



BOSCH

Technik fürs Leben



Einfach komfortabel
und energiesparend.
**Wandhängende
Gas-Brennwertgeräte.**

www.bosch-heizen.at





Bosch – Technik fürs Leben.

Im Auto, zu Hause oder bei der Arbeit: Als global führendes Unternehmen prägt Bosch viele Lebensbereiche und bietet innovative Technik fürs Leben. Seit mehr als 130 Jahren steht die Marke Bosch für zukunftsweisende Technologie und bahnbrechende Erfindungen, die Geschichte geschrieben haben.

Durch den Einsatz der Gas-Brennwertheizungen von Bosch können Sie Ihren Gasverbrauch reduzieren und gleichzeitig Energie sparen. Die Geräte nutzen die durch Kondensation freiwerdende Energie zur Wärmeengewinnung. Wandhängende Gas-Brennwertheizungen von Bosch lassen sich flexibel und harmonisch im Wohnraum integrieren.



Inhalt

Produktübersicht	
wandhängende Gas-Brennwertgeräte	4
Gas-Brennwertgeräte	
Condens 9800i W	6
Condens 7000i W	8
Cerapur	10
Condens 5700i WT	12
Condens 7000 WP	14
Regler EasyControl	16
Systemregler CW 400/800	17
Intelligent vernetzt	18
Alles aus einer Hand	20
Werkskundendienst	22

Produktübersicht


Wandhängende

Gas-Brennwertgeräte

**3 Jahre
Garantie**

Voraussetzung für die 3-jährige Garantie ist die Inbetriebnahme durch unseren Werkskundendienst. In der Garantie sind enthalten: Arbeitszeit, Wegkosten und Material. Davon ausgenommen sind: Verschleißteile, sowie Schäden/ Störungen, welche durch Verschmutzung bzw. durch Nichteinhalten der Installations- und Bedienungsanleitung, bzw. geltender Normen verursacht werden.



Modell	Condens 9800i W Seite 6
ÖVGW Registriernummer	G3.009
Leistung in kW	20 – 50
Einsatzbereich	
Neubau	•
Modernisierung	•
Einfamilienhaus	•
Mehrfamilienhaus	•
Gewerbe	•
Energieeffizienz	
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-/Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	 A*** → D
Optimierter Pumpenmodus	•
SolarInside-ControlUnit	•
Mit regenerativen Energiequellen kombinierbar	•
Warmwasserkomfort	
Mit verschiedenen Warmwasserspeichern kombinierbar	•
Mit integrierter Warmwasserbereitung	–
Mit integriertem Schichtladespeicher	–
Heizungsregelung	
EasyControl	•
CW 400/800	•
Gutschein für kostenloses Internetmodul beiliegend	•



Condens 7000i W Seite 8	Cerapur Seite 10	Condens 5700i WT Seite 12	Condens 7000 WP Seite 14
G3.024	G3.018	G3.081	G3.067
28-35	14-28	24	70-150
•	•	—	•
•	•	•	•
•	•	•	—
•	—	—	•
•	—	—	•
 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D
 A+ → F	 A+ → F	 A+ → F	
•	•	•	—
•	•	—	•
•	•	—	•
—	•	—	•
•	•	•	—
—	—	—	—
•	•	•	—
•	•	•	•
—	—	—	—

20–50 kW

Neubau/Modernisierung

Einfamilienhaus



Einfachste Installation, Inbetriebnahme und Wartung Condens 9800i W

Die neue Condens 9800i W überzeugt bei der Modernisierung von Einfamilienhäusern auf ganzer Linie – durch eine sehr schnelle Installation mit einfacher Einbindung regenerativer Energien, einer selbsterklärenden Bedienung und schnellem Service.

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Die Regelung UI 800 ist im Gerät integriert, muss nicht mehr verkabelt werden und ermöglicht intuitive Inbetriebnahme. Zudem passt das Gerät auf die vorhandene Montage-Anschlussplatte.

Einfache Wartung dank neuer Zugänglichkeit

Die Seitenwände sind werkzeuglos abnehmbar und ermöglichen so einen einfachen Zugriff zu allen Komponenten.

Einfach qualitativ hochwertig

Integration von hochwertigen Komponenten wie zum Beispiel die neue, sehr hochwertige und Schmutz tolerante Hoch-Effizienzpumpe und der bewährte C5 Wärmetauscher sind integriert.

Einfach vernetzbar

Ein Gutschein für das Wlan Modul K30 RF ist im Lieferumfang enthalten. Es ermöglicht Ihnen die einfache Vernetzung einer Heizung und der App HomeCom Pro, zur Fernsteuerung, Kontrolle und Ferndiagnose.

Condens 9800i W

Innenansicht

1 Bedienung

Einfache Bedienung durch das
5" Farb-Touch Bedienfeld UI 800

2 Einfache Wartung

Werkzeuglos abnehmbare Seiten-
teile für optimale Zugänglichkeit
bei der Wartung

3 Wärmeblock


Zuverlässiger, bewährter
C5 Wärmeblock

4 Internet Schnittstelle

Gutschein für Connect-Key K30 RF
im Lieferumfang enthalten

5 Alles enthalten

Die Variante für den Speicheran-
schluss ist komplett ausgestattet
mit Membranausdehnungsgefäß,
Drei-Wege-Umschaltventil und
Heizkreispumpe

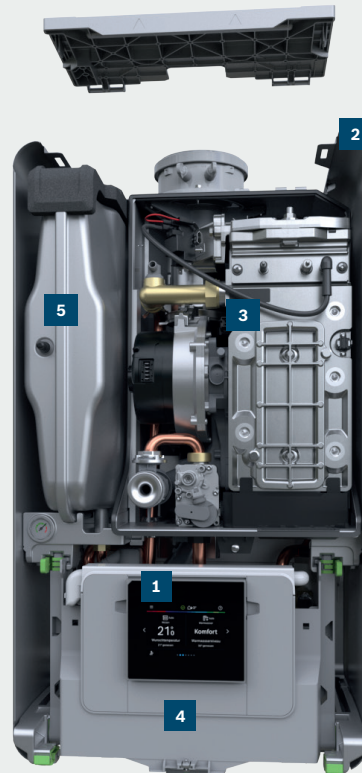

Condens 9800i W	Einheit	GC9800iW 20 H 23	GC9800iW 30 H 23	GC9800iW 40 H 23	GC9800iW 50 H 23	GC9800iW 20 P 23	GC9800iW 30 P 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	19	30	40	48	19	30
Höhe × Breite × Tiefe	mm	760 × 440 × 365					
Nettogewicht	kg	54	54	54	54	54	54
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	45	50	54	55	45	50
min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	2,9	3,2	5,5	6,8	2,9	3,2
max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	20,3	31,1	41,2	49,8	20,3	31,1
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2,7	3,0	5,0	6,2	2,7	3,0
max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	18,9	29,6	39,8	47,8	18,9	29,6
min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	2,7	3,0	5,1	6,3	2,7	3,0
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	19,3	30,2	40,8	48,9	19,3	3,2
max. Vorlauftemperatur	°C	85	85	85	85	85	85
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	1"	1"	1"	1"	3/4"	3/4"
Gasanschluss	Zoll	1"	1"	1 1/2"	1"	1"	1"
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
elektrische Leistungsaufnahme	W	115	145	158	167	116	140
Schutzart (EN 60529)		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

28-35 kW

Neubau/Modernisierung

Ein-/Mehrfamilienhaus



reddot award 2017
winner



A⁺⁺⁺ → D



A⁺ → F



Einfach überzeugend Condens 7000i W

Überzeugen Sie sich vom wandhängenden Gas-Brennwertgerät Condens 7000i W mit seinem faszinierenden Design und einem ebenso attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Einfach flexibel

Passt sich mühelos dem aktuellen Wärmebedarf an durch einen Modulationsbereich von 14 bis 100 % – für eine effiziente Betriebsweise.

Einfach bedienen

Selbsterklärende Heizungssteuerung über App und Regler EasyControl mit Anwesenheitserkennung – für bis zu 25 % Energieersparnis.

Einfach komfortabel

Integrierte Warmwasserbereitung mit bis zu 14 Litern pro Minute – für konsequenten Komfort in allen Fällen.


Einfach platzsparend

Faszinierend kompaktes Design – für einen unkomplizierten Heizungstausch.

Condens 7000i W

Innenansicht

- 1** Wärmeblock mit korrosionsbeständiger und langlebiger Aluminium-Silizium-Legierung
- 2** Gas-Venturi für Modulationsbereiche bis 1:8
- 3** Textdisplay zum Abruf relevanter Temperatur- und Servicefunktionen

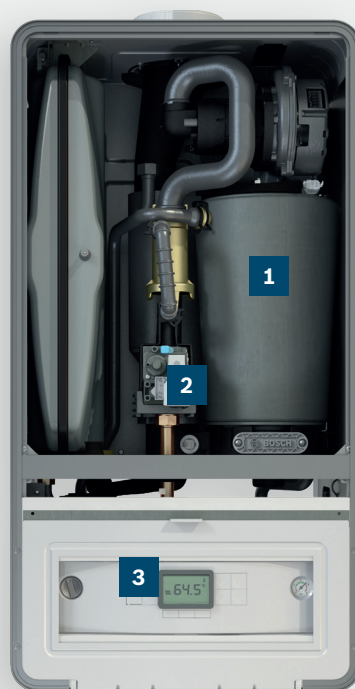

	Einheit	Condens 7000i W	
		GC7000iW 28 C (Kombi)	GC7000iW 35 C (Kombi)
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93	93
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	20	28
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	48	52
Min. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	4,1	5,6
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+ → F	A+ → F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima	%	83	81
Max. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	21,3	35
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	3,7	5,0
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser)	kW	28	35
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	20,5	33,8
Max. Vorlauftemperatur	°C	82	82
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80
Luft/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50
Elektrische Leistungsaufnahme	W	105	120
Schutzart (EN 60529)		IPX4D	IPX4D
Nettogewicht	kg	43	52
Höhe	mm	840	840
Breite	mm	440	440
Tiefe	mm	350	350


14 – 28 kW

Neubau/Modernisierung

Ein-/Mehrfamilienhaus



*Kombiausführung



Einfach effizient Cerapur

Erfüllen Sie sich den Wunsch nach niedrigen Heiz- und Stromkosten mit der neuen Cerapur. Das wandhängende Gas-Brennwertgerät macht es Ihnen ganz einfach, konsequent Energie zu sparen.

Einfach vernetzt

Für die selbsterklärende Steuerung der Heizung per Smartphone oder Tablet kann die Therme ganz einfach mit einem Internet-Modul ausgestattet werden.

Einfach platzsparend

Kompaktes Design – für unkomplizierten Heizungstausch.

Einfach mühelos


Passt sich durch einen Modulationsbereich von 14 bis 100% optimal und stufenlos dem aktuellen Wärmebedarf an – für individuellen Komfort.

Einfach sparsam

Im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen spart die Hocheffizienz-Pumpe jährlich bis zu 150 kWh und reduziert Stromkosten um bis zu 30€.


Geräte mit geringem Modulationsbereich

Erhöhte Start-Stopp-Vorgänge bei zu großer minimaler Heizleistung



Die innovativen Cerapur Geräte


Hohe Effizienz durch stufenlose Anpassung an aktuellen Verbrauch



Cerapur ZWB 28-5 C

Innenansicht

- 1** Bosch Heatronic 4i Steuerung für einfache Bedienung. Alle relevanten Temperatur- und Servicefunktionen mit Hilfe des großen Textdisplays abrufbar
- 2** Wärmeblock aus Aluminium-Silizium-Legierung mit großer Wärmetauscherfläche für hohen Wirkungsgrad
- 3** Hocheffizienzpumpe für optimale Anpassung an hydraulische Verhältnisse


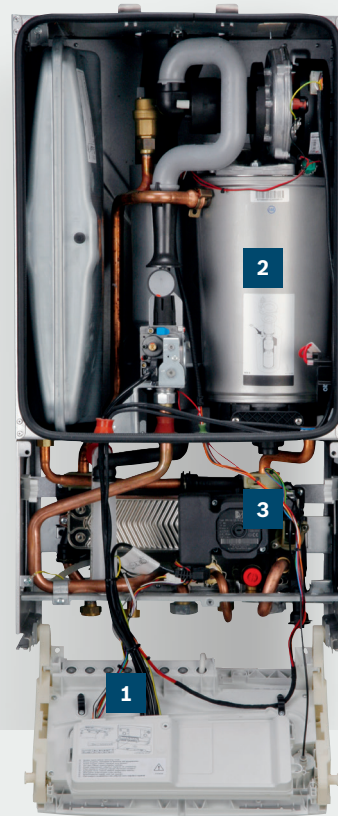


	Einheit	Cerapur			
		ZSB 14-5 C 23	ZSB 24-5 C 23	ZWB 28-5 C 23	ZWB 24-5 CR 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93	92	92	92
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	14	24	20	20
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	47	50	48	48
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		–	–	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		–	–	A+ → F	A+ → F
Warmwasser-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima	%	–	–	83	67
Lastprofil		–	–	XL	M
Min. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	2,3	3,4	4,1	3,4
Max. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	15,2	25,3	21,5	21,5
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2	3	3,7	3
Max. Nennwärmeleistung Heizung	kW	14,4	24,6	20,5	20,5
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser)	kW	15,1	24	28	24
Max. Vorlauftemperatur	°C	82	82	82	82
Min. Auslauftemperatur	°C	–	–	40	–
Max. Auslauftemperatur	°C	–	–	60	60
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Gasanschluss	Zoll	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80
Luft/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50
Elektrische Leistungsaufnahme	W	72	100	75	75
Schutzart (EN 60529)		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Nettogewicht	kg	46	45,5	48	47
Höhe	mm	840	840	840	840
Breite	mm	440	440	440	440
Tiefe	mm	350	350	350	350

24 kW

Modernisierung

Ein-/Mehrfamilienhaus

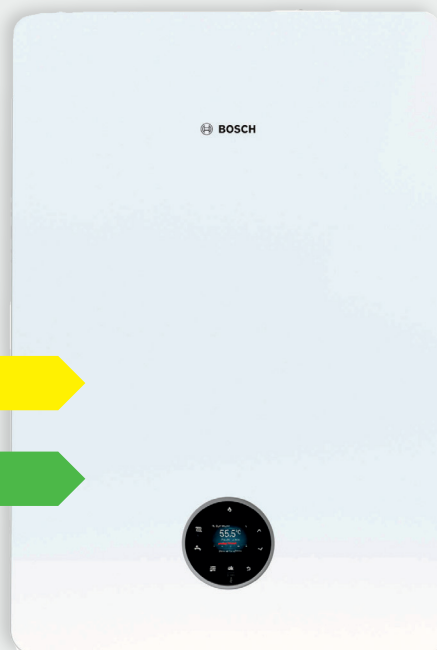

Von Anfang an mit Effizienz und Langlebigkeit Kunden begeistern – Condens 5700i WT

Diese All-in-one-Lösung ist vor allem für Wohnungen und kleine Einfamilienhäuser ideal. Dank vieler integrierter Komponenten wie dem Ausdehnungsgefäß ist die Condens 5700i WT flexibel und platzsparend an vielen Orten einsetzbar. Zudem ist sie mit dem 42-l-Schichtladespeicher äußerst effizient und durch den bewährten Wärmeblock sehr langlebig.

Einfach installieren

Dank der optimierten Montageschiene und den integrierten Montagegriffen. Damit kann das kompakte Gerät in wenigen Schritten an der Wand installiert werden.

Einfacher Service

Dank abnehmbarer Front- und Seitenteile. Dadurch sind alle notwendigen Komponenten schnell und einfach zugänglich.

Einfach bedienen

Dank innovativem Connectivity-Key (optional). Damit kann man das Gerät einfach mit einem Regler wie z. B. dem EasyControl verbinden und online regeln.

Condens 5700i WT

Innenansicht

1 Warmwasserbereitung

Sehr hoher Warmwasserkomfort durch Schichtladespeicher.

2 Komplett ausgestattet

Einfache Montage durch komplette Ausstattung, inklusive Ausdehnungsgefäß.

3 Der Wärmeblock

Verbesserter Modulationsbereich für Einsatz mit geringem Wärmebedarf.

4 Durchdachte Konstruktion

Einfache Inbetriebnahme und Wartung durch sehr gute Zugänglichkeit der Komponenten (optional Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß als Zubehör).



Condens 5700i WT	Einheit	SLS 24/42 S 23
Gerätemaße B x H x T	mm	600 x 900 x 508
Nettogewicht	kg	70
Gasart		H / L
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93
Nennwärmeleistung bei 80/60°C	kW	22
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	46
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+ → F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima		83
Lastprofil		XL
min. Nennwärmeleistung (40/30°C)	kW	3,4
max. Nennwärmeleistung (40/30°C)	kW	23,4
min. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	3
max. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	22,1
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	22,7
max. Nennwärmeleistung Warmwasser	kW	30
max. Vorlauftemperatur	°C	82
Leistungskennzahl	NL	1,4
max. Warmwassermenge	l/min	20,1
max. Auslauftemperatur	°C	60
Anschlüsse Vor-/Rücklauf Heizung	Zoll	R 3/4
Gasanschluss	Zoll	R 3/4
Abgasrohr-/Luftrohr-Anschluss	Ø mm	80/125
elektrischer Anschluss	V/Hz	230/50
elektrische Leistungsaufnahme	W	117
Schutzart (EN 60529)		IPX4
Produkt-Ident-Nr.		1312DL6480

70 – 150 kW

Neubau/Modernisierung

Mehrfamilienhaus / gewerbliche Immobilien



Einfach leistungsstark Condens 7000 WP

Das Gas-Brennwertgerät Condens 7000 WP bietet mit Varianten von 70, 100 und 150 kW die passenden Leistungen für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien - die Kaskadenlösungen mit bis zu 6 Geräten sind die richtige Wahl. Selbst während der Wartung oder Reparatur eines Gerätes wird die Beheizung durch die anderen Geräte sichergestellt.

Einfach installieren

Einfache Montage durch neue hydraulische Kaskadensets mit „Slide and Guide“ System. Aufbau in weniger als der Hälfte der Zeit gegenüber den Vorgänger-Kaskaden. (Ergebnis aus Testmontagen mit Kunden)

Einfach leistungsstark

Kombinationsmöglichkeiten der Kaskaden mit hydraulischer Weiche und Systemtrennung: Die neuen Kaskadesets sind modular aufgebaut und bieten so vielfältige Montagemöglichkeiten. Das Gas-Brennwertgerät Condens 7000 WP ist in drei Varianten verfügbar (70, 100 und 150 kW) kaskadierbar bis 900 kW.

Einfach bedienen

Dank seiner geringen Bauhöhe von 1,7 m (bei Verwendung der Kaskadensets) bietet die Condens 7000 WP eine ergonomische und gute Zugänglichkeit zur Bedienung und Wartung der Anlage.

Einfach modular

Mit dem passenden, optimal auf die Geräte abgestimmten, Zubehör lassen sich Systeme noch schneller zusammenstellen. Sowohl die Planung als auch die Montage werden durch Pumpengruppen, Montagesysteme, Kaskadensets und Abgaspakete deutlich vereinfacht.

*Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Gerätes. Die Klassifizierung für andere Systeme der Baureihe können eventuell abweichen.

Condens GC7000WP

Innenansicht

- 1 Zuluft-/Abgasanschluss
- 2 Intuitive Bedienung mit Farbdisplay in ergonomischer Höhe
- 3 Elektronische Anschlüsse von oben leicht zugänglich
- 4 Keramischer Flachbrettbrenner
- 5 Optimierte Wärmeblöcke mit zuverlässigen Zündelectroden
- 6 Komplett konfigurierte Pumpengruppen mit auf die Geräteleistung abgestimmter Pumpenkurve
- 7 Hydraulische Kaskadensets unkompliziert zu montieren



	Einheit	GC7000WP		
		GC7000WP 70 23	GC7000WP 100 23	GC7000WP 150
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	–	–
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	–	–
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	–	–
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	64	–	–
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	58,1	60,7	64,3
Min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	14,3	20,8	26,2
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	69,5	99,5	146,0
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	13,0	18,9	24,1
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	62,6	94,5	141,7
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	64,3	96,5	143
Max. Vorlauftemperatur	°C	85	85	85
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	G 1½	G 1½	G 1½
Gasanschluss	Zoll	R1	R1	R1
Gasanschlusswert Erdgas E, H, Es (G20)	m³/h	6,80	10,21	?
Abgasrohranschluss	Ø mm	110	110	110
Luft/Abgasrohranschluss	Ø mm	160	160	160
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50
Min. elektrische Leistungsaufnahme	W	13	37	47
Max. elektrische Leistungsaufnahme	W	140	270	550
Schutzart (EN 60529)	IP	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Nettogewicht	kg	74	74	97
Höhe (ohne Pumpengruppe)	mm	1120	1120	1120
Breite	mm	520	520	520
Tiefe	mm	457	457	587

Neubau/Modernisierung

Etagenwohnung/Einfamilienhaus



Einfach mehr Komfort Regler EasyControl

Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Heizungsregler gelernt haben. Der smarte Regler EasyControl mit App ermöglicht Ihnen eine komfortable Einzelraumregelung und macht Ihnen den Umgang mit der Heizung ganz einfach.

Einfach Energie sparen

Die Anwesenheitserkennung mit intelligentem Selbstlernmodus registriert, wenn die Bewohner zu Hause sind. Das Heizprogramm stimmt sich automatisch auf den Alltag ab, wodurch bis zu 25 %* weniger Energie verbraucht wird.

Einfach Räume einzeln regeln

Stellen Sie die Temperatur und das Heizprogramm für jeden Raum individuell ein – mit EasyControl und Funk-Thermostaten von Bosch.

Einfach smart

Über die offene Schnittstelle einfach mit Anwendungen wie IFTTT oder dem Sprachassistent Amazon Alexa vernetzbar.

Einfach bedienen

Einstellungen mit der App Bosch EasyControl intuitiv anpassen, die Effizienz der Einstellungen einfach mit der Effizienzanzeige prüfen und sich in der Gas-Verbrauchsanzeige über weniger Energiekosten freuen.

* Quelle: Fraunhofer Institut

- 1 Automatikbetrieb
- 2 Manueller Betrieb
- 3 Favoritenfunktionen
- 4 Menü-Taste
- 5 Info-Taste
- 6 Zurück-Taste
- 7 Auswahlknopf



Einfache und intelligente Steuerung Systemregler CW 400/800

Der Systemregler CW 400 (CW 800) für 4 (8) Heizkreise bietet Ihnen, dank seines großen Grafikdisplays mit Klartextanzeige, umfangreiche Informationen, Statusberichte und hilfreiche Hinweise zur Bedienung Ihrer Heizanlage.

Intelligente Funktionen

Durch die intelligenten Regelfunktionen ermöglicht Ihnen die integrierte SolarInside-ControlUnit maximale Solarerträge und Störungserkennung.

Flexibler Einsatz

Sie können diesen Systemregler individuell als raumtemperaturgeführten oder – per angeschlossenem Fühler – als außentemperaturgeführten Regler einsetzen.

Einfach. Sicher. Komfortabel. Bosch Smart Home.

Bringen Sie mit intelligenter Haustechnik Komfort in Ihren Alltag! Steuern Sie Ihre Geräte und Anlagen einfach und sicher per Smartphone. Auch von unterwegs können Sie Einstellungen und Änderungen an Ihrer Heizung vornehmen. Mit maßgeschneiderten Produkten bieten wir Privatkunden und dem Fachhandwerk intelligente Systemlösungen für das individuelle Wohlfühlklima zu Hause.

Überzeugen Sie sich selbst!

► Einfach komfortabel

durch Lösungen, die das Leben Zuhause vereinfachen und bereichern – automatisiert alltägliche Abläufe bei voller Kontrolle aller Funktionen.

► Einfach sicher

durch Lösungen zum Schutz Ihrer Liebsten und Ihres Zuhauses mit nützlichen Zusatzfunktionen für mehr Sicherheit.

► Einfach effizient

beim Heizen und Beleuchten – durch intelligente Verknüpfung der Haustechnik sparen Sie wertvolle Energie.





Einfach sicher leben

- ▶ Innen- und Außenkamera
- ▶ Tür-/Fensterkontakt
- ▶ Bewegungsmelder
- ▶ Rauchmelder



Einfach effizient heizen

- ▶ Raumthermostate
- ▶ Zentrale Heizung



Einfach unabhängig leben

- ▶ Wärmepumpe
- ▶ Photovoltaik
- ▶ Energiemanager von Bosch



Einfach gesund leben

- ▶ Twinguard



Einfach komfortabel leben

- ▶ Rollladensteuerung
- ▶ Lichtsteuerung
- ▶ Zwischenstecker



Einfach partnerschaftlich

B/S/H/



hue personal wireless lighting



Bosch Smart Home App mit der Integration des Energiemanagers von Bosch

Verbindet die beiden Welten
für mehr Unabhängigkeit und Sicherheit.

www.bosch-heizen.at/energiemanager

Effiziente Haustechnik, intelligent vernetzt mit Bosch.

Bringen Sie mit intelligenter Haustechnik Komfort in Ihren Alltag! Steuern Sie Ihre Geräte und Anlagen einfach und sicher über das Internet. Auch von unterwegs können Sie Einstellungen und Änderungen an Ihrer Heizung vornehmen. Mit maßgeschneiderten Produkten bieten wir Privatkunden und dem Fachhandwerk intelligente Systemlösungen für das individuelle Wohlfühlklima zu Hause.

Überzeugen Sie sich selbst!

Fachkunde

Endkunde



EasyService

Einfache Inbetriebnahme und schnelle Hilfe im Störungsdienst und Dokumentation der Anlagendaten



EasyControl

Einfach die Heizung über Design-Regler und App bedienen, mit neuen intelligenten Funktionen, die Energie sparen und den Komfort steigern




HomeCom Pro

Online-Plattform für Profis – Sicherheit und Effizienz im Service-Geschäft von angeschlossenen Heizanlagen über den Internet-Browser



Alles aus einer Hand – natürlich von Bosch

Mit einer Bosch Wärmelösung wird aus Ihrem Haus ein behagliches Zuhause. Entscheiden Sie, ob Sie Gas, Öl oder regenerative Energien einsetzen möchten – wir bieten für nahezu jeden Einsatzfall und Komfortwunsch die passende Lösung. Verschiedene innovative Apps und Software-Lösungen rund um die Heizung machen Ihnen das Leben leichter.

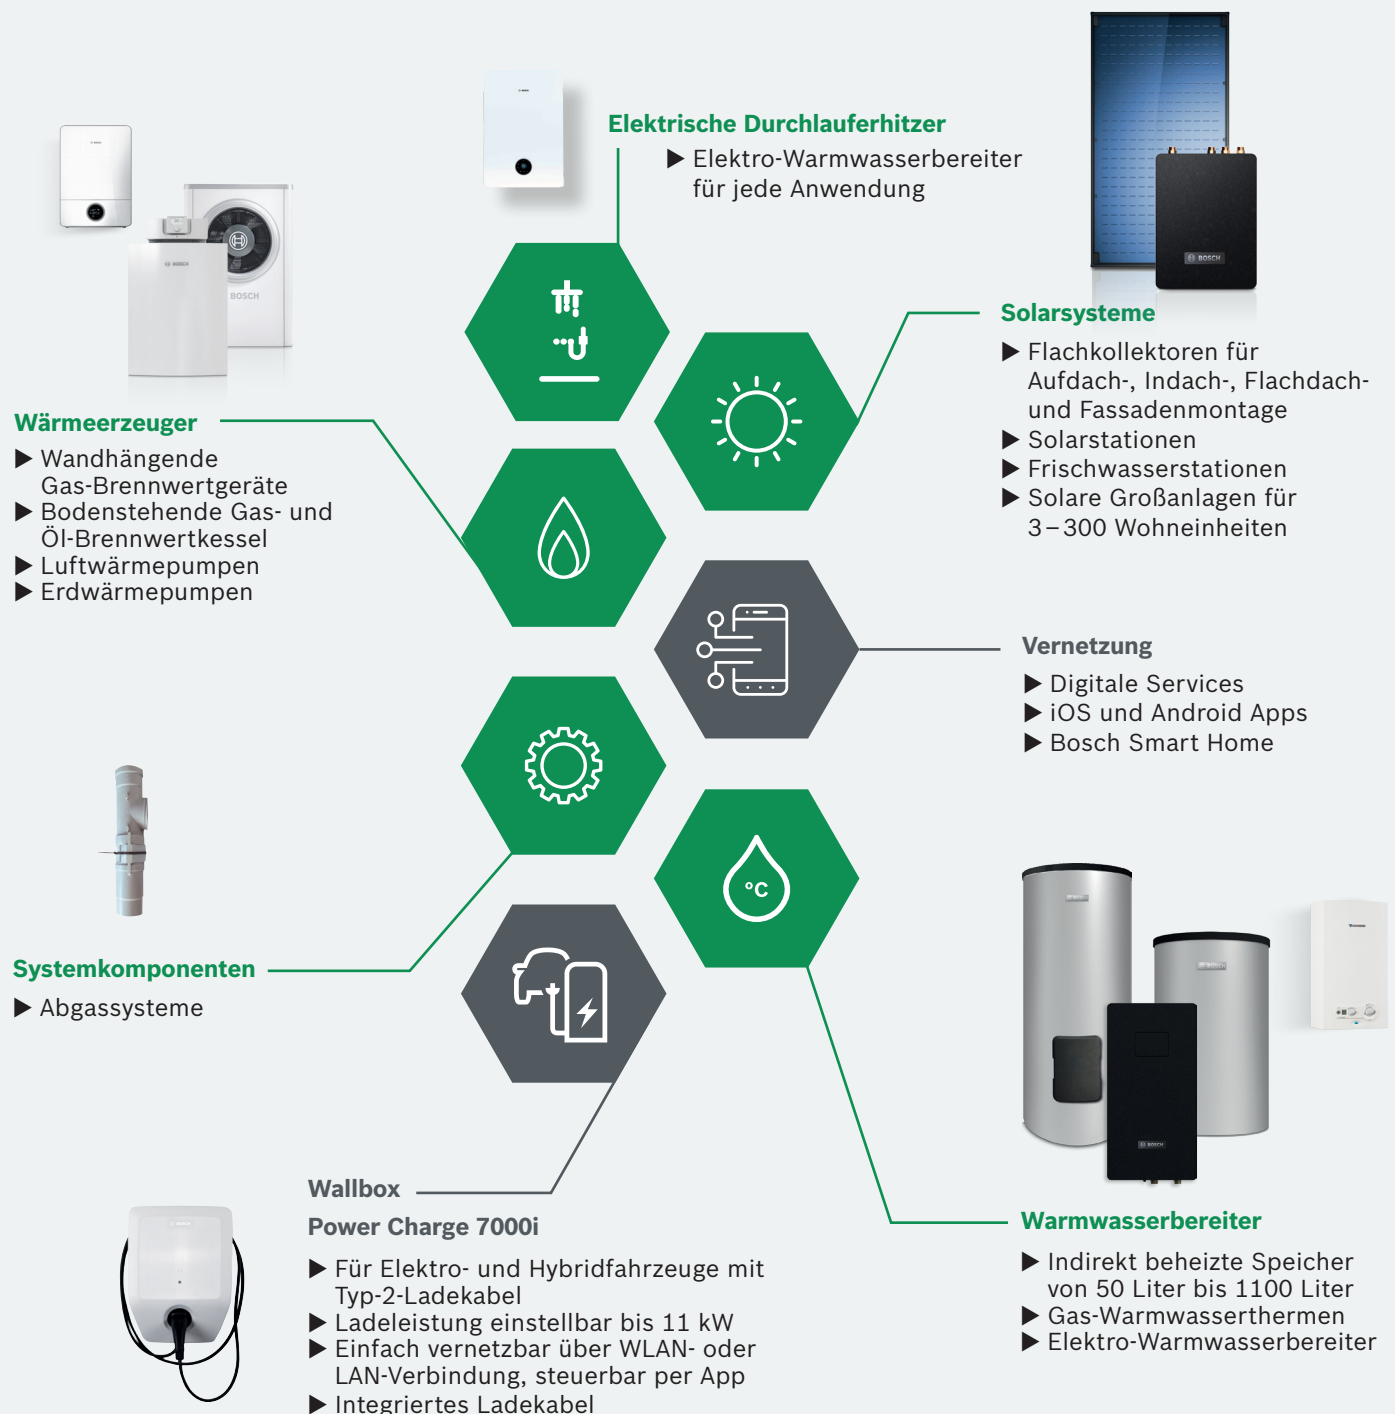



Einfach ausgezeichnet Dienstleistungen vom Werkskundendienst



Seit über 50 Jahren ist der Werkskundendienst der Marke Bosch Junkers in Österreich der kompetente Partner für Profis. Ein Team aus speziell ausgebildeten Experten und mehr als 100 Servicetechnikern steht Ihnen flächendeckend als Partner zur Seite – ausgestattet mit dem einzigartigen Know-how aus der Produktentwicklung der Herstellermarke.

Einfach erreichbar

24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für Sie erreichbarer Werkskundendienst, sowie unkomplizierte Terminvereinbarungen unter **+43 1 79722 8555**.

Herstellerkompetenz

Eine Anlage auf höchstem technischen Niveau dürfen Sie von Bosch Junkers erwarten. Der Werkskundendienst bringt die fachliche Herstellerkompetenz direkt zu Ihnen.

Ihre Vorteile

- An jedem Ort in Österreich verfügbar
- Höchste, internationale Kompetenz der Herstellermarke Bosch Junkers
- Unschlagbare Ersatzteilverfügbarkeit
- Dienstleistungsorientiert, partnerschaftlich, lösungsorientiert und effizient
- Garantierte Qualität durch TÜV- und KVA-Zertifikate



Connectivity mit Profis

Umweltschutz, Komfort und Sicherheit sind für uns beim Werkskundendienst keine leeren Versprechen, sondern unser Anspruch an moderne Technik. Deshalb ist es uns ein Anliegen die intelligente Vernetzung von Heizsystemen mit Zukunftstechnologien voranzutreiben. Wir stehen Ihnen als Profi jederzeit gerne zur Seite und unterstützen Sie sowie Ihre Kunden mit intelligenten Werkzeugen und Apps auf dem richtigen Weg zur Digitalisierung.

Zertifizierte Qualität

Der Werkskundendienst von Bosch Junkers ist von unabhängigen Institutionen qualitätszertifiziert. TÜV und KVA bescheinigen unserem Team, unserer Arbeitsweise, unserer Infrastruktur und unseren Serviceleistungen absolute Bestnoten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.werkskundendienst.at



Reparatur

- ▶ Über 100 Servicetechniker österreichweit
- ▶ 24/7 erreichbar
- ▶ ausschließlich Original-Ersatzteile



Wartung

- ▶ individuelle Wartungsvereinbarungen
- ▶ abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- ▶ um Zusatzleistungen erweiterbar



Inbetriebnahme

- ▶ Inbetriebnahme mit Profi-Herstellerkompetenz
- ▶ Transparente Dokumentation aller eingestellten Parameter



Zusatzleistungen

- ▶ Online-Terminbuchung
- ▶ Opti-Check
- ▶ Heizungswasseraufbereitung

Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermotechnik
Göllnergasse 15-17
1030 Wien

www.bosch-heizen.at

f fb.com/boschheizen.at
@ instagram.com/boschheizen_at

