



## Einfach warmes Wasser

### Flow 7000

Einfach warmes Wasser: Die Wohnungsstationen sorgen mühelos für eine optimale Wärmeverteilung in Etagenwohnungen von Mehrfamilienhäusern.

#### Einfach modular

Die Wohnungsstation Flow 7000 eignet sich sowohl für die Nutzung mit Fußbodenheizung (gemischter Heizkreis) als auch mit Heizkörpern (ungemischter Heizkreis) oder als dezentrale Frischwasserstation.

#### Einfach aufgeräumt

Die Wohnungsstation kann in Unterputz oder Aufputz installiert werden. So kann das Gerät unsichtbar in der Wand installiert werden oder im optisch ansprechenden Aufputzschrank verschwinden.

#### Einfach sanieren

Die Flow 7000 RS wurde speziell für die Sanierung von Gas-Etagenheizungen entwickelt.

#### Einfach heizen

Die Heizung wird direkt an der Wohnungsstation Flow 7000 angeschlossen. So genießt der Nutzer einen hohen Warmwasserkomfort und wird zuverlässig mit Heizwärme versorgt - für eine hohe Wohnqualität.

#### Einfach hygienisch

Das Trinkwasser wird durch den edelstahlgelöteten Plattenwärmetauscher im Durchlaufprinzip erhitzt. Durch die effiziente und bedarfsgerechte Erwärmung werden Keime verhindert und die Station liefert jederzeit hygienisch einwandfreies Trinkwasser.

Flow 7000 ist noch in folgenden Leistungen/Ausführungen erhältlich:

**Gemischter Heizkreis:** F7001 35 MS (inkl. Heizkreispumpe)

**Ungemischter Heizkreis:** F7001 35 S, F7001 35 DS (inkl. einstellbarem Differenzdruckregler sekundärseitig), F7001 35 DLS (inkl. einstellbarem Differenzdruckregler und Rücklauftemperaturbegrenzer sekundärseitig)

**Frischwasserstation:** F7001 35 S FWM

Montage jeweils im Unterputzgehäuse oder Aufputzschrank

## Einbauoptionen

### Unterputzgehäuse



**F7001 35 MS lang\***

### Aufputzschrank



**F7001 35 MS lang\***

### Einbaubeispiele



**F7001 35 (DL)S kurz Unterputz**




**F7001 35 MS lang Unterputz**



**F7001 35 RST 2 Aufputz**

\*Zur Integration des Fußbodenheizungsverteilers (optional)

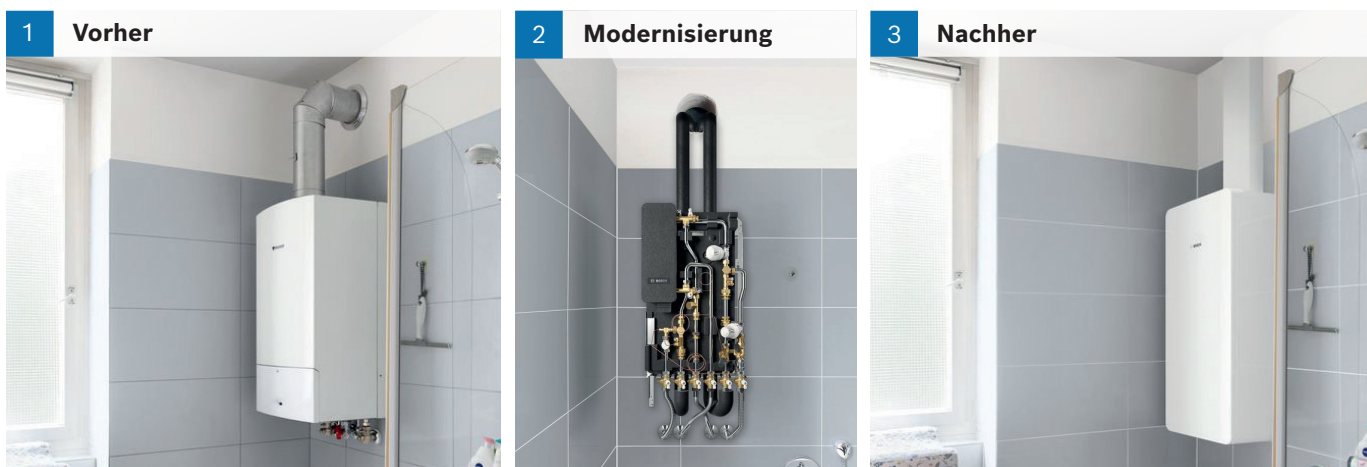

Die Flow 7000 RS ist perfekt für den Austausch von Gas-Etagenheizungen im Badezimmer geeignet:

- Die Wohnungsstation passt auf die Anschlüsse der alten Therme, daher müssen keine Fliesen erneuert werden.
- Durch das spritzwassergeschützte Gehäuse (IP44) sind alle Anforderungen an den Schutzraum erfüllt.

| Technische Daten                                                  | Einheit | F7001 35 RS     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Max. Temperatur Primärkreis                                       | °C      | 75              |
| Max. Druckstufe                                                   | -       | PN 10           |
| Max. Trinkwasserdruck                                             | bar     | 10              |
| Min. Kaltwasser Anschlussdruck                                    | bar     | 1,5             |
| Auslegungs-Heizleistung (bei $rT=10$ K)                           | kW      | 6               |
| Max. Heizwasser-Volumenstrom Primärkreis zur Warmwasserversorgung | l/h     | 1050            |
| Auslegungs-Warmwasserleistung                                     | kW      | 34              |
| Max. Zapfmenge                                                    | l/min   | 14              |
| Warmwassertemperatur einstellbar                                  | °C      | 40-60           |
| Minimale Pufferspeichertemperatur für 42°C Warmwasser             | °C      | 49              |
| Höhe x Breite x Tiefe                                             | mm      | 666 x 420 x 145 |
| Nettogewicht                                                      | kg      | 13              |