

**BOSCH**

Bilgilendirme | 02.2023

TT/SME-PRM
Tarih: 23.02.2022
Sayı:255
Sayfa Sayısı:3

TEKNİK BÜLTEN

Bosch Condens 1200W Baca Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bosch Termoteknoloji ailesinin en yeni üyesi Condens 1200W'ün baca montajında dikkat edilmesi gereken noktaları bu teknik bültenimizde sizler için topladık.

Standart Baca Uygulaması

Condens 1200W ile 7-738-113-719 numaralı baca seti kullanılmalıdır.


7738113488 ve 7738113490 numaralı baca setleri, Condens 1200W ile uyumlu değildir!

Bosch'un standart C13 x Ø60/100 baca seti yerine Condens 1200W'in kendine özel 750 mm uzunluğundaki baca seti (7-738-113-719) standart olarak kullanılacaktır. Ürün paket içeriği aşağıdaki gibidir:




Condens 1200W'ün baca çıkışı 60/100 çaplarında olduğu için Condens 1200W ün kendine has baca seti mevcuttur. Mevcut baca setleri ile Condens 1200W ün adaptör dirseği karşılaştırıldığında aşağıdaki görseldeki gibi iç cidarın daha uzun olduğunu gözlemleyebilirsiniz.




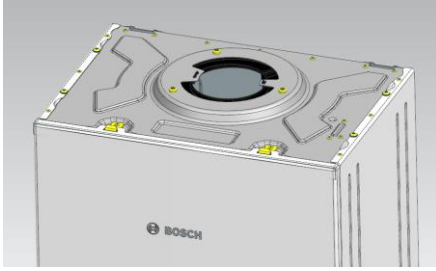

Cihazın üst kısmında 3 adet vida bulunmaktadır. Bu vidalar baca montajı sırasında kullanılmamalıdır.

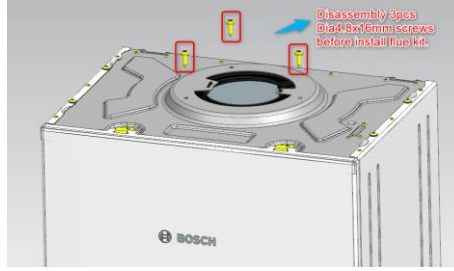

Cihaz üstünde bulunan 4.8x16mm'lik vidalar yerinden çıkartılmalı ve baca montajı sırasında kullanılmamalıdır.

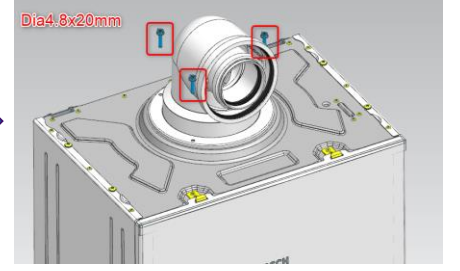

Condens 1200W baca seti içerisinde bulunan 4.8x22mm'lik vidalar kullanılarak baca adaptörünün montajı yapılmalıdır.

Farklı Baca Uygulamaları




Dikey baca uygulamaları (C33x), Ø80 ve Ø80/125 çapındaki baca uygulamaları için ek bir baca adaptör halkası (7-736-902-395) kullanılmalıdır.


Mevcut baca setleri dışında Bosch'un Ø60, Ø60/100, Ø80 ve Ø80/125 mm tüm baca aksesuarları (uzatma ve dirsekler) ile uyumludur.

Farklı baca seti kullanımlarını özetleyecek olursak:


Uygulama Tipi	Gerekli Baca Seti + Adaptör
60/100 mm Yatay baca uygulaması (C13x) (Standart)	7-738-113-719
60/100 mm Yatay baca uygulaması (C13x) (Teleskopik)	7-738-113-488 + 7-736-902-395
60/100 mm Dikey baca uygulaması (C33x)	7-738-112-504 + 7-736-902-395
80/125 mm Yatay baca uygulaması (C13x)	7-738-112-576 + 7-736-902-395
80/125 mm Dikey baca uygulaması (C33x)	7-738-112-660 + 7-736-902-395

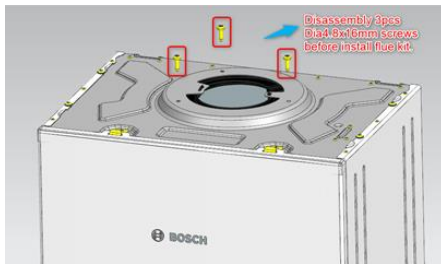

Cihaz üstünde bulunan 4.8x16mm'lik vidaları yerinden çıkartılmalı ve baca montajı sırasında kullanılmamalıdır.

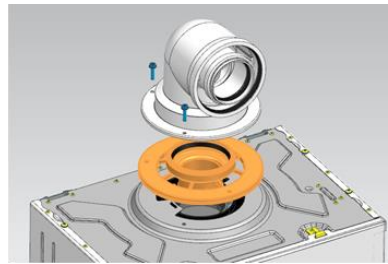

Farklı baca setleri için cihaz üstüne baca adaptör halkasını (7736902395) kullanın!

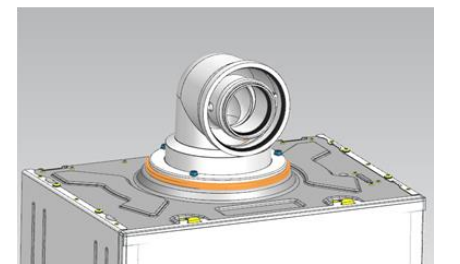

Farklı baca setlerinin montajı yapılırken teslimat kapsamından çıkan 4.8x30mm'lik vidaları kullanın.

Condens 1200W Baca Seti ve Aksesuarları

TT-NR	Tanım	Temsili Görsel	Özellik
7-738-113-719	C1200W Yatay Herm.Bac.Seti fiks-60/100mm		Condens 1200W standart Ø 60/100 baca seti (750 mm sabit)
7-736-902-395	C1200W adaptör Ø60/100'den Ø80/125'e		Condens 1200W dikey baca uygulaması (C33x) veya Ø80/125 mm baca uygulamaları için adaptör
7-738-113-793	C1200W 90° adaptör		Condens 1200W 90° adaptör Ø60/100 mm yatay uygulamalar için

Baca mesafeleri

Baca uygulamasının boyutlandırılması Condens 1200W ısıtma cihazlarının montaj kılavuzlarında belirtilen maksimum metrajlar içerisinde kalarak belirtilen talimatlara göre yapılmalıdır.

Baca Tipi	Çap	Mesafe
C13x (yatay)	Ø60/100 mm	6 m
	Ø80/125 mm	15 m
C33x (dikey)	Ø60/100 mm	10 m
	Ø80/125 mm	15 m

Devreye Alma



Condens 1200W baca montajında kendi özel bacası (7-738-113-719) veya farklı bir baca seti kullanılacaksa adaptör halka (7-736-902-395) kullanılmazsa servislerimiz tarafından devreye alma işlemi yapılmayacaktır. Bu durum müşteri mağduriyetleri ve bayi 2. Servis bedeli ödeme zorunlulukları oluşturacaktır. Doğru bacanın kullanılması konusundaki hassasiyetiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

Servislerimiz doğru bacanın kullanıldığını baca setinin dirseği üzerinde bulunan sol taraftaki görselde görünen etikette '7-738-113-719' numarasını kontrol ederek yapacaktır.

Ürün Yönetimi Departmanı
Özgür Güven