

Cascademodule MC 400

Cascademodule om meerdere warmtebronnen in cascade te laten werken volgens een gekozen strategie.

Functies en eigenschappen

- Cascade-module voor maximaal 4 cv-ketels
- In combinatie met maximaal 4 bijkomende modules MC 400 (slave) kunnen tot 16 cv-ketels in cascade geschakeld worden
- Verschillende cascadestrategieën zijn instelbaar
- Mogelijkheid tot ontvangen van 0-10 V signaal
- Foutsignaal naar extern controle systeem
- Met aan/uit regelingang voor maximaal vermogen, bv. voor warmwaterbereiding

Compatibel met:

- alle cv-ketels vanaf Heatronic 3 in cascade (productie 1/2008)
- systeemregelaars CW 400 en CW 800 of extern regelsysteem 0-10 V

Noodzakelijk toebehoren

- Vertrekvoeler VF of SF 4 (T0)

Bijkomend toebehoren

- Buitentemperatuursensor (T1)
- Retourtemperatuursensor (T2)
- Cascadepomp (PC0)
- CV-pomp (PC1)
- Schakelaar voor maximum vermogen (I2)
- Stopschakelaar (I3)

Montage

- Voor montage aan de wand

Leveringsomvang

- Cascademodule MC400
- Zakje met trekcontlastingen
- Installatiehandleiding


Fabrieksgarantie

Fabriekswaarborg van 2 jaar op alle componenten van het toestel, verplaatsing en werkuren inbegrepen. Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre die gebeurt binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel.

De fabrikant beschikt over een nationale dienst-na-verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan eveneens herstellingen en onderhoud uitvoeren na de waarborgperiode.

De beschikbaarheid van wisselstukken wordt gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product.

Afmetingen

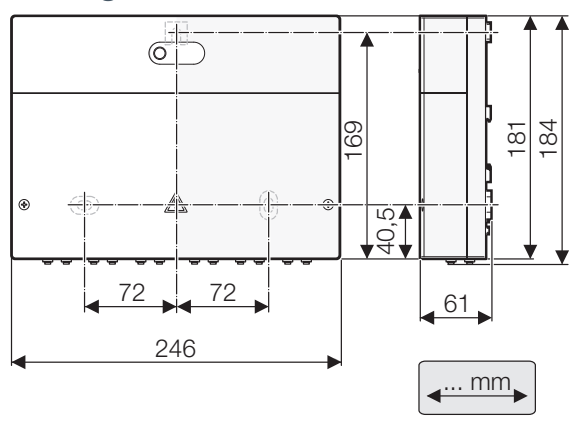

Technische gegevens

MC 400		
Voedingsspanning/frequentie	V AC - Hz	230 - 50
Uitgaande spanning pompen	V AC	230
BUS-interface		EMS 2
BUS-interface spanning	V DC	15 (beveiligd tegen ompolen)
Toegestane omgevingstemperatuur	°C	0 ... 60
Zekering		230V, 5 AT
Veiligheidsklasse		I
Beschermingsklasse		IP44
Opgenomen vermogen in standby	W	< 1 W
Maximaal vermogen	W	1100

Voorbeeldschema

