


Стенни аксиални вентилатори

Вентилатори от серия 1100

Мини стенните вентилатори от серия 1100 са подходящи за използване във вентилационни канали с диаметър 100 mm. Те осигуряват функционална и ефективна вентилация благодарение на тънките си предни панели. Съответстват на Регламент 1253/2014 на ЕС и на ErP директивата.

- По-висока ефективност
- Клапа за обратен поток
- Лесен монтаж

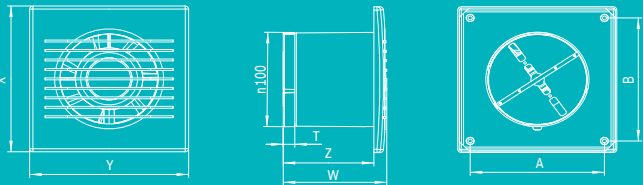


Модел	Тип вентилатор	Напрежение (V)	Въздушен дебит (m³/h)	Ниво на звуково налягане (dB(A)@3m)	Мощност (W)	Ток (mA)	Външен спад на статичното налягане (Pa)w	Тегло (kg)	Степен на защита на мотора	Диаметър на връзката с канала (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)	W (mm)	Z (mm)	T (mm)
F1100 W 100	Стенен аксиален вентилатор	230-240	98	35	10	61	33	0,49	IPX4	Ø100	129	129	154	154	98	89	11

35 dB (A)

98 m³/h

10 W

F1100 W 100

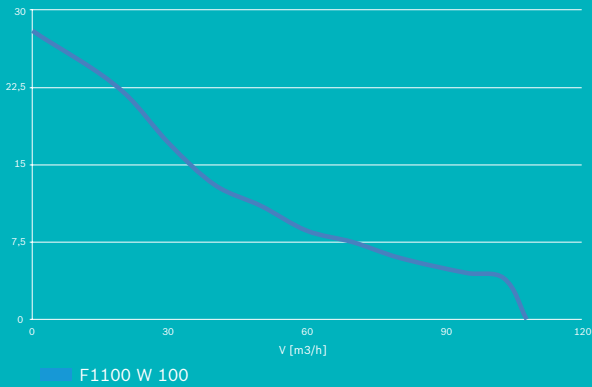

Роберт Бош ЕООД
Направление Термотехника

1407 София
бул. Черни връх 51Б
FPI бизнес център, сграда 2

тел. 0700 11 494
www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg/





BOSCH
Техника за живота

Bosch битови вентилатори

- Високо ефективни и дълготрайни
- Ниска консумация на енергия, безшумна работа
- Стилен и функционален дизайн
- Лесен монтаж

Вентилаторите на Bosch подобряват качеството на работа и живот с перфектно проветрени вътрешни пространства. Идеални за създаване на комфортна атмосфера в домове, офиси и магазини.

Канални аксиални вентилатори

Вентилатори от серия 1200D

Каналните аксиални вентилатори от серия 1200 са проектирани за монтаж във вентилационни канали в домове, офиси и магазини. Предлагат се в три варианта с диаметър от 100 мм, 125 мм и 150 мм в зависимост от размера на канала, в който ще се монтират.

Вентилаторите предлагат висока ефективност и превъзходни характеристики с въздушен дебит от 125 м³/час, 215 м³/час и 250 м³/час. Каналните вентилатори F1200 D имат безопасен експлоатационен живот от 30 000 часа с моторите си с ролкови лагери. Съответстват на Регламент 1253/2014 на ЕС и на ErP директивата.

- По-висока ефективност
- Лесен монтаж



Модел	Тип вентилатор	Напрежение (V)	Въздушен дебит (m³/h)	Ниво на звуково налягане (dB(A)@3m)	Мощност (W)	Ток (mA)	Външен спад на статичното налягане (Pa)w	Тегло (kg)	Степен на защита на мотора	Диаметър на връзката с канала (mm)	A (mm)	B (mm)
F1200 D 100	Канален аксиален вентилатор	230-240	125	36	14	93	45	0,42	IPX4	Ø100	89	55
F1200 D 125		230-240	215	38	19	123	56	0,50	IPX4	Ø125	90	54
F1200 D 150		230-240	250	38	21	133	58	0,52	IPX4	Ø150	90	56

36 dB (A)

125 m³/h

14 W

F1200 W 100

38 dB (A)

215 m³/h

19 W


F1200 W 125

38 dB (A)

250 m³/h

21 W

F1200 W 150

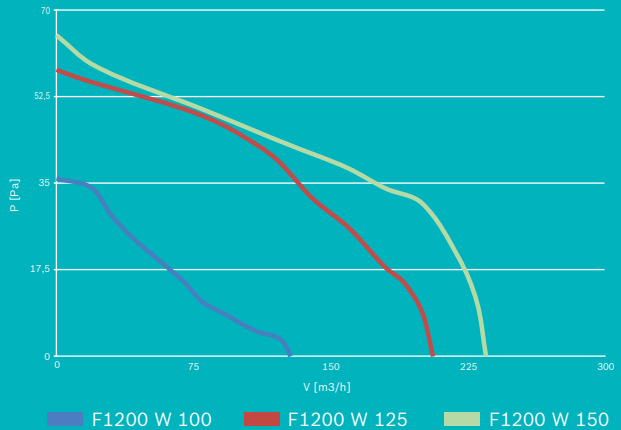

Аксиалните вентилатори с различен капацитет и характеристики са идеалното решение за различни области на приложение на стени, тавани и във вентилационни канали.

Вентилатори от серия 1300W

Класическите стенни вентилатори от серия 1 300 са подходящи за използване във вентилационни канали с 3 различни диаметра от 100 мм, 120 мм и 150 мм.

Те осигуряват функционална и ефективна вентилация благодарение на тънките си предни панели. Съответстват на Регламент 1253/2014 на ЕС и на ErP директивата

- По-висока ефективност
- Клапа за обратен поток
- Лесен монтаж



Модел	Тип вентилатор	Напрежение (V)	Въздушен дебит (m³/h)	Ниво на звуково налягане (dB(A)@3m)	Мощност (W)	Ток (mA)	Външен спад на статичното налягане (Pa)w	Тегло (kg)	Степен на защита на мотора	Диаметър на връзката с канала (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)	W (mm)	Z (mm)	T (mm)
F1300 W 100	Стенен аксиален вентилатор	230-240	98	35	10	61	33	0,49	IPX4	Ø100	129	129	154	154	98	88	11
F1300 W 120		230-240	150	37	17	105	45	0,51	IPX4	Ø120	129	129	154	154	98	88	11
F1300 W 150		230-240	198	39	20	136	49	0,64	IPX4	Ø150	161	161	188	188	98	88	11

35 dB (A)

98 m³/h

10 W

F1300 W 100

37 dB (A)

150 m³/h

17 W

F1300 W 120

39 dB (A)

198 m³/h

20 W

F1300 W 150

