




Кондензен газов уред **Condens 2500 W**

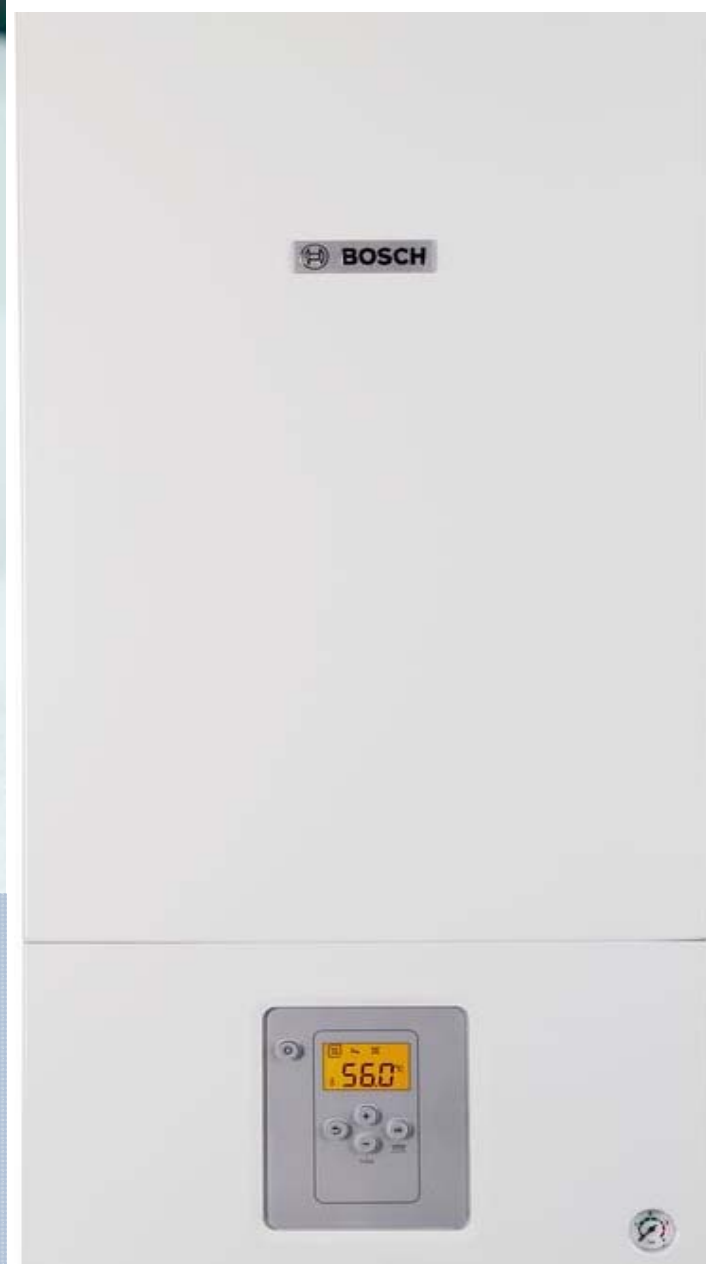

Продуктово име и описание

Наименование:	Condens 2500W
Мощности:	24/28 kW (ОТ/БГВ) 24 kW (Отопление) 14 kW (Отопление)
Димоотвеждане:	Затворена камера
Системи :	Едноконтурен + двуконтурен



Продуктово име и описание

Описание :

WBC 24 – 1 D C E 23 Sxxxx

Код на страна

Тип на газа: 23 или 31

Модулираща помпа

C = Комбиниран


Дисплей

Серия

Мощност : 24 kW

Стенен газов котел, Кондензен

Мощности

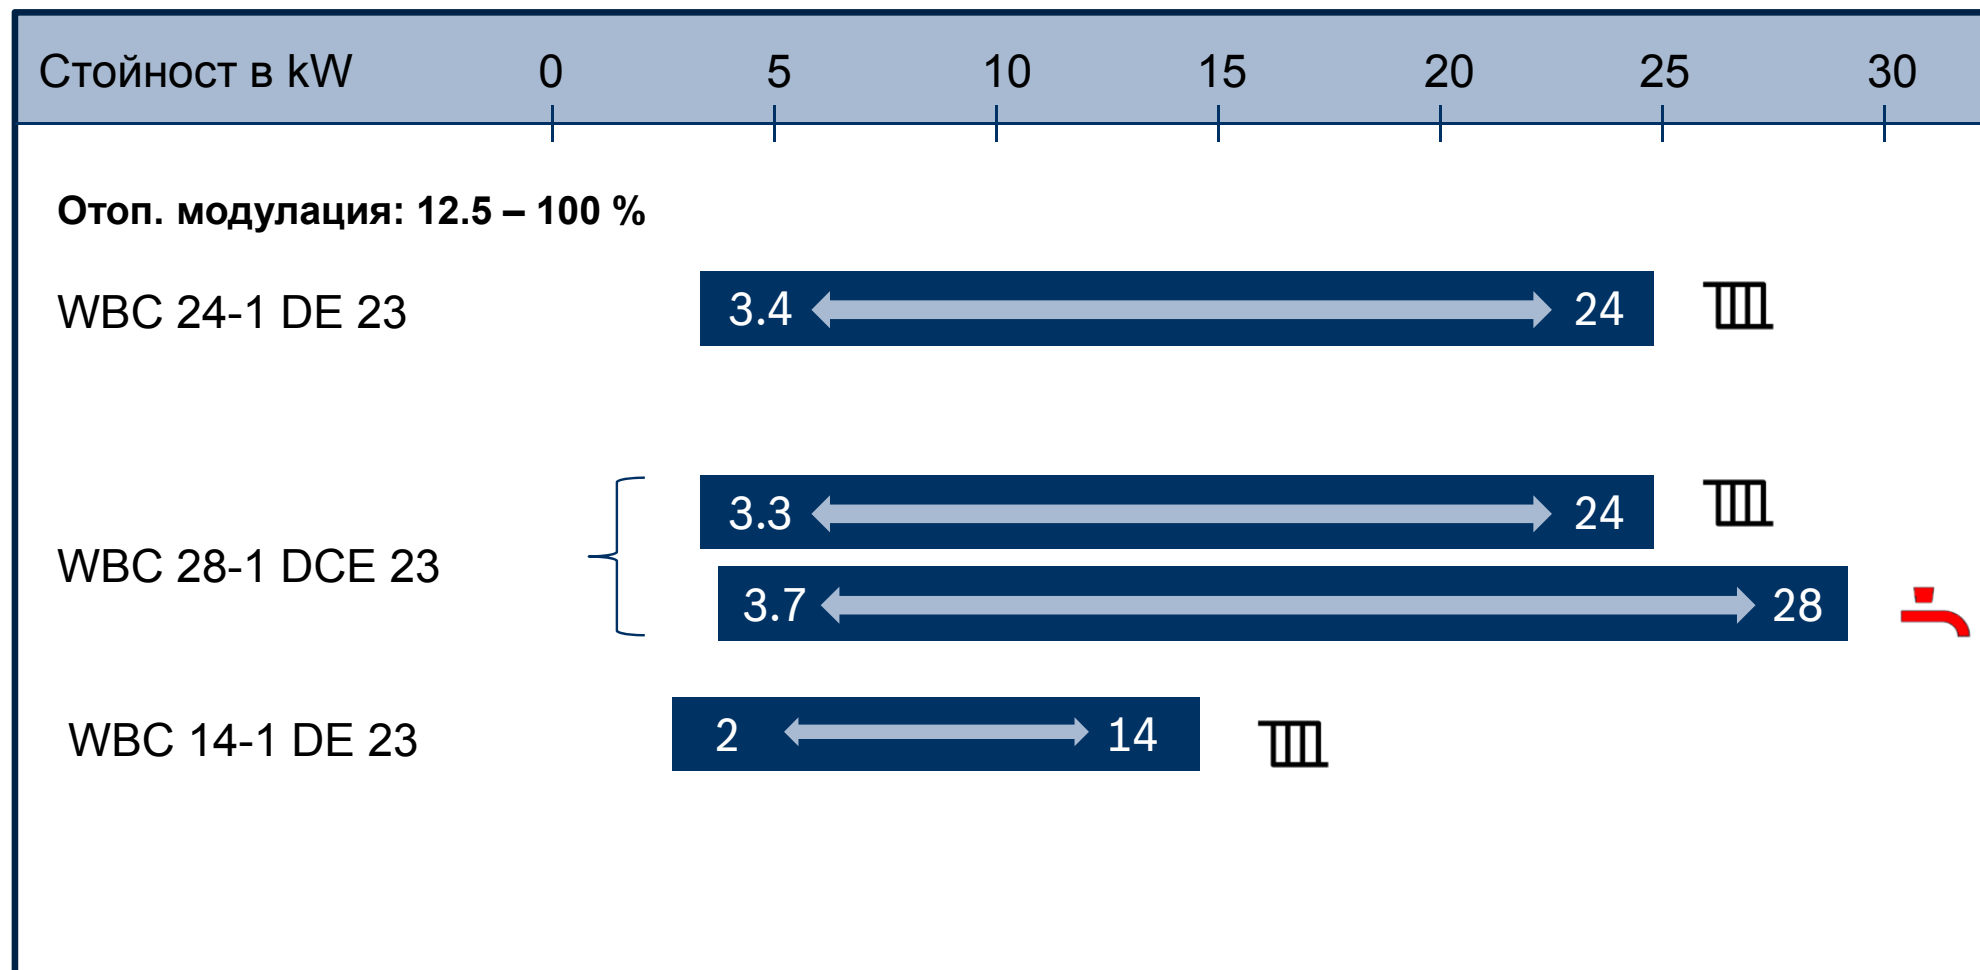

Описание на продукта

- Широк диапазон на модулация 1:8
- Ново управление с EMS-BUS 1.0 (HT 3.5)
- Модулираща помпа в съответствие с Директива за екодизайн
- Нов интерфейс със специфична брандировка и дизайн
- Интуитивни бутони и LCD дисплей
- Лесна поддръжка
- Компактни размери
- Нов компактен хидравличен блок
- Рамка и хидравлични връзки за хоризонтален монтаж



Описание на продукта

- Съвместим с познатите дымоходи AZB...
- Стандартни компоненти за присъединяване на други дымоотводи
- Преоборудване на различен тип газ чрез сервисна функция
- Интегрирана WDC-функция за работа по външна температура



Дизайн



Размери

- Заемана площ:
само 0,32 m²
- Маса, нето: **38** kg



Характеристики



- Кондензен газов котел за стеноен монтаж, снабден с вентилатор
- Мощности : 14, 24, 28 kW
- ☆☆☆☆ Ефективност при отопление (109 %)
- Висока модулация (12 – 100 %)
- WB6 -Топлообменник
- Ново управление – HT3.5 с EMS-BUS протокол
- LCD - Дисплей
- Автоматично запалване
- Непрекъсната модулация на мощността
- Модулиращ вентилатор
- Модулираща помпа
- Eco / Comfort функция

Характеристики



- Температурен ограничител (STB) и сензор за потока
- Температурен ограничител на димните газове
- Пресостат за водно налягане
- Автоматично обезвъздушаване (на помпата)
- Предпазен вентил, Манометър, Разширителен съд (8 литра)
- Интегриран кран за пълнене
- Димоотводи:
Ø 60/100 или 80/125, Ø 80 сдвоени тръби
- Възможност за връзка със стаен регулатор:
230 V On/off- или EMS-BUS
- Вертикални резбови хидравлични връзки

Характеристики

- Размери (ВxШxД): 815 x 400 x 300 mm
- Клас ел. защита: IPX4D
- Безшумна работа, дори при максимална мощност <40 dB(A)
- Ниски CO и NOx емисии
- Захранващ кабел
- Лесна и бърза поддръжка



Управление

- Голям LCD дисплей
- Показване на всички параметри
- Показване на всички кодове за неизправности
- Експлоатация и корекция с бутоните
- Възможност за връзка с On/off или EMS-BUS управления



Каталожни цени

Артикулен номер	Наименование	Каталожна цена без ДДС	Каталожна цена с ДДС
7 736 900 770	Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23 S6200	2 207,50 лв	2 649,00 лв
7 736 900 771	Condens 2500W WBC 24-1 DE 23 S6200	2 015,83 лв	2 419,00 лв
7 736 900 772	Condens 2500W WBC 14-1 DE 23 S6200	1 799,17 лв	2 159,00 лв

