



# BOSCH

Home Comfort Group



Confort para *el presente*,  
calidad para *el futuro*



Compañía Alemana  
Corazón Colombiano



Creadores y expertos en *agua caliente*



## AGUA CALIENTE

*sin gas*


## Y SIN LIMITACIONES



# Calentadores Bosch a gas


## Tiro Natural

Ideal para apartamentos con ducto comunal y o casas urbanas y campestres.

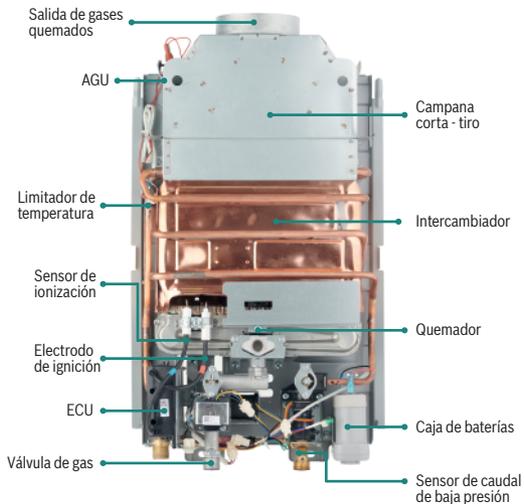

## Tiro Forzado

Ideal para viviendas con salida de ducto directo a la calle.

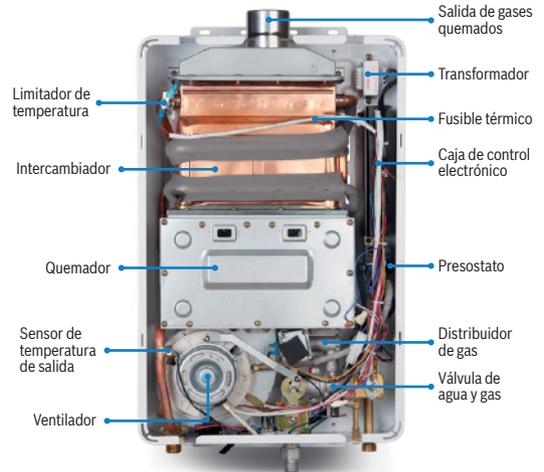

**Importante:** Para garantizar el correcto funcionamiento de tu calentador, recomendamos hacer **mantenimiento anual** y usar siempre **repuestos originales BOSCH**. La garantía es de 3 años instalando bajo las NTC.

# Calentadores Bosch de paso a gas

EFICIENCIA

A

¡NUEVO!

Vital 5.5 litros  
Tiro Natural - Automático



Capacidad	5,5 litros/minuto	
Ancho	33 cm	
Alto	43,2 cm	
Fondo	18 cm	
Potencia	9,6 kW	
Peso	8,2 kg	
Código de producto	GN	7736.506.608-000
	GLP	7736.506.609-000

- ▶ **Intercambiador 100% en cobre**, prolonga la vida útil del calentador.
- ▶ **Facil instalación**, no requiere ducto de evacuación.
- ▶ Calentador **tipo A** especial.
- ▶ No debe instalarse en ciudades con alturas superiores a los 2000 m.s.n.m. (Ideal para ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué y Pereira).
- ▶ Desarrollado para **encendido con baja presión**, gracias a su sensor de flujo electrónico.
- ▶ **Ahorra gas**, gracias a la calidad de sus componentes y la optimización en su diseño.
- ▶ **Mayor seguridad**. Doble solenoide en la válvula de gas.



# Calentadores Bosch de paso a gas

EFICIENCIA



## ¡NUEVO! Vital 5 litros Tiro Natural - Automático



Capacidad	5 litros/minuto	
Ancho	31 cm	
Alto	52,5 cm	
Fondo	13,8 cm	
Potencia	8,7 KW	
Peso	6,2 kg	
Diametro del collarín	4"	
Código de producto	GN	7736.506.604-000
	GLP	7736.506.605-000

- ▶ **Nuevo y exclusivo diseño Roundagon**, europeo, compacto y eficiente.
- ▶ **Intercambiador 100% en cobre**, prolonga la vida útil del calentador.
- ▶ Desarrollado para **encendido con baja presión**, gracias a su avanzada válvula de agua electrónica para mayor precisión.
- ▶ **Ahorra gas**, gracias a la calidad de sus componentes y la optimización en su diseño.
- ▶ **Mayor seguridad**. Doble solenoide en la válvula de gas.
- ▶ **Requiere** ducto de evacuación. Compatible con ductos de 4 pulgadas (no incluido).

\*Recuerda que el ducto debe comprarse por separado y cumplir los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana **NTC-3833**.



EFICIENCIA



## Ecocomfort Therm 2200 O Tiro Natural - Automático



Capacidad	10 litros/minuto	13 litros/minuto	
Ancho	31 cm	35 cm	
Alto	58 cm	65,5 cm	
Fondo	22 cm	22 cm	
Potencia	15,9 kW	20,4 kW GN / 20,3 kW GLP	
Peso	10,4 kg	13,1 kg	
Diametro del collarín	4,4"	4,9"	
Código de producto	GN	7733.500.040-000	7733.500.042-000
	GLP	7733.500.041-000	7733.500.043-000

- ▶ Sin auto apagado, **agua caliente ilimitada y al instante**.
- ▶ **Máxima durabilidad**, intercambiador de calor **100% en cobre**.
- ▶ Fabricación y diseño **europeo**.
- ▶ Debe ser instalado con ducto para la evacuación de los gases (Ducto no incluido en la caja).
- ▶ Ideal para instalar en edificios con ducto comunal o en exteriores.
- ▶ Cuenta con láminas anti calcáreas, prologando su vida útil y eficiencia.

\*Recuerda que el ducto debe comprarse por separado y cumplir los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana **NTC-3833**.



# Calentadores Bosch de paso a gas

EFICIENCIA

A

## Essential Therm 1400 F Tiro Forzado



Capacidad	6 litros/minuto	10 litros/minuto	12 litros/minuto	
Ancho	31,2 cm	36,1 cm	36,1 cm	
Alto	49,3 cm	55,5 cm	55,5 cm	
Fondo	14,8 cm	11,6 cm	11,6 cm	
Potencia	10,4 kW	18,2 kW	21,4 kW	
Peso	7,8 kg	11,8 kg	12 kg	
Diametro del collarín	2"	2,5"	2,5"	
Ducto	3 m	5 m	5 m	
Código de producto	GN	7736.504.588-000	7736.504.593-000	7736.504.595-000
	GLP	7736.504.592-000	7736.504.594-000	7736.504.596-000

- ▶ Sin auto apagado, **agua caliente ilimitada y al instante.**
- ▶ **Máxima durabilidad**, intercambiador de calor **100% en cobre.**
- ▶ Incluye cinta de aluminio para asegurar el ducto herméticamente al momento de la instalación.
- ▶ Posee botón de encendido y apagado permitiendo desactivar el calentador sin cerrar el suministro de gas.
- ▶ Display integrado para visualizar temperatura de salida.
- ▶ **Diseño Roundagon:** moderno y compacto para pequeños espacios.



EFICIENCIA

A

## Instant Therm 2400 F Tiro Forzado



Capacidad	8 litros/minuto	11 litros/minuto	14 litros/minuto	
Ancho	33,3 cm	33,3 cm	36,5 cm	
Alto	57,3 cm	57,3 cm	57,3 cm	
Fondo	18 cm	18 cm	17 cm	
Potencia	14,5 kW	19,5 kW	24 kW	
Peso	13 kg	13 kg	15 kg	
Diametro del collarín	2,5"	2,5"	3"	
Ducto	4 m	4 m	4 m	
Código de producto	GN	7736.505.316-000	7736.505.318-000	7736.505.320-000
	GLP	7736.505.317-000	7736.505.319-000	7736.505.321-000

- ▶ Sin auto apagado, **agua caliente ilimitada y al instante.**
- ▶ **Máxima durabilidad**, intercambiador de calor **100% en cobre.**
- ▶ Solo una perilla de **fácil control.**
- ▶ Display integrado para visualizar temperatura de salida y códigos de falla.
- ▶ Posee botón de encendido y apagado permitiendo desactivar el calentador sin cerrar el suministro de gas.
- ▶ Funciona con bajos caudales desde 2,8 litros por minuto.



# Calentadores Bosch de paso a gas

## Calentadores aptos para Jacuzzi

EFICIENCIA

A

### Balanz Vento Therm 5600 F Tiro Forzado - Termostático



Capacidad	15 litros/minuto	18 litros/minuto	21 litros/minuto	
Ancho	36,3 cm	36,3 cm	36,3 cm	
Alto	57,3 cm	57,3 cm	57,3 cm	
Fondo	17,2 cm	17,2 cm	17,2 cm	
Potencia	28,2 kW	33,4 kW	39,6 kW	
Peso	12,4 kg	14,6 kg	14,6 kg	
Diametro del collarín	2,5"	2,5"	2,5"	
Ducto	4 m	4 m	4 m	
Código de producto	GN	7736.505.617-000	7736.505.619-000	7736.505.621-000
	GLP	7736.505.616-000	7736.505.618-000	7736.505.620-000

- ▶ Tecnología termostática que permite elegir la **temperatura exacta**, con display **táctil** integrado y **pantalla indicadora** de temperatura y averías.
- ▶ **Apto para jacuzzi**, permite la **recirculación** del agua.\*
- ▶ Sin auto apagado, **agua caliente ilimitada y al instante**.
- ▶ **Máxima durabilidad**, intercambiador de calor **100% en cobre**.
- ▶ Funciona con bajos caudales desde 2,8 litros por minuto.
- ▶ Compatible con sistemas solares.

\*Revisar condiciones de instalación y garantía según la aplicación del equipo



EFICIENCIA

A

### ¡NUEVO! Titán Therm 5700 F Tiro Forzado - Termostático



Capacidad	26 litros/minuto	
Ancho	39,5 cm	
Alto	60 cm	
Fondo	19,5 cm	
Potencia	45,8 KW	
Peso	20 kg	
Diametro del collarín	4"	
Ducto	4 m	
Código de producto	GN	7736.506.998-000
	GLP	7736.506.997-000

- ▶ **¡Sin cambios bruscos en la temperatura!** Tecnología termostática que permite elegir la **temperatura exacta**.
- ▶ **Agua caliente al instante y de forma ilimitada**.
- ▶ **Intercambiador 100% en cobre**, prolonga la vida útil del calentador.
- ▶ **Display táctil** integrado.
- ▶ **Ahorra gas**, gracias a la calidad de sus componentes y la optimización en su diseño.
- ▶ **Apto para jacuzzi**, permite la **recirculación** del agua.\*
- ▶ **Fácil mantenimiento**, gracias a su fácil acceso a componentes principales.
- ▶ Compatible con sistemas solares.



\*Revisar condiciones de instalación y garantía según la aplicación del equipo

# Calentadores Bosch de paso a gas

## Calentador apto para Jacuzzi

EFICIENCIA

**A**

### Therm 8000 S

Tiro Forzado / Cámara estanca  
Uso residencial y Comercial



Capacidad	30 litros/minuto
Ancho	45,2 cm
Alto	77,5 cm
Fondo	28,5 cm
Potencia útil a 0 m.s.n.m.	5,5 a 52,5 kW
Potencia útil a 2600 m.s.n.m.	5,5 a 48,0 kW
Peso	34 kg
Diametro del collarín	3"
Código de producto GN	7703.311.083-000

- ▶ **Máxima durabilidad**, intercambiador de calor **100% en cobre.**
- ▶ Tecnología de condensación que permiten tener eficiencias del 98%.
- ▶ Fabricación y diseño  **europeo.**
- ▶ Tecnología termostática que permite elegir la **temperatura exacta**, con display integrado y **pantalla indicadora** de temperatura y averías.
- ▶ Permite conectar hasta 12 equipos en cascada generando **hasta 360 litros por minuto.**
- ▶ Permite ver horas de funcionamiento, historial de fallas e información para control y mantenimiento.
- ▶ **Apto para jacuzzi**, permite la **recirculación** del agua.\*\*
- ▶ Para el funcionamiento con GLP, se debe realizar la conversión del equipo siguiendo el manual del usuario.
- ▶ **Combustión eficiente:** Posee un quemador Ceramat que produce bajos niveles de emisiones CO y NOx.

\*Control remoto y Kit Outdoor como accesorios adicionales  
\*\*Revisar condiciones de garantía e instalación.



## ¿Cómo seleccionar tu calentador ideal?



Lavamanos

Ducha

### Calentadores de paso a gas

Capacidad (Litros/minuto)	Puntos de suministro de agua caliente
5, 5.5 y 6	
8, 10 y 11	
12, 13 y 14	
15	
18	
21	
26	
30	

Los valores presentados son aproximados, estos pueden cambiar según las condiciones de trabajo como la presión, distancia y potencia. Para los calentadores de paso a gas, los cálculos son realizados teniendo valores medios: las duchas consumen entre 5 a 6 litros por minuto y los lavamanos 3 litros por minuto.

### Calentadores eléctricos de paso

Calentador	Potencia	Conexión eléctrica (Voltaje)	Cantidad de litros por minuto	Puntos de suministro de agua
Monopunto	5.5 kW	110 V	3,9*	
	7.7 kW	220 V	5,5*	
Multipunto	9.5 kW	220 V	6,8*	
	12 kW	220 V	8,6*	

\*Valores teniendo en cuenta un  $\Delta$  de 20°C.

### Calentadores eléctricos de acumulación

Capacidad (Litros)	Cantidad de personas
30/35	
50	
80	
100	
120	

Para el uso de calentadores eléctricos de acumulación, recomendamos usar el economizador y mezclar el agua en el punto de salida.



# Calentadores Bosch eléctricos

## Premium Power Tronic 3000 S Eléctrico de paso - Monopunto



<b>Potencia</b>	<b>5,5 kW</b>	<b>7,7 kW</b>
Ancho	29,8 cm	29,8 cm
Alto	18,6 cm	18,6 cm
Fondo	10,8 cm	10,8 cm
Conexión eléctrica	127 V	220 V
Peso	1,48 kg	1,54 kg
Breakers (A)	1P 50 A	2P 40 A
Código de producto	7736.506.798-000	7736.506.797-000

- ▶ **Agua caliente ilimitada** en el punto de uso.
- ▶ Suministro para un solo punto.
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con:
  - Red hidráulica de agua caliente.
  - Punto de gas para calentador.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.
- ▶ **Mayor seguridad**, gracias a su sensor de temperatura.
- ▶ Incluye soporte, jabonera y ducha con 4 tipos de caída: presión, masaje, ducha y ducha con masaje.



## Premium Power Tronic 3000 C Eléctrico de paso - Multipunto



<b>Potencia</b>	<b>9,5 kW</b>	<b>12 kW</b>
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	21,6 cm	21,6 cm
Fondo	10,0 cm	10,0 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,36 kg	2,36 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A
Código de producto	7736.506.802-000	7736.506.804-000

- ▶ **Agua caliente ilimitada** en varios puntos (No simultáneos).
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.
- ▶ Perilla con cuatro posiciones de calentamiento.
- ▶ **Mayor seguridad**, gracias a su sensor de temperatura.
- ▶ Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.



## Premium Power Tronic 4000 C Eléctrico de paso - Multipunto



<b>Potencia</b>	<b>9,5 kW</b>	<b>12 kW</b>
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	24,3 cm	24,3 cm
Fondo	10 cm	10 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,36 kg	2,36 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A
Código de producto	7736.506.805-000	7736.506.806-000

- ▶ **Agua caliente ilimitada** en varios puntos (No simultáneos).
- ▶ Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- ▶ **Mayor seguridad**, gracias a su sensor de temperatura.
- ▶ Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.
- ▶ Ajuste de temperatura a través del **display integrado**.
- ▶ Equipo termostático evitando cambios bruscos en la temperatura.
- ▶ Nuevo diseño liviano y compacto.




# Calentadores Bosch eléctricos de acumulación

**¡NUEVO!**

## SmartTank Eléctrico de acumulación



Capacidad (litros)	35	50	80	100	120	
Profundo	38,5 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	
Alto	55 cm	54,5 cm	80 cm	98,5 cm	106,4 cm	
Potencia	1,5 kW	1,5 kW	2 kW	2 kW	2 kW	
Peso del acumulador vacío	14,8 kg	17,2 kg	24,5 kg	28,9 kg	31,7 kg	
Código de producto	120 V	7736.507.335-000	7736.507.336-000	7736.507.337-000	N/A	N/A
	220 V	7736.507.341-000	7736.507.342-000	7736.507.338-000	7736.507.339-000	7736.507.340-000

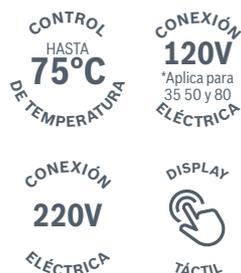

- ▶ **Más versátil**, 5 modos de uso. **Smart, turbo, programado, manual y eco.**
- ▶ **Es inteligente**, aprende de tus hábitos de consumo y ahorra energía.
- ▶ **Función de desinfección automática**, elimina bacterias.
- ▶ **Ideal** para viviendas con **baja presión** de agua.
- ▶ **Instalación anclada a la pared**, accesorios y soporte incluidos.
- ▶ **Exclusiva pantalla táctil.**
- ▶ **+Rendimiento**, aislamiento térmico (sin CFC) y rendimiento según estándares Europeos.
- ▶ **+Durabilidad**, ánodo de magnesio EXTRA-PLUS, depósito de acero vitrificado, resistencia de acero inoxidable vitrificado.

## Thermotank Tronic 2000 T Eléctrico de acumulación



Capacidad (litros)	30	50	80	100	120
Alto	45,7 cm	62,2 cm	86,9 cm	103,1 cm	119,4 cm
Profundo	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Corriente eléctrica	5,2 A	6,5 A	8,7 A	8,7 A	8,7 A
Peso del acumulador vacío	11,5 kg	15 kg	20 kg	24 kg	28 kg
Magnitud de potencia	1200 W	1500 W	2000 W		
Breakers (A)	15 (2x)				


- ▶ Ideal para viviendas con baja presión de agua.
- ▶ **Máxima durabilidad**, posee ánodo de magnesio para prevenir la corrosión del tanque.
- ▶ Aislamiento térmico en poliuretano **libre** de CFC (ecológico), con espesor de 30mm.
- ▶ Instalación anclada a la pared.
- ▶ Perilla de control de temperatura.
- ▶ Diseño y fabricación europea.

Capacidad (l)	Código de producto
30	7736.503.346-000
50	7736.503.347-000
80	7736.503.349-000
100	7736.503.351-000
120	7736.503.353-000



# Instalación calentadores de paso a gas - Tiro Natural

## Instalación Tiro Natural Tipo A

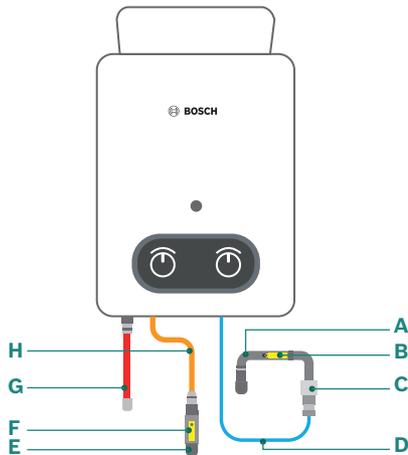


- **Entrada de agua fría**
  - A. Codo calle
  - B. Registro de corte
  - C. Cheque
  - D. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

- **Entrada de gas**
  - E. Codo calle
  - F. Registro de corte
  - G. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

- **Salida de agua caliente**
  - H. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

No requiere ducto de evacuación

## Instalación Tiro Natural en casas

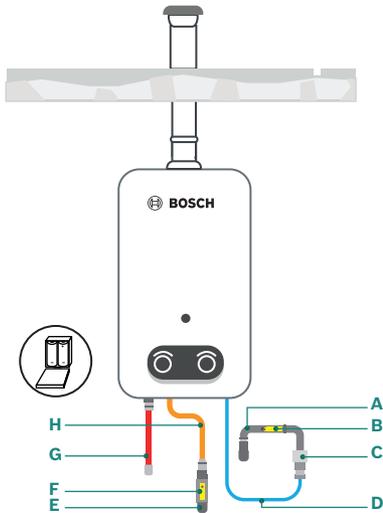


- **Entrada de agua fría**
  - A. Codo calle
  - B. Registro de corte
  - C. Cheque
  - D. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

- **Entrada de gas**
  - E. Codo calle
  - F. Registro de corte
  - G. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

- **Salida de agua caliente**
  - H. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

## Instalación Tiro Natural en edificios

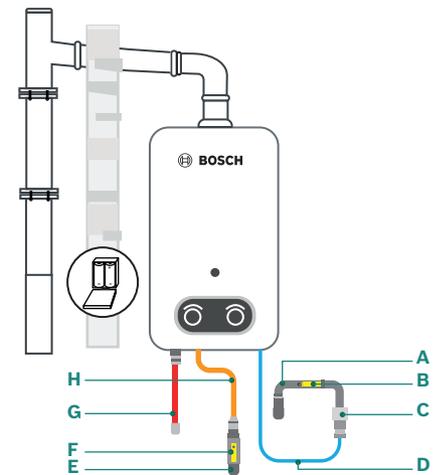

# Instalación calentadores de paso a gas - Tiro Forzado


A. Conexión eléctrica a 110 V AC

- **Entrada de agua fría**
  - B. Codo calle
  - C. Registro de corte
  - D. Cheque
  - E. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

- **Entrada de gas**
  - F. Codo calle
  - G. Registro de corte
  - H. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

- **Salida de agua caliente**
  - I. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)

Ducto con pendiente negativa

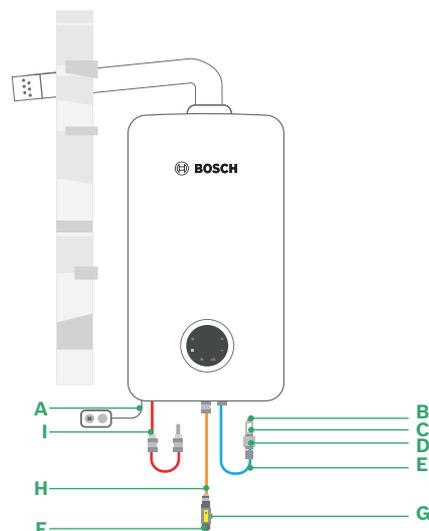


\*Para instalación en exteriores, se debe poner una cobertura de nicho o caja para que el equipo no sufra inconvenientes por las condiciones climáticas.

# Instalación calentadores eléctricos


## Instalación eléctrico de paso monopunto

### Calentador monopunto

- A. Codo calle
- B. Manguera agua fría (incluida en el calentador)
- C. Manguera agua caliente (incluida en el calentador)
- D. Accesorios (incluidos)

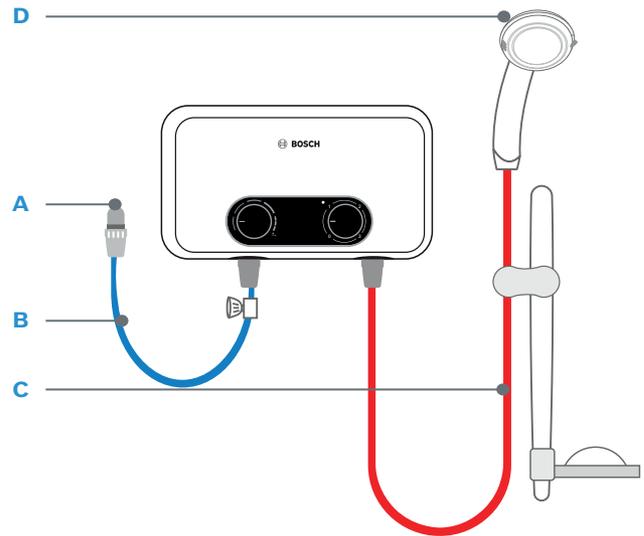

## Instalación eléctrico de paso multipunto

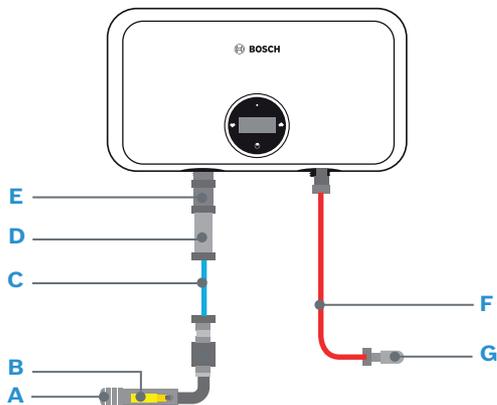

### ● Entrada de agua fría

- A. Codo calle\*
- B. Registro de corte\*
- C. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)\*
- D. Filtro de agua (incluido)
- E. Válvula de alivio (incluida)

### ● Salida de agua caliente

- F. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)\*
- G. Codo calle\*

\*Estos accesorios deben ser adquiridos por separado.  
Nota: Para los equipos Tronic 3000 C se debe instalar una válvula de alivio a la salida de agua caliente.

## Instalación eléctrico de acumulación


### ● Entrada de agua fría

- A. Codo calle\*
- B. Registro de corte\*
- C. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)\*
- D. Válvula de alivio (incluida)
- E. Aislamiento gálvanico (incluido)

### ● Salida de agua caliente

- F. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)\*
- G. Codo calle\*
- H. Válvula de doble acción\* P/T
- I. Aislamiento gálvanico (incluido)

\*Estos accesorios deben ser adquiridos por separado.

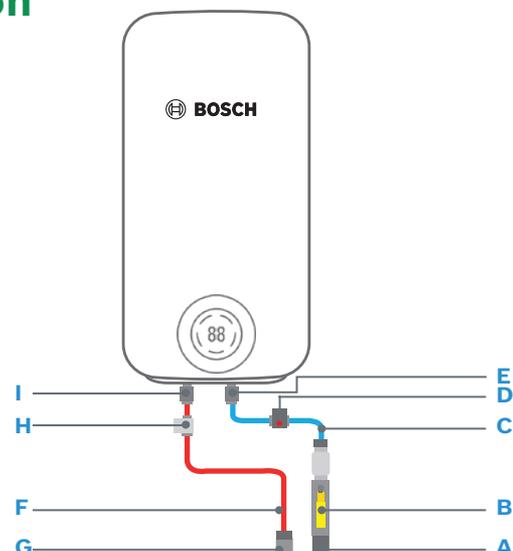

# ¡No improvises tus momentos favoritos! Elige un Bosch



Todos nuestros calentadores tienen 3 años de garantía. (Siempre y cuando, al momento de la instalación, se cumpla con las Normas Técnicas Colombianas vigentes).



Somos una marca Alemana con la mejor tecnología de punta en Europa y el mundo.



Nuestros productos pasan por estrictos filtros de calidad. Todos nuestros componentes son testeados en condiciones extremas para brindar la mayor seguridad y calidad.



¡Estamos enfocados en el cliente! Brindamos servicio técnico a través de nuestra red autorizada de servicio. +100 Técnicos especializados y capacitados.



+135 años de experiencia en innovación a nivel mundial. +14 años llevando el confort del agua caliente a los hogares colombianos.



¡Invertimos en la innovación para la vida! Al año, invertimos aproximadamente el 92% en investigación y desarrollamos más de 3000 patentes al año.



¡Somos creadores y expertos en agua caliente! Contamos con un amplio portafolio que cubre todas las necesidades de tu hogar y perfeccionamos el calentamiento del agua.



¡Somos una empresa comprometida con el medio ambiente! Desde el 2020 somos una empresa con neutralidad en carbono. A través de nuestros productos te aseguramos de cuidar el planeta.



Nuestra planta de producción de calentadores en Portugal es súper moderna y cuenta con un parque fotovoltaico que aporta energía a la planta y evita el equivalente de las emisiones de 116 carros al año.



¡Somos líderes en innovación! Transmitimos confianza y transparencia. Gracias a esto, por más de 3 años consecutivos hemos estado en el Top 10 de las empresas con mejor reputación en el mundo. \*Global RepTrack



¡Nuestros productos están presentes en 160 países! Es decir, tenemos presencia en más del 80% de países de todo el mundo.



Cuando compras Bosch, apoyas la educación mundial. El 94% de nuestro capital se destina a la fundación Robert Bosch Stiftung enfocada en salud, educación y problemáticas globales.



# BOSCH

Home Comfort Group

# Contamos con más de **40** Centros Profesionales de Servicio a nivel nacional



Asesoría



Mantenimiento



Servicio técnico



Repuestos



Instalación



**¿No sabes qué calentador elegir?**

Te ayudamos a encontrar la solución perfecta para ti



**¡Contáctanos!**



Bosch Home Comfort



boschhomecomfort\_co



Bosch Home Comfort Colombia



Bosch Industrial Colombia

[www.bosch-homecomfort.co](http://www.bosch-homecomfort.co)

**¡Tu seguridad es primero!**

Asegúrate de adquirir tus repuestos originales con nosotros para preservar la vida de tus productos.



Compañía Alemana  
**Corazón Colombiano**

**My Service**



**Home Comfort Group - Servicio Posventa:**

**#951** desde operador **Claro o Movistar**

**Línea Bogotá:** (601) 658 5000 - Opción 1 - 1

**Línea Gratuita Nacional:** 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

