

Confort para
el presente,
calidad para
el futuro



Compañía Alemana
Corazón Colombiano

Catálogo de construcción BOSCH



AGUA CALIENTE
sin gas
Y SIN LIMITACIONES



Portafolio de calentadores BOSCH

► Tiro natural

Calentadores ideales para instalar en edificios con ducto comunal, casas y/o exteriores. Expulsa los gases de manera natural sin necesidad de un ventilador.



► Tiro forzado

Calentadores ideales para instalar en viviendas con ducto de gas directo a la calle. Ventilador integrado para la expulsión de los gases.



► Eléctricos

Calentadores ideales para viviendas sin punto de gas.



Color turquesa:
Calentadores
tiro **natural**



Color azul:
Calentadores
tiro **forzado**



Color verde:
Calentadores
eléctricos



¿Por qué elegir BOSCH?



Todos nuestros calentadores tienen 3 años de garantía. (Siempre y cuando, al momento de la instalación, se cumpla con las Normas Técnicas Colombianas vigentes).



Somos una marca Alemana con la mejor tecnología de punta en Europa y el mundo.



Nuestros productos pasan por estrictos filtros de calidad. Todos nuestros componentes son testeados en condiciones extremas para brindar la mayor seguridad y calidad.



¡Estamos enfocados en el cliente! Brindamos servicio técnico a través de nuestra red autorizada de servicio. +100 Técnicos especializados y capacitados.



+135 años de experiencia en innovación a nivel mundial.
+14 años llevando el confort del agua caliente a los hogares colombianos.



¡Invertimos en la innovación para la vida! Al año, invertimos aproximadamente el 92% en investigación y desarrollamos más de 3000 patentes al año.



¡Somos creadores y expertos en agua caliente! Contamos con un amplio portafolio que cubre todas las necesidades de tu hogar y perfeccionamos el calentamiento del agua.



¡Somos una empresa comprometida con el medio ambiente! Desde el 2020 somos una empresa con neutralidad en carbono. A través de nuestros productos te aseguramos de cuidar el planeta.



Nuestra planta de producción de calentadores en Portugal es súper moderna y cuenta con un parque fotovoltaico que aporta energía a la planta y evita el equivalente de las emisiones de 116 carros al año.



¡Somos líderes en innovación! Transmitimos confianza y transparencia. Gracias a esto, por más de 3 años consecutivos hemos estado en el Top 10 de las empresas con mejor reputación en el mundo. *Global RepTrack



¡Nuestros productos están presentes en 160 países! Es decir, tenemos presencia en más del 80% de países de todo el mundo.



Cuando compras Bosch, apoyas la educación mundial. El 94% de nuestro capital se destina a la fundación Robert Bosch Stiftung enfocada en salud, educación y problemáticas globales.

Beneficios de venta de empresa



Cotización por precio unitario



Envío gratuito directamente a obra.



Acompañamiento técnico.



La instalación tiene un costo adicional.



¡Repuestos originales BOSCH ahora disponibles en Homecenter!



¿Quieres conocer más sobre los calentadores BOSCH?

¡Capacítate con universidad BOSCH!



Compañía Alemana
Corazón Colombiano



Tabla de sugerencias

Ideal para	Tipo de vivienda	Puntos de consumo simultáneos	Calentador	Página
Viviendas ubicadas en ciudades con altura inferior a los 2.000 m.s.n.m.	Opción VIS NO requiere ducto de evacuación		Vital 1500 - 5.5 L	5 - 6
Construcciones verticales con ducto comunal y/o exteriores.	Estrato medio/alto		Vital 1500 - 5 L	7 - 8
			Ecocomfort Therm 2200	9 - 10
Construcciones verticales o casas con salida de gas directa a la calle.	Opción VIS		Therm 1000 F	11 - 12
	Estrato medio/alto	Hasta 2 puntos 	Essential Therm 1400 F	13 - 14
			Instant Therm 2400 F	15 - 16
	Estrato medio/alto	Hasta 4 puntos 	Balanz Vento Therm 5600 F	17 - 18
		Hasta 5 puntos 	Titán Therm 5700 F	19 - 20
Grandes viviendas, hoteles y/o grandes demandas de agua.	Estrato alto Apto para jacuzzi	5 o más puntos 	Therm 8000 S	21 - 22
Viviendas sin punto de gas para el calentador.	Viviendas o establecimientos comerciales como veterinarias o peluquerías.		Premium Power Tronic 3000 S	23 - 24
		Hasta 2 puntos 	Premium Power Tronic 3000 C	
			Premium Power Tronic 4000 C	
	Viviendas con baja presión de agua.	Desde 1 hasta 5 personas 	SmartTank 4000 T	25 - 26
			Thermotank Tronic 2000 T	27 - 28

¿Cómo seleccionar tu calentador ideal?



Lavamanos



Ducha

Calentadores de paso a gas

Capacidad (Litros/minuto)	Puntos de suministro de agua caliente
5, 5.5 y 6	
8, 10 y 11	
12, 13 y 14	
15	
18	
21	
26	
30	

Los valores presentados son aproximados, estos pueden cambiar según las condiciones de trabajo como la presión, distancia y potencia. Para los calentadores de paso a gas, los cálculos son realizados teniendo valores medios: las duchas consumen entre 5 a 6 litros por minuto y los lavamanos 3 litros por minuto.

Calentadores eléctricos de paso

Calentador	Potencia	Conexión eléctrica (Voltaje)	Cantidad de litros por minuto	Puntos de suministro de agua
Monopunto	5.5 kW	110 V	3,9*	
	7.7 kW	220 V	5,5*	
Multipunto	9.5 kW	220 V	6,8*	
	12 kW	220 V	8,6*	

*Valores teniendo en cuenta un Δ de 20°C.

Calentadores eléctricos de acumulación

Capacidad (Litros)	Cantidad de personas
30 - 35	
50	
80	
100	
120	

Para el uso de calentadores eléctricos de acumulación, recomendamos usar el economizador y mezclar el agua en el punto de salida.



Descubre más de
este producto aquí



NUEVO

Calentador tiro natural Vital Therm 1500

5.5 Litros



SISTEMAS DE
6
SEGURIDAD

DISPONIBLE EN

GAS NATURAL

DISPONIBLE EN

GLP / PIPETA

INCLUYE

BATERÍAS TIPO D

El producto insignia de Bosch se renueva.
Disfruta del confort del agua caliente
ilimitada y al instante
en varios puntos de consumo no simultáneos.

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Capacidad		5,5 litros/minuto
Ancho		33 cm
Alto		43,2 cm
Fondo		18 cm
Potencia		9,6 KW
Peso		8,2 kg
Código de producto	GN	7736.506.608-000
	GLP	7736.506.609-000
SKU	GN	722325
	GLP	722324

EFICIENCIA

Vital 5.5 litros
Tiro natural - Automático

Fácil instalación, no requiere ducto de evacuación. Calentador **tipo A** especial.


Intercambiador 100% en cobre, prolonga la vida útil del calentador.

Nuevo y exclusivo diseño Roundagon, europeo, compacto y eficiente. Sin autoapagado.


No debe instalarse en ciudades con alturas superiores a los 2000 m.s.n.m.


Desarrollado para **encendido con baja presión,** desde 2,8 litros por minuto, gracias a su avanzada válvula de agua electrónica para mayor precisión.

Ahorra gas, gracias a la calidad de sus componentes y la optimización en su diseño. **Eficiencia tipo A.**

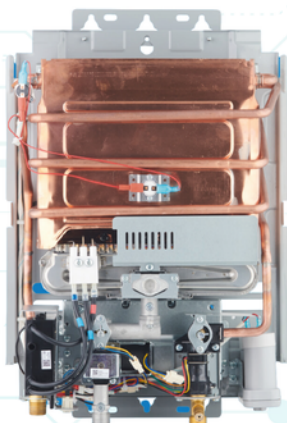Mayor seguridad. Doble solenoide en la válvula de gas.


Deflector para el correcto direccionamiento de los gases

● Entrada de agua fría


● Entrada de gas

● Salida de agua caliente

Descubre más de
este producto aquí

NUEVO

Calentador tiro natural Vital Therm 1500 5 Litros

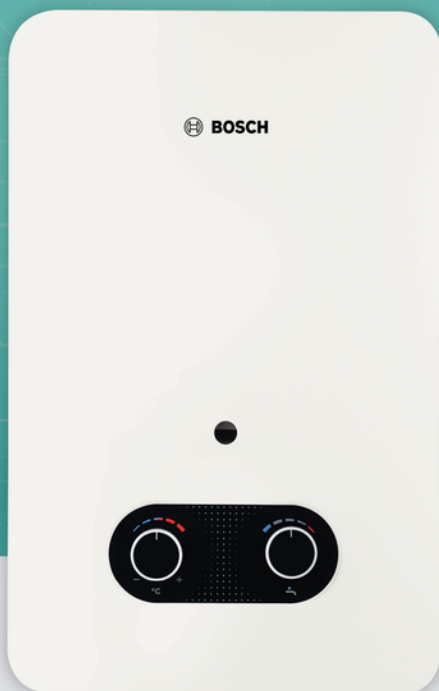

SISTEMAS DE
6
SEGURIDAD

DISPONIBLE EN

GAS NATURAL

DISPONIBLE EN

GLP / PIPETA

INCLUYE

BATERÍAS TIPO D

**Disfruta del confort del agua caliente
ilimitada y al instante** en varios puntos de consumo
no simultáneos, en **apartamentos con ducto
comunal y/o exteriores.**

Home Comfort Group


Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co

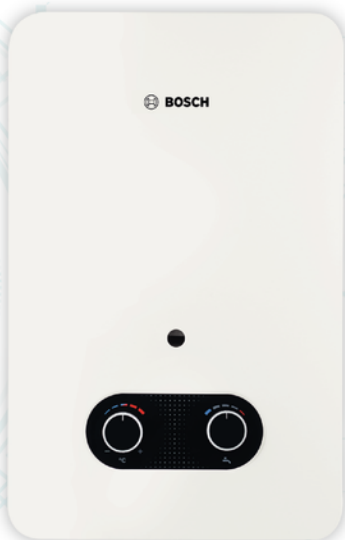

Capacidad		5 litros/minuto
Ancho		31 cm
Alto		52,5 cm
Fondo		13,8 cm
Potencia		8,7 KW
Peso		6,2 kg
Diametro del collarín		4"
Código de producto	GN	7736.506.604-000
	GLP	7736.506.605-000
SKU	GN	708482
	GLP	708487

EFICIENCIA


Vital 5 litros
Tiro natural - Automático



Nuevo y exclusivo diseño Roundagon, europeo, compacto y eficiente.



Intercambiador 100% en cobre, prolonga la vida útil del calentador.



Desarrollado para **encendido con baja presión**, desde 2,8 litros por minuto, gracias a su avanzada válvula de agua electrónica para mayor precisión.




Ahorra gas, gracias a la calidad de sus componentes y la optimización en su diseño. **Eficiencia tipo A.**



Mayor seguridad. Doble solenoide en la válvula de gas.




Requiere ducto de evacuación. Compatible con ductos de 4 pulgadas (no incluido).

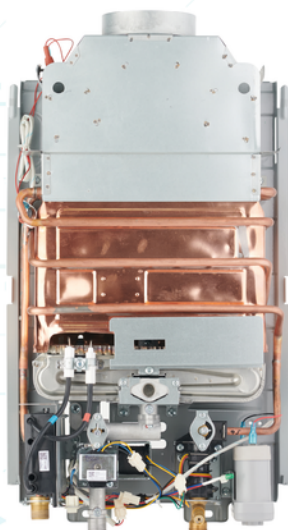

1. Instalación Tiro Natural en edificios.

2. Instalación Tiro natural en casas.

*Los ductos deben estar protegidos del agua.

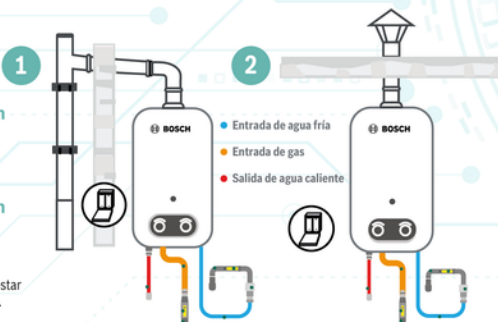


Descubre más de
este producto aquí



Calentador tiro natural Ecocomfort 2200 O

10 y 13 Litros

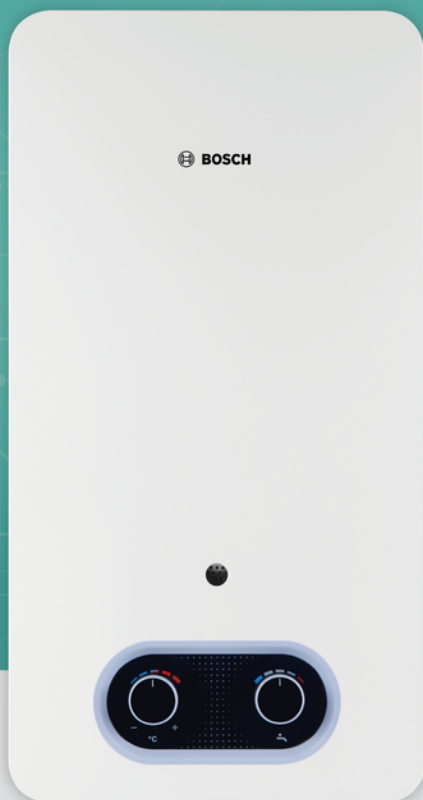

DISPONIBLE EN

GAS NATURAL

DISPONIBLE EN

GLP / PIPETA

SISTEMAS DE
5
SEGURIDAD

INCLUYE

BATERÍAS TIPO D

**El calentador de fabricación europea
ideal para apartamentos con ducto
comunal y/o casas.**

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Capacidad		10 litros/minuto	13 litros/minuto
Ancho		31 cm	35 cm
Alto		58 cm	65,5 cm
Fondo		22 cm	22 cm
Potencia		15,9 kW	20,4 kW GN / 20,3 kW GLP
Peso		10,4 kg	13,1 kg
Diámetro del collarín		4,4"	4,9"
Código de producto	GN	7733.500.040-000	7733.500.042-000
	GLP	7733.500.041-000	7733.500.043-000
SKU	GN	379910	379912
	GLP	379911	379913

EFICIENCIA

Therm 2200 O
Tiro natural - Automático


Sin autoapagado. **Agua caliente ilimitada y al instante.**



Máxima durabilidad. Intercambiador de calor en cobre.



Fabricación y diseño **européo.**



Debe ser instalado con ducto para la evacuación de los gases (Ducto no incluido en la caja).



Ideal para instalar en edificios con ducto comunal o en exteriores.



Cuenta con **láminas anti calcáreas**, prolongando su vida útil y eficiencia.


1

1. Instalación Tiro Natural en edificios.

2

2. Instalación Tiro natural en casas.

*Los ductos deben estar protegidos del agua.



Descubre más de
este producto aquí



Calentador tiro forzado Therm 1000 F 6 Litros



- DISEÑO
COMPACTO
- DISPONIBLE EN
GAS NATURAL
- DISPONIBLE EN
GLP / PIPETA
- SISTEMAS DE
6 SEGURIDAD
- INCLUYE DUCTO
DE EVACUACIÓN

**Agua caliente ilimitada y al instante
para viviendas con ducto de los
gases directo a la calle.**

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Capacidad		6 litros/minuto
Ancho		31,2 cm
Alto		49,3 cm
Fondo		14,8 cm
Potencia		10,4 kW
Peso		7,8 kg
Diametro del collarín		2"
Código de producto	GN	7736504586
	GLP	7736504587
SKU	GN	354588
	GLP	354589

EFICIENCIA


Therm 1000 F
Tiro forzado - Automático

Sin autoapagado. **Agua caliente ilimitada y al instante.**

Máxima eficiencia y durabilidad.
Intercambiador de calor 100% en cobre.

Incluye cinta de aluminio para asegurar el ducto herméticamente al momento de la instalación.

Posee botón de encendido y apagado permitiendo desactivar el calentador sin cerrar el suministro de gas.

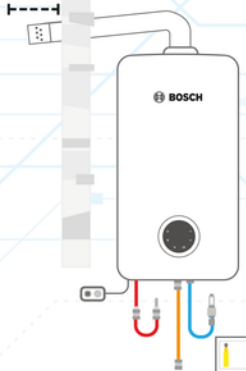mínimo
40 cm

Instalación

- Entrada de agua fría
- Entrada de gas
- Salida de agua caliente

*El ducto de evacuación debe tener pendiente negativa.

Eficiencia y desempeño al mejor precio

Descubre más de
este producto aquí

Calentador tiro forzado Essential Therm 1400 F

6, 10 y 12 Litros



- ULTRA DELGADO
- DISPONIBLE EN GAS NATURAL
- DISPONIBLE EN GLP / PIPETA
- SISTEMAS DE 6 SEGURIDAD
- INCLUYE DUCTO DE EVACUACIÓN

**Agua caliente ilimitada y al instante
para viviendas con ducto de los
gases directo a la calle.**

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores Claro o Movistar

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Capacidad	6 litros/minuto	10 litros/minuto	12 litros/minuto
Ancho	31,2 cm	36,1 cm	36,1 cm
Alto	49,3 cm	55,5 cm	55,5 cm
Fondo	14,8 cm	11,6 cm	11,6 cm
Potencia	10,4 kW	18,2 kW	21,4 kW
Peso	7,8 kg	11,8 kg	12 kg
Diametro del collarín	2"	2,5"	2,5"
Código de producto	GN	7736.504.588-000	7736.504.593-000
	GLP	7736.504.592-000	7736.504.594-000
SKU	GN	326665	326667
	GLP	326666	326668

EFICIENCIA

Essential Therm 1400 F
Tiro forzado - Automático


Diseño Roundagon: moderno y compacto para pequeños espacios.



Sin auto apagado. **Agua caliente ilimitada y al instante.**



Máxima eficiencia y durabilidad. Intercambiador de calor 100% en cobre.




Incluye cinta de aluminio para asegurar el ducto herméticamente al momento de la instalación.




Posee botón de encendido y apagado permitiendo desactivar el calentador sin cerrar el suministro de gas.



Display integrado para visualizar temperatura de salida.

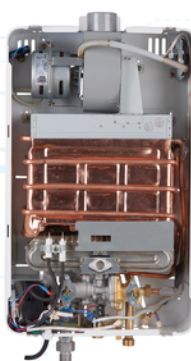
6 Litros.

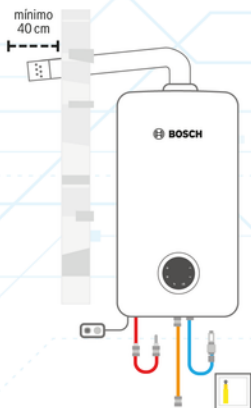10 y 12 Litros.

Instalación

- Entrada de agua fría
- Entrada de gas
- Salida de agua caliente

*El ducto de evacuación debe tener pendiente negativa.

Descubre más de
este producto aquí

Calentador tiro forzado Instant Therm 2400 F

8, 11 y 14 Litros



DISPONIBLE EN

GAS NATURAL

DISPONIBLE EN

GLP / PIPETA

SISTEMAS DE
6 
SEGURIDAD

INCLUYE DUCTO
DE EVACUACIÓN


Eficiencia y confort en cada gota

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Capacidad	8 litros/minuto	11 litros/minuto	14 litros/minuto
Ancho	33,3 cm	33,3 cm	36,5 cm
Alto	57,3 cm	57,3 cm	57,3 cm
Fondo	18 cm	18 cm	17 cm
Potencia	14,5 kW	19,5 kW	24 kW
Peso	13 kg	13 kg	15 kg
Diametro del collarín	2,5"	2,5"	3"
Código de producto	GN	7736.505.316-000	7736.505.318-000
	GLP	7736.505.317-000	7736.505.319-000
SKU	GN	443644	443637
	GLP	443643	443638
		443639	443640

EFICIENCIA

Instant Therm 2400 F
Tiro forzado - Automático


Sin autoapagado. **Agua caliente ilimitada y al instante.**



Máxima eficiencia y durabilidad.
Intercambiador de calor 100% en cobre.



Solo una perilla de **fácil control.**



Display integrado para visualizar temperatura de salida y códigos de falla.



Posee botón de encendido y apagado permitiendo desactivar el calentador sin cerrar el suministro de gas.



Funciona con bajos caudales desde 2,8 litros por minuto.

mínimo
40 cm


Instalación

- Entrada de agua fría
- Entrada de gas
- Salida de agua caliente

*El ducto de evacuación debe tener pendiente negativa.

Descubre más de
este producto aquí



Calentador tiro forzado Balanx Vento Therm 5600 F 15, 18 y 21 Litros



DISPONIBLE EN

GAS NATURAL

DISPONIBLE EN

GLP / PIPETA

SISTEMAS DE
7
SEGURIDAD

INCLUYE DUCTO
DE EVACUACIÓN

**El primer calentador inteligente del mercado
con diseño de lujo. Ideal para viviendas
con ducto de gas directo a la calle.**

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Capacidad		15 litros/minuto	18 litros/minuto	21 litros/minuto
Ancho		36,3 cm	36,3 cm	36,3 cm
Alto		57,3 cm	57,3 cm	57,3 cm
Fondo		17,2 cm	17,2 cm	17,2 cm
Potencia		28,2 kW	33,4 kW	39,6 kW
Peso		12,4 kg	14,6 kg	14,6 kg
Diametro del collarin		2,5"	2,5"	2,5"
Código de producto	GN	7736.505.617-000	7736.505.619-000	7736.505.621-000
	GLP	7736.505.616-000	7736.505.618-000	7736.505.620-000
SKU	GN	443646	443648	443642
	GLP	443645	443647	443641

EFICIENCIA

Therm 5600 F
Tiro forzado - Automático


Tecnología termostática que permite elegir la **temperatura exacta**, con **display táctil** integrado y **pantalla indicadora** de temperatura y averías.



Apto para **Jacuzzi**, permite la **recirculación del agua** (Revisar condiciones de instalación y garantía según la aplicación del equipo)



Sin autoapagado. **Agua caliente ilimitada y al instante.**



Máxima eficiencia y durabilidad. Intercambiador de calor 100% en cobre.



Funciona con **bajos caudales** desde 2,8 litros por minuto.



Compatible con **sistemas solares.**

mínimo
40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Instalación


- Entrada de agua fría
- Entrada de gas
- Salida de agua caliente

*El ducto de evacuación debe tener pendiente negativa.

Descubre más de
este producto aquí

NUEVO

Calentador tiro forzado Titán 26 Litros

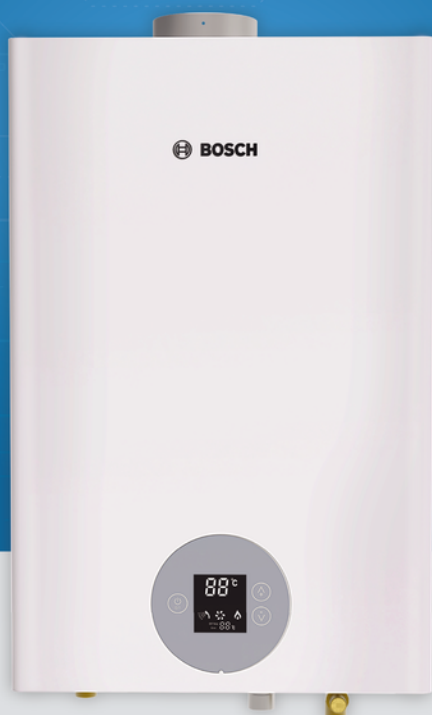DISPONIBLE EN
GAS NATURALDISPONIBLE EN
GLP / PIPETASISTEMAS DE
7
SEGURIDADINCLUYE DUCTO
DE EVACUACIÓN

**Potente rendimiento, confort
duradero, así es Titán.**
Ideal para grandes viviendas y aplicaciones
comerciales pequeñas o medianas.

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores Claro o Movistar

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Capacidad		26 litros/minuto
Ancho		39,5 cm
Alto		60 cm
Fondo		19,5 cm
Potencia		45,8 kW
Peso		20 kg
Diámetro del collarín		4"
Código de producto	GN	7736.506.998-000
	GLP	7736.506.997-000
SKU	GN	747260
	GLP	747259

EFICIENCIA


Titán 26 litros
Tiro forzado - Termostático



Agua caliente al instante y de forma ilimitada.



Intercambiador 100% en cobre, prolonga la vida útil del calentador.



Display digital, para mayor información y control de la temperatura.



Tecnología termostática, que permite control completo de temperatura en la entrada y salida para mayor confort.




Ahorra gas, gracias a la calidad de sus componentes y la optimización en su diseño. **Eficiencia tipo A.**



Listo para integración en aplicaciones solares y recirculación (Para reducir desperdicio de agua).



Fácil mantenimiento, gracias a su fácil acceso a componentes principales.

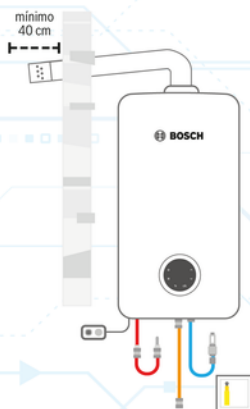
Instalación

- Entrada de agua fría
- Entrada de gas
- Salida de agua caliente


*El ducto de evacuación debe tener pendiente negativa.

Descubre más de
este producto aquí

Caldera mural - Tiro forzado

Therm 8000 S

30 Litros

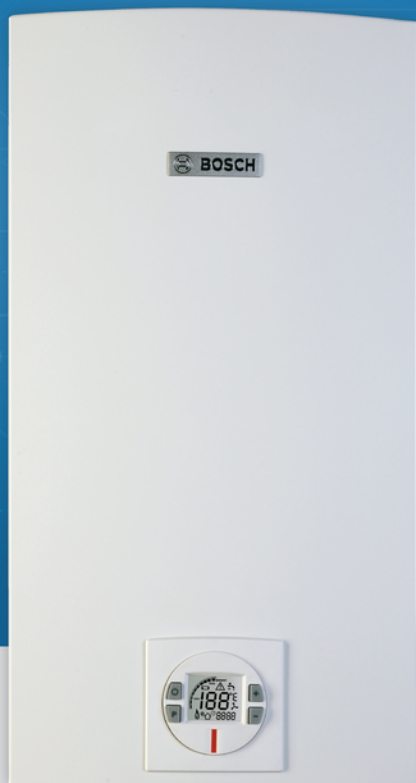FUNCIONA PARA

GAS NATURALFUNCIONA PARA

GLP / PIPETASISTEMAS DE
8
SEGURIDADDISEÑADO PARA
In | Out
INTERIORES Y EXTERIORESCOMPATIBLE CON

SISTEMAS SOLARESCONTROL

REMOTO*

**El calentador ideal para grandes
demandas de agua caliente en
aplicaciones residenciales
y comerciales.**

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Información técnica	Especificaciones
Litraje	Hasta 30 L/min
Potencia a 2600 m.s.n.m	5.5 a 48.0 kW
Potencia a 0 m.s.n.m	5.5 a 52.5 kW
Eficiencia*	98%
Consumo gas natural	5.1 m³/h
Consumo gas propano	3.8 Kg/h
Consumo eléctrico	112W (máx) / 7.1W (Stand by)
Presión de agua	0.3 a 12.0 bar
Caudal de agua	1.9 a 30 L/min
Máx. Temperatura de agua	84°C
Alto	77,5 cm
Ancho	45,2 cm
Profundidad	28,5 cm
Peso	34 Kg
Niveles de ruido	59 db (A)

*A la máxima potencia a 2600 m.s.n.m

EFICIENCIA


Therm 8000 S
Caldera mural · Tiro forzado



Termostático, modulación de la potencia totalmente proporcional desde 5.5 kW confort por prioridad, dada a la temperatura de agua caliente deseada con modulación de caudal desde 1.9L/min.



Ahorro energético reduciendo costos en consumo de combustible; **equipo ecológico**, maneja bajas emisiones de CO₂. (Clase 4 Nox: 35mg/KWh a 100% de potencia).



Permite conectar **12 equipos en cascada** generando hasta 360 Lts/min.



Reducción de costos por uso de ductos de evacuación en PVC sanitario.



Pantalla indicadora de temperatura y averías, permite obtener información relevante del equipo, como horas de funcionamiento, historial de fallas, facilita las actividades de control y mantenimiento.



Fabricación europea.



Cascada inteligente electrónica con 4 dispositivos.





Diagrama de funcionamiento del interior de la caldera.



El Therm 8000 S brinda la posibilidad de intalar su equipo en exteriores.

Descubre más de
estos equipos aquí



AGUA CALIENTE *sin gas* Y SIN LIMITACIONES



Nuevos calentadores eléctricos **Tronic Premium Power**



**Seguridad
garantizada**



**Alta
eficiencia**



**Nuevo
diseño**

Tronic 3000 C | Tronic 3000 S | Tronic 4000 C

Calentadores eléctricos de paso

Premium Power Tronic 3000 S Monopunto



Referencia	Código de producto	SKU
5,5 kW	7736.506.798-000	608197
7,7 kW	7736.506.797-000	608198

Premium Power Tronic 3000 C Multipunto



Referencia	Código de producto	SKU
9,5 kW	7736.506.802-000	608201
12 kW	7736.506.804-000	608202

Premium Power Tronic 4000 C Multipunto



Referencia	Código de producto	SKU
9,5 kW	7736.506.805-000	608199
12 kW	7736.506.806-000	608200

- **Agua caliente ilimitada** en el punto de uso. Suministro para un solo punto.
- Ideal para viviendas que no cuentan con:
 - Red hidráulica de agua caliente.
 - Punto de gas para calentador.
- Nuevo diseño liviano y compacto.
- **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- Incluye soporte, jabonera y ducha con 4 tipos de caída: presión, masaje, ducha y ducha con masaje.

- **Agua caliente ilimitada** en varios puntos (No simultáneos).
- Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- Nuevo diseño liviano y compacto.
- Perilla con cuatro posiciones de calentamiento.
- **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.

- **Agua caliente ilimitada** en varios puntos (No simultáneos).
- Ideal para viviendas que no cuentan con punto de gas para calentador.
- **Mayor seguridad** gracias a su sensor de temperatura de 81°C.
- Filtro de agua y dispositivos de sobrepresión incluidos.
- Ajuste de temperatura a través del **display integrado**.
- Equipo Auto modulante evitando cambios bruscos en la temperatura.
- Nuevo diseño liviano y compacto.

Potencia	5,5 kW	7,7 kW
Ancho	29,8 cm	29,8 cm
Alto	18,6 cm	18,6 cm
Fondo	10,8 cm	10,8 cm
Conexión eléctrica	127 V	220 V
Peso	1,48 kg	1,54 kg
Breakers (A)	1P 50 A	2P 40 A


Potencia	9,5 kW	12 kW
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	21,6 cm	21,6 cm
Fondo	10,0 cm	10,0 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,36 kg	2,36 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A

Potencia	9,5 kW	12 kW
Ancho	33,2 cm	33,2 cm
Alto	24,3 cm	24,3 cm
Fondo	10 cm	10 cm
Conexión eléctrica	220 V	220 V
Peso	2,36 kg	2,36 kg
Breakers (A)	2P 50 A	2P 60 A

*P: Polos, es decir, 2P: 2 polos

Instalación eléctrica de paso


Calentador monopunto



Calentador monopunto

- A. Codo calle
- B. Manguera agua fría (incluida en el calentador)
- C. Manguera agua caliente (incluida en el calentador)
- D. Accesorios

Calentador multipunto



- **Entrada de agua fría**
 - A. Codo calle*
 - B. Registro de corte*
 - C. Cheque*
 - D. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)*
 - E. Filtro de agua (incluido)
 - F. Válvula de alivio (incluida)
- **Salida de agua caliente**
 - G. Válvula de alivio (incluida)
 - H. Manguera flexometálica (Pe al Pe, cobre)*
 - I. Codo calle*

*Estos accesorios deben ser adquiridos por separado. Nota: Para los equipos Tronic 3000 C se debe instalar una válvula de alivio a la salida de agua caliente.

Descubre más de
este producto aquí

NUEVO

Calentador eléctrico de acumulación

SamrtTank 4000 T

35, 50, 80, 100 y 120 Litros

CONTROL
HASTA
65°C
DE TEMPERATURACONEXIÓN
220V
ELÉCTRICALUZ INDICADORA
DE FUNCIONAMIENTO

**El calentador inteligente ideal para
viviendas con baja presión y sin
punto de gas para el calentador.**

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



SmartTank 4000 T

Eléctrico de acumulación



+Rendimiento, aislamiento térmico (sin CFC) y rendimiento según estándares Europeos.



+Durabilidad, ánodo de magnesio EXTRA-PLUS, depósito de acero vitrificado, resistencia de acero inoxidable vitrificado.



Ideal para viviendas con **baja presión** de agua.



Instalación anclada a la pared, accesorios y soporte incluidos.



Exclusiva pantalla táctil.



Instalación

Consultar a un experto

- Entrada de agua fría
- Salida de agua caliente

*En caso de que la presión sea alta, utilizar válvula reguladora de presión.

Capacidad (litros)		35	50	80	100	120
Profundo		38,5 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Alto		55 cm	54,5 cm	80 cm	98,5 cm	106,4 cm
Potencia		1,5 kW	1,5 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Peso del acumulador vacío		14,8 kg	17,2 kg	24,5 kg	28,9 kg	31,7 kg
Código de producto	120 V	7736.507.335-000	7736.507.336-000	7736.507.337-000	N/A	N/A
	220 V	7736.507.341-000	7736.507.342-000	7736.507.338-000	7736.507.339-000	7736.507.340-000
SKU	120 V	752232	752231	752230	N/A	N/A
	220 V	752237	752236	752235	752234	752233

Descubre más de
este producto aquí



Calentador eléctrico de acumulación **Thermotank Tronic 2000 T** 30, 50, 80, 100 y 120 Litros



CONEXIÓN
220V
ELÉCTRICA



El calentador ideal para
viviendas con **baja presión y sin
punto de gas** para el calentador.

Home Comfort Group

Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co



Capacidad (l)	Código de producto	SKU
30	7736.503.346-000	354583
50	7736.503.347-000	354584
80	7736.503.349-000	354585
100	7736.503.351-000	354586
120	7736.503.353-000	354587

Thermotank Tronic 2000 T Eléctrico de acumulación



Ideal para viviendas con baja presión de agua.



Máxima eficiencia y durabilidad. Posee ánodo de magnesio para prevenir la corrosión del tanque.



Perilla de control de temperatura.



Aislamiento térmico en poliuretano libre de CFC (ecológico). Con espesor de 30mm, instalación anclada a la pared.



Diseño y fabricación europea.



Instalación

Consultar a un experto

- Entrada de agua fría
- Salida de agua caliente


*En caso de que la presión sea alta, utilizar válvula reguladora de presión.

Capacidad (litros)	30	50	80	100	120
Alto	45,7 cm	62,2 cm	86,9 cm	103,1 cm	119,4 cm
Profundo	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Corriente eléctrica	5,2 A	6,5 A	8,7 A	8,7 A	8,7 A
Peso del acumulador vacío	11,5 kg	15 kg	20 kg	24 kg	28 kg
Magnitud de potencia	1200 W	1500 W	2000 W		
Breakers (A)	15 (2x)				

Descubre más de
este producto aquí



Colector solar FCC220-2V

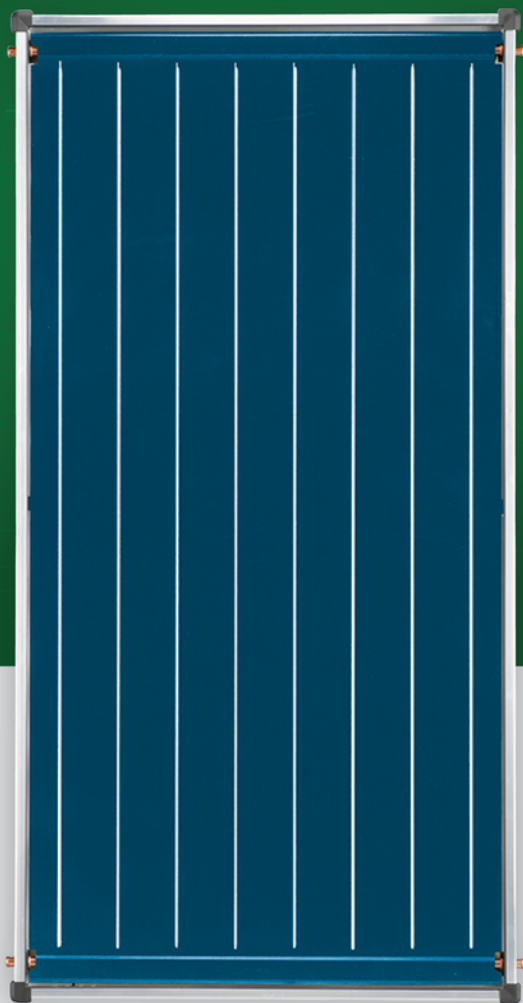

Home Comfort Group


Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co

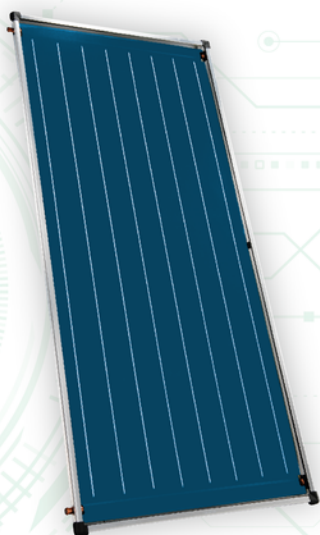

Características	
Tipo de montaje	Vertical
Dimensiones (mm)	103,2 x 202,6 x 67
Área total (m²)	2,09
Área de apertura (m²)	1,94
Volumen de absorbedor (l)	0,8
Peso vacío (kg)	30
Revestimiento	Altamente selectivo
Presión máxima p _{max} (bar)	6
Carga máxima (kN/m²)	2,0
Carga del viento máxima (km/h)	151
Flujo de agua recomendado por colector (l/h)	50 - 70
Temperatura de estancamiento	180°C

FCC220-2V Colector solar

Características

Calidad Europea

Diseño y fabricación alemana.

Captación de radiación solar

Vidrio solar prismático y templado que proporciona una captación solar superior y gran eficiencia en un área compacta.

Durabilidad y confiabilidad



Serpentín de cobre con uniones en soldadura continua y empleando tecnología de ultrasonido.

Componentes de calidad

Absorbedor de aluminio con pintura altamente selectiva, circuito hidráulico de rejilla de tubos y aislamiento en lana mineral.

Beneficios

- ▶ Permite conexión en paralelo de hasta 10 captadores.
- ▶ Ahorro de consumo de gas en función del consumo promedio mensual.
- ▶ Excelente rendimiento y un diseño elegante y moderno.
- ▶ Reducción sustancial en las pérdidas de carga.
- ▶ Estructura de aluminio ligera y resistente.
- ▶ Instalación sencilla y versátil, debido a su bajo peso y sus conexiones estandarizadas con múltiples posibilidades de montaje.
- ▶ Alta calidad y robustez en su construcción le proporcionan una vida útil de hasta 20 años.

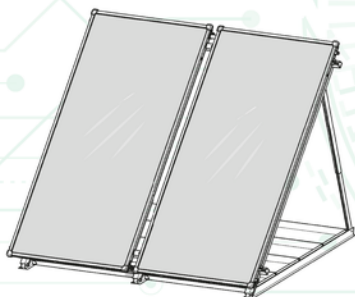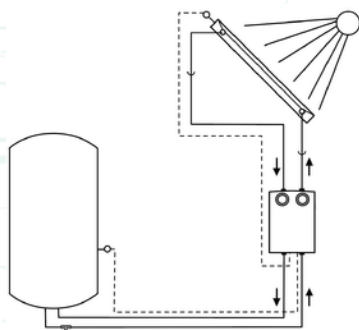

Certificados: identificación CE, N° de registro
Solar Keymark: 011 - 7S2181F



Contamos con más de **40** **Centros Profesionales de Servicio a nivel nacional**



Asesoría



Mantenimiento



Servicio técnico



Repuestos



Instalación

**¿No sabes qué calentador
elegir?**Te ayudamos a encontrar
la solución perfecta para ti**¡Tu seguridad es primero!**Asegúrate de adquirir tus repuestos
originales con nosotros para
preservar la vida de tus productos.**¡Contáctanos!****Bosch Home Comfort****boschhomecomfort_co****Bosch Home Comfort
Colombia****Bosch Industrial
Colombia**www.bosch-homecomfort.co**Compañía Alemana
Corazón Colombiano****My Service****Home Comfort Group - Servicio Posventa:****#951** desde operador **Claro o Movistar****Línea Bogotá:** (601) 658 5000 - Opción 1 - 1**Línea Gratuita Nacional:** 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1