


Descubre más de
este producto aquí



Colector solar FCC220-2V

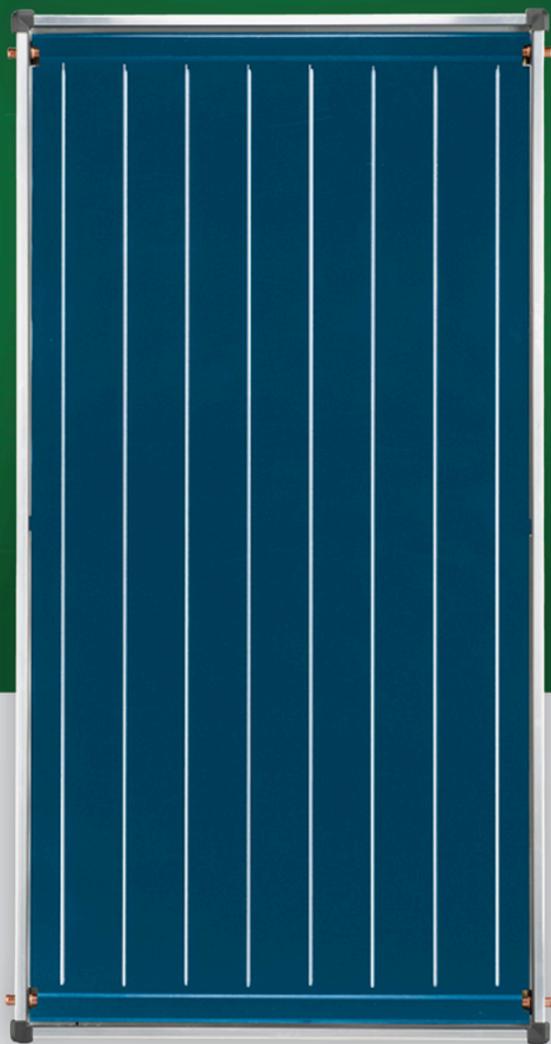

Home Comfort Group


Servicio Post Venta:

#951 para operadores **Claro** o **Movistar**

Línea Bogotá: 658 5000 - Opción 1 - 1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1 - 1

www.bosch-homecomfort.co

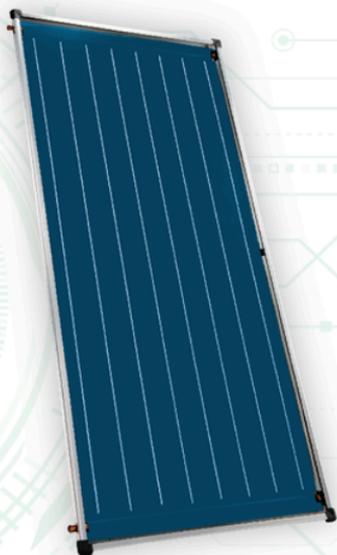

Características	
Tipo de montaje	Vertical
Dimensiones (mm)	103,2 x 202,6 x 67
Área total (m ²)	2,09
Área de apertura (m ²)	1,94
Volumen de absorbedor (l)	0,8
Peso vacío (kg)	30
Revestimiento	Altamente selectivo
Presión máxima p _{max} (bar)	6
Carga máxima (kN/m ²)	2,0
Carga del viento máxima (km/h)	151
Flujo de agua recomendado por colector (l/h)	50 - 70
Temperatura de estancamiento	180°C

FCC220-2V Colector solar

Características

Calidad Europea

Diseño y fabricación alemana.

Captación de radiación solar

Vidrio solar prismático y templado que proporciona una captación solar superior y gran eficiencia en un área compacta.

Durabilidad y confiabilidad

Serpentín de cobre con uniones en soldadura continua y empleando tecnología de ultrasonido.

Componentes de calidad

Absorbedor de aluminio con pintura altamente selectiva, circuito hidráulico de rejilla de tubos y aislamiento en lana mineral.

Beneficios

- ▶ Permite conexión en paralelo de hasta 10 captadores.
- ▶ Ahorro de consumo de gas en función del consumo promedio mensual.
- ▶ Excelente rendimiento y un diseño elegante y moderno.
- ▶ Reducción sustancial en las pérdidas de carga.
- ▶ Estructura de aluminio ligera y resistente.
- ▶ Instalación sencilla y versátil, debido a su bajo peso y sus conexiones estandarizadas con múltiples posibilidades de montaje.
- ▶ Alta calidad y robustez en su construcción le proporcionan una vida útil de hasta 20 años.

