

Technický ceník Bosch

1. Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kW

3


Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kW

Obsah	Stránka
Koaxiální odkouření DN 110/160	4
Komínová šachta DN110/160 - nezávislé na místě instalace	5
Komínová šachta DN110 - závislé na místě instalace	7
Dělený odtah spalín (DN110 nebo DN125) a přívod vzduchu DN110	8
Odkouření vedené na fasádě DN110/160	9
Příslušenství pro DN110/160, DN110	10

* Takto označené zboží je pouze na objednání

Koax. odkouření DN110/160, nezávislé na místě instalace C33x/C13x


C33x

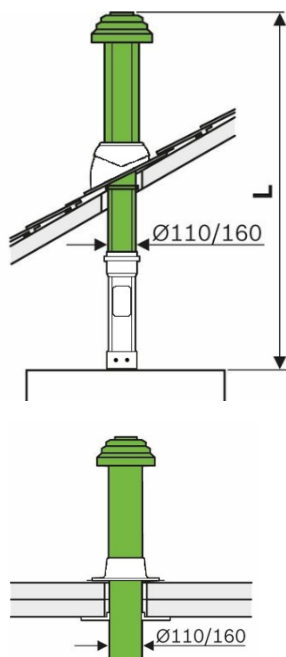

Typ kotle:	L _{max} svisle (m)	L _{max} vodor. (m)	Redukování na další koleno	
			90°	15° – 45°
GC7000WP- 50	21	11	1,5	0,5
GC7000WP- 70	22	16	1,5	0,5
GC7000WP-100	16	12	1,5	0,5
GC7000WP-125	5	3	1,5	0,5
GC7000WP-150	5	3	1,5	0,5


Před plánováním a instalací si prosím přečtěte příslušnou dokumentaci zařízení (pokyny k instalaci a projekční podklady).

C13x

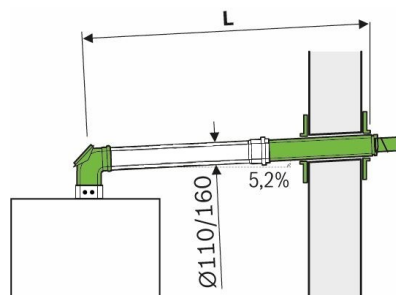

Typ	Popis		Objednací číslo	Cena v Kč
	Sada odkouření DN110/160 střešní C33x	Sada svislého odkouření obsahuje průchodku střechou s délkami celkem/nad střechou 2000/1124 mm s nadstřešní částí v černém plastu, objímku 160 pro uchycení	7738113090	5 500,-
	Sada odkouření DN110/160 střešní C33x červená	Sada svislého odkouření obsahuje průchodku střechou s délkami celkem/nad střechou 2000/1124 mm s nadstřešní částí v červeném plastu, objímku 160 pro uchycení	7738113091	5 500,-
	Sada odkouření 110/160 přes zeď C13x s revizním kolenem	Sada vodorovného odkouření 110/160 s revizním kolenem 87°, průchodkou zdí s délkou 500 mm s vnější koncovkou délky 339 mm, kryty průchodů	7738113093	6 400,-


Komínová šachta, DN110/160 → 110, C93x, nezávislé

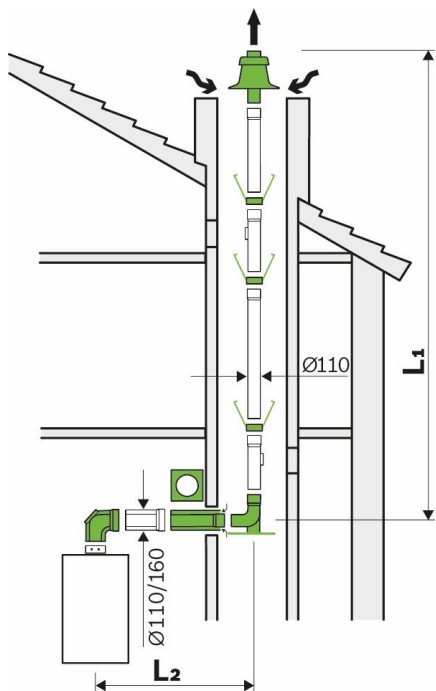

Typ kotle:	L _{1max} (m)	L _{2max} (m)	Min. rozměr komínové šachty (mm)	
			Ø	■
GC7000WP- 50	18	3	170	160x160
	21	3	200	180x180
GC7000WP- 70	19	3	170	160x160
	33	3	200	180x180
GC7000WP-100	13	3	170	160x160
	28	3	200	180x180
GC7000WP-125	3	3	200	180x180
	3	4	225	200x200
GC7000WP-150	3	2	190	180x180
	3	3	225	200x200

Příklady délek platí pouze pro zmíněné průměry šachet. Pro jiné případy je nutný odborný výpočet. Možné další rozměry šachty (mm): čtverec min. 140x140 - max. 300x300 a kruhový D_{min} 150 - D_{max} 350.

Před plánováním a instalací si prosím přečtete příslušnou dokumentaci zařízení (pokyny k instalaci a projekční podklady).

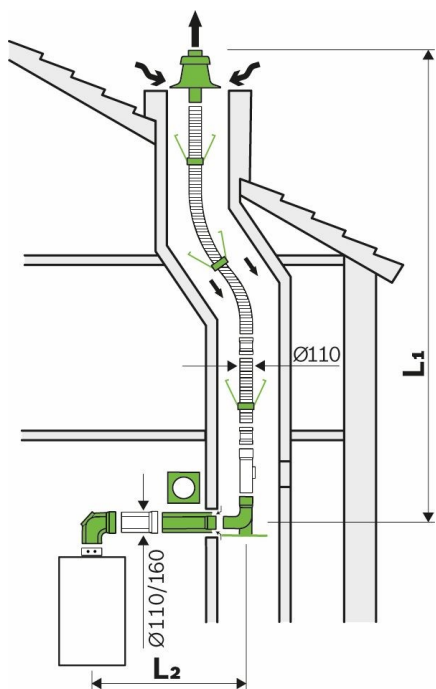


Typ kotle:	L _{1max} (m)	L _{2max} (m)	Min. rozměr komínové šachty (mm)	
			Ø	■
GC7000WP- 50	14	3	170	150x150
	22	3	200	180x180
GC7000WP- 70	15	3	170	150x150
	28	3	200	180x180
GC7000WP-100	9	3	170	150x150
	19	3	200	180x180

Příklady délek platí pouze pro zmíněné průměry šachet. Pro jiné případy je nutný odborný výpočet. Možné další rozměry šachty (mm): čtverec min. 140x140 - max. 300x300 a kruhový D_{min} 150 - D_{max} 350.

Před plánováním a instalací si prosím přečtete příslušnou dokumentaci zařízení (pokyny k instalaci a projekční podklady).

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Sada odkouření DN110/160 80 do šachty C93x Sada odkouření do šachty s revizním kolenem 110/160 87°, průchodkou do šachty 110/160 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem DN110 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky D110, černou trubkou vyústění D110 a černým plastovým krytem šachty.	7738113075	8 200,-


Komínová šachta, DN110/160, C33x, nezávislé

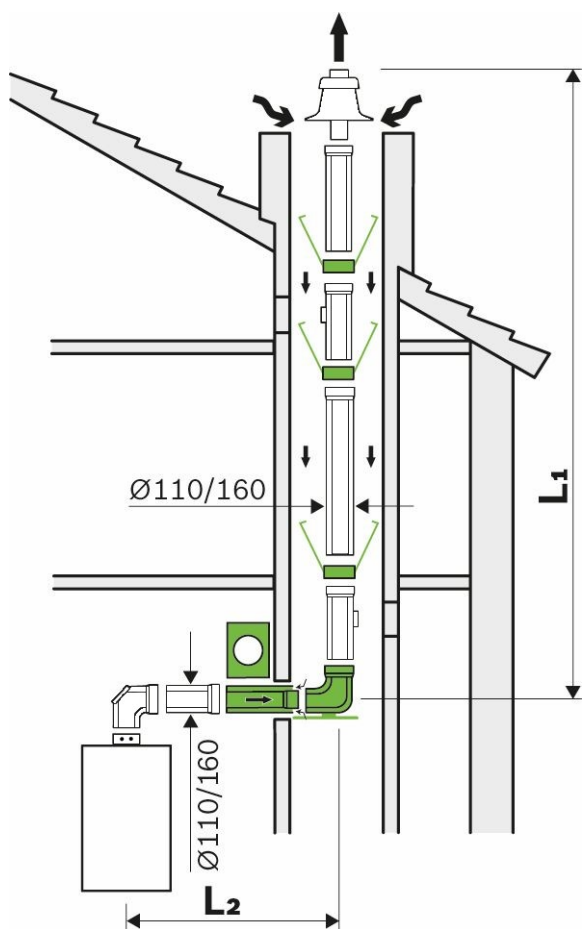


Typ kotle:	L _{1max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°–45°
GC7000WP- 50	15	3	1,5	0,5
GC7000WP- 70	16	3	1,5	0,5
GC7000WP-100	10	3	1,5	0,5

Možné rozměry šachty (mm): čtverec min. 220x220 - max. 350x350 a kruhový D_{min} 220 - D_{max} 350.

Před plánováním a instalací si prosím přečtěte příslušnou dokumentaci zařízení (pokyny k instalaci a projekční podklady).

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Sada odkouření DN110/160 do šachty C33x Sada odkouření do šachty s trubicí 110/160 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem 110/160 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky D160.	7738113080	4 590,-


Komínová šachta, DN110, B53/B23p, závislé

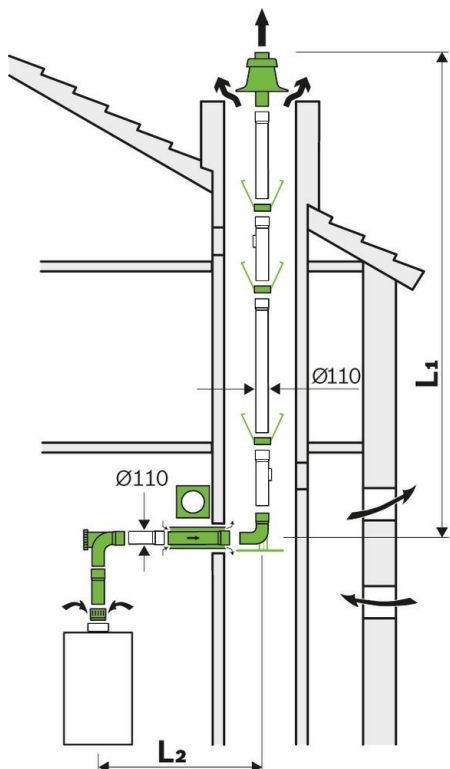

Typ kotle:	L _{1max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°–45°
GC7000WP- 50	50	3	1,5	0,5
GC7000WP- 70	50	3	1,5	0,5
GC7000WP-100	50	3	1,5	0,5
GC7000WP-125	32	3	1,5	0,5
GC7000WP-150	28	3	1,5	0,5

Rozměry šachty (mm): čtverec min. 170x170 - max. 300x300 a kruhový D_{min} 190 - D_{max} 350.

Před plánováním a instalací si prosím přečtěte příslušnou dokumentaci zařízení (pokyny k instalaci a projekční podklady).

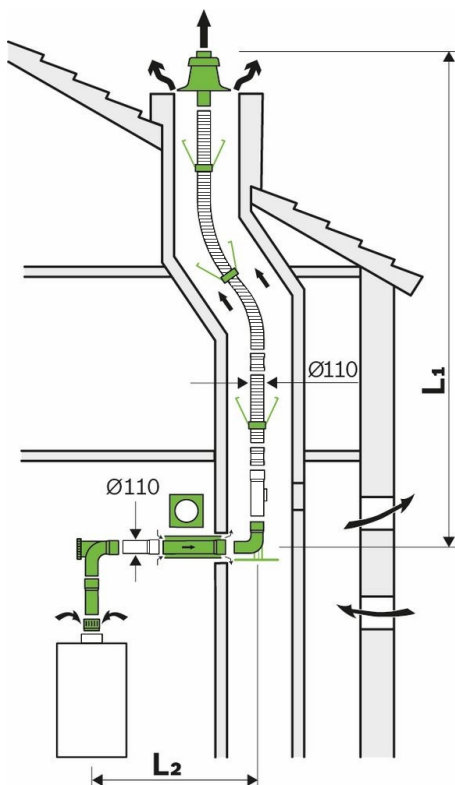


Typ kotle:	L _{1max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°–45°
GC7000WP- 50	30	3	1,5	0,5
GC7000WP- 70	30	3	1,5	0,5
GC7000WP-100	30	3	1,5	0,5
GC7000WP-125	18	3	1,5	0,5
GC7000WP-150	16	3	1,5	0,5

Rozměry šachty (mm): čtverec min. 170x170 - max. 300x300 a kruhový D_{min} 190 - D_{max} 350.

Před plánováním a instalací si prosím přečtěte příslušnou dokumentaci zařízení (pokyny k instalaci a projekční podklady).

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Sada odkouření DN110 do šachty B53	7738113084	5 500,-


Dělený odťah spalin a přívod vzduchu C53



Typ kotle:	L _{1max} (m) DN110	L _{1max} (m) DN125	Redukování na každé koleno	
			90°	15°–45°
GC7000WP- 50	50	-	1,5	0,5
GC7000WP- 70	50	-	1,5	0,5
GC7000WP-100	48	-	1,5	0,5
GC7000WP-125	7	22	1,5	0,5
GC7000WP-150	6	19	1,5	0,5
L_{2max} DN110 : 3 m L_{3max} DN110 : 5 m Před plánováním a instalací si prosím přečtete příslušnou dokumentaci zařízení (pokyny k instalaci).				

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Adaptér na 2x DN110	7736701921	4 070,-

Odkouření vedené na fasádě, DN110/160, C53x, nezávislé

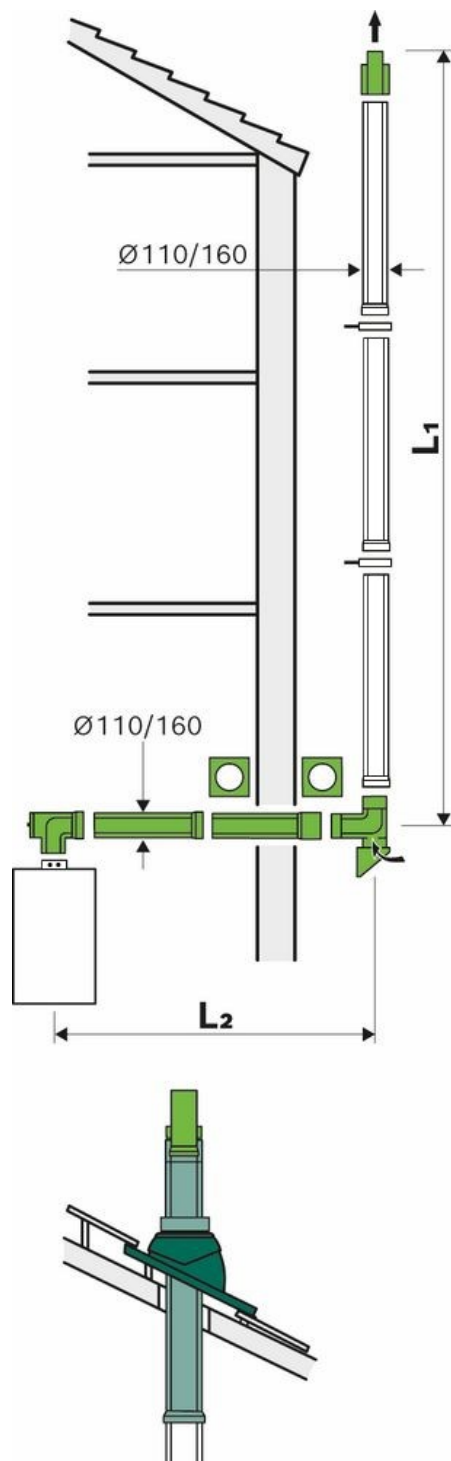

Typ kotle:	L _{1max} (m)	L _{2max} (m)	Redukování na každé koleno	
			90°	15°-45°
GC7000WP- 50	40	3	1,5	0,5
GC7000WP- 70	50	3	1,5	0,5
GC7000WP-100	48	3	1,5	0,5
GC7000WP-125	4	3	1,5	0,5
GC7000WP-150	3	3	1,5	0,5

Před plánováním a instalací si prosím přečtěte příslušnou dokumentaci zařízení (pokyny k instalaci a projekční podklady).

Položky k objednání - Varianta s průchodem šikmou střechou


7738113095 - Sada odkouření DN110/160 fasádová C53x

7738113129 - Taška šikm.stř.D166, 25-45°

7738113156 - Průchodka střechou 110/160 1,5m nerez

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Sada odkouření DN110/160 fasádová C53x	7738113095	15 900,-

Příslušenství pro koaxiální odkouření DN 110/160

Typ		Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Trubka DN110/160, 0,5m	Trubka DN110/160, délka 500 mm	7738113099	1 260,-
	Trubka DN110/160, 1m	Trubka DN110/160, délka 1000 mm	7738113100	1 840,-
	Trubka DN110/160, 2m	Trubka DN110/160, délka 2000 mm	7738113101	2 980,-
	Koleno DN110/160, 15°	Koleno DN110/160, 15°	7738113102	1 370,-
	Koleno DN110/160, 30°	Koleno DN110/160, 30°	7738113103	1 370,-
	Koleno DN110/160, 45°	Koleno DN110/160, 45°	7738113104	1 370,-
	Koleno DN110/160, 87°	Koleno DN110/160, 87°	7738113105	1 590,-
	Koleno DN110/160, 87° reviz.	Koleno DN110/160, 87° s revizním otvorem	7738113106	2 290,-
	Trubka DN110/160, reviz. 0,312m	Trubka DN110/160 s revizním otvorem, délka 312 mm	7738113107	2 290,-
	Příruba na rovnou střechu D166, V 170mm	Příruba na rovnou střechu pro svislé odkouření 110/160, výška 170 mm, z hliníku	7738113126	1 300,-
	Příruba na rovnou střechu D166, V 170mm, 0-15°	Příruba na rovnou střechu pro svislé odkouření 110/160, výška 170 mm, 0-15°, z hliníku	7738113127	1 530,-
	Taška šikm.stř.D166, 5-25°	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 110/160, pro sklon střechy 5-25°, černá	7738113128	1 930,-
	Taška šikm.stř.D166, 25-45°	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 110/160, pro sklon střechy 25-45°, černá	7738113129	1 930,-

Typ		Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Taška šikm.stř.D166, 5-25°, červ.	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 110/160, pro sklon střechy 5-25°, červená	7738113131	1 930,-
	Taška šikm.stř.D166, 25-45°, červ.	Příruba na šikmou střechu pro svislé odkouření 110/160, pro sklon střechy 25-45°, červená	7738113132	1 930,-
	Manžeta ke střešní tašce D150-170	Manžeta ke střešní tašce pro svislé odkouření 110/160	7738113134	1 930,-
	Kryt D160 bílý, střecha	Kryt D160 bílý, pro šikmou střechu	7738113160	1 150,-

Ostatní příslušenství DN 110

Typ		Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Mřížka sací D110/160	Krycí mřížka přísávání spalovacího vzduchu na kotli, pro výstup 110/160	7738113167	790,-
	Sada odkouření DN110 do komína B23p	Sada odkouření do komína s mřížkou přísávání, revizním kolenem 110 87°, trubkou 110 0,5m a 1m, krytem průchodu do komína.	7738113087	2 980,-
	Přechodka z flexi na PP DN110	Pro napojení pevné PP trubky DN110 na trubku Flexi DN110	7738113133	3 220,-
	Kryt D110 bílý	Kryt D110 bílý, na stěnu	7738113159	870,-

Další Příslušenství DN 110 naleznete **v kapitole Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kW.**

Příslušenství pro Odkouření vedené na fasádě, DN110/160, C53x

Typ		Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Trubka DN110/160, 0,5m nerez.	Trubka DN110/160, délka 500 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113140	1 600,-
	Trubka DN110/160, 1m nerez.	Trubka DN110/160, délka 1000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113141	2 170,-
	Trubka DN110/160, 2m nerez.	Trubka DN110/160, délka 2000 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113142	3 460,-
	Koleno DN110/160, 15° nerez	Koleno DN110/160, 15°, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113143	1 950,-
	Koleno DN110/160, 30° nerez	Koleno DN110/160, 30°, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113144	1 950,-
	Koleno DN110/160, 45° nerez	Koleno DN110/160, 45°, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113145	1 950,-
	Koleno DN110/160, 87° nerez	Koleno DN110/160, 87°, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113146	2 530,-
	Trubka DN110/160, sání vzduchu, nerez	Trubka DN110/160 s přisáváním vzduchu, délka 300 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113147	3 000,-
	Trubka DN110/160, reviz. 0,34m nerez	Trubka DN110/160 s revizním otvorem, délka 341 mm, s nerezovým vnějším pláštěm	7738113148	2 760,-
	Držák fasádový DN160, nerez 40-65	Držák fasádový DN160, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 40-65 mm.	7738113149	1 010,-
	Nástavec fasád.držáku DN160, nerez 65-165	Nástavec fasádového držáku DN160, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 65-165 mm	7738113150	1 500,-

Příslušenství (pokračování) pro Odkouření vedené na fasádě, DN110/160, C53x

Typ		Popis	Objednací číslo	Cena v Kč
	Nástavec fasád.držáku DN160, nerez 178-284	Nástavec fasádového držáku DN160, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 178-284 mm	7738113151	1 600,-
	Nástavec fasád.držáku DN160, nerez 294-394	Nástavec fasádového držáku DN160, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 294-394 mm	7738113152	1 950,-
	Nástavec fasád.konz. DN160, nerez 54-187	Nástavec k fasádové konzole DN160, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 54-187 mm.	7738113153	3 000,-
	Nástavec fasád.konz. DN160, nerez 148-240	Nástavec k fasádové konzole DN160, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 148-240 mm.	7738113154	3 460,-
	Nástavec fasád.konz. DN160, nerez 271-362	Nástavec k fasádové konzole DN160, nerez. Nastavitelný odstup od stěny 271-362 mm.	7738113155	4 150,-
	Průchodka střechou 110/160 1,5m nerez	Průchodka střechou 110/160, celková délka 1,5m, nerezový vnější plášť	7738113156	3 670,-
	Kryt D160 nerez	Kryt D160 nerez	7738113157	1 150,-

