

# Einfach Zeit sparen mit digitalen Services



## Heizungsangebot anfragen

Stellen Sie in wenigen Schritten kostenlos und unverbindlich eine Angebotsanfrage für eine neue Heizung.

Alle weiteren Informationen und Vorteile dazu finden Sie auf:



## Heizung finanzieren oder mieten

Ihre Kunden möchten ihre Heizung aufgrund der hohen Investitionskosten nicht kaufen? Einfach mit Bosch Heizung finanzieren oder mieten.

Alle weiteren Informationen und Vorteile dazu finden Sie auf:



## HomeCom Pro

Per App sind Sie direkt mit den Heizungsanlagen Ihrer Kunden vernetzt. Das ist bequem für Ihre Kunden und macht Ihren Service einfacher.

Alle weiteren Informationen und Vorteile dazu finden Sie auf:



**Das Bosch Partner Portal macht Ihren Arbeitsalltag einfacher.**  
Komfortabel informiert zu aktuellen Prämien, Tools und Services.



In unserem Partnerprogramm erhalten Sie eine Vielzahl an Angeboten und Dienstleistungen. Einfach anmelden unter: [www.bosch-heizungspartner.de](http://www.bosch-heizungspartner.de)

Abonnieren Sie außerdem unseren Newsletter, um keine Aktionen zu verpassen!  
[www.bosch-heizungspartner.de/Newsletter](http://www.bosch-heizungspartner.de/Newsletter)

## Wie Sie uns erreichen ...

### Info-Dienst

Telefon (0 18 06) 337 333  
aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

Bosch Thermotechnik GmbH  
Bosch Junkers Deutschland  
Postfach 13 09  
73243 Wernau

[www.bosch-einfach-heizen.de](http://www.bosch-einfach-heizen.de)

8-737-713-042 (04.2022) Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Fachkunden



für 20% zertifiziert

Ideale Lösung  
für die Heizungs-  
modernisierung

Gas-Brennwertgerät Wand

Condens 5300i W/5800i W





## Einfach Heizungen modernisieren und vielfach profitieren

Schnell und unkompliziert Brennwertheizungen modernisieren? Dafür ist die Condens 5300i W/5800i W einfach ideal. Sie verbindet hohe Effizienz mit einfacher Bedienung und Konnektivität – und das zu einem Preis, der Ihre Kunden überzeugt.


- ▶ System- und Kombivarianten
- ▶ Heiz-/Warmwasserleistung bis 24/30 kW
- ▶ Etagenwohnung, Einfamilienhaus

### Auf einen Blick



	Unkomplizierte Wartung
	Einfach zu bedienen
	Mit K30 RF* einfach vernetzbar
	Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz von bis zu 94 %
	Hochwertige Qualität von Bosch

\* Nicht im Lieferumfang enthalten



### Einfach flexibel

Die Condens 5300i W/5800i W macht es Ihnen einfach, erfolgreich zu sein. Varianten für den Anschluss eines Warmwasserspeichers mit Heizleistungen bis 24 kW und platzsparende Kombivarianten mit Heiz- bzw. Warmwasserleistung bis zu 20 kW bzw. 30 kW decken die Anforderungen Ihrer Kunden nahezu vollständig ab.



### Einfach installieren

Eine clevere Verpackung und die durchdachte Montageplatte sorgen für eine einfache und schnelle Installation vor Ort. Die Steuereinheit ist ausklappbar und ergonomisch verstellbar. Der integrierte Installationsassistent führt Sie schnell und sicher durch die Inbetriebnahme und sorgt für Zeitersparnis. Optional ist eine Gerätevariante mit horizontalem Hydraulikanschluss für platzsparende Installation im Geschosswohnungsbau verfügbar.



### Einfach und schnell warten

Sämtliche Komponenten des Geräts sind mühelos und direkt zugänglich. Das Gehäuse-Oberteil lässt sich abnehmen und ermöglicht eine unkomplizierte Wartung des Wärmetauschers. Das ausklappbare Display mit der Steuereinheit ist auch bei abgenommener Front voll funktionsfähig und lässt sich ergonomisch verstellen.



### Einfach konnektiv

Dank des Key-Steckplatzes können Ihre Kunden das Gerät ohne Ihre Hilfe jederzeit mühelos mit dem K30 RF online bringen. Einfach Key einstecken – und schon lässt sich die Heizung komfortabel per App an Smartphone oder Tablet fernsteuern. Mit dem Einverständnis Ihrer Kunden ist dann auch die servicebeschleunigende Ferndiagnose per HomeCom Pro möglich. Der K30 RF ist nicht im Lieferumfang enthalten.




### Einfach vorbereitet für eine klimaschonende Zukunft

Die Condens 5300i W/5800i W ist schon für die H<sub>2</sub> Beimischung mit bis zu 20 % zertifiziert. So sind Ihre Kunden für die Zukunft gerüstet!



# Innenansicht

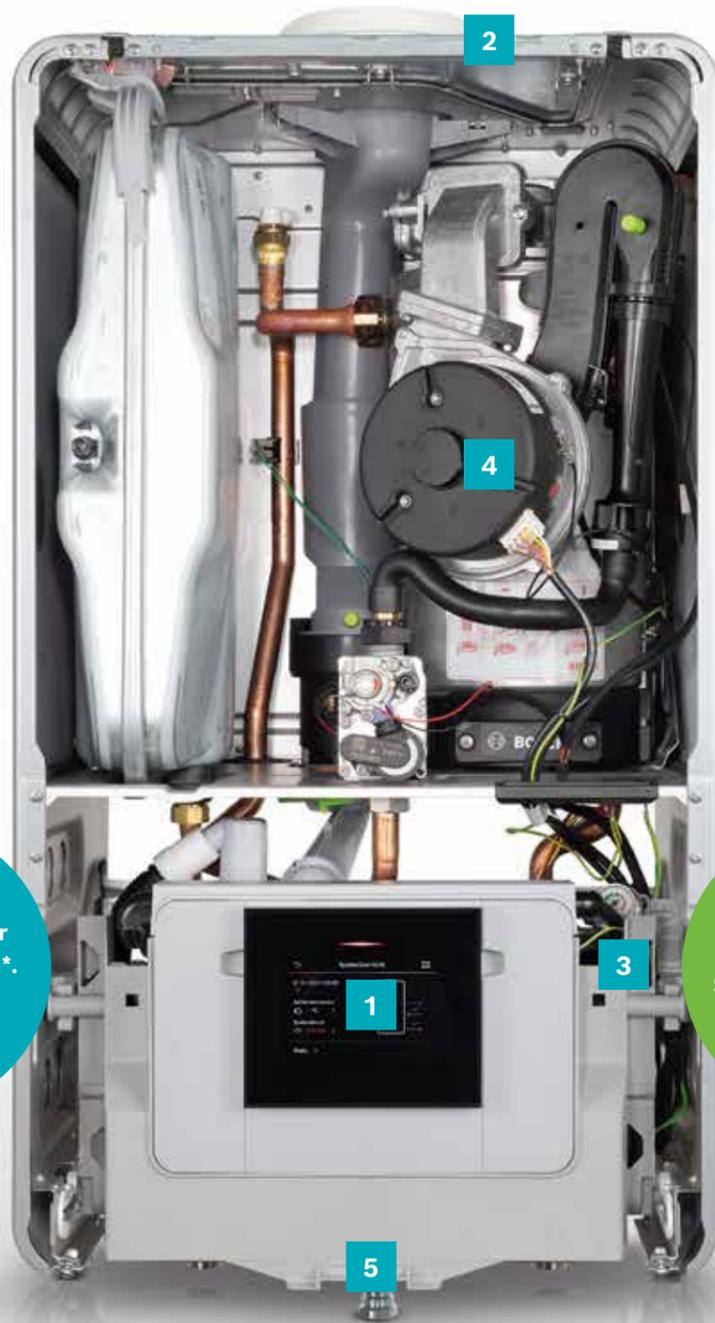

UI 301

Bei der Condens 5300i W ist ein zusätzlicher Regler erforderlich\*. Das UI 301 ist ein reines Gerätebedienfeld.

UI 800

Bei der Condens 5800i W ist eine EMS-Systemregelfunktion für bis zu vier Heizkreise enthalten.

**1 Bedienung**  
Einfache Bedienung durch das 5" Farb-Touch Bedienfeld UI 800 bei der Condens 5800i W oder dem UI 301 bei der Condens 5300i W.

**2 Einfach zu warten**  
Abnehmbare obere Abdeckung zur einfachen Reinigung und optischen Kontrolle des Wärmetauschers.

**3 Zuverlässig**  
Gegen Verschmutzung robuste Hocheffizienzpumpe.

**4 Energiesparend**  
Mit 94 % Energieeffizienz durch den bewährten C6 Wärmeblock.

**5 Internet Schnittstelle**  
K30 RF WLAN Modul einsteckbar (Zubehör).

\*Bosch EMS Regler ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

# Einfach ideal für Hybridlösungen

Nutzung regenerativer Energien und konsequentes Energiesparen werden immer wichtiger. Mit der Condens 5800i W können Sie mühelos davon profitieren.

## Einbindung einer Wärmepumpe ganz einfach mit der neuen Bosch Hybridbox.

**Schnelle und einfache Installation**  
► Die clevere Hydraulik macht's möglich.

**Ideal für die Modernisierung**  
► Konfigurationen ohne Pufferspeicher machen die Montage einfach und sparen Platz.


**Einfach clever geregelt**  
► Die Steuerung ermöglicht ein energiesparendes Zusammenspiel von regenerativer Energie und Gas-Brennwert.

**Komfortable Bedienung**  
► Die Steuereinheit sorgt für eine gemeinsame und damit einfache Bedienung.

**Idealer Wärmekomfort für Modernisierungen**  
► Dank des Gas-Brennwertgeräts sind auch in der Hybridlösung hohe Vorlauftemperaturen bis zu 80 °C möglich.

**Hohe Effizienz**  
► Die Auswahl unterschiedlicher Regelungsstrategien unterstützt das Energiesparen und ermöglicht CO<sub>2</sub> und/oder Heizkosten konsequent zu reduzieren.

**Wissen, das sich für Ihre Kunden bezahlt macht**  
► Bosch verfügt über langjährige Erfahrung im Umgang mit Hybrid und umfassendes Know-how.

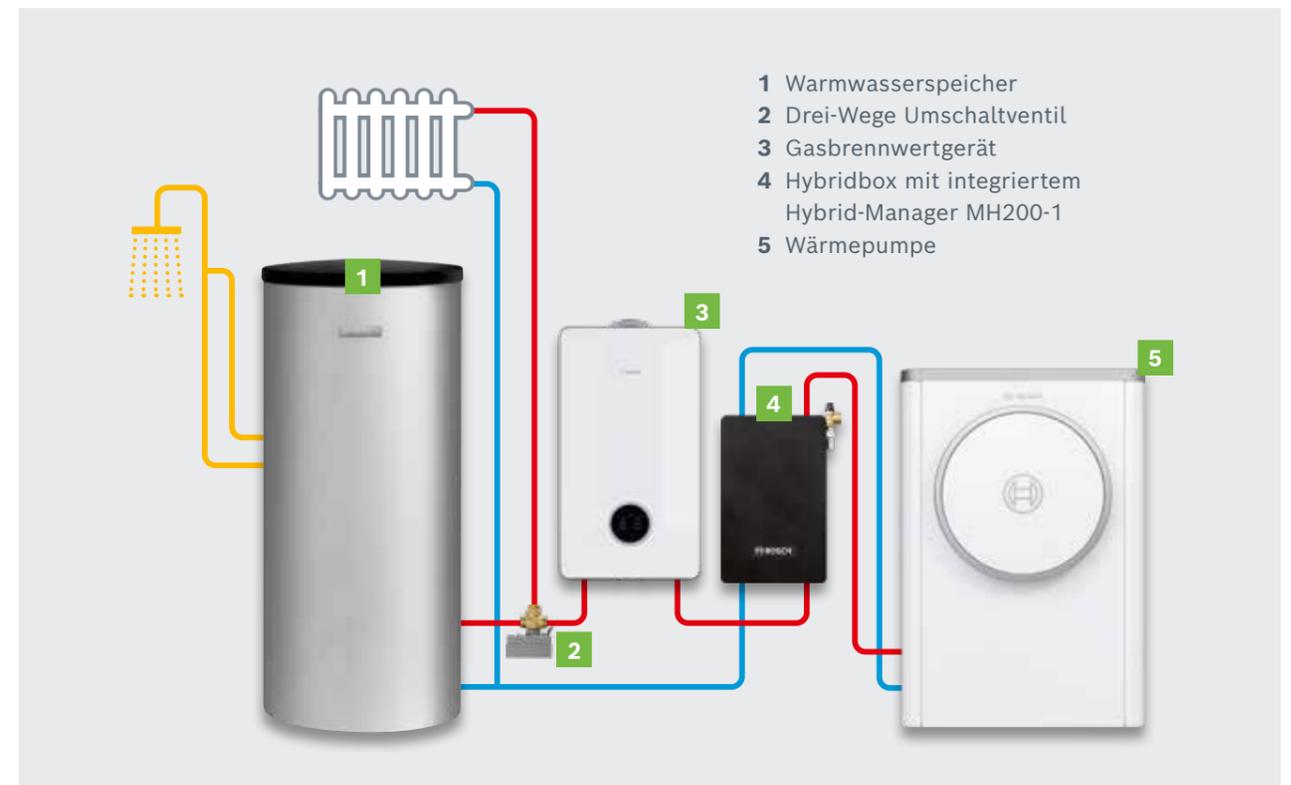

## Einfach ideal, um Ihre Kunden zu überzeugen

Hier sind weitere Argumente, die es Ihren Kunden einfach machen, sich für die Condens 5300i W/5800i W zu entscheiden.

### Einfach vielseitig

Die Condens 5300i W/5800i W gibt es in einer Vielzahl von Leistungsvarianten. Als reines Heizgerät bietet es Heizleistungen bis 24 kW. Das platzsparende Kombigerät leistet bis 20 kW beim Heizen und 30 kW beim Warmwasser. Es benötigt keinen Warmwasserspeicher und liefert jederzeit sofort warmes Wasser mit konstanter Temperatur.

### Einfach zu bedienen

Die Condens 5300i W kann bequem im Wohnraum über einen Regler oder wie bei der Condens 5800i W direkt am Gerät über das Farb-Touch-Display bedient werden.

## EasyControl

EasyControl und Condens 5300i W  
Das Paar für perfekte Wärme – einfach mühelos!

Einfach revolutionär: Der smarte Regler mit App macht es Ihren Kunden einfach, jederzeit Heizung und Warmwasser nach Wunsch zu regulieren und dabei auch noch Energie zu sparen.

- ▶ Einfach deutlich weniger Energie verbrauchen.
- ▶ Einfach jeden Raum individuell regeln.
- ▶ Einfach zu bedienen.



### Einfach Energie sparen

Im Bereich von 12 bis 100 % passt das Gerät seine Leistung automatisch an den jeweiligen Bedarf an. Das sorgt für einen niedrigen Gasverbrauch zu jeder Jahreszeit. Außerdem sind seltener Brennerstarts nötig – für eine lange Lebensdauer.

### Einfach faszinierendes Design!

Die Condens 5300i W/5800i W bietet das aktuelle Design der Bosch Gerätefamilie. Ihr moderner Look mit glatten, weißen Flächen und abgerundeten Ecken ermöglicht auch eine Installation im Wohnbereich.

### Einfach vernünftiges Preis-Leistungs-verhältnis

Die Condens 5300i W/5800i W bietet hochwertige Qualität von Bosch zum angemessenen Preis.

### Einfach konnektiv

Das Gerät verfügt über einen Key-Steckplatz. Einfach Key einstecken und online gehen – direkt am Smartphone oder Tablet mühelos per App fernsteuern. Der K30 RF ist im Lieferumfang nicht enthalten.

## Technische Daten

Technische Daten* (*vorläufige Angaben)	Einheit	Condens 5300i W			
		GC5300i W 14 P 23	GC5300i W 24 P 23	GC5300i W 20/24 C 23	GC5300i W 20/30 C 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A***→ D	A***→ D	A***→ D	A***→ D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	15	24	20	20
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	45	50	48	48
min. Nennwärmeleistung (50/30°C)	kW	2,5	3,4	3,4	3,4
max. Nennwärmeleistung (50/30°C)	kW	15,8	25,3	20,8	20,8
min. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	2,2	3	3	3
max. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	15	23,8	19,5	19,5
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	15,3	24,5	20	20
max. Vorlauftemperatur	°C	82	82	82	82
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Gasanschluss	Zoll	1"	1"	1"	1"
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80
Luft/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125
elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230
elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50
Inhalt Ausdehnungsgefäß	l			12	12
Schutzart (EN 60529)		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DM0360	CE-0085DM0360	CE-0085DM0360	CE-0085DM0360
Nettogewicht	kg	37	37	43	43

Technische Daten* (*vorläufige Angaben)	Einheit	Condens 5800i W	
		GC5800i W 14 P 23	GC5800i W 24 P 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A***→ D	A***→ D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	15	24
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	45	50
min. Nennwärmeleistung (50/30°C)	kW	2,5	3,4
max. Nennwärmeleistung (50/30°C)	kW	15,8	25,3
min. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	2,2	3
max. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	15	23,8
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	15,3	24,5
max. Vorlauftemperatur	°C	82	82
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4"	3/4"
Gasanschluss	Zoll	1"	1"
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80
Luft/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125
elektrischer Anschluss	V	230	230
elektrische Frequenz	Hz	50	50
Inhalt Ausdehnungsgefäß	l	12	12
Schutzart (EN 60529)		IPX4D	IPX4D
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DM0360	CE-0085DM0360
Nettogewicht	kg	43	43