



BOSCH
Technik fürs Leben

Fachkunden




Einfach. Revolutionär.
Flexibel.

Gas-Brennwertgerät

Condens 9000i WM



Mehr Leistung
3–20kW und
3–30kW

Flexible Speichergrößen
100l, 150l, 210l und ein
Rohrwendelspeicher für
Gebiete mit hartem Wasser
mit 150l

Kombinationsfreudig
mit solarer Warmwasserbereitung
sowie solarer und regenerativer
Heizungsunterstützung

Vielfältige Auswahl
1 Heizkreis, 1 Heizkreis
mit Systemtrennung,
1 oder 2 Heizkreise mit
hydraulischer Weiche

100
150 Liter
210

 **A**
A⁺⁺ → G

 **A**
A → G

So einfach kann Vielfalt sein


Condens 9000i WM

Dank seiner modularen Bauweise ist die Condens 9000i WM einfach die perfekte Lösung für über 98 % aller Einfamilienhäuser in Deutschland.

Condens 9000i WM

Innenansicht

- 1** Wärmeblock WB5
mit 10 Jahren Garantie
- 2** Optional zu integrieren:
Hier z.B. zwei Heizkreise
mit hydraulischer Weiche
- 3** Internetschnittstelle MB LANi
- 4** Plattenwärmetauscher

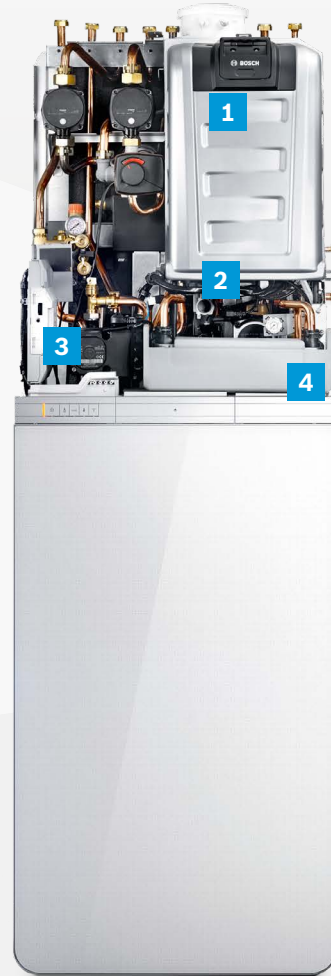

Internet-Gateway MB LANi


Das Internet-Gateway MB LANi verbindet die Condens 9000i WM mit dem Internet. Über das Profi-Portal Bosch HomeCom Pro können Sie sich so direkt mit den Heizungsanlagen Ihrer Kunden vernetzen. Das ist bequem für Ihre Kunden und macht Ihren Service einfacher. Das kostenlose MB LANi kann Ihr Kunde ganz einfach über den beim Kaufgerät beiliegenden Gutschein bestellen.



Einfach voller Vorteile

Condens 9000i WM (Solar)

Installieren

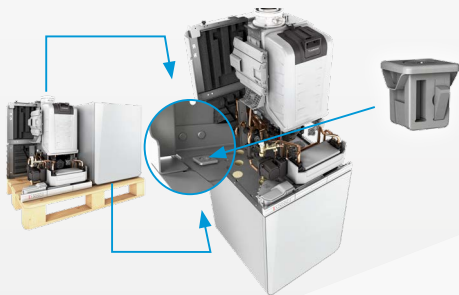

Verbindungsclips

Das System ist modular aufgebaut:
Externe Bauteile werden nicht benötigt,
über Verbindungsclips lassen sich Heizgerät
und Speicher schnell miteinander verbinden.

Elektrische Anschlüsse

Das geöffnete Gerät zeigt die
geordnete Kabelführung mit
einer klaren Farbcodierung
der elektrischen Anschlüsse.
Bequem von vorne zu erreichen
und intuitiv „richtig“ zu
verkabeln.



Venturi-System

Einfache Gaseinstellung
durch Venturi-Düse
mit Modulation bis 1:10.



Einfach installieren

Vorkonfigurierte Hydraulik und verschiedene
Speichergrößen in einem kompakten, über-
sichtlichen Gehäuse – für mehrere Heizkreise
und bis zu 30%* schnellere Installation.

Inbetriebnehmen



Regler CW 400

Herzstück der Condens 9000i WM ist der neue
Splitregler, der durch vorkonfigurierte Einstellungen,
ein verständliches Klartext-Display und die automa-
tische Erkennung von Systemkomponenten ein
schnelles Set-up ermöglicht.

Sie können den Regler einfach ins Gerät einklicken,
eine zusätzliche Wandmontage des Reglers ist nicht
erforderlich. Die Inbetriebnahme funktioniert ganz
einfach auf Knopfdruck.

Flexibel

Mehrere Heizkreise oder Anbin-
dung regenerativer Energiequel-
len. Das alles lässt sich bei der
Condens 9000i WM platzspa-
rend ins Gehäuse einbauen.
Bisher wurde hierfür eine ganze
Kellerwand benötigt. Und das
Beste: das alles lässt sich auch
nachträglich noch einbauen.
Die Condens 9000i WM ist
zukunftssicher.



Einfach inbetriebnehmen

Wichtige Einstellungen werden automatisch
vorgenommen, Messaufwand deutlich reduziert –
für eine mühelose Inbetriebnahme.

*Bosch-interne Messung im Vergleich zur Junkers CerapurModul.

Warten



Wartungsarbeiten

Ob Plattenwärmetauscher, Heizkreispumpe oder das Gebläse: Alle Wartungsarbeiten sind mit wenigen Handgriffen erledigt. Der Wärmeblock ist mit nur wenigen Schrauben zu öffnen und bequem zu erreichen. Auch der Tausch von Elektroden geschieht im Handumdrehen.



Clever platziert

Der Plattenwärmetauscher ist vorne am Gerät so positioniert, dass bei Wartungsarbeiten kein Wasser ins Gerät laufen kann.



Einfach warten

Gute Zugänglichkeit, einfache Reinigung und sinnvolle Anordnung der hochwertigen Bauteile – für schnellen, unkomplizierten Service.

Vernetzen


EasyControl

Alternativ können Sie Ihrem Kunden den innovativen Regler EasyControl zur komfortablen Heizungssteuerung im attraktiven Design anbieten.



HomeCom Pro

bietet Ihnen eine zukunftsweisende Lösung für die Online-Ferndiagnose sowie schnelle Störungsbehebung bei Ihren Kunden.

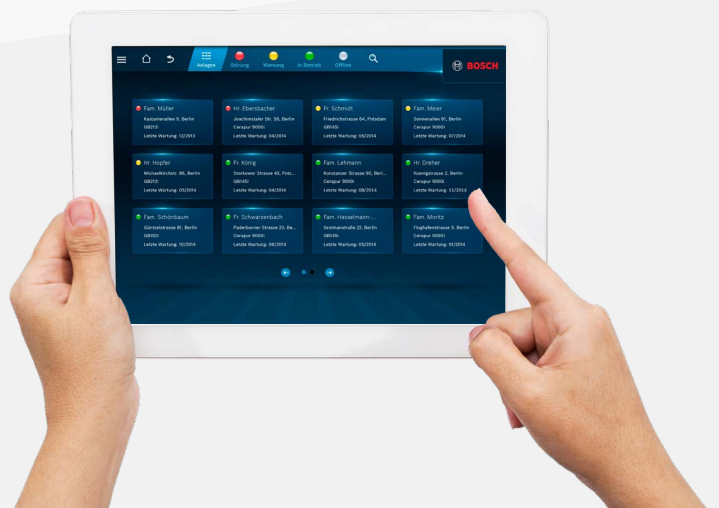

Einfach vernetzen

Integrierte Internetschnittstelle und HomeCom Pro – für die einfache Überwachung, Steuerung und Optimierung von Kundenanlagen.

Weniger ist mehr

Condens 9000i WM mit Pufferspeicher


Da viele Bauteile vormontiert oder konzeptbedingt gar nicht erforderlich sind, ergibt sich ein Zeitersparnis von bis zu 25 %, denn weniger Komponenten heißt weniger Verrohrungsaufwand. Zudem ergibt sich eine Energieeinsparung von bis zu 50 %* im Vergleich zu einer Altanlage.



* Im Vergleich zu einer Altanlage mit Wirkungsgrad zwischen 75–80 %


Einfach effektive Heizungsunterstützung

- 1 Spart einen Kollektor – bei gleicher Effizienz (Messungen des Fraunhofer-Instituts)
- 2 Integrierte Solarstation
- 3 Integriertes Mischventil ersetzt vier Komponenten (Hydraulische Weiche, 3-Wege-Ventil, Sekundärpumpe und Lastschaltmodul)

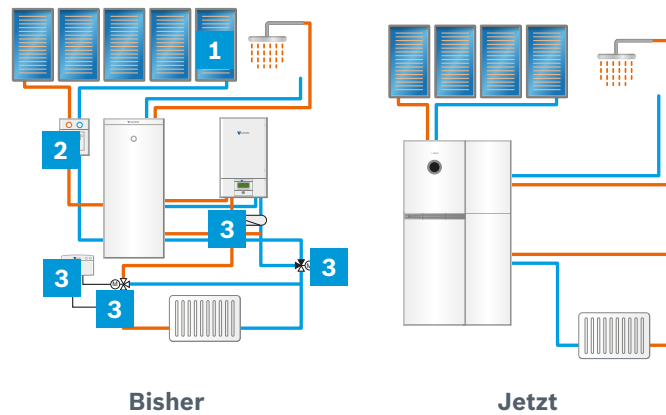

Energieeinsparung

Anhand der untenstehenden Grafik können Sie sehen wie viel Einsparpotenzial die Condens 9000i WM (Solar) im Vergleich zu anderen Heizsystemen besitzt.

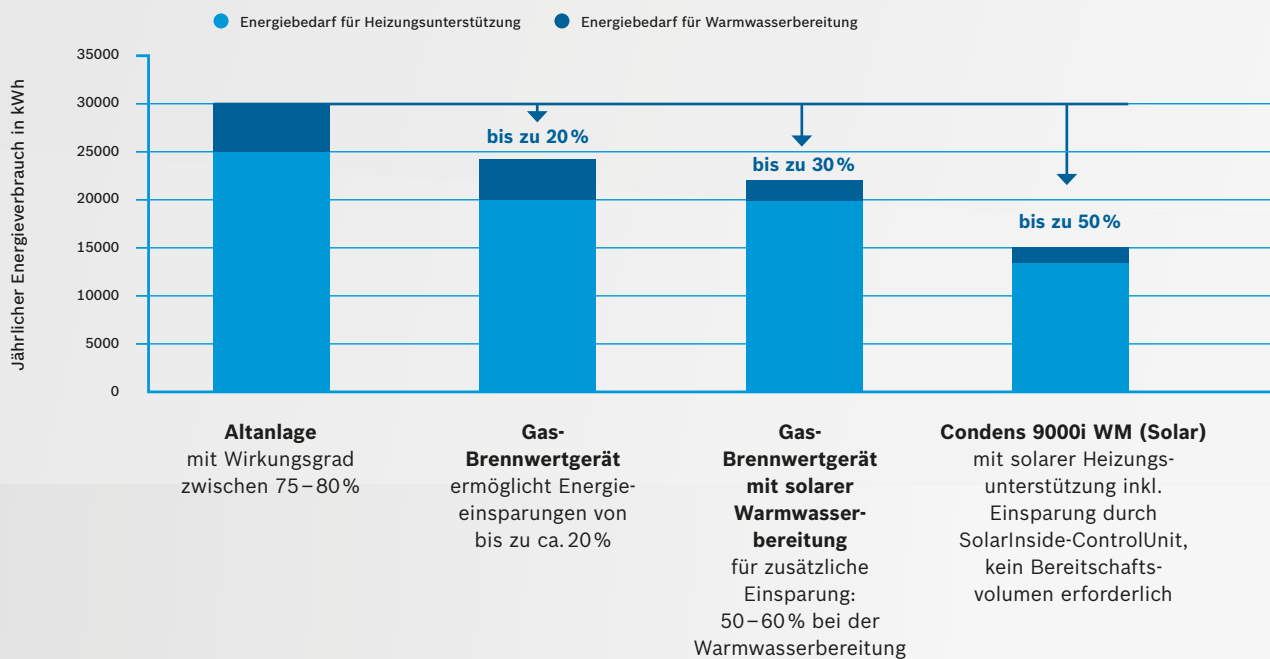

Technische Daten

	Einheit	Condens 9000i WM				Condens 9000i WM (Solar)	
		GC9000i WM 20/100	GC9000i WM 30/100	GC9000i WM 20/150	GC9000i WM 30/150	GC9000i WM 20/210	GC9000i WM 30/210
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A ⁺⁺ → G	A ⁺⁺ → G	A ⁺⁺ → G	A ⁺⁺ → G	A ⁺⁺ → G	A ⁺⁺ → G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60°C	kW	20	29	20	29	20	29
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	42	49	42	49	42	49
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A → G	A → G	A → G	A → G	A → G	A → G
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima	%	86	86	85	85/82*	85	85
Lastprofil		XL	XL	XL	XL	XL	XL
Min. Nennwärmeleistung (40/30°C)	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Max. Nennwärmeleistung (40/30°C)	kW	21,1	31	21,1	31	21,1	31
Min. Nennwärmeleistung (80/60°C)	kW	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	20	30	20	30	20	30
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser)	kW	30	30	30	30	30	30
Max. Leistungskennzahl bei tV=75°C, DIN 4708		5,4	5,4	5,4	5,4/2,5*	2,9	2,9
Max. Vorlauftemperatur	°C	82	82	82	82	82	82
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Vor- und Rücklauf Speicher	Zoll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Schutzart (EN 60529)		IPX2D	IPX2D	IPX2D	IPX2D	IPX3D	IPX3D
Nettogewicht	kg	145	145	155	155	165	165
Geräteabmessungen							
Höhe	mm	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Breite	mm	600	600	600	600	600	600
Tiefe	mm	675	675	675	675	675	675

*Werte für Version (GC9000iWM30/150B23 und GC9000iWM30/150 23) mit Rohrwendelspeicher

Info-Dienst

Telefon (01806) 337 333

aus dem deutschen Festnetz 0,20€/Gespräch,
aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60€/Gespräch

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkers Bosch Deutschland
Postfach 1309
73243 Wernau

www.bosch-einfach-heizen.de

8 737 710 029 (11.18) Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.