

Technik fürs Leben



BOSCH

Einfach komfortabel und energiesparend

Wandhängende Gas-Brennwertgeräte

www.bosch-homecomfort.de



Inhaltsverzeichnis

Gas-Brennwertgeräte

Produktübersicht	4
Condens 9800i W	6
Condens 9800i WA	8
Condens 7800i W	10
Condens 5300i W/5800i W	12
Condens 5700i WT	14
Condens 7000 WP	16
3-Linien-Differenzierung	18
Hybridfähig	19

Regler

Kohlenmonoxid-Melder	20
HomeCom Easy	21

Service

Digitale Hilfe und Unterstützung	22
----------------------------------	----



Bosch – Technik fürs Leben

Im Auto, zu Hause oder bei der Arbeit: Als global führendes Unternehmen prägt Bosch viele Lebensbereiche und bietet innovative Technik fürs Leben. Seit mehr als 130 Jahren steht die Marke Bosch für zukunftsweisende Technologien und bahnbrechende Erfindungen, die Geschichte schreiben.

Durch den Einsatz der Gas-Brennwertheizungen von Bosch Home Comfort können Sie Ihren Gasverbrauch reduzieren, Ihren CO₂-Ausstoß verringern und gleichzeitig Kosten sparen. Die Geräte nutzen die durch Kondensation freiwerdende Energie zur Wärmergewinnung. Bodenstehende Gas-Brennwertheizungen von Bosch Home Comfort liefern zuverlässig Wärme für ein gemütliches Zuhause. Sie sind solarkompatibel, d. h. Sie können sofort oder später Solarthermie zur Warmwasserbereitung oder als Heizungsunterstützung nutzen.



www.bosch-homecomfort.de/Gas-Brennwertheizung




Mit dem geänderten Klimaschutzgesetz sieht die Bundesregierung vor, den Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 um 65 % gegenüber dem Jahr 1990 zu verringern. Wussten Sie schon, dass ein Großteil der CO₂-Emissionen ganz einfach durch Heizungsmodernisierung reduziert werden kann? Die Heizungsmarke Bosch Home Comfort bietet Ihnen klimaschonende Lösungen und Services, durch die Sie mehrere Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen können.

Seit 2020 ist Bosch CO₂-neutral!

Über 400 Bosch Standorte weltweit hinterlassen keinen CO₂-Fußabdruck mehr. Bosch stellt seit 2020 die Emissionen im direkten Einflussbereich des gesamten Unternehmens klimaneutral. Damit ist Bosch das erste Industrieunternehmen, das weltweit klimaneutral agiert. Von Klima- oder CO₂-Neutralität eines Unternehmens kann man dann sprechen, wenn alle Möglichkeiten zum Verringern des Ausstoßes von Treibhausgasen ausgeschöpft sind – und die noch verbleibenden unvermeidlichen CO₂-Emissionen durch CO₂-reduzierende Projekte kompensiert werden.

www.bosch-homecomfort.de/klimaschutz



Um die CO₂-Emissionen deutlich zu senken, setzt Bosch Home Comfort insbesondere auf Wärmepumpen, Gas- und Hybridgeräte mit mind. 20 % H₂-Beimischung. Viele Geräte sind bereits zertifiziert. So macht Ihnen Bosch den Klimaschutz im Neubau und in der Modernisierung ganz einfach.

Produktübersicht

Wandhängende Gas-Brennwertgeräte.

Modell	Condens 9800i W	Condens 9800i WA	Condens 7800i W	Condens 5300i W/5800i W	Condens 5700i WT	Condens 7000 WP
Leistung in kW	20 – 50	20 – 30	15 – 40	15 – 24	24	70 – 150
Einsatzbereich						
Neubau	•	–	–	–	–	•
Modernisierung	•	•	•	•	•	•
Einfamilienhaus	•	•	•	•	•	–
Mehrfamilienhaus	•	–	•	•	–	•
Gewerbe	•	–	•	–	–	•
Energieeffizienz						
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-/ Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz			 	 	 	
Glasoptik	•	•	•	–	–	–
SolarInside-ControlUnit	•	•	•	•	–	–
Mit regenerativen Energiequellen kombinierbar	•	•	•	•	–	•
Anschluss für Pufferspeicher integriert	–	•	–	–	–	–
Warmwasserkomfort						
Mit verschiedenen Warmwasserspeichern kombinierbar	•	•	•	•	–	•
Mit integrierter Warmwasserbereitung	–	–	•*	•*	•	–
Mit integriertem Schichtladespeicher	–	–	–	–	•	–
Heizungsregelung						
			GC7800iW	GC5300iW	GC5800iW	
UI 800 mit integriertem Systemregler im Gerät	•	•	•	–	•	–
EasyControl	•	–	•	•	–	•
CW 400/800	–	–	–	•	–	•
Gutschein für kostenloses Internetmodul beiliegend	•	•	•	–	–	–

*Kombiausführung

Einfach regenerative Energien einbinden

Condens 9800i W



- 20 – 30 kW
- Modernisierung
- Ein-/Mehrfamilienhaus

Die Condens 9800i W überzeugt bei der Modernisierung von Einfamilienhäusern auf ganzer Linie – durch eine sehr schnelle Installation mit einfacher Einbindung regenerativer Energien, einer selbsterklärenden Bedienung und schnellem Service.



- Einfach faszinierendes Design**
Die Condens 9800i W besticht durch ihre klare Desingsprache, z.B. ihr glänzendes Cover, runde Ecken und das runde Touch-Bedienfeld.
- Einfach Bedienung und Fernsteuerung**
Mit der UI 800 Touch-Regelung stellen Sie Ihre persönlichen Vorlieben wie Temperatur, Anwesenheitszeiten etc. intuitiv ein. Optional können Sie die Heizung mit dem RT 800 auch ganz bequem vom Wohnzimmer aus steuern.

- Einfach vernetzbar**
Das WLAN-Modul K 30 RF ist im Lieferumfang enthalten. Es ermöglicht Ihnen die einfache Vernetzung Ihrer Heizung mit Ihrem Smartphone und der HomeCom Easy App zur Fernsteuerung und Kontrolle sowie mit Ihrem Installateur zur Fern-diagnose.
- Einfach vorbereitet für eine klima-schonende Zukunft**
Die Condens 9800i W ist schon für die H₂-Beimischung mit bis zu 20 % zertifiziert. So sind Sie für die Zukunft gerüstet. Bei der Kombination der Condens 9800i W mit einer Wärmepumpe übernimmt das Bosch OptiEnergy Regelungssystem den optimalen Einsatz beider Energiearten.




Im Video finden Sie weitere Informationen zur Condens 9800i W.

Condens 9800i W

Innenansicht

- Bedienung**
1 Einfache Bedienung mit dem 5"-Farb-Touch Bedienfeld UI 800.
- Einfache Wartung**
2 Werkzeuglos abnehmbare Seitenteile für optimale Zugänglichkeit bei der Wartung.
- Wärmeblock**
3 Zuverlässiger, bewährter Wärmeblock C5.
- Internet-Schnittstelle**
4 Connect-Key K 30 RF im Lieferumfang enthalten.
- Alles enthalten**
5 Die Variante für den Speicheranschluss ist komplett ausgestattet mit Membranausdehnungsgefäß, Drei-Wege-Umschaltventil und Heizkreispumpe.

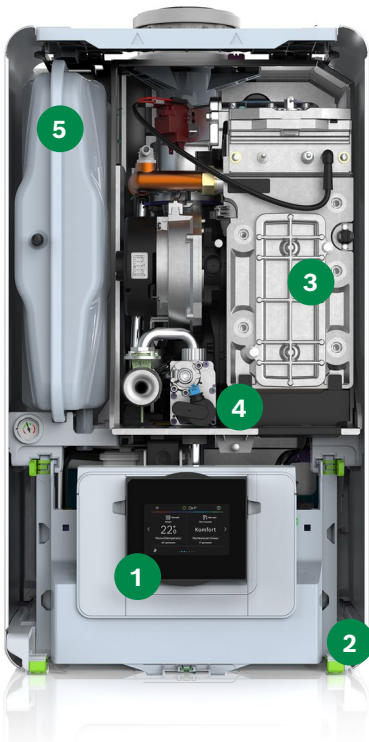

Condens 9800i W	Einheit	GC9800i W 20 H 23	GC9800i W 30 H 23	GC9800i W 40 H 23	GC9800i W 50 H 23	GC9800i W 20 P 23	GC9800i W 30 P 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	19	30	40	48	19	30
Höhe x Breite x Tiefe	mm	760 x 440 x 365					
Nettogewicht	kg	54	54	54	54	54	54
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	45	50	54	55	45	50
min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	2,9	3,2	5,5	6,8	2,9	3,2
max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	20,3	31,1	41,2	49,8	20,3	31,1
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2,7	3,0	5,0	6,2	2,7	3,0
max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	18,9	29,6	39,8	47,8	18,9	29,6
min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	2,7	3,0	5,1	6,3	2,7	3,0
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	19,3	30,2	40,8	48,9	19,3	3,2
max. Vorlauftemperatur	°C	85	85	85	85	85	85
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	1	1	1	1	3/4	3/4
Gasanschluss	Zoll	1	1	1 1/2	1	1	1
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
elektrische Leistungsaufnahme	W	115	145	158	167	116	140
Schutzart (EN 60529)		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Äußerst flexibel und ausgesprochen effektiv

Condens 9800i WA



- 20 – 30 kW
- Modernisierung
- Einfamilienhaus

Die flexible Gas-Brennwertheizung Condens 9800i WA kann in Kombination mit einer Wärmepumpe perfekt als Hybridsystem installiert werden. Außerdem ist sie – auch nachträglich – mühelos mit einem Pufferspeicher kombinierbar. Zukunftssicher, flexibel und platzsparend.



Einfach flexibel
Die Condens 9800i WA hat werkzeuglos abnehmbare Seitenteile für eine optimale Zugänglichkeit bei der Wartung. Durch ihre hochwertigen Komponenten steht sie für exklusive Bosch Qualität.

Einfach smart
Mit dem 5"-Farb-Touch-Bedienfeld UI 800 mit integrierter EMS-Systemreglerfunktion können unter anderem persönliche Vorlieben wie zum Beispiel Temperatur oder Anwesenheitszeiten eingestellt werden.


Einfach stilvoll
Die Condens 9800i WA besticht durch ein klares Design aus hochwertiger kratz- und stoßfester Glas-Optik (PMMA).

Einfach zukunftssicher
Die Condens 9800i WA ist "Renewable Ready" und mit einem Dreiwege-Mischventil optimal auf die Kombination mit erneuerbaren Energien vorbereitet. Die Möglichkeit, eine Wärmepumpe, Solarenergie oder Biomasse anzuschließen, macht sie zudem hybridfähig.

Condens 9800i WA

Innenansicht

- Bedienung**
Einfache Bedienung mit dem 5"-Farb-Touch-Bedienfeld UI 800.
- Einfache Wartung**
Werkzeuglos abnehmbare Seitenteile für optimale Zugänglichkeit bei der Wartung.
- Wärmeblock**
Zuverlässiger, bewährter Wärmeblock C5.
- Internet-Schnittstelle**
Einfach online: Gutschein für einen K 30 RF im Lieferumfang enthalten.
- Renewable Ready**
Vorbereitet für den einfachen Anschluss von regenerativer Energie. Mit zwei zusätzlichen Anschlüssen zum Pufferspeicher und dem intelligenten Mischventil.

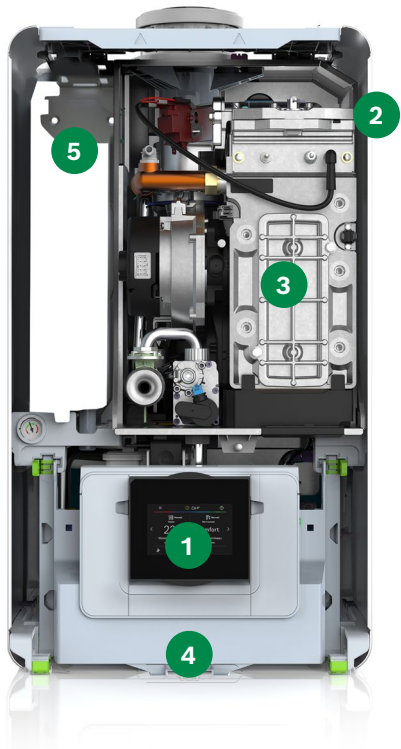


Condens 9800i WA	Einheit	GC9800i WA 20 P 23	GC9800i WA 30 P 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	19	30
Nettogewicht	kg	54	54
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	45	50
max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	20,3	31,1
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2,7	3,0
min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	2,7	3,0
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	19,3	30,2
max. Vorlauftemperatur	°C	82	82
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	G 3/4	G 3/4
Gasanschluss	Zoll	1	1
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125
elektrischer Anschluss	V	230	230
elektrische Frequenz	Hz	50	50
elektrische Leistungsaufnahme	W	115	145
Schutzart (EN 60529)		IPX4D	IPX4D

Effizienz und Langlebigkeit in faszinierendem Design

Condens 7800i W



- 15 – 40 kW
- Modernisierung
- Ein-/ Mehrfamilienhaus

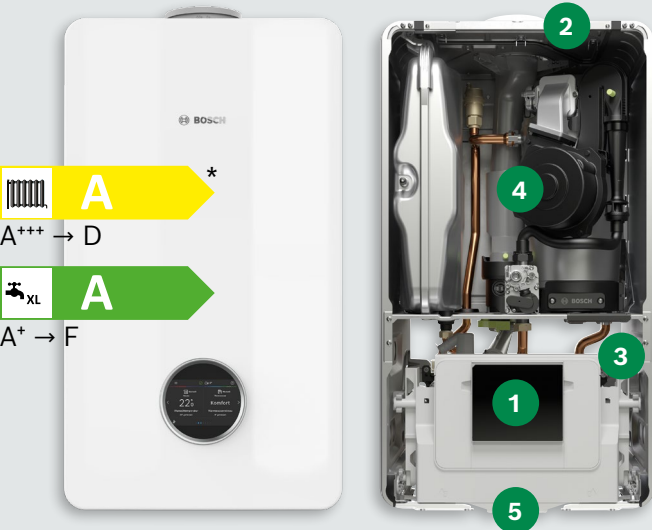

Condens 7800i W

Innenansicht

- 1 Bedienung**
Durch das 5"-Farb-Touch-Bedienfeld UI 800.
- 2 Einfache Wartung**
Abnehmbare obere Abdeckung zur einfachen Reinigung und optischen Kontrolle des Wärmetauschers.
- 3 Zuverlässig**
Verschmutzungsrobuste Hocheffizienzpumpe.
- 4 Energiesparend**
Mit 94 % Energieeffizienz durch den bewährten Wärmeblock C6.
- 5 Internet-Schnittstelle**
K 30 RF WLAN-Modul einsteckbar (Gutschein im Lieferumfang enthalten).

Die Gas-Brennwertheizung Condens 7800i W einfach ideal für die Heizungsmodernisierung.

- Einfach vielseitig**
Die Condens 7800i W ist in zahlreichen Varianten verfügbar: als reines Heizgerät einer Heizleistung bis 40 kW und Warmwasser-Boost-Funktion oder als Kombigerät. Somit sind Warmwasserleistungen bis 30 bzw. 35 kW möglich.
- Einfache, selbsterklärende Bedienung**
Die Condens 7800i W nach Wunsch einzustellen und zu programmieren, ist ganz einfach. Das übersichtliche Farb-Touch-Bedienfeld UI 800 unterstützt dabei mit zahlreichen integrierten Funktionen und Heizprogrammen. Oder man bringt das Gerät online. Dann kann die Heizung jederzeit, überall und komfortabel über die App HomeCom Easy bedient werden.

- Einfach mit dem Internet verbinden**
Dank des Key-Steckplatzes kann das Gerät ohne fremde Hilfe mühelos online gebracht werden: Sie müssen nur den passenden Key einstecken und schon können Sie das Gerät mit einem Smartphone oder einem Tablet ganz komfortabel per App steuern.
- Einfach Energie sparen mit OptiEnergy**
Durch die bidirektionale Kommunikation im OptiEnergy-System werden immer alle Zustände – Fühlertemperaturen, Temperaturanforderung der Heizsystem/Warmwasser-Bereitung, Außentemperatur, Betriebszustand der Wärmepumpe etc. – bei der Regelung des Systems berücksichtigt.

*Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Heizgerätes GC7800iW 20/24 C23. Die Klassifizierungen für andere Systeme können abweichen.

Condens 7800i W	Einheit	GC7800iW 20/24 C23		GC7800iW 20/30 C23		GC7800iW 15 P23	
		Erdgas	Propan	Erdgas	Propan	Erdgas	Propan
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	19,5	19,5	19,5	19,5	15	15
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	48	48	48	48	42	42
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	20,8	20,8	20,8	20,8	16,1	16,1
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	19,5	19,5	19,5	19,5	15	15
Min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	1,9	1,9
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	20	20	20	20	15,3	15,3
Max. Vorlauftemperatur	°C	86	86	86	86	86	86
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Gasanschluss	Zoll	1	1	1	1	1	1
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Inhalt Ausdehnungsgefäß	l	12	12	12	12	12	12
Schutzart (EN 60529)		IP4XD		IP4XD		IP4XD	
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DM0360		CE-0085DM0360		CE-0085DM0360	
Nettogewicht	kg	41,7	41,7	41,8	41,8	40	40

Condens 7800i W	Einheit	GC7800iW 25 P 23		GC7800i W 30/35 C23		GC7800iW 40 P 23	
		Erdgas	Propan	Erdgas	Propan	Erdgas	Propan
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	23,8	23,8	30,1	30,1	39,9	39,9
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	50	50	52	52	52	52
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	25,9	25,9	31,6	31,6	41,2	41,2
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	23,8	23,8	30,1	30,1	39,9	39,9
Min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	3,1	3,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	24,5	24,5	30,7	30,7	40,8	40,8
Max. Vorlauftemperatur	°C	86	86	85	85	85	85
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Gasanschluss	Zoll	1	1	1	1	1	1
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Inhalt Ausdehnungsgefäß	l	12	12	12	12	–	–
Schutzart (EN 60529)		IP4XD		IP4XD		IP4XD	
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DM0360		CE-0085DM0360		CE-0085DM0360	
Nettogewicht	kg	40	40	49,6	49,6	40,6	40,6

Einfach klassisch – einfach gut

Condens 5300i W/ 5800i W




20 – 30 kW

Modernisierung

Einfamilienhaus

10
JAHRE
GARANTIE
WÄRMELÖCK

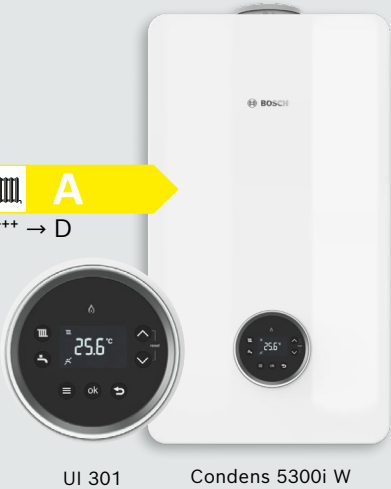

UI 301

Condens 5300i W



Condens 5800i W

UI 800

Sie brauchen eine neue und energiesparende Heizung für Ihr Zuhause? Sie soll einfach und bequem zu bedienen sein und das auch per Smartphone oder Tablet? Dann ist die Condens 5300i W/5800i W genau die richtige für Sie!



Einfach vielseitig

Die Condens 5300i W/5800i W gibt es in einer Vielzahl von Leistungsvarianten. Als reines Heizgerät bietet es eine Heizleistungen bis 24kW. Oder Sie wählen das platzsparende Kombigerät mit Heizleistungen bis 20 kW und Warmwasserleistungen bis 30kW.



Einfach flexibel bedienen

Sie haben die Wahl, ob Sie das Heizsystem Condens 5300i W bequem im Wohnraum über einen Regler oder, wie im Falle der Condens 5800i W, direkt am Gerät über das Farb-Touch-Bedienfeld bedienen möchten.



Einfach hybridfähig mit OptiEnergy

Die Regelung OptiEnergy wählt automatisch die effizienteste Betriebsart aus Luft-Wärmepumpe oder Gasbrennwert und sorgt für optimale Effizienz des Bosch Hybridsystems Außerdem ist das System jederzeit nachrüstbar.



Einfach konnektiv

Das Gerät verfügt über einen Key-Steckplatz. So können Sie Ihre Heizung mit dem K 30 RF schnell und unkompliziert online bringen: Einfach Key einstecken und Heizung per App über Smartphone oder Tablet fernsteuern. Der K 30 RF ist im Lieferumfang nicht enthalten.




Einfach faszinierend

Die Condens 5300i W/5800i W punktet mit dem faszinierenden Design der aktuellen Bosch Gerätefamilie. Ihr moderner Look mit glatten, weißen Flächen und abgerundeten Ecken macht auch im Wohnbereich eine gute Figur.

Condens 5300i WM/ 5800i W

Innenansicht

- 1 Hochwertiges, stabiles Design ohne Klappe.
- 2 Fit für BEG: Bei GC5800iW Energiemonitoring (mit Zubehör Rücklauffühler).
- 3 Connectivity über K 30 RF (ab 08/2022).
- 4 Kabelloser Regler mit K20 RF.
- 5 Wartungsdeckel für optimale Zugänglichkeit bei der Reinigung des C6.
- 6 Einfache Bedienung (UI 800 oder UI 301).
- 7 Elektrische Anschlussbox benchmark.
- 8 Solide Heizkreispumpe.

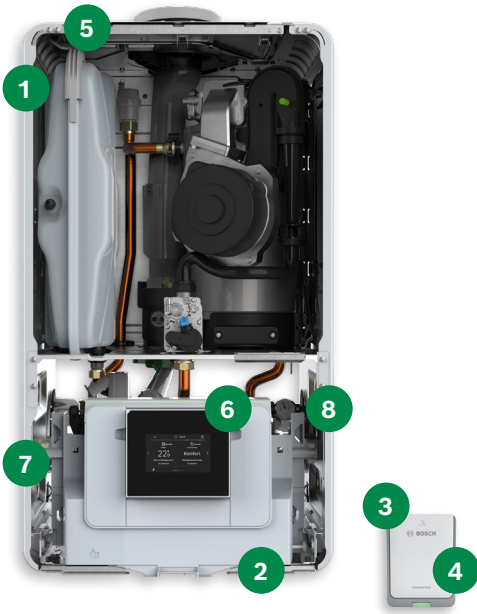

Condens 5300i W/5800i W	Einheit	GC5300iW 14 P 23 * GC5800iW 14 P 23	GC5300iW 24 P 23 * GC5800iW 24 P 23	GC5300iW 20/24 C 23	GC5300iW 20/30 C 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A		A	
Energieeffizienzklasse-Spektrum		A+++ → D		A+++ → D	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94		94	
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	15	24	20	
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	45	50	48	
Klasse für die Warmwasserbereitung-Energieeffizienz		–		A	
Energieeffizienzklassen-Spektrum		–		A+ → F	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima	%	–		86	
Nettogewicht	kg	37		43	
Lastprofil		–		XL	
min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	2,5	3,4	3,4	
max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	15,8	25,3	20,8	
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2,2	3,0	3	
max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	15	23,8	19,5	
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	15,3	24,5	20	
max. Nennwärmeleistung (Warmwasser)	kW	–	–	25,2	30,5
max. Vorlauftemperatur	°C	82		82	
max. Auslauftemperatur	°C	–		86	60
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4“		3/4“	
Gasanschluss	Zoll	1“		1“	
Abgasrohranschluss	Ø mm	80		80	
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125		125	
elektrischer Anschluss	V	230		230	
elektrische Frequenz	Hz	50		50	
Inhalt Ausdehnungsgefäß	l	12		12	
Schutzart (EN 60529)		IPX4D		IPX4D	

Einfach für Wärme- und Warmwasserkomfort sorgen

Condens 5700i WT

Home Com Easy

Home Com Pro

H₂
für 20% zertifiziert

24 kW

Modernisierung

Wohnung/kl. Einfamilienhaus


10
JAHRE
GARANTIE
WÄRMEBLOCK

A

A+++ → D

A

A+ → F

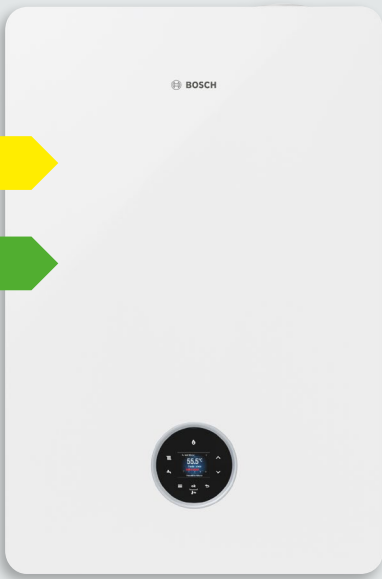

Sie suchen die passende Heizung für Ihre Wohnung oder Ihr Einfamilienhaus? Diese hochwertige Lösung versorgt Sie mühelos und komfortabel mit Heizwärme und warmem Wasser.

Einfach komfortabel

Mit der Condens 5700i WT entscheiden Sie sich für hohen Warmwasserkomfort. Durch den integrierten Schichtladespeicher liefert das Gerät jederzeit genügend warmes Wasser für Badewanne und Dusche. Sie brauchen nur den Hahn zu öffnen – und schon fließt es mit konstanter Temperatur. Einfach zum Genießen!

Einfach mit Smartphone oder Tablet verbinden

Mit einem smarten WLAN-Regler lässt sich die Condens 5700i WT unkompliziert online bringen. Verwenden Sie dazu beispielsweise den Easy-Control von Bosch und den passenden Connectivity-Key. Per App können Sie dann jederzeit und von überall Ihre Heizung zu Hause steuern. Einfach ideal für Ihr Smart Home!



Im Video finden Sie weitere Vorteile der Condens 5700i WT.

Condens 5700i WT

Innenansicht

- 1

Warmwasserbereitung: Sehr hoher Warmwasserkomfort durch Schichtladespeicher.
- 2

Komplett ausgestattet: Einfache Montage durch komplette Ausstattung, inklusive Ausdehnungsgefäß.
- 3

Der Wärmeblock verbesserter Modulationsbereich für Einsatz mit geringem Wärmebedarf.
- 4

Durchdachte Konstruktion: Einfache Inbetriebnahme und Wartung durch sehr gute Zugänglichkeit der Komponenten (optional Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß als Zubehör).



Condens 5700i WT	Einheit	SLS 24/42 S 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+ → F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima	%	83
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	22
Gerätemaße H × B × T	mm	900 × 600 × 508
Nettogewicht	kg	70
Gasart		H/L
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	22
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	46
Lastprofil		XL
min. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	3,4
max. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	23,4
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	3
max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	22,1
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	22,7
max. Nennwärmeleistung Warmwasser	kW	30
max. Vorlauftemperatur	°C	82
Leistungskennzahl	NL	1,4
max. Warmwassermenge	l/min	20,1
max. Auslauftemperatur	°C	60
Anschlüsse Vor-/Rücklauf Heizung	Zoll	R 3/4
Gasanschluss	Zoll	R 3/4
Abgasrohr-/Luftrohr-Anschluss	Ø mm	80/125
elektrischer Anschluss	V/Hz	230/50
elektrische Leistungsaufnahme	W	117
Schutzart (EN 60529)		IPX4
Produkt-Ident-Nr.		1312DL6480

Einfach leistungsstark und sicher


Condens 7000 WP



70 – 150 kW

Modernisierung

Mehrfamilienhaus



Die wandhängende Condens 7000 WP bietet mit Varianten von 70, 100 und 150 kW die jetzt die passenden Leistungen für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien. Für noch mehr Leistungsgrößen und Versorgungssicherheit sind Kaskadenlösungen mit bis zu 6 Geräten die richtige Wahl. Selbst während der Wartung oder Reparatur eines Gerätes wird die Beheizung durch die anderen Geräte sichergestellt.



Einfach zuverlässig

Dank Aufbau in Kaskaden haben Sie eine hohe Ausfallsicherheit durch die Redundanz von Geräten. Auch beim Ausfall eines Gerätes bleibt das Gesamtsystem in Betrieb. Kaltanlagen werden vermieden.



Einfach gut zugänglich

Dank ihrer geringen Bauhöhe von 1,6m bei Verwendung der Kaskadensets bietet die Condens 7000 WP eine ergonomische und gute Zugänglichkeit zur Bedienung und Wartung der Anlage.




Einfach kombinierbar

Mit bis zu 150kW Leistung (pro Gerät) oder 900kW Leistung (6 Geräte) sparen Sie kostbaren Platz im Technikraum.

Condens 7000 WP

Innenansicht

- 1 Intuitive Bedienung mit dem UI 700 in ergonomischer Höhe.
- 2 Optimierte Wärmeblöcke mit zuverlässigen Zündelectroden.
- 3 Komplett konfigurierte Pumpengruppen mit auf die Geräteleistung abgestimmter Pumpenkurve.
- 4 Hydraulische Kaskadensets unkompliziert zu montieren.

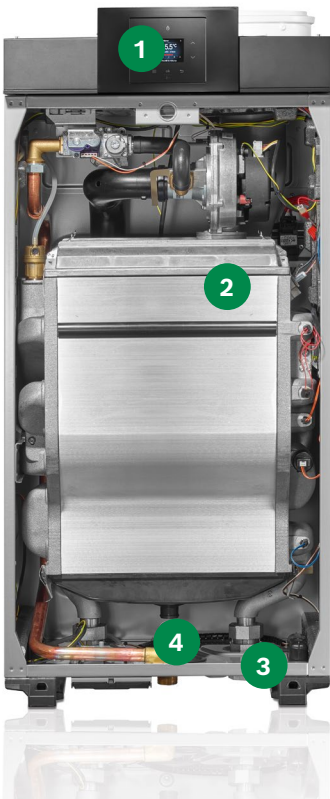

Condens 7000 WP	Einheit	GC7000 WP 70 23	GC7000 WP 100 23	GC7000 WP 150 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	–	–
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	–	–
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93	–	–
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	64	95	142
Nettogewicht	kg	73,4	73,4	96,3
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	61	–	–
min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	14,3	20,8	26,2
max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	69,5	99,5	146
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	13	18,9	24,1
max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	63,6	95,1	141,7
max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	64,3	96,5	143
max. Vorlauftemperatur	°C	85	85	85
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	G 1½	G 1½	G 1½
Gasanschluss	Zoll	R1	R1	R1
Abgasrohranschluss	Ø mm	110	110	110
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	160	160	160
elektrischer Anschluss	V	230	230	230
elektrische Frequenz	Hz	50	50	50
min. elektrische Leistungsaufnahme	W	13	37	47
max. elektrische Leistungsaufnahme	W	140	270	561
Schutzart (EN 60529)	IP	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DL0480	CE-0085DL0480	CE-0085DL0480

* Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Produkts Condens 7000 F in Kombination mit dem witterungsgeführten Regler CW 400. Die Klassifizierungen für andere Systeme können gegebenenfalls abweichen.

3-Linien-Differenzierung

Condens 5300i W, 7800i W und 9800i W

Produktlinien	GC5300i W/ GC5800i W 	GC7800i W 	GC9800i W 
Vorteile	- Einfach flexibel regeln - Einfache zu warten - Einfach modernisieren	- Einfach komfortabel - Einfach vernetzt - Einfach zuverlässig	- Einfach zu bedienen - Einfache zu warten - Einfach vernetzt - Einfach hybridfähig
Use Cases			
Leistungsgrößen (kW)	Speicher 15, 24 Kombi 24, 28	Speicher 15, 24, 40 Kombi 24, 28, 35	Speicher 20, 30 Heizungsbauer 20, 30, 40, 50
Brennwertgeräte für Speicheranschluss	✓	✓	✓
Brennwertgeräte Heizungsbauvariante	✗	✗	✓
Kombi-Brennwertgeräte	✓	✓	✗
Brennwertgeräte mit Anschluss für alternative Energiequelle	✗	✗	✓
Eigenschaften			
Glasoptik	✗	✓	✓
Touchscreen-Bedienung mit integriertem Systemregler	✗ / ✓ GC5300i W/GC5800i W	✓	✓
Bedienfeld für den Anschluss externer Regler	✓ / ✗ GC5300i W/GC5800i W	✗	✗
WLAN-Modul	Zubehör	✓	✓
Modulationsbereich	1/8	1/8	1/10
Warmwasserkomfort-Booster	✗	✓	✓
Werkzeuglos abnehmbare Seitenteile für Wartung	✗	✗	✓
Wärmetauscher	C6	C6 (verschmutzungsresistent)	C5
Robuste Pumpe	3 GS	UPM 3	UPM 3
Anwendungsbeispiele			
Anwendung	Etagenwohnung mit Raumregler	Eigentumswohnung mit Wunsch nach Vernetzung	Großes Haus mit Wunsch nach Vernetzung
Anwendung		Einfamilienhaus oder Reihenhaushaus mit Interesse an Vernetzung	Haus mit Interesse an einer Hybrid-Heizung


Gas-Brennwert-Wandgeräte

Einfach hybridfähig mit OptiEnergy 



Die passende Antwort auf jedes Vorhaben:

Bosch Hybridsysteme.
Das Bosch Hybridsystem-Produktportfolio bietet auch für Einbausituationen mit wenig Platz eine passende Lösung.
Die individuelle Konfiguration aus einem wandhängenden Bosch Gas-Brennwertgerät und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Hybrid-Hydraulik macht es möglich. Hierbei kann auf einen Pufferspeicher verzichtet werden, wodurch die Hybridanlage besonders platzsparend und effizient ist.
Hybridsysteme können aber auch nachgerüstet werden. Wer heute ein neues, mit einem regenerativen Anschluss ausgestatteten Gas-Brennwertsystems verbauen lässt, kann später um eine regenerative Komponente erweitern.

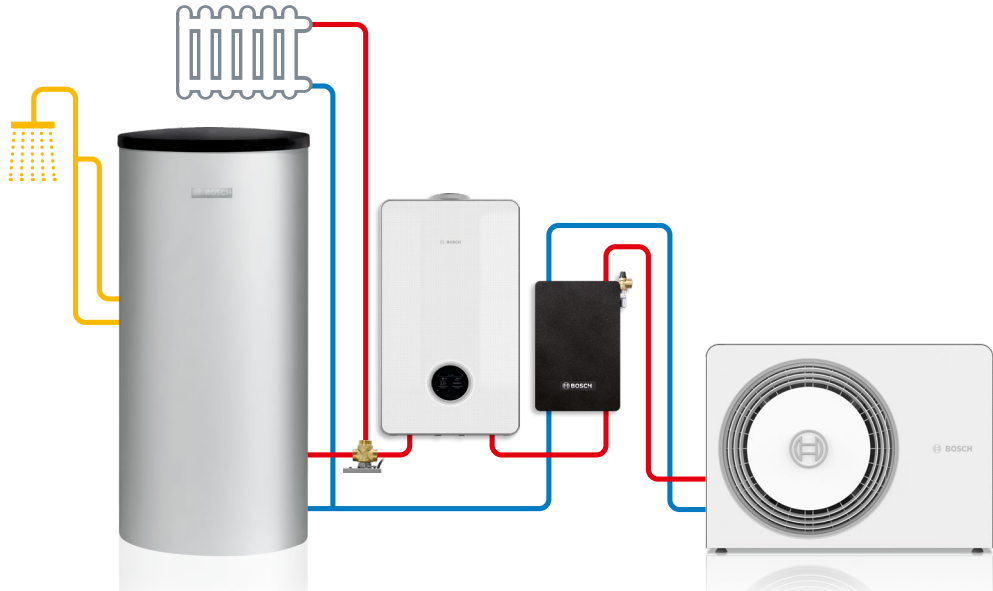

**Gut zu wissen**

Bosch OptiEnergy regelt das Zusammenspiel von Gasbrennwertsystem und Wärmepumpe – auch nachträglich. Er entscheidet je nach Einstellung, ob die Wärme konventionell oder regenerativ erzeugt wird. Das reduziert CO₂ und schont die Umwelt.


Kohlenmonoxid-Melder

Warnt vor Gefahren, bevor sie entstehen

Warum einen Kohlenmonoxid-Melder (CO-Melder)?

- Luft besteht aus vielen, kleinen Partikeln, Kohlenmonoxid (CO) ist eines davon.
- CO entsteht bei nicht vollständiger Verbrennung in Gas-Thermen, Kaminen oder Gasherden:
 - CO ist für Menschen nicht zu erkennen. Es ist unsichtbar und geruchslos.
- Geringe Mengen führen zu schwachen Symptomen wie Schwindel und Müdigkeit.
- In hoher Konzentration kann CO tödlich sein.

Bosch
CO-Melder
warnt **ab 50ppm**
CO-Konzentration
um Gefahren zu
vermeiden*

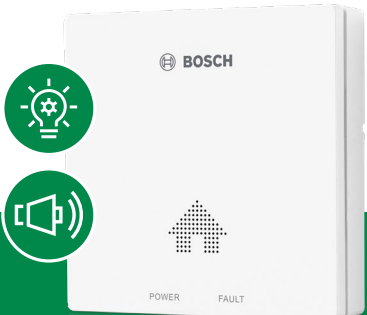

Einfach sicher

- Erkennt zuverlässig hohe CO-Konzentration
- Warnt mit akustischem und optischem Signal im Störfall

Einfach installiert

- Montage ohne Kabel
- CO-Melder arbeitet mit Batterie

Einfach zuverlässig

- 10 Jahre Lebensdauer der Batterie

+



Kessel-Abschaltfunktion


- Eindämmen der Gefahrenquelle
- Die Abschaltfunktion ist mit allen Heizgeräten kompatibel
- Bei Alarm wird sofort das gesamte Heizgerät abgestellt
- Für die Gasbrennwert-Geräte wird nur die Verbrennung gestoppt
- Die Abschaltvorrichtung wird von einem Installateur direkt am Heizkessel montiert

*Ab einer Co-Konzentration von 200ppm entstehen leichte Kopfschmerzen

Einfach Vorteile nutzen

HomeCom Easy

Machen Sie sich die Bedienung Ihrer Heizgeräte von Bosch ganz einfach: mit HomeCom Easy von Bosch. So können Sie Ihre Heizung und Ihr Warmwasser jederzeit und von überall per Smartphone steuern und Ihren Energieverbrauch überprüfen.

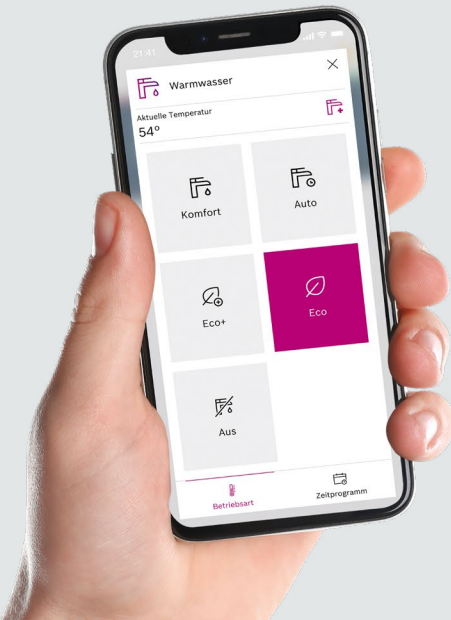


Perfekter Überblick, perfekte Kontrolle

Mit der App HomeCom Easy lassen sich alle Heizgeräte von Bosch steuern – ganz gleich, ob Gas- oder Ölheizung, Wärmepumpe, Solaranlage, Klimaanlage und zukünftig auch Lüftung. Die selbsterklärende Statusanzeige gibt Ihnen jederzeit den perfekten Überblick über die Außen- und Raumtemperatur, Betriebsart, Energieverbrauch und Fehlerstatus. Bei Störungen erhalten Sie automatisch eine Meldung auf Ihr Smartphone.




Mühe los die Temperatur in Ihren Räumen kontrollieren

Die App ist intuitiv bedienbar. Dadurch wird es für Sie zum Kinderspiel, die Raumtemperatur zu ändern, die Betriebsart auszuwählen oder das Zeitprogramm einzustellen.



Wärmekomfort nach Wunsch

Wählen Sie ein Zeitprogramm, das Ihrem Lebensstil entspricht und passen Sie es einfach Ihren Bedürfnissen an. Mit HomeCom Easy geht das schnell und unkompliziert.



Einfach Energie sparen

HomeCom Easy gibt Ihnen einen präzisen Überblick über Ihren Energieverbrauch einer bestimmten Vorperiode. Diesen Verbrauchszeitraum können Sie selbst auswählen und somit Ihre Energiesparpotenziale erkennen – und ausschöpfen!



Einfach verbinden



Einfach kontrollieren



Einfach bedienen



Einfach informiert sein

Immer aktuell, immer schnell, immer einfach.



Für Handwerker, Installateure und Bosch Partner

Angebotsunterstützung und Planung



Preisliste Online

Ein Tool, zahlreiche Möglichkeiten: Vollständige Planungsanfragen versenden, individuelle Bestellvorschläge erstellen oder das passende Paket finden. Nutzen Sie Preisliste Online zur Informationsbeschaffung – online von überall.



Planungstool

Einfach in 5 Minuten zur passenden Wärmepumpe inklusive Bivalenzpunkt, Energieverbrauch, Betriebskosten und Schallberechnung? Kein Problem mit unserem Wärmepumpen-Planungstool und vielen weiteren praktischen, zeitsparenden Online-Tools.



Planungsbot

Einfach Planungsanfragen erstellen. Unterstützt werden Sie von „BoBo“, unserem Bosch Chatbot. „BoBo“ stellt alle relevanten Fragen und sendet diese gebündelt an unsere Planungsabteilung – Sie erhalten umgehend eine Zusammenfassung der Anfrage.

Service und Unterstützung



HomeCom Pro

Über Bosch HomeCom Pro sind Sie direkt mit den Heizungsanlagen Ihrer Kunden vernetzt. Das ist bequem für Ihre Kunden und macht Ihren Service einfacher.



Ersatzteilservice

Wir garantieren mindestens 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit an ca. 2.000 Ersatzteil-Standorten in Deutschland. Das ist herausragend in der Branche.



Werbeservice

Unser onlinegestützter Werbeservice macht Ihnen die Gestaltung Ihrer Anzeigen in Print oder Online einfach und schnell möglich.

Im Netz, auf Ihrem Rechner oder auch auf dem Handy: Nutzen Sie jetzt unsere Angebote rund um die Themen Förderungen, Finanzierung, Beratung und Garantien. Auch Ihren Kunden bieten wir jede Menge nützliche Helfer im Netz.



Für Endkunden und Bauherren

Förderung und Finanzierung



Heizung+ –

Heizung finanzieren oder mieten

Die neuen Bosch Heizung+ Pakete bieten die neueste Heiztechnik inklusive Montage zu monatlichen Raten. Bei Bedarf mit zusätzlichem Rundum-sorglos-Servicepaket. Auch die Energielieferung kann gewählt werden.



Förderservice

Bosch unterstützt Sie beim Beantragen von Förderungen, z. B. mit dem Bosch Förderrechner und dem Förderservice. So erhalten Sie die optimale Fördersumme.

Kunden-Apps und Entscheidungshilfen



Wärmepumpen-Soundtool

Sie wollen die Lautstärke einer Bosch Wärmepumpe einschätzen? Kein Problem! Auf unserer Webseite finden Sie ein Tool, das Ihnen einen Hör-Eindruck gibt.



Wärmepumpen-3D-Tool

Mit unserem Virtual Reality (VR) Tool können Sie testen, wie sich eine Wärmepumpe auf Ihrem Grundstück einfügt. So finden Sie den bestmöglichen Platz – ganz einfach.



HomeCom Easy

Mit unserer App wird das Bedienen Ihrer Heizgeräte ganz einfach. Sie können damit jederzeit und überall Ihre Heizung und das Warmwasser einstellen und den Energieverbrauch checken.



5- bzw. 5+2-Jahre Servicegarantie

5 Jahre Garantie gibt es auf alle Bosch Wärmeerzeuger sowie auf alle verbauten Bosch Systemkomponenten. Und sogar 7 Jahre Systemgarantie, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Internet und HomeCom Pro verbinden.



Wie Sie uns erreichen ...

Info-Dienst

Telefon (01806) 337 333

Aus dem deutschen Festnetz und aus
nationalen Mobilfunknetzen 0,20€/Gespräch




Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Deutschland
Postfach 1309
73243 Wernau

www.bosch-homecomfort.de

Fachkunde



**Das Bosch Partner Portal macht Ihren Arbeitsalltag einfacher.
Komfortabel informiert zu aktuellen Prämien, Tools und Services.**
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um keine Aktionen zu verpassen!
www.bosch-heizungspartner.de/Newsletter



Endkunde



**Sie wollen mehr rund um das Thema Heizen erfahren?
Dann abonnieren Sie den Bosch einfach heizen Newsletter.**
In unserem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick Tipps und Tricks rund um
das Thema Heizen sowie aktuelle Neuigkeiten zu unseren Produkten und Services.

