



BOSCH
Invented for life

Bosch buffer 500, 750 og 1000 vp sølv


Buffer uden spiral – med 4 tilslutninger



Beskrivelse	Bosch buffer 500 vp sølv	Bosch buffer 750 vp sølv	Bosch buffer 1000 vp sølv
Navn	BH 500-6 1 B	BH 750-6 1 B	BH 1000-6 1 B
Bosch nr.	7 735 501 565	7 735 501 615	7 735 501 616
VVS nr.	34 6744 049	34 6744 074	34 6744 095
Isolering	Hårdt PU skum + ekstraisolering	Hårdt PU skum	
Cylinder og spiral	Stål		
Kabinet	Sølvfarvet kappe		
El-varmelegeme	Nej		
Beholderføler	Tilkøbes (VVS nr. 34 2186 803)		

Tekniske data	Enhed	BH 500-6 1 B	BH 750-6 1 B	BH 1000-6 1 B
Energimærke		B	B	B
Energimærke skala		A+ → F	A+ → F	A+ → F
Varmetab	W	75	78,6	93
Nytteindhold	l	495	743	954
Stilstandsvarmetab (DIN EN 12897 - kun beholder) ¹⁾	W/K	1,67	1,75	2,07
Maksimal temperatur, anlægsvand	°C	95	95	95
Maksimalt driftstryk, varmeveksler	bar	3	3	3
Maksimalt anbefalet volumenstrøm, studs 1 1/2"	m³/h	ca. 5	ca. 5	ca. 5
Tilslutningsmål anlægsvand	DN	R1 1 1/4"	R1 1 1/4"	R1 1 1/4"

1) Der er ikke taget højde for fordelingstabet uden for beholderen.

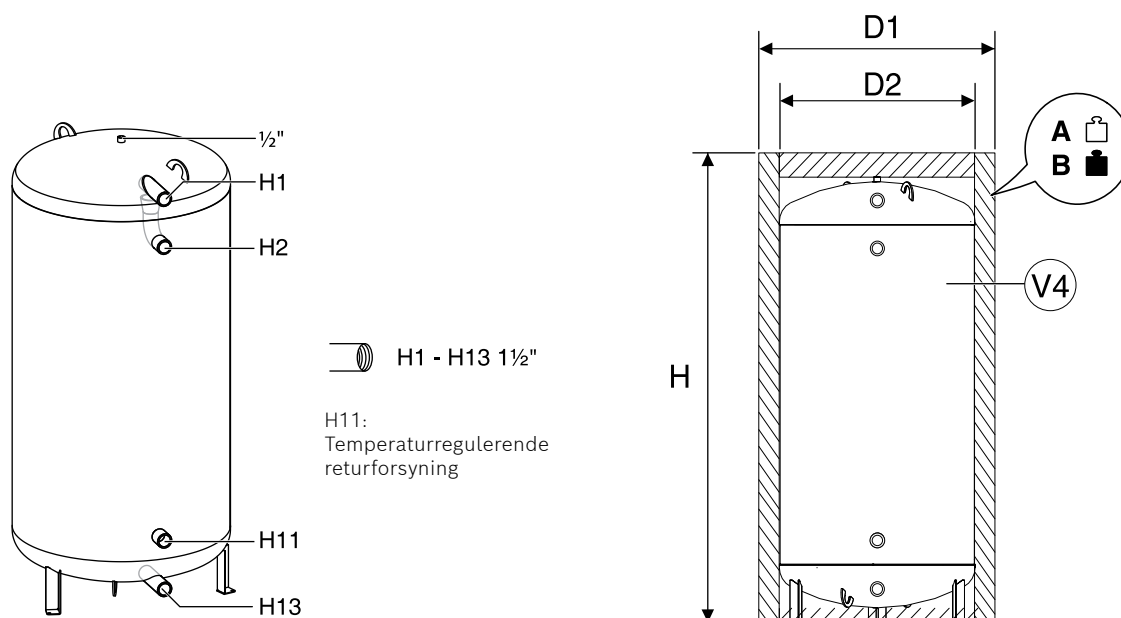

Vægt og mål	H1	H2	H11	H13	D2	V4	D1	H	A	B
Enhed	mm	mm	mm	mm	mm	l	mm	mm	kg	kg
BH 500-6 1 B	1620	1440	270	130	650	500	850	1775	86	586
BH 750-6 1 B	1630	1440	270	130	790	743	1030	1820	129	872
BH 1000-6 1 B	2070	1880	270	130	790	954	1030	2255	151	1105