



BOSCH


Invented for life

Aftrækssystemer til kedler

DN60, DN60/100, DN80 og DN80/125

Håndbog til installatøren

Bosch aftrækssystemer – til kedler op til 50 kW

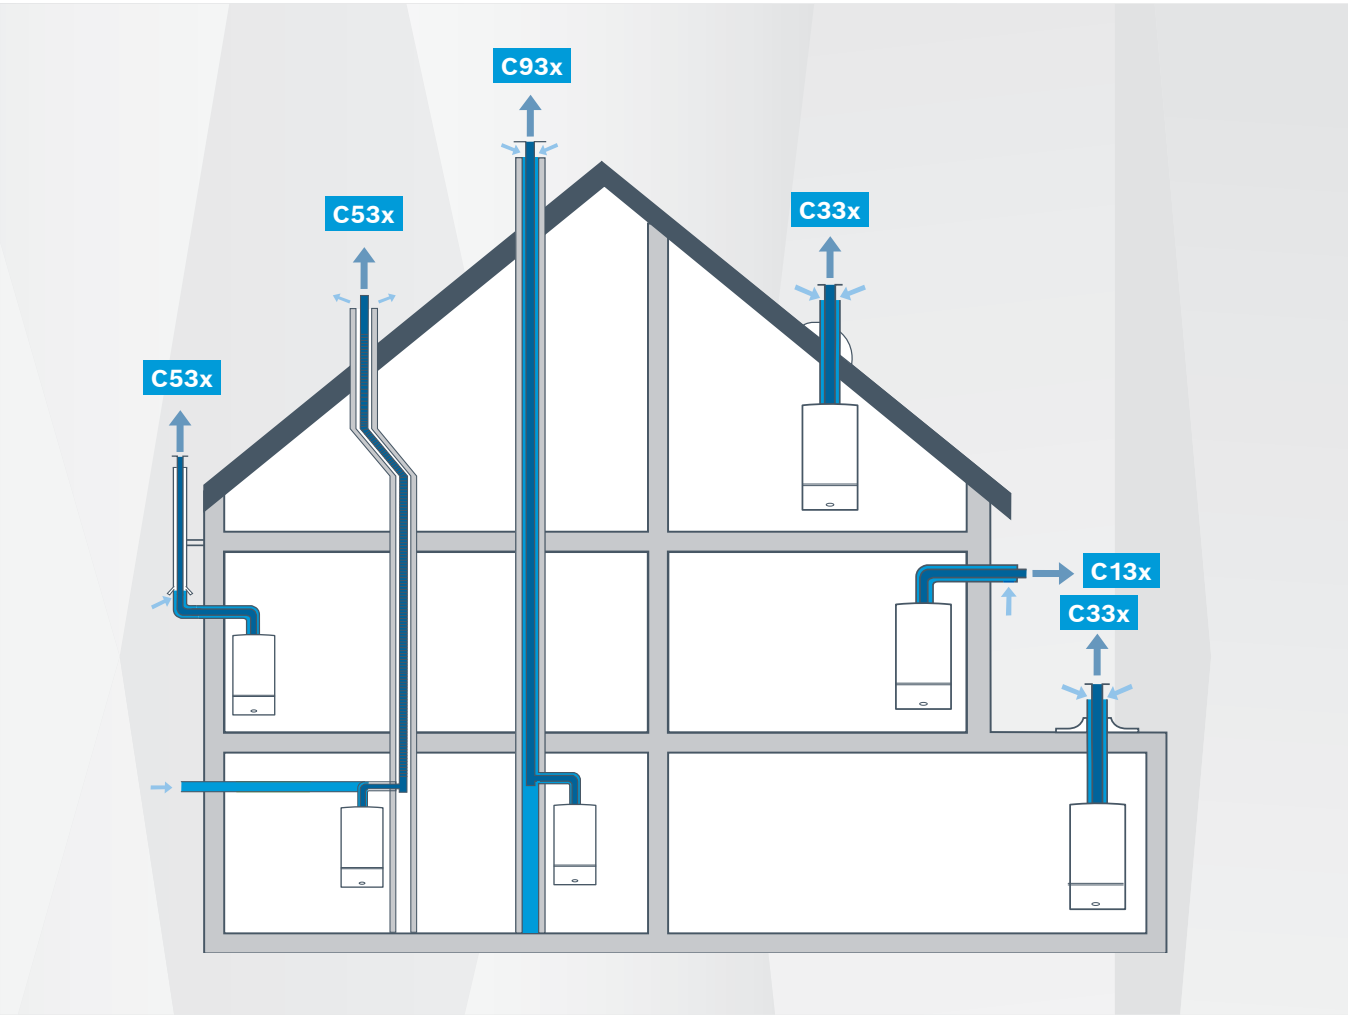

Indholdsfortegnelse

Dimension	System	Aftræksføring	Side
DN60 DN60/100	C93x	Lige aftræk i skakt med friskluft fra skakten	4
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra skakten	5
	B53	Lige aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet	6
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet	7
	C33x	Balanceret lodret aftræk	8
	C13x	Balanceret vandret aftræk	9
DN80 DN80/125	C93x	Lige aftræk i skakt med friskluft fra skakten	10
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra skakten	11
	B53	Lige aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet	12
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet	13
	C53x	Lige aftræk i skakt med friskluft fra facaden	14
		Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra facaden	15
		Facadeaftræk	16
	C33x	Lodret balanceret	17
	C13x	Vandret balanceret	18
	Samlet overblik over samtlige aftræksdele		20-25
	Samlet overblik over samtlige aftrækslængder		26-27

Bosch aftrækssystemer – kvalitet, tryghed og sikkerhed

Denne håndbog har til formål at give dig som installatør et overblik over, hvilke aftræksløsninger du kan anvende sammen med Bosch gaskedler op til 50 kW. For hver løsning finder du en principtegning, en liste over de anvendte aftrækspakker og -dele samt en oversigt over, hvor langt aftrækket må føres for de enkelte gaskedler i vores sortiment.

Test og beregninger

Hos Bosch går vi op i tryghed og sikkerhed for dig og dine kunder. Derfor er alt vores aftrækstilbehør udført i yderst høj kvalitet. Der er udført test med aftræksdelene og alle længder er blevet beregnet af vores udviklingsafdeling for at sikre funktion, ydeevne og ikke mindst tæthed.

CE-mærkning og ydeevnedeklaration

Alle de aftræk, som er beskrevet i denne håndbog er CE-mærkede og dokumenteret af en ydeevnedeklaration. Deklarationen kan du hente på vores hjemmeside*.

Brugervenlighed

Ved udvikling og udvælgelse af de enkelte aftræksdele og -systemer har vi hos Bosch haft fokus på både brugervenlighed og funktion. Derfor er installationen af aftrækssystemerne let at forstå og udføre. Alle aftræksdele og -pakker følges af en installationsmanual, som også er at finde på vores hjemmeside*

Aftrækslængder


Når du vælger et Bosch aftræk til en Bosch kedel, behøver du ikke selv at beregne den maksimale tilladte aftrækslængde eller sikre kompatibiliteten af aftrækket. Det har vi gjort for dig.

I denne håndbog og i installationsmanualen for de enkelte gaskedler, kan du finde de maksimale tilladte aftræksføringer for de enkelte løsninger. Disse længder sikrer, at aftrækket fungerer, som det skal og skal derfor altid overholdes. Længderne er fundet ud fra både dels fysiske tests og del tryktabsberegninger fra vores produktudviklere.



* Al teknisk dokumentation kan downloades fra www.Bosch-climate.dk - Til Installatøren - Downloadcenter - Teknisk dokumentation.

DN60/100 Lige aftræk i skakt med friskluft fra skakten

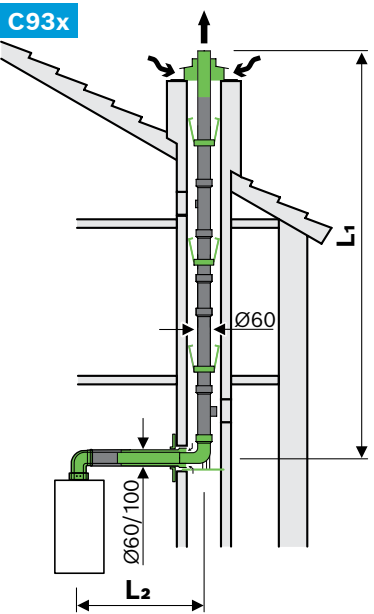

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C93x – DN60/100 lige rør				
Skaktmål i mm	100x100 110x110	120x120 ≥130x130	Ø100	Ø110	Ø120 ≥Ø130
Kedel					
Condens 9000i W 20	10/ 5	11/ 5	8/ 5		10/ 5
Condens 9000i W 20*	19/ 5		18/ 5	19/ 5	
Condens 9000i W 30	10/ 5	11/ 5	8/ 5		10/ 5
Condens 9000i W 40 / 50			-		
Condens 9000i WM 30/150	9/ 5	10/ 5	9/ 5		12/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6			15/ 5		
Condens 5000 W ZSB 24-5	12/ 5	14/ 5	10/ 5		13/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	7/ 5	8/ 5	6/ 5		7/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4			-		
EuroPur ZSBE 16-3 A			15/ 5		
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3			15/ 5		
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3			-		
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3			15/ 5		


Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m
*Kun med konverteringssæt – kodestik 1542 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set60-C93x	DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 230	342141426
FC-Set-S60	DN60 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 522	342142000
FC-S60-500	DN60 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 623	342142001
FC-S60-1000	DN60 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 624	342142002
FC-S60-2000	DN60 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 625	342142003
FC-SE60-45	DN60 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 627	342141036
FC-SE60-87	DN60 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 626	342141026
FC-O60	DN60 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 632	342140006
FC-C60-500	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 614	342142011
FC-C60-1000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 615	342142012
FC-C60-2000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 500	342142013
FC-CE60-15	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 529	342141001
FC-CE60-30	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 528	342141003
FC-CE60-45	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 501	342141004
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CO60	DN60/100 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 536	342142010
FC-CE60-45	DN60/100 Balancerede aftræk 2x45°	7 738 112 298	342141016
FC-CA60-87	DN60/100 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 535	342142521
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460
FC-O60	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 527	342142570

DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN60 Pakke med aftræksrør – 10 m
6x Indeholder: ► DN60 Kedeladapter ► Bøjning 87° ► DN60/100 rør, 500 mm ► Fodbøjning ► Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ► Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ► Dækrosette	Indeholder: ► 2 stk. DN60 rør - 0,5 m ► 1 stk. DN60 rør - 1 m ► 4 stk. DN60 rør - 2 m

DN60/100 Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra skakten

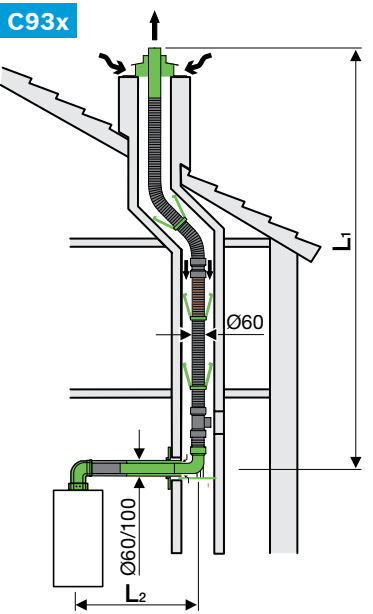

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C93x – DN60/100 fleksibelt rør				
Skaktmål i mm	100x100 110x110 120x120	≥130x130	Ø100	Ø110 Ø120 ≥Ø130	
Kedel					
Condens 9000i W 20			-		
Condens 9000i W 20*	10/ 5	11/ 5	10/ 5		
Condens 9000i W 30			-		
Condens 9000i W 40 / 50			-		
Condens 9000i WM 30/150			-		
Condens 5000 W ZSB 14-6		11/ 5			
Condens 5000 W ZSB 24-5		-			
Condens 5000 W ZWB 28-5		-			
Condens 5000 WT ZWSB 30-4			-		
EuroPur ZSBE 16-3 A		11/ 5			
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	10/ 5		9/ 5		
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3			-		
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	10/ 5		9/ 5		

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m
*Kun med konverteringssæt – kodestik 1542 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)


Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set60-C93x	DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 230	342141426
FC-Set-F60	DN60 Aftrækspakke, fleksibel - 12,5 m	7 738 112 524	342140106
FC-Set-F60	DN60 Aftrækspakke, fleksibel - 5 m	7 738 112 525	342140116
FC-O60	DN60 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 632	342140006
FC-O60	DN60 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 533	342142550
FC-FO60	DN60 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 634	342142560
FC-C60-500	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 614	342142011
FC-C60-1000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 615	342142012
FC-C60-2000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 500	342142013
FC-CE60-15	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 529	342141001
FC-CE60-30	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 528	342141003
FC-CE60-45	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 501	342141004
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CO60	DN60/100 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 536	342142010
FC-CE60-45	DN60/100 Balancerede aftræk 2x45°	7 738 112 298	342141016
FC-CA60-87	DN60/100 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 535	342142521
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460
FC-O60	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 527	342142570

DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN60 Aftrækspakke, fleksibel – 12,5 m
6x Indeholder: ► DN60 Kedeladapter ► Bøjning 87° ► DN60/100 rør, 500 mm ► Fodbøjning ► Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ► Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ► Dækrosette	3x Indeholder: ► DN60 fleksibelt aftræksrør – 12,5 m ► Koblingsstykker – top og bund ► 3 stk. Afstandsholdere ► Bærebelslag til skorsten

DN60 Lige aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet

B53

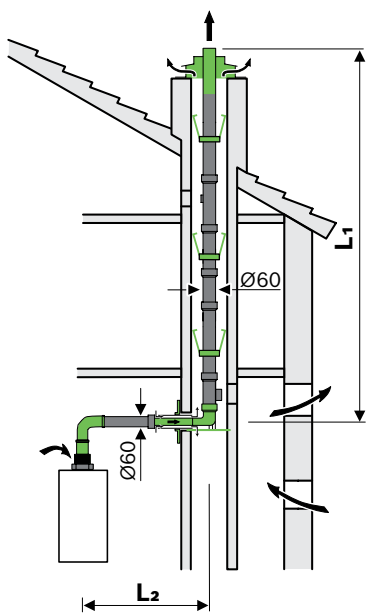

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	B53 – DN60 lige rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	17/ 5
Condens 9000i W 20*	30/ 5
Condens 9000i W 30	17/ 5
Condens 9000i W 40 / 50	-
Condens 9000i WM 30/150	18/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	30/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5w	20/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	13/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	-
EuroPur ZSBE 16-3 A	30/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	37/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	-
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	37/ 5


Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m
*Kun med konverteringssæt – kodeetik 1542 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set60-B53	DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, B53	7 738 113 233	342141446
FC-Set-S60	DN60 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 522	342142000
FC-S60-500	DN60 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 623	342142001
FC-S60-1000	DN60 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 624	342142002
FC-S60-2000	DN60 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 625	342142003
FC-SE60-45	DN60 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 627	342141036
FC-SE60-87	DN60 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 626	342141026
FC-O60	DN60 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 632	342140006
FC-O60	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 527	342142570

DN60 Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet

B53

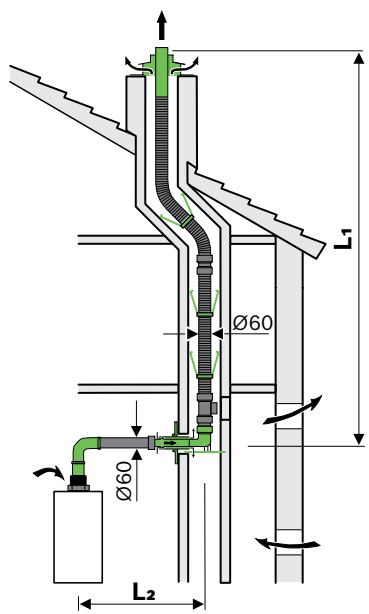

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	B53 – DN60 fleks. rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	7/ 5
Condens 9000i W 20*	14/ 5
Condens 9000i W 30	7/ 5
Condens 9000i W 40 / 50	-
Condens 9000i WM 30/150	7/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	11/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5	-
Condens 5000 W ZWB 28-5	-
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	-
EuroPur ZSBE 16-3 A	15/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	11/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	-
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	11/ 5

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m
*Kun med konverteringssæt – kodeetik 1542 (7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set60-B53	DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, B53	7 738 113 233	342141446
FC-Set-F60	DN60 Aftrækspakke, fleksibel - 12,5 m	7 738 112 524	342140106
FC-Set-F60	DN60 Aftrækspakke, fleksibel - 5 m	7 738 112 525	342140116
FC-O60	DN60 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 632	342140006
FC-O60	DN60 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 533	342142550
FC-FO60	DN60 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 634	342142560
FC-S60-500	DN60 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 623	342142001
FC-S60-1000	DN60 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 624	342142002
FC-S60-2000	DN60 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 625	342142003
FC-SE60-45	DN60 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 627	342141036
FC-SE60-87	DN60 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 626	342141026
FC-O60	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 527	342142570

DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, B53

Indeholder:

- ▶ Gitter til friskluft ved kedel
- ▶ DN60 rør
- ▶ DN60 Bøjning 87°
- ▶ DN60/100 rør
- ▶ Fodbøjning
- ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk.
- ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe
- ▶ Dækrosette

DN60 Pakke med aftræksrør – 10 m

Indeholder:

- ▶ 2 stk. DN60 rør - 0,5 m
- ▶ 1 stk. DN60 rør - 1 m
- ▶ 4 stk. DN60 rør - 2 m

DN60/100 Aftrækspakke til skorsten, B53

Indeholder:


- ▶ Gitter til friskluft ved kedel
- ▶ DN60 rør
- ▶ DN60 Bøjning 87°
- ▶ DN60/100 rør
- ▶ Fodbøjning
- ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk.
- ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe
- ▶ Dækrosette

DN60 Aftrækspakke, fleksibel – 12,5 m

Indeholder:

- ▶ DN60 Fleks. aftræksrør – 12,5 m
- ▶ Koblingsstykker – top og bund
- ▶ 3 stk. Afstandsholdere
- ▶ Bærebælsag til skorsten

DN60/100 Balanceret lodret aftræk

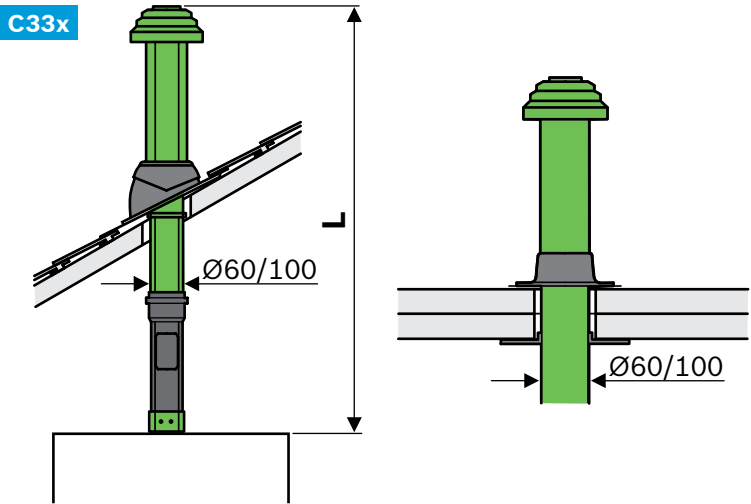

Aftrækslængder i meter	
Aftrækstype	C33x – DN60/100
Kedel	
Condens 9000i W 20	11
Condens 9000i W 20 *	20
Condens 9000i W 30	11
Condens 9000i W 40 / 50	-
Condens 9000i WM 30/150	11
Condens 5000 W ZSB 14-6	13
Condens 5000 W ZSB 24-5	6
Condens 5000 W ZWB 28-5	6
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	6
EuroPur ZSBE 16-3 A	13
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	15
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	7
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	15


Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m
*Kun med konverteringssæt – kodestik 1542
(7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F60-C33x	DN60/100 Lodret balanceret aftrækspakke	7 738 112 504	342141406
FC-C60-500	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 614	342142011
FC-C60-1000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 615	342142012
FC-C60-2000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 500	342142013
FC-CE60-15	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 529	342141001
FC-CE60-30	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 528	342141003
FC-CE60-45	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 501	342141004
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CO60	DN60/100 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 536	342142010
FC-CE60-45	DN60/100 Balancerede aftræk 2x45°	7 738 112 298	342141016
FC-CA60-87	DN60/100 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 535	342142521
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460
FC-O60-80	DN125 Udvendig forlænger - 0,5 m sort	7 738 112 618	342142060
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0° - 250 mm	7 738 112 508	342142590
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0° - 150 mm	7 738 112 620	342142591
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0-15° - 120mm	7 738 112 510	342142592
FC-O60-80	Taginddækning 25-50° - 700x1000 mm	7 738 113 227	342142593

DN60/100 Lodret balanceret aftrækspakke, C33x		Taginddækninger	
Indeholder: ► DN60 Kedeladapter ► DN60/100 teleskopisk rør, 500–1169 mm med UV top ► Rørbærer		0°, 250/150mm	0-15°, 120mm
		25-50°, 0,7x1m	

DN60/100 Balanceret vandret aftræk

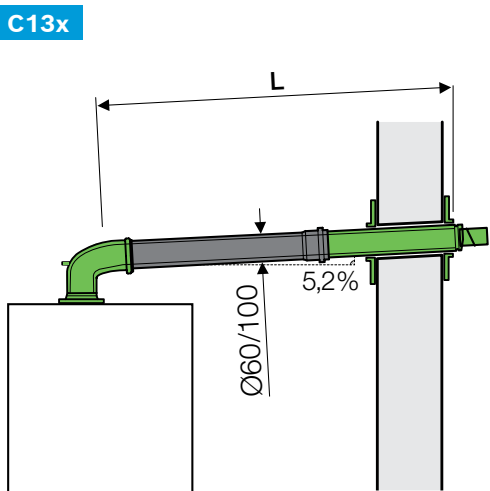

Aftrækslængder i meter	
Aftrækstype	C13x – DN60/100
Kedel	
Condens 9000i W 20	7
Condens 9000i W 20 *	17
Condens 9000i W 30	7
Condens 9000i W 40 / 50	-
Condens 9000i WM 30/150	7
Condens 5000 W ZSB 14-6	14
Condens 5000 W ZSB 24-5	5
Condens 5000 W ZWB 28-5	5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	5
EuroPur ZSBE 16-3 A	14
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	16
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	16

Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m
*Kun med konverteringssæt – kodestik 1542
(7736701742 for NG og 7736701743 for LPG)

Aftrækstilbehør


Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F60-C13x	DN60/100 Vandret balanceret aftrækspakke	7 738 112 499	342141416
FC-C60-500	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 614	342142011
FC-C60-1000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 615	342142012
FC-C60-2000	DN60/100 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 500	342142013
FC-CE60-15	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 529	342141001
FC-CE60-30	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 528	342141003
FC-CE60-45	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 501	342141004
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CO60	DN60/100 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 536	342142010
FC-CE60-45	DN60/100 Balancerede aftræk 2x45°	7 738 112 298	342141016
FC-CA60-87	DN60/100 Aftræksadapter til kedel	7 738 112 636	342142520
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460

! Ved vanderet aftræk til **Condens 9000i W** skal følgende numre som minimum anskaffes:

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F60-C13x	DN60/100 Vandret balanceret aftrækspakke	7 738 112 499	342141416
FC-CE60-87	DN60/100 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 616	342141008
FC-CA60	DN60/100 Aftræksadapter til C9000iW	7 738 112 638	342178460

DN60/100 Vandret balanceret aftrækspakke, C13x	
	Indeholder: ► DN60 Kedeladapter 87° ► DN60/100 teleskopisk rør, 310–505 mm med UV afslutning ► Indvendig og udvendig dækrosette

DN80/125 Lige aftræk i skakt med friskluft fra skakten

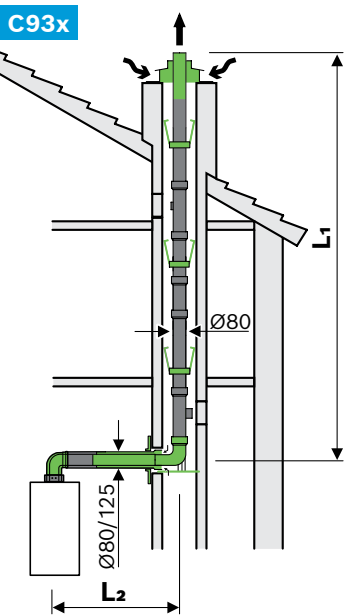

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype		C93x – Splitaftræk. DN80/125, lige rør							
Kedel	Skaktmål i mm	120x120	130x130	140x140 150x150	160x160 ≥170x170	Ø120	Ø130	Ø140 Ø150	Ø160 ≥Ø170
Condens 9000i W 20		25/ 5				13/ 5		23/ 5	25/ 5
Condens 9000i W 30		25/ 5				13/ 5		23/ 5	25/ 5
Condens 9000i W 40		29/ 5		31/ 5		17/ 5		28/ 5	31/ 5
Condens 9000i W 50		14/ 5		18/ 5		9/ 5		16/ 5	18/ 5
Condens 9000i WM 30/150		24/ 5				20/ 5		24/ 5	
Condens 5000 W ZSB 14-6		25/ 5				15/ 5		24/ 5	25/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5		25/ 5				15/ 5		24/ 5	25/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5		25/ 5				15/ 5		24/ 5	25/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4		22/ 5	23/ 5			14/ 5	20/ 5	23/ 5	
EuroPur ZSBE 16-3 A		25/ 5				15/ 5		24/ 5	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3		23/ 5				16/ 5		23/ 5	
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3		23/ 5				16/ 5		23/ 5	
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3		23/ 5				16/ 5		23/ 5	


Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ vandret maks. aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-C93x	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 247	342141428
FC-Set-S80	DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 670	342142030
FC-S80-500	DN80 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 650	342142032
FC-S80-1000	DN80 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 651	342142033
FC-S80-2000	DN80 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 652	342142034
FC-SE80-45	DN80 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 653	342141124
FC-SE80-87	DN80 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 654	342141128
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke - 300 mm	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN80/125 Tagafslutning, rustfrit stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN80 Pakke med aftræksrør – 10 m
 Indeholder: ▶ DN80/125 Bøjning 87° ▶ DN80/125 rør, 500 mm ▶ Fodbøjning (til montering oppefra) ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette	 Indeholder: ▶ 2 stk. DN60 rør - 0,5 m ▶ 1 stk. DN60 rør - 1 m ▶ 4 stk. DN60 rør - 2 m

DN80/125 Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra skakten

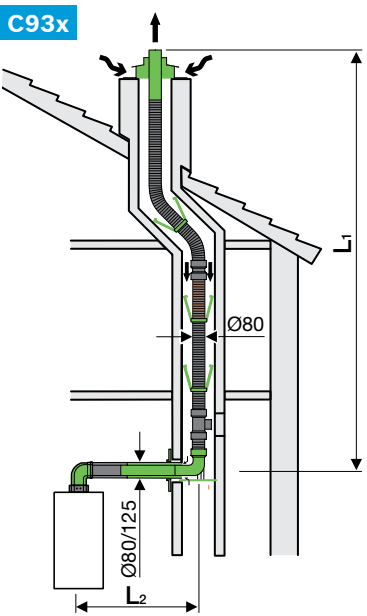


Aftrækslængder i meter

Aftrækstype		C93x – Splitaftræk. DN80/125, fleksibelt rør							
Kedel	Skaktmål i mm	120x120	130x130	140x140 150x150	160x160 ≥170x170	Ø120	Ø130	Ø140 Ø150	Ø160 ≥Ø170
Condens 9000i W 20		25/ 5				19/ 5		25/ 5	
Condens 9000i W 30		25/ 5				19/ 5		25/ 5	
Condens 9000i W 40		20/ 5	26/ 5	28/ 5		12/ 5		23/ 5	27/ 5
Condens 9000i W 50		10/ 5		13/ 5		6/ 5		11/ 5	13/ 5
Condens 9000i WM 30/150		24/ 5				20/ 5		24/ 5	
Condens 5000 W ZSB 14-6		18/ 5	23/ 5	25/ 5		11/ 5		19/ 5	23/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5		18/ 5	23/ 5	25/ 5		11/ 5		19/ 5	23/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5		18/ 5	23/ 5	25/ 5		11/ 5		19/ 5	23/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4		16/ 5	20/ 5	22/ 5	24/ 5	11/ 5	14/ 5	18/ 5	22/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A		18/ 5	23/ 5	25/ 5		11/ 5		19/ 5	23/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3		19/ 5	21/ 5	24/ 5		12/ 5	15/ 5	20/ 5	24/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3		19/ 5	21/ 5	24/ 5		12/ 5	15/ 5	20/ 5	24/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3		19/ 5	21/ 5	24/ 5		12/ 5	15/ 5	20/ 5	24/ 5


Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ vandret maks. aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-C93x	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 247	342141428
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 15 m	7 738 112 689	342141468
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 25 m	7 738 112 690	342141478
FC-O80	DN80 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 723	342142551
FC-FO80	DN80 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 691	342142561
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN80 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN80 Aftrækspakke, fleksibel – 15 m
 Indeholder: ▶ DN80/125 Bøjning 87° ▶ DN80/125 rør, 500 mm ▶ Fodbøjning (til montering oppefra) ▶ Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ▶ Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ▶ Dækrosette	 Indeholder: ▶ DN80 fleksibelt aftræksrør 15 m ▶ Koblingsstykke ▶ 3 stk. Afstandsholdere ▶ Bærebslag til skorsten

DN80 Lige aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet

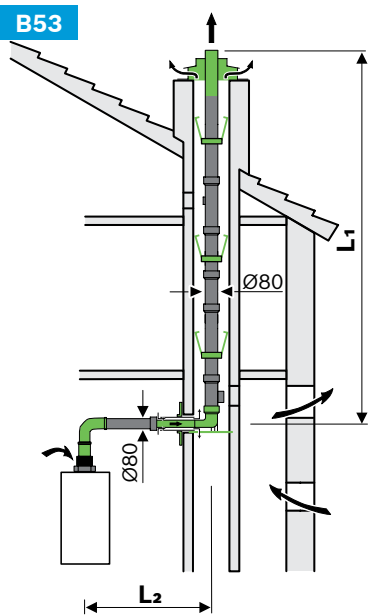


Aftrækstype	B53 – DN80 lige rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5
Condens 9000i W 30	45/ 5
Condens 9000i W 40	45/ 5
Condens 9000i W 50	28/ 5
Condens 9000i WM 30/150	50/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5	25/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	50/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	50/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	50/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/
maks. vandret aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-B53	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, B53	7 738 113 254	342141448
FC-Set-S80	DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 670	342142030
FC-SO80	DN80 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 730	342142031
FC-S80-500	DN80 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 650	342142032
FC-S80-1000	DN80 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 651	342142033
FC-S80-2000	DN80 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 652	342142034
FC-SE80-45	DN80 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 653	342141124
FC-SE80-87	DN80 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 654	342141128
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573

DN80 Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra opstillingsrummet

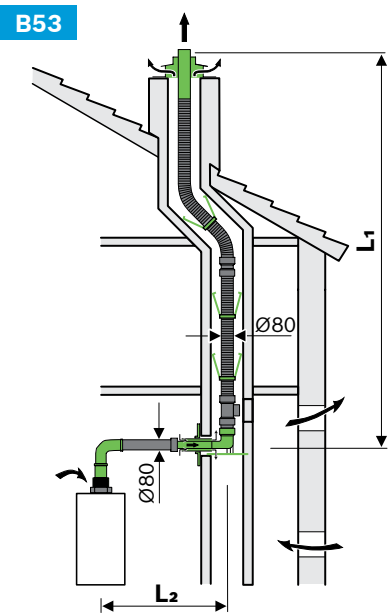

Aftrækstype	B53 – DN80 fleks. rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5
Condens 9000i W 30	45/ 5
Condens 9000i W 40	45/ 5
Condens 9000i W 50	21/ 5
Condens 9000i WM 30/150	50/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5	25/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	33/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	30/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	35/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/
maks. vandret aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m


Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-B53	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, B53	7 738 113 254	342141448
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 15 m	7 738 112 689	342141468
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 25 m	7 738 112 690	342141478
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-O80	DN80 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 723	342142551
FC-FO80	DN80 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 691	342142561
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN80 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, B53	DN80 Pakke med aftræksrør – 10 m

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, B53	DN80 Aftrækspakke, fleksibel – 15 m

DN80/125 Lige aftræk i skakt med friskluft fra facaden

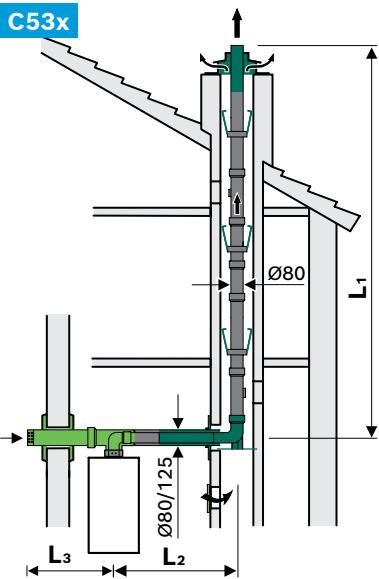

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C53x – DN80 lige rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5/ 5
Condens 9000i W 30	50/ 5/ 5
Condens 9000i W 40	50/ 5/ 5
Condens 9000i W 50	27/ 5/ 5
Condens 9000i WM 30/150	50/ 5/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5/ 5
Condens 5000 W ZSB 24/5	25/ 5/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	50/ 5/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	37/ 2/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	45/ 2/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5/ 5


Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftræks-
længde (L2)/ maks. længde af friskluftsrør
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-C93x	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 247	342141428
FC-Set80-C53x	DN80/125 Pakke til friskluft fra facade, C53x	7 738 112 552	342141438
FC-Set-S80	DN80 Pakke med aftræksrør - 10 m	7 738 112 670	342142030
FC-S80-500	DN80 Aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 650	342142032
FC-S80-1000	DN80 Aftræksrør - 1 m	7 738 112 651	342142033
FC-S80-2000	DN80 Aftræksrør - 2 m	7 738 112 652	342142034
FC-SE80-45	DN80 Aftræksbøjning - 45°	7 738 112 653	342141124
FC-SE80-87	DN80 Aftræksbøjning - 87°	7 738 112 654	342141128
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN60 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573

DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN80 Pakke med aftræksrør – 10 m
	
Indeholder: ► DN80/125 Bøjning 87° ► DN80/125 rør, 500 mm ► Fodbøjning (til montering oppefra) ► Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ► Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ► Dækrosette	Indeholder: ► 2 stk. DN60 rør - 0,5 m ► 1 stk. DN60 rør - 1 m ► 4 stk. DN60 rør - 2 m
DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C53x	
	
Indeholder: ► DN80/125 T-stykke ► DN80/125 rør, 200 + 500 mm ► Gitter til friskluftshul i væg ► Gitter til friskluftsrør ► 2 stk. dækrosetter	

DN80/125 Fleksibelt aftræk i skakt med friskluft fra facaden

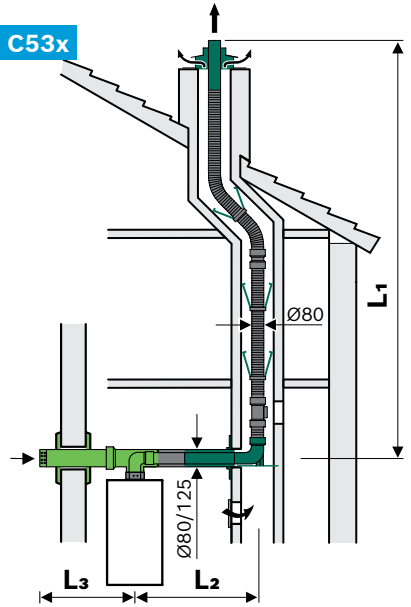


Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C53x – DN80 fleks. rør
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5/ 5
Condens 9000i W 30	50/ 5/ 5
Condens 9000i W 40	32/ 5/ 5
Condens 9000i W 50	14/ 5/ 5
Condens 9000i WM 30/150	30/ 5/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5/ 5
Condens 5000 W ZSB 24/5	25/ 5/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	28/ 5/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	24/ 2/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	29/ 2/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5/ 5

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/ maks. vandret aftræks-
længde (L2)/ maks. længde af friskluftsrør
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set80-C93x	DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	7 738 113 247	342141428
FC-Set80-C53x	DN80/125 Pakke til friskluft fra facade, C53x	7 738 112 552	342141438
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 15 m	7 738 112 689	342141468
FC-Set-F80	DN80 Aftrækspakke, fleksibel - 25 m	7 738 112 690	342141478
FC-O80	DN80 Afstandsholdere til aftræk i skakt - 3 stk.	7 738 112 597	342140008
FC-O80	DN80 Montagekit til fleksible rør	7 738 112 723	342142551
FC-FO80	DN80 Samlemuffe til fleksible aftræk	7 738 112 691	342142561
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O80	DN80 Skorstenstop - rustfri stål	7 738 112 720	342142573


DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C93x	DN80 Aftrækspakke, fleksibel – 15 m
	
Indeholder: ► DN80/125 Bøjning 87° ► DN80/125 rør, 500 mm ► Fodbøjning (til montering oppefra) ► Afstandsholdere til skakt – 6 stk. ► Skorstenstop inkl. UV-rør med dobbeltmuffe ► Dækrosette	Indeholder: ► DN80 fleksibelt aftræksrør – 15 m ► Koblingsstykke ► 3 stk. Afstandsholdere ► Bærebælsag til skorsten
DN80/125 Aftrækspakke til skorsten, C53x	
	
Indeholder: ► DN80/125 T-stykke ► DN80/125 rør, 200 + 500 mm ► Gitter til friskluftshul i væg ► Gitter til friskluftsrør ► 2 stk. dækrosetter	

DN80/125 Facadeaftræk

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C53x – DN80/125
Kedel	
Condens 9000i W 20	25/ 5
Condens 9000i W 30	44/ 5
Condens 9000i W 40	44/ 5
Condens 9000i W 50	21/ 5
Condens 9000i WM 30/150	44/ 5
Condens 5000 W ZSB 14-6	25/ 5
Condens 5000 W ZSB 24-5	25/ 5
Condens 5000 W ZWB 28-5	44/ 5
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	44/ 5
EuroPur ZSBE 16-3 A	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25/ 5
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	44/ 5
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25/ 5

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/
maks. vandret aftrækslængde (L2)
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15-45° = 0,5 m

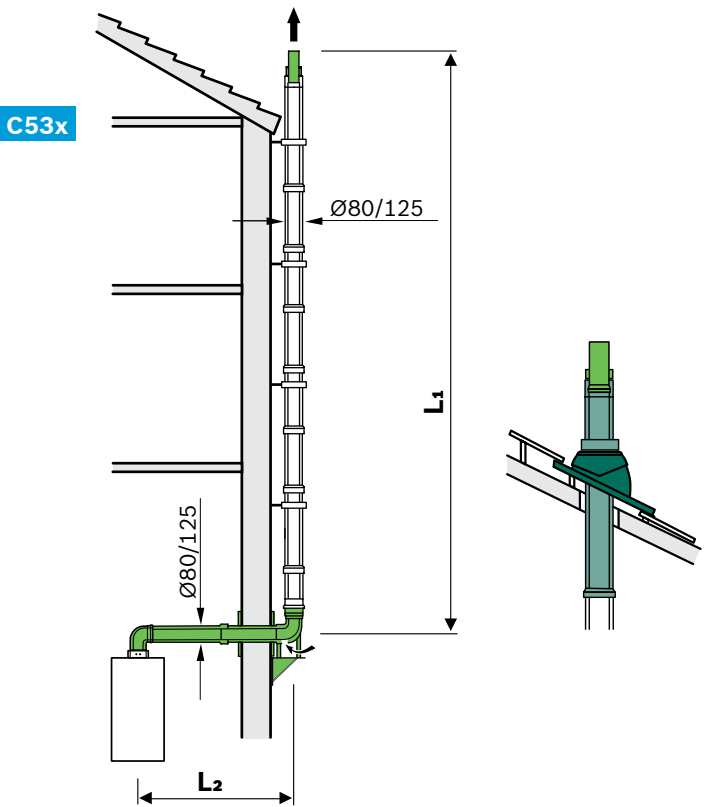

Aftrækstilbehør


Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F80-C53x	DN80/125 Aftrækspakke til facade	7 738 113 255	342141458
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret rustfrit stål -0,5 m	7 738 112 697	342142040
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 1 m	7 738 112 698	342142041
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 2 m	7 738 112 699	342142042
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 87°	7 738 112 700	342141208
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 45°	7 738 112 701	342141204
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 30°	7 738 112 702	342141203
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 15°	7 738 112 703	342141201
FC-CR80	DN80/125 Balanceret rustfrit stål, insp.	7 738 112 704	342142043
FC-C80	DN80/125 Friskluft tilsl. rustfrit stål	7 738 112 705	342142044
FC-O80	DN125 Vægbeslag rustfri - 40–65mm	7 738 112 706	342142220
FC-O80	DN125 Vægbeslagforl. rustfri - 46–129mm	7 738 112 707	342142221
FC-O80	DN125 Vægbeslagforl. rustfri - 139–222mm	7 738 112 708	342142222
FC-O80	DN125 Vægbeslagforl. rustfri - 224–307mm	7 738 112 709	342142223
FC-O80	DN125 Konsolforl. rustfri - 55–147mm	7 738 112 710	342142210
FC-O80	DN125 Konsolforl. rustfri - 148–240mm	7 738 112 711	342142211
FC-O80	DN125 Konsolforl. rustfri - 240–331mm	7 738 112 712	342142212
FC-O80	DN80/125 Taggennemføring, rustfrit stål	7 738 112 713	342142500
FC-O60-80	Taginddækning 25-50° - 700x1000 mm	7 738 113 227	342142593

DN80/125 Aftrækspakke til facade

Indeholder:
► DN80/125 bøjning - 87°
► 2 stk. DN80/125 vandret balanceret rør
► DN80/125 fodbøjning med luftindtag
► Top med UV-rør, rustfrit rør samt klemring
► Dækrosetter

DN80/125 Balanceret rustfrit stål - 0,5-2 m + Diverse tilbehør

DN80/125 Balanceret lodret aftræk

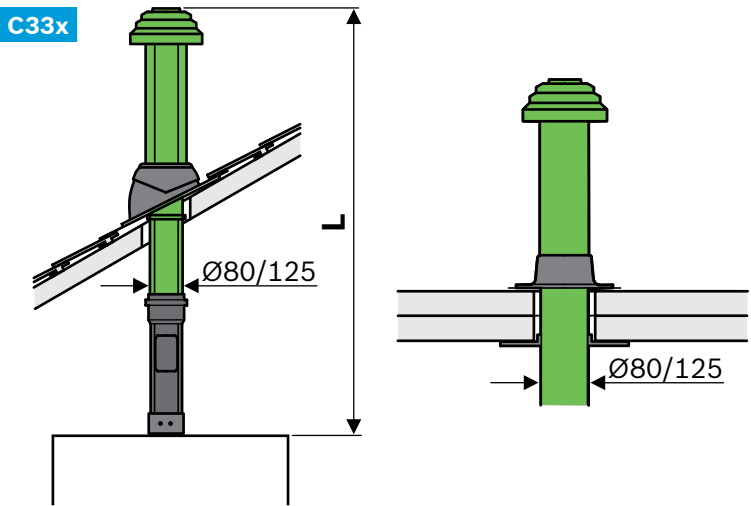

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C33x – DN80/125
Kedel	
Condens 9000i W 20	25
Condens 9000i W 30	25
Condens 9000i W 40	29
Condens 9000i W 50	13
Condens 9000i WM 30/150	22
Condens 5000 W ZSB 14-6	23
Condens 5000 W ZSB 24-5	23
Condens 5000 W ZWB 28-5	23
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	20
EuroPur ZSBE 16-3 A	23
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	23
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	23
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	23

Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15-45° = 0,5 m

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F80-C33x	DN80/125 Lodret balanceret aftrækspakke	7 738 112 660	342141408
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020
FC-CA80-87	DN80/125 Aftræksadapter til kedel - 87°	7 738 112 717	342142523
FC-O60-80	DN125 Udvendig forlænger - 0,5 m sort	7 738 112 618	342142060
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0° - 250 mm	7 738 112 508	342142590
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0° - 150 mm	7 738 112 620	342142591
FC-O60-80	DN125 Taginddækning 0-15° - 120mm	7 738 112 510	342142592
FC-O60-80	Taginddækning 25-50° - 700x1000 mm	7 738 113 227	342142593

DN80/125 Lodret balanceret aftrækspakke, C33x


Indeholder:
► DN80/125 teleskopisk rør, 557–1277 mm med UV top
► DN80/125 teleskopisk rør, 220–314 mm
► Rørbærer

Taginddækninger

0°, 250/150mm 0-15°, 120mm 25-50°, 0,7x1m

DN80/125 Balanceret vandret aftræk

C13x

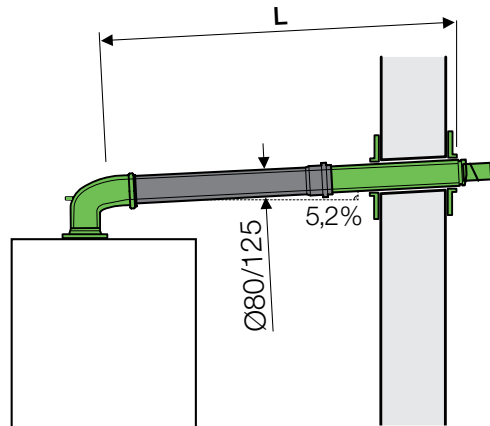

Aftrækslængder i meter

Aftrækstype	C13x – DN80/125
Kedel	
Condens 9000i W 20	25
Condens 9000i W 30	30
Condens 9000i W 40*	21
Condens 9000i W 50*	11
Condens 9000i WM 30/150	28
Condens 5000 W ZSB 14-6	24
Condens 5000 W ZSB 24-5	24
Condens 5000 W ZWB 28-5	24
Condens 5000 WT ZWSB 30-4	23
EuroPur ZSBE 16-3 A	24
EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	25
EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	25
EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	25

Fradræg for bøjninger: $87^\circ = 1,5 \text{ m}$, $15-45^\circ = 0,5 \text{ m}$
 *Husk det kræver speciel tilladelse fra myndighederne
 at montere vandret aftræk på kedler over 35 kW.

Aftrækstilbehør

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F80-C13x	DN80/125 Vandret balanceret aftrækspakke	7 738 112 576	342141418
FC-C80-500	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 0,5 m	7 738 112 645	342142021
FC-C80-1000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 1 m	7 738 112 646	342142022
FC-C80-2000	DN80/125 Balanceret aftræksrør - 2 m	7 738 112 647	342142023
FC-CE80-15	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 15°	7 738 112 594	342141101
FC-CE80-30	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 30°	7 738 112 664	342141103
FC-CE80-45	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 45°	7 738 112 593	342141104
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108
FC-CO80	DN80/125 Aftræksrør med skydestykke	7 738 112 729	342142020

! Ved vanderet aftræk til **Condens 9000i W** skal følgende numre som minimum anskaffes:

Navn	Beskrivelse	Bosch nr.	VVS nr.
FC-Set-F80-C13x	DN80/125 Vandret balanceret aftrækspakke	7 738 112 576	342141418
FC-CE80-87	DN80/125 Balanceret aftræksbøjning - 87°	7 738 112 648	342141108

DN80/125 Vandret balanceret aftrækspakke, C13x




Indeholder:

- ▶ DN80 Kedeladapter 87°
- ▶ DN80/125 teleskopisk rør, 335–530 mm med UV afslutning
- ▶ Indvendig og udvendig dækrosette

Egne noter

[illegible]

Aftræk DN60 og DN60/100

DN60/100 - Lodret balanceret Aftrækspakke med skydestykke							
Kedeladapter, DN60/100 rør 550-1169 mm m/skydestykke, top og rørbærer				Bosch nr.	7738112504		
VVS nr.				VVS nr.	342141406		
DN60/100 - Vandret balanceret Aftrækspakke med skydestykke							
Kedeladapter, DN60/100 310-505 mm m/skydestykke, inder- og yderrosette				Bosch nr.	7738112499		
VVS nr.				VVS nr.	342141416		
DN60/100 - Til skorsten Aftrækspakke C93x Splitaftræk - friskluft fra skakt							
Kedeladapter, bøjning, DN60/100 rør 500 mm, fodbøjning, 6 afst.hold., top samt dækrosette				Bosch nr.	7738113230		
VVS nr.				VVS nr.	342141426		
DN60/100 - Til skorsten Aftrækspakke B53 Friskluft fra opstillingsrum							
Luftindtag, bøjning, DN60/100 rør 500 mm, fodbøjning, 6 afst.hold., top samt dækrosette				Bosch nr.	7738113233		
VVS nr.				VVS nr.	ikke ansøgt endnu		
DN60 - Flexibelt aftræk Pakke - 12,5 m							
Flexibelt rør - 12,5 m, samlemuffe, afslutning, 3 afstandshold. bærestykke til skorsten				Bosch nr.	7738112524		
VVS nr.				VVS nr.	342140106		
DN60 - Flexibelt aftræk Pakke - 5 m							
Flexibelt rør - 5 m samlemuffe, afslutning, kobling, 3 afst.hold. bærestykke til skorsten				Bosch nr.	7738112525		
VVS nr.				VVS nr.	342140116		
DN60/100 - 273-320 mm Aftræksrør med skydestykke							
Bosch nr.	7738112536			VVS nr.	342142010		
DN60/100 - 0,5 m forlængerrør Balanceret aftræk							
Bosch nr.	7738112614			VVS nr.	342142011		

DN60/100 - 1 m forlængerrør Balanceret aftræk							
Bosch nr.	7738112615			VVS nr.	342142012		
DN60/100 - 2 m forlængerrør Balanceret aftræk							
Bosch nr.	7738112500			VVS nr.	342142013		
DN60/100 - 87° bøjning Balanceret aftræk							
Bosch nr.	7738112616			VVS nr.	342141008		
DN60/100 - 45° bøjning Balanceret aftræk							
Bosch nr.	7738112501			VVS nr.	342141004		
DN60/100 - 30° bøjning Balanceret aftræk							
Bosch nr.	7738112528			VVS nr.	342141003		
DN60/100 - 15° bøjning Balanceret aftræk							
Bosch nr.	7738112529			VVS nr.	342141001		
DN60/100 - 2 x 45° bøjning Balanceret aftræk Til 100 mm forskydning							
Bosch nr.	7738112298			VVS nr.	342141016		
DN60 - Aftræksrør Pakke med 10 m							
2 stk. 0,5 m 1 stk. 1,0 m 4 stk. 2,0 m				Bosch nr.	7738112522		
VVS nr.	342142000			VVS nr.			
DN60 - 0,5 m forlængerrør							
Bosch nr.	7738112623			VVS nr.	342142001		

DN60 - 1 m forlængerrør							
Bosch nr.	7738112624			VVS nr.	342142002		
DN60 - 2 m forlængerrør							
Bosch nr.	7738112625			VVS nr.	342142003		
DN60 - 87° bøjning							
Bosch nr.	7738112626			VVS nr.	342141026		
DN60 - 45° bøjning							
Bosch nr.	7738112627			VVS nr.	342141036		
DN60 - Afstandsholdere Til aftræk i skakt Holder aftrækket fikseret i skakten							
3 stk.				Bosch nr.	7738112632		
VVS nr.	342140006			VVS nr.			
DN100 - Dækskærm Todelt - hvid							
Bosch nr.	7738112537			VVS nr.	342142300		
DN60 - Samlemuffe Til fleksible aftræk							
Bosch nr.	7738112634			VVS nr.	342142560		
DN60 - Montagekit Til fleksible rør							
Bosch nr.	7738112533			VVS nr.	342142550		
DN60 - Skorstenstop Rustfri stål							
400 x 400 mm DN60 skorstenstop samt 0,5 m DN60 rør				Bosch nr.	7738112527		
VVS nr.	342142570			VVS nr.			

DN60 - Skorstenstop Sort							
400 x 400 mm DN60 skorstenstop samt 0,5 m DN60 rør				Bosch nr.	7738112635		
VVS nr.	342142571			VVS nr.			
DN60 - UV-aftræksrør Med dobbeltmuffe							
Bosch nr.	7738113242			VVS nr.	342142004		
DN60/100 - Aftræksadapter Til kedel							
Bosch nr.	7738112636			VVS nr.	342142520		
DN60/100 - Aftræksadapter Til kedel - 87°							
Bosch nr.	7738112535			VVS nr.	342142521		
DN60/100 - Aftræksadapter Til Condens 9000i W							
Bosch nr.	7738112638			VVS nr.	342178460		

Aftræk DN80 og DN80/125

DN80/125 - Lodret balanceret Aftrækspakke med skydestykke							
DN80/125 557-1277 mm m/skydestykke, DN80/125 314-200 rør samt rørbærer				Bosch nr.	7738112660		
VVS nr.	342141408			VVS nr.			
DN80/125 - Vandret balanceret Aftrækspakke med skydestykke							
DN80/125 Bøjning DN80/125 335-530 mm m/skydestykke, samt dækrosetter				Bosch nr.	7738112576		
VVS nr.	342141418			VVS nr.			
DN80/125 - Til skorsten Aftrækspakke C93x Splitaftræk - friskluft fra skakt							
Bøjning, teleskopisk rør, fodbøjning, skorstenstop, afstandsholdere, samt dækrosette				Bosch nr.	7738113247		
VVS nr.	342141428			VVS nr.			

DN80/125 - Friskluft-facade

Aftrækspakke C53x
Friskluft fra facade



T-stykke, DN80/125 0,2 m
og 0,5 m, dækrosette,
afsl. til luftindtag,
230 x 240 mm væggitter

Bosch nr.
VVS nr. 7738112552
342141438

DN80/125 - Til skorsten

Aftrækspakke B53
Friskluft fra opstillingsrum



Luftindtag, bøjning,
DN80 rør, DN80/125 rør,
fodbøjning, 6 afst.hold.,
top samt dækrosette

Bosch nr.
VVS nr. 7738113254
342141448

DN80/125 - Til Facade

Aftrækspakke C53x
Rustfrit stål




Bøjning, s DN80/125 rør,
fodbøjning m/luftindtag,
top og dækrosetter

Bosch nr.
VVS nr. 7738113255
342141458

DN80 - Fleksibelt aftræk

Pakke - 15 m




Fleksibelt rør - 15 m,
3 afstandshold.
bærestykke til skorsten

Bosch nr.
VVS nr. 7738112689
342141468

DN80 - Fleksibelt aftræk

Pakke - 25 m



Fleksibelt rør - 25 m
kobling, 3 afst.hold.
bærestykke til skorsten

Bosch nr.
VVS nr. 7738112690
342141478

DN80/125 - 220-304 mm

Aftræksrør med skydestykke



Bosch nr.
VVS nr. 7738112729
342142020

DN80/125 - 0,5 m forlængerrør

Balanceret aftræk



Bosch nr.
VVS nr. 7738112645
342142021

DN80/125 - 1 m forlængerrør

Balanceret aftræk



Bosch nr.
VVS nr. 7738112646
342142022

DN80/125 - 2 m forlængerrør

Balanceret aftræk



Bosch nr.
VVS nr. 7738112647
342142023

DN80/125 - 87° bøjning

Balanceret aftræk



Bosch nr.
VVS nr. 7738112648
342141108

DN80/125 - 45° bøjning

Balanceret aftræk



Bosch nr.
VVS nr. 7738112593
342141104

DN80/125 - 30° bøjning

Balanceret aftræk



Bosch nr.
VVS nr. 7738112664
342141103

DN80/125 - 15° bøjning

Balanceret aftræk



Bosch nr.
VVS nr. 7738112594
342141101

DN80/125 - 87° aftræksbøjning

Med inspektionsmulighed



Bosch nr.
VVS nr. 7738112665
342141110

DN80/125 - Aftræksrør

Med inspektionsmulighed



Bosch nr.
VVS nr. 7738112666
342142024

DN80 - Aftræksrør

Pakke med 10 m



2 stk. 0,5 m
1 stk. 1,0 m
4 stk. 2,0 m

Bosch nr.
VVS nr. 7738112670
342142030

DN80 - 240-314 mm

Aftræksrør med skydestykke



Bosch nr.
VVS nr. 7738112730
342142031

DN80 - 0,5 m forlængerrør



Bosch nr.
VVS nr. 7738112650
342142032

DN80 - 1 m forlængerrør



Bosch nr.
VVS nr. 7738112651
342142033

DN80 - 2 m forlængerrør



Bosch nr.
VVS nr. 7738112652
342142034

DN80 - 87° bøjning



Bosch nr.
VVS nr. 7738112654
342141128

DN80 - 45° bøjning



Bosch nr.
VVS nr. 7738112653
342141124

DN80/125 - 0,5 m forlængerrør

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112697
342142040

DN80/125 - 1 m forlængerrør

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112698
342142041

DN80/125 - 2 m forlængerrør

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112699
342142042

DN80/125 - 87° bøjning

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112700
342141208

DN80/125 - 45° bøjning

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112701
342141204

DN80/125 - 30° bøjning

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112702
342141203

DN80/125 - 15° bøjning

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112703
342141201

DN80/125 - Aftræksrør

Med inspektionsmulighed
Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112704
342142043

DN80/125 - Tilslutningstykke

Med frisklufttilførsel
Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112705
342142044

DN125 - Vægbeslag

40 – 65 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112706
342142220

DN125 - Vægbeslag forlænger

46 – 129 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112707
342142221

DN125 - Vægbeslag forlænger

139 – 222 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112708
342142222

DN125 - Vægbeslag forlænger

224 – 307 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112709
342142223

DN125 - Konsol forlænger

55 – 147 mm

Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr. 7738112710
342142210

DN125 - Konsol forlænger
148 – 240 mm
Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr.

7738112711
342142211

DN125 - Konsol forlænger
240 – 331 mm
Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr.

7738112712
342142212

DN80/125 - Taggennemføring
Rustfrit stål til facade



Bosch nr.
VVS nr.

7738112713
342142500

DN125 - Klemring
Til tagafslutning



Bosch nr.
VVS nr.

7738112736
342142530

DN80 - Afstandsholdere
Til aftræk i skakt
Holder aftrækket fikseret i skakten



3 stk.

Bosch nr.
VVS nr.

7738112597
342140008

DN125 - Dækskærm
Hvid



Bosch nr.
VVS nr.

7738112595
342142301

DN125 - Dækskærm
Hvid
Todelt



Bosch nr.
VVS nr.

7738112725
342142302

DN80 - Dækskærm
Hvid



Bosch nr.
VVS nr.

7738112726
342142303

Friskluftgitter
Til friskluft fra opstillingsrum



240 x 240 mm

Bosch nr.
VVS nr.

7738112727
342142510

DN80 - Samlemuffe
Til fleksible aftræk



Bosch nr.
VVS nr.

7738112691
342142561

DN80 - Bærebefestelse
Til fleksibelt aftræk
Til montering på skorsten



Bosch nr.
VVS nr.

7738112738
342142200

DN80 - Montagekit
Til fleksible rør



Bosch nr.
VVS nr.

7738112723
342142551

DN80 - Skorstenstop
Sort plast



400 x 400 mm
DN80 skorstenstop samt
0,5 m DN80 rør

Bosch nr.
VVS nr.

7738112719
342142572

DN80 - Skorstenstop
Rustfrit stål



400 x 400 mm
DN80 skorstenstop samt
0,5 m DN80 rør

Bosch nr.
VVS nr.

7738112720
342142573

DN80 - UV-aftræksrør
Med dobbeltmuffe



Kan monteres med muffen
direkte på DN80 mm
ved skaktudmunding

Bosch nr.
VVS nr.

7738112737
342142050

DN80/125 Aftræksadapter
Til kedel



Bosch nr.
VVS nr.

7738112714
342142522

DN80/125 - Aftræksadapter
Til kedel - 87°



Bosch nr.
VVS nr.

7738112717
342142523

DN80/125 - Aftræksadapter
Til Condens 9000i W



Bosch nr.
VVS nr.

7736701429
342142524

DN80/125 - Friskluftgitter
Til kedel



Til montering med
friskluft fra
opstillingsrum

Bosch nr.
VVS nr.

7738112718
342142511

DN60/100 til DN80/125
Udvidelsesstykke



Bosch nr.
VVS nr.

7738112731
342140206

DN80/125 til DN110/160
Udvidelsesstykke



Bosch nr.
VVS nr.

7738112732
342140208

DN80/125 til DN60/100
Reduktionsstykke



Bosch nr.
VVS nr.

7738112733
342140218

DN80 til DN110
Udvidelsesstykke



Bosch nr.
VVS nr.

7738112734
342140228

DN110 til DN80
Reduktionsstykke



Bosch nr.
VVS nr.

7738112735
342140211

Diverse tilbehør

DN125 - Udvendig forlænger
0,5 m
Sort



Bosch nr.
VVS nr.

7738112618
342142060

DN125 - Taginddækning
Taghældning: 0°



250 mm

Bosch nr.
VVS nr.

7738112508
342142590

DN125 - Taginddækning
Taghældning: 0°



150 mm

Bosch nr.
VVS nr.

7738112620
342142591

DN125 - Taginddækning
Taghældning: 0° - 15°



120 mm

Bosch nr.
VVS nr.

7738112510
342142592

Taginddækning
Taghældning: 25° - 45°



Base: 700 x 1000 mm

Bosch nr.
VVS nr.

7738113227
342142593

DN100-DN130 - Manchet
Til aftræk gennem tag
Sort



Bosch nr.
VVS nr.

7738112515
342142594

DN125 - Kløber adapter
Til aftræk gennem tag
Sort



Bosch nr.
VVS nr.

7738112516
342142595

Smøre- og klæbemiddel
Til samling af aftrækssystemer



Bosch nr.
VVS nr.

7738112534
342142580

Systemlabels
For dokumentation af aftrækssystemer



20 stk.

Bosch nr.
VVS nr.

8737708771
342142540

Aftrækslængder i meter

Samlet maks. aftrækslængde (L=L1+L2)/
maks. vandret aftrækslængde (L2)/
maks. længde af friskluftsør
Fradrag for bøjninger: 87° = 1,5 m, 15–45° = 0,5 m

Aftækstype		Skakt i mm	Kedeltype	8738208085 / 8738208089 Condens 9000i W 20	8738208085 / 8738208089 Condens 9000i W 20 M/KODESTIK 1542	8738208086 Condens 9000i W 30	8738208087 Condens 9000i W 40	
DN60/100								
C13x - DN60/100 Vandret balanceret				7	17	7		
C33x - DN60/100 Lodret balanceret				11	20	11		
B53 - DN60 i skakt med luft fra rum, lige rør				17/ 5	30/ 5	17/ 5		
B53 - DN60 i skakt med luft fra rum, fleksibelt rør				7/ 5	14/ 5	7/ 5		
C93x - Splitaftæk DN60/100 til skakt og DN60 i skakt, lige rør		100x100/110x110		10/ 5	19/ 5	10/ 5		
		120x120/≥130x130		11/ 5		11/ 5		
		Ø100		8/ 5	18/ 5	8/ 5		
		Ø110		19/ 5	10/ 5			
Ø120		10/ 5						
≥Ø130								
C93x - Splitaftæk DN60/100 til skakt og DN60 i skakt, fleksibelt rør			100x100		-	10/ 5		
		110x110		-				
		120x120		-				
		≥130x130		-	11/ 5			
		Ø100		-	10/ 5			
		Ø110		-				
		Ø120		-				
		≥Ø130		-				
DN80/125								
B53 - DN80 i skakt med luft fra rum, lige rør				25/ 5		45/ 5	45/ 5	
B53 - DN80 i skakt med luft fra rum, fleksibelt rør				25/ 5		45/ 5	45/ 5	
C13x - DN80/125 Vandret balanceret				25		30	21	
C33x - DN80/125 Lodret balanceret				25		25	29	
C53x - DN80/125 Facade				25/ 5		44/ 5	44/ 5	
C53x DN80 i Skat med luft fra facade, lige rør				25/ 5/ 5		50/ 5/ 5	50/ 5/ 5	
C53x DN80 i Skat med luft fra facade, fleksibelt rør				25/ 5/ 5		50/ 5/ 5	32/ 5/ 5	
C93x - Splitaftæk DN80/125 til skakt og DN80 i skakt, lige rør		120x120	25/ 5			25/ 5	29/ 5	
		130x130						
		140x140						
		150x150						
		160x160						
		≥170x170						
		Ø120	13/ 5				13/ 5	17/ 5
		Ø130	23/ 5				23/ 5	28/ 5
		Ø140						
		Ø150						
Ø160	25/ 5	25/ 5	31/ 5					
≥Ø170								
C93x - Splitaftæk DN80/125 til skakt og DN80 i skakt, fleksibelt rør		120x120	25/ 5			25/ 5	20/ 5	
		130x130						
		140x140						
		150x150						
		160x160						
		≥170x170						
		Ø120	19/ 5				19/ 5	12/ 5
		Ø130	25/ 5				25/ 5	23/ 5
		Ø140						
		Ø150						
Ø160								
≥Ø170								

8738208088 Condens 9000i W 50	8738209173 / 8738209174 Condens 9000i WM 30/150	7736901749 Condens 5000 W ZSB 14-6	7736901036 Condens 5000 W ZSB 24-5	7736901034 Condens 5000 W ZWB 28-5	7716701410 Condens 5000 WT ZWSB 30-4	7712231406 EuroPur ZSBE 16-3 A	7714311180 EuroPur-Unit ZBS 14/150-3	7714311181 EuroPur-Unit ZBS 22/150-3	7738100623 EuroPur-UnitSol ZBS 14/210S-3	
-	7	14	5	5	5	14	16	5	16	
	11	13	6	6	6	13	15	7	15	
	18/ 5	30/ 5	20/ 5	13/ 5	-	30/ 5	37/ 5	-	37/ 5	
	7/ 5	11/ 5	-	-	-	15/ 5	11/ 5	-	11/ 5	
	9/ 5	15/ 5	12/ 5	7/ 5	-	15/ 5	15/ 5	-	15/ 5	
	10/ 5		14/ 5	8/ 5						
	9/ 5		10/ 5	6/ 5						
	12/ 5		13/ 5	7/ 5						
	-		11/ 5	-	-	-	11/ 5	10/ 5	-	10/ 5
								9/ 5		9/ 5
28/ 5	50/ 5	25/ 5	25/ 5	50/ 5	50/ 5	25/ 5	25/ 5	50/ 5	25/ 5	
21/ 5	50/ 5	25/ 5	25/ 5	33/ 5	30/ 5	25/ 5	25/ 5	35/ 5	25/ 5	
11	28	24	24	24	23	24	25	25	25	
13	22	23	23	23	20	23	23	23	23	
21/ 5	44/ 5	25/ 5	25/ 5	44/ 5	44/ 5	25/ 5	25/ 5	44/ 5	25/ 5	
27/ 5/ 5	50/ 5/ 5	25/ 5/ 5	25/ 5/ 5	50/ 5/ 5	37/ 2/ 5	25/ 5/ 5	25/ 5/ 5	45/ 2/ 5	25/ 5/ 5	
14/ 5/ 5	30/ 5/ 5	25/ 5/ 5	25/ 5/ 5	28/ 5/ 5	24/ 2/ 5	25/ 5/ 5	25/ 5/ 5	29/ 2/ 5	25/ 5/ 5	
14/ 5	24/ 5	25/ 5	25/ 5	25/ 5	22/ 5	25/ 5	23/ 5	23/ 5	23/ 5	
18/ 5					23/ 5					
9/ 5	24/ 5	15/ 5	15/ 5	15/ 5	14/ 5	15/ 5	16/ 5	16/ 5	16/ 5	
16/ 5					20/ 5					
18/ 5					25/ 5					
10/ 5	24/ 5	18/ 5	18/ 5	18/ 5	16/ 5	18/ 5	19/ 5	19/ 5	19/ 5	
13/ 5		23/ 5	23/ 5	23/ 5	20/ 5		21/ 5	21/ 5	21/ 5	
		25/ 5	25/ 5	25/ 5	22/ 5		24/ 5	24/ 5	24/ 5	
6/ 5	20/ 5	11/ 5	11/ 5	11/ 5	11/ 5	11/ 5	12/ 5	12/ 5	12/ 5	
14/ 5					15/ 5		15/ 5	15/ 5		
11/ 5	24/ 5	19/ 5	19/ 5	19/ 5	18/ 5	19/ 5	20/ 5	20/ 5	20/ 5	
13/ 5		23/ 5	23/ 5	23/ 5	22/ 5	23/ 5	24/ 5	24/ 5	24/ 5	

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 44 89 84 80
DANMARK

[bosch-climate.dk](https://www.bosch-climate.dk)

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. Marts 2020.