

**BOSCH**

Invented for life

Bosch demineraliseringspatron

En del af Bosch 3 trins varmeanlægsbeskyttelse



Bosch 3 trins varmeanlægsbeskyttelse



Formål

Med demineraliseret anlægsvand undgår du aflejringer, højner energieffektiviteten og mindsker korrosion på dit anlæg. Samlet set giver behandlet anlægsvand bedre drift med færre omkostninger.

Anvendelse

Bosch demineraliseringspatron fjerner uønskede mineraler fra centralvarme-, køle- og procesvand, således at kalkaflejringer undgås samtidig med at ledningsevnen mindskes. Når ledningsevnen i anlægsvandet nedsættes beskytter du anlæggets komponenter imod galvanisk korrosion. Demineraliseringspatronen anvendes ved genpåfyldning af anlægsvand. Dette sikrer at alt påfyldt vand har den rette ledningsevne og et minimalt indhold af mineraler.

Særlige egenskaber

- Til installation for genpåfyldning af anlægsvand
- Fjerner effektivt uønskede mineraler fra vandet
- Beskytter anlæggets komponenter
- Indikator for opbrugt patron

levering

Demineraliseringspatron med udskiftningsindikator.

Funktion

- Når vandet passerer gennem patronen bindes mineralerne i vandet til resinen i patronen.
- På en del af patronen kan du se ind til resinen, som skifter farve fra blå til beige, når patronen løber tør for kapacitet.

Tekniske data

Gennemstrømning	300 l/h
Maks. driftstryk	6 bar
Maks. temperatur	30 °C

Bemærk venligst

Installations- og betjeningsvejledninger følger med leveringen og kan i øvrigt fås ved henvendelse til Bosch Termoteknik.

Garanti


Der er 2 års garanti på Bosch påfyldningspatroner.

**BOSCH**


Invented for life

Bosch demineraliseringspatron

En del af Bosch 3 trins varmeanlægsbeskyttelse

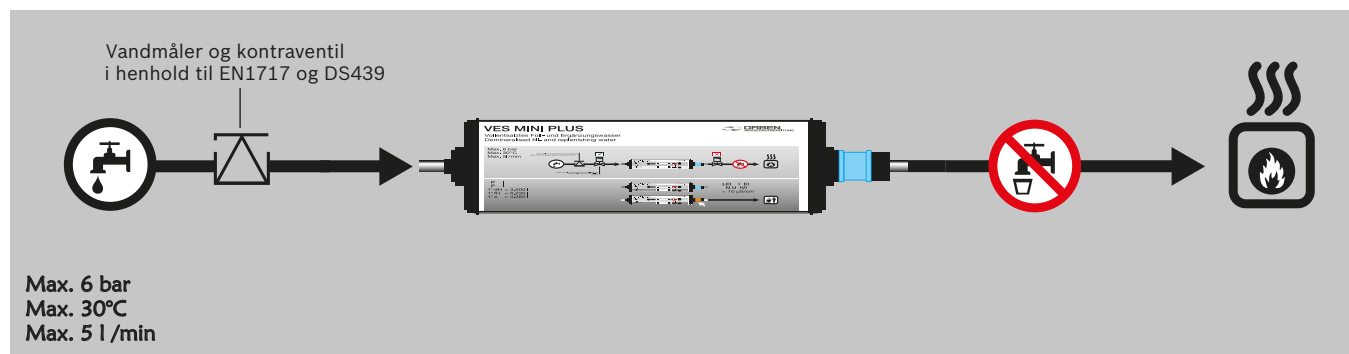

Kapacitet (liter)

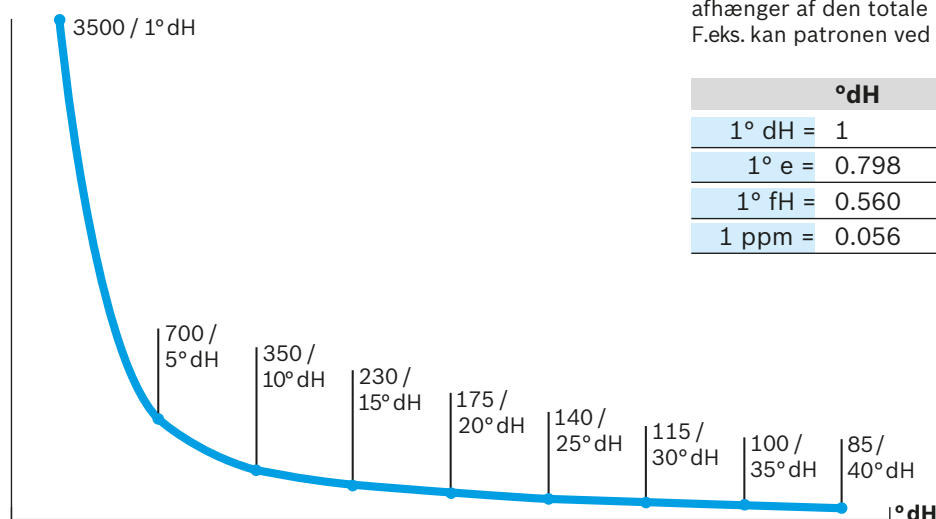

Kapacitet

Kapaciteten af Bosch demineraliseringspatron mini plus afhænger af den totale hårdhed af påfyldningsvandet. F.eks. kan patronen ved 10°dH give 350 liter fuld afsaltet vand.

	°dH	°e	°fH	ppm
1° dH =	1	1.253	1.78	17.8
1° e =	0.798	1	1.43	14.3
1° fH =	0.560	0.702	1	10
1 ppm =	0.056	0.07	0.1	1

Bestillingsnumre, kapaciteter m.m.

Bosch nr.	VVS nr.	Produktnavn	Vægbeslag (tilbehør)	Påfyldningskapacitet (l/h)	Vægt (kg)
7 738 320 206	44 9270 035	Bosch demineraliseringspatron	7 7 38 320 206	300	4,5

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 44 89 84 70
DANMARK

bosch-climate.dk

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produktudvikling. Vi forholder os derfor ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. Juli 2018.