



A+ → F

Bosch SWDP 200/300

200/300 l gulvstående beholder designet til drift med varmepumper.

Gulvstående varmtvandsbeholder i rustfri stål. Særlig udviklet til brug sammen med Bosch CS2000 AWF, CS5800 AW, CS7400 AW, CS7000 AW, CS3000 AWS, samt CS7800 LW.


SWDP 200/300 skal installeres i henhold og i overensstemmelse med Bosch standard løsninger.

Tekniske data


Bosch SWDP	Enhed	200	300
Bosch bestillings nr.		7716842697	7716842698
Vvs nr.		346312018	346312030
Energiklasse	F – A+	C	C
Netto volumen indehold	Liter	183	291
Samlet vandvolume tilgængelig ved 40 °C	Liter	292	437
VP Spiral volume	Liter	8	10,3
VP Spiral overflade	m ²	1,46	1,88
Højde	mm	1.228	1.838
Bredde	mm	600	600
Dybde	mm	610	610
Nettovægt	kg	82	109
Maksimalt temperatur, centralvarmeanlæg	°C	95	
Maksimalt driftstryk, centralvarmeanlæg	Bar	6	
Antal centralvarmetilslutninger	Antal	2	2
Maksimalt flow varmt brugsvand	l/min	18	29
Maksimalt temperatur for varmt brugsvand	°C	95	95
Maksimalt arbejdsdruk for varmt brugsvand	Bar	10	10
Antal følere	Antal	2	2
Følertype	-	TW1 og TW2	
Følerplacering	-	Top og bund	
Rørtilslutninger: Brugsvands koldt og varmt	-	1"	22 mm
Rørtilslutninger: Centralvarmeanlæg frem- og returløb	mm	22	22
Renselem	Ja/Nej	Nej	
Stilstandstab	W	60,5	88

Måloversigt Bosch 200/300:

		SWDP 200-2	SWDP 300-2
A	mm	600	600
B	mm	21	21
C	mm	1228	1838
D	mm	518	330
E	mm	332	277
F	mm	80	53
G	mm	500	500
H	mm	391	400
I	mm	209	300
J	mm	187	53
K	mm	252	224
L	mm	610	610
M	mm	183	200
N	mm	1290	1925
O	kg	82	109
P	kg	272	411

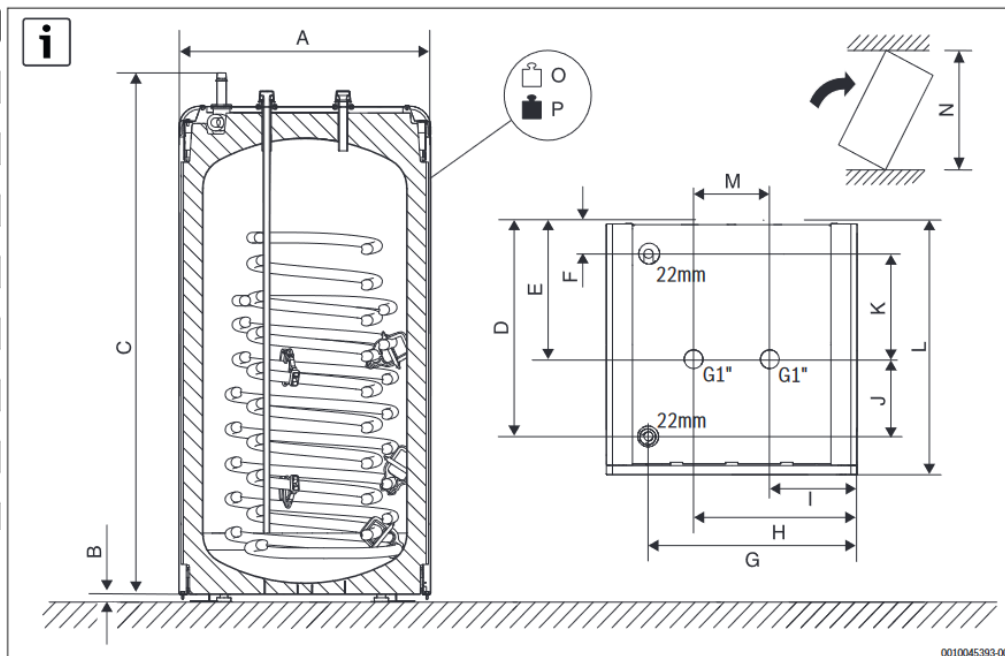


5 SWDP 200-2

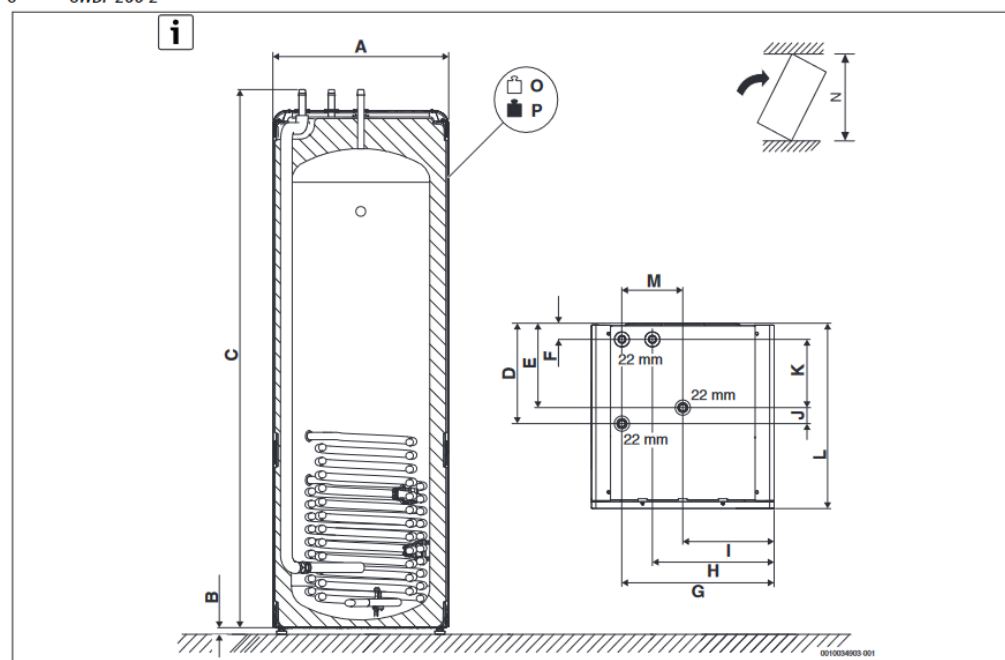


6 SWDP 300-2

Måloversigt Bosch 200/300 fortsat:

1. Varmtvandsudløb til bruser. (Udgang)
2. Koldtvandstilløb til VVB. (Indgang)
3. Centralvarmereturløb til varmeproducent. (Udgang)
4. Centralvarmefremløb fra varmeproducent. (Indgang)

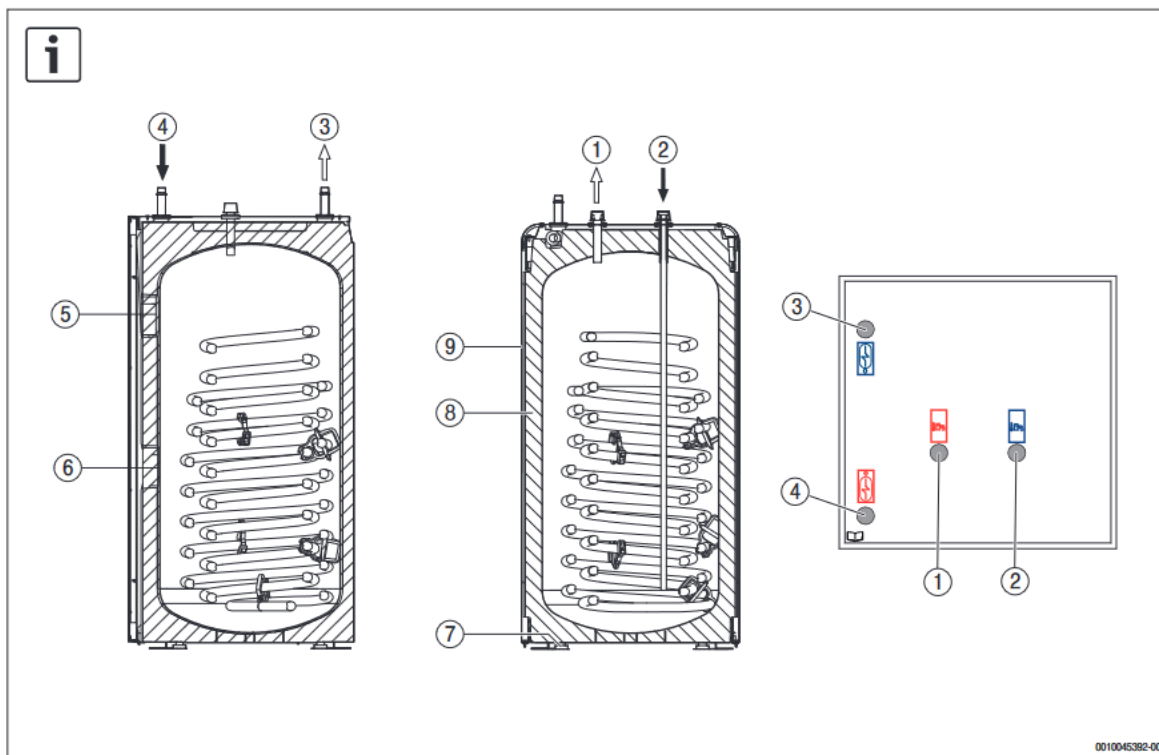


1 SWDP 200-2

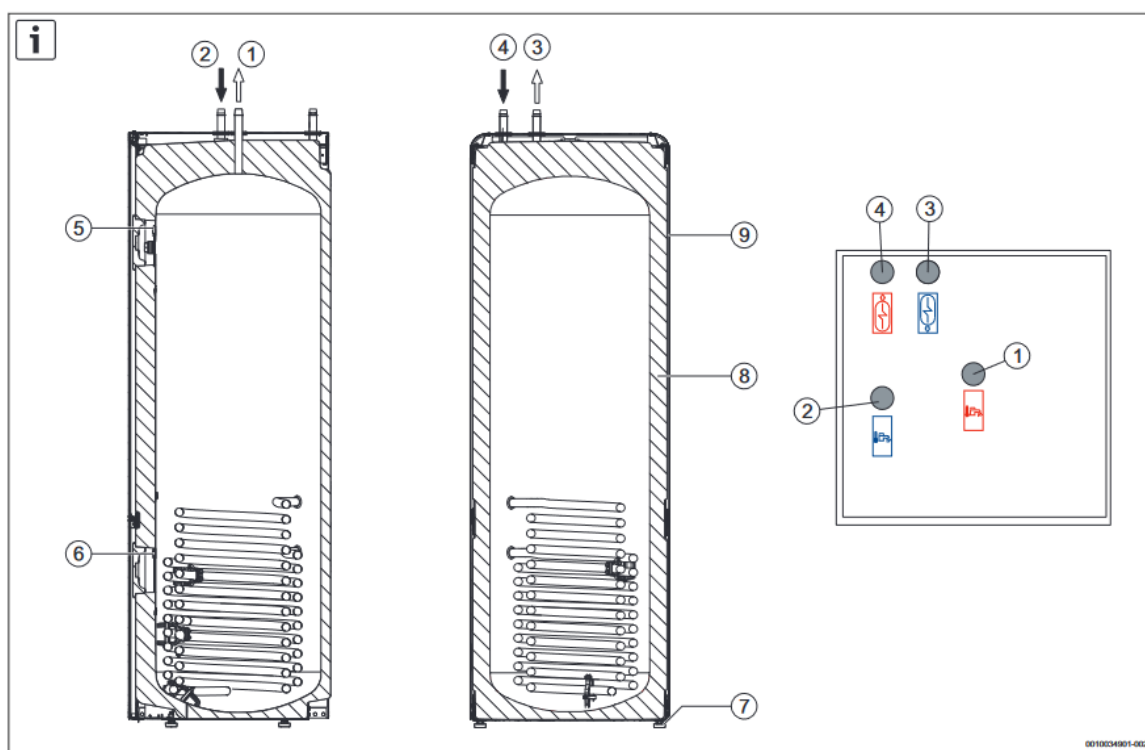

2 SWDP 300-2

Tryktab i SWDP200/300:

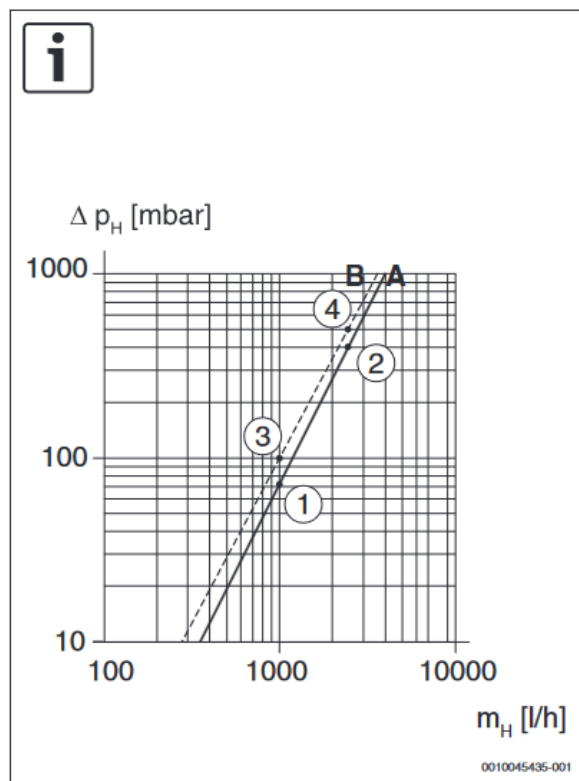

- [1] 73 mbar
1000 l/h
- [2] 400 mbar
2400 l/h
- [3] 100 mbar
1000 l/h
- [4] 497 mbar
2400 l/h
- [A] SWDP 200-2/SWDP 300-2/SWDPS 300-2
- [B] SWDPS 300-2