BOSCH

Loodud kestma

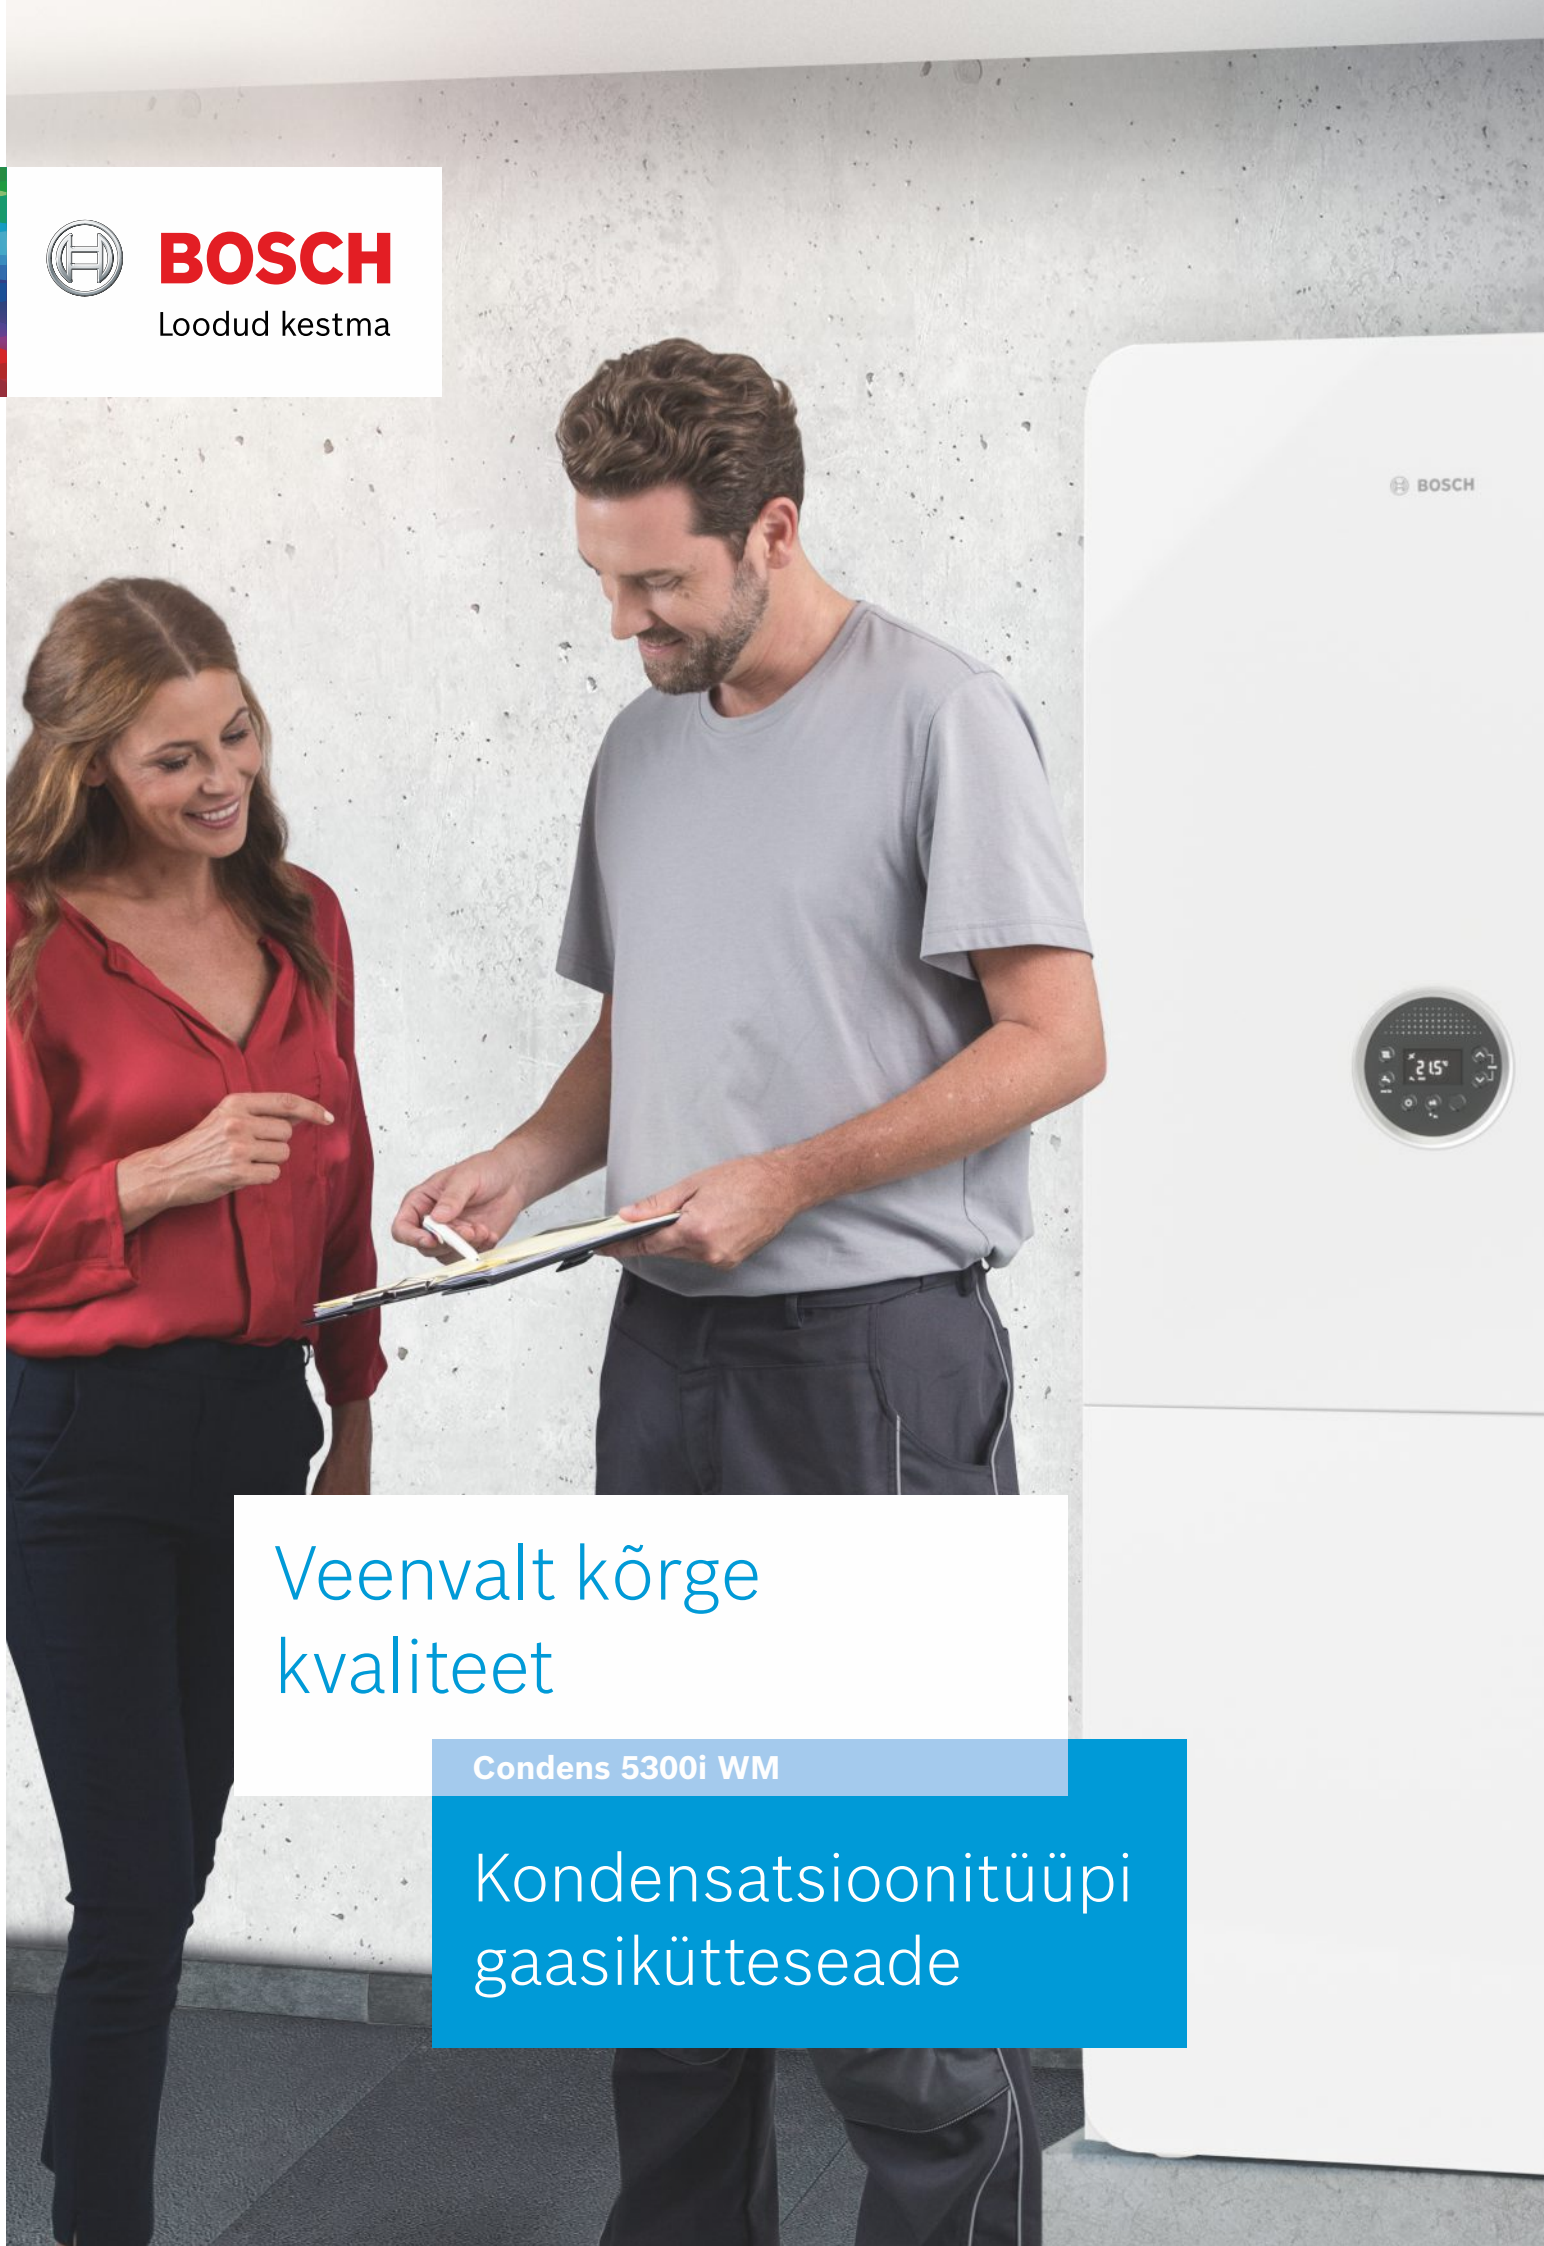


# Veenvalt kõrge kvaliteet

**Condens 5300i WM**

## Kondensatsioonitüüpi gaasiküttеseade

# Lihtsalt ühendatav

Küttesüsteemi uuendamisel on Condens 5300i WM tõeliselt hea valik.

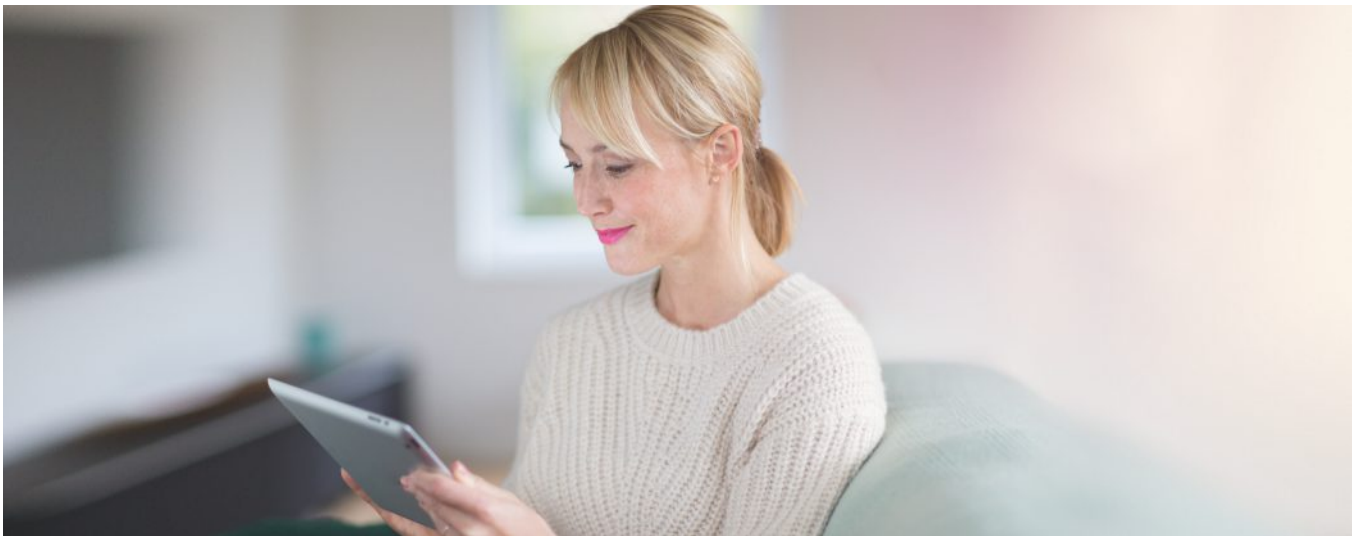

**Lihtsalt tõhus**
Condens 5300iWM põleti töötab modulatsioonivahemikus 1 : 8, mistõttu seade on igal aastaajal eriti energiatõhus. Seda kinnitavad ka arvud – koos ilmastikutingimustest lähtuva regulaatoriga vastab seade ErP klassile A+ ja selle hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus on 94%.

**Lihtsalt ühendatav**
Regulaatori EasyControl või CW 400 kasutamisel koos sobiva mooduliga on kasutajal lihtne seadet süsteemiga ühendada. See regulaator võimaldab seadet Condens 5300i WM lihtsalt juhtida nutitelefonis või tahvelarvutis oleva rakenduse abil. Sobiva temperatuuri reguleerimine on nii lihtne!

**Lihtsalt paigaldatav ja kasutatav**
Seade tarnitakse kahes osas. Nii on seda mitte ainult mugav transportida, vaid ka selle paigaldamine läheb kiiresti. Seadme kõik olulised sõlmed on lihtsalt juurdepääsetavad, mistõttu seadme hooldamine ei ole keeruline ega aeganõudev.

**Lihtne uuendamine**
Condens 5300i WM pakub kasutajatele Boschi kõrget kvaliteeti ja eriti tõhusat tehnoloogiat. See sobib suurepäraselt süsteemi uuendamiseks. Vahetage vana gaasiküttekatel välja Condens 5300i WM vastu ning nautige kolme tärni tasemele vastavat mugavust sooja vee kasutamisel.

# Tehnilised andmed

**Kondensatsioonitüüpi gaasiküttеseade Condens 5300i WM**

| Tehnilised andmed* (* esialgne teave) | Mõõtühik | GC5300i WM 24/100S | GC5300i WM 24/120 |
|---|---|---|---|
| Energiatõhususe klass | | A | A |
| Paagi maht | | 100 l kihtlaadimisega boiler | 120 l spiraaltorudega boiler |
| Nominaalne soojusvõimsus, küte (soe tarbevesi) | kW | 3-24 (3-30) | 3-24 (3-30) |
| Normatiivne kasutegur Hs/Hi | % | 97,5 | 97,5 |
| Kõrgus | mm | 1600 | 1700 |
| Laius | mm | 600 | 600 |
| Sügavus | mm | 670 | 670 |
| Mass | kg | 115 | 137 |

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10,
Jüri alevik 75301
Tel: +372 6549565
www.boschsoojustehnika.ee

TT 2001 EE