Loodud kestma

Compress 5800i AW õhksoojuspump

Uus lähenemisviis soojuspumpadele

Looge energiatõhus ja säästev kodu uue Compress soojuspumbaga

Nutikas lahendus kütmiseks, jahutamiseks ja sooja vee saamiseks - Boschilt.

Teie energiasäästlik, täielikult elektriline lahendus kõige vaiksema Boschi soojuspumbaga. See on ideaalne uusehitiste ja küttesüsteemide uuendamise jaoks. Soojuspump loodusliku ja keskkonnasõbraliku R290 külmaaine (propaan) abil.

Peamised omadused

- Monoblokk reversiivne õhksoojuspump võimsusmodulatsiooni (inverter) ja jahutusfunktsiooniga
- Viis võimsusvarianti 3,5 - 11,5 kW*
- Kõrge pealevoolutemperatuur kuni 75 °C
- Disain optimeeritud vaikseks tööks
- Tõhus, säästev ja keskkonnasõbralik R290 külmaaine (propaan)
- Kompaktne välisseade kaasaegse disainiga

Lihtsalt paindlik

Siseruumides kasutatavad hüdraulikaseadmed säästavad ruumi, aega ja tööjõukulusid.

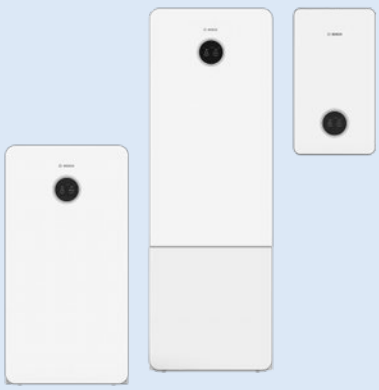

Need on saadaval põrandale paigaldatava versioonina 170 l veepaagi ja 16 l akupaagiga, põrandale paigaldatava versioonina 70 l akupaagiga või kompaktse seinale paigaldatava versioonina, millel on lai valik kohandatavat hüdraulikat.

Lihtsalt kombineeritav

Uuenduslik moodulsüsteem tagab, et erinevad seadmed töötavad sujuvalt koos, säilitades samal ajal ühtse ja kaasaegse disaini.

Näiteks on Compress 5800i AW täielikult ühilduv Vent 5001 keskventilatsioonisüsteemiga, mis on tagab optimaalse sisekliima ja taastab kuni 90% soojusest.

* maksimaalne soojusvõimsus A-7/W35 tingimustes
** umbes 65 °C temperatuuril A-15, max. 60 °C temperatuuril A-20.

Lihtsalt vaikne

Uus lähenemine soojuspumpadele - järjekindlalt läbimõeldud disain vaikseks tööks.

Tänu terviklikule, akustiliselt optimeeritud konstruktsioonile koos integreeritud helidiffuusoriga on Compress 5800i AW kõige vaiksem Boschi soojuspump. Öörežiimil on selle helirõhutase 3 meetri kaugusel vaid 28,5 dB(A) - see on võrreldav tuuleiili heliga. See ei häiri teid ega naabreid - isegi tihedalt hoonestatud piirkondades.

SCOP-väärtusega kuni 4,6 vastab uus soojuspump A+++ energiaklassi nõuetele. Kõrge, kuni 75 °C pealevoolutemperatuur hõlbustab üleminekut säästvale kütmisele renoveeritavates hoonetes, kus on olemas radiaatorisüsteem.

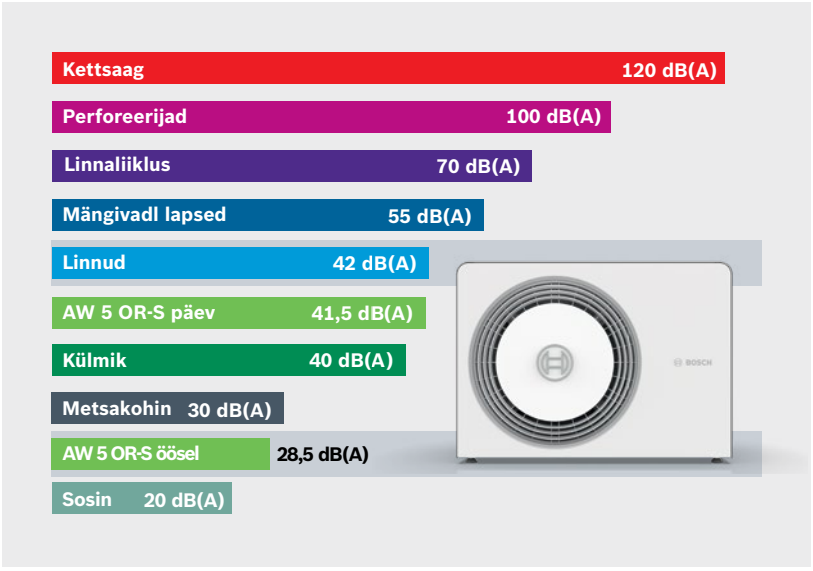

R 290

Lihtsalt jätkusuutlik

Compress 5800i AW töötab loodusliku külmutusainega R290 (propaan), mida iseloomustab suurepärane tõhusus ja äärmiselt madal globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal (GWP 3).

Intelligentne ja intuitiivne juhtimine

Compress 5800i AW soojuspump pakub mugavat ja arusaadavat juhtimist UI 800 regulaatori värvilise puuteekraani või kaugjuurdepääsu Bosch HomeCom Easy rakenduse kaudu.

Ruumiregulaator RT 800

Mugav lahendus soojuspumba juhtimiseks otse elutoast

- Kaasaegne disain ja intuitiivne kasutajaliides
- Värviline ekraan koos energiatarbimise ja tõhususe näitajatega

Ruumi kaugjuhtimispult CR20 RF

Optimaalne võimalus ühe kütteahela juhtmevabaks juhtimiseks

- Graafiline ekraan selge teabe kuvamiseks
- Seinale paigaldatav või eraldi seisev

UUS

Individuaalne ruumitemperatuuride juhtimine

Optimaalne täiendus soojuspumbale koos põrandaküttega

- Täpne toatemperatuuri reguleerimine ja individuaalsed ajaprogrammid iga ruumi jaoks
- Suurem energiatõhusus ja mugavus

Bosch HomeCom Easy rakendus

Lihtne ja intuitiivne küttesüsteemi juhtimine nutitelefonist

- Tööreziimi sätted ja ajaprogrammid maksimaalse mugavuse tagamiseks
- Selge ja tõhus energia tarbimise juhtimine

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10 Jüri alevik,
Rae vald 75301,
Harjumaa, Eesti
Tel. 6549565
info.hcee@bosch.com

bosch-homecomfort.ee

HC 2503 EE

BOSCH