

# Therm 4200

## Tecnología de confianza

El nuevo calentador Bosch es la solución ideal si es el momento de renovar el calentador actual. Las conexiones estándar que caracterizan a Bosch, y la sencillez de instalación, permiten un sencillo reemplazo.



### Fácil reemplazo

Bosch es sinónimo de calidad y confianza, si es el momento de renovar el calentador actual, el modelo Therm 4200 es la solución ideal.

Las conexiones estándar que caracterizan a la marca, permiten un sencillo reemplazo.

El encendido por baterías, confiere grandes ventajas de instalación en la vivienda al no necesitar tener un enchufe cerca.

### Características principales:

- ▶ Calentador atmosférico de 11 y 14 litros.
- ▶ Preparados para funcionamiento con H<sub>2</sub> hasta un 20%.
- ▶ Bajo nivel de emisiones de NO<sub>x</sub>.
- ▶ Encendido por baterías.
- ▶ Modulación hidráulica de gas.
- ▶ Diseño Bosch.
- ▶ Conexiones de agua y gas estándar.

### Sencillo manejo

Especialmente sencillo gracias a los mandos selectores de diseño ergonómico.

### Respetuoso con el medioambiente

El calentador Therm 4200 sin llama piloto, ofrece una elevada eficiencia con clasificación energética A. Respetuoso con el medioambiente gracias a las bajas emisiones de NO<sub>x</sub>.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama.



Innovación para tu vida


Home Comfort Group

# Therm 4200

## Datos técnicos

Datos técnicos	Unidades	T4204 11 31	T4204 11 23	T4204 14 R 23	T4204 14 31
Capacidad	l/min	11	11	14	14
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-				
Espectro de clase de eficiencia energética	-	A <sup>+</sup> - F			
Perfil de consumo en a.c.s.	-	M	M	L	L
Tipo de encendido	-	Baterías (3V)	Baterías (3V)	Baterías (3V)	Baterías (3V)
Tipo de gas	-	B	N	B	N
Potencia	kW	7,9-19,2	7,9-19,2	10,1-23,6	12,0-23,6
Presión min. de funcionamiento	bar	0,25	0,25	0,25	0,25
Caudal de arranque	l/min	2,6	2,6	3,0	3,0
Diámetro del tubo de evacuación	mm	110	110	130	130
Peso	kg	10	10	11	11
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	655x310x225	655x310x225	655x350x225	655x425x225

## Dimensiones (mm)

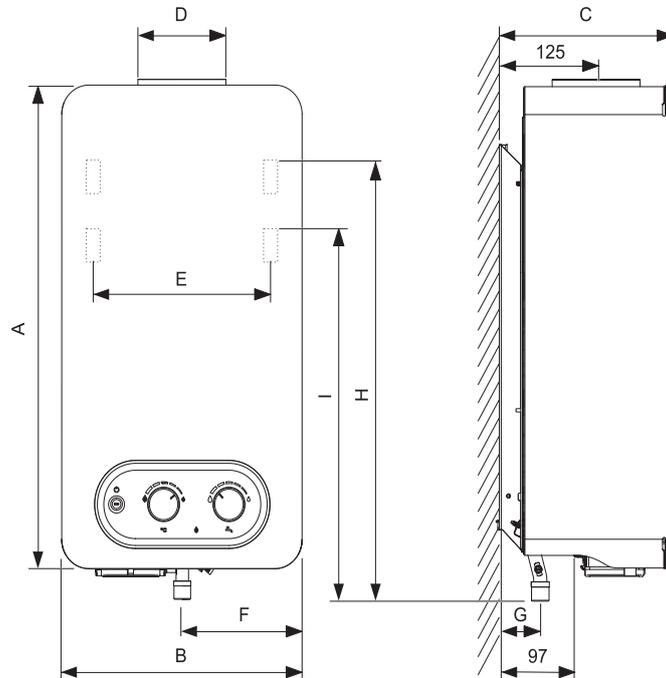

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Conexiones			
										Agua		Gas	
										Frío	Caliente	Natural	Licuada
Therm 4204 11	655	310	225	112,5	228	155	50	597	526,5	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"
Therm 4204 14 R	655	350	225	132,5	228	175	50	-	564	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"
Therm 4204 14	655	425	225	132,5	228	212,5	50	-	564	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"