



Climatización

Climatización perfecta y simple para todos.

Gama Climate



Índice

Aire Acondicionado Bosch Gama Climate	3
Funciones Climate 3000i, 5000i, 6000i y 7000i	4
Mono Split 1x1 Mural Climate 3000i R32	5
Mono Split 1x1 Mural Climate 5000i R32	7
Mono Split 1x1 Mural Climate 6000i R32	9
Mono Split 1x1 Mural Climate 7000i R32	11
Unidades exteriores Climate 5000M	13
Multi Split Mural Climate 2000, 3000i y 6000i	14
Multi Split Cassette Climate 5000i, Conducto Climate 5000i y Consola Climate 5000i	15
Soluciones Mono Split Climate 5000i SCI	16
Mono Split 1X1 Conducto Climate 5000i SCI R32	18
Mono Split 1x1 Cassette Climate 5000i SCI R32	20
Mono Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000i SCI R32	22
Mono Split 1x1 Consola Climate 5000i SCI R32	23
Ejemplos instalación	25

Aire Acondicionado Bosch Gama Climate

Gama		2,0 kW	2,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	4,0 kW	4,1 kW	5,0 kW	5,3 kW	6,2 kW	7,0 kW	7,9 kW	8,2 kW	8,8 kW	10,6 kW	12,0 kW	12,3 kW	14,1 kW	14,7 kW	15,2 kW	15,8 kW
Mono Split 1x1 Mural Climate 3000i R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Mono Split 1x1 Mural Climate 5000i R32				❄️	❄️																
Mono Split 1x1 Mural Climate 6000i R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Mono Split 1x1 Mural Climate 7000i R32		❄️		❄️	❄️	❄️			❄️												
Multi Split Unidades Exteriores Climate 5000 M R32							❄️		❄️	❄️		❄️	❄️		❄️		❄️				
Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 2000U R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 3000i R32			❄️	❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 6000i R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Cassette Climate 5000i R32			❄️	❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Conducto Climate 5000i R32			❄️	❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Consola Climate 5000i R32				❄️	❄️			❄️													
Mono Split 1x1 Cassette Climate 5000i SCI R32					❄️				❄️		❄️		❄️	❄️	❄️			❄️		❄️	
Mono Split 1x1 Conducto Climate 5000i SCI R32					❄️				❄️		❄️		❄️	❄️	❄️				❄️	❄️	
Mono Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000i SCI R32									❄️		❄️				❄️			❄️			❄️
Mono Split 1x1 Consola Climate 5000i SCI R32					❄️			❄️													

Funciones Climate 3000i, 5000i, 6000i y 7000i

Facilidad de uso	WiFi	Comando de voz	Protección anti-hielo 8 °C	Reinicio automático	Temporizador	
	 Conectividad WiFi con la aplicación Bosch HomeCom Easy.	 Asistente de voz para comunicación con plataformas inteligentes.	 Protección contra la congelación de la estancia, manteniendo una temperatura de +8 °C.	 En caso de corte de energía, el aire acondicionado mantiene la configuración existente.	 El aire acondicionado se apagará automáticamente después del tiempo establecido.	
Confort	Modo silencioso	Función Follow me	Función Brisa indirecta	3D Swing	Control de humedad	Enfriamiento a baja temperatura
	 Reduce el ruido emitido por la unidad interior cuando está en funcionamiento, mejorando la comodidad del usuario.	 Regulación de la temperatura ambiente en función de la temperatura alrededor del control remoto. El sensor de temperatura integrado en el control remoto se activa y, por lo tanto, reemplaza al de la unidad exterior.	 Contribuye a ajustar la dirección del flujo de aire, evitando que llegue directamente al usuario. Al elegir esta función, la aleta se mueve a la posición superior.	 Permite direccionar el aire en simultáneo, vertical y horizontalmente.	 Posibilidad de establecer los niveles de humedad relativa en modo “deshumidificación” para conseguir un ambiente más húmedo, sin secar demasiado el aire.	 Permite el enfriamiento del aire interior incluso con temperaturas externas bajas.
Calidad del aire	iClean	Golden Fin (Anticorrosión)	Ionizador	Modo de autolimpieza	Deshumidificación	
	 La temperatura del evaporador se eleva a 56°C, eliminando un gran porcentaje de bacterias.	 Recubrimiento especial anticorrosión de aletas.	 La tecnología mediante ionizador elimina las bacterias, el moho, virus y otros contaminantes en el aire.	 Previene la formación de moho y elimina el polvo que se puede crear en la unidad exterior.	 El modo de deshumidificación, elimina la humedad del aire, y es particularmente útil en días bochornosos.	
Consumo de energía	Función Gear	Modo eco	Intelligent Eye	Save+	Monitorización del consumo	
	 Permite ajustar diferentes niveles de potencia 50%, 75% o 100%.	 La unidad reduce su consumo de energía.	 El sensor de presencia, en ausencia de personas, permite el ahorro de energía.	 Posibilidad de reducción del consumo manteniendo el rendimiento sin cambios en las condiciones ideales de la máquina.	 A través de la aplicación HomeCom Easy es posible monitorizar el consumo y la potencia entregada por el aire acondicionado.	

El aire acondicionado perfecto para todos. Así de simple

El aire acondicionado Climate 3000i presenta un excelente y exclusivo diseño de Bosch para la climatización interior.



Así de simple

El nuevo equipo Climate 3000i permite crear un ambiente más limpio y fresco al instante gracias al filtro de alta densidad catalítico.

Siempre aire limpio y saludable

La eficiente función i-Clean elimina las bacterias nocivas mediante el calentamiento hasta 56 °C en el evaporador. De esta manera, solo se libera aire limpio en la estancia.

Ventajas:

- **Conectividad WiFi con accesorio:** posibilidad de control remoto gracias a la aplicación HomeCom Easy* de Bosch.
- **Función "Follow me":** sensor de temperatura en el mando para garantizar un mejor control de la temperatura de confort.
- **Modo "Sleep":** este modo permite un mayor confort y ahorro energético cuando el equipo se mantiene encendido al dormir.
- **Filtro alta densidad catalítico:** incrementa la eficacia del filtrado del aire en un 50% frente a un filtro convencional, garantizando una mejor calidad del aire.

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.

Aire acondicionado Mono Split 1x1 Mural Climate 3000i



A+++ → D




A+++ → D




Compatible con WiFi a través de accesorio



HomeCom Easy

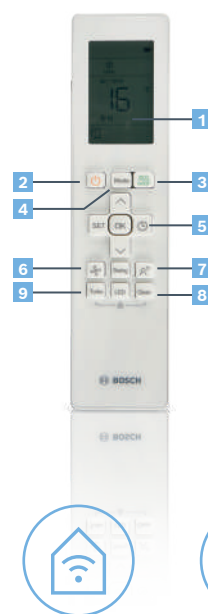

- 1 Display digital.
- 2 On/Off.
- 3 Modo eco.
- 4 Modo funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad del ventilador.
- 7 Corriente indirecta.
- 8 Autolimpieza.
- 9 Turbo.



Datos técnicos		Unidades	Climate 3000i SET 26 WE	Climate 3000i SET 35 WE	Climate 3000i SET 53 WE	Climate 3000i SET 70 WE
Capacidad	Frío	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (2,1 - 5,9)	7,0 (3,4 - 8,2)
	Calor	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,6 - 5,8)	7,3 (3,1 - 8,2)
Consumo	Frío	W	733 (80 - 1100)	1096 (120 - 1650)	1550 (420 - 2050)	2402(560 - 3200)
	Calor	W	771 (70 - 990)	1027 (110 - 1480)	1750 (300 - 2000)	2130 (780 - 3100)
Consumo máximo		A	10	10	13	19
Frío estacional	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima cálido)	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-				
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz

Unidades interiores	Unidades	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	20/22/32/37	21/22/32/37	20/31/37/41	21/35/37/46
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	292x729x200	295x802x200	321x971x228	337x1082x234
Peso Neto/Bruto	Kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3

Unidades interiores	Unidades	CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	56	55	57	60
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	495x720x270	495x720x270	554x805x330	673x890x342
Peso Neto/Bruto	Kg	23,5/25,4	23,7/25,5	33,5/36,1	43,9/46,9

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Conectividad Bosch con la aplicación HomeCom Easy

El aire acondicionado Climate 5000i incorpora tecnología mediante ionizador, biofiltro y conectividad para garantizar la mejor calidad del aire interior.



La mejor calidad del aire para la salud

Con los filtros catalizadores, filtros biológicos y de alta densidad y con la tecnología de ionización, las bacterias, el moho, los virus y otras partículas dañinas en el aire son eliminados para poder disfrutar de un aire fresco y limpio.

Ahorro de dinero y energía

Con el modo Eco se consigue un significativo ahorro durante la climatización.

Siempre conectado

Con la aplicación gratuita de Bosch HomeCom Easy* climatizar el hogar es realmente sencillo.

Ventajas:

- **Conectividad WiFi:** conectividad gracias a la aplicación HomeCom Easy* de Bosch.
- **Función "Follow me":** sensor de temperatura en el mando para garantizar un mejor control de la temperatura de confort.
- **Swing 3D:** ajusta la salida de aire horizontal y verticalmente de manera automática proporcionando aire a cada esquina de la habitación.
- **Ionizador:** utiliza partículas con carga eléctrica para mejorar la calidad del aire eliminando malos olores y agentes contaminantes.

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.



Aire acondicionado Mono Split 1x1 Mural Climate 5000i



A+++ → D



A+++ → D

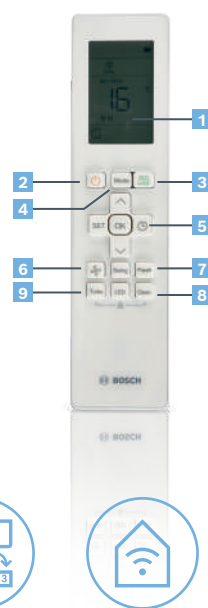

- 1 Display digital.
- 2 On/Off.
- 3 Modo eco.
- 4 Modo funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Potencia del ventilador.
- 7 Función fresh.
- 8 Autolimpieza.
- 9 Turbo.

Datos técnicos		Unidades	Climate 5000i - SET 26 WE	Climate 5000i - SET 35 WE
Capacidad	Frío	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)
	Calor	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)
Consumo	Frío	W	659 (80 - 1100)	1004 (120 - 1650)
	Calor	W	674 (70 - 990)	969 (110 - 1480)
Consumo máximo		A	10	13
Frío estacional	SEER	W/W	8,5	8,5
	Etiqueta energética	-		
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,2	4,3
	Etiqueta energética	-		
Calor (clima cálido)	SCOP	W/W	5,4	5,8
	Etiqueta energética	-		
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz

Unidades interiores	Unidades	CL5000iU W 26 E	CL5000iU W 35 E
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	21/22/32/37	21/22/33/38
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	295x802x200	295x802x200
Peso Neto/Bruto	Kg	8,7/11,5	8,7/11,5

Unidades exteriores	Unidades	CL5000i 26 E	CL5000i 35 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	55,5	55,0
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	555x765x303	555x765x303
Peso Neto/Bruto	Kg	26,2/28,8	26,4/28,8

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Alta tecnología de filtrado

El aire acondicionado Climate 6000i, incluye características de alta calidad, como el controlador de presencia que ahorra energía o la tecnología de filtros e ionizadores para disfrutar de un aire limpio y fresco.



Alta eficiencia: A+++ en modo frío y A+++ en modo calor

Este potente equipo ofrece altos valores de eficiencia en modo frío y calor. Esto aumenta el confort y reduce los costes de energía al mismo tiempo.

Siempre conectado

Con la aplicación gratuita de Bosch HomeCom Easy* climatizar el hogar es realmente sencillo.

Ventajas:

- **Control de humedad:** regulación de la humedad de la habitación eliminando inmediatamente la humedad excesiva del aire.
- **Sensor de presencia:** detección de presencia de personas en la habitación y ajuste de la potencia del aire acondicionado en consecuencia.
- **Conectividad WiFi:** conectividad gracias a la aplicación HomeCom Easy* de Bosch.
- **Tecnología de filtrado integrada:** alta eficiencia: A+++ en modo frío y A+++ en modo calor.

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.

Mono Split Mural Climate 6000i R32

Aire Acondicionado



Datos técnicos		Unidades	Climate 6001i - SET 26 WE R32	Climate 6001i - SET 35 WE R32	Climate 6001i - SET 53 WE R32	Climate 6001i - SET 70 WE R32
Capacidad	Frío	kW/h	2,6 (1,32 - 3,81)	3,5 (1,32 - 3,96)	5,3 (1,99 - 6,13)	7,0 (2,11 - 8,21)
		Kcal/h	2268 (1135 - 3726)	3024 (1135 - 3404)	4536 (1714 - 5271)	6048 (1814 - 7059)
	Calor	kW/h	3,0 (0,88 - 4,4)	3,9 (0,88 - 4,54)	5,6 (1,35 - 6,77)	7,3 (1,55 - 8,21)
		Kcal/h	2646 (756 - 3780)	3402 (756 - 3906)	4788 (1159 - 5821)	6276 (1336 - 7056)
Consumo	Frío	W	570 (130 - 1200)	880 (130 - 1250)	1290 (160 - 1787)	1760 (420 - 3200)
	Calor	W	660 (120 - 1400)	990 (120 - 1450)	1510 (230 - 1695)	1975 (300 - 3100)
Frío estacional	SEER (Etiqueta)	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Calor (clima medio)	SCOP (Etiqueta)	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Etiqueta energética	-	A++	A++	A+	A+
Calor (clima cálido)	SCOP (Etiqueta)	-	5,1	5,1	5,4	5,3
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V,F,Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz

Unidades interiores			CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	21/22/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	295x795x225	295x795x225	319x965x239	370x1140x275
Peso Neto/Bruto		Kg	10,2/13,5	10,2/13,5	12,3/16,8	20,0/25,6

Unidades exteriores			CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Nivel de presión sonora		dB(A)	57	58	56	59
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	554x805x330	554x805x330	673x890x342	673x890x342
Peso Neto/Bruto		Kg	28,4/31,6	28,4/31,6	38,8/42,7	45,6/49,6

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



La unión perfecta entre diseño y eficiencia

El modelo de aire acondicionado Climate 7000i fue especialmente diseñado con la máxima eficiencia. Este nuevo modelo incluye características tecnológicas que permiten una fácil conectividad y excelente calidad de aire gracias al nivel de filtrado.



Eficiencia al más alto nivel

Clase A+++ en refrigeración clima cálido y A+++ en calefacción. Presenta los mejores valores de eficiencia en cualquier clima de toda la gama.

Control sencillo, desde cualquier lugar

Con nuevas funciones de conectividad e integración WiFi en la unidad interior, es posible controlar la unidad mediante la aplicación Bosch HomeCom Easy o con el asistente de voz mediante plataformas inteligentes.

Ofrece una excelente calidad del aire interior

Gracias a la función i-Clean previene el crecimiento de olores y bacterias.

Ventajas:

- **Fácil conectividad:** a través de la integración de Wi-Fi, es posible el control del aire acondicionado a distancia o por el comando de voz. Todo esto con la app HomeCom Easy.
- **Función Save Plus:** con la función Save Plus puede ser reducido el consumo de energía manteniendo la temperatura ambiente deseada, sin comprometer la comodidad.
- **Gracias a la función FollowMe:** es posible tener la temperatura perfecta para cada habitación.
- **Diseñado por expertos** para una fácil instalación y mantenimiento.
- **Instalación rápida y sencilla.**
- **Ofrece una excelente calidad del aire interior:** Junto con la avanzada tecnología de ionizadores, eso emite iones negativos para eliminar bacterias y virus, lo que significa que es posible disfrutar del aire limpio y fresco en el interior.

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.

Mono Split Mural Climate 7000i R32

Aire Acondicionado



Datos técnicos		Unidades	Climate 7000i SET 20 WE R32	Climate 7000i SET 26 WE R32	Climate 7000i SET 35 WE R32	Climate 7000i SET 41 WE R32	Climate 7000i SET 53 WE R32
Capacidad	Frío	kW/h	2,0 (0,96 - 3,71)	2,5 (1,03 - 4,28)	3,4 (1,03 - 4,28)	4,0 (1,14 - 4,84)	5,0 (1,32 - 5,66)
		Kcal/h	1720 (825 - 3190)	2150 (885 - 3680)	2924 (885 - 3680)	3440 (980 - 4162)	4300 (1135 - 4867)
	Calor	kW/h	2,3 (0,69 - 4,0)	4,1 (0,75 - 5,17)	4,1 (0,75 - 5,17)	4,6 (1,07 - 5,69)	5,6 (1,20 - 6,67)
		Kcal/h	1978 (593 - 3440)	3526 (645 - 4446)	3526 (645 - 4446)	3956 (920 - 4893)	4816 (1032 - 5736)
Consumo	Frío	W	384 (100 - 920)	500 (102 - 1400)	759 (102 - 1400)	1025 (115 - 1500)	1315 (135 - 1600)
	Calor	W	460 (115 - 850)	-872 (104 - 1506)	872 (104 - 1506)	1070 (170 - 1860)	1475 (185 - 1965)
Frío estacional	SEER (Etiqueta)	W/W	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Calor (clima medio)	SCOP (Etiqueta)	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Calor (clima cálido)	SCOP (Etiqueta)	-	5,3	5,3	5,3	5,6	5,1
	Etiqueta energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V,F,Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz

Unidades interiores		CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	23/25/30/37	24/30/36/43	24/33/38/43	28/34/39/43	28/34/39/43
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	mm	308x909x255	308x909x255	308x909x255	308x909x255	308x909x255
Peso Neto/Bruto	Kg	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,2

Unidades exteriores		CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 41 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	53	56	56	56	56
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	mm	555x765x303	554x805x303	554x805x303	554x805x303	637x890x342
Peso Neto/Bruto	Kg	28,1/30,6	31,3/34,0	31,3/34,0	31,5/34,2	40,9/43,9

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Climatización de grandes espacios

Una sola unidad exterior y variedad de unidades interiores.



Ventajas:

- **Sistema multi:** climatización de varias estancias con una sola unidad exterior en combinaciones de 2x1; 3x1; 4x1; 5x1.
- **Variedad de proyectos:** las amplias distancias frigoríficas permiten la utilización de esta gama en multitud de proyectos.
- **Confort en cada estancia:** cada unidad puede trabajar con diferentes puntos de consigna y velocidades del ventilador para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Unidad exterior		Unidades	CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2	CL5000M 62/3	CL5000M 79/3
Número máximo de unidades interiores			2x1	2x1	3x1	3x1
Capacidad	Frío	kW	4,1 (1,5 - 4,9)	5,3 (1,7 - 5,6)	6,2 (2,0 - 6,6)	7,9 (3,0 - 8,5)
	Calor	kW	4,4 (1,6 - 4,8)	5,6 (1,8 - 5,6)	6,5 (2,0 - 6,7)	8,2 (2,2 - 8,5)
Consumo	Frío	Kcal/h	3.525 (1.290 - 4.213)	4.557 (1.462 - 4.815)	5.331 (1.720 - 5.675)	6.793 (2.580 - 7.309)
	Calor	Kcal/h	3.783 (1.376 - 4.127)	4.815 (1.548 - 4.815)	5.589 (1.720 - 5.761)	7.051 (1.892 - 7.309)
Frío estacional	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-				
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Nivel de presión sonora		dB(A)	55	54	55	55
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673x 890 x 342	673x 890 x 342
Peso Neto/Bruto		Kg	34,7 / 31,6	35,0 / 38,0	43,3 / 47,1	48 / 51,8

Unidad exterior		Unidades	CL5000M 82/4	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Número máximo de unidades interiores			4x1	4x1	5x1
Capacidad	Frío	kW	8,2 (3,1 - 10,3)	10,6 (3,1 - 10,3)	12,3 (23,2 - 12,9)
	Calor	kW	8,8 (2,3 - 10,1)	10,6 (3,3 - 12,0)	12,3 (3,5 - 12,9)
Consumo	Frío	Kcal/h	7.051 (2.666 - 8.856)	9.114 (2.666 - 8.856)	10.576 (2.752 - 11.092)
	Calor	Kcal/h	7.567 (1.978 - 8.684)	9.114 (2.837 - 10.318)	10.576 (3.009 - 11.092)
Frío estacional	SEER	W/W	7,0	6,5	6,5
	Etiqueta energética	-			
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-			
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Nivel de presión sonora		dB(A)	61	62	62
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Peso Neto/Bruto		Kg	62,1 / 67,7	68,8 / 75,6	74,1 / 79,5

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Unidades Interiores Multi Split Mural Climate 2000, Mural Climate 3000i y Mural Climate 6000i



Unidad interior		Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Capacidad	Frío	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	3,0	4,0	5,6	7,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	255 x 805 x 194	255 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Peso Neto/Bruto		Kg	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8

Unidad interior		Unidades	CL3000iU W 21 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Capacidad	Frío	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 35 / 37 / 46
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	292 x 729 x 200	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1082 x 234
Peso Neto/Bruto		Kg	8,0 / 10,5	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3

Unidad interior		Unidades	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Capacidad	Frío	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	3,0	3,9	5,6	7,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	21 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1140 x 275
Peso Neto/Bruto		Kg	10,2	10,2	12,3	20

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

App disponible para los modelos Climate 3000i y 6000i



Unidades Interiores Multi Split Cassette Climate 5000i, Conducto Climate 5000i y Consola Climate 5000i



HomeCom Easy

Unidad interior		Unidades	Multi Split Cassette Climate 5000i 2 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 2,6 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 3,5 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 5,3 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 7 kW
Capacidad	Frío	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	2,3	2,9	4,1	5,4	7,6
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	31 / 33 / 37	35 / 37 / 39	25 / 33 / 36 / 41	29 / 35 / 39 / 43	27 / 29 / 42 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	205 x 830 x 830
Peso Neto/Bruto		Kg	14,5 / 17,5	14,5 / 17,5	16,3 / 20,4	16,0 / 20,6	21,6 / 25,4

Unidad interior		Unidades	Multi Split Conducto Climate 5000i 2,1 kW	Multi Split Conducto Climate 5000i 2,6 kW	Multi Split Conducto Climate 5000i 3,5 kW	Multi Split Conducto Climate 5000i 5,3 kW	Multi Split Conducto Climate 5000i 7 kW
Capacidad	Frío	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,6
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	27 / 34 / 40	27 / 34 / 40	23 / 29 / 30 / 34	26 / 34 / 38 / 41	27 / 37 / 40 / 42
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	200 x 700 x 506	200 x 700 x 506	200 x 700 x 506	210 x 880 x 674	249 x 1.100 x 774
Peso Neto/Bruto		Kg	17,8 / 21,5	17,8 / 21,5	17,8 / 21,5	24,4 / 29,6	32,3 / 39,1

Unidad interior		Unidades	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E
Capacidad	Frío	kW	2,6	3,5	5,0
	Calor	kW	2,9	3,8	5,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	27 / 34 / 37	27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	621 x 794 x 200	621 x 794 x 200	621 x 794 x 200
Peso Neto/Bruto		Kg	14, 9 / 18, 8	14, 9 / 18, 8	14, 9 / 18, 8

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Soluciones Mono Split Climate 5000i SCI

Equipos de Conducto, Cassette, Suelo-Techo y Consola.



Mono Split 1x1 Conducto 5000i SCI

Ventajas:

- ▶ **Control cableado:** control cableado servido como estándar y con funciones especiales.
- ▶ **Dimensiones unidad interior reducidas:** las dimensiones reducidas de la unidad interior permiten su adaptación a los espacios disponibles de instalación bajo falso techo.
- ▶ **Unidad interior silenciosa:** los bajos niveles sonoros de la unidad interior garantizan el mejor confort en las estancias a climatizar.
- ▶ **Conectividad WiFi:** el modelo Climate 5000i SCI permite conectividad WiFi de las unidades interiores de Cassette, Cassette compacto, Conducto, Suelo-Techo y Consola para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android.
- ▶ **Posibilidad de instalación Twin en modelos SCI.**

Mono Split 1x1 Cassette 5000i SCI

Ventajas:

- ▶ **Control infrarrojos y cableado:** control infrarrojos incluido como estándar y posibilidad de control cableado como accesorio.
- ▶ **Función anti aire frío:** el equipo arranca el ventilador de la unidad interior en modo calor dependiendo de la temperatura de la batería, para evitar aire frío al inicio del modo calor.
- ▶ **Panel salida 360 °C:** salida de aire para mejorar la climatización de forma equilibrada en toda la estancia a climatizar.
- ▶ **Conectividad WiFi:** el modelo Climate 5000i SCI permite conectividad WiFi de las unidades interiores de Cassette, Cassette compacto, Conducto, Suelo-Techo y Consola para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android.
- ▶ **Posibilidad de instalación Twin en modelos SCI.**

Soluciones Mono Split Climate 5000i SCI

Equipos de Conducto, Cassette, Suelo-Techo y Consola.



Mono Split 1x1 Suelo-Techo 5000i SCI

Ventajas:


- ▶ **Control infrarrojos y cableado:** control infrarrojos servido como estándar y posibilidad de control cableado como accesorio.
- ▶ **Función anti aire frío:** el equipo arranca el ventilador de la unidad interior en modo calor dependiendo de la temperatura de la batería, para evitar aire frío al inicio del modo calor.
- ▶ **Instalación horizontal o vertical:** posibilidad de instalación horizontal o vertical para adaptarse a cualquier necesidad y espacio.
- ▶ **Conectividad WiFi:** el modelo Climate 5000i SCI permite conectividad WiFi de las unidades interiores de Cassette, Cassette compacto, Conducto, Suelo-Techo y Consola para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android.
- ▶ **Posibilidad de instalación Twin en modelos SCI.**

Mono Split 1x1 Consola 5000i SCI

Ventajas:

- ▶ **Doble salida de aire:** mayor comodidad debido a la distribución del aire en las lamas inferiores y superiores. En el modo frío, el aire saldrá por las lamas superiores, y en modo calefacción, por ambos (superiores e inferiores).
- ▶ **Diseño:** compacto, atractivo y elegante que permite su instalación en cualquier tipo de estancia.
- ▶ **Función "Follow me":** sensor de temperatura en control remoto para garantizar un mejor control de la temperatura de comodidad.
- ▶ **Modo "Sleep":** permite un mayor confort y ahorro energético en las horas de descanso.
- ▶ **Modo Eco:** al presionar el botón Modo Eco, puede mantener un promedio de 20% de ahorro de energía.
- ▶ **Conectividad WiFi:** el modelo Climate 5000i SCI permite conectividad WiFi de las unidades interiores de Cassette, Cassette compacto, Conducto, Suelo-Techo y Consola para conectar con la aplicación "Bosch HomeCom Easy" disponible para iOS y Android.

Mono Split 1x1 Conducto Climate 5000i SCI R32



Unidad interior



A+++ → D



A+++ → D



Compatible con WiFi a través de accesorio



HomeCom Easy



Hasta 12 kW



Compatible con Airzone

Incluido


Incluido

Modelo		Unidades	CL5000iL -Set 35 DE - Conducto 3,5 kW R32	CL5000iL -Set 53 DE - Conducto 5,3 kW R32	CL5000iL -Set 70 DE - Conducto 7 kW R32	CL5000iL -Set 88 DE - Conducto 8,8 kW R32	CL5000iL -Set 105 DE - Conducto 10,5 kW R32
Capacidad	Frío	kW	3,52 (0,53~3,99)	5,28 (2,55~5,86)	7,03 (3,28~8,16)	8,79 (2,23~9,85)	10,55 (2,75~11,14)
	Calor	kW	3,81 (1,00~4,39)	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	9,38 (2,70~10,02)	11,72 (2,78~12,78)
Consumo	Frío	Kcal/h	1.053 (155~1.373)	1.530 (710~2.150)	2.190 (750~2.960)	2.500 (190~3.050)	3.950 (900~41.50)
	Calor	Kcal/h	1.038 (302~1.390)	1.510 (740~1.760)	1.900 (640~2.580)	2.250 (430~2.450)	3.250 (800~3.950)
Consumo Máximo		A	9	13,5	19	20	22,5
Frío Estacional	SEER	W/W	6,3	6,5	6,2	6,5	6,2
	Eficiencia energética	-					
Calor estacional (Clima medio)	SCOP	W/W	4	4	4	4	4
	Eficiencia energética	-					
Espectro ErP			A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz

Unidad interior	Unidades	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E	CL5000iL D 88 E	CL5000iL D 105 E
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	30 / 32 / 35	35 / 39 / 42	41 / 46 / 49	46 / 48 / 51	46 / 48 / 50
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	200x700x506	210x880x674	249x1100x774	249x1360x774	249x1360x774
Peso Neto/Bruto	Kg	17,8 / 21,5	24,4 / 29,6	32,3 / 39,1	40,5 / 48,3	40,5 / 48,2

Unidad Exterior	Unidades	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E	CL5000iL D 88 E	CL5000iL D 105 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	54	56	60	62	63
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	555x765x303	554x805x330	673x890x342	810x946x410	810x946x410
Peso Neto/Bruto	Kg	26,6 / 29	32,5 / 35,2	43,9 / 46,9	52,8 / 57,3	66,9 / 71,5

Bosch Climate 5000i - Conducto SCI R32

Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 125 DE - Conducto 12,5 kW R32	CL5000iL-Set 105 DE-3 - Conducto 10,5 kW R32	CL5000iL-Set 140 DE-3 - Conducto 14 kW R32	CL5000iL-Set 160 DE-3 - Conducto 16 kW R32
Capacidad	Frío	kW	12,02 (2,93~12,31)	10,55 (2,73~11,78)	14,07 (3,52~15,53)	15,24 (4,10~17,29)
	Calor	kW	13,48 (3,37~14,07)	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,10~18,17)	18,17 (4,40~20,52)
Consumo	Frío	Kcal/h	4.200 (680~4.500)	4.000 (890~4.200)	4.800 (880~6.000)	5.250 (1030~6.650)
	Calor	Kcal/h	3.450 (750~4.100)	3.250 (780~4.000)	4.500 (950~5.700)	5.150 (950~6.600)
Consumo Máximo		A	22.5	10	13	14
Frío Estacional	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
	Eficiencia energética	-	-		-	-
Calor estacional (Clima medio)	SCOP	W/W	4	4	3,8	4
	Eficiencia energética	-	-		-	-
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V ,F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)
Unidad interior		Unidades	CL5000iL D 125 E	CL5000iL D 125 E	CL5000iL D 140 E	CL5000iL D 160 E
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	47 / 49 / 51	48 / 49 / 52	47 / 49 / 52	47 / 49 / 53
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	249x1360x774	300x1200x874	300x1200x874	300x1200x874
Peso Neto/Bruto		Kg	40,5 / 48,2	47,6 / 55,8	47,6 / 55,8	47,4 / 56,1
Unidad Exterior		Unidades	CL5000L 125 E	CL5000L 105 E-3 (Trifásico)	CL5000L 140 E-3 (Trifásico)	CL5000L 160 E-3 (Trifásico)
Nivel de presión sonora		dB(A)	63	63	64	64
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	810x946x410	810x946x410	1333x952x415	1333x952x415
Peso Neto/Bruto		Kg	80,5 / 85	71,0 / 75,0	103,7 / 118,3	107,0 / 121,2

Mono Split 1x1 Cassette Climate 5000i SCI R32



Cassette



Cassette Compacto



Hasta 12 kW



A+++ → D



A+++ → D



Incluido en
unidad
Cassette



Incluido en
Cassette
Compacto



Compatible como
accesorio

Compatible
con WiFi
a través de
accesorio




HomeCom Easy

Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 35 4CCE - Cassette Compacto 3,5kW R32	CL5000iL-Set 53 4CCE - Cassette Compacto 5,3kW R32	CL5000iL-Set 70 4CE - Cassette 7kW R32	CL5000iL-Set 88 4CE - Cassette 8,8kW R32	CL5000iL-Set 105 4CE - Cassette 10,5kW R32
Capacidad	Frío	kW	3,52 (0,85~4,11)	5,28 (2,90~5,59)	7,03 (3,30~7,91)	8,79 (2,23~9,38)	10,55 (2,70~11,43)
	Calor	kW	3,81 (0,47~4,31)	5,57 (2,37~6,10)	7,62 (2,81~8,94)	9,38 (2,70~9,73)	11,14 (2,78~12,30)
Consumo	Frío	Kcal/h	1.010 (168~1.434)	1.633 (720~2.088)	2.320 (780~2.748)	2.750 (190~3.000)	3.950 (900~4.200)
	Calor	Kcal/h	1.019 (124~1.376)	15.40 (700~1.930)	1.900 (610~2.700)	2.450 (430~2.550)	3.000 (800~3.950)
Consumo Máximo		A	9	13,5	19	20	22,5
Frío Estacional	SEER	W/W	6,6	6,3	6,2	6,6	6,7
	Eficiencia energética	-					
Calor estacional (Clima medio)	SCOP	W/W	4,1	4	4	4,2	4
	Eficiencia energética	-					
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz

Unidad interior	Unidades	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E	CL5000iL 4C 88 E	CL5000iL 4C 105 E
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	35 / 38 / 42	39 / 44 / 45	42 / 48 / 50	46 / 48 / 51	46 / 48 / 51
Dimensiones cuerpo (Alto x Ancho x Profundo)	mm	260x570x570	260x570x570	205x830x830	245x830x830	245x830x830
Dimensiones panel (Alto x Ancho x Profundo)	mm	50x647x647	50x647x647	55x950x950	55x950x950	55x950x950
Peso cuerpo Neto/Bruto	Kg	16,3 / 20,4	16,0 / 20,6	21,6 / 25,4	24,6 / 28,6	27,2 / 31,2
Peso panel Neto/Bruto	Kg	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	6 / 9	6 / 9	6 / 9

Unidad exterior	Unidades	CL5000L 35 E	CL5000L 53 E	CL5000L 70 E	CL5000L 70 E	CL5000L 105 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	54	56	60	62	63
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	555x765x303	554x805x330	673x890x342	810x946x410	810x946x410
Peso Neto/Bruto	Kg	26,6 / 29	32,5 / 35,2	43,9 / 46,9	52,8 / 57,3	66,9 / 71,5

Bosch Climate 5000i - Cassette SCI R32





Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 125 4CE - Cassette 12,5kW R32	CL5000iL-Set 105 4CE-3 - Cassette 10,5kW R32	CL5000iL-Set 140 4CE-3 - Cassette 14kW R32	CL5000iL-Set 160 4CE-3 - Cassette 16kW R32
Capacidad	Frío	kW	12,02 (2,93~12,31)	10,55 (2,70~11,43)	14,07 (3,52~15,83)	15,24 (4,10~16,71)
	Calor	kW	13,48 (3,37~14,07)	11,14 (2,78~12,66)	16,12 (4,10~17,29)	18,17 (4,40~19,93)
Consumo	Frío	Kcal/h	4.200 (680~4.350)	4.000 (890~4.150)	4.650 (800~5.900)	5.000 (980~6.200)
	Calor	Kcal/h	3.700 (750~4.250)	3.000 (780~4.000)	4.580 (900~5.500)	5.550 (1.020~6.700)
Consumo Máximo		A	22,5	10	13	14
Frío Estacional	SEER	W/W	6,1	6,3	6,1	6,3
	Eficiencia energética	-	-		-	-
Calor estacional (Clima medio)	SCOP	W/W	4	3,9	4	4
	Eficiencia energética	-	-		-	-
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)

Unidad interior	Unidades	CL5000iL 4C 125 E	CL5000iL 4C 105 E	CL5000iL 4C 140 E	CL5000iL 4C 160 E
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	48 / 50 / 53	46 / 49 / 51	48 / 51 / 53	50 / 52 / 55
Dimensiones cuerpo (Alto x Ancho x Profundo)	mm	287x830x830	245x830x830	287x830x830	287x830x830
Dimensiones panel (Alto x Ancho x Profundo)	mm	55x950x950	55x950x950	55x950x950	55x950x950
Peso cuerpo Neto/Bruto	Kg	29,3 / 33,5	27,2 / 31,2	29,3 / 33,5	29,3 / 33,5
Peso panel Neto/Bruto	Kg	6 / 9	6 / 9	6 / 9	6 / 9

Unidad exterior	Unidades	CL5000L 125 E	CL5000L 105 E-3 (Trifásico)	CL5000L 140 E-3 (Trifásico)	CL5000L 160 E-3 (Trifásico)
Nivel de presión sonora	dB(A)	63	63	64	64
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	810x946x410	810x946x410	1.333x952x415	1.333x952x415
Peso Neto/Bruto	Kg	71,0 / 75,0	80,5 / 85	103,7 / 118,3	107,0 / 121,2

Mono Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000i SCI R32



Modelo		Unidades	CL5000iL -Set 53 CF - Suelo-Techo 5,3 kW R32	CL5000iL -Set 70 CF - Suelo-Techo 7 kW R32	CL5000iL -Set 105 CF - Suelo-Techo 10,5 kW R32	CL5000iL -Set 105 CF-3- Suelo-Techo 10,5 kW R32	CL5000iL -Set 140 CF-3- Suelo-Techo 14 kW R32	CL5000iL -Set 160 CF-3- Suelo-Techo 16 kW R32
Capacidad	Frío	kW	5,28 (2,71~5,86)	7,03 (3,22~7,77)	10,55 (2,73~11,43)	10,55 (2,73~11,78)	14,07 (3,52~15,24)	15,83 (4,10~16,71)
	Calor	kW	5,57 (2,42~6,30)	7,62 (2,72~8,29)	11,72 (2,78~12,78)	11,72 (2,81~12,78)	16,12 (4,10~17,00)	18,17 (4,40~19,64)
Consumo	Frío	Kcal/h	1.450 (670~2.027)	2.300 (747~2.930)	3.900 (900~4.250)	4.000 (890~4.300)	5.000 (900~5.950)	5.650 (1.100~6.650)
	Calor	Kcal/h	1.500 (540~1.640)	2.050 (650~2.850)	3.350 (800~3.950)	3.350 (780~3.950)	5.100 (1.000~6.050)	6.050 (1.050~7.100)
Consumo Máximo		A	13,5	19	22,5	10	13	14
Frío Estacional	SEER	W/W	6,2	6,1	6,4	6,2	6,1	6,1
	Eficiencia energética	-					-	-
Calor estacional (Clima medio)	SCOP	W/W	4	4	4,1	4	3,9	4
	Eficiencia energética	-					-	-
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)
Límites de funcionamiento	Exterior (frío/calor)	°C	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24

Unidad interior	Unidades	CL5000iL CF 53 E	CL5000iL CF 70 E	CL5000iL CF 105 E	CL5000iL CF 105 E	CL5000iL CF 140 E	CL5000iL CF 160 E
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	37 / 41 / 44	43 / 47 / 51	45 / 48 / 51.5	45 / 48 / 51	46 / 50 / 53	48 / 52 / 55
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	235x1068x675	235x1068x675	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675
Peso cuerpo Neto/Bruto	Kg	28 / 33	28 / 33	42 / 48	42 / 48	42 / 49	42 / 49

Unidad exterior	Unidades	CL5000L 53 E	CL5000L 70 E	CL5000L 105 E	CL5000L 105 E-3 (Trifásico)	CL5000L 140 E-3 (Trifásico)	CL5000L 160 E-3 (Trifásico)
Nivel de presión sonora	dB(A)	56	60	63	63	64	64
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	554x805x330	673x890x342	810x946x410	810x946x410	1.333x952x415	1.333x952x415
Peso Neto/Bruto	Kg	32,5 / 35,2	43,9 / 46,9	66,9 / 71,5	80,5 / 85	103,7 / 118,3	107,0 / 121,2

Mono Split 1x1 Consola Climate 5000i SCI R32




Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 35 CN Consola 3,5kW R32	CL5000iL-Set 53 CN Consola 5,3kW R32
Capacidad	Frío	kW	3,5 (0,8 - 4,3)	5,0 (2,6 - 5,6)
	Calor	kW	3,8 (0,4 - 4,7)	5,3 (2,2 - 6,3)
Consumo	Frío	Kcal/h	3.009 (688 - 3.697)	4.299 (2.236 - 4.815)
	Calor	Kcal/h	3.267 (344 - 4.041)	4.557 (1.892 - 5.417)
Frío Estacional	SEER	W/W	7,3	6,7
	Eficiencia energética	-		
Calor estacional (Clima medio)	SCOP	W/W	4	4
	Eficiencia energética	-		
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz
Límites de funcionamiento	Exterior (frío/calor)	°C		

Unidad interior	Unidades	CL5000iU CN 35 E	CL5000iU CN 50 E
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	621x794x206	621x794x206
Peso cuerpo Neto/Bruto	Kg	14,9 / 18,8	14,9 / 18,8

Unidad exterior	Unidades	CL5000L 35 E	CL5000L 50 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	54	55
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	555x765x303	554x805x330
Peso Neto/Bruto	Kg	26,6 / 29,0	32,5 / 35,2




Ejemplo instalación 3x1 Set Multi Split Climate 5000 M R32 con Split pared

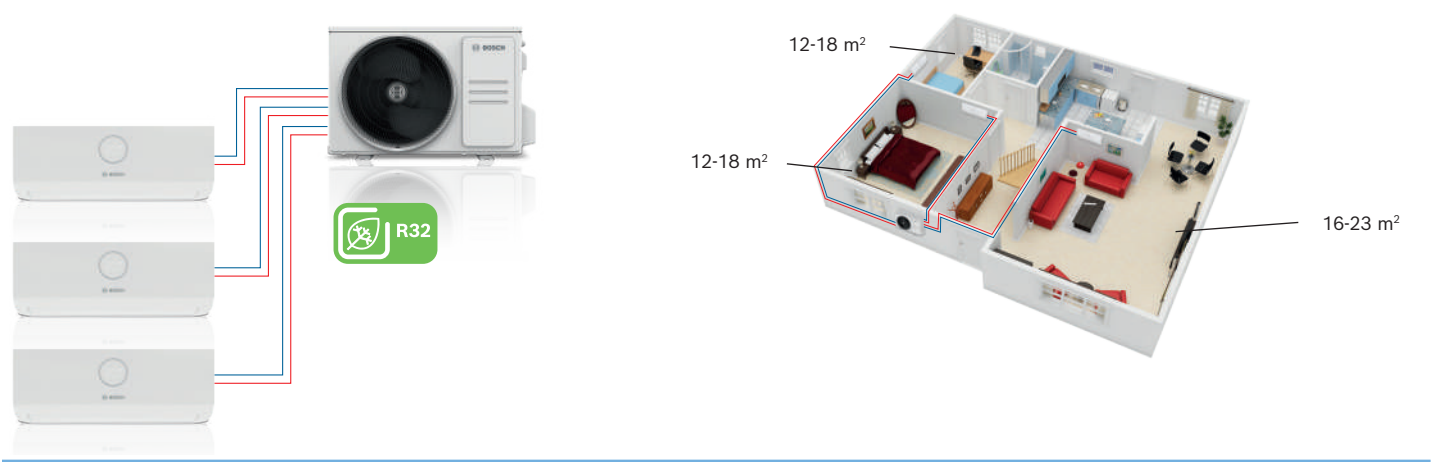

Modelo	Estancia (Ubicación)
Set Multi Climate 3000i - 79 WE 3x1	
CL5000 M 79/3	Unidad Exterior
CL3000iU W 26 E	Unidad Interior (habitación)
CL3000iU W 26 E	Unidad Interior (habitación)
CL3000iU W 35 E	Unidad Interior (salón)

Ejemplo instalación 3x1 Set Multi Split Climate 5000 M R32 con Split consola

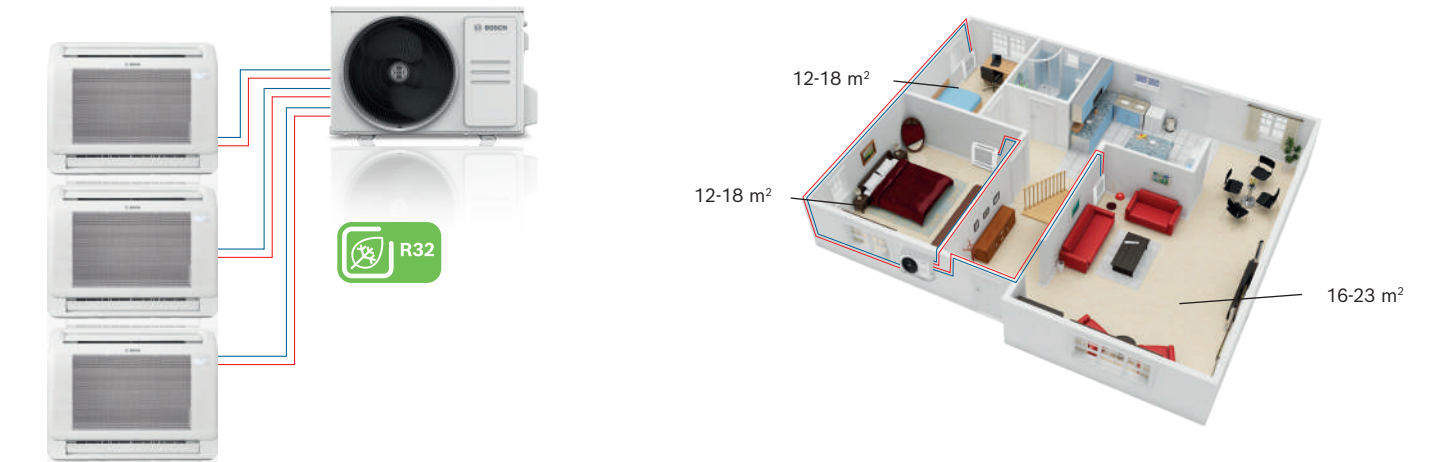

Modelo	Estancia (Ubicación)
Set Multi Climate 5000i - 79 CNE 3x1	
CL5000 M 79/3	Unidad Exterior
CL5000iM CN 26 E	Unidad Interior (habitación)
CL5000iM CN 26 E	Unidad Interior (habitación)
CL5000iU CN 35 E	Unidad Interior (salón)

Consultar todas las posibilidades de combinación de 2x1, 3x1, 4x1 y 5x1.

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías

T: 91 175 90 92

E: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Información general para el usuario final

T: 902 100 724 – 91 175 90 92

E: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Robert Bosch España, S.L.U.

Bosch Home Comfort

Calle de los Hermanos García Noblejas, 19

28037 Madrid

www.junkers-bosch.es

Junkers Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información orientativa de la oferta de productos Junkers Bosch, con lo que la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de Junkers Bosch de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos están sujetos a modificaciones comerciales o técnicas que Junkers Bosch pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmación de dichas modificaciones. Las fotos de productos publicadas en este catálogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.