

Descalcificadores Aqua 4000 S e 8000i S



 **BOSCH**
Innovación para tu vida

Home Comfort Group

Descalcificadores Aqua 4000 S y 8000i S



Contacta con nosotros

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Home Comfort
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Aviso de averías

Tel.: 91 175 90 92
Email: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Información general para usuario final

Tel.: 902 747 031 – 91 175 90 92
Email: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com
www.bosch-homecomfort.es

Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información orientativa de la oferta de productos Bosch, con lo que la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de Bosch de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos están sujetos a modificaciones comerciales o técnicas que Bosch pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmación de dichas modificaciones. Las fotos de productos publicadas en este catálogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.



Descalcificadores Aqua 4000 S y 8000i S

Siente la comodidad y la calidad del agua

Los decalcificadores de agua **Aqua 4000 S** y **8000i S** marca Bosch, permiten el tratamiento de la dureza del agua de forma simple y eficaz. Equipado con un sistema de control avanzado que asegura que el dispositivo esté siempre listo para funcionar cuando sea necesario, monitoriza y define parámetros operativos del dispositivo. Con un moderno diseño y un panel de control digital, cuenta con una interface simple, cuya utilización es muy fácil e intuitiva. Además, existe la posibilidad de una mayor autonomía en el control a través de WiFi con la app "HomeCom Easy".

Características principales

- ▶ Modelo Aqua 4000 S de 9L, 14L, 22L y 26L.
- ▶ Modelo 8000i S de 22L y 26L.
- ▶ Regeneración inteligente, para una mayor comodidad y ahorro.
- ▶ Reducción significativa del consumo de detergentes.
- ▶ Sensores de fugas de agua.
- ▶ Aumento de la vida útil de los equipos.
- ▶ Sistema de control total, que permite el seguimiento y definición de los parámetros del equipo.
- ▶ Diseño moderno y panel del control digital, con utilización fácil e intuitiva. El modelo 8000i S cuenta con display táctil.
- ▶ Conectividad de serie en la gama 8000 i S y opcional en la gama 4000 S.
- ▶ Sensor de nivel de sal (modelo 8000i S).
- ▶ Visualización del estado a través de led (modelo 8000i S).



Descalcificadores Aqua 4000 S y 8000i S

Recomendación del modelo



Cómo elegir la capacidad del decalcificador

- ▶ Verificar el consumo diario de agua.
- ▶ Verificar la dureza del agua.
- ▶ Seleccionar un intervalo entre regeneraciones (recomendación de 4 a 7 días).
- ▶ Multiplicar el consumo (en m3) por la dureza (em °fH) y por el número de días entre regeneraciones.
- ▶ Seleccionar el modelo y de la capacidad del más próximo y comprobar la tabla de datos técnicos.

Ejemplo:

Consumo diario:	500L = 0,5m ³
Localización:	Valencia
Intervalo de regeneraciones:	4 días
Capacidad necesaria:	0,5x50x4 = 100 °fH.m ³
Verificación:	Modelo de 22L: 102 °fH.m ³ (la capacidad seleccionada dependerá del intervalo de regeneraciones).


Datos técnicos

Descripción	Uni.	9L	14L	22L	26L
Volumen de resina	l	9	14	21	26
Caudal nominal	m ³ /h	0,9	1,4	1,8	2
Capacidad del sistema*	°fH.m ³	32	54	102	112
Consumo de sal por regeneración	kg	0,765	1,19	2,2	2,21
Consumo de agua por regeneración	l	56	61	104	134
Presión de servicio	bar			2-6	
Temperatura de servicio ambiente	°C			5-40	
Temperatura de servicio de agua sanitaria	°C			5-30	
Ancho	cm			56	
Profundidad	cm			33,5	
Altura	cm	59,3	84,5	112,8	112,8
Conexiones	(")			Rosca exterior de 1"	

*1 mg/litro de CaCO₃ = 0,1 grado francés de dureza (°fH).



Descalcificadores Aqua 4000 S y 8000i S

Dimensiones

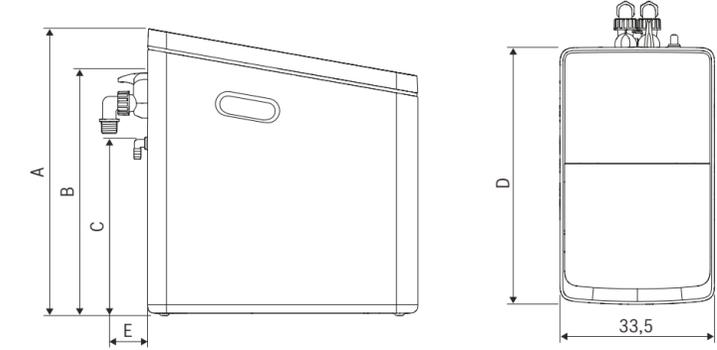

	Modelo 9L	Modelo 14L	Modelo 22L	Modelo 26L
A	59,3	84,5	112,8	112,8
B	44,1	69,3	97,6	97,6
C	36	61,2	89,5	89,5
D			56	
E			9,5	

Dimensiones (mm)

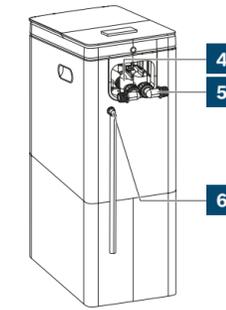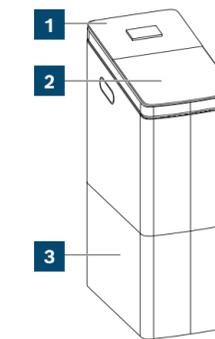

- 1 Cubierta superior
- 2 Cubierta del tanque de salmuera
- 3 Tanque de salmuera
- 4 Entrada de agua
- 5 Salida de agua
- 6 Desagüe

