

Bosch HomeCom Easy

Új alkalmazás a Boschtól

Minden készüléke egy alkalmazásban



HomeCom Easy applikáció

Download on the
App Store



HomeCom Easy applikáció

ANDROID APP ON
Google play

Robert Bosch Kft.

Home Comfort üzletág

Telephely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104.

Információs és szervíz vonal: +36-1 879-8690

www.bosch.hu, www.bosch-homecomfort.com/hu/

E-mail cím: bosch-homecomfort@hu.bosch.com

HCAjanlat@hu.bosch.com

Életre tervezve



BOSCH

Lakossági klímaberendezések

A jó közérzet a levegőtől függ

A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges nyomdai, képi vagy szöveges hibákért felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk.



Inverteres technológia, kedvező áron

A Climate 2000 inverteres klíma ideális választás, ha megbízható, energiatakarékos és csendes légkondicionálót keres otthonába. Számos kényelmi funkcióval, tartós kialakítással és kedvező áron kínálja a tökéletes megoldást hűtésre és fűtésre.

Kényelmi funkciók és egészséges környezet.

A Climate 2000 inverteres klíma ideális választás otthonába, ha a megbízható hűtés és alkalmi fűtés mellett a csendes működés és a tiszta levegő is fontos szempont. Az alacsony zajszintű beltéri egység szinte észrevétlen marad, míg a High-Density és hideg-katalizátor szűrők gondoskodnak a por- és pollenmentes egészséges levegőről. Az időzítő funkcióval pedig az Ön igényeihez igazíthatja a készülék működését, előre programozható a be- és kikapcsolás.

Takarékoskodjon az energiával és óvja a környezetet a Climate 2000 inverteres klímával!

Az A++/A+ energiaosztály és az R32 környezetbarát hűtőközeg garantálja a hatékony és fenntartható működést. Az inverteres technológia automatikusan szabályozza a kompresszor teljesítményt, minimalizálva az áramfogyasztást, így Ön alacsonyabb energiaszámlákkal számolhat.

Fókuszban a megbízhatóság és a hosszú élettartam

A Climate 2000 inverteres klíma hosszú távra tervezett megoldás. A kültéri egység korróziógátló és vízlepergető bevonattal ellátott hőcserélője ellenáll az időjárás viszontagságainak, minimalizálva a dérképződést és növelve a hatékonyságot. Ez a tartós kialakítás megbízható működést és hosszú élettartamot biztosít.

Élvezze a tökéletes légkormányot otthonában a Climate 2000 inverteres klímával!

A turbó funkcióval gyorsan lehűtheti vagy felfűtheti a helyiséget, míg a légterelő lamellák egyenletes légelosztást biztosítanak. A memóriafunkciója pedig megjegyzi a lamellák utolsó beállítását, így mindig az Ön preferenciái szerint áramlik a levegő.

Rugalmas alkalmazási terület és minden követelményhez megfelelő teljesítmény választék

4 különböző teljesítmény, 2,6 kW-tól 7 kW-ig. Esztétikus kialakítású beltéri egység, karcsú, fehér formája modern megjelenést kölcsönöz minden szobának. Egyszerű szabályozás az infravörös távszabályzóval, kényelmes hőmérséklet-beállítást tesz lehetővé, míg a programozható Időzítő és az Éjszakai üzemmód egyéni kényelmet biztosít éjjel-nappal.



Egy pillanat alatt

- ▶ Tartós kialakítás, hosszú élettartam és kedvező ár
- ▶ Energiahatékony működés A++ hűtésben és A+ fűtésben
- ▶ Számos kényelmi funkció minden elvárásnak megfelelően
- ▶ Modern szűrőtechnika az egészséges környezetért

Climate 2000

Hűtés




A+++→ D

Fűtés



A+++→ D



Műszaki adatok	Mértékegységek		CL 2000 26	CL 2000 35	CL 2000 53	CL 2000 70	
Hűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	0,9/2,8/3,4	1,1/3,6/4,2	1,8/3,4/6,2	2,1/7,0/7,9	
Fűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	0,8/2,9/3,4	1,1/3,8/4,2	1,3/5,6/6,7	1,6/7,3/7,9	
Hűtési energiahatékonyság	SEER	W/W	6,2	6,1	7,2	6,1	
Fűtési energiahatékonyság (−7 °C)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	
Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály	A+++→ D		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Beltéri egység							
Ventilátor fordulatszáma	max./norm./min.	ford./perc	1030/900/750	1150/950/750	1130/900/800	1130/900/800	
Hangnyomásszint	min./max.	dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36	
Méretek	sz×h×m	mm	805×194×285	805×194×285	957×213×302	1040×220×327	
Nettó/Bruttó tömeg		kg	7,6/9,7	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8	
Wi-fi csatlakozás			nincs	nincs	nincs	nincs	
Kültéri egység							
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél	min./max.	°C	−15−50 / −15−30	−15−50 / −15−30	−15−50 / −15−30	−15−50 / −15−30	
Hangnyomás szint	max.	dB(A)	55,5	56,0	56	59	
Kompresszor			Forgódugattyús				iker forgódugattyús
Nettó/Bruttó tömeg		kg	23,2/25,0	23,2/25,0	32,7/35,4	42,9/45,9	
Méretek	sz×h×m	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673	
Tápkábel ajánlott keresztmetszet		mm ²	1,5×5	1,5×5	1,5×5	2,5×5	
Áramerősség	hűtés/fűtés	A	10	10	13	15,5	
Ajánlott biztosíték		A	16	16	16	16	
Vezetékméret	folyadékcső	mm (col)	6,35 mm (1/4 in)	6,35 mm (1/4 in)	6,35 mm (1/4 in)	9,52 mm (3/8 in)	
Vezetékméret	gázcső	mm (col)	9,52 mm (3/8 in)	9,52 mm (3/8 in)	12,7 mm (1/2 in)	15,9mm (5/8 in)	
Csővezetékhozztartomány összesen		m	25	25	30	50	
Előtöltött mennyiség		m	5	5	5	5	
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)		m	10	10	20	25	
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége	5 méter felett	g/m	12	12	12	24	
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32	
Globális felmelegedési potenciál – GWP			675	675	675	675	

Mindenkinek jár a kellemes klíma!

Climate 3000i, a Bosch design és a Bosch minőség tökéletes találkozása



Komfort és egészséges környezet otthonában
Tapasztalja meg a Bosch Climate 3000i-vel a legmagasabb szintű kényelmet otthonában – testreszabható, hatékony és innovatív klimatizálási megoldás.

Legjobb ár-érték arány
A Bosch Climate 3000i tökéletes megoldás azok számára, akik megbízható és sokoldalú klímaberendezést keresnek kedvező áron.

Tartós és megbízható
A Bosch Climate 3000i megbízható, tartós és sokoldalú klíma, kiváló ár-érték aránnyal. Beépített leolvasztási és portalanítási technológiája, valamint a korrózióvédelem hosszú élettartamot biztosít.

- Egy pillanat alatt**
- ▶ Sokoldalú klímaberendezés ideális megoldást hűtési és fűtési igényekre.
 - ▶ Kiemelkedően alacsony, 20 dB(A) beltéri zajszint.
 - ▶ Korszerű szűrőrendszer és az i-Clean technológia gondoskodik a tiszta és egészséges levegőről.
 - ▶ Megbízható Wi-Fi csatlakoztathatóság (opcionális) pedig lehetővé teszi a kényelmes vezérlést a Bosch HomeCom Easy alkalmazáson keresztül.

Climate 3000i

Hűtés



A+++ → D

Fűtés



A+++ → D



- Wind avoid me funkció
- Follow me funkció
- i-Clean
- Eco üzemmód
- Gear funkció
- Korrózióvédelem
- 8 °C fagyvédelem
- Wi-Fi (opcionális)
- Automatikus újraindítás

Műszaki adatok	Mértékegységek		CL3000i 26	CL3000i 35	CL3000i 53	CL3000i 70
Hűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	1,0/2,6/3,2	1,4/3,5/4,3	2,1/5,3/5,9	3,4/7,0/8,2
Fűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	0,8/2,9/3,4	1,1/3,8/4,4	1,6/5,6/5,8	3,1/7,3/8,2
Hűtési energiahatékonyság	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
Fűtési energiahatékonyság (−7 °C)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály	A+++ → D		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Beltéri egység						
Ventilátor fordulatszáma	max./norm./min.	ford./perc	1050/1000/700	1050/1000/700	1150/1000/850	1150/1000/850
Hangnyomásszint	min./max.	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Méret	sz×h×m	mm	729×200×292	802×200×295	971×228×321	1082×234×337
Nettó/Bruttó tömeg		kg	8/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
Wi-fi csatlakozás			Opcionális G 10-3			
Kültéri egység						
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél	min./max.	°C	−15~50/−15~30			
Hangnyomás szint	max.	dB(A)	55,5	55	57	60
Kompresszor			forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús
Nettó/Bruttó tömeg		kg	23,5/25,4	23,7/25,5	33,5/36,1	43,9/46,9
Méret	sz×h×m	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
Tápkábel ajánlott keresztmetszet		mm²	1,5×5	1,5×5	1,5×5	2,5×5
Áramerősség	hűtés/fűtés	A	10	10	13	19
Ajánlott biztosíték		A	16	16	16	25
Vezetékmérő	folyadékcső	mm (col)	6,35 mm (1/4 in)	6,35 mm (1/4 in)	6,35 mm (1/4 in)	9,52 mm (3/8 in)
Vezetékmérő	gázcső	mm (col)	9,52 mm (3/8 in)	9,52 mm (3/8 in)	12,7 mm (1/2 in)	15,9 mm (5/8 in)
Csővezeték hossz tartomány összesen		m	25	25	30	50
Előtöltött mennyiség		m	10	10	20	25
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)		m	10	10	20	25
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége	5 méter felett	g/m	12	12	12	24
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32
Globális felmelegedési potenciál – GWP			675	675	675	675

Sokoldalú és modern klíma, egy energiatakarékos családtag otthonában

A Climate 4000i klímaberendezés energiahatékony fűtést biztosít téli időjárási körülmények mellett is. A++ energiaosztályával, nagymértékben mérsékli a fűtési és hűtési költségeket. A hagyományos fűtési rendszerekhez képest is gazdaságosabb fűtési megoldást nyújt. A Climate 4000i egész évben gazdaságosan hűt-fűt, komfortos hőmérsékletet biztosít az otthonokban.

Egészségesebb levegőt teremt

A beépített légszűrős technológia hatékonyan tisztítja a levegőt a portól, penésztől, vírusoktól és baktériumoktól, hozzájárul az egészségesebb otthoni környezethez. Az i-Clean funkció pedig a készülék higiénikus működéséről gondoskodik azáltal, hogy automatikusan tisztítja a hőcserélőt.

Megbízható és hatékony működés

Az A++/A++ energiaosztály alacsony energiafogyasztást garantál mind hűtés, mind fűtés üzemmódban, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. Az ECO üzemmód és a háromfokozatú energiagazdálkodás tovább optimalizálja az energiafelhasználást, minimalizálva a környezeti terhelést. A fűtött kondenzvíz gyűjtő tálccával és a kompresszorfűtő-kábelrel a készülék nagyon alacsony külső hőmérsékleten is biztosítja a fűtést.

Könnyű kezelhetőség és kényelem a mindennapokban

A Climate 4000i egész évben ideális hőmérsékletet biztosít otthonában a hűtési és fűtési funkcióknak köszönhetően. A 3D légterelés egyenletesen oszlatja el a levegőt a térben, elkerülve a hőmérséklet különbségeket. A csendes üzemmód és más testreszabható beállítások, mint a Follow Me funkció, tovább növelik a komfortérzetet, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy saját igényeihez igazítsák a klíma működését.



Egy pillanat alatt

- ▶ A++ energiahatékonysági osztály hűtéshez (SEER 8,0) és A++ fűtéshez (SCOP 4,6)
- ▶ Fűtött kondenzvíz gyűjtő tálca és kompresszorfűtő kábel
- ▶ Kifejlett szűrőtechnika, High-Density-, hideg katalizátor-, és BIO szűrő, Ionizációs technológia, i-Clean funkció.
- ▶ 3D mód, négyirányú légterelés
- ▶ Elismerésre méltóan alacsony zajszint, a beltéri egység Csendes üzemmódban: 19 dB(A).

Climate 4000i

Hűtés




A+++→ D

Fűtés



A+++→ D

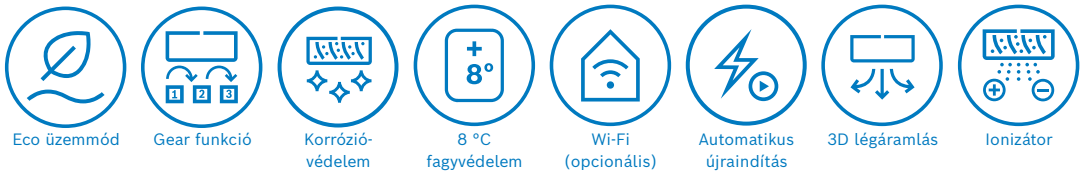

Műszaki adatok	Mértékegységek		CL4000i 26	CL4000i 35	CL4000i 52
Hűtési teljesítmény	min./max.	kW	1,03/ 2,6/ 3,22	1,38/ 3,5/4,31	1,99/5,2/5,80
Fűtési teljesítmény	min./max.	kW	0,82/2,9/ 3,37	1,07/3,8/ 4,38	1,35/ 5,4/ 6,30
Hűtési energiahatékonyság	SEER	W/W	8,0	8,0	8,0
Fűtési energiahatékonyság (-7C°)	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6
Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály	A+++→ D		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Beltéri egység					
Hangnyomásszint	max./közép/ alacsony /éjszakai	dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	43/38,5/31,5/21
Méretek		mm	802×295×200	802×295×200	965×319×239
Nettó/Bruttó tömeg		kg	8,7	8,7	8,7
Wi-fi csatlakozás			Opcionális G 10-3	Opcionális G 10-3	Opcionális G 10-3
Kültéri egység					
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél	min./max.	°C	-15~50/-21~24		
Hangnyomás szint	max.	dB(A)	54	55	56
Kompresszor					
Nettó/Bruttó tömeg		kg	26,4	26,4	38,8
Méretek	sz×h×m	mm	835×555×303	835×555×303	955×673×342
Tápkábel ajánlott keresztmetszete		mm²	≥ 1,5×5	≥ 1,5×5	≥ 1,5×5
Áramerősség	Hűtés/Fűtés	A	10,5	10,5	13
Ájánlott biztosíték		A	16	16	16
Vezeték átmérő	folyadékcső	mm (col)	6,35 mm (1/4 in)	6,35 mm (1/4 in)	6,35 mm (1/4 in)
Vezeték átmérő	gázcső	mm (col)	9,53 mm (3/8 in)	9,53 mm (3/8 in)	12,7 mm (1/2 in)
Csővezetékhozz tartomány összesen		m	15	15	15
Előtöltött mennyiség		m	15	15	15
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)		m	10	10	10
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége	5 méter felett	g/m	12	12	12
Hűtőközeg			R32	R32	R32
Globális felmelegedési potenciál – GWP			675	675	675

Nagy hatékonyság: A+++ hűtésekor és A++ fűtésekor

A Bosch Climate 6000i egy csúcskategóriás klímaberendezés, amely kiemelt energiahatékonysági osztályokba tartozik. Ez a kiemelkedő hatékonyság, kombinálva az olyan intelligens funkciókkal, mint a jelenlétérzékelő, jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. A készülék nem csupán a hőmérsékletet szabályozza, hanem a páratartalmat is, így optimális komfortot biztosít.

Energhatékony és energiamegtakarítás

Mivel a Bosch Climate 6000i a legmagasabb energiaosztályokba (A+++/A++) tartozik, és olyan intelligens funkciókkal rendelkezik, mint a jelenlétérzékelő, automatikusan optimalizálja az energiafelhasználást, ezáltal jelentős energiamegtakarítást biztosítva a felhasználó számára.

Légtisztítás és levegőminőség

Annak érdekében, hogy a felhasználók mindig tiszta és friss levegőt élvezhessenek, a Bosch Climate 6000i fejlett légtisztító technológiákkal van felszerelve, mint például a Plasmacluster, a többszörös szűrőrendszer, az ionizáció és az öntisztító üzemmód, amelyek együttesen távolítják el a levegőből és a hőcserélő lamellákról a szennyeződések és a kellemetlen szagokat.

Komfort és felhasználói élmény

A Bosch Climate 6000i számos komfortnövelő funkciót kínál, beleértve a Coanda-effektust a kellemetlen légáramlatok elkerülésére, a Multi Space üzemmódot több helyiség egyidejű hűtésére/fűtésére, a páratartalom-szabályozást az optimális páratartalomért, a Full Power módot a gyors hűtéshez/fűtéshez, az időzítőt, a távoli vezérlést biztosító HomeCom Easy alkalmazást, az automatikus újraindítást áramszünet esetén, valamint az egyszerű tisztítást lehetővé tevő kialakítást, ezzel biztosítva a felhasználók maximális kényelmét.

Egyéb fontos jellemzők

A Bosch Climate 6000i a környezetbarát R32 hűtőközeg használata, az opcionális Wi-Fi a könnyű vezérléshez, és a 3 év gyártói garancia révén nem csupán hatékony és kényelmes, hanem megbízható és fenntartható megoldást is kínál a felhasználók számára.



Egy pillanat alatt

- ▶ A+++/A++ energiaosztály: Kimagasló energiahatékonyság hűtés és fűtés üzemmódban.
- ▶ Jelenlétérzékelő: Automatikusan szabályozza a teljesítményt
- ▶ Opcionális Wi-Fi csatlakozás: Könnyű csatlakozás a HomeCom Easy alkalmazáshoz.
- ▶ Coanda-effektus: Szabályozott légáramlás a mennyezet és a padló mentén
- ▶ Plasmacluster technológia: Pozitív és negatív ionok segítségével tisztítja a levegőt
- ▶ Multi Space üzemmód: Többhelyiséges üzemmód a telepítés függvényében

Climate 6000i

Hűtés



A+++→ D

Fűtés



A+++→ D



Wind avoid me
funkció

Follow me
funkció

i-Clean

Eco üzemmód

Gear funkció

Korrózió-
védelem

8 °C
fagyvédelem

Wi-Fi

Automatikus
újraindítás

3D légáramlás

Ionizátor

Intelligens
szem

Multi Space
üzemmód

Coanda-
effektus

Plazmaszűrő-
légtisztítás

Műszaki adatok	Mértékegységek		CL6001i 26	CL6001i 35	CL6001i 53	CL6001i 70
Hűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	1,3/2,6/3,8	1,3/3,5/4,0	3,8/5,3/6,1	2,1/7,0/8,2
Fűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	0,9/3,1/4,4	0,9/4,0/4,5	2,6/5,6/6,8	1,6/7,5/8,2
Hűtési energiahatékonyság	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
Fűtési energiahatékonyság (-7 °C)	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály	A+++→ D		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A+	A+++/A+
Beltéri egység						
Ventilátor fordulatszáma	max./norm./min.	ford./perc	960/830/630	1000/850/700	1050/882/714	1000/850/700
Hangnyomásszint	min./max.	dB(A)	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
Méretek	sz×h×m	mm	795×225×295	795×225×295	965×239×319	1140×370×275
Nettó/Bruttó tömeg		kg	10,2/13	10,2/13	12,3/16,4	20/25,3
Wi-fi csatlakozás			Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Kültéri egység						
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél	min./max.	°C	-15~50/-20~24			
Hangnyomás szint	max.	dB(A)	57	57,5	56	58,5
Kompresszor			forgódugattyús			
Nettó/Bruttó tömeg		kg	28,4/31	28,4/31	38,8/41,9	45,6/48,8
Méretek	sz×h×m	mm	805×330×554	805×330×554	890×342×673	890×342×673
Tápkábel ajánlott keresztmetszet		mm ²	Opcionális 1,5×5			
Áramerősség	hűtés/fűtés	A	10,5	10,5	13,0	19
Ájánlott biztosíték		A	16	16	16	25
Vezetékméret	vezetékcső	mm (col)	6,35 mm (1/4 in)	6,35 mm (1/4 in)	6,35 mm (1/4 in)	9,52 mm (3/8 in)
Vezetékméret	gázcső	mm (col)	9,52 mm (3/8 in)	9,52 mm (3/8 in)	12,7 mm (1/2 in)	15,9 (5/8 in)
Csővezeték hossz tartomány összesen		m	25	25	30	50
Előtöltött mennyiség		m	5	5	5	5
Szintkülönbség (belső/kültéri)		m	10	10	20	20
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége	5 méter felett	g/m	12	12	12	24
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32
Globális felmelegedési potenciál – GWP			675	675	675	675

Letisztult Bosch formavilág, minden otthon számára vonzó modern megjelenés

Egyedi kialakítású klímaberendezés kiemelkedő energiahatékonysággal
Hűtés és fűtés #LikeABosch



Egy pillanat alatt

▶

Energiahatékonyság bajnoka: fűtés és hűtés egyetlen készülékkel: Csupán egy kilowattnyi áram felhasználásával akár tíz kilowattnyi hűtőteljesítmény is elérhető.

▶

Intelligens vezérlés integrált WiFi-val és hangasszisztenssel.

▶

▶

Kényelmi funkciók és intelligens hálózat
A Climate 7000i öt teljesítményméretben és három különböző színben kapható, elegáns kialakításának köszönhetően bármilyen enteriőrbe diszkréten illeszkedik. A kényelmi funkcióknak és optimalizált hálózati menedzsment kapcsolatnak köszönhetően a beállítási lehetőségek széles skálájával élvezheti a kompromiszsumok nélküli kényelmet.

Élvezze a kiváló levegőminőséget!
A fejlett ionizátorteknológia ionok millióit generálja a vírusok és baktériumok hatékony elpusztítása érdekében. Az i-Clean eltávolítja a port, a penészt és a zsírt a beltéri egység hőcserélőjéből, hogy megakadályozza a szagok és a baktériumok elszaporodását. A High-Density, a hideg katalizátor és a bioszűrő távol tartják a káros anyagokat a helyiségekben.

**Superior energiahatékonyság:
Save Plus és Power-Controll funkciók**
A Save Plus funkció automatikusan csökkenti az energiafogyasztást, ha a helyiségben nem érzékelhető mozgás, miközben fenntartja a kívánt helyiség-hőmérsékletet a maximális kényelem érdekében. A Power-Control funkcióval manuálisan is szabályozható a berendezés energiafogyasztása.

Csendes, okos, egyszerű
A 3D Airflow üzemmódban a levegőkimeneti nyílás függőlegesen és vízszintesen mozog, hogy minden sarkon egyenletes levegőeloszlást biztosítson. A beltéri egység Csendes üzemmód funkciója ventilátor üzemmódban csökkenti a hangnyomást. Follow Me funkció: a helyiség hőmérsékletét ott méri, ahol a távszabályzót elhelyezi, nem a beltéri egységnél. A Wind Avoid Me funkció a mennyezet felé irányítja a beltéri egység levegőkimeneti nyílását, hogy ne irányuljon Önre közvetlenül a légáramlás.

Csatlakoztathatóság
A beépített WiFi segítségével készüléke összeköthető a Bosch HomeCom Easy alkalmazással, így bárholnan vezérelheti a készüléket.

Climate 7000i

Hűtés

A+++

A+++→ D

Fűtés

A+++

A+++→ D



Wind avoid me funkció

Follow me funkció

i-Clean

Eco üzemmód

Gear funkció

Korrózió-védelem

8 °C fagyvédelem

Wi-Fi

Automatikus újraindítás

3D légáramlás

Ionizátor

Coanda-effektus

Plazmaszűrő-légtisztítás

Műszaki adatok	Mértékegységek		CL 7000i 20	CL 7000i 26	CL 7000i 35	CL 7000i 41	CL 7000i 53
Hűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	0,95/2,0/3,7	1,03/2,5/4,28	1,03/4,0/4,2	1,1/4 ,0/4,8	1,3/5,0/5,6
Fűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	0,6/2,3/4,0	0,7/4,1/5,1	0,7/4,1/5,1	1,0/4,6/5,6	1,2/5,6/6,6
Hűtési energiahatékonyság	SEER	W/W	9,4	10,1	9,7	8,7	8.5
Fűtési energiahatékonyság (-7 C°)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály	A+++→ D		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A++
Beltéri egység							
Hangnyomásszint	max./közép/ alacsony/ éjszakai	dB(A)	37/30/25,5/23	43/36/30/24	43/38/33/24	43/39/34/28	44/39/34/28
Méretek	sz×h×m	mm	909×255×308	909×255×308	909×255×308	909×255×308	909×255×308
Nettó/Bruttó tömeg		kg	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1
Wi-fi csatlakozás			Beépített				
Kültéri egység							
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél	min./max.	°C	-15~50/-30~30				
Hangnyomás szint	max.	dB(A)	53,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Kompresszor			Forgódugattyús				
Nettó/Bruttó tömeg		kg	28,1/30,6	31,3/34,0	31,3/34,0	31,5/34,2	40,9/43,9
Méretek	sz×h×m	mm	765×303×555	805×330×554	805×330×554	805×330×554	890×342×673
Tápkábel ajánlott keresztmetszete		mm²	1,5×5	1,5×5	1,5×5	1,5×5	1,5×5
Áramerősség	Hűtés/Fűtés	A	11,0	13,0	13,5	13,5	13,5
Ajánlott biztosíték		A	16	16	16	16	16
Vezeték átmérő	folydékcső	mm (col)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Vezeték átmérő	gázcső	mm (col)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Csővezeték hossz tartomány összesen		m	25	25	25	25	30
Előtöltött mennyiség		m	5	5	5	5	5
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)		m	10	10	10	10	20
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége	5 méter felett	g/m	12	12	12	12	12
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32	R32
Globális felmelegedési potenciál – GWP			675	675	675	675	675

Teljes rugalmasságot kínál otthona, üzlete vagy irodája komplex hűtéséhez és fűtéséhez

Az új Multisplit rendszer vonzó Bosch dizájnnal, három méretben és különböző teljesítmény-kategóriákban kapható.



Egy kültéri egységhez akár öt beltéri egységet is csatlakoztathat az oldalfali, légcsatornás, kazettás vagy konzolos típusok közül és azokat külön is vezérelheti. A teljesítményválaszték és a komponensek széles választéka lehetővé teszi a tökéletesen az igényeihez igazított megoldást. A beltéri egységek egyedi vezérlése infravörös távirányítóval és vezetékes helyiség szabályozóval.

Az új Bosch-dizájnnal a kültéri egység tökéletesen illeszkedik teraszokra és erkélyekre. Helytakarékos, mivel egy kültéri egység akár 5 beltéri egységhez is elegendő.



Egy kültéri akár 5 beltéri egységgel, több mint 400 különböző konfiguráció

Egy kültéri egységhez akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható az egyszerű légkondicionálás érdekében
Mérettől függően a kültéri egység 2, 3, 4 vagy 5 csatlakozót kínál a beltéri egységekhez. Az oldalfali, légcsatornás, kazettás és konzolos egységekkel több mint 400 különböző konfiguráció lehetséges.

Ideális megoldás nagyobb lakásokhoz, családi házakhoz és kisebb kereskedelmi egységhez, irodához
A teljesítménykategóriák és az alkatrés gazdag választéka lehetővé teszi az Ön igényeihez tökéletesen igazodó megoldást. A beltéri egységek egyedileg vezérelhetők az infravörös távszabályzó és a vezetékes helyiség-szabályozó segítségével.



Egy pillanat alatt

- ▶ Egy kültéri egységhez akár öt beltéri egység csatlakoztatható a 2 kW-tól 12,5 kW-ig terjedő teljesítmény eléréséhez
- ▶ Szabályozza a hőmérsékletet több lakóhelyiségben egyetlen kültéri egységgel!
- ▶ Csatlakoztathatóság
- ▶ A Climate 5000 M alkalmas nagyobb lakásokhoz, családi házakhoz és kisebb kereskedelmi épületek vagy irodák klimatizálásához

Vonzó Bosch dizájn

Az új, Bosch dizájnnak köszönhetően a kültéri egység diszkréten alkalmazkodik a teraszok és erkélyek látványvilágába egyaránt.

Csatlakoztathatóság

A csatlakoztathatóságról egy WiFi modem gondoskodik, így a Bosch HomeCom Easy alkalmazás is használható. Állítsa be a helyiség kívánt hőmérsékletét, amikor és ahol csak akarja – pontosan, egyetlen kattintással!

Multi Split klímarendszer

Climate 5000 M




Műszaki adatok	Mérték- egységek		CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2 E	CL5000M 62/3 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4 E	CL5000M 1,5/4 E	CL5000M 1,5/5 E
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél	min./max.	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Megengedett környezeti hőmérséklet fűtésnél	min./max.	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Hűtési energiahatékonyság	SEER	W/W	6,8	6,1	6,1-6,5	5,6-6,1	6,1-7,0	6,1-6,5	5,6-6,5
Fűtési energiahatékonyság (-7 °C)	SCOP	W/W	4	4	3,8-4,0	3,8-4,0	3,8-4,0	3,5-4,0	3,6-38
Kompresszor			Forgódugattyús						
Nettó/Bruttó tömeg		kg	34,7/31,6	35/38	43,3/47,1	48,51,8	62,1/67,7	68,8/75,6	74,1/79,5
Méretek nettó	sz×h×m	mm	8,5×330 ×554	8,5×330 ×554	890×342 ×673	890×342 ×673	946×410 ×810	946×410 ×810	946×410 ×810
Méretek bruttó	sz×h×m	mm	915×370 ×615	915×370 ×615	1030×438 ×750	1030×438 ×750	1090×500 ×8,5	1090×500 ×8,5	1090×500 ×8,5
Hangnyomásszint		dB (A)	55	54	55	55	61	62	62
Tápkábel ajánlott kereszt- metszete		mm²	2,5×3	2,5×4	2.5×5	2.5×5	2.5×5	4,0×3	4,0×3
Áramerősség	Hűtés/ Fűtés	A	7,15	7,15	7,15	9,45	9,45	5.38	5.38
Ajánlott biztosíték		A	16	16	20	20	25	25	25
Vezetékátmérő (Folyadékcső)		mm	6,35	6,35	6,35	6,35	3×6,35+ 1×6,35	3×6,35+ 1×6,35	4×6,35+ 1×6,35
Vezeték átmérő (Gázcső)		mm	9,52	9,52	9,52	9,52	3×9,52+ 1×12,7	3×9,52+ 1×12,7	4×9,52+ 1×12,7
Csatlakoztatható beltéri száma		db	2	2	3	3	4	4	5
Csővezeték hossz-tartomány összesen		m	40	40	60	60	80	80	80
Maximális hossz egy beltéri egység esetén		m	25	25	30	30	35	35	35
Szintkülönbség (beltéri/ kültéri)		m	15	15	15	15	15	15	15
Szintkülönbség a beltérig egységek között	maximum.	m	10	10	10	10	10	10	10
Előtöltött mennyiség		m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége	5 méter felett	g/m	12	12	12	12	12	12	12
Hűtőközeg	Típus		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Globális felmelegedési poten- ciál – GWP		Év	675	675	675	675	675	675	675

- Leírás
- ▶ Hűtési üzemmódban -15°C és 50°C környezeti hőmérséklet között, fűtési üzemmódban -15°C és 24°C között működik.

▶ Energhahatékonyági osztály: hűtésnél A++, fűtésnél A+. Az R32 hűtőközeg használata csökkenti a CO2-kibocsátást.

▶ Ideális megoldás nagyobb lakásokhoz és családi házakhoz, valamint kisebb kereskedelmi épületekhez.

Climate 7000 M

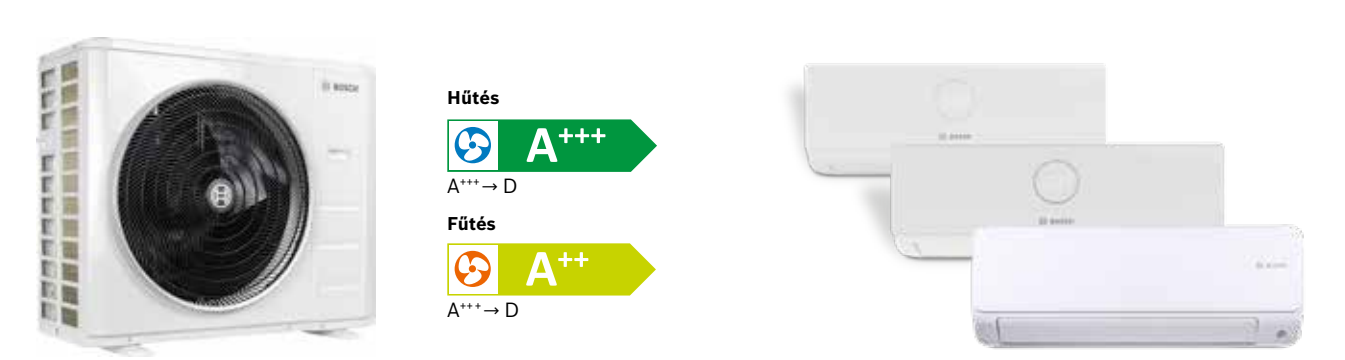

Műszaki adatok	Kültéri	Mérték- egységek	CL7000M 53/2 E	CL7000M 53/2 E	CL7000M 79/3 E	CL7000M 79/3 E
	Beltéri		CL6001iU W 26 E * 2	CL4000iU W 26 E * 2	CL6001iU W 26 E * 3	CL4000iU W 26 E * 3
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél	min./max.	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Megengedett környezeti hőmérséklet fűtésnél	min./max.	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Hűtési energiahatékonyság	SEER	W/W	8,5	7,8	8,5	8
Fűtési energiahatékonyság (-7C°)	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
Kompresszor			Forgódugattyús			
Nettó/Bruttó tömeg		kg	45/48,5	45/48,5	61/66	61/66
Méretek nettó	sz×h×m	mm	890×342×673	890×342×673	946×410×810	946×410×810
Méretek bruttó	sz×h×m	mm	1030×438×750	1030×438×750	1090×500×885	1090×500×885
Hangnyomásszint		dB(A)	50,0/52,5	50,0/52,5	54/57	54/57
Tápkábel ajánlott kereszt- metszete		mm²	2,5×3	2,5×4	2.5×5	2.5×5
Áramerősség	Hűtés/ Fűtés	A	7,15	7,15	7,3	7,3
Ajánlott biztosíték		A	16	16	20	20
Vezeték átmérő	Folyadékcső	mm	6,35 (1/4 in)	6,35 (1/4 in)	6,35 (1/4 in)	6,35 (1/4 in)
Vezeték átmérő	Gázcső	mm	9,52 (3/8 in)	9,52 (3/8 in)	2×9,52 (3/8 in) 1×12,7 (1/2 in)	2×9,52 (3/8 in) 1×12,7 (1/2 in)
Csatlakoztatható beltéri száma		db	2	2	3	3
Csővezeték hossz tartomány összesen		m	40	40	60	60
Maximáli hossz egy beltéri egység esetén		m	25	25	30	30
Szintkülönbség (beltéri/ kültéri)		m	15	15	15	15
Szintkülönbség a beltérig egységek között	maximum.	m	10	10	10	10
Előtöltött mennyiség		m	7,5	7,5	7,5	7,5
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége	5 méter felett	gr/m	12	12	12	12
Hűtőközeg	Típus		R32	R32	R32	R32
Globális felmelegedési potenciál - GWP		Év	675	675	675	675

- Leírás
- ▶ Rendkívül hatékony és energiatakarékos termék

▶ Élvezze a kiváló levegőminőséget

▶ Különböző kényelmi funkciók

▶ Wifi csatlakoztathatóság Bosch HomeCom Easy applikáció

Multi split rendszerhez csatlakoztatható beltéri egységek

Climate 3000i E

Hűtés


A++

A+++→D

Fűtés

A+

A+++→D

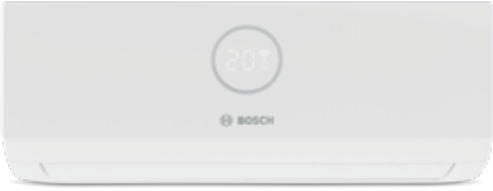

Műszaki adatok	Mértékegységek		CL3000i 26	CL3000i 35	CL3000i 53	CL3000i 70
Hűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	1,0/2,6/3,2	1,4/3,5/4,3	2,1/5,3/5,9	3,4/7,0/8,2
Fűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	0,8/2,9/3,4	1,1/3,8/4,4	1,6/5,6/5,8	3,1/7,3/8,2
Ventilátor fordulatszáma	max./norm./min.	ford./perc	1050/1000/700	1050/1000/700	1150/1000/850	1150/1000/850
Hangnyomásszint	min./max.	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Méretek	sz×h×m	mm	729×200×292	802×200×295	971×228×321	1082×234×337
Nettó/Bruttó tömeg		kg	8/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
Wi-fi csatlakozás			Opcionális G10 CL1			

Climate 4000i

Hűtés

A++

A+++→D

Fűtés

A++

A+++→D



Műszaki adatok	Mértékegységek		CL4000i 26	CL4000i 35	CL4000i 52
Hűtési teljesítmény	min./max.	kW	1,03/ 2,6/ 3,22	1,38/ 3,5/4,31	1,99/5,2/5,80
Fűtési teljesítmény	min./max.	kW	0,82/2,9/ 3,37	1,07/3,8/ 4,38	1,35/ 5,4/ 6,30
Hangnyomásszint	max./közép/ alacsony/éjszakai	dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	43/38,5/31,5/21
Méretek	sz×h×m	mm	802×295×200	802×295×200	965×319×239
Nettó/Bruttó tömeg		kg	8,7	8,7	8,7
Wi-fi csatlakozás			Opcionális G10 CL1	Opcionális G10 CL1	Opcionális G10 CL1

Climate 6000i

Hűtés

A+++

A+++→D

Fűtés

A++

A+++→D



Műszaki adatok	Mértékegységek		CL6001i 26	CL6001i 35	CL6001i 53	CL6001i 70
Hűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	1,3/2,6/3,8	1,3/3,5/4,0	3,8/5,3/6,1	2,1/7,0/8,2
Fűtési teljesítmény	min./nom./max.	kW	0,9/3,1/4,4	0,9/4,0/4,5	2,6/5,6/6,8	1,6/7,5/8,2
Ventilátor fordulatszáma	max./norm./min.	ford./perc	960/830/630	1000/850/700	1050/882/714	1000/850/700
Hangnyomásszint	min./max.	dB(A)	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
Méretek	sz×h×m	mm	795×225×295	795×225×295	965×239×319	1140×370×275
Nettó/Bruttó tömeg		kg	10,2/13	10,2/13	12,3/16,4	20/25,3
Wi-fi csatlakozás			Beépített	Beépített	Beépített	Beépített

Kazettás és légcsatornázható berendezések

Climate 5000iM 4CC kazettás klímaberendezés



Műszaki adatok	Mértékegységek		CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E
Hűtési teljesítmény	min./norm./max.	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7
Fűtési teljesítmény	min./norm./max.	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,6
Ventilátor fordulatszáma	max./norm./min.	ford./perc	600/520/460	600/520/460	700/600/500	752/664/576	608/552/496
Hangnyomásszint	max./közép/ alacsony	dB(A)	37,5/33,5/31,5	39/37/35	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29	45,5/42,5/39,5/27
Méretek	sz×h×m	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260	570×570×260	830×830×205
Nettó/Bruttó tömeg		kg	647×647×50	647×647×50	647×647×50	647×647×50	950×950×55
Megengedett környezeti hőmérséklet – hűtésnél	min./max.	°C	14,5/17,5	14,5/17,5	16,3/20,4	16/20,6	21,6/25,4
Megengedett környezeti hőmérséklet – fűtésnél	min./max.	°C	2,5/4,5	2,5/4,5	2,5/4,5	2,5/4,5	6/9

Climate 5000iM D légcsatornázható klímaberendezés



Műszaki adatok	Mértékegységek		CL5000iM D 21 E	CL5000iM D 26 E	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E
Hűtési teljesítmény	min./norm./max.	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7
Fűtési teljesítmény	min./norm./max.	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,6
Ventilátor fordulatszáma	max./norm./min.	ford./perc	1050/900/820	1170/1030/850	1256/1030/850	1190/1030/870	1200/1040/880
Hangnyomásszint	max./közép/ alacsony	dB(A)	40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27
Méretek	sz×h×m	mm	700×506×200	700×506×200	700×506×200	880×674×210	1100×774×249
Nettó/Bruttó tömeg		kg	17,8/21,5	17,8/21,5	17,8/21,5	24,4/29,6	32,3/39,1

Climate Multi klímarendszer kombinációs táblázat

CL5000M 41/2 E		CL5000M 53/2 E		CL5000M 62/3 E			CL5000M 79/3 E		
1	2	1	2	1	2	3	1	2	3
2,6	2,6+2,6	2,6	2,6+2,6	2,6	2,6+2,6	2,6+2,6+2,6	2,6	2,6+2,6	2,6+2,6+2,6
3,5		3,5	2,6+3,5	3,5	2,6+3,5		3,5	2,6+3,5	2,6+2,6+3,5
5,3		5,3	3,5+3,5	5,3	2,6+5,3		5,3	2,6+5,3	2,6+3,5+3,5

CL5000M 82/4 E				CL5000M 105/4 E			
1	2	3	4	1	2	3	4
2,6	2,6+2,6	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6	2,6+2,6	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6
3,5	2,6+3,5	2,6+2,6+3,5		3,5	2,6+3,5	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5
5,3	2,6+5,3	2,6+2,6+5,3		5,3	2,6+5,3	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+5,3
	3,5+3,5	2,6+3,5+3,5			3,5+3,5	2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+3,5
	3,5+5,3	3,5+3,5+3,5			3,5+5,3	2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+5,3
	5,3+5,3					2,6+5,3+5,3	2,6+3,5+3,5+3,5
						3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5

CL5000M 125/5 E				
1	2	3	4	5
2,6	2,6+2,6	2,6+5,3+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6
3,5	2,6+3,5	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5
5,3	2,6+5,3	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3
	3,5+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5
	3,5+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5
	5,3+5,3	2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+5,3+3,5	
		3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+3,5	
		3,5+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+5,3	
		5,3+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5	
			3,5+3,5+3,5+5,3	

CL7000M 53/2 E		CL7000M 79/3 E				
1	2	2		3		
3,5	2,0+2,0	2,0+3,5	4,1+5,3	2,0+2,0+2,0	2,0+3,5+7,1	2,6+4,1+5,3
4,1	2,0+2,6	2,0+4,1	4,1+7,1	2,0+2,0+2,6	2,0+4,1+4,1	2,6+5,3+5,3
5,3	2,0+3,5	2,0+5,3	5,3+5,3	2,0+2,0+3,5	2,0+4,1+5,3	3,5+3,5+3,5
	2,0+4,1	2,0+7,1	5,3+7,1	2,0+2,0+4,1	2,0+5,3+5,3	3,5+3,5+4,1
	2,0+5,3	2,6+2,6		2,0+2,0+5,3	2,6+2,6+2,6	3,5+3,5+5,3
	2,6+2,6	2,6+3,5		2,0+2,0+7,1	2,6+2,6+3,5	3,5+3,5+7,1
	2,6+3,5	2,6+4,1		2,0+2,6+2,6	2,6+2,6+4,1	3,5+4,1+4,1
	2,6+4,1	2,6+5,3		2,0+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	3,5+4,1+5,3
	2,6+5,3	2,6+7,1		2,0+2,6+4,1	2,6+2,6+7,1	3,5+5,3+5,3
	3,5+3,5	3,5+3,5		2,0+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	
	3,5+4,1	3,5+4,1		2,0+2,6+7,1	2,6+3,5+4,1	
	3,5+5,3	3,5+5,3		2,0+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	
	3,5+7,1	3,5+7,1		2,0+3,5+4,1	2,6+3,5+5,3	
	4,1+4,1	4,1+4,1		2,0+3,5+5,3	2,6+4,1+4,1	



Nem igényel telepítést!

Mobil klímaberendezések



Cool 2000

Egyetlen kattintással komfortot teremt otthonában
Egyszerű kezelhetőség és vezérlés a kiváló minőségű
Bosch dizájnnak köszönhetően. Élvezze a Bosch
3 az 1-ben megoldását, kellemes környezetet biztosít
a hűtés mellett további páratlanító és szellőztető
funkcióval.



Alvó mód: Az eszköz összes lámpája
kikapcsol, és intelligens hőmérsék-
let-szabályozás biztosítja a kényelmet.

Pihenő mód: A zajokat minimálisra
csökkenti, így otthoni produktív idejét
teljes mértékben kihasználhatja.

Auto mód: A hűtési teljesítményt
automatikusan szabályozza a kívánt
és az aktuális hőmérséklet alapján.



	Mérték- egységek	Cool 2000	Cool 4000	Cool 5000
Hűtési teljesítmény	kW	2,6	2,6	3,4
Javasolt helyiség méret	m³(m²)	88 (~35)	88 (~35)	115 (~40)
Energiahatékonysági osztály		A	A+	A+
Maximális hangerő szint	dB(A)	64	64	64
Hangnyomás szint	dB(A)	46-51	48-50	50
Ventilátor fokozat		3	3	3
Időzítő		✓	✓	✓
Légszűrő		✓	✓	✓
Hűtőközeg		R290*	R290*	R290*
Méret		720×420×338	800×460×400	800×460×400

*A 458/2024 (XII.30) Kormányrendelet alapján szeretnénk tájékoztatni, hogy a berendezés az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó klímagázot tartalmaz
vagy ilyen gázokra tervezték.További információ: <https://njt.hu/jogszabaly/2024-458-20-22>

Cool 4000/5000



**A Bosch Cool sorozat kényelmesen
vezérelhető LED-kijelzővel vagy
távírányítóval.**

- ▶ Egyszerű kezelhetőség és vezérlés
a kiváló minőségű Bosch dizájnnak
köszönhetően.
- ▶ Optimális hűtési teljesítmény
az Auto Swingnak köszönhetően.
(Cool 4000/5000)
- ▶ A beépített időzítővel rendelkező
távírányító biztosítja a legegyszerűbb
vezérlést.
- ▶ A készüléken található mágneses
tartóval a távírányító keresése
a múlté.
- ▶ Inverteres technológia.

Termékösszehasonlítás

Az alábbi táblázaton elérhető a Bosch klímaportfóliójának összehasonlító táblázata

	Climate 2000	Climate 3000i	Hamarosan! Climate 3200i	Climate 4000i	Climate 6000i	Climate 7000i
Energetikai besorolás hűtés/fűtés	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A+++/A++	A+++/A+++
Két irányú légterelés	●	●	○	○	○	○
3D légterelés	○	○	●	●	●	●
Digitális kijelző	●	●	●	●	●	●
Leolvasztás funkció	●	●	●	●	●	●
24 órás időzítő	●	●	●	●	●	●
Billentyűzár	●	●	●	●	●	○
Éjszakai üzemmód (sleep)	●	●	●	●	●	●
Páramentesítő üzemmód	●	●	●	●	●	●
Öndiagnosztika	●	●	●	●	●	●
Turbó üzemmód	●	●	●	●	●	●
Csendes üzemmód	●	●	●	●	●	●
Szivárgás detektálás	●	●	●	●	●	●
„Follow me” funkció	●	●	●	●	●	●
„Wind avoid me” funkció	●	●	●	●	●	●
i-Clean – öntisztító mód	●	●	●	●	●	●
8 °C temperálás	●	●	●	●	●	●
ECO energiacsökkentett üzemmód	○	●	●	●	●	●
Automatikus újraindításkor a légterelő pozíciójának megjegyzése	○	●	●	●	●	●
Wifi vezérlés	○	●/○	●/○	●/○	●/○	●
Ionizáló funkció	○	○	●	●	●	●
BIO filter	○	○	○	●	●	○
Beltéri hőmérséklet kijelzése	○	●	●	●	●	○
Intelligens mozgásérzékelő	○	○	○	○	●	●
Plazma cluster üzemmód	○	○	○	○	○	●
Coanda-effektus	○	○	○	○	○	●
Low Ambient mód	●	●	●	●	●	●
Korrózióvédelem	●	●	●	●	●	●
Energiatakarékos mód	●	●	●	●	●	●
Save plus funkció	○	○	○	○	○	●

Áttekintés

FELHASZNÁLÓBARÁT

Wi-Fi: Könnyű és biztonságos Wi-Fi kapcsolat a Bosch HomeCom Easy alkalmazással.



Automatikus újraindítás: A klímarendszer nem felejt el a beállításokat, ha megszakad az áramellátás.



1-2-3-5 órás kikapcsolási időzítő: nagyon könnyen beállítható a távirányítón. A klímaberendezés az előre beállított idő után automatikusan be-, illetve kikapcsol.



ENERGIAHATÉKONYSÁG

Automatikus fokozatszabályzó – Gear funkció: 3 üzemmód között állítható az energiamegtakarítás érdekében (50% – 75% – 100%)



Eco üzemmód: Az Eco üzemmódban a készülék kevesebb energiát fogyaszt, amellyel csökkenti a költségeket.



KÉNYELEM

Csendes üzemmód a külső egységnél: A kültéri egység csendes üzemmódja akár 4 dBA-val csökkenti a zajkibocsátást.



Coanda-effektus: A Coanda-effektus azt jelenti, hogy a hideg levegő áramlatai a mennyezet felé irányulnak, míg a meleg levegő áramlatai a padló felé. Ez megakadályozza a kellemetlen huzat érzést.



„Wind avoid me” Huzatérzetcsökkentő üzemmód: Kerülje el a közvetlenül önre fújó légáramot, a távirányítóval beállítható a levegő áramlásának iránya.



Intelligens szem: A jelenlétérzékelő lehetővé teszi az energiahatékony üzemmódot, ha nem tartózkodik senki a helyiségben.



3D légáramlás: A két légterelővel a légáramlás egyszerre irányítható függőlegesen és vízszintesen.



Multi Space üzemmód: A Multi Space üzemmódban a klímaberendezés gyorsan lehűti vagy felmelegíti több helyiséget a beállított hőmérsékletre. A ventilátor sebessége és a levegőterelő szöge automatikusan szabályozható a gyors és egyenletes hőmérséklet-elosztás érdekében.



Öntisztító üzemmód: Az öntisztító üzemmód megakadályozza a penész kialakulását a belső egység hőcserélőjén, ezzel biztosítva a tiszta levegőt otthonában.



Korrózióvédelem: Speciális korrózióálló bevonat a kültéri egység bordázatán, hosszabb élettartam, biztonságos működés, egészségesebb környezet.



„Follow me” funkció: Az infravörös távirányító érzékelője méri a hőmérsékletet abban a helyiségben, ahol elhelyezték és ezt a hőmérsékletet veszi alapul a komfortos hőmérséklet beállításánál.



i-Clean
A párologtató 56 °C-ra való hevítésével elpusztítja a baktériumok 99%-át .



Low Ambient Cooling: hűtési mód alacsony külső hőmérséklet esetén télen is.



8 °C fenntartása lakatlan ingatlanban: Védelem a helyiség vízvezetékének fagyása ellen.



Ionizátor: Az ionizáló technológia eltávolítja a baktériumokat, penészgombákat, vírusokat és a levegőben lévő szennyező részecskéket.



„Szárítás” üzemmód: A „Szárítás” üzemmód eltávolítja a helyiség magas páratartalmát, különösen párák, ködös napokon.



Plazmaszűrő-légtisztítás: A Plazma-technológiával hatékonyan tisztítja meg a levegőt a nemkívánatos szennyeződésektől. A pozitív és negatív ionok segítségével semlegesíti a baktériumokat, vírusokat és a kellemetlen szagokat, ezáltal frissebb és tisztább levegőt biztosít.

