

Tecnologia per la vita



Acqua calda sempre disponibile alla giusta temperatura

Scalda acqua a gas Bosch



La soluzione migliore per ogni esigenza

Vuoi immergerti in un rilassante bagno caldo o fare una doccia rapida, ma senza sorprese? Con le soluzioni Bosch per la produzione di acqua calda sanitaria puoi essere certo di avere sempre tutta l'acqua calda di cui hai bisogno, alla giusta temperatura. L'ampia gamma Bosch risponde alla perfezione ad ogni necessità!

Una gamma ampia e versatile


La gamma di scaldacqua Bosch comprende modelli a gas, elettrici e in pompa di calore, oltre alle soluzioni solari a circolazione naturale, per offrire sempre il massimo comfort domestico qualsiasi siano le tue esigenze, garantendo al contempo una grande efficienza energetica.



Scalda acqua a gas

Una gamma completa per soddisfare ogni esigenza in termini di acqua calda sanitaria, con modelli pensati sia per l'installazione all'interno sia all'esterno dell'abitazione. Acqua calda sempre e subito a disposizione, tanta quanta te ne serve: dalle grandi abitazioni ai piccoli appartamenti, nella gamma di scaldacqua a gas Bosch c'è sempre la soluzione più adeguata!

Modelli integrabili con un impianto solare termico

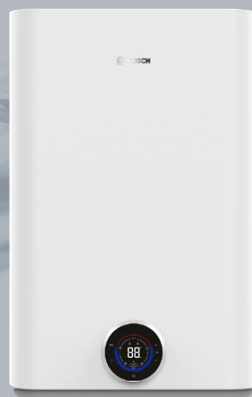

Scalda acqua elettrici

Una soluzione semplice ed efficiente per la produzione di acqua calda sanitaria, che assicura bassi consumi in stand-by e una grande versatilità, con modelli fino a 120 litri. Semplici da installare e da regolare, gli scaldacqua elettrici Bosch sono subito pronti all'uso, per assicurarti tutta l'acqua calda di cui hai bisogno!

Abbinabili al fotovoltaico






Scalda acqua in pompa di calore

La soluzione per produrre acqua calda utilizzando l'energia gratuita dell'aria. Altamente versatili, gli scaldi acqua in pompa di calore Bosch sono ideali per nuovi edifici o ristrutturazioni, per installazioni sia a basamento che murali, e consentono l'accesso agli incentivi fiscali e al Conto Termico.

Integrabili con sistemi fotovoltaici, solari termici o con altri generatori di calore

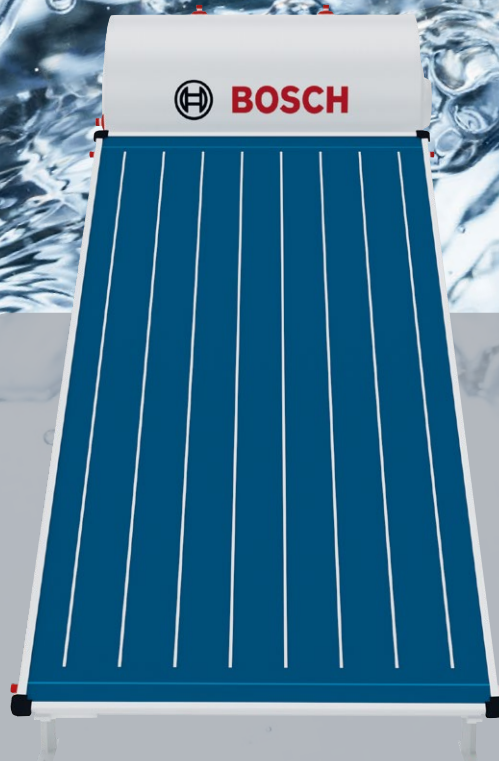

Solare a circolazione naturale

La soluzione pensata per sfruttare l'energia gratuita del sole e riscaldare l'acqua senza impattare sull'ambiente. Disponibile con bollitori fino a 300 litri, il solare Bosch è particolarmente versatile e si adatta a diverse tipologie di installazione su tetto piano o a falda inclinata.



Therm 6600 S

La nuova generazione di scaldacqua a gas Bosch



Scalda acqua a gas istantaneo LowNOx a camera stagna e tiraggio forzato, disponibile nelle portate da 12, 15 e 17 l/min.

Affidabile oggi, già pronto per il domani

Therm 6600 S è la soluzione ideale per la sostituzione di vecchi scaldacqua a gas: progettato per garantire basse emissioni inquinanti di NOx, assicura un impatto ambientale ridotto. Inoltre, è idoneo all'utilizzo di miscele di idrogeno fino al 20%. Queste caratteristiche innovative si uniscono a un'elevata affidabilità, garantita dalla combustione adattiva che assicura un funzionamento efficiente e affidabile.

Prestazioni ottimali sempre garantite

Therm 6600 S è in grado di riscaldare l'acqua in meno di 20 secondi (nel modello da 12 litri) per avere acqua calda sempre a disposizione senza dover attendere. Il funzionamento è sempre garantito anche con portate e pressioni idriche ridotte.

Facile da installare, semplice da controllare

L'installazione di Therm 6600 S è semplice e rapida, grazie alle dimensioni compatte e alla tecnologia Plug & Play, che non richiede alcun tipo di settaggio, anche grazie al sistema di autocalibrazione dello scarico fumi. Inoltre, per facilitare la manutenzione, tutti i componenti sono raggiungibili frontalmente. Il comodo display retroilluminato con regolazione touch a 5 tasti rende infine l'utilizzo di questo scaldacqua estremamente intuitivo.

**NOVITÀ****I principali vantaggi**

- Design compatto
- Display retroilluminato con regolazione touch a 5 tasti
- Basse emissioni inquinanti di NOx
- Acqua calda sanitaria disponibile in meno di 20 secondi
- Tecnologia Plug & Play per un'installazione rapida
- Abbinabile al solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria

AA⁺→F

Dati del prodotto per il consumo energetico	T6600 S 12		T6600 S 15		T6600 S 17	
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	A		A		A	
Profilo di carico dichiarato	M		XL		XL	
Emissioni di ossido di azoto NOx (metano, GPL) [mg/kWh]	18,38		26,46		25,42	
Livello della potenza sonora all'interno (L _{WA}) [dB(A)]	63		60		60	

Dati tecnici	T6600 S 12		T6600 S 15		T6600 S 17	
Codice prodotto	7736507155	7736507156	7736507157	7736507158	7736507159	7736507160
Versione	Metano	GPL	Metano	GPL	Metano	GPL
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	20,2		26,0		29,5	
Potenza termica nominale minima (P _{n,min}) [kW]	5,1		5,7		5,7	
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	22,2		28,2		32,0	
Portata termica nominale minima (Q _{n,min}) [kW]	5,5		6,0		6,0	
Campo di modulazione della potenza (P _{n,min})-(P _n) [kW]	5,1-20,2		5,7-26,0		5,7-29,5	
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	12		15		17	
Efficienza al 100% della portata termica nominale (η _{u,HI,100%}) [%]	91		92		92	
Efficienza al 30% della portata termica nominale (η _{u,HI,30%}) [%]	93		95		95	
Pressione massima di funzionamento consentita (P _{W,max}) [bar]	12		12		12	
Pressione minima di funzionamento (P _{W,min}) [bar]	0,1		0,1		0,1	
Portata di avviamento [l/min]	2,2		2,2		2,2	
Alimentazione elettrica [VAC/Hz]	~230/50		~230/50		~230/50	
Potenza massima assorbita [W]	50		50		50	
Grado di protezione elettrica [IP]	IPX4D		IPX4D		IPX4D	
Lunghezza massima condotti concentrici [m]	10		10		10	
Lunghezza massima condotti sdoppiati [m]	15		15		15	
Peso [kg]	12,3		13,5		13,5	
Tipo di installazione	B23, B33, B53, C13, C33, C43, C53, C63, C83					

Therm 5600 S

Acqua calda sempre a disposizione,
senza compromessi



Scalda acqua a gas istantaneo LowNOx a camera stagna e tiraggio forzato, disponibile nelle portate da 12, 15 e 17 l/min.

Facile da regolare per il massimo del comfort

Con Therm 5600 S, comfort non significa solamente avere sempre a disposizione tutta l'acqua calda sanitaria desiderata, ma anche poter regolare lo scaldacqua in base alle proprie esigenze, grazie all'intuitivo display con regolazione touch. Il massimo comfort è sempre assicurato, con tutta l'acqua calda sanitaria necessaria a erogazione costante, senza sbalzi né interruzioni.

Massima efficienza per la riduzione dei consumi

Therm 5600 S adatta automaticamente la potenza in base al fabbisogno reale, garantendo così un'elevata efficienza anche quando occorre poca acqua calda sanitaria. Inoltre, il controllo elettronico costante della temperatura permette di ridurre i costi energetici.

Si installa rapidamente, funziona in modo sostenibile

Therm 5600 S è facile da installare anche in caso di sostituzione. Il suo funzionamento assicura inoltre un impatto ambientale ridotto, perché è progettato per garantire basse emissioni inquinanti di NOx.



I principali vantaggi

- Display con regolazione touch
- Controllo elettronico della temperatura dell'acqua erogata
- Basse emissioni inquinanti di NOx
- Scarico fumi con lunghezze ridotte
- Abbinabile al solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria

A



A⁺ → F

Dati del prodotto per il consumo energetico	T5600 S 12		T5600 S 15		T5600 S 17	
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	A		A		A	
Profilo di carico dichiarato	M		XL		XL	
Emissioni di ossido di azoto NOx [mg/kWh]	34		17		26	
Livello della potenza sonora all'interno (L _{WA}) [dB(A)]	60		61		63	

Dati tecnici	T5600 S 12		T5600 S 15		T5600 S 17	
Codice prodotto	7736504984	7736504985	7736506282	7736506283	7736506284	7736506285
Versione	Metano	GPL	Metano	GPL	Metano	GPL
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	20,7		27,0		29,1	
Potenza termica nominale minima (P _{n,min}) [kW]	4,3		4,7		5,2	
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	23,0		30,0		32,0	
Portata termica nominale minima (Q _{n,min}) [kW]	4,5		5,0		5,5	
Campo di modulazione della potenza (P _{n,min})-(P _n) [kW]	4,3-20,7		4,7-27,0		5,2-29,1	
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	12		15		17	
Efficienza al 100% della portata termica nominale (η _{u,Hi,100%}) [%]	90		90		90	
Efficienza al 30% della portata termica nominale (η _{u,Hi,30%}) [%]	95		94		93	
Pressione massima di funzionamento consentita (P _{W,max}) [bar]	12		12		12	
Pressione minima di funzionamento (P _{W,min}) [bar]	0,1		0,1		0,1	
Portata di avviamento [l/min]	2,5		2,5		2,5	
Alimentazione elettrica [VAC/Hz]	~230/50		~230/50		~230/50	
Potenza massima assorbita [W]	39		40		40	
Grado di protezione elettrica [IP]	IPX4D		IPX4D		IPX4D	
Lunghezza massima condotti concentrici [m]	4		4		4	
Lunghezza massima condotti sdoppiati [m]	12		12		12	
Peso [kg]	13		13		15	
Tipo di installazione	B23, B33, B53, C13, C33, C43, C53, C63, C83					

Therm 5600 O

Si installa all'esterno,
si gestisce
comodamente
dall'interno



Scalda acqua a gas istantaneo LowNOx a camera stagna e tiraggio forzato da esterno, disponibile nelle portate da 12, 15 e 17 l/min.

Installazione all'esterno semplice e funzionale


Therm 5600 O è estremamente semplice da installare all'esterno dell'abitazione e non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi aggiuntivi. Grazie al dispositivo antigelo di serie, questo scaldacqua è testato per resistere a basse temperature (fino a -20 °C) e alle intemperie. In questo modo è possibile risparmiare spazio all'interno dell'abitazione.

Controllabile in comodità da dentro casa

Sebbene sia pensato per l'installazione all'esterno, Therm 5600 O è facilmente gestibile dall'interno attraverso il regolatore dedicato in vetro nero con ampio display per una gestione comoda e semplice!

Comfort ottimale nel rispetto dell'ambiente

Therm 5600 O assicura la massima attenzione all'ambiente, con basse emissioni inquinanti di NOx. Questo garantendo sempre il massimo del comfort e fornendo acqua calda sanitaria in modo costante, senza sbalzi né interruzioni.

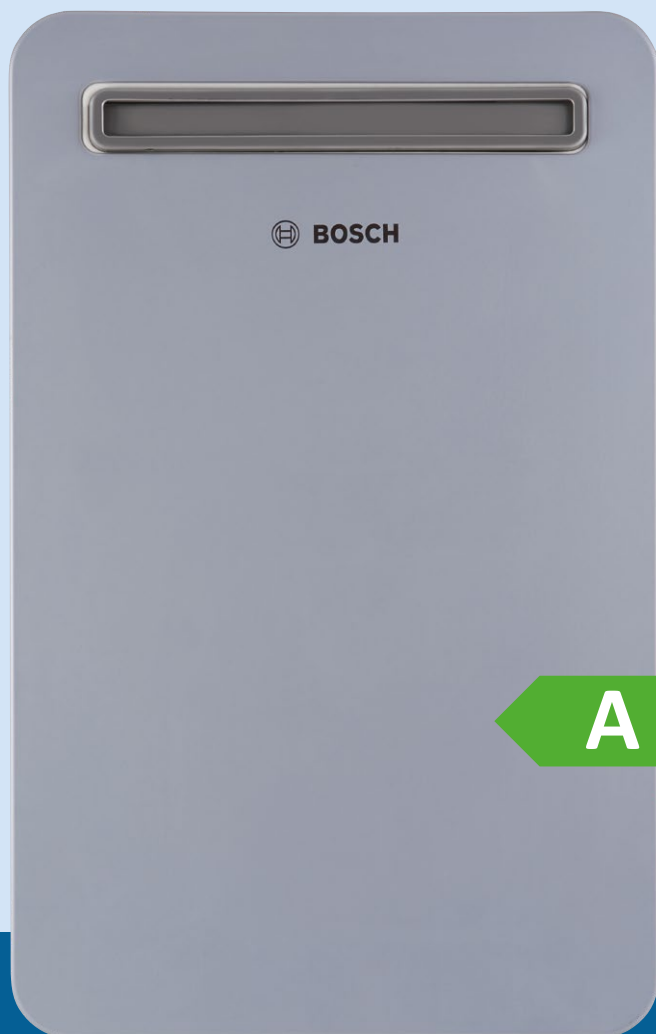

I principali vantaggi

- Installazione all'esterno dell'abitazione
- Controllabile dall'interno grazie al regolatore in vetro nero con ampio display
- Dispositivo antigelo di serie: resistente alle intemperie e al freddo fino a -20 °C
- Non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi
- Basse emissioni inquinanti di NOx
- Abbinabile al solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria



A⁺→F

Dati del prodotto per il consumo energetico	T5600 O 12		T5600 O 15		T5600 O 17	
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	A		A		A	
Profilo di carico dichiarato	M		XL		XL	
Emissioni di ossido di azoto NOx [mg/kWh]	34		34		23	
Livello della potenza sonora all'interno (L _{WA}) [dB(A)]	59		62		63	

Dati tecnici	T5600 O 12		T5600 O 15		T5600 O 17	
Codice prodotto	7736504996	7736504 997	7736506290	7736506291	7736506292	7736506 293
Versione	Metano	GPL	Metano	GPL	Metano	GPL
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	20,7		27,0		29,1	
Potenza termica nominale minima (P _{n,min}) [kW]	4,3		4,7		5,2	
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	23,0		30,0		32,0	
Portata termica nominale minima (Q _{n,min}) [kW]	4,5		5,0		5,5	
Campo di modulazione della potenza (P _{n,min})-(P _n) [kW]	4,3-20,7		4,7-27,0		5,2-29,1	
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	12		15		17	
Efficienza al 100% della portata termica nominale (η _{u,Hi,100%}) [%]	90		90		90	
Efficienza al 30% della portata termica nominale (η _{u,Hi,30%}) [%]	95		94		93	
Pressione massima di funzionamento consentita (P _{W,max}) [bar]	12		12		12	
Pressione minima di funzionamento (P _{W,min}) [bar]	0,1		0,1		0,1	
Portata di avviamento [l/min]	2,5		2,5		2,5	
Alimentazione elettrica [VAC/Hz]	~230/50		~230/50		~230/50	
Potenza massima assorbita [W]	34		37		40	
Grado di protezione elettrica [IP]	IPX5D		IPX5D		IPX5D	
Peso [kg]	13		13		15	
Tipo di installazione			A ₃			

Therm 4300

L'acqua calda su cui poter contare,
con consumi ridotti



Scalda acqua a gas istantaneo LowNOx a camera aperta e tiraggio naturale, disponibile nelle portate da 11 e 14 l/min.

Risparmio di gas per consumi ottimizzati e una maggiore sostenibilità

L'innovativa tecnologia di accensione elettronica tramite generatore a turbina idrodinamico fa sì che Therm 4300 consenta risparmi di gas annui fino al 25% rispetto ai vecchi caldaia acqua a fiamma pilota.

I consumi di gas di questo caldaia acqua sono adattati in automatico alle reali esigenze del momento, grazie alla modulazione continua della fiamma. Inoltre Therm 4300 non necessita di batterie né di corrente elettrica per il funzionamento ed è progettato per ridurre al minimo le emissioni inquinanti di NOx. È infine idoneo all'utilizzo di miscele di idrogeno fino al 20%.

Design elegante e moderno, regolazione semplice

Il design di Therm 4300 lo rende adatto ad ogni contesto abitativo. Il display frontale di facile utilizzo assicura una gestione semplice e intuitiva.

Massima attenzione alla sicurezza

Therm 4300 è dotato di un triplo sistema di sicurezza composto dal sensore di scarico fumi, dal limitatore della temperatura e da un dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso di gas in caso di mancata accensione o spegnimento accidentale, garantendo un funzionamento efficiente nel rispetto dei massimi standard di sicurezza.



I principali vantaggi

- Design elegante e moderno
- Display frontale e comandi intuitivi
- Innovativa tecnologia di accensione elettronica tramite generatore a turbina idrodinamico
- Consumi ottimizzati
- Installazione semplice
- Basse emissioni inquinanti di NOx



A⁺ → F



Dati del prodotto per il consumo energetico	T4304 11 D	T4304 14 D
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	A	A
Profilo di carico dichiarato	M	L
Emissioni di ossido di azoto NOx [mg/kWh]	24	28
Livello della potenza sonora all'interno (L _{wa}) [dB(A)]	58	53

Dati tecnici	T4304 11 D		T4304 14 D	
Codice prodotto	7736504529	7736504 530	7736504910	7736504912
Versione	Metano	GPL	Metano	GPL
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	19,2		23,6	
Potenza termica nominale minima (P _{n,min}) [kW]	7,9		12,3	
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	21,8		26,8	
Portata termica nominale minima (Q _{n,min}) [kW]	9,0		14,0	
Campo di modulazione della potenza (P _{n,min})-(P _n) [kW]	7,9-19,2		12,3-23,6	
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	11		14	
Efficienza al 100% della portata termica nominale (η _{u,Hi,100%}) [%]	88		88	
Efficienza al 30% della portata termica nominale (η _{u,Hi,30%}) [%]	88		88	
Pressione massima di funzionamento consentita (P _{W,max}) [bar]	12		12	
Pressione minima di funzionamento (P _{W,min}) [bar]	0,25		0,25	
Portata di avviamento [l/min]	2,6		3,0	
Peso [kg]	10,8		14,5	
Tipo di installazione	B11BS			

Therm 4200

Sicurezza,
sostenibilità
e semplicità
d'utilizzo



Scalda acqua a gas istantaneo LowNOx a camera aperta e tiraggio naturale, disponibile nelle portate da 11 e 14 l/min.

Design perfetto per ogni contesto abitativo

Therm 4200 ha un design elegante e moderno, che ne consente l'installazione in ogni contesto abitativo. L'estetica si sposa con una gestione semplice e intuitiva grazie al quadro comandi frontale di facile utilizzo.

Massima sicurezza sempre garantita

Therm 4200 è dotato di un triplo sistema di sicurezza composto dal sensore di scarico fumi, dal limitatore della temperatura e da un dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso di gas in caso di mancata accensione o spegnimento accidentale: questo garantisce un funzionamento altamente sicuro.

Sostenibile sotto ogni aspetto

Therm 4200 è alimentato a batteria e non necessita quindi di collegamenti elettrici. Inoltre è progettato per ridurre al minimo le emissioni inquinanti di NOx ed è abbinabile, tramite apposito accessorio, ai sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. Anche i consumi di gas sono ottimizzati, perché si adattano alle reali esigenze del momento grazie alla modulazione continua della fiamma. Infine, è idoneo già oggi all'utilizzo di miscele di idrogeno fino al 20%.



I principali vantaggi

- Design elegante e moderno
- Quadro comandi frontale di facile utilizzo
- Consumi ottimizzati
- Triplo sistema di sicurezza
- Basse emissioni inquinanti di NOx

AA⁺→F

Dati del prodotto per il consumo energetico	T4204 11	T4204 14
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	A	A
Profilo di carico dichiarato	M	L
Emissioni di ossido di azoto NOx [mg/kWh]	24	28
Livello della potenza sonora all'interno (L _{wa}) [dB(A)]	58	53

Dati tecnici	T4204 11		T4204 14	
Codice prodotto	7736504527	7736504528	7736504814	7736504533
Versione	Metano	GPL	Metano	GPL
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	19,2		23,6	
Potenza termica nominale minima (P _{n,min}) [kW]	7,9		13,6	
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	21,8		26,8	
Portata termica nominale minima (Q _{n,min}) [kW]	9,0		12,0	
Campo di modulazione della potenza (P _{n,min})-(P _n) [kW]	7,9-19,2		13,6-23,6	
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	11		14	
Efficienza al 100% della portata termica nominale (η _{u,Hi,100%}) [%]	88		88	
Efficienza al 30% della portata termica nominale (η _{u,Hi,30%}) [%]	88		88	
Pressione massima di funzionamento consentita (P _{W,max}) [bar]	12		12	
Pressione minima di funzionamento (P _{W,min}) [bar]	0,25		0,25	
Portata di avviamento [l/min]	2,6		3,0	
Peso [kg]	10,8		14,5	
Tipo di installazione	B11BS			

Note



**Scopri la gamma
di scalda acqua a gas Bosch**

cod. 8 738 400 433 (08.2025) Le immagini presenti nel documento sono puramente indicative. Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. Le informazioni ivi fornite sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale - Via M. A. Colonna, 35 20149 Milano - www.bosch-homecomfort.it