

Tecnologia per la vita



BOSCH

Gamma soluzioni Bosch

Soluzioni complete per applicazioni residenziali
individuali e commerciali di piccola taglia



Bosch Home Comfort

La divisione **Bosch Home Comfort** fornisce soluzioni per il riscaldamento e la climatizzazione sostenibili, volte ad assicurare il massimo comfort domestico nel rispetto dell'ambiente.

Bosch Home Comfort adotta un approccio multi-tecnologico orientato all'**efficienza energetica** e al raggiungimento della neutralità climatica. Questo si traduce in una costante ricerca e sviluppo di **soluzioni per il riscaldamento e la climatizzazione innovative**, che consentano di ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare al comfort.




Per accedere a maggiori informazioni e alla documentazione aggiuntiva, utilizza i QR code presenti nel documento. Se stai consultando il documento stampato, ti basterà scansionarli con il tuo smartphone. Se invece stai consultando una versione digitale, puoi cliccare direttamente sui QR code.

Indice

- 4 I servizi Bosch
- 7 Caldaie
- 11 Pompe di calore e sistemi ibridi
- 18 Climatizzatori
- 21 Termoregolazione EMS2
- 23 Produzione di acqua calda sanitaria
- 27 Sistemi solari termici
- 30 Soluzioni per applicazioni commerciali
- 31 L'assistenza Bosch

I servizi Bosch

Sul sito bosch-homecomfort.com, con un semplice click, è possibile accedere a numerosi strumenti e supporti per semplificare il tuo lavoro: approfondisci le caratteristiche dei prodotti Bosch, accedi agli strumenti per il calcolo del preventivo e scopri tutta la documentazione riservata ai Professionisti.

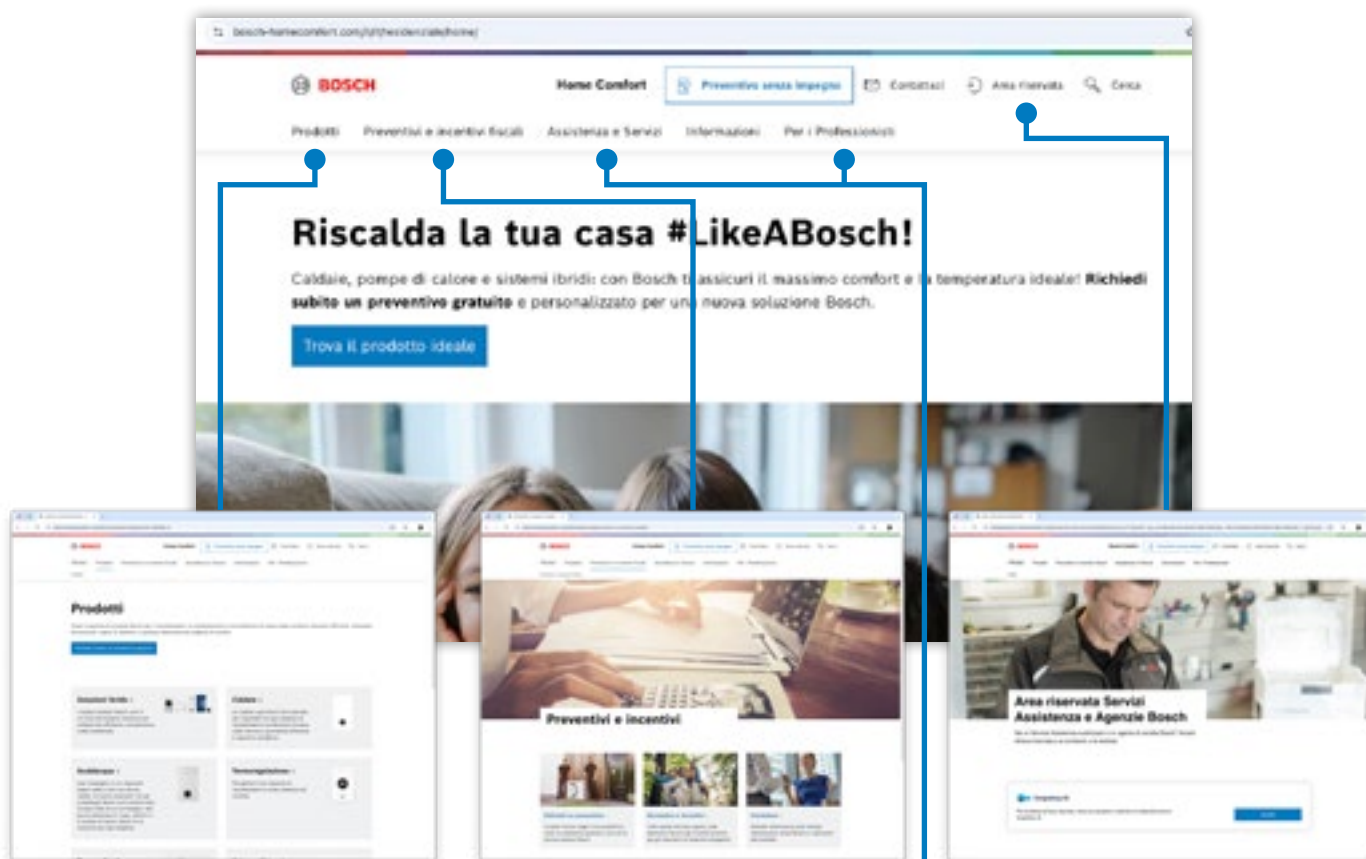

PRODOTTI

Esplora la gamma prodotti suddivisa per famiglia

PREVENTIVI E INCENTIVI FISCALI

Scopri gli strumenti di preventivazione e gli approfondimenti in materia di incentivi fiscali


AREA RISERVATA

Area a uso esclusivo interno, tutti i contenuti utili sono pubblici

ASSISTENZA E SERVIZI, PER I PROFESSIONISTI

Accedi alla documentazione per i Professionisti: libretti, schemi di impianto, certificazioni, cataloghi ecc.

In affiancamento al supporto fornito dai professionisti Bosch, online potrai accedere in autonomia e in ogni momento a numerosi servizi e strumenti utili per semplificare il tuo lavoro quotidiano.

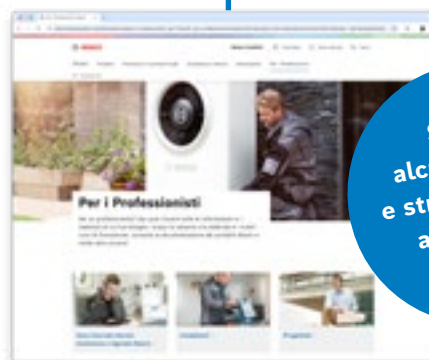

Scopri alcuni servizi e strumenti utili alle pagine seguenti!

Alcuni servizi presenti nelle sezioni “Assistenza e Servizi” e “Per i Professionisti”



Documentazione di prodotto in formato .pdf.




Oltre 150 schemi idraulici ed elettrici in formato .pdf e .dwg.



Certificazioni e documenti legati agli incentivi e ai requisiti nazionali.



Schede tecniche con guide e approfondimenti sui dati prestazionali.

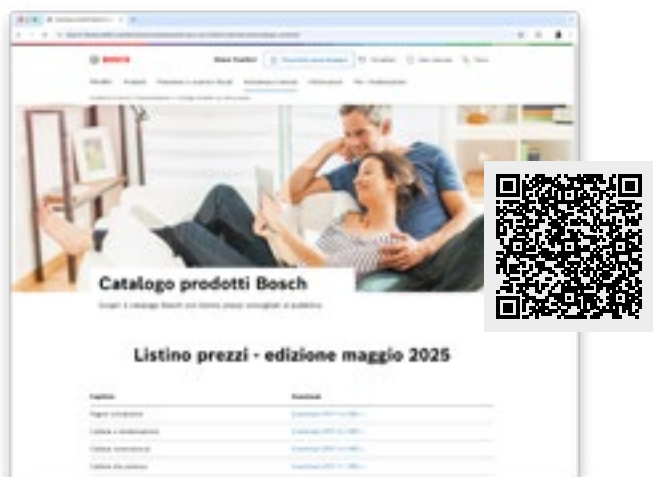


Catalogo prodotti Bosch con listino prezzi.



Documentazione commerciale.

Strumenti utili per Professionisti

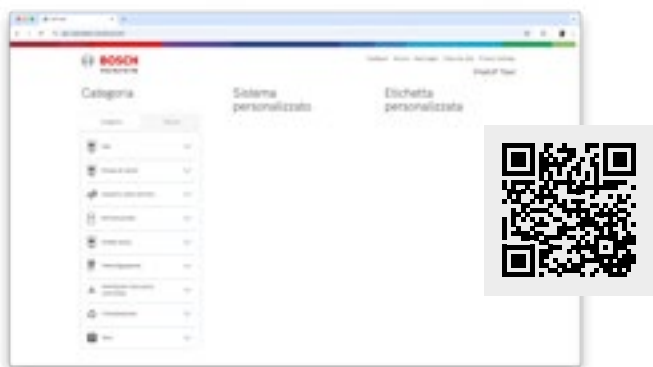

Normativa ErP e calcolo etichette energetiche

Uno strumento di calcolo semplice e immediato per la costruzione dell'etichetta energetica del sistema.



BIM (Building Information Modelling)

Il portale per la ricerca dei blocchi BIM dei principali prodotti Bosch.



Calcolatore Conto Termico

Per stimare l'importo massimo dell'incentivo sulla base delle regole del GSE.



Consulente pompe di calore

Individua facilmente la pompa di calore Bosch più adeguata per il tuo progetto in pochi, semplici click. Sulla base dei dati energetici dell'edificio, calcolati o basati sui consumi storici, della località e di alcune preferenze, lo strumento fornisce una stima del comportamento della pompa di calore scelta, stimandone consumi e impatto sonoro.



Servizio di previsita in cantiere


Per le installazioni di pompe di calore, sistemi ibridi e centrali termiche è disponibile il servizio di previsita in cantiere da parte di un nostro tecnico, per supportare l'installatore sin dalle fasi iniziali del cantiere.

Resta in contatto con noi

Siamo al tuo fianco per ogni necessità! Oltre a questi strumenti, disponibili 24/7, puoi consultare il tuo referente tecnico-commerciale di zona o contattarci al numero telefonico 02 36962805.

Caldaie

Bosch propone un'ampia gamma di caldaie murali e a basamento in grado di soddisfare tutte le esigenze in materia di efficienza, comfort e prestazioni, coniugando un'attenzione all'estetica e al design con una grande semplicità di utilizzo e regolazione. Sono inoltre disponibili tutti gli accessori per semplificare l'installazione: piastre di montaggio, defangatori e dosatori di polifosfati compatti, componenti per scarico fumi.

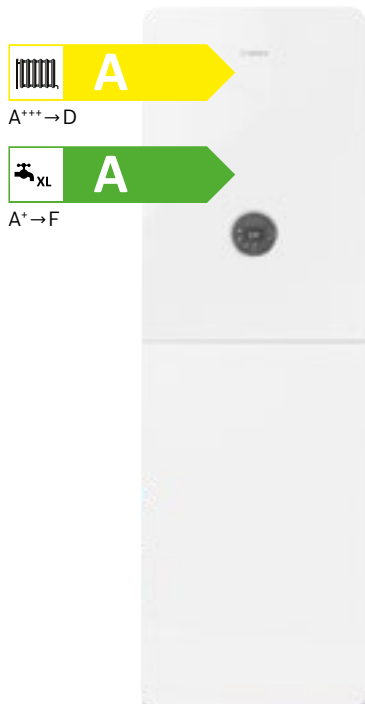


Condens 5300i WM

Il sistema compatto per ogni esigenza di comfort domestico

Condens 5300i WM è la caldaia a gas a condensazione a basamento che, in poco spazio, comprende tutto ciò che è necessario per il riscaldamento e il massimo del comfort sanitario. In particolare, assicura che l'acqua calda sia sempre disponibile e che venga erogata molto velocemente e a temperatura stabile, grazie alla tecnologia della stratificazione. Il bollitore stratificato, disponibile in versione da 210 o 100 litri, assicura infatti un comfort sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile secondo la normativa EN13203-1/2. Condens 5300i WM garantisce inoltre il massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%) e la massima efficienza di funzionamento grazie all'elevato range di modulazione (1:10). L'elevata silenziosità di funzionamento e la possibilità di controllo da remoto tramite app dedicata in abbinamento al termostato smart EasyControl CT200 la rendono facilmente controllabile e utilizzabile in ogni contesto abitativo. Per un'installazione ancora più semplice, inoltre, questa caldaia è direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione, grazie alla valvola di non ritorno integrata e all'omologazione C(14)3x.



Scarica la documentazione commerciale

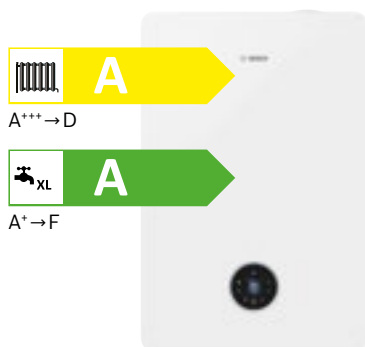


Condens 5700i WT

La soluzione per un comfort sanitario senza compromessi

Condens 5700i WT è la caldaia murale a condensazione a gas perfetta per diversi contesti domestici e tipologie di applicazione. Il design moderno ed elegante la rende adatta anche a un'installazione a vista. L'acqua calda sempre disponibile è garantita grazie al bollitore integrato da 42 litri a stratificazione (comfort sanitario a 3 stelle secondo la normativa EN13203-1/2). L'interfaccia HMI700 con display touchscreen a colori garantisce una gestione intuitiva del sistema, il controllo costante della temperatura e un semplice monitoraggio dei consumi stimati di gas ed energia elettrica.



Scarica la documentazione commerciale

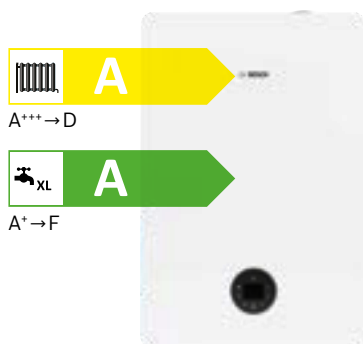


Condens 5300i WT

La soluzione per un eccellente comfort sanitario

Condens 5300i WT è la caldaia murale a condensazione con bollitore integrato perfetta per villette mono e multifamiliari e appartamenti in condominio, anche grazie al suo design elegante, all'elevata silenziosità di funzionamento e all'interfaccia comandi intuitiva. Grazie al bollitore da 48 litri, assicura un comfort sanitario a 3 stelle, il massimo secondo la normativa EN13203-1/2. L'ampio range di modulazione 1:10 assicura inoltre la massima efficienza. La regolazione climatica integrata consente infine un elevato risparmio energetico.



Scarica la documentazione commerciale




Condens 5700i W

Design e prestazioni senza compromessi

Condens 5700i W è la caldaia a condensazione murale disponibile in versione combinata o solo riscaldamento, adatta per villette mono e multifamiliari grazie alla potenza disponibile fino a 35 kW. Il suo ampio range di modulazione 1:10 assicura la massima efficienza, inoltre questa caldaia garantisce il massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%). Condens 5700i W assicura un comfort sanitario a 3 stelle, il massimo secondo la normativa EN13203-1/2. L'interfaccia HMI700 con display touchscreen a colori garantisce una gestione intuitiva del sistema, il controllo costante della temperatura e un semplice monitoraggio dei consumi stimati di gas ed energia elettrica.



Scarica la documentazione commerciale



Condens 4300i W


La scelta che semplifica al massimo i progetti di sostituzione

Condens 4300i W è la caldaia murale a condensazione a gas che, grazie alle dimensioni compatte e agli attacchi distanziati 12 cm dalla parete, si adatta a diverse esigenze di installazione.

È in grado di erogare rapidamente tanta acqua calda per un comfort sanitario a 3 stelle (EN13203-1/2). L'interfaccia HMI300, con display LCD, consente una gestione completa delle varie funzionalità interne.



Scarica la documentazione commerciale

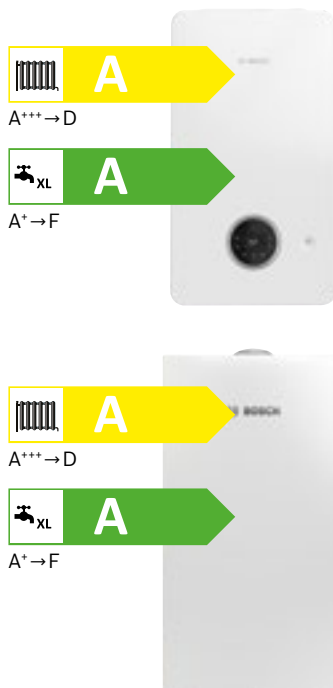

Condens 2300 W e Condens 2300 W Balcony

Massimo comfort ed efficienza, dentro e fuori casa


Condens 2300 W (Balcony) è la caldaia murale a condensazione a gas che si adatta ad ogni esigenza, garantendo sempre un'elevata efficienza e consumi ridotti. È disponibile nella versione combinata istantanea (con comfort sanitario a 3 stelle secondo la normativa EN13203-1/2) e nella versione solo riscaldamento per abbinamento a varie tipologie di bollitori. Le dimensioni compatte consentono l'installazione anche in spazi ristretti: questa caldaia è integrabile armoniosamente in ogni ambiente domestico, anche grazie all'elevata silenziosità, con una potenza sonora di soli 44 dB(A). Nella versione combinata, è disponibile la versione Balcony per installazione esterna senza resistenze elettriche aggiuntive, con spazio all'interno dell'involucro per accessori idraulici. Questa caldaia è inoltre testata per resistere a temperature fino a -15 °C e a velocità del vento fino a 30 m/s.



Scarica la
documentazione
commerciale



Scarica la
documentazione
commerciale
per la versione
Balcony




Condens 1200 W

La scelta con compattezza e prestazioni in classe A

Condens 1200 W è la caldaia murale a condensazione combinata disponibile in un'ampia gamma di potenze, per rispondere a ogni esigenza e assicurare un comfort domestico su misura per ogni abitazione. Grazie alle dimensioni compatte si adatta infatti ad ogni contesto abitativo ed è ideale per sostituzioni e ristrutturazioni. Assicura inoltre il massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%). L'elettronica facilmente accessibile e il controllo intuitivo la rendono estremamente semplice da installare e utilizzare.



Scarica la documentazione commerciale

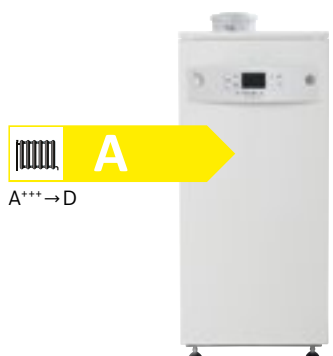

Condens 2000F e Condens 3000F

Soluzioni robuste e affidabili per il riscaldamento domestico

Condens 2000F e Condens 3000F sono le caldaie a basamento a condensazione per solo riscaldamento, ideali per sostituzioni e ristrutturazioni in villette mono e multifamiliari. Robustezza e affidabilità sono la caratteristica fondamentale di queste caldaie, grazie allo scambiatore primario realizzato in lega di Alluminio-Silicio WB5.



Scarica la documentazione commerciale

Tabella comparativa

	Condens 5300i WM	Condens 5700i WT	Condens 5300i WT	Condens 5700i W	Condens 4300i W	Condens 2300 W/ Condens 2300 W Balcony	Condens 1200 W	Condens 2000F/ Condens 3000F
Potenza nominale in riscaldamento [kW]	24	24	24	15/24/30/35	15/24	24	24/28	30/35
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	94%	93,5%	93,5%	94%	94%	94%	94%	93%
Modulazione (fino a)	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:4	1:3
Potenza nominale in sanitario versione combinata [kW]	30	30	30	25/30/35	25/30	25/30	24/30	-
Versione solo riscaldamento	No	No	No	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Versione con bollitore integrato [l]	100/210, carica stratificata	42, carica stratificata	48, con serpentino	No	No	No	No	No
Combustibili	Metano, GPL	Metano, GPL	Metano, GPL	Metano, GPL	Metano, GPL	Metano, GPL, aria propanata	Metano, GPL	Metano, GPL
Installazione all'esterno	No	No	No	No	No	Versione Balcony	No	No
Potenza sonora [dB(A)]	49	46	46	45/50/51	43/45	44	52/53	53
Grado di protezione IP	X2D	X4D	X4D	X4D	X5D	X5D	X4D	X4D
Materiale dello scambiatore primario	Alluminio-Silicio	Alluminio-Silicio	Alluminio-Silicio	Alluminio-Silicio	Alluminio-Silicio	Alluminio-Silicio	Acciaio	Alluminio-Silicio
Quadro di comando	HMI300	HMI700	HMI300	HMI700	HMI300	HMI300	HMI200	BC23
Compatibilità moduli funzione EMS	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Alloggiamento per Connect Key	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Con accessorio	Con accessorio	No
Gestione pompa di rilancio	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Con moduli	Non possibile	Circolatore primario esterno
Regolazione climatica*	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Con regolatore	Con regolatore	Con regolatore

* Sonda esterna: accessorio fornito separatamente.

Per dati tecnici dettagliati, fare riferimento alla documentazione specifica per modello.

Tutte le caldaie sono progettate per installazione all'interno, eccetto Condens 2300 W Balcony che può essere installata all'esterno, con temperature fino a -15 °C e vento fino a 30 m/s.

Per le possibilità di regolazione, fare riferimento al capitolo o alla documentazione dedicata.

Documentazione tecnica disponibile



Dichiarazione Conto Termico
per caldaie Bosch

Pompe di calore e sistemi ibridi

La riduzione dell'impatto ambientale e la salvaguardia del pianeta sono una necessità inderogabile: le pompe di calore Bosch provvedono al comfort domestico nel rispetto dell'ambiente, sfruttando l'energia rinnovabile e pulita dell'aria.

Pompe di calore con unità interna

Le pompe di calore con unità interna consentono di avere sotto controllo tutto l'impianto: i componenti idraulici, come circolatore e vaso d'espansione installati in un locale tecnico, sono facilmente accessibili per la manutenzione. La connettività tramite gateway Connect Key, installato a bordo o accanto all'unità interna, di facile connessione mediante collegamento Wi-Fi o con cavo Ethernet, permette la gestione da remoto di tutta la regolazione Bosch presente nel sistema. Le centraline di regolazione HPC410 e HMI800 a bordo unità offrono molte opzioni di controllo:

- ▶ impostazione e lettura dei dati della pompa di calore;
- ▶ gestione di 4 circuiti di riscaldamento, con curva climatica;
- ▶ diverse opzioni per la protezione antigelo dell'impianto;
- ▶ programma di asciugatura del massetto;
- ▶ gestione avanzata del sistema per acqua calda sanitaria (modalità Comfort/Eco/Eco+, temperatura dell'acqua calda sanitaria, temperature di inserimento e limite, programma acqua calda sanitaria, opzioni per il ricircolo sanitario e la disinfezione termica, controllo integrato della stazione acqua calda sanitaria singola);
- ▶ gestione e ottimizzazione dell'impianto solare (configurazione dell'impianto con pittogrammi, temperature di funzionamento, impostazione parametri speciali);
- ▶ programmazione di funzioni attivabili tramite contatti esterni, come limitazione di alcune funzioni e ottimizzazione dell'autoconsumo fotovoltaico;
- ▶ diagnosi con storico errori e test funzionale.

L'interfaccia HMI800, disponibile con Compress 5800i AW, aggiunge inoltre:

- ▶ display touch a colori con navigazione intuitiva;
- ▶ controllo tramite gateway Connect Key del termostato senza fili CR20 RF o dei termostati per singolo locale THIW da abbinare agli impianti radianti;
- ▶ impostazione per impianto plurifamiliare per limitare le impostazioni accessibili dal termoregolatore RT800 installato in ambiente.

— Acqua tecnica o refrigerante
— Acqua tecnica
— Acqua sanitaria





Distribuzione



Acqua calda sanitaria

Schemi esemplificativi

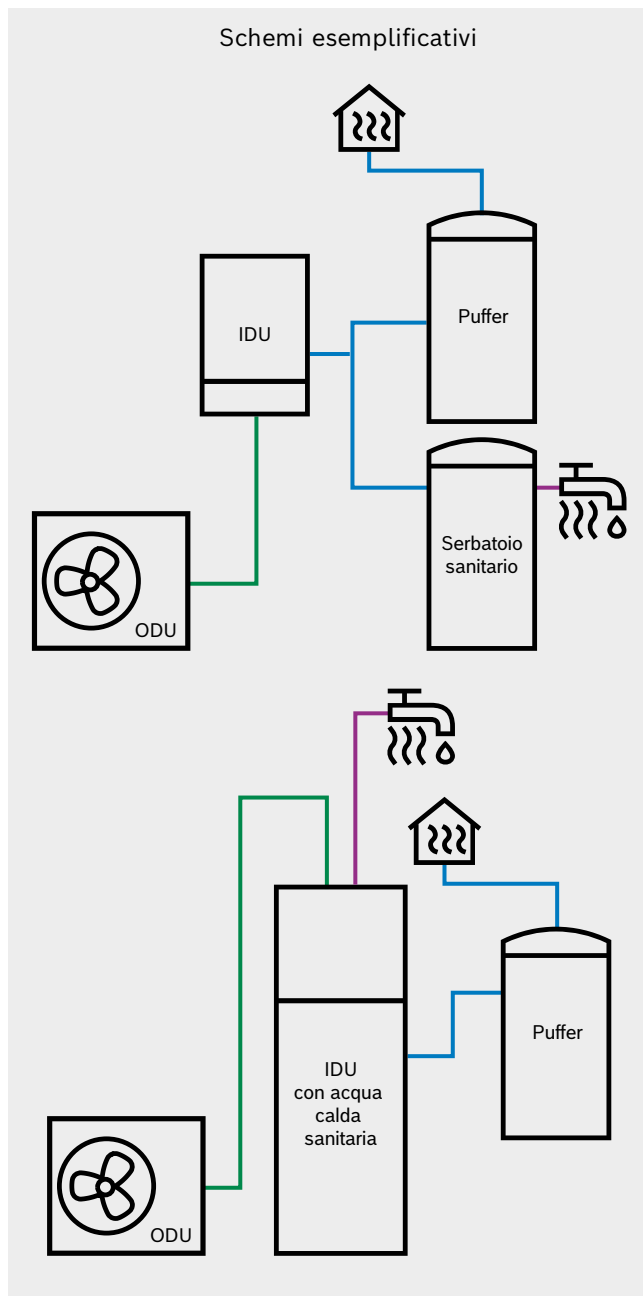

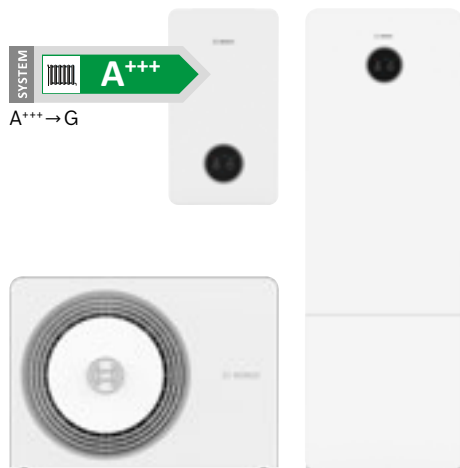

Compress 5800i AW

La pompa di calore Bosch più silenziosa, con diffusore sonoro integrato

La pompa di calore reversibile aria/acqua Compress 5800i AW è la più silenziosa della gamma Bosch, grazie al diffusore d'aria per attenuazione acustica integrato e al design ottimizzato. La costruzione ermetica dell'unità esterna semplifica l'installazione, non richiedendo operazioni sul circuito refrigerante. Compress 5800i AW utilizza inoltre il refrigerante naturale sostenibile R290 (propano) con un potenziale di riscaldamento globale estremamente basso (GWP 3) per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria con temperature di mandata molto elevate, fino a 75 °C. Questa pompa di calore è progettata prevedendo due tipologie di unità interna: un'unità interna murale elettrica espandibile per soluzioni complesse, oppure un'unità interna a basamento con serbatoio per acqua calda sanitaria da 170 litri, micropuffer e un circuito di rilancio integrato. Questa doppia possibilità consente un'installazione flessibile e semplificata, rendendo Compress 5800i AW la scelta ideale sia per i progetti di ristrutturazione sia per le nuove costruzioni.



Scarica la documentazione commerciale




Compress 7000i AW

La pompa di calore Bosch efficiente, elegante e silenziosa

L'unità esterna di Compress 7000i AW è molto più silenziosa e leggera rispetto alle soluzioni convenzionali, grazie alla struttura in EPP, una particolare schiuma a base di polipropilene interamente riciclabile. La costruzione ermetica dell'unità esterna semplifica l'installazione, non richiedendo operazioni sul circuito refrigerante. Per rispondere alle diverse esigenze progettuali, l'unità interna è disponibile in quattro versioni: murale con resistenza elettrica a integrazione, murale per l'abbinamento con un generatore ausiliario come una caldaia, a basamento con bollitore monovalente e resistenza elettrica a integrazione, a basamento con un bollitore bivalente abbinabile a sistema solare termico e resistenza elettrica a integrazione, tutte dotate di sistema di controllo HPC410.



Scarica la documentazione commerciale

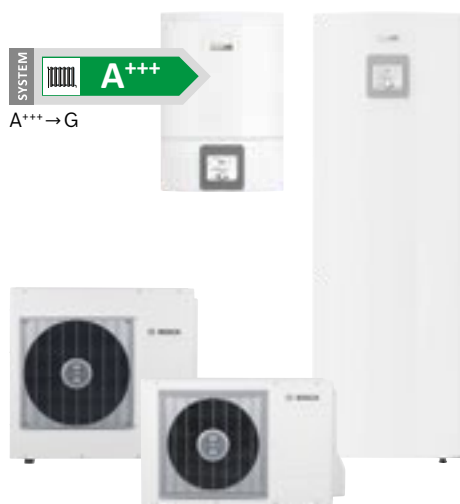

Compress 3400i AWS

La pompa di calore Bosch compatta, con un ottimo rapporto qualità-prezzo


Compress 3400i AWS garantisce una grande flessibilità di applicazione nei sistemi residenziali. Prevede il collegamento tra unità interna e unità esterna tramite circuito frigorifero con gas R32, che agevola la posa nelle ristrutturazioni ed evita la presenza di acqua all'esterno. Per rispondere alle diverse esigenze progettuali, l'unità interna è disponibile in tre versioni: murale con resistenza elettrica a integrazione; murale per l'abbinamento con un generatore ausiliario come una caldaia; a basamento con bollitore monovalente e resistenza elettrica a integrazione, tutte dotate di sistema di controllo HPC410.



Scarica la documentazione commerciale

Pompa di calore monoblocco

Le unità monoblocco Compress 2000 AWF consentono un'installazione semplificata: le componenti interne sono ridotte ed è possibile un'installazione di più unità in cascata per raggiungere potenze più elevate.

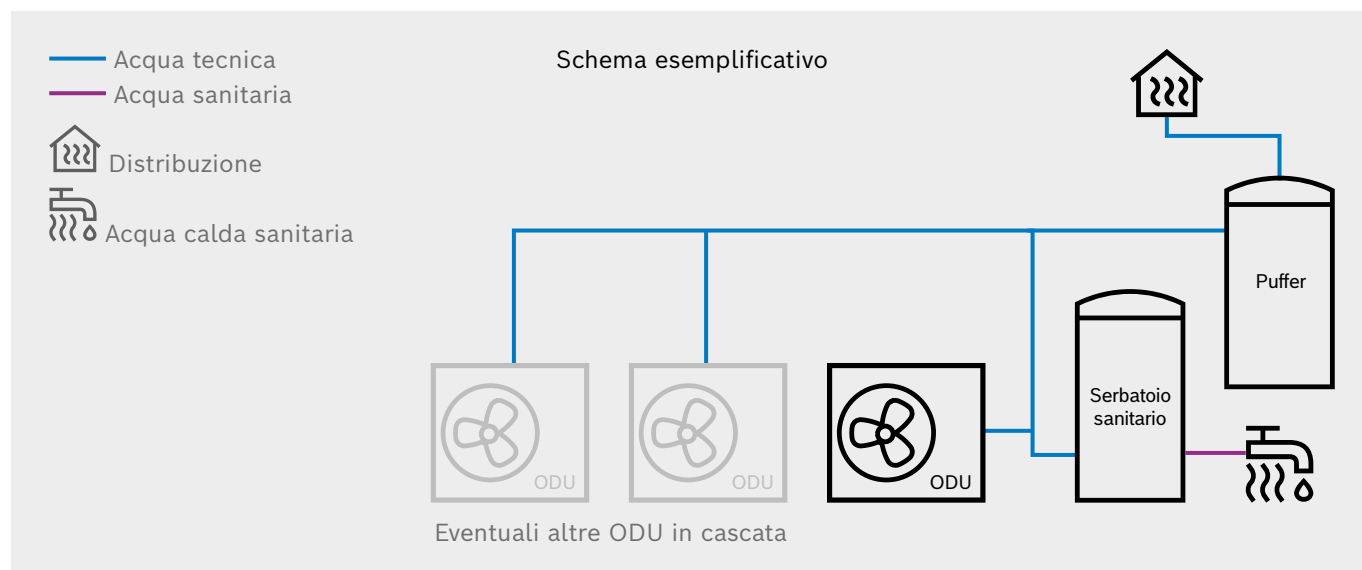

Compress 2000 AWF

La scelta perfetta per risparmiare spazio in casa

Compress 2000 AWF è la soluzione monoblocco compatta che consente di fornire riscaldamento, raffrescamento e produrre acqua calda sanitaria con la sola unità esterna. È la scelta ideale sia per le nuove costruzioni, sia per la ristrutturazione di appartamenti – anche di piccole dimensioni – e di villette mono e bifamiliari. Grazie alle sue dimensioni compatte, trova spazio in ogni ambiente e garantisce una grande praticità di installazione e movimentazione. Inoltre, questa pompa di calore è facilmente regolabile tramite interfaccia utente remotizzabile in ambiente.

Scegliere Compress 2000 AWF significa inoltre poter contare su un'elevata modularità, grazie alla possibilità di realizzare sistemi in cascata fino a sei unità esterne senza necessità di regolazioni aggiuntive.



Scarica la
documentazione
commerciale



Scarica la scheda
tecnica

Tabella comparativa

	Compress 5800i AW	Compress 7000i AW	Compress 3400i AWS	Compress 2000 AWF
Taglie di potenza nominale [kW]	4-5-7-10-12	4-6-8-11-14	4-6-8-10	4-6-8-10-12-14-16-18-22-26-30
Classe di efficienza energetica a bassa temperatura	A+++	A+++	A+++	A+++
Refrigerante	R290	R410	R32	R32
Unità interna	Sì	Sì	Sì	No
Versione con bollitore integrato	170 l	190 l; 184 l solare	190 l	No
Versione combinabile con caldaia*	Con set HY200/HY25/HY40	Con unità interna bivalente o set HY25/40	Con unità interna bivalente	Ottimizzato con modulo MU100
Inverter	Sì	Sì	Sì	Sì
Resistenza elettrica	Nell'unità interna [3/6/9 kW]	Nell'unità interna elettrica o Tower [2/4/6/9 kW]	Nell'unità interna elettrica o Tower [2/4/6/9 kW]	Accessorio esterno
Pressione sonora ODU [dB(A)]	32-38	39-47	51-53	41-55
Potenza sonora ODU [dB(A)]	40-46	47-55	56-61	55-77
Alimentazione [V]	230 [4-7 kW] 400 [10-12 kW]	230 [4-11 kW] 400 [11-14 kW]	230	230 [4-16 kW] 400 [12-30 kW]
Range di funzionamento in riscaldamento [°C]	Da -23 a +45	Da -20 a +35	Da -20 a +45	Da -25 a +35 [43]
Temperatura di mandata massima (solo pompa di calore) [°C]	75	62	60	65
Range di funzionamento in raffrescamento [°C]	Da +17 a +45	Da +5 a +46	Da +10 a +46	Da -5 a +43 [46]
Temperatura di mandata minima [°C]	7	7	7	5

* Per dettagli si veda il capitolo "Sistemi ibridi".

Per dati tecnici dettagliati consultare la documentazione di prodotto.

Sistemi ibridi con pompe di calore e caldaie

Per rispondere alle diverse esigenze in termini di prestazioni richieste e di spazio disponibile, è possibile prevedere varie soluzioni che combinino un generatore di calore tradizionale a gas o gasolio e una pompa di calore, in modo da ottenere il meglio da entrambe le tecnologie.

Le soluzioni ibride Bosch prevedono sia la produzione di acqua calda sanitaria istantanea sia serbatoi ed accumulo, e possono essere dedicate al solo riscaldamento o anche, quando necessario, al raffrescamento.

Si prestano quindi sia ad interventi di sostituzione che a ristrutturazioni più impattanti.

Le soluzioni di regolazione Bosch più avanzate, infine, rappresentano il cuore pulsante dei sistemi ibridi: consentono di ottimizzare il risparmio in base al costo dei vettori energetici, di privilegiare l'autoconsumo fotovoltaico e di monitorare anche da remoto le prestazioni del sistema.



Certificazioni e dichiarazioni disponibili



Autocertificazione sistemi ibridi
Bosch per Conto Termico



Dichiarazione requisiti per i sistemi
ibridi Bosch



Dichiarazione Factory Made
per i sistemi ibridi Bosch
(per le combinazioni con
Compress 2000 AWF)

Armadio per pompe di calore




L'armadio per pompe di calore Bosch è idoneo per l'installazione all'esterno, ad incasso o all'interno dell'abitazione, grazie al telaio in lamiera pre-zincata (spessore 10/10 mm, pianale e cielo 15/10 mm) che ne protegge il contenuto dalle intemperie. I diversi componenti integrabili nell'armadio sono:

- ▶ serbatoio di accumulo da 190 litri per uso sanitario in acciaio inox AISI 316L, con serpentino di scambio da 1,8 m² e isolamento in poliuretano, classe energetica C;
- ▶ tubazioni presagomate per acqua tecnica e sanitaria, valvola deviatrice carico bollitore, valvola sicurezza sanitario, volano per aumento contenuto tubazioni a 40 litri e vaso di espansione sanitario da 8 litri;
- ▶ opzione bypass differenziale in sostituzione del collegamento standard, per impianti diretti senza circolatore di rilancio;
- ▶ collettore idraulico orizzontale e mantello di isolamento per tutti i gruppi di rilancio, abbinabile a unità di circolazione dirette o miscelate con circolatore modulante ad alta efficienza;
- ▶ gruppo solare con scambiatore di calore saldobrasato AISI 316 isolato, circolatore solare ad alta efficienza a velocità variabile, valvola di sicurezza solare da 6 bar (solare) e acqua sanitaria da 3 bar, circolatore per uso acqua sanitaria ad alta efficienza, vaso di espansione solare da 8 litri, kit tubazioni per allacciamento al serbatoio;
- ▶ kit ricircolo dell'acqua calda sanitaria.

L'armadio può essere abbinato alle pompe di calore Compress 5800i AW, Compress 7000i AW e Compress 3400i AWS, ospitando l'unità interna murale elettrica. In abbinamento a Compress 2000 AWF è possibile installare all'interno dell'armadio la resistenza integrativa o una caldaia Condens 2300 W 24 P in combinazione ibrida.



Scarica
la scheda tecnica

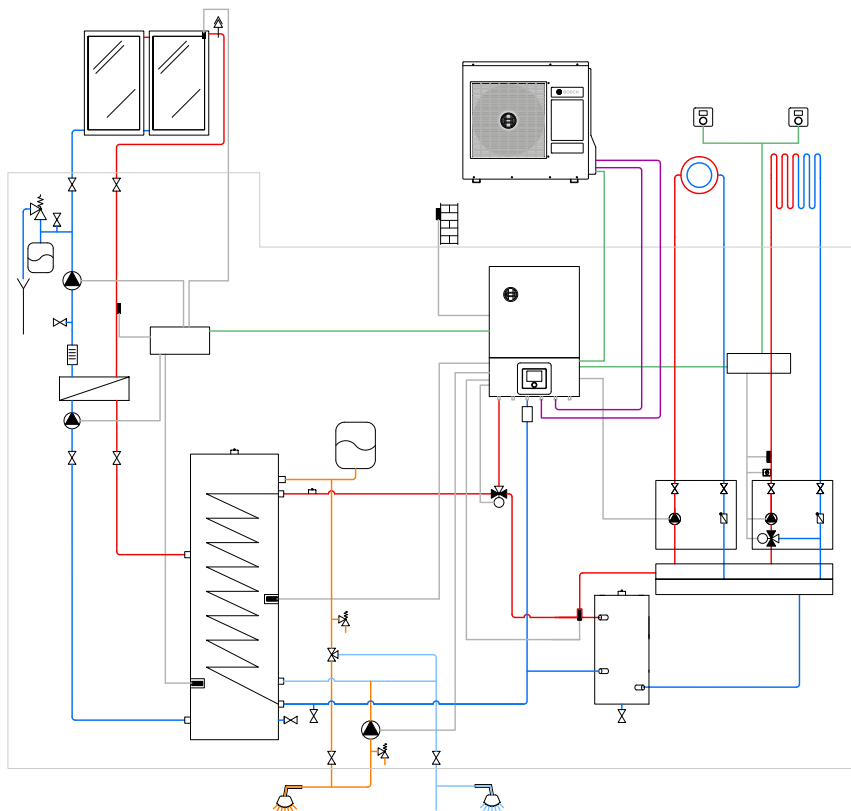

Documentazione tecnica disponibile

Dati tecnici di progetto – Dati prestazionali UNI-TS 11300

Trova facilmente i dati prestazionali dei diversi modelli di pompe di calore monoenergetiche Bosch, per scegliere senza difficoltà il modello più adatto al tuo progetto e compilare tramite apposito software la Relazione ex Legge 10.



Compress 5800i AW



Compress 3400i AWS



Compress 7000i AW



Compress 2000 AWF

Quaderni tecnici

Trova maggiori informazioni sui modelli e sul funzionamento delle pompe di calore monoenergetiche Bosch e scopri le soluzioni impiantistiche realizzabili, con un elenco dei materiali Bosch necessari caso per caso.



Guida rapida soluzioni di impianto
per soluzioni in pompa di calore
e ibride



Quaderno di progetto pompe di
calore Bosch

Certificazioni e dichiarazioni

Accedi alle autocertificazioni e alle dichiarazioni per poter usufruire degli incentivi e degli sgravi fiscali previsti per le pompe di calore Bosch.



Autocertificazione per l'accesso
agli incentivi del Conto Termico



Dichiarazione per l'accesso
agli incentivi fiscali di cui
al Decreto Legislativo n.199 del 2021



Dichiarazione rendimenti
in riscaldamento delle pompe
di calore Bosch (A-7/W35)

Documentazione F-Gas

Accedi alle informative inerenti al gas refrigerante utilizzato dalle pompe di calore Bosch.



Tabella dati F-Gas

Climatizzatori

Modelli Mono e Multisplit

Bosch propone anche una vasta gamma di soluzioni Monosplit e Multisplit per la climatizzazione, così da garantire il comfort domestico in ogni momento dell'anno. I modelli Monosplit Climate 7000i, 6000i, 4000i, 3200i e le soluzioni Multisplit delle gamme Climate 7000 M e Climate 5000 M sono adatti a ogni contesto abitativo e sono progettati sia per le nuove costruzioni sia per i progetti di ristrutturazione.

La gamma è caratterizzata da un'estetica di design, grande silenziosità e alta efficienza. I condizionatori Largesplit della serie Climate 5000 L in combinazione mono o twin raggiungono potenze maggiori, adattandosi ad abitazioni più grandi o piccoli contesti commerciali.

I diversi modelli disponibili supportano numerose funzioni per assicurare il massimo del comfort domestico, facilitarne l'utilizzo, garantire un'ottima qualità dell'aria e un elevato risparmio energetico. Qualsiasi sia la temperatura esterna, in casa sarà così sempre possibile contare sul clima ideale, sia in modalità raffrescamento sia in modalità riscaldamento.

Bosch, inoltre, mette a disposizione un'unica app per controllare con semplicità il clima domestico: l'app HomeCom Easy consente di verificare, programmare e modificare la temperatura di casa ovunque ci si trovi e in ogni momento e, in caso di guasto, una notifica push permette di intervenire con estrema tempestività. La connettività è integrata per Climate 7000i ed è disponibile per le altre unità interne tramite accessorio opzionale G 10-3.



Tabella comparativa

Unità esterne/set		Climate 7000i	Climate 6000i	Climate 4000i	Climate 3200i	Climate 7000 M	Climate 5000 M
Numero di taglie		5	4	3	4	2	7
Numero massimo unità interne	Climate 7000i	1	-	-	-	3	4
	Climate 6000i/3200i	-	1	1	1	3	5
Classe di efficienza energetica	Raffrescamento	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
	Riscaldamento	A+++	A++	A++	A+	A++	A+
Potenza nominale [kW]	Raffrescamento	2,0-5,0	2,6-7,0	2,9-5,2	2,6-7,0	5,3-7,9	4,1-12,3
	Riscaldamento	2,3-5,6	3,0-7,5	2,9-5,4	2,9-7,3	5,3-8,2	4,4-12,3
Pressione sonora [dB(A)]		53,0-56,0	57,0-58,5	54,0-57,0	55,5-60,0	50,0-54,0	54,0-62,0
Campo operativo [°C]	Raffrescamento	-15/+50	-15/+50	-15/50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
	Riscaldamento	-30/+30	-20/+24	-21/24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Minima distanza dalla parete [cm]		10	10	10	10	10	30
Protezione antigelo ambiente		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Autopulizia unità esterna		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Anticorrosione evaporatore		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Unità interne	Climate 7000i (a parete)	Climate 6000i (a parete)	Climate 4000i (a parete)	Climate 3200i (a parete)	Climate 5000iM D (canalizzate)	Climate 5000iM (a cassetta)	Climate 5000iM/U (console)
Numero di taglie	5	4	3	4	5	5	3
Range di potenza	2,0-5,3	2,6-7,0	2,9-5,2	2,6-7,0	2,1-7,0	2,1-7,0	2,6-5,0
Save+ (*)	Sì	No	No	No	No	No	No
Modalità ECO (*)	No	Sì	Sì	Sì	No	No	No
Modalità Gear (*)	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
Modalità Stand-by 1 W (*)	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
Modalità Silent (*)	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
Filtro standard	-	-	-	-	Sì	Sì	Sì
Filtri HD e catalizzatore freddo	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
Autopulizia I-Clean (*)	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
Intelligent Eye	Sì	Sì	No	No	No	No	No
Ionizzatore con effetto antibatterico	Sì, fino al 99%	Sì, fino al 95%	Sì, fino al 95%	No	No	No	No
Biofiltro	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No
Controllo % deumidificazione	Sì	Sì	No	No	No	No	No
Flusso 3D - 3D Swing	Sì	Sì	Sì	Solo verticale	No	-	-
Ventilazione indiretta (*)	Sì	Sì	Sì	Sì	-	Sì	No
Modalità Seguimi - Follow Me	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Modalità Sleep	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Timer	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Programmazione	Tramite app	Tramite app	Tramite app	Tramite app	Tramite app	Tramite app	Tramite app
Wi-Fi	Integrato	Con accessorio	Con accessorio	Con accessorio	Con accessorio	Con accessorio	Con accessorio
Minima distanza dal soffitto [cm]	15	5	15	15	-	-	-
Autorestart	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

(*) Funzionalità disponibile solo per uso in set Monosplit.

Documentazione tecnica disponibile



Documentazione commerciale di gamma




Dati prestazionali UNITS 11300

Modelli Largesplit

La gamma di climatizzatori commerciali Climate 5000 L con potenze comprese tra 3,5 e 15,8 kW rappresenta la soluzione ideale per diverse applicazioni residenziali e commerciali: uffici, edifici residenziali, appartamenti e negozi.

Ampi limiti di funzionamento

Il sistema garantisce un'operatività efficiente anche con temperature estreme.

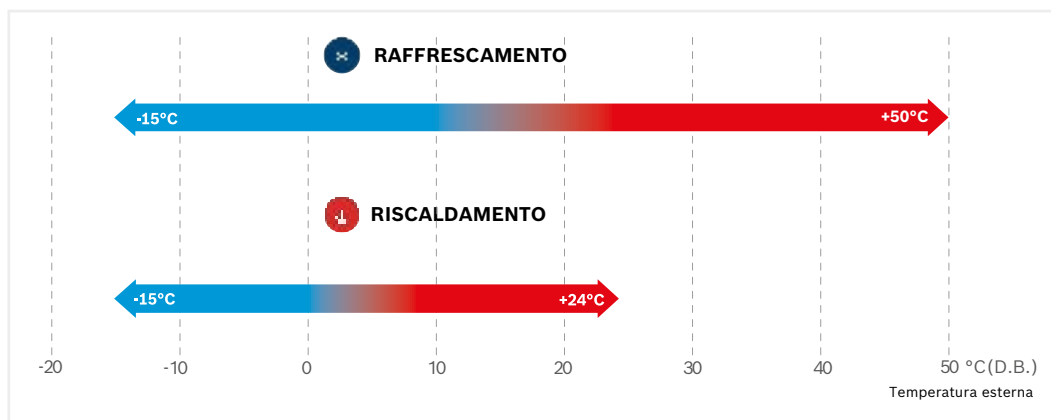

Sono disponibili diversi tipi di unità interne per rispondere alle differenti condizioni ed esigenze di installazione.

Unità interne
a cassetta
CL5000iM 4CC..E



Unità interne
a cassetta
CL5000iU/L 4C..E



Unità interne
canalizzate
CL5000iU/L D..E



Unità interne a
pavimento/soffitto
CL5000iL CF..E




Unità interne
canalizzate a console
CL5000iU CN..E



Sistemi Twin

Con i sistemi Twin è possibile collegare due unità interne Largesplit a una singola unità esterna per una distribuzione più uniforme dell'aria. In questa configurazione, le unità interne operano secondo la stessa modalità: il telecomando consente di controllare l'unità principale (Master) e l'unità secondaria (Slave), ne segue le impostazioni di accensione e spegnimento, la temperatura impostata, la modalità di funzionamento e la velocità del ventilatore.

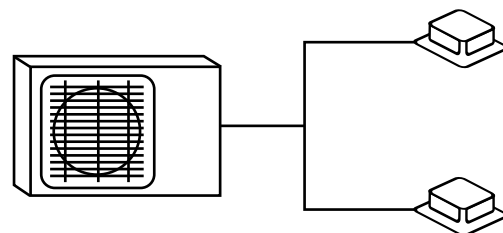

Documentazione tecnica disponibile



Documentazione commerciale
di gamma

Termoregolazione EMS2

L'ampia gamma di termoregolazioni EMS2 è orientata al comfort, al risparmio energetico e alla semplicità di utilizzo negli impianti residenziali.

Per gli impianti più semplici, il termostato smart CT200, gestibile mediante l'app EasyControl, rappresenta la scelta ideale, perché offre all'utente una soluzione connessa e completa. Permette un'integrazione completa con il generatore, con un collegamento senza fili ed inoltre consente di comandare generatori di terzi.

Per gli impianti con diversi circuiti di riscaldamento e fonti alternative di energia, i moduli funzione consentono invece di costruire un sistema di regolazione completo e affidabile, senza necessità di programmazione aggiuntiva. I termoregolatori CR400, RT800, CH120 e CR11 si adattano a diversi generatori e al diverso livello di complessità richiesto da ogni impianto.

Le teste intelligenti per valvola radiatore in versione orizzontale e verticale e per impianto radiante THIW consentono di controllare e programmare la temperatura a livello del singolo locale, rivoluzionando l'esperienza di utilizzo dell'impianto, in combinazione con CT200 o UI800.


Grazie ai gateway Connect Key e G 10 CL-3, l'app HomeCom Easy consente infine di controllare la caldaia o la pompa di calore, il sistema ibrido e il condizionatore e fornisce una visualizzazione chiara delle funzioni e dei consumi, oltre a nuove funzionalità in continuo aggiornamento.



Applicazioni

Le applicazioni Bosch consentono all'utente di tenere sotto controllo l'impianto, programmarne il funzionamento e visualizzare gli stati di funzionamento e i consumi, anche da remoto.


App HomeCom Easy, per caldaie e pompe di calore, anche con impianto solare, con Connect Key, e climatizzatori Climate. Provala in versione demo!



HomeCom Easy
per iOS



HomeCom Easy
per Android

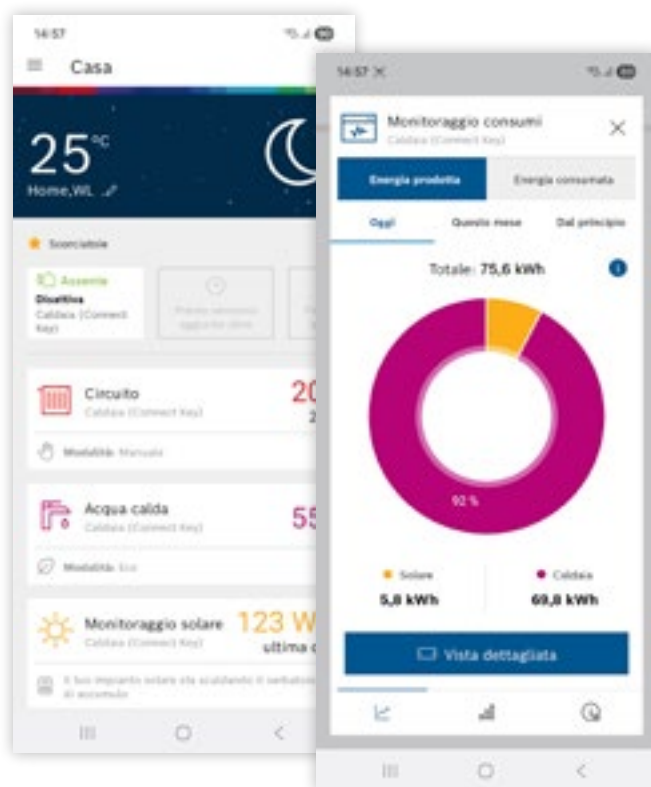

App EasyControl, per caldaie e pompe di calore con CT200. Provala in versione demo!



EasyControl
per iOS



EasyControl
per Android



Documentazione tecnica disponibile



Quaderno tecnico
termoregolazione EMS2



Dichiarazione rispondenza
ETRV a requisito "bassa inerzia"
per detrazioni fiscali

Produzione di acqua calda sanitaria

Per la produzione di acqua calda sanitaria, Bosch offre diverse soluzioni in grado di rispondere alle più diverse esigenze in termini di fonti energetiche, tecnologia e ingombri. Sarà sempre possibile contare su tutta l'acqua calda desiderata, sempre a disposizione alla giusta temperatura.

La gamma di scaldacqua Bosch comprende modelli a gas, elettrici e in pompa di calore, oltre alle soluzioni solari a circolazione naturale, per offrire sempre il massimo comfort domestico e una grande efficienza energetica.



Scalda acqua a gas

Una gamma completa per soddisfare ogni esigenza in termini di acqua calda sanitaria, con modelli pensati sia per l'installazione all'interno sia all'esterno dell'abitazione. Dalle grandi abitazioni ai piccoli appartamenti, nella gamma di scaldacqua a gas Bosch c'è sempre la soluzione più adeguata.

Modelli integrabili con un impianto solare termico



Scalda acqua elettrici

Una soluzione semplice ed efficiente per la produzione di acqua calda sanitaria, che assicura bassi consumi in stand-by e una grande versatilità, con modelli fino a 120 litri. Semplici da installare e da regolare, gli scaldacqua elettrici Bosch sono subito pronti all'uso.

Abbinabili al fotovoltaico



Scalda acqua in pompa di calore

La soluzione per produrre acqua calda sanitaria utilizzando l'energia gratuita dell'aria. Altamente versatili, gli scaldacqua in pompa di calore Bosch sono ideali per nuovi edifici o ristrutturazioni, per installazioni sia a basamento che murali, e consentono l'accesso agli incentivi fiscali e al Conto Termico.

Integrabili con sistemi fotovoltaici, solari termici o con altri generatori di calore



Solare termico

Diverse soluzioni pensate per sfruttare l'energia gratuita del sole e riscaldare l'acqua senza impattare sull'ambiente: collettori di diverse dimensioni adatti a tutti i tipi di clima, flessibili nella costruzione del circuito idraulico. Il solare Bosch è particolarmente versatile e si adatta a diverse tipologie di installazione su tetto piano, facciata o a falda inclinata.

Tabella comparativa

	Tronic	Compress DW	Therm	Circolazione naturale	Serbatoi mono e bivalenti	Serbatoi HS	Stazioni istantanee
Energia elettrica	Sì	Sì	No	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile
Energia dell'aria esterna	No	Sì	No	No	Possibile	Possibile	Possibile
Gas metano/GPL	No	Possibile	Sì	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile
Energia solare	No	Sì	Possibile con Therm 6600 S o con Solar Kit	Sì	Possibile	Possibile	Possibile
Riscaldamento acqua nel momento dell'utilizzo [l/min]	No	No	10-17	No	No	No	20-40 (160 in cascata)
Accumulo di acqua sanitaria riscaldata [l]	30-120	100-260	No	150-300	120-1.000	No	No
Funzione antilegionella integrata	Sì (eccetto Tronic 2000 T)	Sì	Non necessaria	No	No	Non necessaria	Sì
Occupazione di spazio a pavimento	No	Sì (per Compress 5001 DW)	No	No	Sì	Sì	No
Occupazione di spazio a parete	Sì (per Tronic 7500 T, Tronic 5500 T e Tronic 4500 T con installazione orizzontale/verticale)	Sì (per Compress 5000 DW W)	Sì	No	No	No	Sì
Occupazione di spazio esterno	No	Presa d'aria	Therm 5600 O (Therm 6600 S e Therm 5600 S con accessori)	Sì, sul tetto	No	No	No

Scalda acqua in pompa di calore monoblocco aria-acqua



Scalda acqua in pompa di calore monoblocco aria-acqua Compress DW

La scelta per produrre acqua calda sanitaria in modo più sostenibile

Gli scaldi acqua in pompa di calore monoblocco aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, con serbatoio in acciaio smaltato, sono disponibili in taglie da 100 a 260 litri. È disponibile la versione a pavimento o pensile, con eventuale serpentino immerso per l'abbinamento a una fonte di calore esterna. Gli scaldi acqua in pompa di calore raggiungono un'elevata efficienza energetica in classe A+.

Dotati di resistenza elettrica aggiuntiva da 1,5 kW, offrono la possibilità di funzionamento con l'aria del locale o con l'aspirazione/espulsione di aria in esterno. Ulteriori plus della gamma sono la regolazione avanzata e l'ampio display LCD, che consente di impostare le funzioni per la programmazione, per l'ottimizzazione dei consumi e per il fotovoltaico.

Tabella comparativa

	Compress 5001 DW	Compress 5000 DW W
Capacità [l]	194-260	98-143
Installazione	A pavimento	Pensile
Versione con serpentino	Sì	No
Campo temperature aria [°C]	-10/+43	-5/+43
Temperatura massima acqua (con resistenza) [°C]	65 (75)	60 (70)
Diametro condotti aria [mm]	160	125

Accumulatori

Per la creazione di sistemi completi che rispondano ad ogni esigenza, Bosch propone una vasta gamma di accumulatori per acqua calda sanitaria e accumulatori tecnici per l'abbinamento alle varie tipologie di generatori di calore. Gli accumulatori Bosch offrono un numero praticamente illimitato di possibilità, con modelli che vanno da 50 a 1.000 litri di capacità e che presentano inoltre la possibilità di ampliamento tramite batterie di accumulatori collegati in serie o in parallelo.



Accumulatori sanitari con termovetrificazione o vetrificazione

La scelta per una qualità massima dell'acqua calda sanitaria

Gli accumulatori sanitari con termovetrificazione Bosch Thermoglasur Duoclean MKT e con vetrificazione secondo gli standard DIN 4753-3 sono dotati di anodo al magnesio per una maggiore protezione e durata nel tempo, a garanzia di un'assoluta igiene dell'acqua sanitaria. Sono disponibili, con volumi di accumulo da 65 a 1.000 litri, nelle versioni:

- ▶ standard per caldaie;
- ▶ ottimizzata per pompe di calore, con serpentino a superficie maggiorata;
- ▶ monovalente e bivalente per l'abbinamento a sistemi solari termici;
- ▶ con puffer tecnico integrato sottoposto, per una migliore ottimizzazione degli spazi a disposizione nel locale tecnico.



Accumulatori tecnici inerziali

La soluzione per il solo riscaldamento o per acqua refrigerata

Gli accumulatori tecnici inerziali sono disponibili in diverse versioni:

- ▶ puffer per acqua calda o refrigerata, cilindrici o rettangolari per installazione compatta;
 - ▶ con piastra interna per la stratificazione del ritorno impianto;
 - ▶ con scambiatore a serpentino per l'abbinamento a sistemi solari termici;
 - ▶ combinato con serpentino inox per produzione rapida di acqua sanitaria ("Pipe in Tank").
- In diversi modelli è inoltre possibile l'inserimento di resistenze elettriche.

Documentazione commerciale disponibile



Bollitori e accumulatori Bosch




Catalogo prodotti Bosch

Produttori istantanei di acqua calda sanitaria



Questa gamma include stazioni per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria in abbinamento a un accumulatore inerziale. FF20-2 è pensato per soluzioni monofamiliari residenziali, mentre FF..-3 è ideale per sistemi con elevata produzione sanitaria. Entrambi prevedono un funzionamento autonomo con impostazioni di base, oppure l'abbinamento a CS200 o al termoregolatore principale dell'impianto per la gestione delle impostazioni avanzate e della cascata comprendente fino a 4 moduli. Dimensioni compatte e facilità di manutenzione sono sempre garantite, grazie a una struttura semplice i cui componenti sono facilmente raggiungibili. I produttori istantanei di acqua calda sanitaria sono infine dotati di circolatore ad alta efficienza e di scambiatore a piastre in acciaio inossidabile con superfici maggiorate, che consentono un impiego efficiente anche in impianti a pompa di calore.

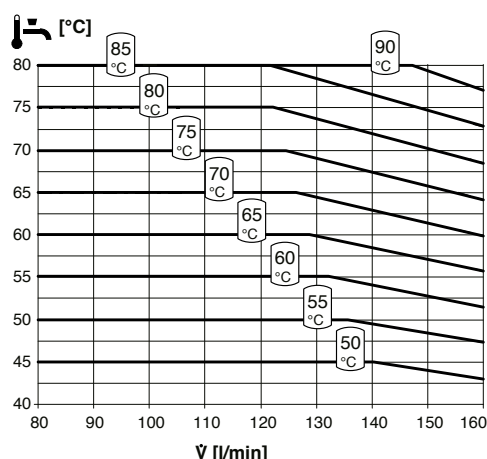

Prestazioni del modulo FF160 composto da 4 produttori FF40 in cascata

Tabella comparativa

	FF20-2	FF27-3	FF40-3
Portata massima secondario [l/min]	30	40	40
Portata minima di attivazione [l/min]	2	2	2
Combinazione massima in cascata	1	2	4
Portata secondario a 10-60 °C, con puffer a 70 °C [l/min]	20	27	40
Pressione massima d'esercizio primario/secondario [bar]	3/10	10/10	10/10

Per dati tecnici dettagliati consultare la documentazione di prodotto.

Documentazione tecnica disponibile



Manuale d'installazione con grafici di prestazione per FF20-2



Manuale d'installazione con grafici di prestazione per FF..-3

Sistemi solari termici

Sistemi solari a circolazione forzata

I collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'integrazione al riscaldamento sono disponibili nella versione con collettore piano verticale o orizzontale per posizionamento su varie tipologie di coperture piane o inclinate, con possibilità di scelta tra soprattetto o ad incasso. Sono inoltre disponibili nella versione con tubi sottovuoto per l'installazione a parete, oltre alle installazioni standard. Questo grazie a kit d'installazione opportunamente progettati per ogni singolo modello di collettore.

È possibile installare i collettori solari a circolazione forzata in singola batteria fino a 10 collettori piani e fino a 14 sottovuoto. Progettati e ottimizzati per captare e immagazzinare la massima quantità di energia solare gratuita grazie a materiali di alta qualità, i collettori sono rivestiti con materiale captante altamente selettivo PVD.

I collettori sono disponibili con circuitazione idraulica a doppio meandro oppure ad arpa.

I collettori piani nella versioni TOP prevedono un telaio in vasca unica in fibra di vetro resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, un isolamento termico in lana di roccia da 50 mm, oltre a un vetro solare di sicurezza ad alta resistenza agli urti.

Una grande semplicità di installazione è sempre garantita, grazie ai collegamenti idraulici a innesto resistenti alle alte temperature. Inoltre, i collettori solari a circolazione forzata sono facilmente abbinabili ai bollitori sanitari e/o agli accumuli tecnici Bosch per la realizzazione di sistemi solari semplici residenziali o di sistemi solari complessi con integrazioni termiche per i sistemi di riscaldamento e/o le piscine.



Accessori e componentistica

Gli accessori e la componentistica per sistemi solari termici semplificano l'esecuzione di sistemi solari complessi, con integrazioni termiche su più bollitori e/o accumuli termici, la gestione di due campi collettori solari su falde differenti, lo scambio di calore con scambiatori esterni e il riscaldamento di piscine mediante appositi scambiatori resistenti ad acqua con alte concentrazioni di cloro.

Sono facilmente connettabili ai moduli solari MS100 e MS200 della regolazione EMS2 per una corretta gestione e una facile impostazione del sistema.



Tabella comparativa

	FT 226-2 ⁽¹⁾	FKC-2	FCC220	VK 120-2 CPC
Installazione verticale	Sì	Sì	Sì	Sì
Installazione orizzontale	Sì	Sì	No	No
Installazione sopra tetto	Sì	Sì	Sì	Sì
Installazione su tetto piano/rialzo su falda inclinata 15-35°	Sì	Sì	Sì	No
Installazione su tetto piano	Sì	Sì	No	Sì
Installazione ad incasso	Sì	Sì	No	No
Installazione inclinata in facciata	Sì (solo orizzontali)	Sì (solo orizzontali)	No	Sì
Collettori massimi su unica fila	10	10	10	14
Collegamento stesso lato	Sì (massimo 5)	No	No	Sì (massimo 7)
Dimensioni (AxLxP) [mm]	2.170x1.175x87	2.017x1.175x87	2.026x1.032x67	1.947x624x85
Superficie lorda [m²]	2,55	2,37	2,09	1,22
Superficie apertura [m²]	2,43	2,25	1,94	0,98 ⁽²⁾
Superficie captante [m²]	2,35	2,18	1,92	1,07
Idraulica interna	Doppio meandro	Arpa	Arpa	CPC
Rendimento ottico	79,4%	72,5%	68,4%	59,5% ⁽³⁾
Coefficiente dispersione del calore A1 [W/m²K]	3,863	3,52	3,64	0,90 ⁽³⁾
Coefficiente dispersione del calore A2 [W/m²K]	0,013	0,013	0,012	0,005 ⁽³⁾
Peso [kg]	45	40	30	18
Pressione massima esercizio [bar]	10	6	6	10

(1) I dati riportati sono riferiti alla versione verticale. Per dati tecnici dettagliati consultare la documentazione di prodotto.

(2) Dati riferiti alla superficie di apertura (area di incidenza della luce solare utile, app).

(3) Come da Solar Keymark riferito a 2 moduli con specchio intermedio.

Sistemi solari a circolazione naturale



I sistemi solari a circolazione naturale sono composti da 1 o 2 collettori solari piani FCC220-2V ad alta efficienza e da un accumulo da 150, 200 o 300 litri. Sono l'ideale per le zone ad alto irraggiamento solare. Garantiscono inoltre la massima igiene per il riscaldamento dell'acqua sanitaria grazie al processo di doppia termovetrificazione della superficie interna dei bollitori e all'anodo al magnesio. Grazie alla struttura di montaggio in alluminio e acciaio, sono installabili sopra tetto e su tetto piano.

Documentazione tecnica e certificazioni disponibili



Scheda tecnica collettori solari



Dichiarazioni CE, dichiarazioni
per detrazioni, garanzia a 5 anni
e Solar Keymark


Soluzioni per applicazioni commerciali

Sapevi che Bosch offre anche numerose soluzioni per applicazioni commerciali?

Centrali termiche a basamento



Pompe di calore commerciali



Centrali termiche modulari

Sistemi VRF Air Flux

Scopri di più!



Sull'assistenza Bosch puoi sempre contare



Dal progetto alla realizzazione, sempre con la tranquillità che deriva da una squadra che si prende cura di prodotti di qualità. L'attivazione della garanzia al momento della messa in servizio da parte di un Servizio di Assistenza Tecnica Bosch autorizzato è sempre prevista nel prezzo per caldaie e pompe di calore. I Servizi di Assistenza Tecnica Bosch sono presenti in tutta Italia e assicurano professionalità e competenza.


Ci fidiamo dei nostri prodotti, quando vengono trattati con cura! Per questo, oltre ai programmi di manutenzione dei nostri Servizi di Assistenza Tecnica, proponiamo il contratto GaranziaClima+, che prevede 3 anni di garanzia aggiuntiva per caldaie, pompe di calore o climatizzatori Bosch, successivi ai 2 anni di garanzia convenzionale standard oppure, in alcune circostanze, 8 anni di garanzia aggiuntiva, successivi ai 2 anni di garanzia convenzionale standard.



Usa il nostro motore di ricerca per trovare subito il Servizio di Assistenza Tecnica Bosch più vicino a te!



Scopri di più sui programmi di estensione della garanzia aggiuntiva con il tuo referente o visita la pagina dedicata.

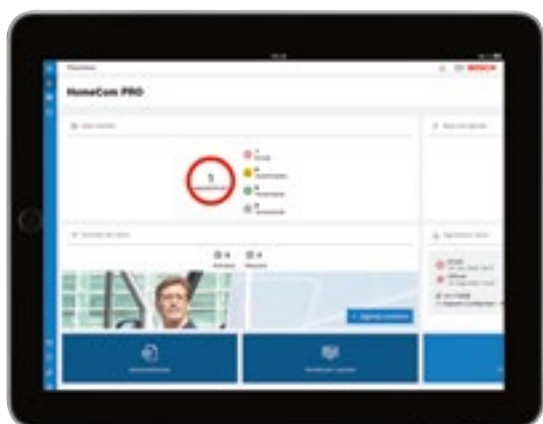

Il portale **HomeCom Pro** consente al professionista dell'assistenza di monitorare da remoto gli impianti dei propri clienti dotati di regolazione EasyControl CT200 o Connect Key, risparmiando tempo per visite e sopralluoghi e fornendo un servizio tempestivo di altissima qualità in caso di malfunzionamenti.



Scopri di più

