

Tecnologia per la vita



BOSCH

Climatizzatori Mono e Multisplit

Aria nuova in casa per una vita sana



www.bosch-homecomfort.it

Rilassati con i climatizzatori Bosch





**Tante funzioni
per il tuo benessere
in raffreddamento
e in riscaldamento**



**Efficienza energetica
garantita e grande
facilità di utilizzo**



**Migliore qualità dell'aria
grazie ai filtri integrati**



Elevata silenziosità

**GARANZIA
CLIMA+**

**Da oggi la garanzia sui climatizzatori
Bosch diventa "Più"!**

Con la garanzia aggiuntiva GaranziaClima+, subordinata alla sottoscrizione di un piano di manutenzione, i servizi di Assistenza Tecnica Autorizzati Bosch aderenti all'iniziativa offrono ai propri clienti ben 3 anni di garanzia aggiuntiva successivi ai 2 di garanzia convenzionale standard Bosch.

Così tranquillità e comfort sono assicurati!

App HomeCom Easy: gestisci comodamente il tuo climatizzatore, anche da remoto!


**Grazie all'app HomeCom Easy puoi impostare
in pochi click le funzioni del tuo climatizzatore:**

- Visualizza tutti i tuoi apparecchi a colpo d'occhio e regolane le funzioni principali già dalla Home tramite Wi-Fi.
- Imposta modalità di funzionamento, temperatura e direzione del flusso d'aria, per il massimo comfort in ogni stanza. Con la pianificazione settimanale, inoltre, programmi comodamente in anticipo l'impianto in base alle tue esigenze.
- Rimani sempre informato sullo stato di funzionamento dei tuoi climatizzatori e su eventuali anomalie, grazie alla notifiche push.

Necessario accessorio opzionale G 10-3 (per tutti i modelli della gamma Climate Bosch, ad eccezione di Climate 7000i per cui l'interfaccia Wi-Fi è fornita di serie).



**Scarica subito
HomeCom Easy**

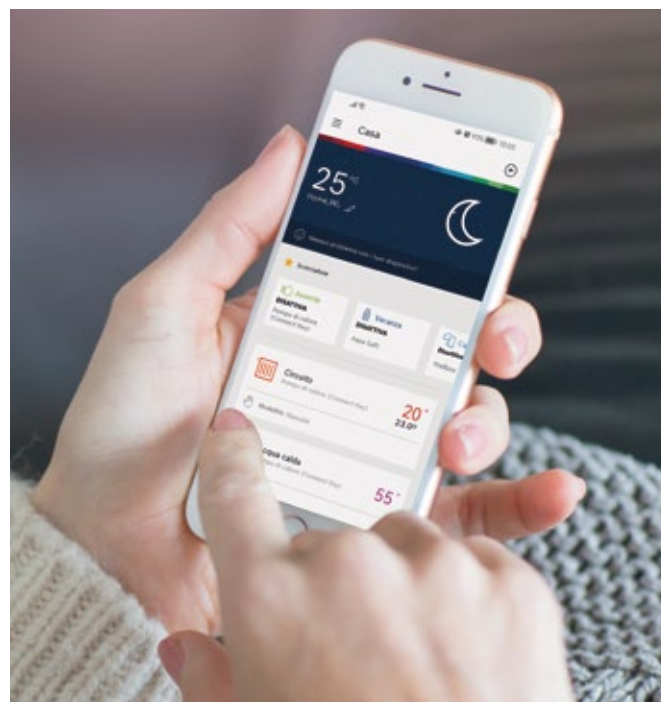

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti connessi, in conformità al Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act), sono disponibili sul sito Bosch Home Comfort.

Panoramica dei prodotti

Monosplit			
Climate 7000i	Climate 6000i	Climate 4000i	Climate 3200i
			
2,0/2,6/3,5/4,1/5,3 [kW]	2,6/3,5/5,3/7,0 [kW]	2,6/3,5/5,2 [kW]	2,0**/2,6/3,5/5,3/7,0 [kW]
      	      	      	      
Raffrescamento  A+++ A+++ → D	Raffrescamento  A+++ A+++ → D	Raffrescamento  A++ A+++ → D	Raffrescamento  A++ A+++ → D
Riscaldamento  A+++ A+++ → D	Riscaldamento  A++ A+++ → D	Riscaldamento  A++ A+++ → D	Riscaldamento  A+ A+++ → D

* Detrazioni fiscali per i modelli CL3200i-Set 26 WE e CL3200i-Set 35 WE. Le unità interne dei Set CL3200i-Set 53 WE e CL3200i-Set 70 WE accedono alle detrazioni fiscali nella sola versione Multisplit.




** Disponibile solo per Multisplit.

ANTEPRIMA

Climate 6000iP

Il futuro del comfort domestico



Multisplit	
Climate 7000 M	Climate 5000 M
Fino a tre unità interne*	Fino a cinque unità interne
Parete – CL7000i**  CL6001i CL4000i CL3200i Canalizzate  Cassetta  Console  	
5,3/7,9 [kW]	4,1/5,3/6,2/7,9/8,2/10,5/12,5 [kW]
     	     
Raffrescamento  A+++ → D Riscaldamento  A+++ → D	Raffrescamento  A+++ → D Riscaldamento  A+++ → D

* Per le combinazioni con le diverse unità interne verificare la documentazione dedicata o rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

** CL7000i disponibile in versione Multisplit per la gamma Climate 5000 M in combinazioni dedicate.

*** Climate 5000 M è certificato EUROVENT fino a 12 kW.

Il nuovo climatizzatore residenziale Climate 6000iP è **il primo della gamma Bosch a utilizzare il refrigerante naturale R290**, offrendo così un'elevata efficienza energetica e un ridotto impatto ambientale. La sicurezza è garantita da un sensore integrato che segnala eventuali perdite di refrigerante e dal rispetto di rigorosi standard di produzione per assicurare sempre

la qualità Bosch. Inoltre, Climate 6000iP consente di godere di un'aria più fresca e pulita grazie allo ionizzatore e al biofiltro, senza dimenticare il comfort, assicurato dalla funzione 3D Swing. Infine, per una gestione ancora più smart, il climatizzatore è controllabile via app anche da remoto (tramite accessorio Wi-Fi).

Raffrescamento



A+++ → D

Riscaldamento



A+++ → D



**Disponibile
dall'estate 2026**

Caratteristiche e funzioni

RISPARMIO ENERGETICO

Save+*



Riduce i consumi in riscaldamento e in raffrescamento mantenendo la temperatura ambiente desiderata.

ECO*



In raffrescamento, l'unità funziona in risparmio energetico.

GEAR*



In raffrescamento, è possibile selezionare 3 livelli di potenza (100%, 75% e 50%) per ridurre il consumo di corrente.

Intelligent Eye



Il sensore di presenza, in assenza di persone nella stanza, consente all'unità di lavorare in risparmio energetico.

COMFORT

Funzione "Seguimi"



Il sensore nel telecomando a infrarossi rileva la temperatura dell'area della stanza in cui è collocato.

Ventilazione indiretta*



In raffrescamento, deumidificazione e ventilazione, è possibile posizionare automaticamente l'aletta in modo che il flusso d'aria non sia indirizzato sull'utente.

Flusso d'aria 3D



Grazie ai due motori, il flusso d'aria può essere direzionato sia in verticale sia in orizzontale.

Controllo % deumidificazione*



Possibilità di impostare i livelli di umidità relativa in modalità "deumidificazione" per il massimo comfort nelle giornate più umide, senza seccare troppo l'aria.

Deumidificazione



La modalità deumidificazione, che rimuove l'umidità nell'aria, è particolarmente utile nelle giornate afose.

Silent*



Riduce i rumori emessi da unità interna ed esterna durante il funzionamento. In particolare, la velocità del ventilatore dell'unità interna viene ridotta al minimo.

QUALITÀ DELL'ARIA

I-Clean*



Pulizia profonda dell'unità interna, con un ciclo di congelamento, scongelamento a 56 °C e asciugatura dello scambiatore.

Ionizzatore avanzato e ionizzatore



La tecnologia a ioni elimina fino all'85% (99% per l'avanzato) di batteri, muffe e altri inquinanti nell'aria.

Filtro HD, catalizzatore a freddo e biofiltro



Filtro ad alta densità (HD) lavabile, filtro catalizzatore a freddo contro gli odori, biofiltro contro batteri e funghi.

SEMPLICITÀ D'USO

Wi-Fi



Facilmente gestibile da remoto con Wi-Fi tramite l'app Bosch HomeCom Easy.

Comandi vocali



Grazie al protocollo Matter, gestione del climatizzatore tramite i dispositivi di Smart Home con comodi e semplici comandi vocali.

Monitoraggio consumi**



Tramite l'app HomeCom Easy è possibile monitorare i consumi e la potenza erogata dal climatizzatore.

Auto restart



In caso di interruzione di corrente, il climatizzatore non cancella alcuna impostazione.

On-Off Timer



Timer di accensione e di spegnimento in un intervallo compreso tra 0 e 24 ore, a incrementi di 30 minuti per le prime 10 ore e di 1 ora per le ore successive.

UNITÀ ESTERNA

Riscaldamento 8 °C



Protezione contro il congelamento della stanza, mantenendo una temperatura di +8 °C.

Anticorrosione



Rivestimento speciale anticorrosione delle alette.

Modalità autopulizia



A ogni spegnimento, la ventola ruota per un breve periodo di tempo in verso contrario, rimuovendo polveri, sabbia e impurità dall'unità esterna.

Panoramica delle funzioni per modello

Funzioni – Modelli		Climate 7000i	Climate 6000i	Climate 4000i	Climate 3200i
RISPARMIO ENERGETICO	Save+*	✓			
	ECO*		✓	✓	✓
	GEAR*	✓	✓	✓	✓
	Intelligent Eye	✓	✓		
COMFORT	Funzione “Seguimi”	✓	✓	✓	✓
	Ventilazione indiretta*	✓	✓	✓	✓
	Flusso d’aria 3D	✓	✓	✓	✓
	Controllo % deumidificazione*	✓	✓		
	Deumidificazione			✓	✓
	Silent*	✓	✓	✓	✓
QUALITÀ DELL’ARIA	I-Clean*	✓	✓	✓	✓
	Ionizzatore avanzato	✓			
	Ionizzatore		✓	✓	✓
	Filtro HD e catalizzatore a freddo	✓	✓	✓	✓
	Biofiltro	✓	✓	✓	
SEMPLICITÀ D’USO	Wi-Fi	Integrato	Con accessorio	Con accessorio	Con accessorio
	Comandi vocali	✓	Con accessorio	Con accessorio	Con accessorio
	Monitoraggio consumi**	✓			
	Auto restart	✓	✓	✓	✓
	On-Off Timer	✓	✓	✓	✓
UNITÀ ESTERNA	Riscaldamento 8 °C	✓	✓	✓	✓
	Anticorrosione	✓	✓	✓	✓
	Modalità autopulizia	✓	✓	✓	✓

* Funzione disponibile solo per uso in Set Monospli

** Disponibile anche in sistemi Multisplit con unità esterna CL7000M
Per dettagli sulle funzioni consultare i manuali d'uso.

Climate 7000i

L'incontro perfetto tra design ed efficienza



Efficienza ai massimi livelli

Classe A+++ in raffrescamento e A+++ in riscaldamento.

Design

Unità interna disponibile in 3 colori: bianco, nero e silver con rifinitura opaca e telecomando abbinato.

Wi-Fi integrato con monitoraggio dei consumi

Comodamente gestibile da remoto tramite app HomeCom Easy e possibilità di monitorare i consumi energetici per ridurre gli sprechi, anche in versione Multisplit con CL7000M.

Funzione “Controllo % deumidificazione”


L'unicità della funzione “Controllo % deumidificazione” consente di impostare il livello di umidità relativa, in modalità “Deumidificazione”, in un range dal 35% all'85% per garantire il massimo comfort desiderato.

Qualità dell'aria

Oltre al filtro catalizzatore a freddo, al biofiltro e al filtro ad alta densità, l'innovativa funzione di ionizzazione avanzata elimina fino al 99% dei batteri, garantendo aria sempre pulita. La pulizia integrata inoltre mantiene sempre pulita l'unità interna.

Facile installazione e manutenzione

L'unità è progettata per ottimizzare al massimo le operazioni di installazione e manutenzione. Il nuovo layout della piastra di montaggio consente un'installazione comoda e veloce, anche grazie alla presenza di tubi di collegamento con lunghezze maggiorate.

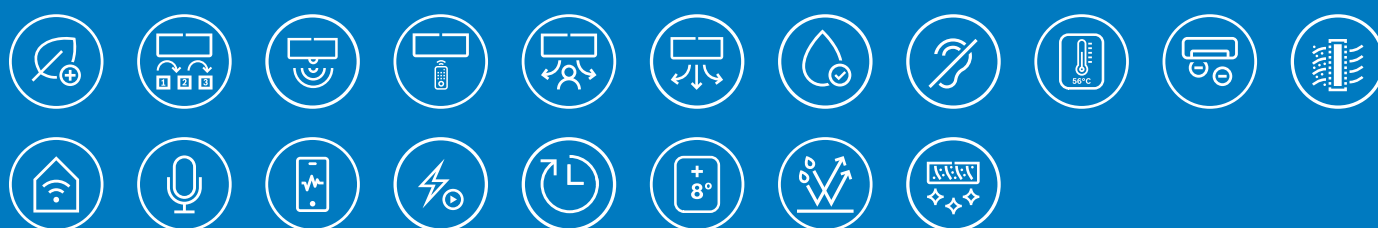

Caratteristiche e funzioni

- Sensore di presenza Intelligent Eye
- Funzione "Controllo % deumidificazione"
- Estrema silenziosità
- Manutenzione e installazione semplificate
- Accesso agli incentivi fiscali e al Conto Termico 3.0




HomeCom Easy è l'app sviluppata da Bosch che ti consente di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.



Design elegante per ogni abitazione

Disponibile in tre colori con telecomando coordinato, Climate 7000i si integra alla perfezione in ogni ambiente.

La possibilità di scelta tra bianco, nero e silver, sempre con finitura opaca, permette di trovare la soluzione elegante che meglio si adatta ad ogni abitazione.

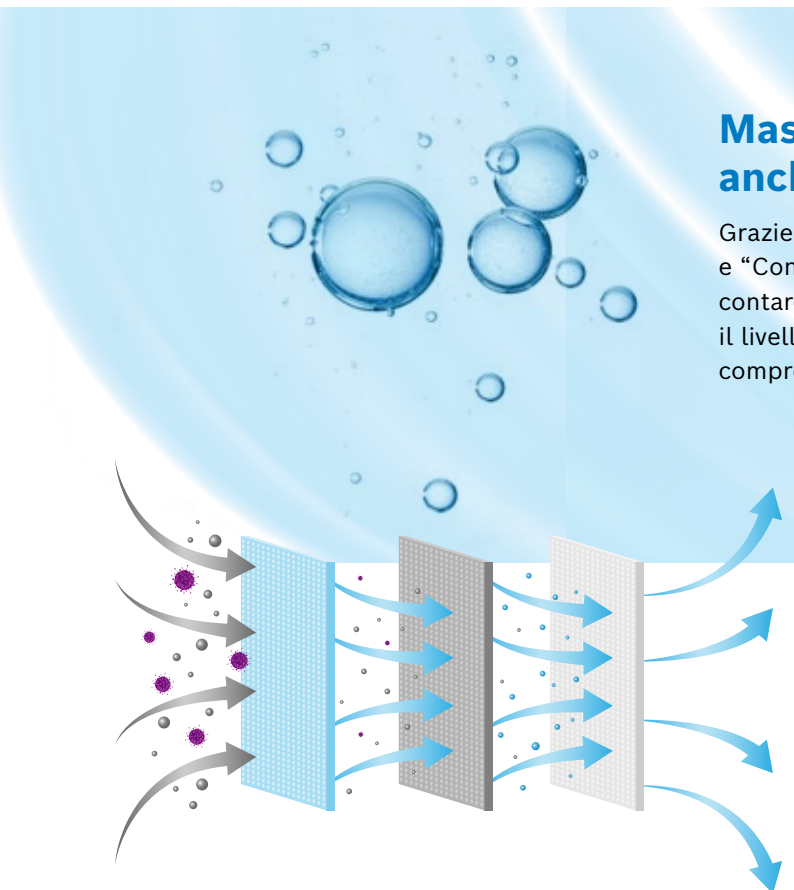

Massimo comfort anche nelle giornate più afose

Grazie alle funzioni “Deumidificazione” e “Controllo % deumidificazione” si può sempre contare sulla giusta temperatura, impostando il livello di umidità relativa in un range compreso tra 35% e 85%.

Qualità dell'aria eccellente

Il nuovo ionizzatore avanzato e i diversi filtri integrati consentono di eliminare fino al 99% di batteri, muffe e altre particelle nocive presenti nell'aria, assicurando sempre aria sana in casa.

Semplice eliminazione dei batteri

La funzione “I-Clean” riscalda l'evaporatore a 56 °C, consentendo di eliminare in poco tempo batteri, muffe e altre particelle nocive presenti sulla superficie.





Risparmio energetico assicurato

Il sensore di presenza Intellelligent Eye è in grado di riconoscere la presenza o meno di persone nella stanza: quando non c'è nessuno la modalità risparmio energetico si attiva in automatico, riducendo i costi e l'impatto ambientale.

Tutto sempre sotto controllo

Grazie al controllo da remoto tramite modulo Wi-Fi integrato e app Bosch HomeCom Easy, è possibile monitorare il consumo energetico quotidiano riducendo gli sprechi. Inoltre, grazie al protocollo Matter, è possibile controllare il climatizzatore anche tramite i più comuni assistenti vocali.

Assistente,
accendi il climatizzatore
in salotto a 24 gradi!


Ok, lo accendo.




Climate 7000i



UNITÀ INTERNA

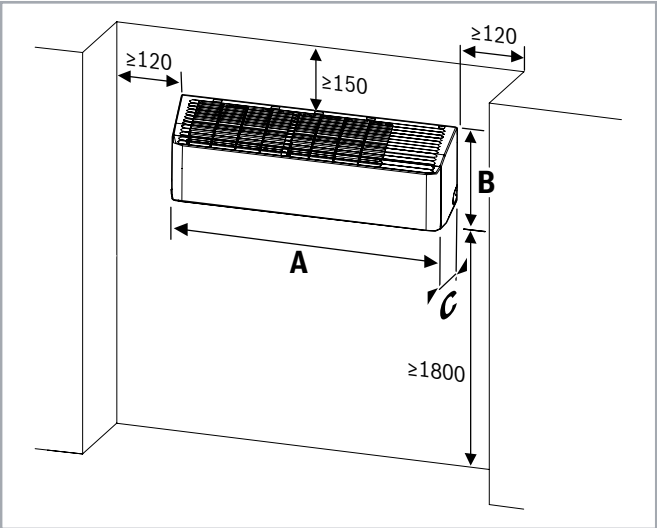

UNITÀ ESTERNA

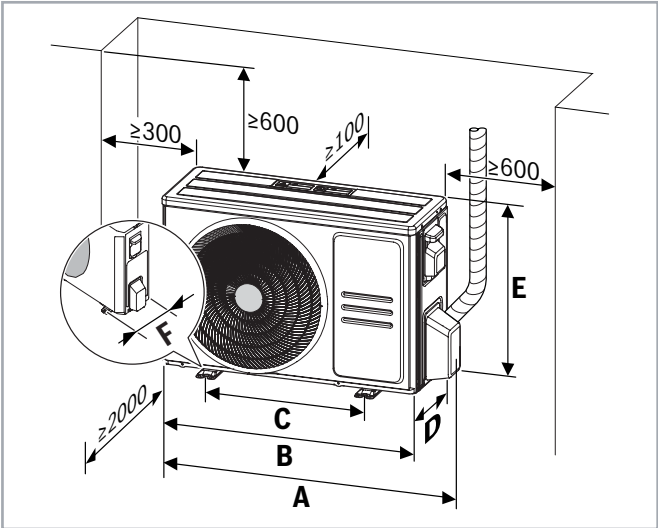

Dimensioni e quote di rispetto unità interna

Unità interna	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL7000iU W 20 E	909	308	255
CL7000iU W 26 E	909	308	255
CL7000iU W 35 E	909	308	255
CL7000iU W 41 E	909	308	255
CL7000iU W 53 E	909	308	255

Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

Unità esterna	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL7000i 20 E	835	765	452	303	555	286
CL7000i 26 E	874	805	511	330	554	317
CL7000i 35 E	874	805	511	330	554	317
CL7000i 41 E	874	805	511	330	554	317
CL7000i 53 E	955	890	663	342	673	348



Raffrescamento

 **A+++**

A+++ → D

Riscaldamento

 **A+++**

A+++ → D

 **R 32**

Detrazioni fiscali

Conto Termico 3.0



Set con unità interna colore bianco		CL7000i-Set 20 E	CL7000i-Set 26 E	CL7000i-Set 35 E	CL7000i-Set 41 E	CL7000i-Set 53 E
Codice prodotto		7 733 703 118	7 733 703 119	7 733 703 120	7 733 703 121	7 733 703 122
Set con unità interna colore silver		CL7000i-Set 20 ES	CL7000i-Set 26 ES	CL7000i-Set 35 ES	CL7000i-Set 41 ES	CL7000i-Set 53 ES
Codice prodotto		7 733 703 123	7 733 703 124	7 733 703 125	7 733 703 126	7 733 703 127
Set con unità interna colore nero		CL7000i-Set 20 EB	CL7000i-Set 26 EB	CL7000i-Set 35 EB	CL7000i-Set 41 EB	CL7000i-Set 53 EB
Codice prodotto		7 733 703 128	7 733 703 129	7 733 703 130	7 733 703 131	7 733 703 132
Capacità	BTU/h	7.000	9.000	12.000	14.000	18.000
Raffrescamento						
Capacità nominale (min-max)	kW	2,0 (0,95-3,71)	2,5 (1,03-4,28)	3,4 (1,03-4,28)	4,0 (1,14-4,84)	5,0 (1,32-5,66)
Potenza elettrica assorbita nominale (min-max)	kW	0,38 (0,10-0,92)	0,50 (0,10-1,40)	0,76 (0,10-1,40)	1,02 (0,12-1,50)	1,31 (0,14-1,60)
EER	W/W	5,20	5,00	4,48	3,90	3,80
Carico teorico (PdesignC)	kW	2,0	2,5	3,4	4,0	5,0
SEER	W/W	9,40	10,10	9,70	8,70	8,50
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
Riscaldamento in condizioni climatiche medie						
Capacità nominale (min-max)	kW	2,3 (0,69-4,00)	4,1 (0,75-5,17)	4,1 (0,75-5,17)	4,6 (1,07-5,69)	5,6 (1,20-6,68)
Potenza elettrica assorbita nominale (min-max)	kW	0,46 (0,11-0,85)	0,87 (0,10-1,51)	0,87 (0,10-1,51)	1,07 (0,17-1,86)	1,48 (0,18-1,96)
COP	W/W	5,00	4,70	4,70	4,30	3,80
Carico teorico (Pdesignh)	kW	1,8	2,2	2,2	3,0	4,5
SCOP	W/W	5,10	5,10	5,10	4,60	4,60
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Campo di temperature operative esterne	°C	-30/+30	-30/+30	-30/+30	-30/+30	-30/+30
Riscaldamento in condizioni climatiche più calde						
SCOP	W/W	5,30	5,30	5,30	5,60	5,10
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Unità interna						
Portata aria alle diverse velocità (alta/media/bassa/silent)	m³/h	680/520/460/320	750/680/480/380	750/700/480/380	780/720/500/390	800/740/510/400
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa/silent)	dB(A)	37/30/25,5/23	43/36/30/24	43/38/33/24	43/39/34/28	44/39/34/28
Livello di pressione sonora in modalità ventilazione (silent)	dB(A)	19	19	20	21	21
Livello di potenza sonora	dB(A)	53	56	60	60	60
Dimensioni (LxPxA)	mm	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308
Peso netto	kg	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Unità esterna						
Portata d'aria	m³/h	1.900	2.100	2.100	2.100	3.500
Livello di pressione sonora	dB(A)	53	56	56	56	56
Livello di potenza sonora	dB(A)	59	59	62	63	65
Dimensioni (LxPxA)	mm	765x303x555	805x330x554	805x330x554	805x330x554	890x342x673
Peso netto	kg	28,1	31,3	31,4	31,5	40,9
Refrigerante						
Tipo/Quantità di riempimento	-/kg	R32/0,85	R32/0,9	R32/0,9	R32/1,0	R32/1,25
TonsCO ₂ eq./GWP	t/-	0,57/675	0,61/675	0,61/675	0,68/675	0,84/675
Carica aggiuntiva (sopra i 5 m di lunghezza)	g/m	12	12	12	12	12
Contiene gas fluorurati a effetto serra in circuito refrigerante non ermeticamente sigillato						
Generale						
Alimentazione elettrica	V, Hz, Fase	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono
Amperaggio max	A	11	13	13,5	13,5	13,5
Tubazioni						
Diametro tubi refrigerante	mm (pollici)	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")
Lunghezza max tubazioni totali	m	25	25	25	25	30
Dislivello max	m	10	10	10	10	20
Lunghezza max con precarica	m	5	5	5	5	5

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511 e registrati EUROVENT. I dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825. Dati del prodotto sui gas fluorurati (F-Gas) secondo i requisiti del regolamento UE 2024/573.



Climate 6000i

La climatizzazione intelligente per la tua casa

Alta efficienza

Classe A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento.

Climatizzazione intelligente con Intelligent Eye

Il sensore presente sull'unità percepisce la presenza di persone nel locale e, in caso di assenza, attiva la modalità risparmio energetico.

Funzione "Controllo % deumidificazione"

per il massimo comfort

L'unicità della funzione "Controllo % deumidificazione" consente di impostare il livello di umidità relativa, in modalità "Deumidificazione", in un range dal 35% all'85% per garantire il massimo comfort desiderato.

Qualità dell'aria

La combinazione del filtro catalizzatore a freddo, del biofiltro, del filtro ad alta densità e dello ionizzatore garantisce aria sana e fresca.

La pulizia integrata mantiene pulito l'apparecchio.

Facile installazione e manutenzione

L'unità è progettata per ottimizzare al massimo le operazioni di installazione e manutenzione.

Il layout consente un'installazione comoda e veloce, permette una pulizia semplificata del filtro grazie all'attacco a calamite e una pulizia profonda della batteria, facilmente smontabile.



Caratteristiche e funzioni

- Sensore di presenza Intelligent Eye
- Funzione "Controllo % deumidificazione"
- Estrema silenziosità
- Manutenzione e installazione semplificate
- Accesso agli incentivi fiscali e al Conto Termico 3.0




HomeCom Easy è l'app sviluppata da Bosch che ti consente, tramite l'accessorio opzionale G 10-3, di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.


Climate 6000i



UNITÀ INTERNA

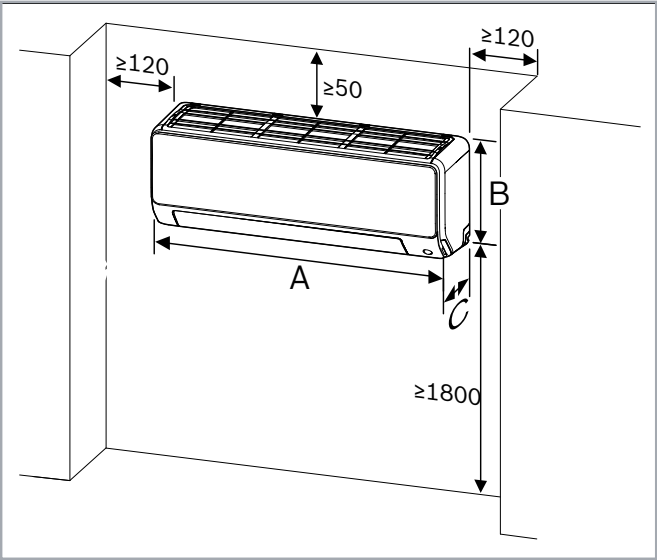

UNITÀ ESTERNA

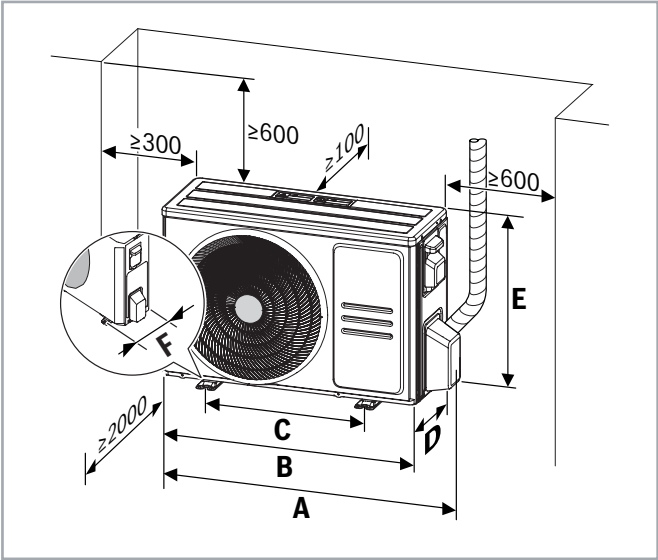

Dimensioni e quote di rispetto unità interna

Unità interna	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL6001iU W 26 E	795	295	225
CL6001iU W 35 E	795	295	225
CL6001iU W 53 E	965	319	239
CL6001iU W 70 E	1.140	370	275

Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

Unità esterna	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL6001i 26 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 35 E	874	805	511	330	554	317
CL6001i 53 E	955	890	663	342	673	354
CL6001i 70 E	955	890	663	342	673	354



Raffrescamento



A+++ → D

Riscaldamento



A+++ → D


**Detrazioni
fiscali**
**Conto
Termico
3.0**


Set		CL6001i-Set 26 WE	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i-Set 53 WE	CL6001i-Set 70 WE
Codice prodotto		7 733 701 843	7 733 701 844	7 733 701 845	7 733 701 846
Capacità	BTU/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Raffrescamento					
Capacità nominale	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,57	0,88	1,29	1,76
EER		4,54	4,05	4,10	3,95
Capacità (min-max)	kW	1,32-3,81	1,32-3,96	1,99-6,13	2,11-8,21
Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	130-1.200	130-1.250	160-1.787	420-3.200
Carico teorico (PdesignC)	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
SEER		8,6	8,5	8,5	8,5
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
Riscaldamento in condizioni climatiche medie					
Capacità nominale	kW	3,0	3,9	5,6	7,5
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,66	0,99	1,51	1,98
COP		4,54	4,0	3,71	3,71
Capacità (min-max)	kW	0,88-4,4	0,88-4,54	1,35-6,77	1,55-8,21
Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	120-1.400	120-1.450	230-1.695	300-3.100
Carico teorico (Pdesignh)	kW	2,4	2,4	4,3	5,0
SCOP		4,6	4,6	4,3	4,2
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+	A+
Campo di temperature operative esterne	°C	-20/+24	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Riscaldamento in condizioni climatiche più calde					
SCOP		5,1	5,1	5,4	5,3
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Unità interna					
Portata aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1.092/724/379
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa/silent)	dB(A)	37/32/21,5/20,5	40/33/22/21	41/35/23/22	44,5/40/33/21
Livello di potenza sonora	dB(A)	58,0	59,0	59,0	65,0
Dimensioni (LxPxX)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1.140x275x370
Peso netto	kg	10,2	10,2	12,3	20,0
Unità esterna					
Portata aria	m³/h	2.200	2.200	3.500	3.500
Livello di pressione sonora	dB(A)	57,0	57,5	56,0	58,5
Livello di potenza sonora	dB(A)	64,0	65,0	65,0	68,0
Dimensioni (LxPxX)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Peso netto	kg	28,4	28,4	38,8	45,6
Refrigerante					
Tipo/Quantità di riempimento	-/kg	R32/0,69	R32/0,69	R32/1,1	R32/1,5
GWP/Tons CO ₂ eq.	-/t	675/0,47	675/0,47	675/0,74	675/1,01
Carica aggiuntiva (sopra i 5 m di lunghezza)	g/m	12,0	12,0	12,0	24,0
Contiene gas fluorurati a effetto serra in circuito refrigerante non ermeticamente sigillato					
Generale					
Alimentazione elettrica	V, Hz, Fase	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono
Amperaggio max	A	10,5	10,5	13,0	19,0
Assorbimento max	W	2.300	2.300	2.800	3.700
Tubazioni					
Diametro tubi refrigerante liquido/gas	mm (pollici)	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")	Ø9,52/Ø15,9 (⅜"/⅝")
Lunghezza max/Dislivello max	m	25/10	25/10	30/20	50/25
Lunghezza max con precarica	m	5,0	5,0	5,0	5,0

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511 e registrati EUROVENT. I dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825. Dati del prodotto sui gas fluorurati (F-Gas) secondo i requisiti del regolamento UE 2024/573.



Climate 4000i

L'eleganza senza rinunciare
al comfort per un'aria fresca e pulita



Efficienza

Classe A++ in raffrescamento e in riscaldamento, per ottime prestazioni anche nei periodi più freddi.

Ottima qualità dell'aria

Per godere di un'aria pulita e sana, muffe, batteri e altri inquinanti presenti nell'aria vengono eliminati grazie alla combinazione del catalizzatore a freddo, del biofiltro, del filtro ad alta densità e della tecnologia dello ionizzatore. Inoltre la funzione di pulizia integrata mantiene pulito l'apparecchio.

Flusso d'aria 3D

Due motori controllano il movimento sia delle alette verticali che di quelle orizzontali, garantendo comfort e uniformità nella distribuzione dell'aria.

Design accattivante

Le linee essenziali e moderne rendono Climate 4000i un vero e proprio complemento d'arredo, adatto ad ogni ambiente.




Caratteristiche e funzioni

- Qualità dell'aria garantita dalla tecnologia a ioni e dai filtri
- Direzione 3D del flusso d'aria
- Design lineare ed elegante
- Accesso agli incentivi fiscali e al Conto Termico 3.0




HomeCom Easy è l'app sviluppata da Bosch che ti consente, tramite l'accessorio opzionale G 10-3, di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.


Climate 4000i

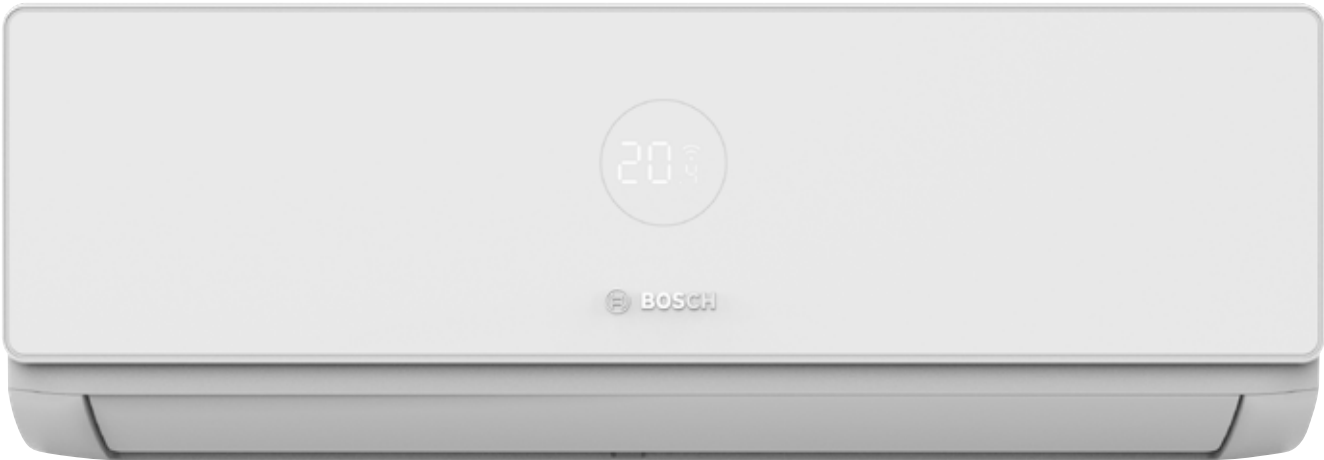

UNITÀ INTERNA

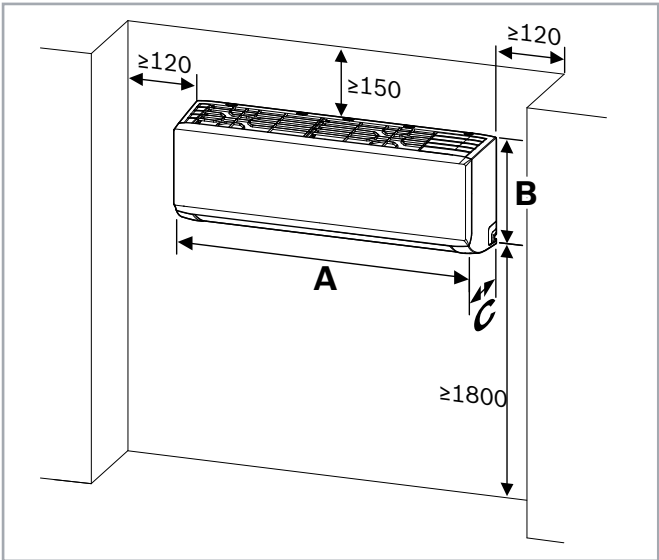

UNITÀ ESTERNA

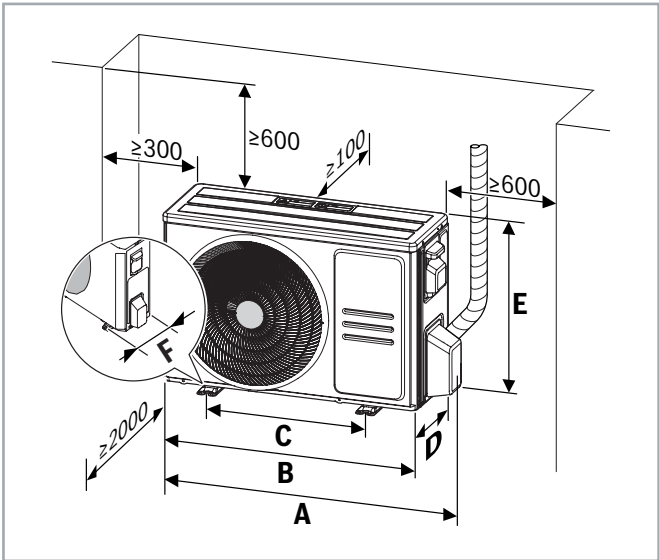

Dimensioni e quote di rispetto unità interna

Unità interna	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL4000i W 26 E	802	295	200
CL4000i W 35 E	802	295	200
CL4000i W 52 E	965	319	239

Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

Unità esterna	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL4000i 26 E	835	765	452	303	555	286
CL4000i 35 E	835	765	452	303	555	286
CL4000i 52 E	955	890	663	342	673	354



Raffrescamento



A+++ → D

Riscaldamento



A+++ → D



Set		CL4000i-Set 26 WE	CL4000i-Set 35 WE	CL4001i-Set 52 WE
Codice prodotto		7 733 703 208	7 733 703 209	7 733 703 210
Capacità	BTU/h	9.000	12.000	18.000
Raffrescamento				
Capacità nominale	kW	2,9	3,5	5,2
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,76	1,03	1,37
EER		3,81	3,41	3,80
Capacità (min-max)	kW	1,03-3,22	1,38-4,31	1,99-5,80
Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	80-1.100	130-1.650	160-1.710
Carico teorico (PdesignC)	kW	2,9	3,5	5,2
SEER		8,0	8,0	8,0
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50
Riscaldamento in condizioni climatiche medie				
Capacità nominale	kW	2,93	3,80	5,40
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,70	1,00	1,45
COP		4,21	3,81	3,72
Capacità (min-max)	kW	0,82-3,37	1,07-4,38	1,35-6,30
Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	70-990	160-1.560	230-2.100
Carico teorico (Pdesignh)	kW	2,4	2,4	3,4
SCOP		4,6	4,6	4,6
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Campo di temperature operative esterne	°C	-21/+24	-21/+24	-21/+24
Riscaldamento in condizioni climatiche più calde				
SCOP		5,1	5,1	5,1
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
Unità interna				
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa/silent)	dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	43/38,5/31,5/21
Livello di potenza sonora	dB(A)	54,0	55,0	57,0
Dimensioni (LxPxA)	mm	802x200x295	802x200x295	965x239x319
Peso netto	kg	8,7	8,7	11,2
Unità esterna				
Portata d'aria	m³/h	2.150	2.200	3.500
Livello di pressione sonora	dB(A)	54,0	54,5	56,0
Livello di potenza sonora	dB(A)	60	61	65
Dimensioni (LxPxA)	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673
Peso netto	kg	26,4	26,4	38,8
Refrigerante				
Tipo/Quantità di riempimento	-/kg	R32/0,62	R32/0,62	R32/1,10
GWP/Tons CO ₂ eq.	-/t	675/0,42	675/0,42	675/0,74
Carica aggiuntiva (sopra i 5 m di lunghezza)	g/m	12,0	12,0	12,0
Contiene gas fluorurati a effetto serra in circuito refrigerante non ermeticamente sigillato				
Generale				
Alimentazione elettrica	V, Hz, Fase	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono
Amperaggio max	A	10,5	10,5	13,0
Assorbimento max	W	2.200	2.200	2.800
Tubazioni				
Diametro tubi refrigerante liquido/gas	mm (pollici)	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")
Lunghezza max/Dislivello max	m	25/10	25/10	30/20

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511 e registrati EUROVENT. I dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825. Dati del prodotto sui gas fluorurati (F-Gas) secondo i requisiti del regolamento UE 2024/573.

Climate 3200i

La soluzione compatta ed elegante



Efficienza e compattezza

Classe di efficienza A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento e estrema compattezza dell'unità interna.

Massimo comfort

Con la modalità "Seguimi" il climatizzatore regola la temperatura in base a dove ci si trova nella stanza, grazie al sensore nel telecomando. Inoltre, la modalità "3D Swing" garantisce massimo comfort perché il flusso d'aria può essere direzionato contemporaneamente sia in verticale sia in orizzontale.

Estremamente silenzioso

La modalità "Riposo", impostabile facilmente da telecomando, garantisce tranquillità e comfort.

Risparmio energetico

In modalità "ECO" e "GEAR", Climate 3200i riduce i consumi per un maggiore risparmio energetico.

Aria sempre pulita

Le funzioni "I-Clean" dell'unità interna e "Autopulizia" dell'unità esterna, insieme allo ionizzatore, mantengono il climatizzatore sempre pulito e libero da polveri e muffe. Inoltre, i filtri impediscono la diffusione di odori e catturano microbi e altre impurità presenti nell'aria.





Caratteristiche e funzioni

- Design compatto
- Estrema silenziosità
- Funzione “3D Swing”, “Seguimi” e “Ventilazione indiretta” per il massimo comfort
- Ionizzatore, filtri e funzioni di pulizia




HomeCom Easy è l'app sviluppata da Bosch che ti consente, tramite l'accessorio opzionale G 10-3, di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.


Climate 3200i



UNITÀ INTERNA

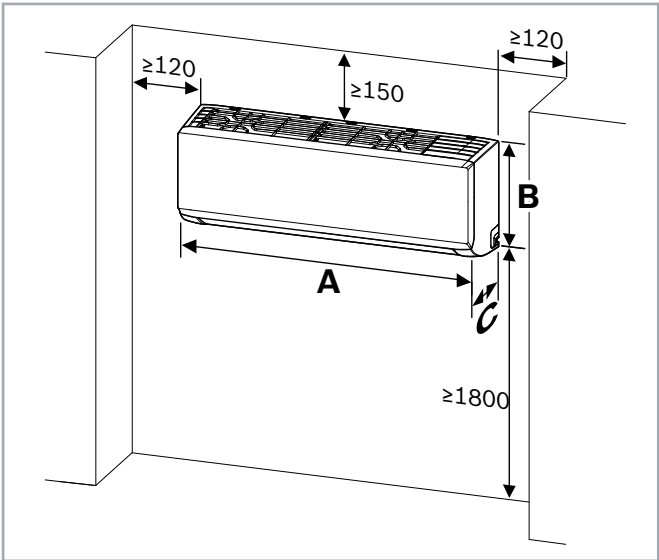

UNITÀ ESTERNA

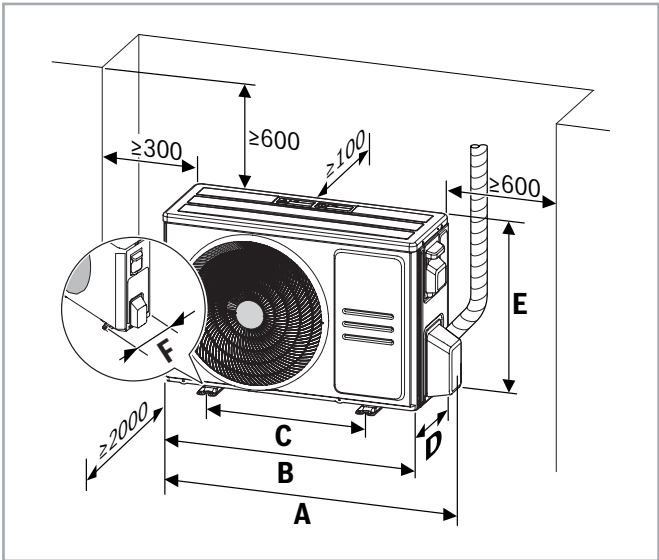

Dimensioni e quote di rispetto unità interna

Unità interna	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3200i W 26 E	729	292	200
CL3200i W 35 E	802	295	200
CL3200i W 53 E	971	321	228
CL3200i W 70 E	1.082	337	234

Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

Unità esterna	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354



Raffrescamento



A+++ → D

Riscaldamento



A+++ → D



**Detrazioni
fiscali**

**Conto
Termico
3.0**



Set		CL3200i-Set 26 WE	CL3200i-Set 35 WE	CL3200i-Set 53 WE	CL3200i-Set 70 WE
Codice prodotto		7 733 703 595	7 733 703 596	7 733 703 597	7 733 703 598
Capacità	BTU/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Raffrescamento					
Capacità nominale	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,73	1,10	1,55	2,40
EER		3,57	3,23	3,38	2,76
Capacità (min-max)	kW	1,0-3,2	1,4-4,3	2,1-5,9	3,4-8,2
Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	80-1.100	120-1.650	420-2.050	560-3.200
Carico teorico (PdesignC)	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
SEER		7,4	7,0	7,0	6,4
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
Riscaldamento in condizioni climatiche medie					
Capacità nominale	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,77	1,03	1,75	2,13
COP		3,8	3,71	3,2	3,43
Capacità (min-max)	kW	0,8-3,4	1,1-4,4	1,5-5,8	3,1-8,2
Potenza elettrica assorbita (min-max)	W	70-990	110-1.480	300-2.000	780-3.100
Carico teorico (Pdesignh)	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
SCOP		4,1	4,2	4,0	4,0
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Riscaldamento in condizioni climatiche più calde					
SCOP		5,2	5,5	5,1	5,1
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Unità interna					
Portata aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1.090/770/610
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa/silent)	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Livello di potenza sonora	dB(A)	54	56	56	62
Dimensioni (LxPxA)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1.082x234x337
Peso netto	kg	8,0	8,7	11,2	13,6
Unità esterna					
Portata d'aria	m³/h	1.850	1.850	2.100	3.500
Livello di pressione sonora	dB(A)	55,5	55	57	60
Livello di potenza sonora	dB(A)	62	63	65	67
Dimensioni (LxPxA)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Peso netto	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Refrigerante					
Tipo/Quantità di riempimento	-/kg	R32/0,6	R32/0,65	R32/1,1	R32/1,45
GWP/Tons CO ₂ eq.	-/t	675/0,405	675/0,439	675/0,742	675/0,979
Carica aggiuntiva (sopra i 5 m di lunghezza)	g/m	12,0	12,0	12,0	24,0
Contiene gas fluorurati a effetto serra in circuito refrigerante non ermeticamente sigillato					
Generale					
Alimentazione elettrica	V, Hz, Fase	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono
Amperaggio max	A	10,0	10,0	13,0	19,0
Assorbimento max	W	2.150	2.150	2.500	3.700
Tubazioni					
Diametro tubi refrigerante liquido/gas	mm (pollici)	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")	Ø9,52/Ø15,9 (⅜"/⅝")
Lunghezza max/Dislivello max	m	25/10	25/10	30/20	50/25

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511 e registrati EUROVENT. I dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825.

* Detrazioni fiscali per i modelli CL3200i-Set 26 WE e CL3200i-Set 35 WE.

Le unità interne dei Set CL3200i-Set 53 WE e CL3200i-Set 70 WE accedono alle detrazioni fiscali nella sola versione Multisplit.

Dati del prodotto sui gas fluorurati (F-Gas) secondo i requisiti del regolamento UE 2024/573.

Climate 7000 M

La massima efficienza in ogni stagione



Massima efficienza

I climatizzatori Multisplit Climate 7000 M garantiscono elevate performance con ogni condizione climatica, grazie alle alte efficienze stagionali sia in riscaldamento sia in raffrescamento.

La soluzione perfetta per ogni clima

Climate 7000 M lavora in raffrescamento con temperature esterne da -15 °C a +50 °C e in riscaldamento con temperature esterne da -15 °C a +24 °C.



Caratteristiche e funzioni

- Varie combinazioni tra diversi tipi di unità interna
- Ampio range di temperature di funzionamento
- Accesso agli incentivi fiscali e al Conto Termico 3.0



HomeCom Easy è l'app sviluppata da Bosch che ti consente, tramite l'accessorio opzionale G 10-3, di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.

Climate 7000 M

CL7000i



CL6001i




CL4000i



CL3200i



UNITÀ ESTERNA

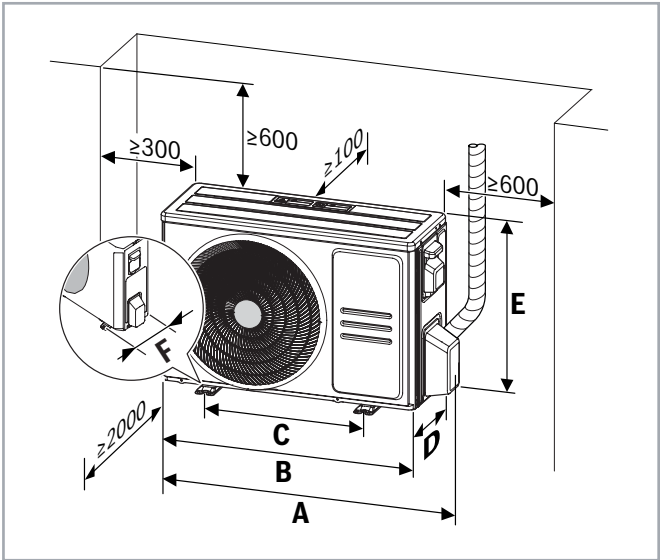

Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

Unità esterna	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL7000M 53/2 E	975	890	663	342	673	354
CL7000M 79/3 E	1.034	946	673	410	810	403

Per le combinazioni con le diverse unità interne verificare le tabelle di combinazione.



Raffrescamento



A+++ → D

Riscaldamento



A+++ → D


**Detrazioni
fiscali**
**Conto
Termico
3.0**


Dati ErP per combinazioni di unità esterne e unità interne a parete CL7000iU W 26 E*		CL7000M 53/2 E	CL7000M 79/3 E
Codice prodotto		7 733 703 484	7 733 703 483
Capacità	BTU/h	18.000	27.000
Raffrescamento			
Capacità nominale	kW	5,3	7,9
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	1,08	1,98
EER	W/W	4,88	4,00
Capacità (min-max)	kW	2,80-6,40	2,19-8,49
Potenza assorbita (min-max)	kW	0,25-1,46	0,15-2,40
SEER	W/W	8,5	8,5
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+50	-15/+50
Riscaldamento in condizioni climatiche medie			
Capacità nominale	kW	5,3	8,2
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	1,08	2,16
COP	W/W	4,88	3,80
Capacità (min-max)	kW	1,93-6,74	1,46-8,49
Potenza assorbita (min-max)	kW	0,25-1,69	0,20-2,30
Carico teorico (Pdesignh)	kW	4,3	5,6
SCOP	W/W	4,6	4,6
Classe di efficienza energetica		A++	A++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+24	-15/+24
Riscaldamento in condizioni climatiche più calde			
SCOP	W/W	5,1	5,1
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++
Generale - Unità esterna			
Tensione di alimentazione elettrica	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Assorbimento max	W	3.050	4.100
Amperaggio max	A	13	18
Portata d'aria	m³/h	3.000	4.000
Livello di potenza sonora	dB(A)	65	68
Dimensioni (LxPxAl)	mm	890x342x673	946x410x810
Peso netto	kg	45	61
Numero max di unità interne collegabili		2	3
Refrigerante			
Tipo		R32	R32
GWP		675	675
Quantità di riempimento	kg	1,5	2,1
Tons CO ₂ eq.	t	1,0125	1,417
Contiene gas fluorurati a effetto serra in circuito refrigerante non ermeticamente sigillato			
Tubazioni			
Diametro tubi refrigerante	mm (pollici)	2xØ6,35 (¼") / 2xØ9,52 (¾")	2xØ6,35 (¼") / 1xØ6,35 (¼") / 1xØ12,7 (½")
Lunghezza max tubazioni tot	m	40	60
Lunghezza max per una IDU	m	25	30

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511, i dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825.

* I dati riportati si riferiscono a combinazioni con 2 e 3 unità interne murali da 9.000 BTU/h CL7000iW.

Dati del prodotto sui gas fluorurati (F-Gas) secondo i requisiti del regolamento UE 2024/573.

Climate 5000 M

Il massimo comfort
per ogni ambiente



Massima flessibilità

I climatizzatori Multisplit Climate 5000 M offrono diverse combinazioni di installazione con unità interne a parete, a cassetta, canalizzate e console e costituiscono la soluzione ideale per impianti fino a 5 unità interne, disponibili in varie potenze.

Ampio range di temperature di funzionamento

Climate 5000 M lavora in raffrescamento con temperature esterne da -15 °C a +50 °C e in riscaldamento con temperature esterne da -15 °C a +24 °C, offrendo così la soluzione perfetta per ogni contesto.



Caratteristiche e funzioni

- Varie combinazioni tra diversi tipi di unità interna
- Ampio range di temperature di funzionamento
- Accesso agli incentivi fiscali e al Conto Termico 3.0



HomeCom Easy è l'app sviluppata da Bosch che ti consente, tramite l'accessorio opzionale G 10-3, di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.

Climate 5000 M

CL7000i*



CL6001i




CL4000i



CL3200i



UNITÀ ESTERNA

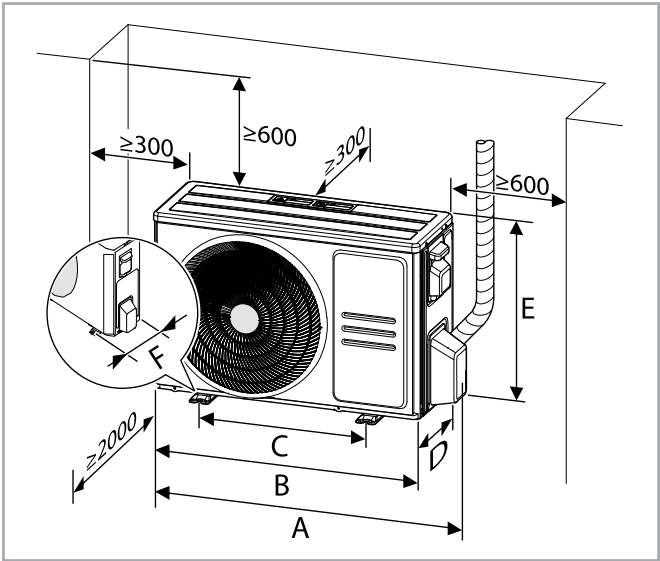

Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

Unità esterna	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL5000M 41/2 E	874	805	511	330	554	317
CL5000M 53/2 E	874	805	511	330	554	317
CL5000M 62/3 E	955	890	663	342	673	354
CL5000M 79/3 E	955	890	663	342	673	354
CL5000M 82/4 E	1.034	946	673	410	810	403
CL5000M 105/4 E	1.034	946	673	410	810	403
CL5000M 125/5 E	1.034	946	673	410	810	403

* CL7000i disponibile in versione Multisplit per Climate 5000 M in combinazioni dedicate: verificare le tabelle di combinazione.



Raffrescamento



A+++ → D

Riscaldamento



A+++ → D


**Detrazioni
fiscali**
**Conto
Termico
3.0**


Dati ErP per combinazioni di unità esterne e unità interne a parete da 9000 BTU/h**		CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2 E	CL5000M 62/3 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Codice prodotto		7 733 701 932	7 733 701 933	7 733 701 934	7 733 701 935	7 733 701 936	7 733 701 937	7 733 701 938
Capacità	BTU/h	14.000	18.000	21.000	27.000	28.000	36.000	42.000
Raffrescamento								
Capacità nominale	kW	4,1	5,3	6,2	7,9	8,2	10,6	12,3
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	1,27	1,64	1,9	2,5	2,27	3,26	3,8
EER	W/W	3,23	3,23	3,23	3,23	3,61	3,24	3,24
Capacità (min-max)	kW	1,47-5,42	1,70-5,71	1,99-6,59	2,78-8,50	2,85-9,67	2,96-11,78	3,02-12,9
Potenza assorbita (min-max)	kW	0,1-1,7	0,16-2,0	0,18-2,2	0,21-2,85	0,21-3,39	0,22-4,24	0,23-4,65
SEER	W/W	6,8	6,3	6,3	6,3	6,8	6,8	6,1
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
Riscaldamento in condizioni climatiche medie								
Capacità nominale	kW	4,4	5,6	6,4	8,2	8,79	11,14	12,3
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	1,19	1,5	1,74	2,21	2,3	2,92	3,3
COP	W/W	3,71	3,71	3,71	3,71	3,81	3,81	3,73
Capacità (min-max)	kW	1,52-4,95	1,82-5,63	1,99-6,68	2,49-8,50	2,93-11,43	3,28-12,54	3,81-12,90
Potenza assorbita (min-max)	kW	0,22-1,52	0,25-1,75	0,28-1,8	0,32-2,45	0,35-3,2	0,5-3,65	0,6-3,75
Carico teorico (Pdesignh)	kW	3,8	4,5	5,7	5,7	6,0	8,1	10,4
SCOP	W/W	4	4	4	4	3,8	3,8	3,9
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Riscaldamento in condizioni climatiche più calde								
SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Generale - Unità esterna								
Tensione di alimentazione elettrica	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Assorbimento max	W	2.750	3.050	3.910	4.100	4.150	4.600	4.700
Amperaggio max	A	12	13	17	18	19	21,5	22
Portata d'aria	m³/h	2.100	2.100	3.000	3.000	3.800	4.000	3.850
Livello di pressione sonora	dB(A)	56	54	58	58	62	62	61,5
Livello di potenza sonora	dB(A)	65	65	67	68	68	70	70
Dimensioni (LxPxX)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810
Peso netto	kg	31,6	35	43,3	48	62,1	68,8	74,1
Numero max di unità interne collegabili		2	2	3	3	4	4	5
Refrigerante								
Tipo		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675	675	675	675
Quantità di riempimento	kg	1,1	1,25	1,5	1,85	2,1	2,1	2,9
Tons CO ₂ eq.	t	0,743	0,844	1,013	1,249	1,418	1,418	1,958
Refrigerante aggiuntivo (sopra i 7,5 m di lunghezza)		Con Ø6,35 mm (¼"): 12 g/m Con Ø9,52 mm (¾"): 24 g/m						
Contiene gas fluorurati a effetto serra in circuito refrigerante non ermeticamente sigillato								
Tubazioni								
Diametro tubi refrigerante	mm (pollici)	2xØ6,35 (¼") / 2xØ9,52 (¾")		3xØ6,35 (¼") / 3xØ9,52 (¾")		3xØ6,35 (¼") / 3xØ9,52 (¾") / 1xØ6,35 (¼") / 1xØ12,7 (½")		4xØ6,35 (¼") / 4xØ9,52 (¾") / 1xØ6,35 (¼") / 1xØ12,7 (½")
Lunghezza max tubazioni tot	m	40	40	60	60	80	80	80
Lunghezza max per una IDU	m	25	25	30	30	35	35	35
Lunghezza max con precarica	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511, i dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825.

* Certificazione EUROVENT fino a 12 kW.

** I dati riportati si riferiscono a combinazioni con 2, 3, 4 e 5 unità interne murali da 9.000 BTU/h.

Dati del prodotto sui gas fluorurati (F-Gas) secondo i requisiti del regolamento UE 2024/573.

Unità interne disponibili per i sistemi Multisplit Climate 7000 M e Climate 5000 M



Unità interne a parete CL7000i



Unità interne		CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Codice prodotto (bianco)		7 733 702 574	7 733 702 576	7 733 702 578	7 733 702 580	7 733 702 582
Codice prodotto (nero)		7 733 703 055	7 733 703 056	7 733 703 057	7 733 703 058	7 733 703 059
Codice prodotto (silver)		7 733 703 050	7 733 703 051	7 733 703 052	7 733 703 053	7 733 703 054
Capacità	BTU/h	7.000	9.000	12.000	14.000	18.000
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	680/520/460	750/680/480	750/700/480	780/720/500	800/740/510
Livello di pressione sonora in raffreddamento a diverse velocità (max/media/bassa)	dB(A)	37/30/25,5	43/36/30	43/38/33	43/39/34	44/39/34
Livello di potenza sonora	dB(A)	53	56	60	60	60
Dimensioni (LxPxA)	mm	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308
Peso netto	kg	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Diametro tubi refrigerante	mm	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")

Fornita di serie con gateway Wi-Fi e telecomando a infrarossi. Filocomando CRC R-2 accessorio opzionale. Compatibile in versione Multisplit per specifiche combinazioni; consultare le tabelle di compatibilità. Le funzioni Save+, GEAR, Silent, Ventilazione indiretta, controllo % deumidificazione e I-Clean sono disponibili nella sola versione Monosplit, per dettagli sulle funzioni consultare i manuali d'uso.

Unità interne a parete CL6001i

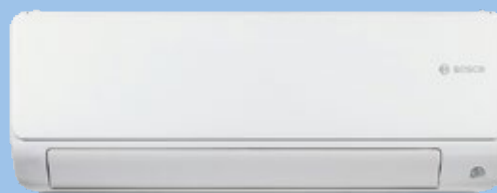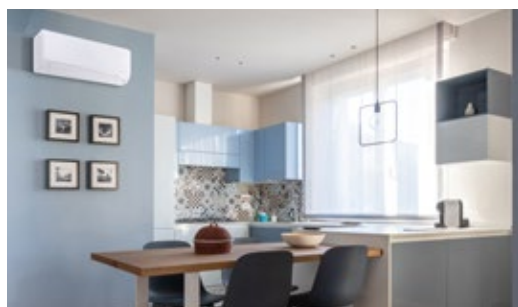

Unità interne		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Codice prodotto		7 733 701 806	7 733 701 808	7 733 701 810	7 733 701 812
Capacità	BTU/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1.092/724/379
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa)	dB(A)	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
Livello di potenza sonora	dB(A)	58	59	59	65
Dimensioni (LxPxA)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1.140x275x370
Peso netto	kg	10,2	10,2	12,3	20
Diametro tubi refrigerante	mm	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")	Ø9,52/Ø15,9 (⅜"/⅝")

Fornita di serie con telecomando a infrarossi. Filocomando CRC R-2 opzionale. Interfaccia Wi-Fi G 10-3 opzionale. Le funzioni ECO, GEAR, Silent, Ventilazione indiretta, controllo % deumidificazione e I-Clean sono disponibili nella sola versione Monosplit, per dettagli sulle funzioni consultare i manuali d'uso.

Unità interne a parete CL4000i



Unità interne		CL4000iU W 26 E	CL4000iU W 35 E	CL4000iU W 52 E
Codice prodotto		7 733 703 143	7 733 703 145	7 733 703 147
Capacità	BTU/h	9.000	12.000	18.000
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa)	dB(A)	37/31/22	39/33/22	43/38,5/31,5
Livello di potenza sonora	dB(A)	54	55	57
Dimensioni (LxPxA)	mm	802x200x295	802x200x295	965x239x319
Peso netto	kg	8,7	8,7	11,2
Diametro tubi refrigerante	mm	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")

Fornita di serie con telecomando a infrarossi. Filocomando CRC R-2 opzionale. Interfaccia Wi-Fi G 10-3 opzionale. Le funzioni ECO, GEAR, Silent, Ventilazione indiretta e I-Clean sono disponibili nella sola versione Monosplit, per dettagli sulle funzioni consultare i manuali d'uso.

Unità interne a parete CL3200i



Unità interne		CL3200iU W 20E	CL3200iU W 26 E	CL3200iU W 35 E	CL3200iU W 53 E	CL3200iU W 70 E
Codice prodotto		7 733 703 864	7 733 703 595	7 733 703 596	7 733 703 597	7 733 703 598
Capacità	BTU/h	7.000	9.000	12.000	18.000	24.000
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	520/460/330	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1.090/770/610
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa)	dB(A)	37/32/22	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5
Livello di potenza sonora	dB(A)	54	54	56	56	62
Dimensioni (LxPxA)	mm	729x200x292	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1.082x234x337
Peso netto	kg	8,0	8,0	8,7	11,2	13,6
Diametro tubi refrigerante	mm	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø9,52 (¼"/⅜")	Ø6,35/Ø12,7 (¼"/½")	Ø9,52/Ø15,9 (⅜"/⅝")

Fornita di serie con telecomando a infrarossi. Filocomando CRC R-2 opzionale. Interfaccia Wi-Fi G 10-3 opzionale. Le funzioni ECO, GEAR, Silent, Ventilazione indiretta e I-Clean sono disponibili nella sola versione Monosplit, per dettagli sulle funzioni consultare i manuali d'uso.



Unità interne a cassetta



Unità interne		CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E
Codice prodotto		7 733 701 939	7 733 701 940	7 733 701 878	7 733 701 879	7 733 701 880
Capacità	BTU/h	7.000	9.000	12.000	18.000	24.000
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	540/500/460	540/500/460	620/510/420	720/620/500	1.300/1.140/1.000
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max/media/bassa)	dB(A)	37,5/33,5/31,5	39/37/35	41/36/33	43/39,5/35,5	45,5/42,5/39,5
Livello di potenza sonora	dB(A)	53	55	57	59	59
Dimensioni corpo (LxPxA)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	830x830x205
Dimensioni pannello (LxPxA)	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123	715x715x123	1.035x1.035x90
Peso netto	mm	14,5	14,5	16,3	16	21,6
Diametro tubi refrigerante	kg	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø12,7 (1/4"/1/2")	Ø9,52/Ø15,9 (3/8"/5/8")

Fornita di serie con telecomando a infrarossi. Filocomando CRC R-2 opzionale. Interfaccia Wi-Fi G 10-3 opzionale (per cassette compatte 4CC è necessario abbinare G 10 CLC alla G 10-3).
Pannello da acquistare separatamente. Pompa di scarico condensa integrata.


Unità interne canalizzate

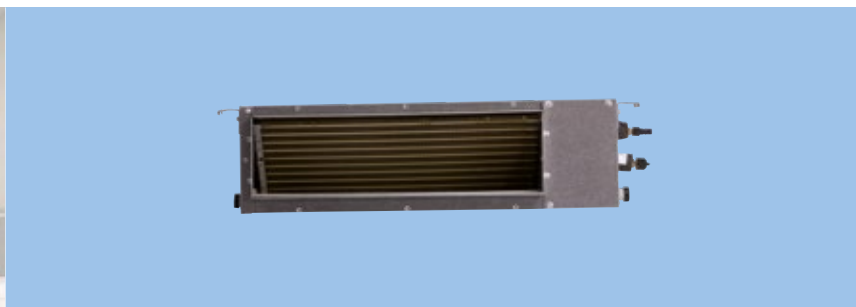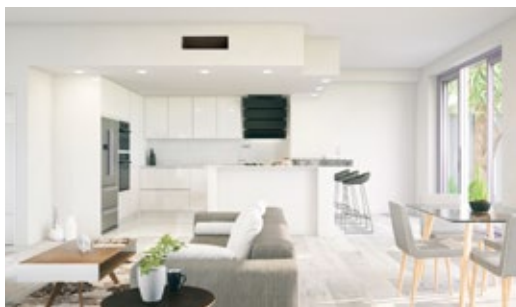

Unità interne		CL5000iM D 21 E	CL5000iM D 26 E	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E
Codice prodotto		7 733 701 941	7 733 701 942	7 733 701 888	7 733 701 889	7 733 701 890
Capacità	BTU/h	7.000	9.000	12.000	18.000	24.000
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	500/340/230	500/340/230	600/480/300	911/706/515	1.229/1.035/825
Campo di pressione statica esterna	Pa	0-40	0-40	0-60	0-100	0-160
Pressione statica esterna nominale	Pa	25	25	25	25	25
Livello di pressione sonora a differenti velocità (alta/media/bassa)	dB(A)	40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	34,5/30,5/29	41/38/34	42/40/37
Livello di potenza sonora massima	dB(A)	54	56	58	58	62
Dimensioni (LxAxP)	mm	700x506x200	700x506x200	700x506x200	880x674x210	1.100x774x249
Peso netto	kg	17,8	17,8	17,8	24,4	32,3
Diametro tubi refrigerante	mm	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø12,7 (1/4"/1/2")	Ø9,52/Ø15,9 (3/8"/5/8")

Fornita di serie con filocomando CRC R-1 e telecomando a infrarossi. Filocomando CRC R-2 accessorio opzionale. Interfaccia Wi-Fi G 10-3 opzionale (necessario accessorio G 10 CLC da abbinare a G 10-3).
Pompa di scarico condensa integrata.

Unità interne console

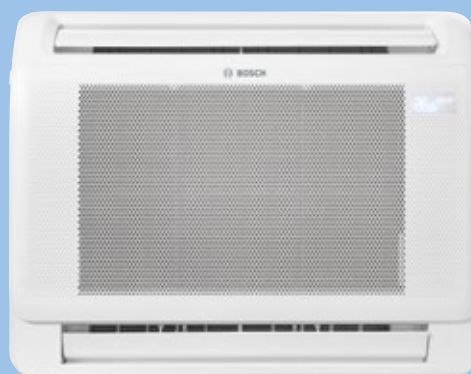

Unità interne		CL5000iM CN 26E	CL5000iU CN 35E	CL5000iU CN 50E
Codice prodotto		7 733 701 994	7 733 701 995	7 733 701 996
Capacità	BTU/h	9.000	12.000	17.000
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	650/580/490	650/580/490	780/690/600
Livello di pressione sonora a diverse velocità (alta/media/bassa)	dB(A)	37/34/27	37/34/27	41/38/32
Livello di potenza sonora	dB(A)	54	54	55
Dimensioni (LxPxA)	mm	794x200x621	794x200x621	794x200x621
Peso netto	kg	14,9	14,9	14,9
Diametro tubi refrigerante	mm	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø12,7 (1/4"/1/2")

Fornita di serie con telecomando a infrarossi. Filocomando CRC R-2 accessorio opzionale. Interfaccia Wi-Fi G 10-3 opzionale.


Efficienza in poco spazio

		Climate 7000 M		Climate 5000 M						
		CL7000M 53/2 E	CL7000M 79/3 E	CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2 E	CL5000M 62/3 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Lunghezza max	m	40	60	40	40	60	60	80	80	80
Lunghezza max per IDU	m	25	30	25	25	30	30	35	35	35
Dislivello max tra IDU e ODU	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dislivello max tra IDU e IDU	m	10	10	10	10	10	10	10	10	10

L'unità esterna Multisplit Climate 7000 M supporta fino a 3 unità interne, mentre l'unità esterna Multisplit Climate 5000 M ne supporta massimo 5. I sistemi Climate 7000 M e Climate 5000 M rappresentano la soluzione per chi ha poco spazio di installazione all'esterno. Con una sola unità esterna, infatti, si possono combinare più unità interne di diversi modelli e dimensioni per rispondere ad ogni esigenza abitativa.

Configurazione

- Dislivello massimo tra unità interne di 10 m
- Dislivello massimo tra unità esterna e unità interna di 15 m
- Fino a max 5 unità interne (modello da 42.000 BTU/h)

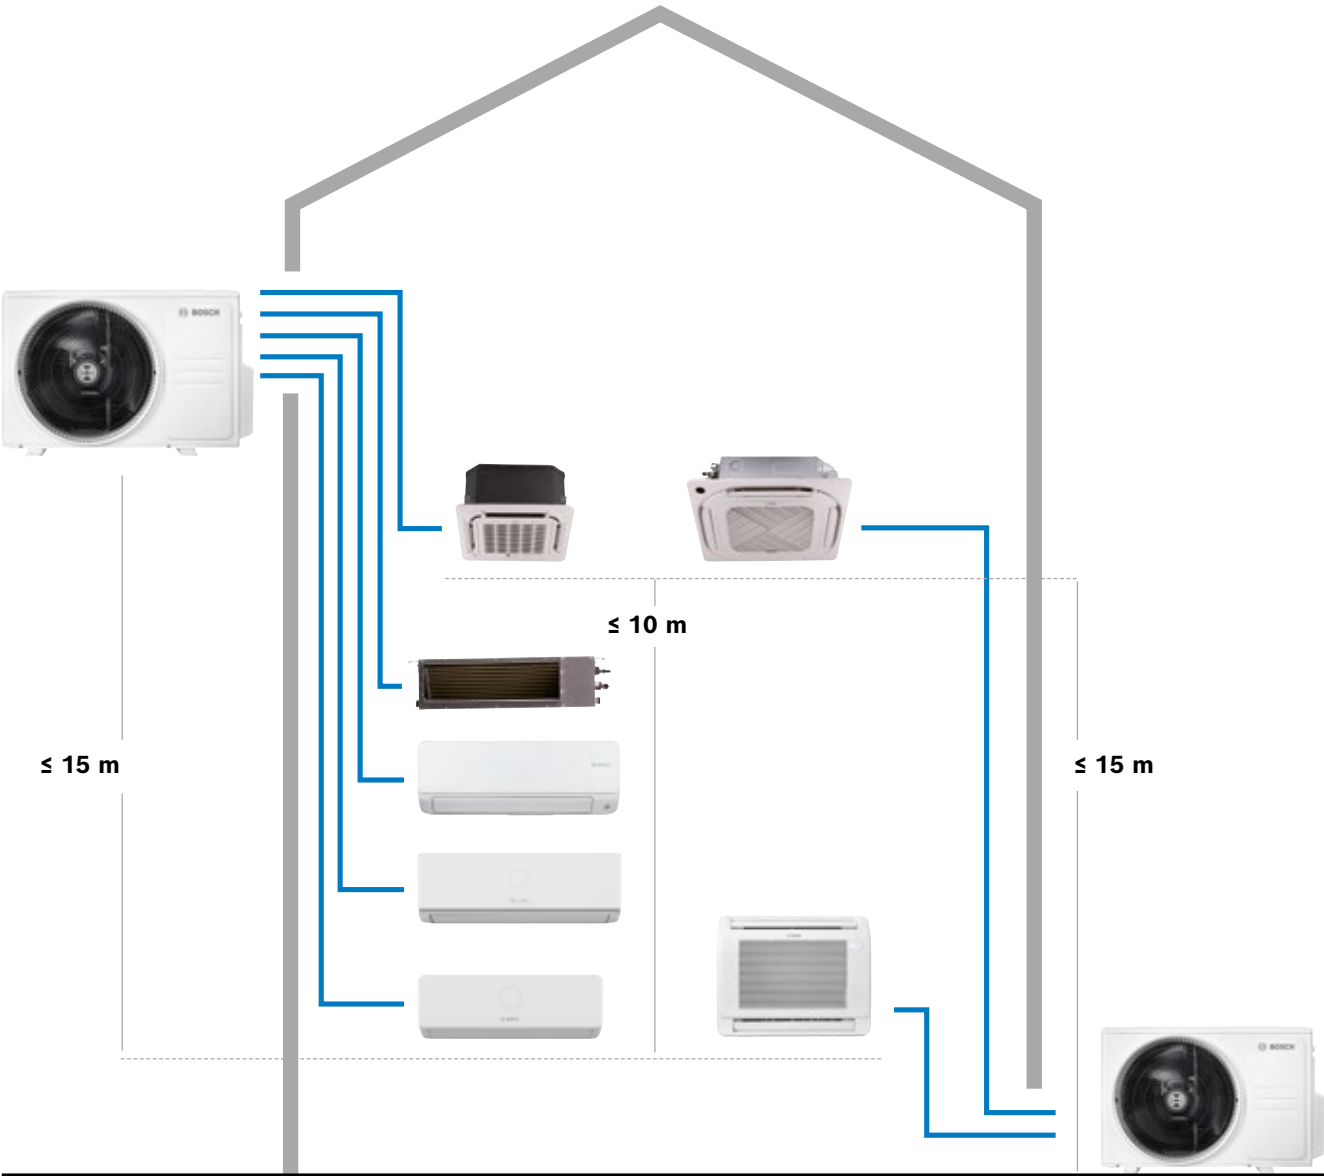

Sistemi Multisplit:

possibili combinazioni tra unità esterne e interne

Unità esterna	Capacità unità esterna	N. unità interne	Unità interne (BTU/h)/1000				
Possibili combinazioni di unità interne ed esterne CL7000M. Tabella valida per tutte le tipologie e i modelli di unità interne, anche in combinazione mista.							
CL7000M 53/2 E	18.000 BTU/h (5,3 kW)	1	12	14	18		
		2	7+7	7+9	7+12	7+14	7+18
		2	9+9	9+12	9+14	9+18	
		2	12+12	12+14	12+18		
CL7000M 79/3 E	27.000 BTU/h (7,9 kW)	2	7+12	7+14	7+18	7+24	
		2	9+9	9+12	9+14	9+18	9+24
		2	12+12	12+14	12+18	12+24	
		2	14+14	14+18	14+24	18+18	18+24
		3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+14	7+7+18
		3	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+14	7+9+18
		3	7+9+24	7+12+12	7+12+14	7+12+18	7+12+24
		3	7+14+14	7+14+18	7+18+18	9+9+9	9+9+12
		3	9+9+14	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+14
		3	9+12+18	9+12+24	9+14+14	9+14+18	9+18+18
		3	12+12+12	12+12+14	12+12+18	12+12+24	12+14+14
		3	12+14+18	12+18+18			

Unità esterna	Capacità unità esterna	N. unità interne	Unità interne (BTU/h)/1000					
Tabella valida per tutte le tipologie di unità interne, CL7000i esclusa, anche in configurazione mista. Le combinazioni in grassetto prevedono solo unità interne a parete.								
CL5000M 41/2 E	14.000 BTU/h (4,1 kW)	1	9	12				
		2	7+7	7+9	7+12	9+9	9+12	12+12
CL5000M 53/2 E	18.000 BTU/h (5,3 kW)	1	12	18				
		2	7+7	7+9	7+12	7+18		
		2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	
CL5000M 62/3 E	21.000 BTU/h (6,2 kW)	1	12	18	24			
		2	7+7	7+9	7+12	7+18		
		2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	
		3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+12+12	7+9+9	
		3	9+9+9	7+9+12	9+9+12	9+12+12	12+12+12	
CL5000M 79/3 E	27.000 BTU/h (7,9 kW)	1	18	24				
		2	7+7	7+9	7+12	7+18		
		2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18
		3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18		
		3	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	9+9+9
		3	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	12+12+18
CL5000M 82/4 E	28.000 BTU/h (8,2 kW)	2	7+7	7+9	7+12	7+18	7+24	
		2	9+9	9+12	9+18	9+24		
		2	12+12	12+18	12+24	18+18	18+24	
		3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	
		3	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+12+12	7+12+18
		3	7+12+24	7+18+18	9+9+9	9+9+12	9+9+18	
		3	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	9+18+18	
		3	12+12+12	12+12+18	12+18+18			
		4	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+24	
		4	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+12+12	7+7+12+18	
		4	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+12+12	7+9+12+18	
		4	7+12+12+12	7+12+12+18	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	
		4	9+9+12+12	9+9+12+18	9+12+12+12	12+12+12+12		
		CL5000M 105/4 E	36.000 BTU/h (10,5 kW)	2	7+12	7+18	7+24	
2	9+9			9+12	9+18	9+24		
2	12+12			12+18	12+24	18+18	18+24	
3	7+7+7			7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	
3	7+9+9			7+9+12	7+9+18	7+9+24		
3	7+12+12			7+12+18	7+12+24	7+18+18		
3	9+9+9			9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+18+18	12+12+12
3	9+12+12			9+12+18	9+12+24	12+12+18	12+12+24	12+18+18
4	7+7+7+7			7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+24	
4	7+7+9+9			7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+9+24	7+7+12+12	
4	7+7+12+18			7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+12+12	7+9+12+18
4	7+12+12+18			7+12+12+12	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	
4	9+9+12+12			9+9+12+18	9+12+12+12	9+12+12+18	12+12+12+12	12+12+12+18

Unità esterna	Capacità unità esterna	N. unità interne	Unità interne (BTU/h)/1000					
Tabella valida per tutte le tipologie di unità interne, CL7000i esclusa, anche in configurazione mista. Le combinazioni in grassetto prevedono solo unità interne a parete.								
CL5000M 125/5 E	42.000 BTU/h (12,5 kW)	2	7+18	7+24	9+12	9+18	9+24	
		2	12+12	12+18	12+24	18+18	18+24	
		3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	
		3	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+12+12	
		3	7+12+18	7+12+24	7+18+18	7+18+24	9+9+9	9+9+12
		3	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	
		3	9+18+18	9+18+24	12+12+18	12+12+24	12+18+18	12+18+24
		4	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+24	
		4	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+9+24	7+7+12+12	
		4	7+7+12+18	7+7+12+24	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18	
		4	7+9+9+24	7+9+12+12	7+9+12+18	7+9+12+24	7+12+12+12	
		4	7+12+12+18	7+12+12+24	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	
		4	9+9+9+24	9+9+12+12	9+9+12+18	9+9+12+24	9+12+12+12	
		4	9+12+12+18	9+12+12+24	12+12+12+12	12+12+12+18	12+12+12+24	
		5	7+7+7+7+7	7+7+7+7+9	7+7+7+7+12	7+7+7+7+18	7+7+7+7+24	
		5	7+7+7+7+9	7+7+7+9+12	7+7+7+9+18	7+7+7+9+24	7+7+7+12+12	
		5	7+7+7+12+18	7+7+7+12+24	7+7+9+9+9	7+7+9+9+12	7+7+9+9+18	
		5	7+7+9+9+24	7+7+9+12+12	7+7+9+12+18	7+7+9+12+24	7+7+12+12+12	
		5	7+7+12+12+18	7+7+12+12+24	7+9+9+9+9	7+9+9+9+12	7+9+9+9+18	
		5	7+9+9+9+24	7+9+9+12+12	7+9+9+12+18	7+9+9+12+24	7+9+12+12+12	
		5	7+9+12+12+18	7+9+12+12+24	7+12+12+12+12	7+12+12+12+18	9+9+9+9+9	
		5	9+9+9+9+12	9+9+9+9+18	9+9+9+9+24	9+9+9+12+12	9+9+9+12+18	
		5	9+9+9+12+24	9+9+12+12+12	9+9+12+12+18	9+9+12+12+24	9+12+12+12+12	
		5	9+12+12+12+18	12+12+12+12+12	12+12+12+12+18			
Unità esterna	Capacità unità esterna	N. unità interne	Unità interne (BTU/h)/1000					
Possibili combinazioni di unità interne CL7000i ed esterne CL5000M.								
CL5000M 62/3 E	21.000 BTU/h (6,2 kW)	2	7+7	7+9	7+12	7+14	7+18	
		2	9+9	9+12	9+14	9+18		
		2	12+12	12+14	12+18			
CL5000M 79/3 E	27.000 BTU/h (7,9 kW)	2	7+7	7+9	7+12	7+14	7+18	
		2	9+9	9+12	9+14	9+18		
		2	12+12	12+14	12+18			
CL5000M 82/4 E	28.000 BTU/h (8,2 kW)	2	7+7	7+9	7+12	7+14	7+18	
		2	7+24	9+9	9+12	9+14	9+18	
		2	9+24	12+12	12+14	12+18	12+24	
		3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+14	7+7+18	
		3	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+14	7+9+18	
		3	7+9+24	7+12+12	7+12+14	7+12+18	7+12+24	
		3	9+9+9	9+9+12	9+9+14	9+9+18	9+9+24	
		3	9+12+12	9+12+14	9+12+18	9+12+24	12+12+12	
CL5000M 105/4 E	36.000 BTU/h (10,5 kW)	3	12+12+14	12+12+18				
		2	7+12	7+14	7+18	7+24	9+9	
		2	9+12	9+14	9+18	9+24	12+12	
		2	12+14	12+18	12+24			
		3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+14	7+7+18	
		3	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+14	7+9+18	
		3	7+9+24	7+12+12	7+12+14	7+12+18	7+12+24	
		3	9+9+9	9+9+12	9+9+14	9+9+18	9+9+24	
CL5000M 125/5 E	42.000 BTU/h (12,3 kW)	3	9+12+12	9+12+14	9+12+18	9+12+24	12+12+12	
		3	12+12+14	12+12+18	12+12+24			
		2	7+18	7+24	9+12	9+14	9+18	
		2	9+24	12+12	12+14	12+18	12+24	
		3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+14	7+7+18	
		3	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+14	7+9+18	
		3	7+9+24	7+12+12	7+12+14	7+12+18	7+12+24	
		3	9+9+9	9+9+12	9+9+14	9+9+18	9+9+24	
		3	9+12+12	9+12+14	9+12+18	9+12+24	12+12+12	
		3	12+12+14	12+12+18	12+12+24			
		4	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+14	7+7+7+18	
		4	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+14	7+7+9+18	
		4	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+12+14	7+7+12+18	7+7+12+24	
		4	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+14	7+9+9+18	7+9+9+24	
		4	7+9+12+12	7+9+12+14	7+9+12+18	7+9+12+24	7+12+12+12	
		4	7+12+12+14	7+12+12+18	7+12+12+24	9+9+9+9	9+9+9+12	
		4	9+9+9+14	9+9+9+18	9+9+9+24	9+9+12+12	9+9+12+14	
		4	9+9+12+18	9+9+12+24	9+12+12+12	9+12+12+14	9+12+12+18	
		4	9+12+12+24	12+12+12+12	12+12+12+14	12+12+12+18	12+12+12+24	

Per ulteriori dettagli sulle combinazioni possibili, in particolare per combinazioni miste con CL7000i e le altre unità interne sotto l'esterna multi CL5000M, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.



Accessori

Le termoregolazioni in ambiente, con incorporato un software sviluppato da Bosch, semplificano il controllo delle unità interne in ciascun locale, anche da remoto grazie all'app HomeCom Easy.

Sigla		Descrizione
G 10-3		Gateway Wi-Fi per unità interne.
G 10 CLC		Connettore per gateway Wi-Fi: da prevedere in aggiunta al gateway Wi-Fi per unità interne a cassetta compatte CL5000iM/U 4CC..E e canalizzate CL5000iM/U D..E.
MC R		Modulo per gestione contatti input/output per unità interne a parete Climate 7000i, 4000i, 3200i.
MC R-1		Modulo per gestione contatti input/output per unità interne a parete Climate 6000i.
CRC R-2		Filocomando CRC R-2 per controllare modalità, funzioni e temperatura delle unità interne direttamente dallo schermo, compatibile con tutte le unità interne senza necessità dell'accessorio MC R.
CL5000i-P 4CC		Pannello obbligatorio per unità interne a cassetta CL5000i M/U 4CC..E. Da ordinare separatamente.
CL5000i-P 4C		Pannello obbligatorio per unità interne a cassetta CL5000iU 4C 70 E. Da ordinare separatamente.

Tabella di codici prodotto

Gamma	Codice	Descrizione	Codice EAN
Climate 7000i	7 733 703 118	CL7000i-Set 20 E	4 062 321 861 049
	7 733 702 574	CL7000iU W 20 E	4 062 321 826 413
	7 733 702 573	CL7000i 20 E	4 062 321 826 406
	7 733 703 119	CL7000i-Set 26 E	4 062 321 861 056
	7 733 702 576	CL7000iU W 26 E	4 062 321 826 437
	7 733 702 575	CL7000i 26 E	4 062 321 826 420
	7 733 703 120	CL7000i-Set 35 E	4 062 321 861 063
	7 733 702 578	CL7000iU W 35 E	4 062 321 826 451
	7 733 702 577	CL7000i 35 E	4 062 321 826 444
	7 733 703 121	CL7000i-Set 41 E	4 062 321 861 070
	7 733 702 580	CL7000iU W 41 E	4 062 321 826 475
	7 733 702 579	CL7000i 41 E	4 062 321 826 468
	7 733 703 122	CL7000i-Set 53 E	4 062 321 861 087
	7 733 702 582	CL7000iU W 53 E	4 062 321 826 499
	7 733 702 581	CL7000i 53 E	4 062 321 826 482
	7 733 703 123	CL7000i-Set 20 ES	4 062 321 861 094
	7 733 703 050	CL7000iU W 20 ES	4 062 321 849 894
	7 733 702 573	CL7000i 20 E	4 062 321 826 406
	7 733 703 124	CL7000i-Set 26 ES	4 062 321 861 100
	7 733 703 051	CL7000iU W 26 ES	4 062 321 849 900
	7 733 702 575	CL7000i 26 E	4 062 321 826 420
	7 733 703 125	CL7000i-Set 35 ES	4 062 321 861 117
	7 733 703 052	CL7000iU W 35 ES	4 062 321 849 917
	7 733 702 577	CL7000i 35 E	4 062 321 826 444
	7 733 703 126	CL7000i-Set 41 ES	4 062 321 861 124
	7 733 703 053	CL7000iU W 41 ES	4 062 321 849 924
	7 733 702 579	CL7000i 41 E	4 062 321 826 468
	7 733 703 127	CL7000i-Set 53 ES	4 062 321 861 131
	7 733 703 054	CL7000iU W 53 ES	4 062 321 849 931
	7 733 702 581	CL7000i 53 E	4 062 321 826 482
	7 733 703 128	CL7000i-Set 20 EB	4 062 321 861 148
	7 733 703 055	CL7000iU W 20 EB	4 062 321 849 948
	7 733 702 573	CL7000i 20 E	4 062 321 826 406
	7 733 703 129	CL7000i-Set 26 EB	4 062 321 861 155
	7 733 703 056	CL7000iU W 26 EB	4 062 321 849 955
	7 733 702 575	CL7000i 26 E	4 062 321 826 420
	7 733 703 130	CL7000i-Set 35 EB	4 062 321 861 162
	7 733 703 057	CL7000iU W 35 EB	4 062 321 849 962
	7 733 702 577	CL7000i 35 E	4 062 321 826 444
	7 733 703 131	CL7000i-Set 41 EB	4 062 321 861 179
	7 733 703 058	CL7000iU W 41 EB	4 062 321 849 979
	7 733 702 579	CL7000i 41 E	4 062 321 826 468
	7 733 703 132	CL7000i-Set 53 EB	4 062 321 861 186
	7 733 703 059	CL7000iU W 53 EB	4 062 321 849 986
	7 733 702 581	CL7000i 53 E	4 062 321 826 482
Climate 6000i	7 733 701 843	CL6001i Set 26 WE	4 062 321 486 860
	7 733 701 806	CL6001iU W 26 E	4 062 321 441 388
	7 733 701 807	CL6001i 26 E	4 062 321 441 395
	7 733 701 844	CL6001i Set 35 WE	4 062 321 486 877
	7 733 701 808	CL6001iU W 35 E	4 062 321 441 401
	7 733 701 809	CL6001i 35 E	4 062 321 441 418
	7 733 701 845	CL6001i Set 53 WE	4 062 321 486 884
	7 733 701 810	CL6001iU W 53 E	4 062 321 441 425
	7 733 701 811	CL6001i 53 E	4 062 321 441 432
	7 733 701 846	CL6001i Set 70 WE	4 062 321 486 891
Climate 4000i	7 733 701 812	CL6001iU W 70 E	4 062 321 441 449
	7 733 701 813	CL6001i 70 E	4 062 321 441 456
	7 733 703 208	CL4000i-Set 26 WE	4 062 321 953 942
	7 733 703 143	CL4000iU W 26 E	4 062 321 862 633
	7 733 703 144	CL4000i 26 E	4 062 321 862 640
	7 733 703 209	CL4000i-Set 35 WE	4 062 321 953 959
	7 733 703 145	CL4000iU W 35 E	4 062 321 862 657
	7 733 703 146	CL4000i 35 E	4 062 321 862 664
	7 733 703 210	CL4000i-Set 52 WE	4 062 321 987 947
	7 733 703 147	CL4000iU W 52 E	4 062 321 862 671
	7 733 703 148	CL4000i 52 E	4 062 321 862 688

Gamma	Codice	Descrizione	Codice EAN
Climate 3200i	7 733 703 595	CL3200i-Set 26 WE	4 069 143 047 224
	7 733 703 588	CL3200i U W 26 E	4 069 143 047 156
	7 733 701 565	CL3000i 26 E	4 062 321 296 070
	7 733 703 596	CL3200i-Set 35 WE	4 069 143 047 231
	7 733 703 589	CL3200i U W 35 E	4 069 143 047 163
	7 733 701 567	CL3000i 35 E	4 062 321 296 094
	7 733 703 597	CL3200i-Set 53 WE	4 069 143 047 248
	7 733 703 590	CL3200i U W 53 E	4 069 143 047 170
	7 733 701 569	CL3000i 53 E	4 062 321 296 117
	7 733 703 598	CL3200i-Set 70 WE	4 069 143 047 255
	7 733 703 591	CL3200i U W 70 E	4 069 143 047 187
	7 733 701 571	CL3000i 70 E	4 062 321 296 131
	7 733 703 864	CL3200iM W 20 E	4 069 143 151 150
Climate 7000M	7 733 703 484	CL7000M 53/2 E	4 062 321 975 623
	7 733 703 483	CL7000M 79/3 E	4 062 321 975 616
Climate 5000M	7 733 701 932	CL5000M 41/2 E	4 062 321 592 103
	7 733 701 933	CL5000M 53/2 E	4 062 321 592 110
	7 733 701 934	CL5000M 62/3 E	4 062 321 592 127
	7 733 701 935	CL5000M 79/3 E	4 062 321 592 134
	7 733 701 936	CL5000M 82/4 E	4 062 321 592 141
	7 733 701 937	CL5000M 105/4 E	4 062 321 592 158
	7 733 701 938	CL5000M 125/5 E	4 062 321 592 165
Unità interne a cassetta	7 733 701 939	CL5000iM 4CC 21 E	4 062 321 592 172
	7 733 701 940	CL5000iM 4CC 26 E	4 062 321 592 189
	7 733 701 878	CL5000iU 4CC 35 E	4 062 321 509 767
	7 733 701 879	CL5000iU 4CC 53 E	4 062 321 509 774
	7 733 701 886	CL5000i-P 4CC	4 062 321 509 842
	7 733 701 880	CL5000iU 4C 70 E	4 062 321 509 781
	7 733 701 887	CL5000i-P 4C	4 062 321 509 859
Unità interne canalizzate	7 733 701 941	CL5000iM D 21 E	4 062 321 592 196
	7 733 701 942	CL5000iM D 26 E	4 062 321 592 202
	7 733 701 888	CL5000iU D 35 E	4 062 321 509 866
	7 733 701 889	CL5000iU D 53 E	4 062 321 509 873
	7 733 701 890	CL5000iU D 70 E	4 062 321 509 880
Unità interne console	7 733 701 994	CL5000iM CN 26E	4 062 321 684 297
	7 733 701 995	CL5000iU CN 35E	4 062 321 684 303
	7 733 701 996	CL5000iU CN 50E	4 062 321 684 310
Accessori	7 736 606 771	G 10-3	4 062 321 781 200
	7 733 701 951	G 10 CLC	4 062 321 624 385
	7 733 701 597	MC R	4 062 321 310 509
	7 733 703 692	MC R-1	4 069 143 102 671
	7 733 702 891	CRC R-2	4 062 321 838 232





cod. 8 738 400 448 (02.2026) Le immagini presenti nel documento sono puramente indicative. Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. Le informazioni ivi fornite sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso. Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale - Via M. A. Colonna, 35 20149 Milano - www.bosch-homecomfort.it