



BOSCH
Tecnologia per la vita

Tradizione
e innovazione

www.bosch-clima.it

Caldaie a condensazione
per applicazioni residenziali



Sempre insieme. Sempre il meglio.

Da oltre 100 anni il Gruppo Bosch sviluppa e produce soluzioni per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in grado di soddisfare le varie esigenze di comfort in ogni contesto abitativo. Semplicità e qualità senza compromessi sono alla base dei nostri prodotti e dei nostri servizi e questa missione si traduce in facilità di installazione e utilizzo, affidabilità, efficienza e risparmio energetico. Inoltre, i nostri sistemi sono pronti per essere connessi ad Internet, così da poterli gestire comodamente da remoto.

Caldaie a condensazione

Condens 9000i WM	6
Cerapur Solar	8
Cerapur Solar System Incasso	10
Cerapur Modul Solar	12
Cerapur Modul	14
Condens 9000i W	16
Condens 7000i W	18
Cerapur Comfort	20
Condens 5000 WR	22
Cerapur Smart	24
Condens 2300 W	26
Cerapur Acu	28
Cerapur Acu Smart	30
Cerapur Balcony	32
Cerapur Incasso	34
Condens 2000F e 3000F	36

Completamento impianto

Un mondo di soluzioni	38
Solare termico	40
Bollitori ed accumulatori	41
Termoregolazione	42
Termostato smart EasyControl	43

I plus di gamma

La gamma di soluzioni Bosch per il riscaldamento mette a tua disposizione non soltanto i sistemi tecnologicamente più avanzati, ma anche nuovi prodotti esteticamente affascinanti ed esclusivi, capaci di adattarsi a qualsiasi stile conferendo un ulteriore tocco di raffinatezza ad ogni contesto abitativo.

Inoltre le caldaie a condensazione Bosch sono pensate per riscaldare risparmiando: meno consumi e meno emissioni inquinanti rappresentano, oltre un risparmio, anche un contributo alla salvaguardia dell'ambiente.



Affidabilità e prestazioni

Grazie alla componentistica di alta qualità, le caldaie a condensazione Bosch garantiscono prestazioni elevate e un alto rendimento energetico consentendo l'accesso agli incentivi fiscali



Design e connettività

Le caldaie a condensazione Bosch uniscono funzionalità e stile. Nella nuova linea dal design arrotondato e moderno, anche con frontale in vetro, diventano veri e propri elementi di arredo per la tua casa. La gestione da remoto della caldaia tramite App consente di adattare comodamente l'impianto alle proprie esigenze e avere tutto sotto controllo in ogni momento



Massima tranquillità

Grazie al programma Service5 puoi avere 3 anni di garanzia aggiuntivi ai 2 previsti per legge, sottoscrivendo un contratto di manutenzione programmata annuale con l'Assistenza Termotecnica Bosch



Rispetto dell'ambiente

Grazie a livelli minimi di emissioni inquinanti avrai tutto il comfort che desideri rispettando la natura

Condens 9000i WM

Caldaia a condensazione a basamento con bollitore integrato collegabile a fonti di energia rinnovabile per l'integrazione a riscaldamento ed acqua calda sanitaria

**A**

A+++→D

**A**

A+→F

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 9000i WM



Semplicemente rivoluzionaria

- ▶ Grande versatilità per applicazioni su ogni tipo di impianto e fonte di energia

▶ Elevate prestazioni per un comfort al massimo
- ▶ Gestibile anche da remoto con smart device

▶ Elegante e di design

Versatilità

Grazie all'integrazione di semplici accessori, è possibile realizzare impianti complessi e sfruttare diverse fonti energetiche.

Prestazioni al top

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%) e comfort sanitario a tre stelle.

Connettività

Tramite il termostato smart EasyControl o modulo IP MB LANi è possibile gestire la caldaia comodamente anche da remoto.

Eleganza

Design elegante grazie al mantello in vetro temprato al titanio e display touchscreen con retroilluminazione.

Caratteristiche tecniche Condens 9000i WM

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	GC9000i WM 20/210 S(B)	GC9000i WM 30/210 S(B)	GC9000i WM 20/100 S(B)	GC9000i WM 30/100 S(B)
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A			
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A			
Potenza termica nominale Pn [kW]	20	30	20	30
Profilo di carico dichiarato	XL			
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs [%]*	94			

Dati tecnici	GC9000i WM 20/210 S(B)	GC9000i WM 30/210 S(B)	GC9000i WM 20/100 S(B)	GC9000i WM 30/100 S(B)
Funzione riscaldamento	SI			
Funzione acqua calda sanitaria	SI			
Peso (netto) [kg]	127		148	
Dimensioni (P x L x A) [mm]	670 x 600 x 1.860		670 x 600 x 1.560	

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Solar

Caldaia a condensazione murale combinata abbinabile ad energia rinnovabile per integrazione riscaldamento ed acqua calda sanitaria

 **A**

A+++→D

 **A**

A+→F

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più





L'alleata dell'ambiente

- ▶ Integrabile con tutte le fonti di calore

▶ Massimo risparmio energetico
- ▶ Comfort sanitario al massimo

▶ Facilità d'installazione

Per un impianto multi-energia

Solare termico, termocamino, caldaia a pellet o a legna, pompa di calore: Cerapur Solar può essere combinata con tutte queste fonti di energia.

Il gas solo quando serve

La valvola miscelatrice integrata permette alla caldaia di intervenire solo quando il suo apporto energetico è realmente necessario.

Acqua calda in grande quantità

Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Facilità di installazione

È possibile realizzare impianti complessi in modo semplice e veloce grazie alle connessioni facilitate ed alla possibilità di collegamento a qualsiasi accumulatore puffer.

Caratteristiche tecniche Cerapur Solar


Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	CSW 30-3 A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A
Potenza termica nominale Pn [kW]	22
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s [%]*	92

Dati tecnici	CSW 30-3 A
Funzione riscaldamento	SI
Funzione acqua calda sanitaria	SI
Peso (netto) [kg]	45
Dimensioni (P x L x A) [mm]	350 x 440 x 850

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Solar System Incasso

Sistema integrato ad incasso abbinabile a collettori solari per integrazione riscaldamento ed acqua calda sanitaria

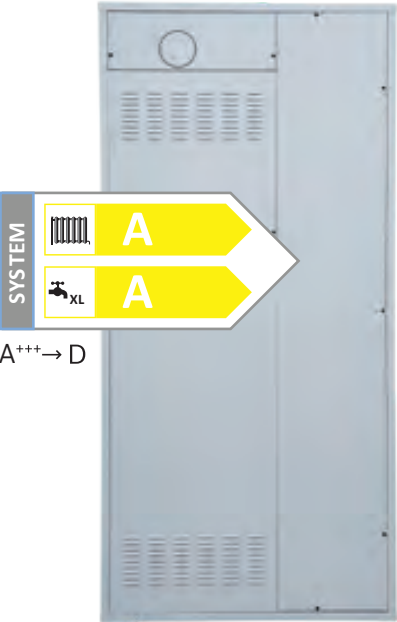

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



Campione di risparmio di energia e spazio

- Compattezza

► Versatilità di applicazione
- Massimo utilizzo dell'energia solare

► Comfort sanitario al massimo

Tutto lo spazio che volete
Sistema solare ad incasso: tutti i componenti (ad eccezione dei collettori solari) sono installabili nel muro esterno dell’abitazione.

Gli impianti complessi diventano semplici
È possibile gestire fino a tre zone dirette e/o miscelate di riscaldamento con componenti installati all’interno dell’armadio ad incasso.

Il massimo dell’energia solare
La temperatura dell’acqua all’interno dell’accumulatore può arrivare fino a 90 °C sfruttando così al massimo l’energia gratuita del sole.

Acqua calda senza compromessi
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Caratteristiche Cerapur Solar System Incasso


Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	CSW 30-3 A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua	A
Potenza termica nominale Pn [kW]	22
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs [%]*	92

Dati tecnici	CSW 30-3 A
Funzione riscaldamento	SI
Funzione acqua calda sanitaria	SI
Peso (netto) [kg]	45
Dimensioni (P x L x A) [mm]	350 x 440 x 850

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Modul Solar

Caldaia a condensazione a basamento con bollitore stratificato solare integrato

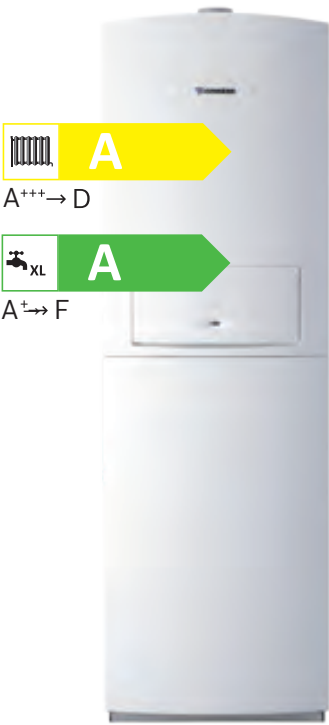

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Modul Solar



Acqua calda dal sole

- Impianto solare compatto

► Tanta acqua calda quando serve
- Massimo risparmio energetico

► Comfort sanitario al massimo

Il sole in poco spazio

In soli 0,4 m² è racchiuso l'impianto solare: ad eccezione dei collettori tutti i componenti necessari sono già forniti di serie.

Il comfort della tecnologia

Grazie alla tecnologia della stratificazione hai sempre a disposizione acqua calda in grandi quantità e a temperatura costante.

Ecologia fa rima con economia

L'elevato rendimento della caldaia e l'abbinamento con il solare termico riducono i consumi ed i costi in bolletta.

Tutta l'acqua calda che desideri

Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Caratteristiche tecniche Cerapur Modul Solar


Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	ZBS 14/210-3 SOE	ZBS 22/210-3 SOE	ZBS 30/210-3 SOE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A		
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A		
Potenza termica nominale P _n [kW]	13	22	29
Profilo di carico dichiarato	XL		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η _s [%]*	92		

Dati tecnici	ZBS 14/210-3 SOE	ZBS 22/210-3 SOE	ZBS 30/210-3 SOE
Funzione riscaldamento	SI		
Funzione acqua calda sanitaria	SI		
Peso (netto) [kg]	166		171
Dimensioni (P x L x A) [mm]	600 x 600 x 1.860		

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Modul

Caldaia a condensazione a basamento con bollitore stratificato integrato

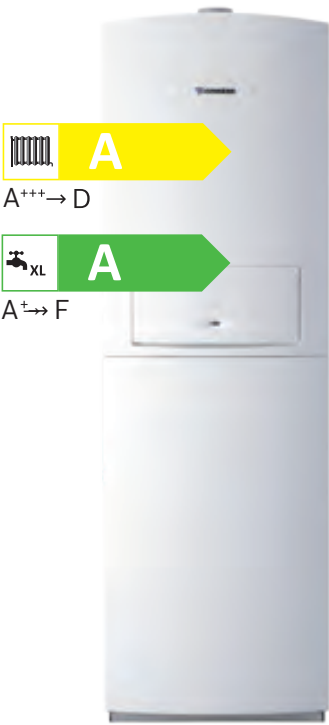

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Modul



Tanta acqua calda in poco spazio

- ▶ Tutto l'Impianto in poco spazio

▶ Acqua calda sempre a disposizione
- ▶ Comfort sanitario al massimo

▶ Gestibile anche da remoto

Compattezza

L'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria in soli 0,3 m².

Comfort e tecnologia

Grazie alla tecnologia della stratificazione avrete sempre a disposizione acqua calda in grandi quantità ed a temperatura costante.

Acqua calda in grande quantità

Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Controllabile con un click

Gestione semplificata mediante termostato smart EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a termoregolatori CR..., CW...

Caratteristiche tecniche Cerapur Modul

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	ZBS 22/100-3 SE	ZBS 30/100-3 SE
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A	
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A	
Potenza termica nominale Pn [kW]	22	29
Profilo di carico dichiarato	XL	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs [%]*	92	

Dati tecnici	ZBS 22/100-3 SE	ZBS 30/100-3 SE
Funzione riscaldamento	SI	
Funzione acqua calda sanitaria	SI	
Peso (netto) [kg]	108	113
Dimensioni (P x L x A) [mm]	600 x 600 x 1.515	

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Condens 9000i W

Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento



A+++→D



Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 9000i W



Tutto il piacere della semplicità

- Robustezza e affidabilità grazie alla componentistica di alta qualità

► Prestazioni elevate per tutto il comfort di casa
- Facilità di utilizzo e gestione anche da remoto

► Design elegante in versione bianca e nera

Robustezza e affidabilità

Grazie alla componentistica di livello come lo scambiatore brevettato Bosch in lega di alluminio silicio.

Comfort e performance

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%) e comfort sanitario a tre stelle.

Connettività da remoto

Gestione semplificata anche da remoto tramite il termostato smart EasyControl o il modulo IP MB LANi.

Design nero o bianco

Nuovo ed elegante design, grazie al mantello in vetro temprato al titanio (in versione bianco e nero).

Caratteristiche tecniche Condens 9000i W

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	GC9000i W 20 E(B)	GC9000i W 30 E(B)
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A	
Potenza termica nominale P _n [kW]	19	29
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η _s [%]*	94	

Dati tecnici	GC9000i W 20 E(B)	GC9000i W 30 E(B)
Funzione riscaldamento	SI	
Peso (netto) [kg]	48	
Dimensioni (P x L x A) [mm]	425 x 520 x 735	

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Condens 7000i W

Caldaia murale a condensazione combinata o solo riscaldamento

A

A+++→D

A

A+→F

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 7000i W



Design e innovazione: amore a prima vista

- Versatile grazie ai modelli solo per il riscaldamento e combinati

► Risparmio energetico garantito
- Gestione semplice da remoto

► Design moderno in vetro bianco e nero

Flessibilità

Perfetta per ogni esigenza grazie ai modelli nelle versioni solo riscaldamento e combinate con produzione di acqua calda sanitaria.

Efficienza e risparmio

Il risparmio energetico è garantito dalla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna) e dalla predisposizione all'integrazione con sistemi solari termici.

Il controllo in un click

Gestione semplificata mediante termostato smart EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a termoregolatori CR..., CW...

Modernità

Grazie al mantello in vetro temprato al titanio, sia nella versione bianca sia nella versione nera, questa caldaia si presenta come un elegante oggetto di design.

Caratteristiche tecniche Condens 7000i W

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	GC7000i W 24 (B)C	GC7000i W 28 (B)C	GC7000i W 35 (B)C	GC7000i W 14 (B)	GC7000i W 24 (B)
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A				
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A			NO	
Potenza termica nominale Pn [kW]	24	28	14	24	
Profilo di carico dichiarato	XL			NO	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η _s [%]*	93				
Dati tecnici	GC7000i W 24 (B)C	GC7000i W 28 (B)C	GC7000i W 35 (B)C	GC7000i W 14 (B)	GC7000i W 24 (B)
Funzione riscaldamento	SI				
Funzione acqua calda sanitaria	SI			NO	
Peso (netto) [kg]	43	46	43		
Dimensioni (P x L x A) [mm]	350 x 440 x 840				

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Comfort

Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento



A

A+++→D



Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Comfort



La caldaia murale ideale per le villette

- Elevato risparmio energetico

► Componenti di qualità per un comfort ottimale
- Adatta per impianti di grandi dimensioni

► Gestibile anche da remoto

Risparmio energetico

L'elettronica avanzata consente di controllare la temperatura d'ingresso dell'acqua in caldaia massimizzando il rendimento e quindi il risparmio energetico.

Ottimizzazione della tecnologia

Tutti i componenti sono ottimizzati per garantire il massimo comfort nel riscaldamento.

Massimo comfort in riscaldamento

L'elevata potenza termica consente di soddisfare anche i più elevati fabbisogni energetici.

Controllo anche da remoto

Gestione semplificata mediante termostato smart EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a termoregolatori CR..., CW...

Caratteristiche tecniche Cerapur Comfort

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	ZSBR 28-3 E	ZBR 35-3 A	ZBR 42-3 A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A		
Potenza termica nominale Pn [kW]	26	34	39
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η _s [%]*	92		

Dati tecnici	ZSBR 28-3 E	ZBR 35-3 A	ZBR 42-3 A
Funzione riscaldamento	SI		
Peso (netto) [kg]	40		
Dimensioni (P x L x A) [mm]	350 x 440 x 850		

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Condens 5000 WR

Caldaia a condensazione murale combinata con scarico in sagoma

A

A

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



La perfetta sostituta delle caldaie con scarico fumi in sagoma

- Ideale per la sostituzione di caldaie con scarico fumi in sagoma

► Elevata silenziosità
- Gestibile comodamente da remoto

► Comfort sanitario a tre stelle secondo gli standard europei

Ideale per la sostituzione

Condens 5000 WR è facile da installare e lo scarico fumi orientabile per uscita posteriore o laterale la rende perfetta per la sostituzione di sistemi con scarico fumi in sagoma.

Sempre sotto controllo ovunque

Connettività mediante termostato smart EasyControl e modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile ai termoregolatori CR..., CW...

Il comfort è anche acustico

Con soli 45 dB(A) di potenza sonora, Condens 5000 WR è estremamente silenziosa.

Tanta acqua calda subito

Comfort sanitario a tre stelle: il massimo ottenibile secondo lo standard europeo EN13203-1/2.

Caratteristiche tecniche Condens 5000 WR

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	GC5000 W 21/27 R
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A
Potenza termica nominale Pn [kW]	20
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s [%]*	93

Dati tecnici	GC5000 W 21/27 R
Funzione riscaldamento	SI
Funzione acqua calda sanitaria	SI
Peso (netto) [kg]	36,7
Dimensioni (P x L x A) [mm]	438 x 400 x 867

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Smart

Caldaia murale a condensazione con funzione solo riscaldamento o combinata con produzione di acqua calda sanitaria

A

A+++→D

A

A+→F

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Smart



Ideale per la sostituzione

- Perfetta in caso di aggiornamento dell'impianto

► Comfort sanitario al massimo
- Adatta ad impianti ad elevato contenuto d'acqua

► Gestibile anche da remoto

Sostituzione semplificata

La distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 cm rende molto facile l'installazione di Cerapur Smart in impianti esistenti.

Ideale per grandi abitazioni

Il vaso di espansione da 8 litri permette di installare la caldaia in abitazioni di grandi dimensioni.

Acqua calda in grande quantità

Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di acqua calda.

L'impianto sempre sotto controllo

Gestione semplificata mediante termostato smart EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a termoregolatori CR..., CW...

Caratteristiche tecniche Cerapur Smart

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	ZWB 24-3 C E	ZWB 28-3 C E	ZSB 14-3 C E	ZSB 22-3 C E
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A			
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A		NO	
Potenza termica nominale Pn [kW]	20		14	24
Profilo di carico dichiarato	XL		NO	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η _s [%]*	93	92		
Dati tecnici	ZWB 24-3 C E	ZWB 28-3 C E	ZSB 14-3 C E	ZSB 22-3 C E
Funzione riscaldamento	SI			
Funzione acqua calda sanitaria	SI		NO	
Peso (netto) [kg]	44		41	
Dimensioni (P x L x A) [mm]	350 x 400 x 850			

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Condens 2300 W

Caldaia a condensazione murale compatta combinata o solo riscaldamento

A

A+++→D

A

A+→F

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0

Pubblica Amministrazione

Remote Control

Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 2300 W

Massima efficienza nel minimo spazio

- Prestazioni e comfort da classe A

► Estremamente silenziosa
- Dimensioni estremamente compatte

► Gestibile tramite smart device con App dedicata

Prestazioni

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%) e comfort a tre stelle.

Silenziosità

I nuovi materiali isolanti e lo sviluppo specifico permettono un funzionamento particolarmente silenzioso.

Compattezza

Le dimensioni estremamente compatte di questa caldaia la rendono perfetta per ogni ambiente domestico e la soluzione ideale in caso di sostituzione.

Semplice gestione

Gestione semplificata mediante termostato smart EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a termoregolatori CR..., CW..



Caratteristiche tecniche Condens 2300 W


Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	GC2300W 24 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24 P
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A		
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A		NO
Potenza termica nominale Pn [kW]	24		
Profilo di carico dichiarato	XL		NO
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η _s [%]*	94		

Dati tecnici	GC2300W 24 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24 P
Funzione riscaldamento	SI		
Funzione acqua calda sanitaria	SI		NO
Peso (netto) [kg]	36		
Dimensioni (P x L x A) [mm]	300 x 400 x 713		

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Acu

Caldaia a condensazione murale con bollitore a stratificazione

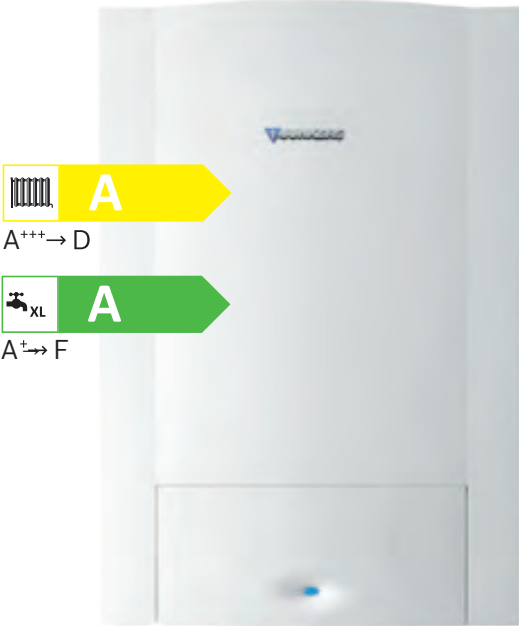

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



Il top del comfort sanitario

- Comfort sanitario al top

► Acqua calda in abbondanza quando necessario
- Facilità d’installazione

► Gestione semplificata anche da remoto

Tutta l’acqua calda che desideri
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Tecnologia al massimo livello
Grazie alla tecnologia della stratificazione, acqua calda in grandi quantità e a temperatura costante sempre a disposizione.

Semplice in tutto
La caldaia è fornita in due colli separati il cui peso è estremamente contenuto. La movimentazione e l’installazione a muro è quindi semplificata.

Connettività da remoto
Gestione semplificata mediante termostato smart EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a termoregolatori CR..., CW...

Caratteristiche tecniche Cerapur Acu


Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	ZWSB 28-3 E
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua	A
Potenza termica nominale Pn [kW]	23
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente η _s [%]*	91

Dati tecnici	ZWSB 28-3 E
Funzione riscaldamento	SI
Funzione acqua calda sanitaria	SI
Peso (netto) [kg]	38,2
Dimensioni (P x L x A) [mm]	482 x 600 x 890

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Acu Smart

Caldaia a condensazione murale con bollitore

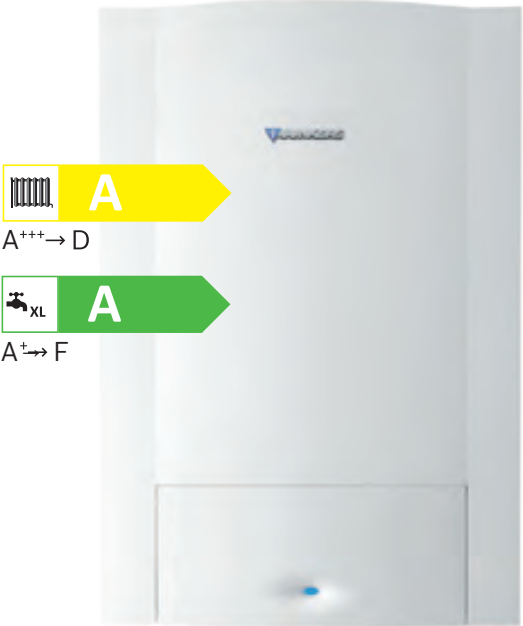

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



Eccellente comfort sanitario

- Comfort sanitario al top

► Efficienza e risparmio energetico
- Facilità d’installazione

► Gestibile anche da remoto

Grande quantità di acqua calda
Comfort sanitario a tre stelle per grandi fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Bassi costi di esercizio
La regolazione climatica integrata consente di adattare la temperatura dell’impianto in funzione della temperatura esterna.

Installazione semplice
La distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 cm rende molto agevole l’installazione della caldaia.

Controllo anche da remoto
Gestione semplificata mediante termostato smart EasyControl e modulo MB LAN2 abbinabili a termoregolatori CR..., CW...

Caratteristiche tecniche Cerapur Acu Smart

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	ZWSB 30-4 E
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua	A
Potenza termica nominale Pn [kW]	23
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente η_s [%]*	93

Dati tecnici	ZWSB 30-4 E
Funzione riscaldamento	SI
Funzione acqua calda sanitaria	SI
Peso (netto) [kg]	78
Dimensioni (P x L x A) [mm]	482 x 600 x 890

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_s), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Balcony

Caldaia a condensazione murale combinata da esterno

SYSTEM

A

A

A+++→D

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control

Garanzia Service 5

Scopri di più

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Balcony



In casa c'è posto solo per il comfort

- Risparmio di spazio all'interno dell'abitazione

► Gestione semplice con comando da remoto
- Comfort al top

► Resistente alle intemperie

La caldaia per esterno

L'installazione all'esterno dell'abitazione consente un notevole risparmio di spazio dentro casa.

Semplicità di utilizzo

Grazie al comando remoto di serie, l'impianto è facilmente gestibile dall'interno della casa.

Rendimenti e prestazioni eccellenti

La tecnologia della condensazione consente di ottimizzare i rendimenti e le prestazioni della caldaia anche quando è installata all'esterno.

Adatta a tutti i tipi di clima

La protezione antigelo fino a -15°C rende la caldaia adatta a qualsiasi zona climatica.


Caratteristiche tecniche Cerapur Balcony

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	ZWB 24-1 EB	ZWB 28-1 EB
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A	
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A	
Potenza termica nominale Pn [kW]	24	
Profilo di carico dichiarato	XL	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s [%]*	93	
Dati tecnici	ZWB 24-1 EB	ZWB 28-1 EB
Funzione riscaldamento	SI	
Funzione acqua calda sanitaria	SI	
Peso (netto) [kg]	47	
Dimensioni solo caldaia senza mantello (P x L x A) [mm]	243 x 533 x 775	
Dimensioni caldaia con mantello (P x L x A) [mm]	285 x 535 x 775	

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_v), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Cerapur Incasso

Caldaia a condensazione murale combinata ad incasso

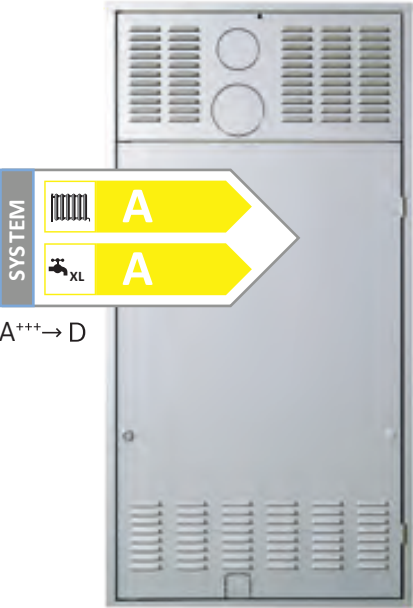

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control

Garanzia Service 5

Scopri di più

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Cerapur Incasso

Si vede solo il comfort

- Installazione a scomparsa per maggior spazio in casa

► Gestione dall'interno dell'abitazione
- Comfort al top

► Resistente alle intemperie

La caldaia che non si vede

L'installazione nell'apposito box a scomparsa nel muro consente di risparmiare spazio all'interno dell'abitazione e di non intaccarne l'estetica.

Comodità di gestione

Grazie al comando remoto di serie, l'impianto è comodamente gestibile dall'interno dell'abitazione.

Rendimenti e prestazioni eccellenti

La tecnologia della condensazione consente di ottimizzare i rendimenti e le prestazioni della caldaia anche quando è installata all'esterno.

Adatta a tutti i tipi di clima

La protezione antigelo fino a -15°C rende la caldaia adatta a qualsiasi zona climatica.



Caratteristiche tecniche Cerapur Incasso


Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	ZWB 24-1 EI	ZWB 28-1 EI
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A	
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A	
Potenza termica nominale Pn [kW]	24	
Profilo di carico dichiarato	XL	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs [%]*	93	

Dati tecnici	ZWB 24-1 EI	ZWB 28-1 EI
Funzione riscaldamento	SI	
Funzione acqua calda sanitaria	SI	
Peso (netto) [kg]	47	
Dimensioni solo caldaia senza mantello (P x L x A) [mm]	243 x 533 x 775	
Dimensioni caldaia con mantello (P x L x A) [mm]	250 x 600 x 1.200	

* Il valore di efficienza energetica stagionale [ηs] è calcolato sul potere calorifico superiore (Hs), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.

Condens 2000F - 3000F

Caldaia a condensazione a basamento solo riscaldamento

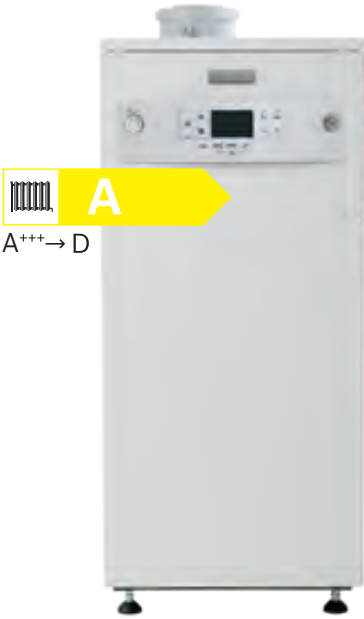

Detrazioni fiscali

Conto termico 2.0
Pubblica Amministrazione

Remote Control
Con accessorio

Garanzia Service 5

Scopri di più



Condens 2000F

Scopri di più



Condens 3000F

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce a tutti i modelli della gamma Condens 2000F e 3000F



La caldaia a basamento ideale per le villette

- ▶ Grande risparmio energetico
- ▶ Efficienza elevata
- ▶ Design compatto
- ▶ Gestione intelligente con il termostato EasyControl di Bosch

Risparmio energetico

Grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna) e alla possibilità di connessione al solare termico, il risparmio energetico è assicurato.

Facilità di installazione

Caldaia installabile in qualsiasi contesto grazie all'omologazione C6 che permette l'utilizzo di qualsiasi sistema di aspirazione/scarico.

Semplicemente efficienti

La tecnologia della condensazione garantisce un'efficienza elevata, Condens 2000F e 3000F hanno ottenuto la classe A di efficienza energetica secondo la normativa ErP.

Gestione smart con EasyControl

Connettività e controllo da remoto della caldaia mediante il termostato intelligente EasyControl oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR..., CW...

Caratteristiche tecniche Condens 2000F - Condens 3000F

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	Condens 2000F 16 kW	Condens 2000F 35 kW	Condens 3000F 16 kW	Condens 3000F 30 kW
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A			
Potenza termica nominale P _n [kW]	15	34	15	30
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η _s [%]*	93	92	93	

Dati tecnici	Condens 2000F 16 kW	Condens 2000F 35 kW	Condens 3000F 16 kW	Condens 3000F 30 kW
Funzione riscaldamento	SI			
Peso (netto) [kg]	52		54	
Dimensioni (P x L x A) [mm]	466 x 394 x 930			

* Il valore di efficienza energetica stagionale [η_s] è calcolato sul potere calorifico superiore (H_g), secondo i regolamenti integrativi alla direttiva 2017/1369/UE e s.m.i.



Un mondo di soluzioni tecnologiche connesse ed efficienti

Oltre all'ampia gamma di caldaie a condensazione, Bosch offre un ricco ventaglio di soluzioni tecnologiche al fine di ottenere i migliori risultati in termini di comfort e risparmio energetico.

Sistemi e componenti evoluti in grado di comunicare tra loro per garantirti sempre benessere dentro la tua casa.

Bosch per tutto il tuo impianto!



Termoregolazione



**Caldaie
a condensazione**



Solare termico



**Bollitori
ed accumulatori**

Solare termico

L'energia del sole. Semplicemente



Il sole è una fonte di energia inesauribile e a disposizione di tutti. Riuscire a sfruttarlo efficacemente significa avere acqua calda sanitaria e integrazione al riscaldamento di casa a costo zero! La gamma degli impianti solare termico Bosch permette di trasformare l'energia del sole nel calore che serve alla tua casa.

Il sole su misura per ogni esigenza

L'Italia ha un irraggiamento solare d'intensità variabile in funzione dell'area geografica, ma in ogni caso ottimo per installare il solare termico Bosch e trasformare l'energia del sole per produrre acqua calda sanitaria e supportare l'impianto di riscaldamento esistente. Sia che si tratti di una nuova costruzione o di una casa già esistente, Bosch ha la soluzione adatta. L'impianto solare Bosch si adatta alla tua casa: grazie alle diverse soluzioni di montaggio, i collettori solari possono essere installati

sopra il tetto, integrati nel tetto, su tetti piani e su facciate, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Una vasta gamma di collettori solari (verticali e orizzontali) piani e a tubi sottovuoto, di centraline di regolazione, bollitori solari, puffer, stazioni solari ed altri accessori, permette d'integrare facilmente l'impianto solare al riscaldamento di casa. Impianti completi a circolazione forzata o a circolazione naturale, sistemi in kit o personalizzati: Bosch è sempre in grado di offrire la giusta soluzione per ogni esigenza!



Bollitori ed accumulatori

Tanta acqua calda, sempre



Per garantire grandi quantità di acqua calda sanitaria sempre a disposizione, i bollitori e gli accumulatori Bosch sono il perfetto completamento per l'impianto di riscaldamento. I bollitori monovalenti si abbinano alla perfezione alle caldaie a condensazione solo riscaldamento. I bollitori solari e gli accumulatori puffer sono l'anello di collegamento tra l'impianto solare e la caldaia, si adattano a tutte le necessità di consumo di acqua calda sanitaria in un'abitazione e garantiscono la massima efficienza.


Bollitori monovalenti

Bollitori ad accumulo con serbatoio in acciaio smaltato da abbinare alle caldaie solo riscaldamento; con un design che si abbina perfettamente alle caldaie a condensazione Bosch e disponibili con capacità da 120 e 160 litri.

Bollitori bivalenti, monovalenti e accumulatori per impianti con il solare termico

I bollitori solari bivalenti, in acciaio smaltato, sono dotati di due serpentine per lo scambio termico che consentono di integrare l'energia ottenuta dall'impianto solare con l'energia prodotta da una caldaia per riscaldare l'acqua. I bollitori solari

monovalenti rappresentano la soluzione più semplice per collegare un impianto solare con un apparecchio a gas e Bosch offre la migliore soluzione con la sua gamma di caldaie combinate e scaldabagni istantanei a gas. Gli accumulatori puffer soddisfano le più elevate richieste di comfort grazie alla loro capacità volumetrica che va dai 500 litri per i modelli più piccoli ai 3.000 litri per gli impianti più grandi. Tutti caratterizzati dal serbatoio cilindrico in acciaio, comprendono diverse serie che si differenziano tra loro per la presenza o meno dello scambiatore solare integrato, nonché per la superficie interna termovetrificata per impianti con scambiatori di calore esterni.

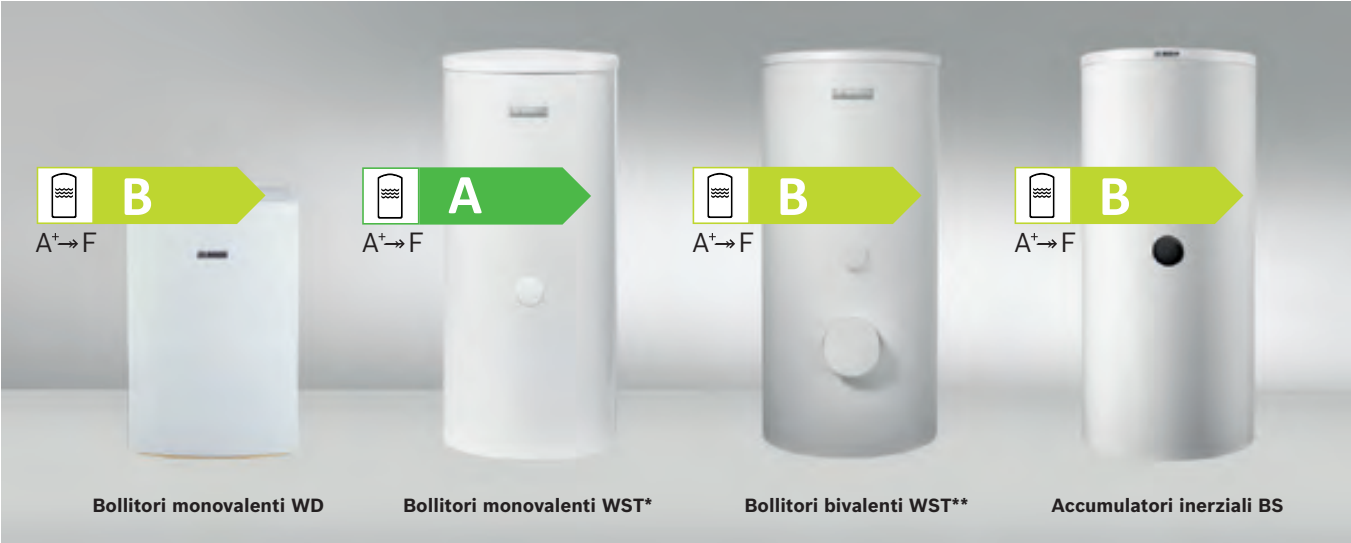

* La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello W 160-5 P1 A, le classi degli altri modelli possono essere diverse.
** La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello WS 500-5 EP 1 B, le classi degli altri modelli possono essere diverse.

Termoregolazione

Controllare l'intero impianto

Scopri di più



Il cervello pensante dell'impianto di riscaldamento Bosch è la termoregolazione. In questo sistema tutti gli elementi lavorano in team per fornire sempre il miglior risultato in termini di efficienza e risparmio energetico ed economico.

Regolare l'impianto al meglio e gestirlo con facilità

I termoregolatori Bosch sono pensati per essere modulari, per poter gestire varie tipologie di impianto, dal più semplice al più complesso, e per connettersi direttamente alla caldaia per ottenere il massimo potenziale. Tutti i modelli della gamma garantiscono una gestione dell'impianto semplice ed intuitiva grazie ai display e ai menù chiari e immediati. Ottimizzare l'impianto di riscaldamento è ancora più facile con le centraline climatiche che regolano il funzionamento della caldaia adattando il fabbisogno di comfort alla temperatura esterna. Alcuni modelli come la centralina CW400 possono essere installati sia direttamente in caldaia sia all'interno dell'abitazione; altri modelli sono progettati per l'installazione in ambiente.



CW400

Centralina climatica a programmazione settimanale, per gestire e controllare fino a 4 zone di riscaldamento miscelate o 1 zona diretta e fino a 3 zone miscelate, fino a 2 bollitori per acqua calda sanitaria, il circuito solare per acqua calda sanitaria e/o integrazione al riscaldamento, fino a 16 generatori di calore in cascata. Abbinabile al gateway MB LAN2.



CW100

Centralina climatica a programmazione settimanale, per la gestione e il controllo di una singola zona di riscaldamento miscelato o diretto e produzione di acqua calda sanitaria, gestione del circuito solare per produzione di acqua calda sanitaria.



CR100

Cronotermostato modulante a programmazione settimanale, per la gestione e il controllo di zona per circuito di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.



CR10

Termostato modulante per la gestione e il controllo di zona per circuito di riscaldamento/raffrescamento.

Termostato smart EasyControl

La temperatura di casa su misura per te

Scopri di più



Con il termostato EasyControl di Bosch rendi smart il tuo impianto e lo adatti alla tua vita. Scopri tutte le sue funzionalità!



Temperatura personalizzata per ogni stanza

Inserisci la temperatura desiderata per ogni stanza e EasyControl, insieme alle teste termostatiche intelligenti Bosch, si occuperà di tutto.



Efficienza e incentivi fiscali

Con EasyControl hai una riduzione dei consumi fino al 25%, maggiore efficienza energetica e incentivi fiscali fino al 65%.



Design di alto livello

L'estetica elegante e il display touchscreen in vetro rendono EasyControl un oggetto di design.



Funzione di auto-apprendimento

EasyControl memorizza le tue abitudini e adegua la gestione del calore all'interno della casa.



Rilevamento della presenza

EasyControl può riconoscere la posizione GPS del tuo smartphone e accoglierti con il calore che meriti.



Gestione da remoto

Puoi gestire EasyControl tramite App* via Internet dal tuo smartphone con un semplice "touch".



* App EasyControl disponibile per dispositivi Android 4.2 e iOS9



BOSCH

Tecnologia per la vita

Robert Bosch S.p.A.

Società Unipersonale - Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
www.bosch-clima.it