



Scalda acqua elettrici Efficienti e compatti

- Bassi consumi in stand-by
- Protetti contro la corrosione
- Semplici da installare e regolare

Tabella di scelta scaldacqua elettrici	296
Tronic 7500T	300
Tronic 5500T Novità!	302
Tronic 4500T	304
Tronic 4000T Novità!	306
Tronic 3000T Novità!	308
Tronic 2000T	310

Caldaie a
condensazione

Caldaie
convenzionali

Caldaie murali
alta potenza

Sistemi
scarichi fumi
per caldaie

Scaldacqua
a gas

Sistemi
scarichi fumi per
scaldacqua

Scaldacqua
in pompa
di calore

Scaldacqua
elettrici

Termoregolazione

Soluzioni
ibride

Pompe
di calore

Pompe di calore
media-alta
potenza

Climatizzazione

Solare
termico

Bollitori

Schemi
d'impianto

Scalda acqua elettrici



Nome	Tronic 7500T			
Tipologia	Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria			
Sigla	TR7501T 50 DERB	TR7501T 80 DERB	TR7501T 100 DERB	TR7501T 120 DERB
Classe di efficienza ErP per la produzione di ACS ⁽¹⁾	 B	 B	 B	 B
Capacità nominale [l]	47	65	74	93
Potenza nominale [kW]	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5
Tensione nominale [V/Hz] monofase	230/50	230/50	230/50	230/50
Assorbimento elettrico [A]	6.5	6.5	6.5	6.5
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	89	114	135	174
Anodo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Dimensioni PxLxA [mm]	874,5 x 278 x 469	786,5 x 316,5 x 569	901,5 x 316,5 x 569	1.086,5 x 316,5 x 569
Installazione	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale
Codice	7736507274	7736507276	7736507277	7736507441
Prezzo € IVA escl.	520,00	550,00	575,00	615,00
Pagina	300	300	300	300



Nome	Tronic 5500T				Tronic 4500T			
Tipologia	Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria				Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria			
Sigla	TR5501iT 50 DERB	TR5501iT 80 DERB	TR5501iT 100 DERB	TR5501iT 120 DERB	TR4501T 50 DERB	TR4501T 80 DERB	TR4501T 100 DERB	TR4501T 120 DERB
Classe di efficienza ErP per la produzione di ACS ⁽¹⁾								
Capacità nominale [l]	47	65	74	93	47	57	74	93
Potenza nominale [kW]	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5	1,5+1,5
Tensione nominale [V/Hz] monofase	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Assorbimento elettrico [A]	6.5	6.5	6.5	6.5	In preparazione	In preparazione	In preparazione	In preparazione
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	89	114	135	174	In preparazione	In preparazione	In preparazione	In preparazione
Anodo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Dimensioni PxLxA [mm]	874,5 x 278 x 469	786,5 x 316,5 x 569	901,5 x 316,5 x 569	1.086,5 x 316,5 x 569	874,5 x 278 x 469	786,5 x 316,5 x 569	901,5 x 316,5 x 569	1.086,5 x 316,5 x 569
Installazione	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale	murale verticale/orizzontale
Codice	7736507270	7736507272	7736507273	7736507440	7736507266	7736507268	7736507269	7736507439
Prezzo € IVA escl.	440,00	470,00	510,00	540,00	400,00	425,00	470,00	520,00
Pagina	302	302	302	302	304	304	304	304

Scalda acqua elettrici



Novità!



Novità!

Nome	Tronic 4000T			Tronic 3000T	
Tipologia	Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria			Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria	
Sigla	TR4001T 50 DEB 12	TR4001T 80 DEB 12	TR4001T 100 DEB 15	TR3001T 50 DEB 12	TR3001T 80 DEB 12
Classe di efficienza ErP per la produzione di ACS ⁽¹⁾					
Capacità nominale [l]	50	80	100	50	80
Potenza nominale [kW]	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
Tensione nominale [V/Hz] monofase	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Assorbimento elettrico [A]	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	77	121	156	77	121
Anodo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Dimensioni PxLxA [mm]	596 x 470 x 450	814 x 470 x 450	1.000 x 470 x 450	596 x 470 x 450	814 x 470 x 450
Installazione	murale verticale	murale verticale	murale verticale	murale verticale	murale verticale
Codice	7736507537	7736507538	7736507543	7736507535	7736507536
Prezzo € IVA escl.	285,00	315,00	340,00	245,00	265,00
Pagina	306	306	306	308	308

⁽¹⁾ Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE.
La classe di efficienza in produzione di acqua calda sanitaria va da A+ a F.



Nome	Tronic 2000T				
Tipologia	Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria				
Sigla	TR2000T 30B	TR2000T 50B 12	TR2000T 80B 12	TR2000T 100B	TR2000T 120B
Classe di efficienza ErP per la produzione di ACS ⁽¹⁾					
Capacità nominale [l]	30	50	75	100	115
Potenza nominale [kW]	1,2	1,2	1,2	2,0	2,0
Tensione nominale [V/ Hz] monofase	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Assorbimento elettrico [A]	5.2	5.2	8,7	8,7	8,7
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	39	77.4	106.1	144	144
Anodo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Dimensioni PxLxA [mm]	457 x 445 x 452	622 x 445 x 452	821 x 445 x 452	1.023 x 445 x 452	1.146 x 445 x 452
Installazione	murale verticale	murale verticale	murale verticale	murale verticale	murale verticale
Codice	7736503346	7736507648	7736507649	7736503351	7736503353
Prezzo € IVA escl.	195,00	220,00	230,00	260,00	285,00
Pagina	310	310	310	310	310

⁽¹⁾ Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE.
La classe di efficienza in produzione di acqua calda sanitaria va da A+ a F.

Tronic 7500T

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria a doppio serbatoio disponibile nelle capacità di 47, 65, 74 e 93 litri



Design, efficienza e flessibilità

- ✓Esclusivo design con display LCD touch a colori con pittogrammi
- ✓Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5kW per un maggiore comfort di utilizzo
- ✓Resistenza elettrica a secco, non a contatto con l'acqua contenuta nel serbatoio
- ✓Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze ed abitudini del cliente
- ✓Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici
- ✓Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo elettronico di magnesio
- ✓Installazione verticale ed orizzontale semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi
- ✓7 anni di garanzia su corpo in pressione


La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello TR7501T 120 DERB

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
TR7501T 50 DERB	Modello TR7501T 50 DERB da 47 litri.	7736507274	520,00
TR7501T 80 DERB	Modello TR7501T 80 DERB da 65 litri.	7736507276	550,00
TR7501T 100 DERB	Modello TR7501T 100 DERB da 74 litri.	7736507277	575,00
TR7501T 120 DERB	Modello TR7501T 120 DERB da 93 litri.	7736507441	615,00

Ingombri e quote [mm] per Tronic 7500T

Sigla	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
TR7501T 50 DERB	858	166	470	222	469	380	874,5	244	278	400	122
TR7501T 80 DERB	770	250	365	222	569	470	786,5	294	316,5	400	147
TR7501T 100 DERB	885	250	365	270	569	470	901,5	294	316,5	400	147
TR7501T 120 DERB	1.070	250	550	270	569	470	1.086,5	294	316,5	400	147

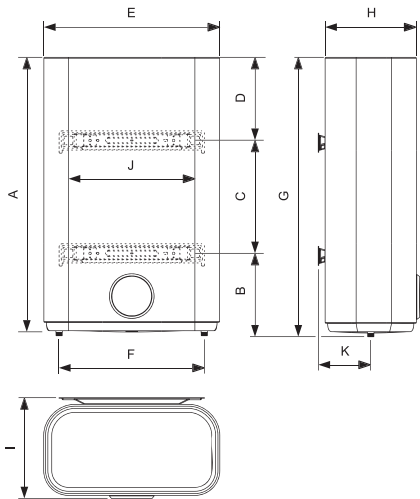

Dati del prodotto per il consumo energetico

	TR7501T 50 DERB	TR7501T 80 DERB	TR7501T 100 DERB	TR7501T 120 DERB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	B			
Profilo di carico dichiarato	M			

Caratteristiche tecniche Tronic 7500T

Dati tecnici	TR7501T 50 DERB	TR7501T 80 DERB	TR7501T 100 DERB	TR7501T 120 DERB
Capacità nominale [l]	47	65	74	93
Potenza nominale [kW]	1,5			
Tensione nominale [V/Hz]	230/50			
Classe isolamento elettrico	IPX4			
Pressione nominale [bar]	8			
Peso a pieno [kg]	74,3	94,6	108,1	133,4
Conessioni acqua sanitaria ["]	1/2			
Consumo in stand by [kWh/24 h]	0.024-0.048			
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	89	114	135	174
Tempo di riscaldamento (DT-50°C) [min]	115	160	182	228
Consumo energetico annuo [kWh]	1.293	1.304	1.312	1.306
Consumo energetico quotidiano [kWh]	7,417	7,362	7,614	7,637
Livello di potenza sonora [dB]	15			

Novità!

Tronic 5500T

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria a doppio serbatoio disponibile nelle capacità di 47, 65, 74 e 93 litri e Wi-Fi di serie



Efficienza e flessibilità gestita da remoto

- ✓Esclusivo design con display LCD touch a colori con pittogrammi
- ✓Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5kW per un maggiore comfort di utilizzo
- ✓Comandabile da remoto tramite App e Wi-Fi di serie
- ✓Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze ed abitudini del cliente
- ✓Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici
- ✓Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- ✓Installazione verticale ed orizzontale semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi
- ✓5 anni di garanzia su corpo in pressione


La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello TR5501iT 120 DERB

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
TR5501iT 50 DERB	Modello TR5501iT 50 DERB da 47 litri con Wi-Fi. Disponibile da Settembre.	7736507270	440,00
TR5501iT 80 DERB	Modello TR5501iT 80 DERB da 65 litri con Wi-Fi. Disponibile da Settembre.	7736507272	470,00
TR5501iT 100 DERB	Modello TR5501iT 100 DERB da 74 litri con Wi-Fi. Disponibile da Settembre.	7736507273	510,00
TR5501iT 120 DERB	Modello TR5501iT 120 DERB da 93 litri con Wi-Fi. Disponibile da Settembre.	7736507440	540,00

Ingombri e quote [mm] per Tronic 5500T

Sigla	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TR5501T 50 DERB	858	166	470	222	469	380	874,5	244	278
TR5501T 80 DERB	770	250	365	222	569	470	786,5	294	316,5
TR5501T 100 DERB	885	250	365	270	569	470	901,5	294	316,5
TR5501T 120 DERB	1.070	250	550	270	569	470	1.086,5	294	316,5

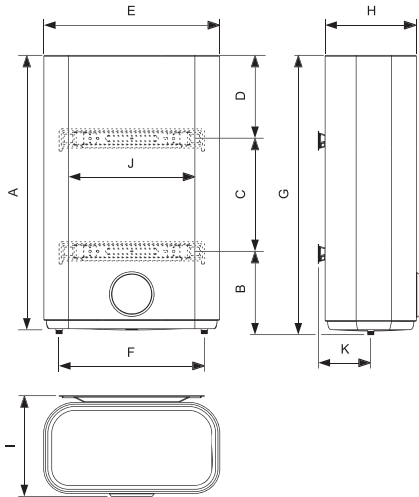

Dati del prodotto per il consumo energetico


	TR5501iT 50 DERB	TR5501iT 80 DERB	TR5501iT 100 DERB	TR5501iT 120 DERB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	B			
Profilo di carico dichiarato	M			

Caratteristiche tecniche Tronic 7500T

Dati tecnici	TR5501iT 50 DERB	TR5501iT 80 DERB	TR5501iT 100 DERB	TR5501iT 120 DERB
Capacità nominale [l]	47	65	74	93
Potenza nominale [kW]	1,5			
Tensione nominale [V/Hz]	230/50			
Classe isolamento elettrico	IPX4			
Pressione nominale [bar]	8			
Peso a pieno [kg]	74,3	94,6	108,1	133,4
Conessioni acqua sanitaria ["]	1/2			
Consumo in stand by [kWh/24 h]	0.024-0.048			
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	89	114	135	174
Tempo di riscaldamento (DT-50°C) [min]	115	160	182	228
Consumo energetico annuo [kWh]	1.293	1.304	1.312	1.3056
Consumo energetico quotidiano [kWh]	7,417	7,362	7,614	7,637
Livello di potenza sonora [dB]	15			

Tronic 4500T

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria a doppio serbatoio disponibile nelle capacità di 47, 65, 74 e 93 litri



Compatto, veloce ed efficiente

- ✓Esclusivo design con display LCD touch a pittogrammi
- ✓Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5kW per tempi di riscaldamento dell'acqua più veloci
- ✓Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze ed abitudini del cliente
- ✓Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici
- ✓Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- ✓Installazione verticale ed orizzontale semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi
- ✓5 anni di garanzia su corpo in pressione


La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello TR4501T 120 DERB

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
TR4501T 50 DERB	Modello TR4501T 50 DERB da 47 litri.	7736507266	400,00
TR4501T 80 DERB	Modello TR4501T 80 DERB da 65 litri.	7736507268	425,00
TR4501T 100 DERB	Modello TR4501T 100 DERB da 74 litri.	7736507269	470,00
TR4501T 120 DERB	Modello TR4501T 120 DERB da 93 litri.	7736507439	520,00

Ingombri e quote [mm] per Tronic 4500T

Sigla	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
TR4501T 50 DERB	858	166	470	222	469	380	874,5	244	278	400	122
TR4501T 80 DERB	770	250	365	222	569	470	786,5	294	316,5	400	147
TR4501T 100 DERB	885	250	365	270	569	470	901,5	294	316,5	400	147
TR4501T 120 DERB	1.070	250	550	270	569	470	1.086,5	294	316,5	400	147

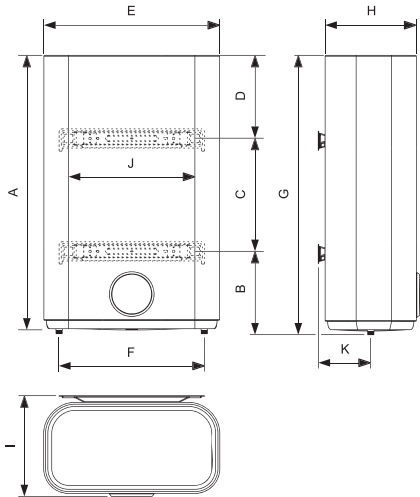

Dati del prodotto per il consumo energetico

	TR4501T 50 DERB	TR4501T 80 DERB	TR4501T 100 DERB	TR4501T 120 DERB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	B			
Profilo di carico dichiarato	M			

Caratteristiche tecniche Tronic 4500T

Dati tecnici	TR4501T 50 DERB	TR4501T 80 DERB	TR4501T 100 DERB	TR4501T 120 DERB
Capacità nominale [l]	47	65	74	93
Potenza nominale [kW]	1,5			
Tensione nominale [V/Hz]	230/50			
Classe isolamento elettrico	IPX4			
Pressione nominale [bar]	8			
Peso a pieno [kg]	74,3	94,6	108,1	133,4
Conessioni acqua sanitaria ["]	1/2			
Consumo in stand by [kWh/24 h]	0.024-0.048			
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	89	114	135	174
Tempo di riscaldamento (DT-50°C) [min]	115	160	182	228
Consumo energetico annuo [kWh]	1.293	1.304	1.312	1.306
Consumo energetico quotidiano [kWh]	7,417	7,362	7,614	7,637
Livello di potenza sonora [dB]	15			

Novità!

Tronic 4000T

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria disponibile nelle capacità di 50, 80 e 100 litri



Design ed efficienza

- ✓ Display touch a 6 tasti con pittogrammi di semplice utilizzo
- ✓ 5 modalità di funzionamento: Smart, Eco, Boost, Manuale e Programmata
- ✓ Funzione di disinfezione termica ed antigelo completamente automatiche
- ✓ Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- ✓ 5 anni di garanzia su corpo in pressione


La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello TR4001T 100

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
TR4001T 50 DEB	Modello TR4001T 50 DEB da 50 litri.	7736507537	285,00
TR4001T 80 DEB	Modello TR4001T 80 DEB da 80 litri.	7736507538	315,00
TR4001T 100 DEB	Modello TR4001T 100 DEB da 100 litri.	7736507543	340,00

Ingombri e quote [mm] per Tronic 4000T

Sigla	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TR4001T 50 DEB	581	-	-	190	450	100	596	470	134
TR4001T 80 DEB	799	-	-	193	450	100	814	470	134
TR4001T 100 DEB	985	-	-	204	450	100	1000	470	134

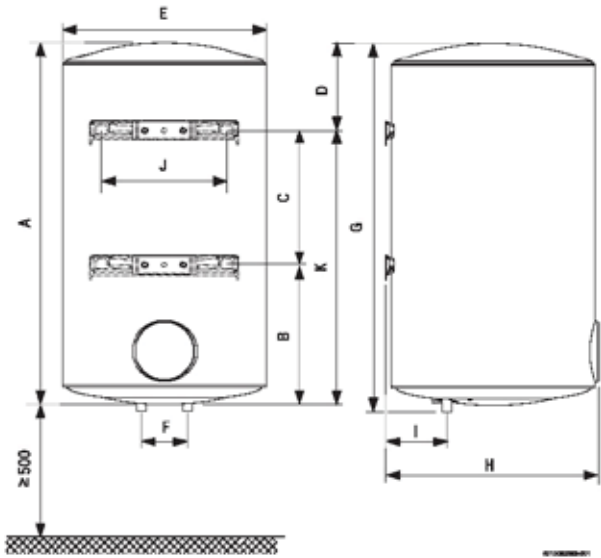

Dati del prodotto per il consumo energetico

	TR4001T 50 DEB	TR4001T 80 DEB	TR4001T 100 DEB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	B		
Profilo di carico dichiarato	M		

Caratteristiche tecniche Tronic 4000T

Dati tecnici	TR4001T 50 DEB	TR4001T 80 DEB	TR4001T 100 DEB
Capacità nominale [l]	50	80	100
Potenza nominale [kW]	1,2		1,5
Tensione nominale [V/Hz]	230/50		
Classe isolamento elettrico	IPX4		
Pressione nominale [bar]	8		
Peso a pieno [kg]	67,7	105,3	128,5
Connessioni acqua sanitaria [“]	1/2		
Consumo in stand by [kWh/24 h]	1	1,4	1,8
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	77	121	156
Tempo di riscaldamento (DT-50°C) [min]	169	270	202
Consumo energetico annuo [kWh]	1.306	1.290	1.311
Consumo energetico quotidiano [kWh]	7,477	7,544	7,606
Livello di potenza sonora [dB]	15		

Novità!

Tronic 3000T

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria disponibile nelle capacità di 50 e 80 litri



Design e semplicità di utilizzo

- ✓ Display touch a 3 tasti con pittogrammi per un rapido utilizzo
- ✓ 3 modalità di funzionamento: Smart, Eco e Boost
- ✓ Funzione di disinfezione termica ed antigelo completamente automatiche
- ✓ Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- ✓ 3 anni di garanzia su corpo in pressione


La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello TR3001T 80 DEB

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
TR3001T 50 DEB	Modello TR3001T 50 DEB da 50 litri.	7736507535	245,00
TR3001T 80 DEB	Modello TR3001T 80 DEB da 80 litri.	7736507536	265,00

Ingombri e quote [mm] per Tronic 3000T

Sigla	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TR3001T 50 DEB	581	-	-	190	450	100	596	470	134
TR3001T 80 DEB	799	-	-	193	450	100	814	470	134

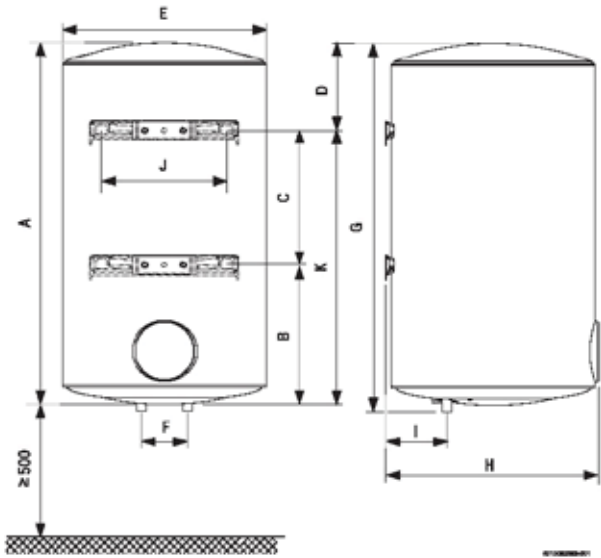

Dati del prodotto per il consumo energetico

	TR3001T 50 DEB	TR3001T 80 DEB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	B	
Profilo di carico dichiarato	M	

Caratteristiche tecniche Tronic 4000T

Dati tecnici	TR3001T 50 DEB	TR3001T 80 DEB
Capacità nominale [l]	50	80
Potenza nominale [kW]	1,2	
Tensione nominale [V/Hz]	230/50	
Assorbimento elettrico [A]	5,2	
Classe isolamento elettrico	IPX4	
Pressione nominale [bar]	8	
Peso a pieno [kg]	67,7	105,3
Conessioni acqua sanitaria [“]	1/2	
Consumo in stand by [kWh/24 h]	1	1,4
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	77	121
Tempo di riscaldamento (DT-50°C) [min]	169	270
Consumo energetico annuo [kWh]	1.306	1.290
Consumo energetico quotidiano [kWh]	7,477	7,544
Livello di potenza sonora [dB]	15	

- Caldaie a condensazione
- Caldaie convenzionali
- Caldaie murali alta potenza
- Sistemi scarichi fumi per caldaie
- Scalda acqua a gas
- Sistemi scarichi fumi per caldaie acqua
- Scalda acqua in pompa di calore
- Scalda acqua elettrici
- Termoregolazione
- Soluzioni ibride
- Pompe di calore
- Pompe di calore media-alta potenza
- Climatizzazione
- Solare termico
- Bollitori
- Schemi d'impianto

Tronic 2000T

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria disponibile nelle capacità di 30, 50, 80,100 e 120 litri



Acqua calda in tutta semplicità

- ✓Semplice regolazione della temperatura fra 20°C e 65°C
- ✓Led indicatore di accensione
- ✓Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- ✓Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo
- ✓3 anni di garanzia su corpo in pressione


La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello TR2000T 120

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
TR2000T 30B	Modello TR2000T 30 da 30 litri	7736503346	195,00
TR2000T 50B 12	Modello TR2000T 50B 12 da 50 litri. Novità	7736507648	220,00
TR2000T 80B 12	Modello TR2000T 80B 12 da 80 litri. Novità	7736507649	230,00
TR2000T 100B	Modello TR2000T 100 da 100 litri	7736503351	260,00
TR2000T 120B	Modello TR2000T 120 da 120 litri	7736503353	285,00

Ingombri e quote [mm] per Tronic 2000T

Sigla	A	B	C	D	E	F	G
TR2000T 30B	445	452	457	257	242	240	300
TR2000T 50B 12	445	452	622	422	407	240	300
TR2000T 80B 12	445	452	821	621	606	240	300
TR2000T 100B	445	452	1.023	823	808	240	300
TR2000T 120B	433	440	1.146	946	931	240	300

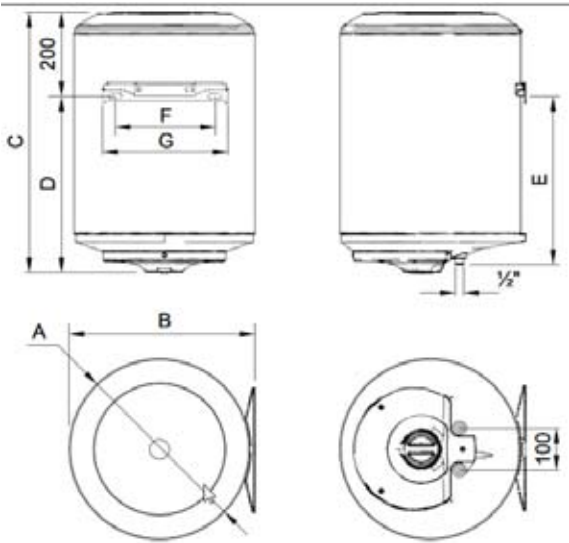

Dati del prodotto per il consumo energetico

	TR2000T 30B	TR2000T 50B 12	TR2000T 80B 12	TR2000T 100B	TR2000T 120B
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua	C				
Profilo di carico dichiarato	S	M		L	

Caratteristiche tecniche Tronic 2000T

Dati tecnici	TR2000T 30B	TR2000T 50B 12	TR2000T 80B 12	TR2000T 100B	TR2000T 120B
Capacità nominale [l]	30	50	75	100	115
Potenza nominale [kW]	1,2			2	
Tensione nominale [V/Hz]	230/50				
Assorbimento elettrico [A]	5,2			8,7	
Classe isolamento elettrico	IP 24				
Pressione nominale [bar]	8				
Peso a pieno [kg]	41,9	65,5	95,1	124,9	142,4
Connessioni acqua sanitaria [“]	G 1/2 “ A				
Consumo in stand by [kWh/24 h]	0,59	0,80	1,13	1,40	1,58
Quantità d’acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [l]	39	77,4	106,1	144	
Tempo di riscaldamento a DT50°C [min]	100	159	191	196	225
Consumo energetico annuo [kWh]	561	1.405	1.411	2.736	2.753
Consumo energetico quotidiano [kWh]	2,688	6,627	6,491	12,700	12,798
Livello di potenza sonora [dB]	15				

- Caldaie a condensazione
- Caldaie convenzionali
- Caldaie murali alta potenza
- Sistemi scarichi fumi per caldaie
- Scalda acqua a gas
- Sistemi scarichi fumi per caldaie acqua
- Scalda acqua in pompa di calore
- Scalda acqua elettrici
- Termoregolazione
- Soluzioni ibride
- Pompe di calore
- Pompe di calore media-alta potenza
- Climatizzazione
- Solare termico
- Bollitori
- Schemi d'impianto