



- ▶ Massimo sfruttamento delle energie rinnovabili
- ▶ Possibilità di accesso agli incentivi statali per i sistemi ibridi previsti dal Conto Termico e Ecobonus
- ▶ Classe di efficienza energetica ErP A++
- ▶ Sistemi versatili per la miglior combinazione di potenza tra pompa di calore e caldaia
- ▶ Risparmio e facilità di gestione grazie alla regolazione integrata
- ▶ Gestione a distanza tramite app

Tabella di scelta sistemi ibridi	340
Hybrid R290	346
Hybrid Extra	348
Hybrid Excellence	350
Hybrid Optimum	352
Hybrid Smart R32	354
Hybrid Compact	356
Accessori a completamento per i sistemi ibridi	358

Caldaie a
condensazione

Caldaie
convenzionali

Caldaie murali
alta potenza

Sistemi
scarichi fumi
per caldaie

Scalda acqua
a gas

Sistemi
scarichi fumi per
scalda acqua

Scalda acqua
in pompa
di calore

Scalda acqua
elettrici

Termoregolazione

**Soluzioni
ibride**

Pompe
di calore

Pompe di calore
media-alta
potenza

Climatizzazione

Solare
termico

Bollitori

Schemi
d'impianto

Sistemi ibridi



Nome	Hybrid R290			
Tipologia	RISCALDAMENTO/ACS COMBINATA			
Sigla	Hybrid R290 CSH5800iAW 7 O GC5700i W 30/35 C - CH120	Hybrid R290 CSH5800iAW 7 O GC5700i W 30/35 C - CT200	Hybrid R290 CSH5800iAW 7 O GC2300W 24/30 C - CH120	Hybrid R290 CSH5800iAW 7 O GC2300W 24/30 C - CT200
Classe di efficienza energetica in riscaldamento ⁽¹⁾				
Modello caldaia	GC5700i W 30/35 C	GC5700i W 30/35 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24/30 C
Modello pompa di calore	CSH5800iAW 7 O	CSH5800iAW 7 O	CSH5800iAW 7 O	CSH5800iAW 7 O
Regolatore	CH120	CT200	CH120	CT200
Potenza termica nominale massima (P _{n,max100%, 80/60°C}) caldaia [kW]	29,5	29,5	24,0	24,0
Rendimento utile alla potenza massima (η _{n,Hi,100%, 80/60°C}) caldaia [%]	97,7	97,7	98	98
Potenza termica A7/W35 nominale pompa di calore [kW]	4,25	4,25	4,25	4,25
COP A7/W35 nominale pompa di calore	4,28	4,28	4,28	4,28
Codice	7735210193	7735210194	7735210195	7735210196
Prezzo € IVA escl.	12.950,00	13.200,00	11.900,00	12.100,00
Pagina	346	346	346	346

Tutti i modelli contengono gas a effetto serra.
 Refrigerante R290.
 Circuito ermeticamente sigillato.
Aggiungere obbligatoriamente un dosatore di posifosfato e un defangatore con filtro magnetico
⁽¹⁾ Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE. La classe di efficienza energetica in riscaldamento va da A+++ a D.



Nome	Hybrid Extra		
Tipologia	RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS CON ACCUMULO ESTERNO	RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS COMBINATA	
Sigla	Hybrid Extra CS7000i 17t - GC2000F 35	Hybrid Extra CSH7000i 5 - GC5300i WM 210	Hybrid Extra CSH7000i 7 - GC5300i WM 210
Classe di efficienza energetica in riscaldamento ⁽¹⁾			
Modello caldaia	CG2000F 35	GC5300iWM 24 /210 SO 23	GC5300iWM 24 /210 SO 23
Modello pompa di calore	CS7000i AW 17t - B	CSH7000i AW 5 OR	CSH7000iAW 7 OR
Potenza termica nominale massima (P _{n,max100%, 80/60°C}) caldaia [kW]	34,1	23,8	23,8
Rendimento utile alla potenza massima (η _{u,100%, 80/60°C}) caldaia [%]	98,0	97,2	97,2
Potenza termica A7/W35 nominale pompa di calore [kW]	14,09	4,26	4,26
COP A7/W35 nominale pompa di calore	4,29	4,41	4,41
Codice	7735210123	7735210124	7735210125
Prezzo € IVA escl.	18.800,00	15.885,00	16.835,00
Pagina	348	348	348

Tutti i modelli contengono gas fluorurati a effetto serra.
Refrigerante R410A.

Circuito ermeticamente sigillato.

⁽¹⁾ Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE. La classe di efficienza energetica in riscaldamento va da A+++ a D.

Sistemi ibridi



Nome	Hybrid Excellence						
Tipologia	RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS Istantanea			RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS CON ACCUMULO ESTERNO			
Sigla	Hybrid Excellence CSH7000iAW 5 GC5700i W 24/24 C	Hybrid Excellence CSH7000iAW 7 GC5700i W 24/24 C	Hybrid Excellence CSH7000iAW 9 GC5700i W 24/24 C	Hybrid Excellence CSH7000iAW 5 GC5700i W 24/24 C	Hybrid Excellence CSH7000iAW 7 GC5700i W 24/24 C	Hybrid Excellence CSH7000iAW 9 GC5700i W 24/24 C	Hybrid Excellence Compress 7000i AW 13s-B GC5700i W 24/24 C
Classe di efficienza energetica in riscaldamento ⁽¹⁾							
Modello caldaia	GC5700i W 24/24 C	GC5700i W 24/24 C	GC5700i W 24/24 C	GC5700i W 24 P	GC5700i W 24 P	GC5700i W 24 P	GC5700i W 24 P
Modello pompa di calore	CSH7000iAW 5 OR	CSH7000iAW 7 OR	CSH7000iAW 9 OR	CSH7000iAW 5 OR	CSH7000iAW 7 OR	CSH7000iAW 9 OR	Compress 7000i AW 13s-B
Potenza termica nominale massima (P _{n, max} 100%, 80/60°C) caldaia [kW]	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Rendimento utile alla potenza massima (η _{u, H, 100%, 80/60°C}) caldaia [%]	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Potenza termica A7/W35 nominale pompa di calore [kW]	4,26	5,65	8,05	4,26	5,65	8,05	9,7
COP A7/W35 nominale pompa di calore	4,41	4,22	4,48	4,41	4,22	4,48	4,24
Codice	7735210068	7735210069	7735210070	7735210072	7735210073	7735210074	7735210075
Prezzo € IVA escl.	11.930,00	12.880,00	13.080,00	11.800,00	12.750,00	12.970,00	15.170,00
Pagina	350	350	350	350	350	350	350

Tutti i modelli contengono gas fluorurati a effetto serra.
 Refrigerante R410A.
 Circuito ermeticamente sigillato.
⁽¹⁾ Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE. La classe di efficienza energetica in riscaldamento va da A+++ a D.



Nome	Hybrid Optimum							
Tipologia	RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS Istantanea				RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS CON ACCUMULO ESTERNO			
Sigla	Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24/30 C	Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24/30 C	Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24/30 C	Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24/30 C	Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24 P	Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24 P	Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24 P	Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24 P
Classe di efficienza energetica in riscaldamento ⁽¹⁾								
Modello caldaia	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24 P	GC2300W 24 P	GC2300W 24 P	GC2300W 24 P
Modello pompa di calore	CSH7000iAW 5 OR	CSH7000iAW 7 OR	CSH7000iAW 9 OR	Compress 7000i AW 13s-B	CSH7000iAW 5 OR	CSH7000iAW 7 OR	CSH7000iAW 9 OR	Compress 7000i AW 13s-B
Potenza termica nominale massima (P _{n,max100%, 80/60°C}) caldaia [kW]	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Rendimento utile alla potenza massima (η _{u,Hi,100%, 80/60°C}) caldaia [%]	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Potenza termica A7/W35 nominale pompa di calore [kW]	4,26	5,65	8,05	9,7	4,26	5,65	8,05	9,7
COP A7/W35 nominale pompa di calore	4,41	4,22	4,48	4,24	4,41	4,22	4,48	4,24
Codice	7735210076	7735210077	7735210078	7735210079	7735210080	7735210081	7735210082	7735210083
Prezzo € IVA escl.	11.180,00	12.130,00	12.330,00	14.530,00	10.750,00	11.700,00	11.920,00	14.120,00
Pagina	352	352	352	352	352	352	352	352

Tutti i modelli contengono gas fluorurati a effetto serra.
Refrigerante R410A.

Circuito ermeticamente sigillato.

⁽¹⁾ Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE. La classe di efficienza energetica in riscaldamento va da A+++ a D.

Sistemi ibridi



Nome	Hybrid Smart R32					
Tipologia	RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS Istantanea			RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS con accumulo esterno		
Sigla	Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 4 GC2300W 24/30 C	Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 6 GC2300W 24/30 C	Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 8 GC2300W 24/30 C	Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 4 GC2300W 24 P	Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 6 GC2300W 24 P	Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 8 GC2300W 24 P
Classe di efficienza energetica in riscaldamento ⁽¹⁾						
Modello caldaia	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24 P	GC2300W 24 P	GC2300W 24 P
Modello pompa di calore	CSH3400iAW 4 ORS	CSH3400iAW 6 ORS	CSH3400iAW 8 ORS	CSH3400iAW 4 ORS	CSH3400iAW 6 ORS	CSH3400iAW 8 ORS
Potenza termica nominale massima (P _{n,max} 100%, 80/60°C) caldaia [kW]	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Rendimento utile alla potenza massima (η _{u,Hi,100%, 80/60°C}) caldaia [%]	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Potenza termica A7/W35 nominale pompa di calore [kW]	4,42	6,15	8,02	4,42	6,15	8,02
COP A7/W35 nominale pompa di calore	4,7	4,75	4,7	4,7	4,75	4,7
Codice	7735210133	7735210134	7735210135	7735210136	7735210137	7735210138
Prezzo € IVA escl.	8.630,00	9.050,00	9.830,00	8.200,00	8.650,00	9.450,00
Pagina	354	354	354	354	354	354

Tutti i modelli contengono gas fluorurati a effetto serra.
 Refrigerante R32.
⁽¹⁾ Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE. La classe di efficienza energetica in riscaldamento va da A+++ a D.



Nome	Hybrid Compact					
Tipologia	RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS Istantanea			RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO/ACS con accumulo esterno		
Sigla	Hybrid Compact CS2000AWF 4 R-S GC2300W 24/30 C	Hybrid Compact CS2000AWF 6 R-S GC2300W 24/30 C	Hybrid Compact CS2000AWF 8 R-S GC2300W 24/30 C	Hybrid Compact CS2000AWF 4 R-S GC2300W 24 P	Hybrid Compact CS2000AWF 6 R-S GC2300W 24 P	Hybrid Compact CS2000AWF 8 R-S GC2300W 24 P
Classe di efficienza energetica in riscaldamento ⁽¹⁾						
Modello caldaia	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24/30 C	GC2300W 24 P	GC2300W 24 P	GC2300W 24 P
Modello pompa di calore	CS2000AWF 4 R-S	CS2000AWF 6 R-S	CS2000AWF 8 R-S	CS2000AWF 4 R-S	CS2000AWF 6 R-S	CS2000AWF 8 R-S
Potenza termica nominale massima (P _{0, max100%, 80/60°C}) caldaia [kW]	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Rendimento utile alla potenza massima (η _{u, HI, 100%, 80/60°C}) caldaia [%]	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Potenza termica A7/W35 nominale pompa di calore [kW]	4,2	6,35	8,40	4,2	6,35	8,40
COP A7/W35 nominale pompa di calore	5,1	4,95	4,15	5,1	4,95	4,15
Codice	7735210139	7735210140	7735210141	7735210142	7735210143	7735210144
Prezzo € IVA escl.	7.110,00	7.860,00	8.310,00	6.700,00	7.450,00	7.900,00
Pagina	356	356	356	356	356	356

Tutti i modelli contengono gas fluorurati a effetto serra.

Refrigerante R32.

Circuito ermeticamente sigillato.

⁽¹⁾ Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE. La classe di efficienza energetica in riscaldamento va da A+++ a D.

Hybrid R290

Conto termico

Detrazioni fiscali

GARANZIA CLIMA +



L'ibrido che massimizza l'energia rinnovabile

- ✓ **Generatori Ibridi R290** composti da caldaia con produzione istantanea e unità esterna di pompa di calore per riscaldamento
- ✓ Massima efficienza, silenziosità e flessibilità di utilizzo per ristrutturazioni, grazie alla installazione interna compatta in sostituzione di caldaie murali pensili
- ✓ Gestione avanzata del funzionamento di caldaia e pompa di calore grazie al modulo MH210
- ✓ Accesso agli incentivi e detrazioni fiscali
- ✓ Componenti idraulici predimensionati (gruppo circolatore con filtro e sonde, compensatore idraulico compatto e modulo regolazione) forniti in due tipologie di configurazioni: wall box precablati per installazione a parete da esterno oppure componenti a libera installazione interna
- ✓ Possibile con le caldaie a condensazione Condens 1200, 2300, 4300i, 5700i, con produzione istantanea
- ✓ Due possibilità di regolazione: con termostato smart CT200 per connessione da remoto o con il regolatore CH120
- ✓ Non compatibile con moduli di espansione per circuiti di riscaldamento aggiuntivi

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
CSH5800iAW 4 O	Unità esterna della pompa di calore Compress 5800i AW da 4 kW con wall box contenente circolatore, tubazioni e regolazione specifica da installazione pensile esterna. Da abbinare a una caldaia	7736606960	8.350,00
CSH5800iAW 5 O	Unità esterna della pompa di calore Compress 5800i AW da 5 kW con wall box contenente circolatore, tubazioni e regolazione specifica da installazione pensile esterna. Da abbinare a una caldaia	7736606961	8.900,00
CSH5800iAW 7 O	Unità esterna della pompa di calore Compress 5800i AW da 7 kW con wall box contenente circolatore, tubazioni e regolazione specifica da installazione pensile esterna. Da abbinare a una caldaia	7736606962	9.620,00
CSH5800iAW 4	Unità esterna della pompa di calore Compress 5800i AW da 4 kW con componenti a libera installazione interna (circolatore, tubazioni e regolazione specifica). Da abbinare a una caldaia	7736606957	8.020,00
CSH5800iAW 5	Unità esterna della pompa di calore Compress 5800i AW da 5 kW con componenti a libera installazione interna (circolatore, tubazioni e regolazione specifica). Da abbinare a una caldaia	7736606958	8.570,00
CSH5800iAW 7	Unità esterna della pompa di calore Compress 5800i AW da 7 kW con componenti a libera installazione interna (circolatore, tubazioni e regolazione specifica). Da abbinare a una caldaia	7736606959	9.270,00

Accessori obbligatori: scegliere un termoregolatore tra i seguenti

Sigla	Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
CH120		Termoregolatore ambiente CH120 con funzione di termostato modulante, in abbinamento a caldaia a condensazione (per impianti diretti, o con moduli MM100 per impianti a più circuiti), o in abbinamento a sistemi ibridi compatti con Compress 5800i e caldaia a condensazione. Display retroilluminato a colori con navigazione intuitiva per menù e testi in chiaro. Collegamento al generatore o ai moduli tramite BUS EMS.	7738112982	242,00
CT 200		EasyControl CT 200, bianco	7736701341	453,00
CT 200 B		EasyControl CT 200, nero	7736701392	453,00

Servizi di assistenza tecnica

Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
 Pre visita in cantiere per impianto in Pompa di Calore	8738429043	200,00

Modello	Modello	Logatherm CS5800iAW		
Taglia Pompa di Calore		4	5	7
Modello caldaia	Pn [kW]	5	6,8	8
GC5700iW 24/24 C	24	✓		
GC5700i W 24/30 C	24	✓		
GC5700i W 30/35 C	29,5	✓		
GC4300iW 24/25 C	24,0	✓		
GC4300iW 24/30 C	24,0	✓		
GC2300W 24 C	24,0	✓		
GC2300W 24/30 C	24,0	✓		
GC1200W 24 C	24	✓		
GC1200W 24/30 C	24	✓		
GC1200W 28/30 C	27,5	✓		


✓: possibile e risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico

La dichiarazione dei Sistemi Ibridi ammessi agli incentivi fiscali (c.d. "Factory Made") è disponibile sul sito <https://www.bosch-clima.it>
 Aggiungere obbligatoriamente un dosatore di posifosfato e un defangatore con filtro magnetico

Accessori obbligatori: un dosatore di posifosfato e un defangatore con filtro magnetico

Sigla	Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
DEF3		Mini defangatore filtro magnetico con attacco a squadra, codolo superiore e valvola integrata di by pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio. In meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm hai tutto, defangatore e valvola integrata a 3 funzioni: defangatore e impianto in funzione, defangatore e impianto chiusi per manutenzione, defangatore chiuso con impianto in funzione.	7738344561	108,00
SOLO		Filtro e dosatore idrodinamico di silico-polifosfato ad uso alimentare ad azione antincrostante-anticorrosiva. Testa in ottone. Doppio attacco 3/4" e riduzioni 1/2" con codolo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm hai tutto, filtro dosatore e valvola). Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di non ritorno. E' compresa una carica di polifosfati.	7738344560	91,00
DEF MINI		Defangatore e filtro magnetico compatto con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno. Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse). Dotato di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.	7738344559	74,00
DOS MINI		Dosatore proporzionale di polifosfato con attacco a 3 vie in ottone orientabile (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfianto unicamente premendo il pulsante "click" e ruotando il vaso del dosatore. E' compresa una carica di polifosfati in cartuccia.	7738344558	51,00

Accessori pompa di calore

Sigla	Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
Kit connessioni flessibili		Kit connessioni flessibili corrugati in acciaio inox 200-400 mm alle tubazioni dell'unità esterna	8738214739	110,00
Kit connessioni flessibili		Kit connessioni flessibili corrugati in acciaio inox 500-1000 mm alle tubazioni dell'unità esterna	8738214740	143,00
Base di supporto		Base di supporto per installazione a pavimento 4-5-7 kW	8738214741	490,00
Copertura per base di supporto a pavimento		Copertura per base di supporto a pavimento CS5800iAW OR-S 4-5-7 kW	8738214742	370,00
Staffe a parete		Staffe di supporto per installazione a parete 4-5-7 kW	8750743753	530,00
Kit cavo termico 2.5 m		Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=2.5m	8738214748	49,00
Kit cavo termico 3.5 m		Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=3.5m	8738214749	49,00
Kit cavo termico 5.5 m		Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=5.5m	8738214750	65,00

Hybrid Extra

Sistema ibrido Extra con pompa di calore Compress 7000i AW e caldaie a condensazione Condens 2000F e Condens 5300i WM; per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento

Conto termico

Detrazioni fiscali

GARANZIA CLIMA +



Il sistema ibrido per le grandi occasioni

- ✓ I sistemi Hybrid Extra permettono elevati livelli di efficienza grazie alla pompa di calore aria/acqua idronica Compress 7000i AW e con le caldaie dedicate servono alle richieste più estreme di riscaldamento ed acqua calda sanitaria
- ✓ I sistemi Hybrid Extra possono fare riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria in due versioni:
 - con caldaia combinata con bollitore
 - con accumulo esterno (accessorio)
- ✓ Il controllo intelligente di sistema integrato consente di massimizzare il risparmio di elettricità e gas a beneficio del comfort
- ✓ Combinazioni di potenza e modelli specifici per utilizzare le pompe di calore di massima taglia, o le caldaie con serbatoio sottoposto da 210 litri in abbinamento a collettori solari
- ✓ Leggerezza e silenziosità grazie all'unità esterna della pompa di calore con struttura in polipropilene espanso, con mantelo di copertura in lamiera verniciata per elevata resistenza alle intemperie
- ✓ Unità interna Bosch Design Roundagon con compensatore idraulico integrato nelle pompe di calore CSH7000iAW per le taglie 5/7 kW
- ✓ Caldaie a condensation Condens con ampio campo di modulazione fino ad 1:8
- ✓ Diversi pacchetti solari disponibili integrabili
- ✓ Per ulteriori informazioni consultate le pagine relative ai singoli componenti nei capitoli dedicati

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello Hybrid Extra CSH7000iAW 7 GC5300i W 24/210. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.

Versione per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Extra CSH7000i 5 - GC5300i WM 210	Modello Hybrid Extra CSH7000i 5 - GC5300i WM 210, con pompa di calore idronica 5 kW e caldaia a condensazione con bollitore sottoposto da 210 litri predisposto per solare; fornito con modulo MU100 e CW400	7735210124	15.885,00
Hybrid Extra CSH7000i 7 - GC5300i WM 210	Modello Hybrid Extra CSH7000i 7 - GC5300i WM 210, con pompa di calore idronica 7 kW e caldaia a condensazione con bollitore sottoposto da 210 litri predisposto per solare; fornito con modulo MU100 e CW400	7735210125	16.835,00

Versione per riscaldamento e raffrescamento^(*)

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Extra CS7000i 17t - GC2000F 35	Modello Hybrid Extra CS7000i 17t - GC2000F 35, con pompa di calore idronica da 17 kW e caldaia a condensazione solo riscaldamento a basamento da 35 kW	7735210123	18.800,00


^(*) Se prevista acqua calda sanitaria, prevedere bollitore esterno e accessori a complemento.

Servizi di assistenza tecnica

Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Pre visita in cantiere per impianto in Pompa di Calore	8738429043	200,00

Schema costruttivo generatore Hybrid Extra

Schema del generatore ibrido composto da Pompa di Calore e Caldaia a Condensazione; per altre soluzioni impiantistiche consultare il capitolo Schemi d'Impianto, per maggiori dettagli consultare l'area dedicata alla progettazione sul sito Bosch <https://www.bosch-homecomfort.com/it/it/residenziale/per-i-professionisti/progettisti/schemi-di-impianto/>

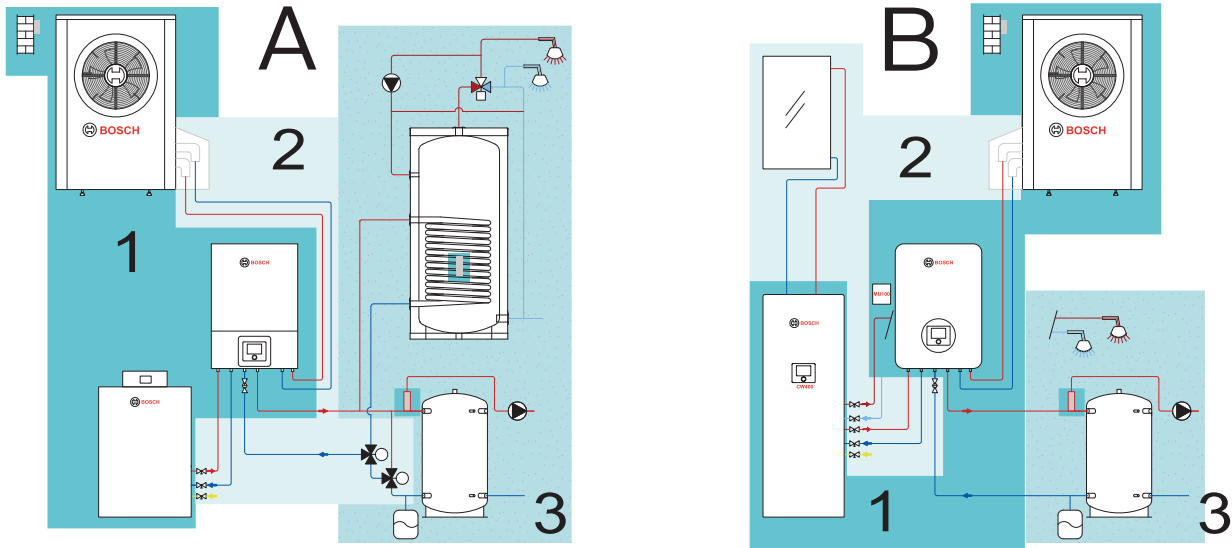

	Descrizione
1	Volume di fornitura
2	Accessori opzionali (tabella a fine capitolo)
3	Impianto di distribuzione (esempio)
A	Hybrid Extra CS7000i 17t - GC2000F 35
B	Hybrid Extra CSH7000i 5(7) - GC5300i WM 210

Hybrid Excellence

Sistema ibrido Excellence con pompa di calore Compress 7000i AW e caldaia a condensazione Condens 5700i W per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento

Conto termico

Detrazioni fiscali

GARANZIA CLIMA +



Il sistema ibrido senza compromessi

- ✓ I sistemi Hybrid Excellence permettono elevati livelli di efficienza grazie alla pompa di calore aria/acqua idronica Compress 7000i AW e all'innovativa caldaia a condensazione Condens 5700i W
- ✓ I sistemi Hybrid Excellence possono fare riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria in due versioni:
 - con caldaia istantanea
 - con accumulo esterno (accessorio)
- ✓ Il controllo intelligente di sistema integrato consente di massimizzare il risparmio di elettricità e gas a beneficio del comfort
- ✓ Ampia gamma di scelta grazie alle diverse combinazioni di potenza: pompa di calore da 5, 7, 9 e 13 kW e caldaia a condensazione versione combi da 24 kW e versione solo riscaldamento da 24 kW
- ✓ Leggerezza e silenziosità grazie all'unità esterna della pompa di calore con struttura in polipropilene espanso, con mantello di copertura in lamiera verniciata per elevata resistenza alle intemperie
- ✓ Unità interna Bosch Design Roundagon con compensatore idraulico integrato nelle pompe di calore CSH7000iAW per le taglie 5/7/9 kW
- ✓ Caldaia a condesazione murale Condens 5700i W con campo di modulazione costante fino ad 1:10
- ✓ In versione combi o solo riscaldamento, la caldaia Condens 5700i W si distingue per il nuovo ed elegante design e al display a colori
- ✓ Diversi pacchetti solari disponibili integrabili
- ✓ Per ulteriori informazioni consultate le pagine relative ai singoli componenti nei capitoli dedicati

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello Hybrid Excellence CSH7000iAW 9 GC5700i W 24/24 C. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse.

Versione per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Excellence CSH7000iAW 5 GC5700i W 24/24 C	Modello Hybrid Excellence CSH7000iAW 5 GC5700i W 24/24 C, con pompa di calore idronica 5 kW e caldaia a condensazione combi 24 kW	7735210068	11.930,00
Hybrid Excellence CSH7000iAW 7 GC5700i W 24/24 C	Modello Hybrid Excellence CSH7000iAW 7 GC5700i W 24/24 C, con pompa di calore idronica 7 kW e caldaia a condensazione combi 24 kW	7735210069	12.880,00
Hybrid Excellence CSH7000iAW 9 GC5700i W 24/24 C	Modello Hybrid Excellence CSH7000iAW 9 GC5700i W 24/24 C, con pompa di calore idronica 9 kW e caldaia a condensazione combi 24 kW	7735210070	13.080,00

Versione per riscaldamento e raffrescamento^(*)

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Excellence CSH7000iAW 5 GC5700i W 24 P	Modello Hybrid Excellence CSH7000iAW 5 GC5700i W 24 P, con pompa di calore idronica 5 kW e caldaia a condensazione solo riscaldamento 24 kW	7735210072	11.800,00
Hybrid Excellence CSH7000iAW 7 GC5700i W 24 P	Modello Hybrid Excellence CSH7000iAW 7 GC5700i W 24 P, con pompa di calore idronica 7 kW e caldaia a condensazione solo riscaldamento 24 kW	7735210073	12.750,00
Hybrid Excellence CSH7000iAW 9 GC5700i W 24 P	Modello Hybrid Excellence CSH7000iAW 9 GC5700i W 24, con pompa di calore idronica 9 kW e caldaia a condensazione solo riscaldamento 24 kW	7735210074	12.970,00
Hybrid Excellence CSH7000i AW 13s-B GC5700i W 24 P	Modello Hybrid Excellence CSH5700i AW 13s-B GC5700i W 24 P, con pompa di calore idronica 13 kW e caldaia a condensazione solo riscaldamento 24 kW	7735210075	15.170,00


^(*) Se prevista acqua calda sanitaria, prevedere bollitore esterno e accessori a complemento.

Servizi di assistenza tecnica

Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
	Pre visita in cantiere per impianto in Pompa di Calore	8738429043	200,00

Schema costruttivo generatore Hybrid Excellence

Schema del generatore ibrido composto da Pompa di Calore e Caldaia a Condensazione; per altre soluzioni impiantistiche consultare il capitolo Schemi d'Impianto, per maggiori dettagli consultare l'area dedicata alla progettazione sul sito Bosch <https://www.bosch-homecomfort.com/it/it/residenziale/per-i-professionisti/progettisti/schemi-di-impianto/>

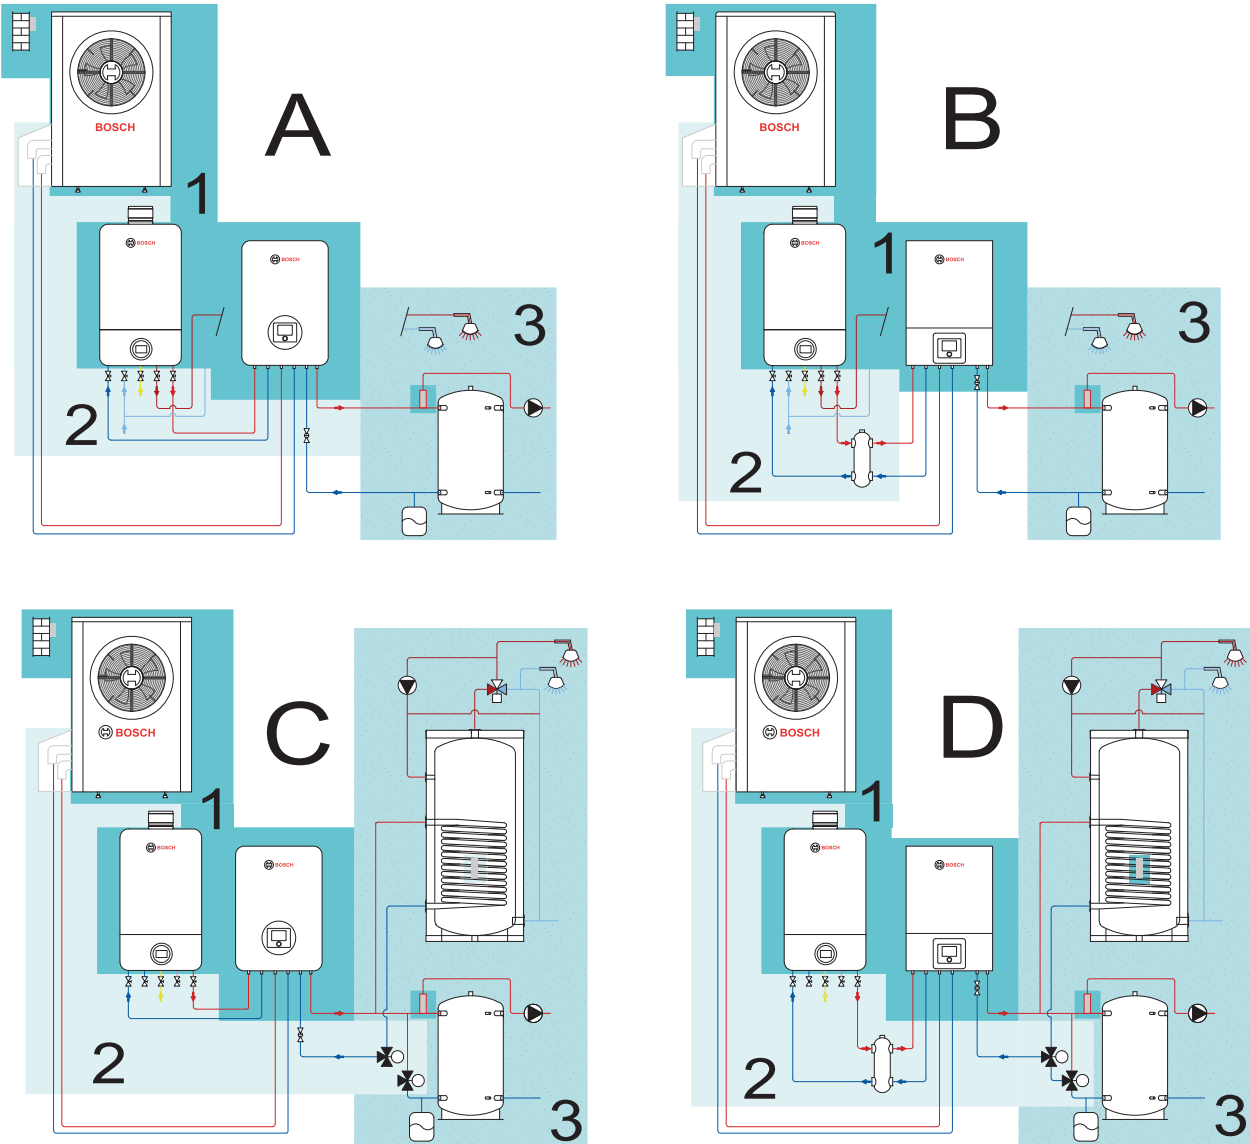

	Descrizione
1	Volume di fornitura
2	Accessori opzionali (tabella a fine capitolo)
3	Impianto di distribuzione (esempio)
A	Hybrid Excellence CSH7000iAW 5/7/9 GC5700i W 24/24 C
B	Hybrid Excellence Compress 7000i AW 13s-B GC5700i W 30/35 C
C	Hybrid Excellence CSH7000iAW 5/7/9 GC5700i W 24 P
D	Hybrid Excellence Compress 7000i AW 13s-B GC5700i W 24 P

Caldaie a condensazione
Caldaie convenzionali
Caldaie murali alta potenza
Sistemi scarichi fumi per caldaie
Scalda acqua a gas
Sistemi scarichi fumi per caldaie
Scalda acqua in pompa di calore
Scalda acqua elettrici
Termoregolazione
Soluzioni ibride
Pompe di calore
Pompe di calore media-alta potenza
Climatizzazione
Solare termico
Bollitori
Schemi d'impianto

Hybrid Optimum

Sistema ibrido Optimum con pompa di calore Compress 7000i AW e caldaia a condensazione Condens 2300 W per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento

Conto termico

Detrazioni fiscali

GARANZIA CLIMA +



Il sistema ibrido intelligente

- ✓ I sistemi Hybrid Optimum permettono alti livelli di efficienza grazie alla pompa di calore aria/acqua idronica Compress 7000i AW e alla caldaia a condensazione murale compatta Condens 2300 W
- ✓ I sistemi Hybrid Optimum possono fare riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria in due versioni:
 - con caldaia istantanea
 - con accumulo esterno (accessorio)
- ✓ Il controllo intelligente di sistema integrato consente di massimizzare il risparmio di elettricità e gas a beneficio del comfort
- ✓ Ampia gamma di scelta grazie alle diverse combinazioni di potenza: pompa di calore da 5, 7, 9 e 13 kW e caldaia a condensazione versione combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario e versione solo riscaldamento da 24 kW
- ✓ Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna della pompa di calore con il mantello protettivo in polipropilene espanso
- ✓ Unità interna Bosch Design Roundagon con compensatore idraulico integrato nelle pompe di calore CSH7000iAW per le taglie 5/7/9 kW
- ✓ Caldaia a condesazione murale compatta Condens 2300 W con campo di modulazione 1:10
- ✓ In versione combi o solo riscaldamento, la caldaia Condens 2300 W si distingue per le dimensioni ridotte, adattandosi alle più svariate soluzioni installative
- ✓ Diversi accumulatori sanitari, inerziali e pacchetti solari disponibili integrabili
- ✓ Per ulteriori informazioni consultate le pagine relative ai singoli componenti nei capitoli dedicati

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24 P. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse

Versione per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore idronica 5 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7735210076	11.180,00
Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore idronica 7 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7735210077	12.130,00
Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore idronica 9 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7735210078	12.330,00
Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24/30 C, con pompa di calore idronica 13 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7735210079	14.530,00

Versione per riscaldamento e raffrescamento^(*)

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24 P, con pompa di calore idronica 5 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7735210080	10.750,00
Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24 P, con pompa di calore idronica 7 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7735210081	11.700,00
Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24 P, con pompa di calore idronica 9 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7735210082	11.920,00
Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24 P	Modello Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24 P, con pompa di calore idronica 13 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7735210083	14.120,00





^(*) Se prevista acqua calda sanitaria, prevedere bollitore esterno e accessori a complemento.

Servizi di assistenza tecnica

Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
 Pre visita in cantiere per impianto in Pompa di Calore	8738429043	200,00

Schema costruttivo generatore Hybrid Optimum

Schema del generatore ibrido composto da Pompa di Calore e Caldaia a Condensazione; per altre soluzioni impiantistiche consultare il capitolo Schemi d'Impianto, per maggiori dettagli consultare l'area dedicata alla progettazione sul sito Bosch <https://www.bosch-homecomfort.com/it/it/residenziale/per-i-professionisti/progettisti/schemi-di-impianto/>

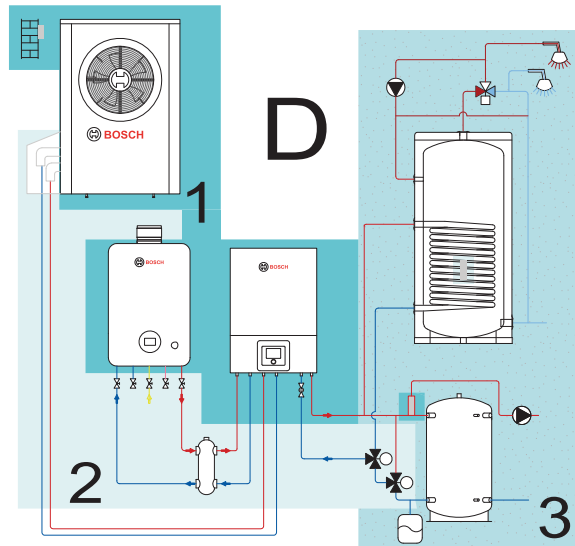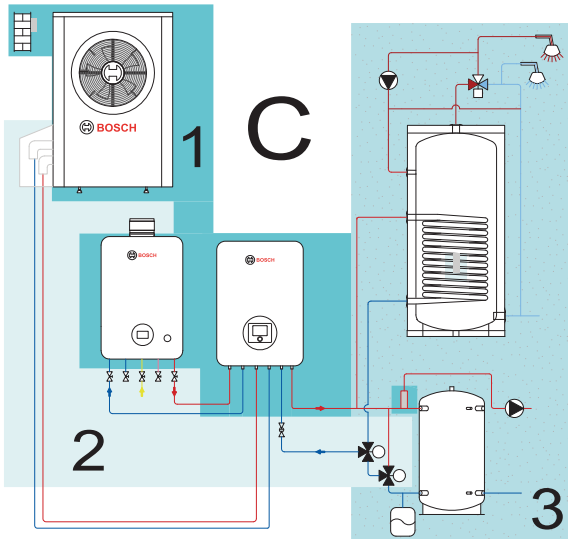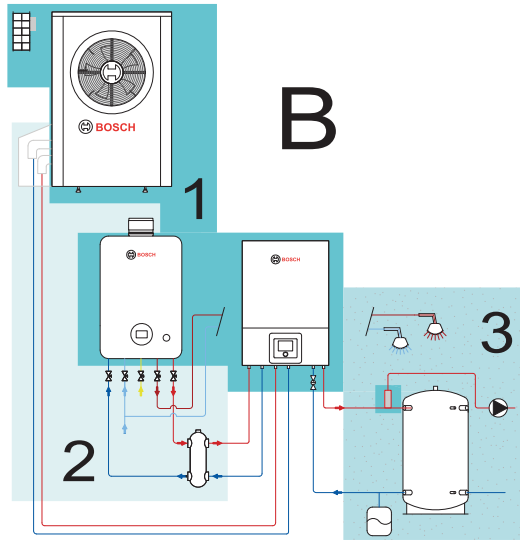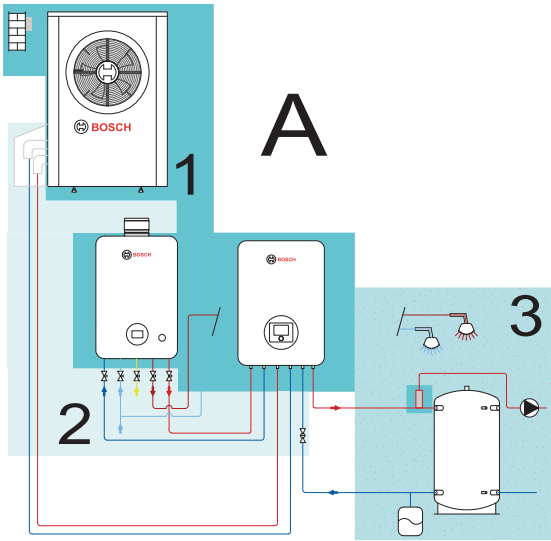

	Descrizione
1	Volume di fornitura
2	Accessori opzionali (tabella a fine capitolo)
3	Impianto di distribuzione (esempio)
A	Hybrid Optimum CSH7000iAW 5/7/9 GC2300W 24/30 C
B	Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24/30 C
C	Hybrid Optimum CSH7000iAW 5/7/9 GC2300W 24 P
D	Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24 P

Hybrid Smart R32

Sistema ibrido Smart R32 con pompa di calore splittata Compress 3400i AWS e caldaia a condensazione compatta Condens 2300 per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento

Conto termico

Detrazioni fiscali

GARANZIA CLIMA +



L'ibrido nella sua massima versatilità a R32

- ✓ I sistemi Hybrid Smart R32 permettono elevati livelli di efficienza grazie alla pompa di calore aria/acqua splittata Compress 3400i AWS e alla caldaia a condensazione compatta Condens 2300 W
- ✓ I sistemi Hybrid Smart R32 possono fare riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria in due versioni:
 - con caldaia istantanea
 - con accumulo esterno (accessorio)
- ✓ Il controllo intelligente di sistema integrato consente di massimizzare il risparmio di elettricità e gas a beneficio del comfort
- ✓ Ampia gamma di scelta grazie alle diverse combinazioni di potenza: pompa di calore da 4, 6 e 8 e caldaia a condensazione versione combi 24 kW in riscaldamento e 30 in sanitario e versione solo riscaldamento da 24 kW
- ✓ Nessuna necessità di protezione del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante R32
- ✓ Unità interna compatta con design Bosch Roundagon con compensatore idraulico integrato per le taglie 4, 6 e 8 kW
- ✓ La caldaia a condensation murale compatta Condens 2300 W con campo di modulazione fino a 1:10 si distingue per le dimensioni ridotte, adattandosi alle più svariate soluzioni installative
- ✓ Diversi pacchetti solari disponibili integrabili
- ✓ Per ulteriori informazioni consultate le pagine relative ai singoli componenti nei capitoli dedicati

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 8 GC2300W 24/30 C. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse

Versione per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 4 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Smart CSH3400iAW 4 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore splittata 4 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7735210133	8.630,00
Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 6 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 6 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore splittata 6 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7735210134	9.050,00
Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 8 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 8 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore splittata 8 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7735210135	9.830,00

Versione per riscaldamento e raffrescamento^(*)

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 4 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 4 GC2300W 24 P, con pompa di calore splittata 6 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7735210136	8.200,00
Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 6 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 6 GC2300W 24 P, con pompa di calore splittata 6 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7735210137	8.650,00
Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 8 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 8 GC2300W 24 P, con pompa di calore splittata 8 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7735210138	9.450,00


^(*) Se prevista acqua calda sanitaria, prevedere bollitore esterno e accessori a complemento.

Servizi di assistenza tecnica

Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Pre visita in cantiere per impianto in Pompa di Calore	8738429043	200,00

Schema costruttivo generatore Hybrid Smart R32

Schema del generatore ibrido composto da Pompa di Calore e Caldaia a Condensazione; per altre soluzioni impiantistiche consultare il capitolo Schemi d'Impianto, per maggiori dettagli consultare l'area dedicata alla progettazione sul sito Bosch <https://www.bosch-homecomfort.com/it/it/residenziale/per-i-professionisti/progettisti/schemi-di-impianto/>

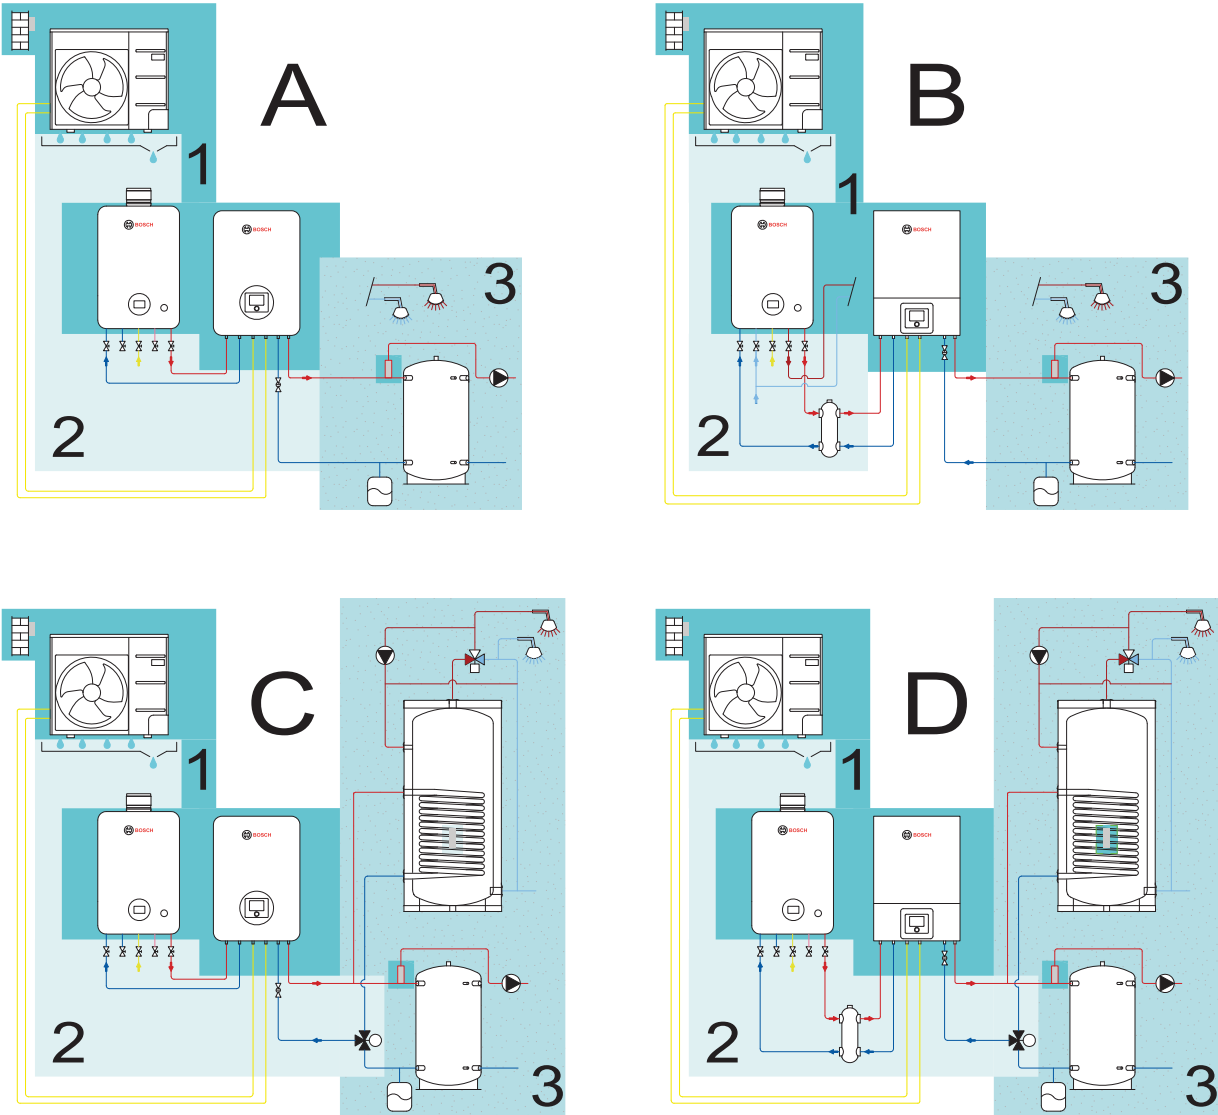

	Descrizione
1	Volume di fornitura
2	Accessori opzionali (tabella a fine capitolo)
3	Impianto di distribuzione (esempio)
A	Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 4/6/8 GC2300W 24/30 C
B	Ibrido composto da CS3400iAWS 10 ORB-S e GC2300W 24/30 C (combinazione non disponibile come codice unico)
C	Hybrid Smart R32 CSH3400iAW 4/6/8 GC2300W 24 P
D	Ibrido composto da CS3400iAWS 10 ORB-S e GC2300W 24 P (combinazione non disponibile come codice unico)

Hybrid Compact

Sistema ibrido Compact con pompa di calore monoblocco Compress 2000 AWF e caldaia a condensazione compatta Condens 2300 per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento

Conto termico

Detrazioni fiscali

GARANZIA CLIMA +



L'ibrido più compatto

- ✓ I sistemi Hybrid Compact garantiscono elevati livelli di efficienza grazie alla pompa di calore aria/acqua monoblocco Compress 2000 AWF e alla caldaia a condensazione compatta Condens 2300 W
- ✓ I sistemi Hybrid Compact possono fare riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria in due versioni:
 - con caldaia istantanea
 - con accumulo esterno (accessorio)
- ✓ Diverse modalità di funzionamento per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per avere il massimo comfort e bassi consumi
- ✓ Ampia gamma di scelta grazie alle diverse combinazioni di potenza: pompa di calore da 4, 6 e 8 e caldaia a condensazione versione combi 24 kW in riscaldamento e 30 in sanitario e versione solo riscaldamento da 24 kW
- ✓ Soluzione compatta e silenziosa, l'ideale per un'installazione rapida e facile in spazi ridotti. Interfaccia utente, remotizzabile direttamente in casa per la gestione di tutte le funzioni dell'unità esterna, compresa nella fornitura
- ✓ Caldaia a condensazione murale compatta Condens 2300 W con campo di modulazione fino a 1:10
- ✓ In versione combi o solo riscaldamento, la caldaia Condens 2300 W si distingue per le dimensioni ridotte, adattandosi alle più svariate soluzioni installative
- ✓ Diversi pacchetti solari disponibili integrabili
- ✓ Per ulteriori informazioni consultate le pagine relative ai singoli componenti nei capitoli dedicati

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello Hybrid Compact CS2000AWF 8 R-S GC2300W 24/30 C. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse

Versione per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Compact CS2000AWF 4 R-S GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Compact CS2000AWF 4 R-S GC2300W 24/30 C, con pompa di calore monoblocco 4 kW, caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario e modulo MU100	7735210139	7.110,00
Hybrid Compact CS2000AWF 6 R-S GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Compact CS2000AWF 6 R-S GC2300W 24/30 C, con pompa di calore monoblocco 6 kW, caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario e modulo MU100	7735210140	7.860,00
Hybrid Compact CS2000AWF 8 R-S GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Compact CS2000AWF 8 R-S GC2300W 24/30 C, con pompa di calore monoblocco 8 kW, caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario e modulo MU100	7735210141	8.310,00

Versione per riscaldamento e raffrescamento^(*)

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Compact CS2000AWF 4 R-S GC2300W 24 P	Modello Hybrid Compact CS2000AWF 4 R-S GC2300W 24 P, con pompa di calore monoblocco 4 kW, caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW e modulo MU100	7735210142	6.700,00
Hybrid Compact CS2000AWF 6 R-S GC2300W 24 P	Modello Hybrid Compact CS2000AWF 6 R-S G GC2300W 24 P, con pompa di calore monoblocco 6 kW, caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW e modulo MU100	7735210143	7.450,00
Hybrid Compact CS2000AWF 8 R-S GC2300W 24 P	Modello Hybrid Compact CS2000AWF 8 R-S GC2300W 24 P, con pompa di calore monoblocco 8 kW, caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW e modulo MU100	7735210144	7.900,00


^(*) Se prevista acqua calda sanitaria, prevedere bollitore esterno e accessori a complemento.

Servizi di assistenza tecnica

Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
 Pre visita in cantiere per impianto in Pompa di Calore	8738429043	200,00

Schema costruttivo generatore Hybrid Compact


Schema del generatore ibrido composto da Pompa di Calore e Caldaia a Condensazione; per altre soluzioni impiantistiche consultare il capitolo Schemi d'Impianto, per maggiori dettagli consultare l'area dedicata alla progettazione sul sito Bosch <https://www.bosch-homecomfort.com/it/it/residenziale/per-i-professionisti/progettisti/schemi-di-impianto/>

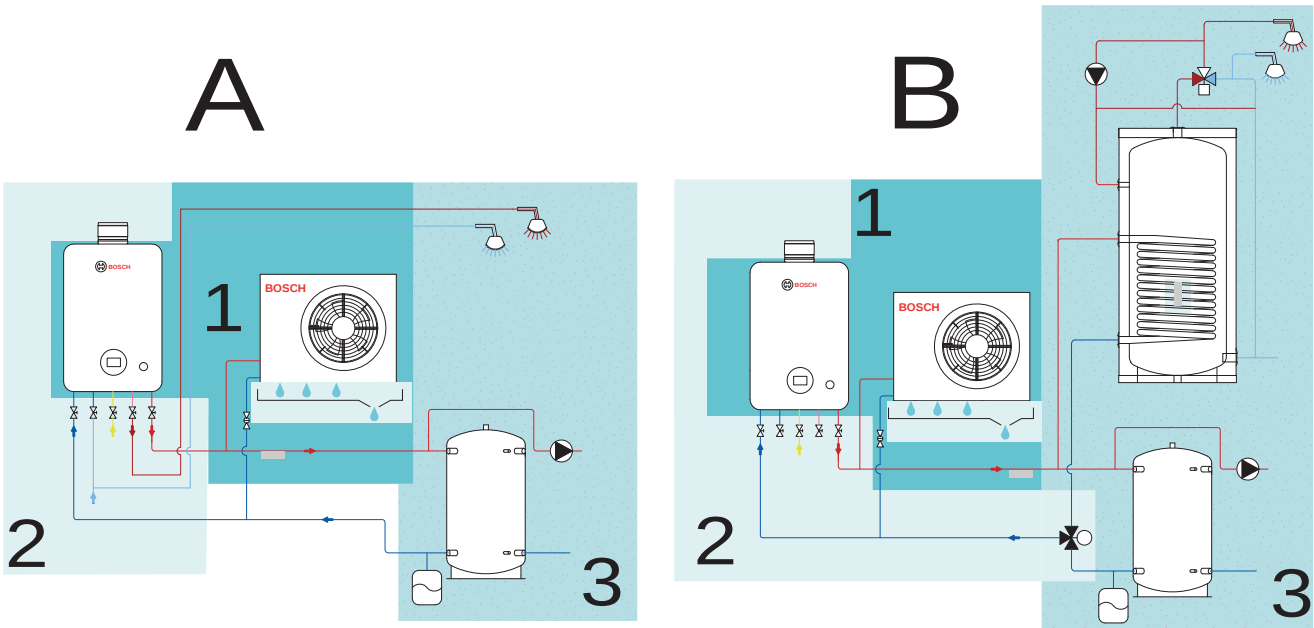

	Descrizione
1	Volume di fornitura
2	Accessori opzionali (tabella a fine capitolo)
3	Impianto di distribuzione (esempio)
A	Hybrid Compact CS2000AWF 4/6/8 R-S GC2300W 24/30 C
B	Hybrid Compact CS2000AWF 4/6/8 R-S GC2300W 24 P


Accessori a completamento per i sistemi ibridi

Accessori per pompe di calore Compress 7000 AW e Compress 3400/3000 AWS

Sigla	Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
Filtro 3/4		Filtro 3/4" magnetico necessario per CSH7000iAW/CSH3000iAW/CSH3400iAW (già incluso in altri modelli)	7736604293	94,00
SF3		SF3 - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione.	7735502290	61,00
Kit connessioni flessibili		Kit connessioni flessibili dell'unità esterna alle tubazioni	8733716993	240,00
Kit cavo termico		Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 2 metri	7719003296	220,00
Vaschetta raccogli condensa		Vaschetta raccogli condensa per supporto a muro o pavimento unità esterna Split. L x P x A [mm] = 1.300 x 480 x 140	8738204655	200,00
VW1/VC0		VW1/VC0 - Valvola deviatrice 3 vie (mod. LK525) per carico bollitore ACS esterno, da abbinare per l'unità interna AWB e AWE. Con filetto maschio G 1"¼, completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Utilizzabile anche come valvola deviatrice VC0 per il corretto preriscaldamento prima della produzione di ACS, nel caso sia previsto un accumulatore inerziale.	8738204921	320,00

Per ulteriori informazioni su accessori per pompe di calore fare riferimento ai capitoli caldaie e pompe di calore

Accessori specifici per Compress 2000 AWF

Sigla	Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
Staffe a parete		Staffe di supporto per montaggio a parete per unità esterna monoblocco taglie da 4 a 16 kW. Dimensioni (LxHxP): 1200 x 600 x 860 mm	7738602374	350,00
Kit connessioni flessibili 1"		Kit connessioni flessibili dell'unità esterna 4-6 kW alle tubazioni. Diametro 1"	7738602359	280,00
		Kit connessioni flessibili dell'unità esterna 8-30 kW alle tubazioni. Diametro 1 1/4"	7738602360	340,00
Vaschetta raccogli condensa		Vaschetta raccogli condensa con cavo scaldante integrato abbinabile a supporto a parete o a pavimento per unità monoblocco CS2000AWF. Colore: bianco. Dimensioni [LxHxP]: 1461x526x85 mm	7738602371	650,00
Valvola a 3 vie ACS 4-6 kW		Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno comandata dall'unità esterna 4-6 kW. Completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1"	7738602375	380,00
		Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS comandata dall'unità esterna 8-16 kW. Completo di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1 1/4"	7738602524	380,00
Valvola a 3 vie ACS 18-30 kW		Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno comandata dall'unità esterna 18-30 kW. Completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1 1/4"	7738602525	380,00
Sensore di temperatura		Sensore di temperatura. Lunghezza 10 m (Compatibile con CS2000AWF e CS3000AWP)	7738602363	76,00
Sensore di temperatura		Sensore di temperatura. Lunghezza 30 m (Compatibile con CS2000AWF e CS3000AWP)	7738602364	120,00

Per ulteriori informazioni su accessori per pompe di calore fare riferimento ai capitoli caldaie e pompe di calore

Accessori specifici per Compress 2000 AWF

Sigla	Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
Resistenza elettrica monofase		Resistenza elettrica monofase controllata dall'unità esterna monoblocco per integrazione riscaldamento e/o ACS.	7738602369	1.050,00
Resistenza elettrica trifase		Resistenza elettrica trifase controllata dall'unità esterna monoblocco per integrazione riscaldamento e/o ACS.	7738602370	1.160,00
Kit antivibrante 4-16 kW		Kit antivibrante per installazione a pavimento dell'unità esterna 4-16 kW	7738602372	205,00
Kit antivibrante 18-30 kW		Kit antivibrante per installazione a pavimento dell'unità esterna 18-30 kW	7738602377	205,00
Kit antivibrante 4-16 kW		Kit antivibrante per installazione a parete dell'unità esterna 4-16 kW	7738602373	205,00
Kit antivibrante 18-30 kW		Kit antivibrante per installazione a parete dell'unità esterna 18-30 kW	7738602378	205,00


Per ulteriori informazioni su accessori per pompe di calore fare riferimento ai capitoli caldaie e pompe di calore

Accessori per generatore ibrido

Sigla	Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
BOMBER 50		Modello Puffer BOMBER 50 con capacità 50 litri	7738602519	1.240,00
WHY DN25 quer		Compensatore idraulico orizzontale DN 25 con pressione massima 6 bar, temperatura massima 110°C e portata massima 2000 l/h. Costruito in acciaio con isolante colore nero. Pozzetto ad immersione per il sensore di temperatura da 9 mm incluso. Larghezza 290 mm, Altezza circa 200 mm, Profondità 180 mm	8718599384	485,00
WHY 80/60		Compensatore idraulico DN25 rettangolare per montaggio a destra oppure sinistra rispetto alla caldaia. Comprensivo di staffa a parete, pozzetto ad immersione per sensore di temperatura da 9 mm, sfiato manuale, rubinetto di scarico e isolamento in schiuma nera; portata massima 2500 l/h, dimensioni: 600 x 200 x 200 mm.	8718599385	515,00

Per ulteriori informazioni su bollitori e accumulatori inerziali fare riferimento al capitolo bollitori

Termoregolazione

Sigla	Descrizione		Codice	Prezzo € IVA escl.
CT 200		EasyControl CT 200, bianco	7736701341	453,00
CR10 ⁽¹⁾		CR10 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento. Sonda di temperatura remota per caldaia o regolazione CR400 o regolazione HPC410 e UI800 delle pompe di calore, o controllo di zona con modulo MZ100. Sensore di temperatura integrato, visualizzazione su display di temperatura e codici di errore. Installazione a parete	7738111014	107,00
MM100		MM100 - Modulo riscaldamento per gestione di 1 circuito utenza. - in abbinamento a caldaie possibile impiego per circuito di riscaldamento modulante con programmazione, o a temperatura costante con richiesta (es. piscina, UTA) oppure carico bollitore e ricircolo sanitario; - in abbinamento a pompa di calore possibile impiego per circuito di riscaldamento a modulante e/o raffreddamento con limitazione per punto di rugiada. Programmazione con regolatori UI800, HPC410 o CR400. Adatto per valvole miscelatrici a tre punti e circolatori ad alta efficienza energetica. Fornito con 1 sonda NTC di mandata	7738113395	237,00
MS100		MS100 - Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare, disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare esterno e travaso bollitori. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica o modulo di circolazione AGS... Fornito con 1 sonde NTC per bollitore solare e collettore solare. Abbinabile a CH120, CR400, UI800 o CS200. Ad esaurimento, sostituito da codice 7738101067	7738110144	261,00

Per ulteriori informazioni sulle termoregolazioni, fare riferimento al capitolo Termoregolazione

Caldaie a condensazione						
Caldaie convenzionali						
Caldaie murali alta potenza						
Sistemi scarichi fumi per caldaie						
Scalda acqua a gas						
Sistemi scarichi fumi per scaldia acqua						
Scalda acqua in pompa di calore						
Scalda acqua elettrici						
Termoregolazione						
Soluzioni ibride						
Pompe di calore						
Pompe di calore media-alta potenza						
Climatizzazione						
Solare termico						
Bollitori						
Schemi d'impianto						

Modello Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	CSH7000i ... OR			Compress 7000i ... B	
Taglia Pompa di Calore		AW 5 OR	AW 7 OR	AW 9 OR	AW 13(s/t)	AW 17t
Modello caldaia	Pn [kW]	4,26	5,65	8,05	9,70	14,09
GC5700iW 24/24 C	24	√			o	
GC5700i W 24/30 C	24	√			o	
GC5700i W 30/35 C	29.5	√				
GC5700i W 15 P	15	√	o			
GC5700i W 24 P	24	√			o	
GC5700i W 35 P	33.6	√				
GC4300iW 24/25 C	24	√			o	
GC4300iW 24/30 C	24	√			o	
GC4300iW 15 P	15	√	o			
GC4300iW 24 P	24	√			o	
GC2300W 24 C	24	√			o	
GC2300W 24/30 C	24	✧			o	
GC2300W 24 P	24	✧			o	
GC1200W 24 C	24	√			o	
GC1200W 24/30 C	24	√			o	
GC1200W 28/30 C	27.5	√			o	
GC2300 24 C EXT - CR100	24	√			o	
GC2300 24/30 C EXT - CR100	24	√			o	
GC2300 24 C EXT - CT200	24	√			o	
GC2300 24/30 C EXT - CT200	24	√			o	
GC5300i WM 24/100S	23.8	✧	√			o
GC5300i WM 24/210 SO	23.8	√			o	
GC5300iWT 24/48	22	√			o	
GC5700iWT 24/42 S	22	√			o	
Condens 2000F 35 NG	34.1	√				
Condens 3000F30 NG	30.1	√				

o: possibile ma non risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico
√: possibile e risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico
✧: possibile, risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico, presente a listino come codice singolo
La dichiarazione dei Sistemi Ibridi ammessi agli incentivi fiscali (c.d. "Factory Made") è disponibile sul sito <https://www.bosch-clima.it>

Modello Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	Compress 3000 ... BS		
Taglia Pompa di Calore		AWS 11(s/t)	AWS 13(s/t)	AWS 15(s/t)
Modello caldaia	Pn [kW]	15,04	15,98	16,88
GC5700iW 24/24 C	24	o		
GC5700i W 24/30 C	24	o		
GC5700i W 30/35 C	29.5	o		
GC5700i W 15 P	15	o		
GC5700i W 24 P	24	o		
GC5700i W 35 P	33.6	√		o
GC4300iW 24/25 C	24,0	o		
GC4300iW 24/30 C	24,0	o		
GC4300iW 15 P	15,0	o		
GC4300iW 24 P	24,0	o		
GC2300W 24 C	24,0	o		
GC2300W 24/30 C	24,0	o		
GC2300W 24 P	24,0	o		
GC1200W 24 C	24	o		
GC1200W 24/30 C	24	o		
GC1200W 28/30 C	27.5	o		
GC2300 24 C EXT - CR100	24	o		
GC2300 24/30 C EXT - CR100	24	o		
GC2300 24 C EXT - CT200	24	o		
GC2300 24/30 C EXT - CT200	24	o		
GC5300i WM 24/100S	23,8	o		
GC5300i WM 24/210 SO	23,8	o		
GC5300iWT 24/48	22,0	o		
GC5700iWT 24/42 S	22,0	o		
Condens 2000F 35 NG	34,1	√		
Condens 3000F30 NG	30,1	√	o	

o: possibile ma non risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico

√: possibile e risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico

La dichiarazione dei Sistemi Ibridi ammessi agli incentivi fiscali (c.d. "Factory Made") è disponibile sul sito <https://www.bosch-clima.it>

Caldaie a condensazione					
Caldaie convenzionali					
Caldaie murali alta potenza					
Sistemi scarichi fumi per caldaie					
Scalda acqua a gas					
Sistemi scarichi fumi per scaldia acqua					
Scalda acqua in pompa di calore					
Scalda acqua elettrici					
Termoregolazione					
Soluzioni ibride					
Pompe di calore					
Pompe di calore media-alta potenza					
Climatizzazione					
Solare termico					
Bollitori					
Schemi d'impianto					

Modello Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	CSH3400i .. ORS			Compress 3400 ... BS
Taglia Pompa di Calore		AW 4	AW 6	AW 8	AWS 10
Modello caldaia	Pn [kW]	4.42	6.15	8.02	8.92
GC5700iW 24/24 C	24	√			
GC5700i W 24/30 C	24	√			
GC5700i W 30/35 C	29.5	√			
GC5700i W 15 P	15	√		o	
GC5700i W 24 P	24	√			
GC5700i W 35 P	33.6	√			
GC4300iW 24/25 C	24,0	√			
GC4300iW 24/30 C	24,0	√			
GC4300iW 15 P	15,0	√		o	
GC4300iW 24 P	24,0	√			
GC2300W 24 C	24,0	√			
GC2300W 24/30 C	24,0	◇			√
GC2300W 24 P	24,0	◇			√
GC1200W 24 C	24	√			
GC1200W 24/30 C	24	√			
GC1200W 28/30 C	27.5	√			
GC2300 24 C EXT - CR100	24	√			
GC2300 24/30 C EXT - CR100	24	√			
GC2300 24 C EXT - CT200	24	√			
GC2300 24/30 C EXT - CT200	24	√			
GC5300i WM 24/100S	23,8	√			
GC5300i WM 24/210 SO	23,8	√			
GC5300iWT 24/48	22,0	√			
GC5700iWT 24/42 S	22,0	√			
Condens 2000F 35 NG	34,1	√			
Condens 3000F30 NG	30,1	√			

o: possibile ma non risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico
√: possibile e risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico
◇: possibile, risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico, presente a listino come codice singolo

La dichiarazione dei Sistemi Ibridi ammessi agli incentivi fiscali (c.d. "Factory Made") è disponibile sul sito <https://www.bosch-clima.it>

Modello Pompa di Calore	Modello Pompa di Calore	CS2000AWF										
Taglia Pompa di Calore		4 R-S	6 R-S	8 R-S	10 R-S	12 R-S/R-T	14 R-S/R-T	16 R-S/R-T	18 R-T	22 R-T	26 R-T	30 R-T
Modello caldaia	Pn [kW]	4.2	6.35	8.4	10	12.1	14.5	15.9	18	22	26	30.1
GC5700iW 24/24 C	24	√				o						
GC5700i W 24/30 C	24	√				o						
GC5700i W 30/35 C	29.5	√						o				
GC5700i W 15 P	15	√		o								
GC5700i W 24 P	24	√				o						
GC5700i W 35 P	33.6	√							o			
GC4300iW 24/25 C	24,0	√				o						
GC4300iW 24/30 C	24,0	√				o						
GC4300iW 15 P	15,0	√		o								
GC4300iW 24 P	24,0	√				o						
GC2300W 24 C	24,0	√				o						
GC2300W 24/30 C	24,0	✧			√	o						
GC2300W 24 P	24,0	✧			√	o						
GC1200W 24 C	24	√				o						
GC1200W 24/30 C	24	√				o						
GC1200W 28/30 C	27.5	√						o				
GC2300 24 C EXT - CR100	24	√				o						
GC2300 24/30 C EXT - CR100	24	√				o						
GC2300 24 C EXT - CT200	24	√				o						
GC2300 24/30 C EXT - CT200	24	√				o						
GC5300i WM 24/100S	23,8	√				o						
GC5300i WM 24/210 SO	23,8	√				o						
GC5300iWT 24/48	22,0	√				o						
GC5700iWT 24/42 S	22,0	√				o						
Condens 2000F 35 NG	34,1	√							o			
Condens 3000F30 NG	30,1	√						o				

o: possibile ma non risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico

√: possibile e risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico

✧: possibile, risponde a requisiti per detrazioni fiscali e Conto Termico, presente a listino come codice singolo

La dichiarazione dei Sistemi Ibridi ammessi agli incentivi fiscali (c.d. "Factory Made") è disponibile sul sito <https://www.bosch-clima.it>