

Technologija gyvenimui



BOSCH



Tiesiog jauskitės gerai.

Klimato įranga Jūsų namams.



„Bosch“ – technologija gyvenimui

Daugiau nei 130 metų „Bosch“ prekių ženklas daugiausia dėmesio skiria ateities technologijoms, ne išimtis ir šildymo įranga. Nuo dujinių kondensacinių katilų, saulės šiluminės energijos, oro kondicionavimo įrenginių, vandens šildytuvų iki šilumos siurblių, energijos valdymo ir išmaniųjų namų gaminių – „Bosch“ siūlo viską iš vieno gamintojo.

Prieš patekant saulei ir pamažu atsibundant dienai. Prieš skubą ir prieš šurmulį yra oras. Nuo jo priklauso viskas. „Bosch“ klimato sprendimai. Jūsų namuose, kai tik to reikia.

„Bosch“ – dar viskam neprasidėjus.

Kaip užtikrinti sveiką namų klimatą? Tai paprasta!

Jei norite, kad Jūsų butas ar namas išliktų maloniai jaukus, „Bosch“ klimato įrenginiai – puikus pasirinkimas. Su jais Jūs be didelių pastangų užtikrinsite malonią ir sveiką gyvenimo aplinką sau ir savo artimiesiems. Išbandykite technologiją visam gyvenimui. Vienu mygtuko paspaudimu Jūsų namai taps gerovės oaze.



Visada tinkama temperatūra

„Bosch“ klimato įrenginiai šildo Jūsų namus žiemą ir vėsina vasarą. Mėgaukitės jaukia aplinka savo namuose ištisus metus – su paprastu oro kondicionieriumi arba tikru šilumos siurbliu oras-oras.



Tiesiog jaukitės gerai

Mūsų gera savijauta priklauso nuo oro. „Plasmacluster“ technologija ir oro filtrai nuolatos gerina patalpų oro kokybę. Jie filtruoja iš oro kenksmingas medžiagas, dūmus ir kvapus, kartu jį valo. Filtrus lengva išimti ir išvalyti.



Paprasta naudoti

„Bosch“ klimato įrenginį lengva ir paprasta nustatyti ir juo naudotis nuotolinio valdymo pultu arba nemokama programėle.



Tiesiog geras dizainas

Išskirtinio ir kokybiško dizaino „Bosch“ klimato įrenginiai tinka visose gyvenamosiose patalpose – ir butuose, ir individualiuose namuose.



Tiesiog taupykite energiją ir tausokite aplinką

Naujoviška inverterio technologija automatiškai pritaiko išėjimo galią prie oro sąlygų. Tai reiškia, kad klimato įrenginys visada dirba su minimaliomis energijos sąnaudomis – taigi energija neprarandama. Visuose „Bosch“ klimato įrenginiuose naudojamas aplinkai nekenksmingas šaltnešis R32.

Daugiau informacijos:

www.bosch-homecomfort.lt



Geriausias kainos ir kokybės santykis už puikų patalpų klimatą



„Climate 3000i“ įrenginiai pasižymi išskirtiniu „Bosch“ dizainu ir kokybišku veikimu.

Geriausias kainos ir kokybės santykis

„Climate 3000i“ – tai kokybiškas ir saugus oro kondicionierius, turintis šildymo funkciją. Karštą vasarą jis efektyviai aušina. Ir atvirkščiai – drėgną rudenį, kai dar neįjungtas centrinis šildymas, įrenginys užtikrina jaukų patalpų klimatą*.

Tiesiog patogiu

Visas funkcijų spektras leidžia lengvai pritaikyti patalpų klimatą pagal kiekvieno šeimos nario poreikius. Norėdami greitai ir lengvai pasirinkti norimą nuostatą, naudokite infraraudonųjų spindulių valdymo skydelį arba „Bosch HomeCom Easy“ programėlę (reikalingas tinklų sietuvas, priedas).

Visada švarus ir sveikas oras

Veiksminga „i-Clean“ funkcija pašalina kenksmingas bakterijas, įkaitindama garintuvą iki 56 °C, o didelio tankio oro filtras sulaiko kenksmingas daleles. Taip į patalpas patenka tik švarus oras.

* „Climate 3000i“ neskirtas ilgalaikiam darbui šildymo režimu, esant žemesnei nei 0 °C oro temperatūrai

Tiesiog taupykite energiją

Veikdamas EKO režimu prietaisas suvartoja mažiau energijos nei įprastai. Be to, „Gear“ energijos taupymo funkcija leidžia pasirinkti vieną iš trijų veikimo našumo galimybių.

Trumpai:

- Puikus gaminyje vėsinti ir šildyti ne sezono metu
- Funkcijų įvairovė visiems poreikiams
- Šiuolaikinė filtravimo technologija
- Lengva ir patogiu naudoti nuotolinio valdymo pultu arba „Bosch HomeCom Easy“ programėle (reikalingas priedas)

Climate 3000i

Vėsinimas



A+++ - D



Šildymas



A+++ - D



			CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Vėsinimas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	2,6 (1,0-3,2)	3,5 (1,4-4,3)	5,3 (2,1-5,9)	7,0 (3,4-8,2)
	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)		7,4	7,0	7,0	6,4
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-15...+50			
Šildymas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (1,1-4,4)	5,6 (1,6-5,8)	7,3 (3,1-8,2)
	Sezoninis veiksmingumo koeficientas, vidutinės klimato sąlygos (SCOP)		4,1	4,2	4,0	4,0
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-15...+24			
Vidinis blokas			CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Garso slėgio lygis (aukštasžemas tylus)		dB (A)	37/22/20	37/22/21	41/31/20	46/34,5/21
Garso galios lygis		dB (A)	54	56	56	62
Matmenys (A x P x G)		mm	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1082 x 234
Svoris		kg	8,0	8,7	11,2	13,6
Išorinis blokas			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Garso slėgio lygis		dB (A)	56	55	57	60
Garso galios lygis		dB (A)	62	63	65	67
Matmenys (A x P x G)		mm	495 x 790 x 270	495 x 790 x 270	554 x 874 x 330	673 x 955 x 342
Svoris		kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Aušinimo skysčio tipas			R32			
Visuotinio atšilimo potencialas - GWP			675			



Ideali temperatūra ištisus metus

Split oro kondicionierius Climate 4000i

Didelis efektyvumas: A++ vėsinimui ir A++ šildymui

A++ energijos vartojimo efektyvumo klasė tiek šildymui, tiek vėsinimui, efektyvi ir patikima bet kuriuo metų laiku. Jis vėsina vasarą arba puikiai papildys esamą šildymo sistemą žiemą. Visada užtikrinkite švarų orą, nepaisant oro sąlygų.

Paruošta naudoti, kai karšta, ir lygiai taip pat paruošta, kai šalta

Climate 4000i leidžia patogiai šildyti arba vėsinti namus iki reikiamos temperatūros 365 dienas per metus. Tai paprastas, patogus sprendimas namams, butams ar kotedžams.

Stabili kambario temperatūra

Dėl pažangios inverterio ir galios valdymo technologijos kambario temperatūros skirtumai yra ne didesni kaip +/- 0,5 laipsnio, palyginti su nustatyta temperatūra.

Patikimas šildymas ir vėsinimas ištisus metus

Nesvarbu, ar lauke karšta, ar šalta, Climate 4000i užtikrina A++ efektyvumą tiek šildymui, tiek vėsinimui. Efektyvus kompresorius ir karterio šildymo sistema, užtikrinančia patikimą ir stabilų šildymo veikimą net esant labai žemai lauko temperatūrai.

Prieinamas, kad ir kur būtumėte

Naudodami paprastą „Wi-Fi“ ryšį ir „HomeCom Easy“ programą galite iš anksto pašildyti arba vėsinti namus iš bet kurios vietos. Jis tiesiog prijungiamas prie Bosch HomeCom Easy programėlės per belaidžio ryšio modulį (parduodamas atskirai).

Trumpai tarant:

- Norint pasiekti idealią temperatūrą, 3D oro srauto režimas automatiškai nukreipia oro srautą tolygiai visame kambaryje. Funkcija „Follow me“ leidžia matuoti temperatūrą bet kur (naudojant nuotolinio valdymo pultą).
- Tylos režimas sumažina vidinio įrenginio garso lygį.
- Funkcija „Vėjas vengia manęs“ leidžia nukreipti oro srautą link lubų naudojant infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą.
- Galios valdymo technologija suteikia klientui tris energijos valdymo parinktis, kurios sumažina energijos suvartojimą ir taupo energiją.
- Dėl kompresoriaus šildymo funkcijos Climate 4000i darbas užtikrinamas ištisus metus.

Climate 4000i

Vėsinimas




A+++ →

Šildymas



A+++ →

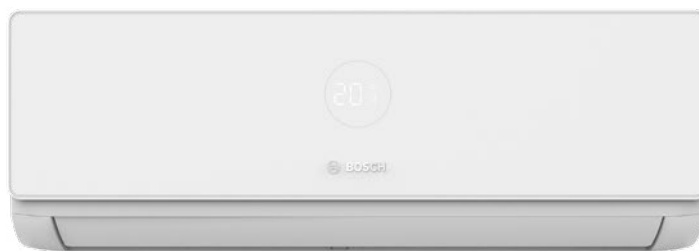

			26 WE	35 WE	52 WE
Vėsinimas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	2,9 (1,03-3,2)	3,5 (1,38-4,31)	5,2 (1,99-5,80)
	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)		8		
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-15...+50		
Šildymas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,8 (1,07-4,38)	5,4 (1,35-6,30)
	Sezoninis veiksmingumo koeficientas, vidutinės klimato sąlygos (SCOP)		4,6		
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-21...+24	-21...+24	-25...+24
Vidinis blokas			CL4000iU W 26 E	CL4000iU W 35 E	CL4000iU W 52 E
Garso slėgio lygis (aukštasžemastylus)		dB (A)	37/31/22/19	39/33/22/21	43/38,5/31,5/21
Garso galios lygis		dB (A)	54	55	57
Matmenys (A x P x G)		mm	802 x 200 x 295	802 x 200 x 295	969 x 241 x 320
Svoris		kg	8,7	8,7	11,2
Išorinis blokas			CL4000i 26 E	CL4000i 35 E	CL4000i 52 E
Garso slėgio lygis		dB (A)	54	55	56
Garso galios lygis		dB (A)	60	61	65
Matmenys (A x P x G)		mm	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	890 x 342 x 673
Svoris		kg	26,4	26,4	38,8
Aušinimo skysčio tipas			R32		
Visuotinio atšilimo potencialas - GWP		kg CO ₂ -e	675		

Dar daugiau komforto ir ekonomiško



„Climate 6000i“ jums užtikrins didžiausią energijos vartojimo efektyvumą ir oro kokybę

Aukštas efektyvumas: A+++ aušinimui ir A+++ šildymui

Efektyvus prietaisas užtikrina aukštą naudingumo koeficientą aušinimo ir šildymo metu. Tai padidins jūsų komfortą ir kartu sumažins energijos suvartojimą.

Įmontuota drėgmės kontrolė

Naudodami drėgmės reguliavimo funkciją galėsite ne tik mėgautis tinkama temperatūra, bet ir reguliuoti drėgmę kambaryje. Sumažinkite drėgmės perteklių kambaryje tiesiog įjungdami infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą.

Galimas programėlės valdymas

Nesate namuose, bet norite, kad grįžus būtų tinkama temperatūra? Norėdami įjungti oro kondicionierių iš bet kurios vietos, tiesiog naudokite „HomeCom Easy“ programėlę išmaniajame telefone. Grįžus namo temperatūra bus maloni.

Buvimo jutiklis padeda taupyti energiją

„Climate 6000i“ įrengtas buvimo jutiklis padeda taupyti energiją. Jis atpažįsta, kad kambaryje yra žmogus, ir atitinkamai reguliuoja oro kondicionieriaus galią. Taip užtikrinamas geriausias energijos panaudojimas. Šią funkciją galite įjungti naudodami infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą.

Įmontuotas filtras ir jonizatoriaus technologija

„Climate 6000i“ turi pažangią įmontuotą filtravimo technologiją, kuri nuolat užtikrina švarų ir gaivų orą. Keli skirtingi filtrų sluoksniai pašalina iš oro pelėsius, bakterijas ir virusus. Be to, vidaus įrenginio jonai pritraukia ore esančias perteklines daleles ir neutralizuoja visus kvapus.

Trumpai:

- Įmontuota drėgmės kontrolė
- Vidiniame bloke esantis nebuvimo jutiklis, taupo energiją
- Patobulinta filtro ir jonizatoriaus technologija
- Gali būti valdomas naudojant „HomeCom Easy“ programėlę (reikalingas priedas)

Climate 6000i

Vėsinimas



A+++ -D



Šildymas



A+++ -D





Patikimas šilumos siurblys tobulam patalpų klimatui



Didelis veiksmingumas, daug patogių funkcijų ir 2 galios parinktys.

Tobulas patalpų klimatas visus metus

„Climate Class 6100i“ patikimai šildo žiemą, kai lauko temperatūra nukrenta iki -20°C , ir vėsina vasarą, kai patalpose tampa per šilta.

Visada švarus ir sveikas oras

Naudojant „Plasmacluster“ funkciją, patalpoje išplatinami teigiami ir neigiami jonai, kurie suriša teršalus, naikina virusus ir bakterijas, neutralizuoja nemalonus kvapus.

Tiesiog patogus

Koando efektas užtikrina malonų patalpų klimatą be skersvėjų. Vasarą vėsus oras plūsta palei lubas, o paskui lėtai „nukrenta“ ir atvėsina visą patalpą. Žiemą šiltas oras plūsta palei grindis, o paskui, pagal gamtos dėsnius, lėtai kyla aukštyn. Taip grindys įšyla ir jomis malonu vaikščioti.

Malonus klimatas reikiamoje vietoje

„Spot air“ režimu patalpą galima padalinti net į šešias zonas ir konkrečiai zonai pasirinkti šildymą arba vėsinimą. Be to, „Multi-Space“ režimu kelios patalpos vienu metu vėsinamos arba šildomos iki nustatytos temperatūros.

10°C šildymo režimas

Nuo užšalimo apsaugantis režimas leidžia sumažinti patalpų temperatūrą iki 10°C , kai namuose niekas negyvena. Taip Jūs sutaupysite pinigų ir nerizikuosite dėl šalčio žalos – optimalus sprendimas vasarnamiams.

Trumpai:

- Patikimas A++ klasės šilumos siurblys šildymui ir vėsinimui
- „Plasmacluster“ technologija valo orą
- Koando efektas užtikrina labai malonų patalpų klimatą
- Lengva ir patogiu naudoti nuotolinio valdymo pultu arba „Bosch HomeCom Easy“ programėle

Climate Class 6100i

Vėsinimas



A+++ -D



Šildymas



A+++ -D



			CLC6101i-Set50 HE	CLC6101i-Set 65 HE
Vėsinimas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-4,2)
	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)		7,7	7,6
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-10...+43	
Šildymas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	3,2 (0,9-5,0)	4,2 (0,9-6,5)
	Sezoninis veiksmingumo koeficientas, vidutinės klimato sąlygos (SCOP)		4,6	4,6
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-20...+24	
Vidinis blokas			CLC6101i-W 50 HE	CLC6101i-W 65 HE
Garso slėgio lygis (aukštasžemastylus)		dB (A)	39/33/23	40/34/23
Garso galios lygis		dB (A)	54	55
Matmenys (A x P x G)		mm	289 x 879 x 229	
Svoris		kg	9,0	10,0
Išorinis blokas			CLC6101i 50 HE	CLC6101i 65 HE
Garso slėgio lygis		dB (A)	48	49
Garso galios lygis		dB (A)	62	63
Matmenys (A x P x G)		mm	540 x 780 x 269	
Svoris		kg	30,0	
Aušinio skysčio tipas			R32	
Visuotinio atšilimo potencialas - GWP			675	

Mėgaukitės jaudinančio dizaino oro kondicionieriumi



Aukščiausias patogumo lygis dabar pritaikytas Jūsų interjerui

Paprasčiausiai geriausias

„Climate Class 8100i“ įtikina aukštesniu A+++ efektyvumu tiek vėsinimo, tiek šildymo režimuose. Šilumos siurblys patikimai veikia, esant žemai lauko temperatūrai iki -25 °C, ir užtikrina maksimalų taupymą.

Dizaino revoliucija

Pirmą kartą vidaus bloką galima pasirinkti baltos, titano, sidabrinės ar raudonos spalvos. Taigi Jūs turite didelį patrauklių spalvų pasirinkimą, todėl galėsite priderinti įrenginį prie savo interjero ir individualaus stiliaus.

Paprasčiausiai švarus ir sveikas oras

Išskirtinė „Plasmacluster“ technologija valo orą ir pašalina teršalus, tokius kaip virusai, bakterijos ir alergenai. Su „Spot Air“ režimu Jūs galite pašalinti nepageidaujamą kvapą konkrečioje zonoje, pavyzdžiui, šlapias šuo po pasivaikščiojimo arba drėgni drabužiai konkrečioje zonoje.

Visada higieniškai švarus

Veikiant savaiminio išsivalymo režimui, „Plasmacluster“ technologija neleidžia sieniniame bloke susidaryti pelėsiui. Dėl apgalvotos konstrukcijos oro groteles lengva išardyti, kad būtų lengviau išvalyti sieninio bloko vidų.

Buvimo jutiklis

Judesio jutiklis aptinka žmonių buvimą patalpoje ir pritaiko klimato įrenginio veikimą, atsižvelgiant į judėjimo patalpoje intensyvumą. Pavyzdžiui, įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą, kai kambaryje nėra vieno nėra.

Trumpai:

- Energiją taupantis A+++ klasės oras / oras šilumos siurblys geresnei gyvenimo kokybei
- Patrauklių atspalvių asortimentas, sukurtas remiantis tarptautiniais spalvų tendencijų tyrimais
- Didelis patogumo ir oro kokybės funkcijų pasirinkimas
- Patogus režimų pasirinkimas nuotolinio valdymo pulteliu arba „HomeCome Easy“ programėle

Climate Class 8100i

Vėsinimas



A+++ -D




Šildymas



A+++ -D



			CLC8101i-Set 65 HE	CLC8101i-Set 65 HET	CLC8101i-Set 65 HES	CLC8101i-Set 65 HER
Vėsinimas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	3,5 (0,9-4,2)			
	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)		8,5			
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-10...+43			
Šildymas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	4,2 (0,9-6,5)			
	Sezoninis veiksmingumo koeficientas, vidutinės klimato sąlygos (SCOP)		5,1			
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-25...+24			
Vidinis blokas			CLC8101i 65 HE	CLC8101i 65 HET	CLC8101i 65 HES	CLC8101i 65 HER
Garso slėgio lygis (aukštas/žemastylus)		dB (A)	46/37/23			
Garso galios lygis		dB (A)	59			
Matmenys (A x P x G)		mm	289 x 879 x 229			
Svoris		kg	10			
Išorinis blokas			CLC8101i 65 HE			
Garso slėgio lygis		dB (A)	48			
Garso galios lygis		dB (A)	61			
Matmenys (A x P x G)		mm	630 x 800 x 300			
Svoris		kg	39			
Aušinimo skysčio tipas			R32			
Visuotinio atšilimo potencialas - GWP			675			



Platus aušinimo ir šildymo pasirinkimas



„Climate 5000 M“, skirtas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, užtikrina aukštą energijos vartojimo efektyvumą ir komfortą

Daugiasluoksnė sistema

Jums nebereikia įrengti atskiro lauko bloko kiekvienam vidiniam blokui. Su „Climate 5000 M“ reikia tik vieno išorinio įrenginio, kad galėtumėte prijungti iki penkių vidinių įrenginių.

Tiesiog efektyvus

„Climate 5000 M“ galima naudoti kaip veiksmingą esamos šildymo sistemos priedą vėsų rudenį, kai centrinis šildymas dar neprijungtas.

Patogus naudoti

Įrenginius valdyti paprasta ir suprantama – nuotolinio valdymo pultu arba išmaniojo telefono programėle. Naudokite jau įprastai sukonfigūruotas funkcijas, pavyzdžiui, funkciją „Sekite mane“, miego funkciją ir Turbo režimą.

Lankstumas

„Climate 5000 M“ galima sukonfigūruoti įvairiais būdais tiek privačiam, tiek verslo naudojimui. Išorinių įrenginių galios diapazonas yra nuo 2 kW iki 12,5 kW. Jis gali maitinti trijų tipų vidinius įrenginius – lubines kasetes, sieninius blokus ir sienines konsoles. Galima sukurti iki 300 skirtingų konfigūracijų. Reguliokite komfortą keliuose kambariuose ar zonos, palaikydami skirtingą patalpų temperatūrą pagal individualius poreikius.

Ryšys

Šiuolaikiniai naudotojai pageidauja paprastumo valdant šildymo ir aušinimo technologiją, o „Bosch Climate 5000 M“ tai užtikrina. Nesvarbu, ar naudojate „HomeCom

Easy“ programėlę telefone, ar nustatymus reguliuojate infraraudonųjų spindulių valdikliu, tikslus valdymas yra tiesiog po ranka.

Žvilgsnis į ateitį

„Climate 5000 M“ sukurtas šiandienos poreikiams, bet kartu atsižvelgiant į ateitį. Šiandien jums gali prireikti tik vieno vidinio įrenginio, tačiau pasirinkę didesnės talpos išorinį įrenginį, ateityje prie sistemos galėsite prijungti papildomus vidinius įrenginius. Šį privalumą turi tik „Climate 5000 M“.

Trumpai:

- Tinka didesniems butams, vienbučiams namams ir nedideliems komerciniams pastatams.
- Prie vieno išorinio įrenginio galėsite prijungti iki penkių skirtingų vidinių įrenginių (kasetinių, sieninių, konsolinių).
- Platus galios išėjimų ir komponentų asortimentas, kad galėtumėte sukurti tobulą jūsų poreikius atitinkantį sprendimą
- Erdvę taupantis ir patrauklus „Bosch“ dizainas.
- Gali būti valdomas naudojant „HomeCom Easy“ programėlę (reikalingas priedas).

Climate 5000 M

Vėsinimas


A⁺⁺

A⁺⁺⁺ - D

Šildymas


A⁺

A⁺⁺⁺ - D

R 32


			CL5000M 53/2 E	CL5000M 79/3	CL5000M 105/4E	CL5000M 125/5E
Vėsinimas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	5,3 (1,7-5,6)	7,9 (3,0-8,5)	10,6(3,1-11,3)	12,3(3,2-12,9)
	Aušinimo galia (P rated)	kW	5,3	7,9	10,5	-
	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)		6,1	6,1	6,5	-
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-15...+50			
Šildymas	Nominali galia (min.-maks.)	kW	5,6 (1,8-5,6)	8,2 (2,2-8,5)	10,6(3,3-12,0)	12,3 (3,5-12,9)
	Šildymo galia (P rated)	kW	4,5	5,7	9,2	-
	Sezoninis veiksmingumo koeficientas, vidutinės klimato sąlygos (SCOP)		4,0	4,0	4,0	-
	Darbo temperatūros diapazonas	°C	-15...+24			
Garso slėgio lygis (aukštasžemastylus)		dB (A)	54	55	62	62
Garso galios lygis		dB (A)	65	68	70	70
Šaldymo agento jungtis			2x1/4" 2x3/8"	3x1/4" 3x3/8" 1x1/2"	4x1/4" 3x3/8" 1x1/2"	5x1/4" 4x3/8"
Elektros jungtis		V/Hz	220-240 / 50			
Didžiausia naudojama galia		W	3050	4100	4600	4700
Didžiausia naudojama srovė		A	13	18	21,5	22
Matmenys (A x P x G)		mm	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410	810 x 946 410
Svoris		kg	10,2	10,2	12,3	20,0
Aplinkosaugos nurodymas			Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų			
Aušinimo skysčio tipas			R32			
Visuotinio atšilimo potencialas - GWP		kg CO ₂ -e	675			
Šaldymo agento pripildymo kiekis		kg	1,25	1,85	2,10	2,90
Šaldymo agento pripildymo kiekis		t CO ₂ -e	0,844	1,249	1,418	1,958
Šaldymo kontūro konstrukcijos tipas			Suskiirstyti (Split)			

Funkcijų apžvalga



Nuotolinis valdymas

Tiesiog prisijunkite prie „Bosch HomeCom Easy“ programėlės, naudodamiesi WLAN. (CL3000i, CL6000i ir CL5000M reikalingi priedai)



Laikmatis

24 valandų laikmatis leidžia užprogramuoti įjungimo ir išjungimo laikus. 1–2–3–5 valandų laikmačiai automatiškai išjungia įrenginį praėjus nustatytam laikui. (CL3000i turi tik 24 valandų laikmatį).



Automatinis paleidimas

Dingus elektrai, Jūsų klimato sistema nepamirš jokių nustatymų. Atsiradus maitinimui, įrenginys automatiškai įsijungia iš naujo su tomis pačiomis nuostatomis (išskyrus laikmačius).



Didelio tankio filtras (HD)

Filtro tinklėlio skersmuo mažesnis, todėl jis sugeba pašalinti iš oro net iki 80 % dulkių ir žiedadulkių. Palyginti su tradiciniais tokio tipo filtrais, HD filtras yra daugiau nei 50 % efektyvesnis.



Savaiminio išsivalymo funkcija („i-Clean“)

Naudojant naują „iClean“ technologiją, įrenginys iš pradžių veikia visa apkrova, kad susidarytų šerkšnas ant garintuvo plokštelių. Tada prietaisas įkaitinamas iki 56 °C. Kondensatas išvalo garintuvą, pašalindamas nešvarumus, bakterijas ir pelėsius.



Džiovinimo režimas

Šis režimas apsaugo nuo didelės drėgmės patalpoje, ypač drėgnomis dienomis.



„Plasmacluster“ jonizatorius

„Plasmacluster“ technologija, naudojant teigiamus ir neigiamus jonus, valo orą ir naikina kenksmingas bakterijas bei virusus, taip pat neutralizuoja nemalonus kvapus.



Savaiminio išsivalymo režimas

Apsaugo nuo pelėsio susidarymo vidaus bloke, nes viduje naudojami „Plasmacluster“ jonai.



Netiesioginis oro srautas („Wind Avoid Me“)

Reguliuojant oro srauto kryptį, ši funkcija apsaugo nuo tiesioginio oro srauto į kūną, taip pat nuo nemalonių skersvėjų.



Funkcija „Sek mane“ („Follow Me“)

Naudodamas funkciją „Follow me“, įrenginys palaiko temperatūrą pagal zoną, kurioje yra nuotolinio valdymo pultas, o ne oro kondicionieriaus.



Kelių patalpų („Multi Space“) režimas

„Multi Space“ režimu kelias patalpas galima greitai atvėsinti arba sušildyti. Ventilatoriaus greitis ir oro žaliuzių kampas automatiškai reguliuojami, kad tolygiai paskirstytų šiltą arba šaltą orą.



Koando efektas

Koando efektas užtikrina malonų kambario klimatą – vėsus oras nukreipiamas palei lubas, o šiltas – palei grindis, taip išvengiama skersvėjų. Koando efektas aktyvus veikiant „Auto“ režimui, tačiau jį galima apeiti, valdant oro srauto kryptį nuotolinio valdymo pultu.



10 °C funkcija

Palaiko patalpoje 10 °C temperatūrą ir apsaugo nuo užšalimo, kai namuose nėra žmonių. Funkcija ypač naudinga vasarnamiams.



Buvimo jutiklis

Judesio jutiklis aptinka žmonių buvimą patalpoje ir pritaiko klimato įrenginio veikimą, atsižvelgiant į judėjimo patalpoje intensyvumą.



Tylus lauko bloko režimas

Naudojant tylųjį režimą, lauko bloko garso emisiją galima sumažinti iki 0,2 dB A vėsinimo režimu ir iki 1 dB A šildymo režimu. Ši funkcija ypač svarbi, jei nenorite naktį trukdyti kaimynams.



Pavaros („Gear“) funkcija

Funkcija „Gear“ siūlo tris veikimo galios parinktis: 50 %, 75 % ir 100 %. Norėdami taupyti energiją, galite pasirinkti mažesnę galios lygį.



1 W budėjimo režimas

Išmanioji įjungimo (išjungimo) technologija leidžia įrenginiui automatiškai pereiti prie budėjimo energijos taupymo režimu, sumažinant energijos sąnaudas nuo įprastų 5 W iki 1 W per valandą. Tai sutaupo 80–90 %.



EKO režimas

Veikdamas EKO režimu prietaisas suvartoja mažiau energijos nei įprastai ir sumažina Jūsų energijos sąnaudas.



Antikorozinė.

Speciali antikorozinė danga neleidžia ant prietaiso susidaryti bakterijoms ir prailgina prietaiso tarnavimo laiką.



Galios valdymas.

Inverterio tipo oro kondicionierius siūlo tris galios veikimo režimus: 50%, 75% ir 100%. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku „Gear“ galite pasirinkti mažesnės galios režimą, kuris sumažina elektros sąnaudas ir užtikrina patogią kambario temperatūrą.



Stabili temperatūra.

Dėl prietaiso inverterio lusto tikslumo oro kondicionierius gali lengvai palaikyti norimą temperatūrą, keisdamas kompresoriaus greitį be pakartotinio įjungimo ir išjungimo, išlaikant komfortišką jausmą, kai temperatūra yra vienoda 0,5 laipsnių ribose.



Jonizatorius.

Jonizacijos technologija pašalina bakterijas, pelėsius, virusus ir kitus oro teršalus.



Tikslaus oro srauto („Spot air“) režimas

„Spot air“ režimu patalpą galima padalinti net į šešias zonas ir konkrečiai zonai pasirinkti šildymą arba vėsinimą. Be to, galite pašalinti nepageidaujamus kvapus konkrečioje zonoje.

Tiesiog pasinaudokite visais „HomeCom Easy“ programėlės pranašumais



Su „HomeCom Easy“ naudoti „Bosch“ šiluminę techniką labai paprasta. Ji leidžia reguliuoti šildymą, karštą vandenį ar oro kondicionavimą namuose bet kada ir bet kur, naudojant išmanųjį telefoną.



Tobula apžvalga, tobulas valdymas

Visus „Bosch“ šildymo įrenginius – dujų katilą, šilumos siurbį, saulės sistemą ar klimato įrenginį – galima valdyti „HomeCom Easy“ programėle. Savaimė suprantamas būsenos ekranas suteikia puikią lauko ir vidaus temperatūros, veikimo režimo ir sistemos būsenos apžvalgą bet kuriuo metu. Gedimo atveju automatiškai gausite pranešimą į savo išmanųjį telefoną.

Užtikrinkite malonią aplinką vienu prisilietimu

Įrenginiams su integruotu tinklų siuvu (Climate Class 6100i/8100i) programėlė yra viskas, ko Jums reikia patogiam nuotoliniam valdymui.

Tiesiog prijunkite savo išmanųjį telefoną prie vidaus bloko, kad galėtumėte viską valdyti savo telefonu. „Climate 3000i“ serijai tinklų siuvas siūlomas kaip priedas. Labai lengva bet kuriuo metu prisijungti prie interneto ir pasinaudoti programėlės teikiamomis funkcijomis.

UAB „Robert Bosch“
Ateities pl. 79A,
LT-52104, Kaunas
Tel. +370 37 410 806
www.boschsildymotechnika.lt