



شودير الغاز الحائطية GAZ 3000 W

دائما المزيد من الفوائد
لراحة أفضل.



شودير GAZ 3000 W صناعة مدمجة، تركيب سهل.

عندما لا تعمل الشودير لفترة طويلة من الزمن، يتم تشغيل نظام المضخة المضاد للتكلس وعندما يكتشف درجات حرارة تحت الصفر، يتم تشغيل الشودير تلقائيًا لمنع الماء من التجمد داخل نظام التدفئة (نظام مكافحة التجمد).

الماء الساخن متاح للجميع.


كل ما على المستخدم القيام به هو فتح صنبور المياه الساخنة، وفي غضون ثوان الشودير تتلقى إشارة لتسخين المياه. مع هذه الميزة يصل الماء الساخن بشكل أسرع بكثير، مما يوفر كمية كبيرة من الماء. باستخدام أزرار التحكم، يختار المستخدم درجة حرارة التدفئة المركزية والماء الصحي الساخن حتى يضبط احتياجه.

الشودير متاح في نسختين: الإخراج الطبيعي (KE) والإخراج القسري (AE). نسخة الإخراج الطبيعي متوفرة في نموذجين: التدفئة والمياه الساخنة الصحية الفورية (ZW) والتدفئة والمياه الساخنة الصحية عن طريق التراكم (ZS). موفرين راحة عالية. وبقوة 24 و 30 كيلوواط، تلبى الشودير GAZ 3000 W احتياجات المياه الساخنة الأكثر تطلبًا. شودير GAZ 3000 W سهلة التركيب ويمكن تكييفها بسهولة مع المساحات الصغيرة بفضل عمقها ذي 30 سم فقط. لضمان كفاءة التشغيل، شودير GAZ 3000 W لديها برنامج إلكتروني يمنع تكلس المضخة ومكافح للتجمد.

فارق النسختين (ZW/ZS)


ZW

- ▶ التدفئة المركزية
- ▶ المياه الساخنة الصحية الفورية

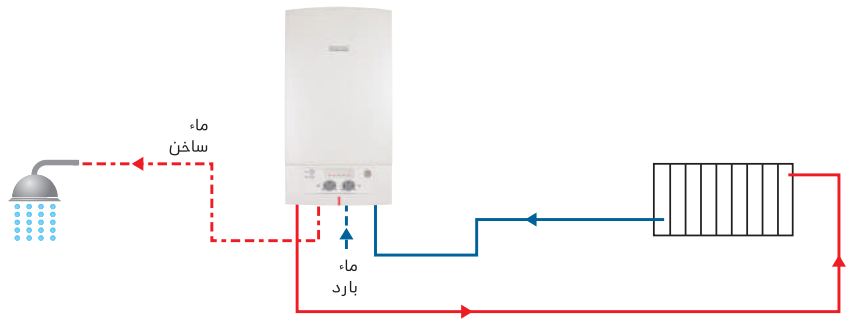


ZS

- ▶ التدفئة المركزية
- ▶ المياه الساخنة الصحية عن طريق التراكم

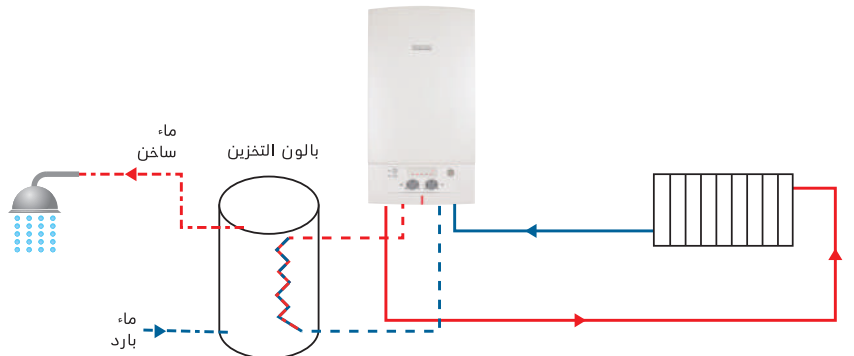



المدخنة مزدوجة المركز موديل AE. تستعمل بالنسبة للشوديرات، وتمكن من اخراج غازات الاحتراق نمو الخارج وكذلك سحب الهواء اللازم لإحتراق الغاز.

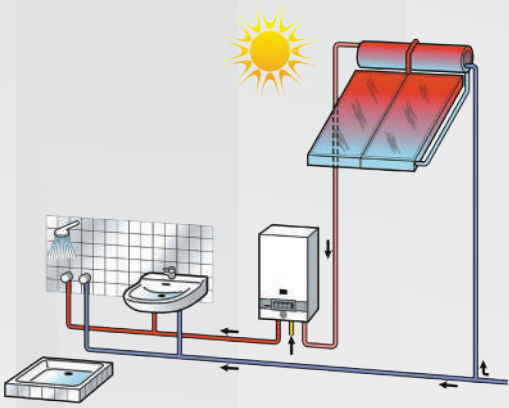

ملحق لسخان الماء بالطاقة الشمسية:

عند استعمال سخان الماء بالطاقة الشمسية، الشودير GAZ 3000 W يمكنها أن تشتغل كملحق إضافي، لتوفر الطاقة المطلوبة عندما يكون اشعاع الشمس غير كافي لتزويد الالواح الشمسية.




الميزات الرئيسية

- ▶ تصميم حديث
- ▶ كفاءة عالية من المياه الصحية الساخنة
- ▶ شاشة LCD - زررين مريحين في الاستعمال
- ▶ توفير المياه والغاز
- ▶ وظيفة "QuickTap"
- ▶ تركيب سهل وسريع
- ▶ حجم الشودير مصغر



نموذج					
الميزات العامة					
الاجلاء		طبيعي	طبيعي	قصري	قصري
طريقة الإنتاج		فورية	فورية	فورية	فورية
البعد	ملمتر	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298	700 x 400 x 298
الوزن الصافي (باستثناء التعبئة والتغليف)	كيلوغرام	27,5	27,5	33	33
الموصلات		عمودية	عمودية	عمودية	عمودية
الميزات التقنية					
التدفئة					
القوة المفيدة	كيلو واط	8 0 - 23,4	8,0 - 23,4	10,0 - 24,0	10,0 - 29,6
نطاق درجة الحرارة	°C	45 - 88	45 - 88	45 - 88	45 - 88
الحد الأقصى للضغط	بار	3	3	3	3
المياه الصحية					
القوة المفيدة	كيلو واط	7 0 - 23,4	7 0 - 23,4	8,4 - 24,0	10,0 - 29,6
درجة الحرارة	°C	60	60	60	60
الحد الأقصى للضغط	بار	10	10	10	10
الحد الأدنى للضغط	بار	0,35	0,35	0,35	0,35
نسبة تدفق المياه لـ ΔT 30°	لتر في الدقيقة	11,8	11,8	11,8	14,3
الإمدادات الكهربائية	V	230	230	230	230
التردد	Hz	50	50	50	50
الطاقة الممتصة	واط	90	90	130	140
فئة الوقاية	IP	X4D	X4D	X4D	X4D

يقدم من طرف



عملا منها على تحسين منتجاتها، تحتفظ جانكير بالحق في أي تعديل على الأجهزة المقدمة. صور غير تعاقدية.

www.junkers.ma
www.facebook.com/junkersboschmaroc

