


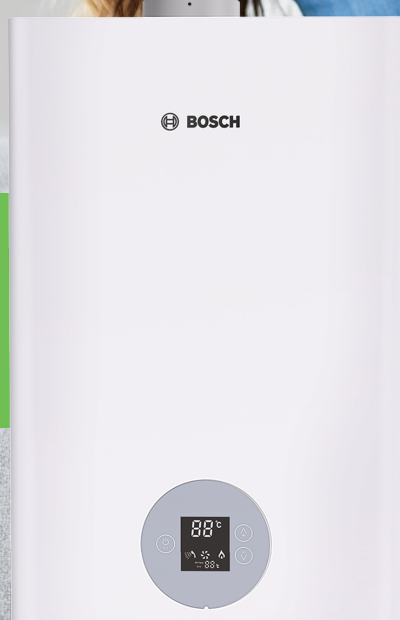

Titán

T5700F

Imbatible en rendimiento, insuperable en confort.

*5 años en el resto del calentador y 2 años en componentes eléctricos/electrónicos.

www.bosch-homecomfort.mx

Especificaciones técnicas:

Características		Unidades	Titán	
Tipo de gas			Gas Natural	Gas LP
Capacidad nominal a nivel del mar		l/min	24 ¹⁾	
Capacidad a 2,600m		l/min	20.5 ²⁾	
Potencia útil (sobre nivel del mar)		kW	38	
Potencia útil (a una altitud de 2,600m)		kW	35.75	
Eficiencia		%	94 ³⁾	
Generalidades				
Número de servicios simultáneos		litros	5 ⁴⁾	
Tipo de calentador			Termostático Instantáneo - Permite que el agua caliente salga a la temperatura seleccionada por el usuario sin importar la temperatura de entrada	
Rango de temperatura		°C	36 - 65	
Control de temperatura			Panel táctil (grado a grado)	
Encendido			Automático - al abrir la llave de agua caliente	
Compatibilidad con sistema de calentamiento solar			Sí ⁵⁾	
Tipo de instalación			Interior / Exterior ⁶⁾	
Diámetro de conexión de gas			3/4 NPT macho	
Diámetro de conexión de agua			1/2 NPT macho	
Tipo de protección			IPX2 - Contra salpicaduras muy ligeras de agua	
Garantía			5 años ⁷⁾	
Gases de escape				
Tipo de salida de gases			Expulsión de gases de combustión asistida por ventilador	
Distancia máxima de salida de gases		m	10	
Diámetro de salida de gases		mm (in)	100 (4)	
Temperatura de gases de escape mínima		°C	139	145
Temperatura de gases de escape máxima		°C	60	65
Datos relativos al gas				
Presión de alimentación de gas		kPa (g/cm²)	1.76 (17.96)	2.74 (27.94)
Consumo de gas		m³/h	4.17	
		kg/h		3.06
Características hidráulicas				
Presión mínima de funcionamiento		g/cm²	200	
Presión máxima admisible		kg/cm²	10	
Caudal de arranque		l/min	2.8	
Características eléctricas				
Tensión de alimentación eléctrica		V	127	
Frecuencia		Hz	60	
Potencia máxima absorbida		W	50	
Seguridad				
Sensor contra fuga de gas			Sí	
Sensor de sobrecalentamiento			Sí	
Sensor contra gases tóxicos			Sí	

¹⁾ Considerando un incremento de temperatura de 25°C con respecto a temperatura inicial

²⁾ Considerando un incremento de temperatura de 25°C con respecto a temperatura inicial

³⁾ De acuerdo a la NOM-003-ENER-2021


⁴⁾ Considerando regaderas de 4 l/min sin mezcla de agua fría

⁵⁾ Se recomienda instalar una válvula termostática seteada a 55°C (no incluida)

⁶⁾ En instalaciones al exterior se debe garantizar que el calentador esté protegido contra fenómenos atmosféricos que afecten su funcionamiento

⁷⁾ 5 años en el resto del calentador y 2 años de garantía en componentes eléctricos/electrónicos

Dimensiones:

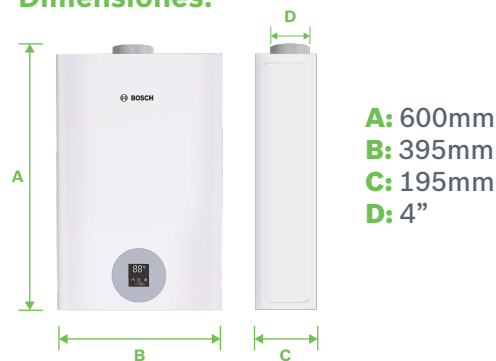

Kit de salida de gases* 7-736-507-474




*Kit de salida de gases no incluido en el equipo, se vende por separado.

Protección IPX2


Contra partículas de polvo y salpicaduras muy ligeras de agua



Compatible con sistemas solares

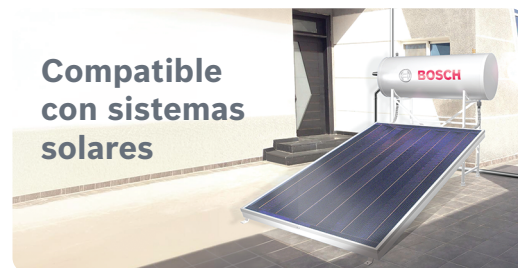


Pantalla digital

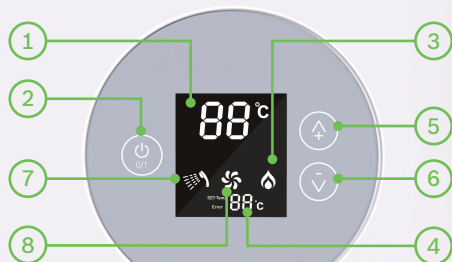

- 1. Entorno operativo
- 2. Botón ON/OFF
- 3. Aparato activado (quemador encendido)
- 88°C 4. Temperatura ajustada / código de error
- 5. Ajuste de temperatura (incrementar la temperatura)
- 6. Ajuste de temperatura (reducir la temperatura)
- 7. Punto de agua caliente sanitaria abierto
- 8. Ventilador en funcionamiento

Instalaciones

Instalación al interior

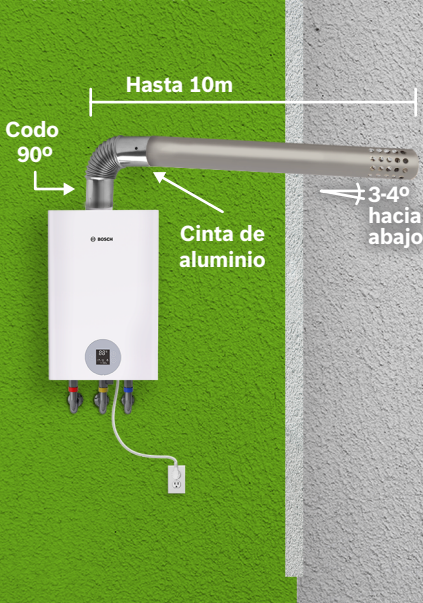

Instalación al exterior

