

Yüksek Isı Verimliliği

(90 °C / 70 °C) Su Sıcaklığında Farklı Oda Sıcaklıklarındaki Isıl Kapasite
(1 metre uzunluğunda panel için)

Yükseklik (mm)			300	400	500	600	750	900
Tip			T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)
18 °C	ΔT 62 °C	Kcal / hm	1011	1288	1549	1849	2206	2582
		Watt / m	1176	1498	1802	2150	2565	3002
20 °C	ΔT 60 °C	Kcal / hm	970	1234	1484	1771	2112	2471
		Watt / m	1128	1436	1727	2060	2457	2874
22 °C	ΔT 58 °C	Kcal / hm	929	1182	1421	1694	2020	2362
		Watt / m	1080	1374	1652	1971	2349	2747

(75 °C / 65 °C) Su Sıcaklığında Farklı Oda Sıcaklıklarındaki Isıl Kapasite
(1 metre uzunluğunda panel için)

Yükseklik (mm)			300	400	500	600	750	900
Tip			T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)
18 °C	ΔT 62 °C	Kcal / hm	807	1027	1233	1469	1749	2043
		Watt / m	939	1194	1434	1708	2034	2376
20 °C	ΔT 60 °C	Kcal / hm	768	976	1172	1395	1660	1939
		Watt / m	893	1135	1363	1623	1931	2255
22 °C	ΔT 58 °C	Kcal / hm	729	926	1111	1323	1573	1836
		Watt / m	848	1077	1293	1539	1830	2135

(75 °C / 65 °C) Su Sıcaklığında Farklı Uzunluklardaki Isıl Kapasite (ΔT 50 °C)
(20 °C Oda sıcaklığına göre)

Yükseklik (mm)		300	400	500	600	750	900
Tip		T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)	T22 (PKKP)
400	Watt / m	357	454	545	649	773	902
500	Watt / m	447	568	681	811	966	1127
600	Watt / m	536	681	818	974	1159	1353
700	Watt / m	625	795	954	1136	1352	1578
800	Watt / m	715	908	1090	1298	1545	1804
900	Watt / m	804	1022	1227	1461	1738	2029
1000	Watt / m	893	1135	1363	1623	1931	2255
1100	Watt / m	983	1249	1499	1785	2124	2480
1200	Watt / m	1072	1363	1635	1948	2318	2706
1400	Watt / m	1251	1590	1908	2272	2704	3157
1600	Watt / m	1430	1817	2181	2597	3090	3607
1800	Watt / m	1608	2044	2453	2921	3476	4058
2000	Watt / m	1787	2271	2726	3246	3863	4509
2200	Watt / m	1966	2498	2998	3571	4249	4960
2400	Watt / m	2144	2725	3271	3895	4635	5411
2600	Watt / m	2323	2952	3543	4220	5021	5862
2800	Watt / m	2502	3179	3816	4544	5408	6313
3000	Watt / m	2680	3406	4089	4869	5794	6764

**Bosch Termoteknik Isıtma ve
Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**

Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi,
No: 20, Küçükyalı Ofis Park A Blok
Maltepe 34854 İSTANBUL
Türkiye

www.bosch-thermotechnology.com/tr

  /boschtermoteknoloji
 /boschclimatetr
 /Bosch Termoteknoloji

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Bosch Isı Sistemleri Bayisi'nden öğrenebilirsiniz.

10
YIL
GARANTİ

 **BOSCH**
Termoteknoloji
Müşteri İletişim Merkezi
444 2 474



BOSCH
Yaşam için teknoloji


Bosch Heat Radiator 2000 Panel Radyatör

- Yüksek Verim
- Üstün Kalite
- Kolay Montaj

10
Yıl Garanti

Tip 22 Panel Radyatör

Bosch radyatörler yüksek ısı verimliliği ve üstün kalitesi sayesinde yaşam mekanlarında kullanıcılarının hayatını kolaylaştırırken, kompakt tasarımıyla da evlere şıklık katar.

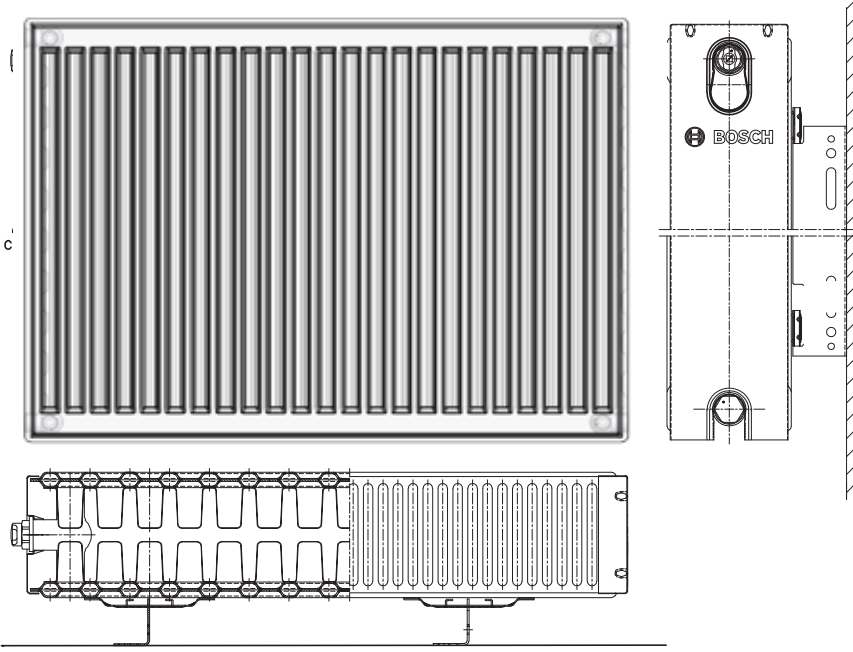


Tip	22 (PKKP)					
Genişlik (mm)	105					
Uzunluk (mm)	400 - 3000					
Yükseklik (mm)	300	400	500	600	750	900
Bağlantı Eksen Aralığı (mm)	245	345	445	545	695	845
Su Hacmi (lt/mt)	3,5	4,3	5,0	5,9	6,8	7,8
Test Basıncı		Maks. İşletme Basıncı		Maks. İşletme Sıcaklığı		
13 bar		10 bar		120 °C		

Duvar Montajı


Konsol

H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)
300	245	177	133	72,5
400	345	177	133	122,5
500	445	277	233	122,5
600	545	377	333	122,5
750	695	527	483	122,5
900	845	677	633	122,5

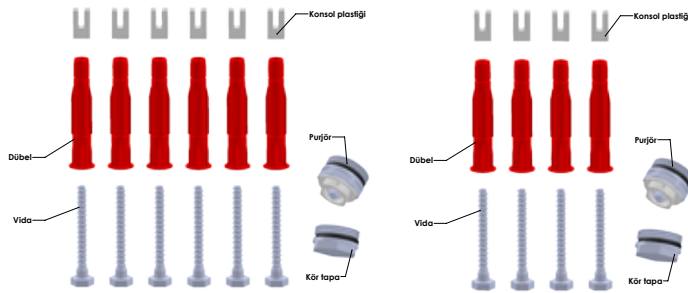

Montaj seti 6'lı

Montaj seti 4'lü

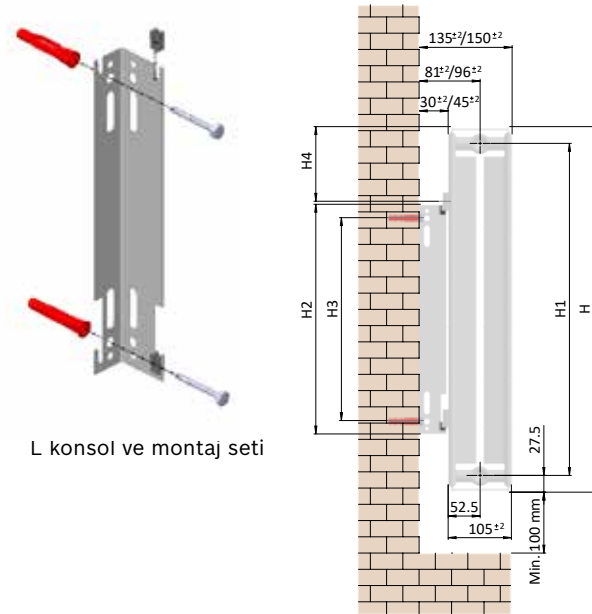


L konsol ve montaj seti

Güçlü ısıtma, maksimum verim: Çift konvektörlü yapısı ve direkt su kanallarına kaynak yöntemi sayesinde yüksek ısı verimlilik garantisi altına alınmaktadır. Bununla birlikte tüm radyatörler 13 bar altında test edilmektedir.

Yüksek kaliteli boya: Su bazlı astar boya ile boyanan Bosch radyatörler fırınlarda kurutulur. Epoksi polyester toz boya ile bir kez daha kaplanarak tekrar fırınlanır. RAL 9016 rengi ile evinize uyum sağlarken darbelere, korozyona ve diğer tüm çevre koşullarına yüksek dayanımı ile ilk günkü rengini uzun yıllar korur.

Geniş bir yelpaze: Bosch panel radyatörler; yükseklikleri 300 mm'den 900 mm'ye kadar, uzunlukları ise 400 mm'den 3000 mm'ye kadar değişen çok çeşitli ebatlarda sunulmaktadır.

Askı sacı mesafeleri montajı 4 girişli

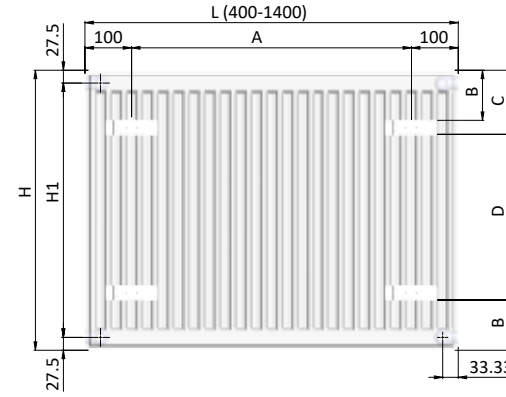


Radyatör Yüksekliği / H (mm)	H1 (mm)	D (mm)	C (mm)	B (mm)
300	245	155	87,5	57,5
400	345	155	137,5	107,5
500	445	255	137,5	107,5
550	495	305	137,5	107,5
600	545	355	137,5	107,5
750	695	505	137,5	107,5
900	845	605	137,5	107,5

Kolay montaj ve paketlenme: Üstün koruma özellikli materyallerle paketlenen, üst kapak ve panellerin montajı fabrikada yapılan radyatörlerimiz, duvar montaj gereçleri, konsol plastikleri ve tapalardan oluşan kolay montaj seti sayesinde rahatlıkla ambalajından çıkarılmadan duvara asılabilir.

10 Yıl Garanti: Bosch panel radyatörleri ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi denetiminde üretilmekte olup 10 yıl garantilidir.

Yerli Üretim: Bosch'un yüksek kalite kriterleri göz önünde bulundurularak Bosch Heat Radiator 2000 serisi radyatörler Türkiye'de üretilmektedir.

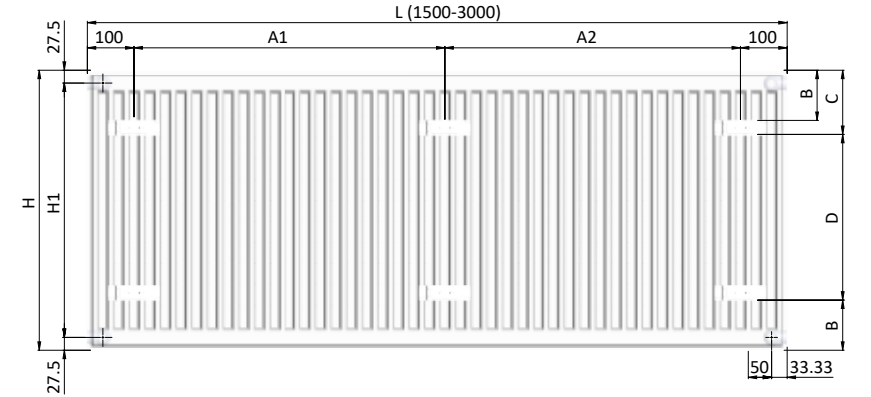

Radyatör Uzunluğu / L (mm)	A / A1 (mm)	A2 (mm)
400 - 1400	L-200	-
1500, 1700....2900	(L/2) - 83,5	(L/2) - 116,5
1600, 1800....3000	(L/2) - 100	(L/2) - 100