





Technologia bliżej nas



BOSCH

Cennik klimatyzatory 2026 dla Partnerów Handlowych

Ważny od 01.02.2026

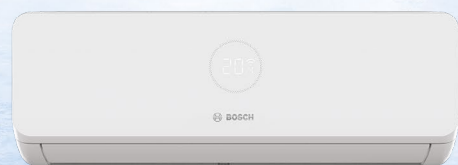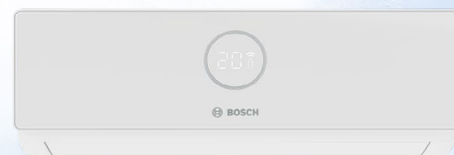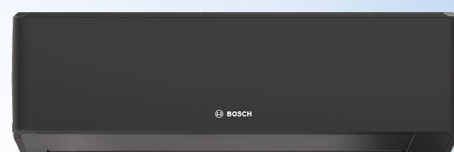



Kompendium wiedzy użytkownika


Wszystko co chciałbyś
wiedzieć o klimatyzacji



Aplikacja Bosch HomeCom Easy



Bosch HomeCom Easy to inteligentna obsługa z dowolnego miejsca. Za pomocą aplikacji możesz w dowolnym miejscu i czasie sterować ogrzewaniem, ciepłą wodą i klimatyzacją w Twoim domu.

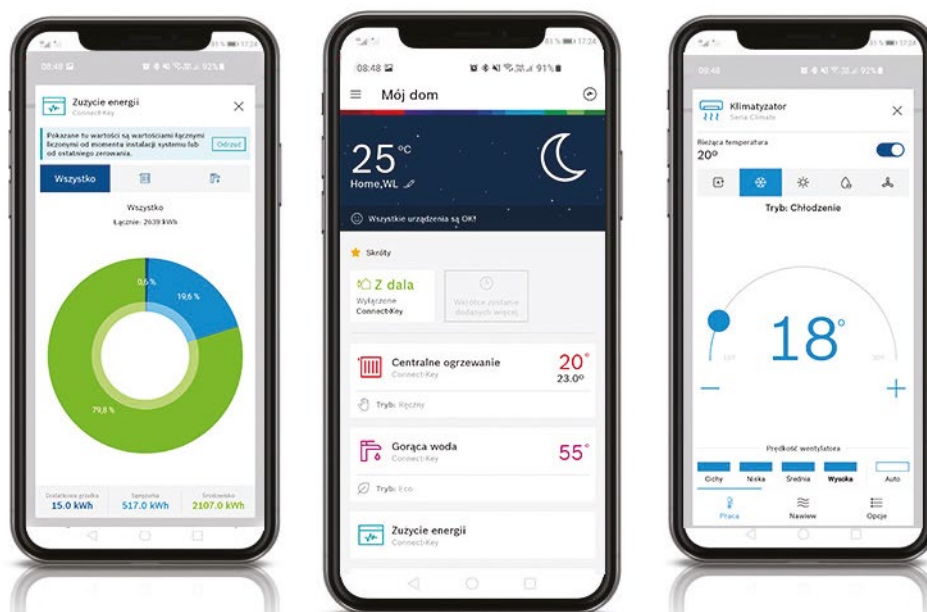

Po prostu – połącz



Po prostu – oszczędzaj energię



Po prostu – bądź online



Po prostu – bądź bezpieczny

Obsługa w terenie

Infolinia Handlowa:
801 600 801

Paweł Polewka
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 604 290 635
Pawel.Polewka@pl.bosch.com

Wojciech Stelmach
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 602 417 156
Wojciech.Stelmach@pl.bosch.com

Mateusz Majkowski
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 538 185 163
external.mateusz.majkowski@pl.bosch.com

Tomasz Dziczek
Key Account Manager
tel.: 662 290 478
Tomasz.Dziczek@pl.bosch.com

Piotr Matkowski
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 602 417 192
Piotr.Matkowski@pl.bosch.com

Jacek Smół
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 602 417 161
Jacek.Smol@pl.bosch.com

Cezary Walczak
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 532 727 102
Cezary.Walczak@pl.bosch.com

tel.: 668 178 514

Tomasz Kielbasiński
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 509 238 668
Tomasz.Kielbasinski@pl.bosch.com

Mateusz Burda
Doradca Techniczno Handlowy
tel.: 694 415 864
Mateusz.Burda@pl.bosch.com

Elżbieta Smykła
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 606 783 848
Elzbieta.Smykla@pl.bosch.com

Tomasz Mika
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 532 859 170
Tomasz.Mika@pl.bosch.com

Mirosław Ossoliński
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 539 097 585
Miroslaw.Ossolinski@pl.bosch.com

Artur Podlaszczak
Doradca Techniczno Handlowy
tel.: 532 757 957
Artur.Podlaszczak@pl.bosch.com

Radosław Białuski
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 604 960 021
Radoslaw.Bialuski@pl.bosch.com

Paweł Redka
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 602 417 177
Pawel.Redka@pl.bosch.com

Michał Wujek
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 882 126 064
Michal.Wujek@pl.bosch.com

Arkadiusz Sikora
Przedstawiciel Handlowy
tel.: 604 477 670
Arkadiusz.Sikora@pl.bosch.com

Waldemar Gniady
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 606 402 423
Waldemar.Gniady@pl.bosch.com

Obsługa w biurze



Albert Witkowski

tel.: 22 715 46 16

Albert.Witkowski@pl.bosch.com



Joanna Jędrzejewska

tel.: 22 715 46 15

Joanna.Jedrzejewska@pl.bosch.com



Justyna Czajkowska

tel.: 22 715 46 26

Justyna.Czajkowska@pl.bosch.com

Centra Szkoleniowe

Centrum Szkoleniowe Poznań

ul. ks. Jakuba Wujka 15/17

61-581 Poznań

tel.: 61 661 97 66

szkoleniahc@pl.bosch.com

Centrum Szkoleniowe Warszawa

Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

tel.: 22 715 46 09

Nr konta bankowego

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 58 1030 1508 0000 0005 0256 3009



ROZDZIAŁ 2

KLIMATYZATORY

- KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC
 - CLIMATE 3000i
 - CLIMATE 3200i **NOWOŚĆ**
 - CLIMATE 4000i
 - CLIMATE 7000i **NOWOŚĆ**
- KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SINGLE SPLIT
- KLIMATYZATORY KOMERCYJNE MULTI SPLIT
 - CLIMATE 5000M
 - CLIMATE 7000M **NOWOŚĆ**
- KLIMATYZATORY AKCESORIA

CLIMATE 3000i



Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (High Density);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean).

Niezawodność pracy:

- ▶ Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego;
- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Praca w niskich temperaturach w trybie grzania i chłodzenia (-15°C katalogowo);
- ▶ Powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Zewnętrzny wentylator o dwunastu prędkościach, z płynną modulacją;
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora;
- ▶ Autorestart;
- ▶ Odmrażanie;
- ▶ Oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu.

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem mono i multi;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Działanie wyciszone (Silence Mode);
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe).

Oszczędność energii:

- ▶ Tryb czuwania 1 W;
- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).




Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701564*	CL3000i-Set 26 WE	CL3000iU W 26 E*	7,4 / 4,1	2,6 / 2,9		850,00
	7733701565		CL3000i 26 E				
	7733701566*	CL3000i-Set 35 WE	CL3000iU W 35 E*	7,0 / 4,2	3,5 / 3,8		970,00
	7733701567		CL3000i 35 E				
	7733701568	CL3000i-Set 53 WE	CL3000iU W 53 E	7,0 / 4,0	5,3 / 5,6		1 220,00
	7733701569		CL3000i 53 E				
	7733701570	CL3000i-Set 70 WE	CL3000iU W 70 E	6,4 / 4,0	7,0 / 7,3		1 410,00
	7733701571		CL3000i 70 E				


* Jednostki wewnętrzne dostępne do wyczerpania zasobów magazynowych. Z jednostkami zewnętrznymi Climate 3000i współpracują również jednostki wewnętrzne Climate 3200i. Szczegóły na str. 7 cennika.



Akcesoria CLIMATE 3000i

	Nr katalogowy	Nazwa artykułu	Cena katalogowa PLN (netto)
	7736606771	G 10-3 Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi Climate.	250,00
	7733701903	CRC R-1 Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.	330,00
	7733701597	MC R Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1.	220,00

CLIMATE 3200i

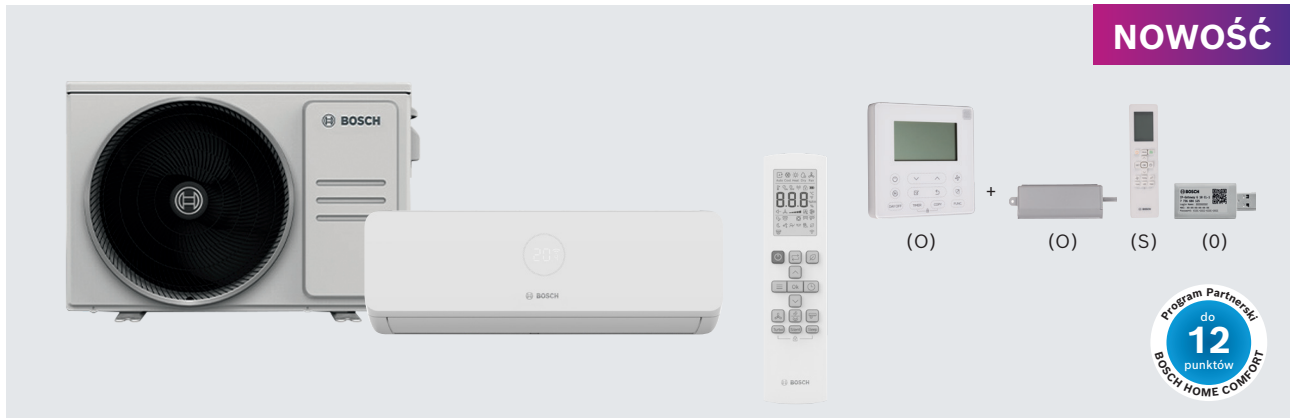

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (High Density);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);
- ▶ Jonizator.

Niezawodność pracy:

- ▶ Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego;
- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Praca w niskich temperaturach w trybie grzania (-20°C~24°C katalogowo) i chłodzenia (-15°C~50°C katalogowo);
- ▶ Powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Zewnętrzny wentylator o dwunastu prędkościach, z płynną modulacją;
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora;
- ▶ Autorestart;
- ▶ Odmrażanie;
- ▶ Oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu.

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem mono i multi;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie;
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Działanie wyciszone (Silence Mode);
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zymnym powietrzem;
- ▶ Tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe).

Oszczędność energii:




- ▶ Tryb czuwania 1 W;
- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Power Control (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%);
- ▶ Funkcja oszczędzania energii Save.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703588	CL3200i-Set 26 WE	CL3200iU W 26 E	7,4 / 4,1	2,6 / 2,9		900,00
	7733701565		CL3200i 26 E				
	7733703589	CL3200i-Set 35 WE	CL3200iU W 35 E	7,0 / 4,2	3,5 / 3,8		1 070,00
	7733701567		CL3200i 35 E				
	7733703590	CL3200i-Set 53 WE	CL3200iU W 53 E	7,0 / 4,0	5,3 / 5,6		1 350,00
	7733701569		CL3200i 53 E				
	7733703591	CL3200i-Set 70 WE	CL3200iU W 70 E	6,4 / 4,0	7,0 / 7,3		1 550,00
	7733701571		CL3200i 70 E				



Akcesoria CLIMATE 3200i

	Nr katalogowy	Nazwa artykułu	Cena katalogowa PLN (netto)
	7736606771	G 10-3 Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi Climate.	250,00
	7733701903	CRC R-1 Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.	330,00
	7733701597	MC R Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1.	220,00

CLIMATE 4000i



Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (High Density);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Jonizator.

Niezawodność pracy:

- ▶ Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego;
- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Praca w niskich temperaturach w trybie grzania (-21°C katalogowo) i chłodzenia (-15°C katalogowo);
- ▶ Wbudowane grzałka karтеру sprężarki i tacy skroplin
- ▶ Powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora;
- ▶ Autorestart;
- ▶ Odmrażanie;
- ▶ Oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu.

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb snu (Sleep mode);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem mono i multi;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D);
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Działanie wyciszone (Silence Mode);
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe).

Oszczędność energii:




- ▶ Tryb czuwania 1 W;
- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703143	CL4000i-Set 26 WE	CL4000iU W 26 E	8,0 / 4,6	2,6 / 2,9		950,00
	7733703144		CL4000i 26 E				2 110,00
	7733703145	CL4000i-Set 35 WE	CL4000iU W 35 E	8,0 / 4,6	3,5 / 3,8		1 160,00
	7733703146		CL4000i 35 E				2 160,00
	7733703147	CL4000i-Set 52 WE	CL4000iU W 52 E	8,0 / 4,6	5,2 / 5,4		1 470,00
	7733703148		CL4000i 52 E				3 540,00



Akcesoria CLIMATE 4000i

	Nr katalogowy	Nazwa artykułu	Cena katalogowa PLN (netto)
	7736606771	G 10-3 Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi Climate.	250,00
	7733701903	CRC R-1 Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.	330,00
	7733701597	MC R Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1.	220,00

CLIMATE 7000i



Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (High Density);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Super jonizator;
- ▶ Regulacja wilgotności.

Niezawodność pracy:

- ▶ Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego;
- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Praca w niskich temperaturach do -30°C;
- ▶ Powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora;
- ▶ Autorestart;
- ▶ Odmrażanie;
- ▶ Oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu.

▶ Komfort i efektywność:

- ▶ Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia;
- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb snu (Sleep made);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem mono i multi (z serią CL7000M);

- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D);
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Działanie wyciszone (Silence Mode);
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me);
- ▶ Wbudowane sterowanie zdalne Wi-Fi
- ▶ Ukryty czujnik obecności
- ▶ Współpraca z inteligentnym asystentem głosowym (zgodność ze standardem Matter)
- ▶ Energy Monitoring - pozwala na określenie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na podstawie pracy urządzenia (tolerancja +/-10% względem realnego zużycia prądu)

Oszczędność energii:

- ▶ Tryb czuwania 1 W;
- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Power Control (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%);
- ▶ Funkcja oszczędzania energii Save+.



Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

Jednostki wewnętrzne w kolorze białym

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733702574	CL7000i-Set 20 E	CL7000iU W 20 E	9,4 / 5,1	2,0 / 3,5		1 880,00
	7733702573		CL7000i 20 E				
	7733702576	CL7000i-Set 26 E	CL7000iU W 26 E	10,1 / 5,1	2,5 / 4,1		1 970,00
	7733702575		CL7000i 26 E				
	7733702578	CL7000i-Set 35 E	CL7000iU W 35 E	9,7 / 5,1	3,4 / 4,1		2 060,00
	7733702577		CL7000i 35 E				
	7733702580	CL7000i-Set 41 E	CL7000iU W 41 E	8,7 / 4,6	4,0 / 4,6		2 250,00
	7733702579		CL7000i 41 E				
	7733702582	CL7000i-Set 53 E	CL7000iU W 53 E	8,5 / 4,6	5,0 / 5,5		2 350,00
	7733702581		CL7000i 53 E				



CLIMATE 7000i

NOWOŚĆ



Jednostki wewnętrzne w kolorze srebrnym

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie / grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703050	CL7000i-Set 20 ES	CL7000iU W 20 ES	9,4 /	2,0 / 3,5		2 110,00
	7733702573		CL7000i 20 E	5,1			2 480,00
	7733703051	CL7000i-Set 26 ES	CL7000iU W 26 ES	10,1 /	2,5 / 4,1		2 200,00
	7733702575		CL7000i 26 E	5,1			2 720,00
	7733703052	CL7000i-Set 35 ES	CL7000iU W 35 ES	9,7 /	3,4 / 4,1		2 300,00
	7733702577		CL7000i 35 E	5,1			3 000,00
	7733703053	CL7000i-Set 41 ES	CL7000iU W 41 ES	8,7 /	4,0 / 4,6		2 490,00
	7733702579		CL7000i 41 E	4,6			3 280,00
	7733703054	CL7000i-Set 53 ES	CL7000iU W 53 ES	8,5 /	5,0 / 5,5		2 300,00
	7733702581		CL7000i 53 E	4,6			4 690,00

NOWOŚĆ





Jednostki wewnętrzne w kolorze czarnym

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie / grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703055	CL7000i-Set 20 EB	CL7000iU W 20 EB	9,4 /	2,0 / 3,5		2 110,00
	7733702573		CL7000i 20 E	5,1			2 480,00
	7733703056	CL7000i-Set 26 EB	CL7000iU W 26 EB	10,1 /	2,5 / 4,1		2 200,00
	7733702575		CL7000i 26 E	5,1			2 720,00
	7733703057	CL7000i-Set 35 EB	CL7000iU W 35 EB	9,7 /	3,4 / 4,1		2 300,00
	7733702577		CL7000i 35 E	5,1			3 000,00
	7733703058	CL7000i-Set 41 EB	CL7000iU W 41 EB	8,7 /	4,0 / 4,6		2 490,00
	7733702579		CL7000i 41 E	4,6			3 280,00
	7733703059	CL7000i-Set 53 EB	CL7000iU W 53 EB	8,5 /	5,0 / 5,5		2 580,00
	7733702581		CL7000i 53 E	4,6			4 690,00




Akcesoria CLIMATE 7000i

	Nr katalogowy	Nazwa artykułu	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701903	CRC R-1 Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.	330,00
	7733701597	MC R Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1.	220,00



CLIMATE 5000 L - Kasetonowe Kompaktowe (4CC)

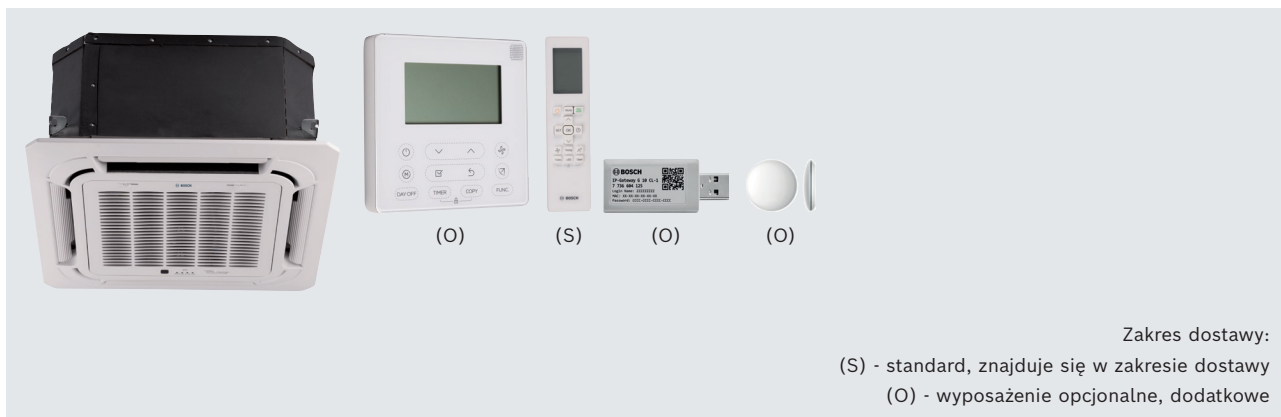

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);

Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Wbudowana pompka kroplin (wysokość podnoszenia 1 m);
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy;
- ▶ Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe); Funkcja Turbo;
- ▶ Nawiew 360°;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe*);

Oszczędność energii:


- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701878	CL5000iL-Set 35 4CCE	CL5000iU 4CC 35 E	6,6 / 4,1	3,5 / 3,8		1 700,00
	7733701869		CL5000L 35 E				3 550,00
	7733701886		Panel CL5000i-P 4CC				200,00
	7733701879	CL5000iL-Set 53 4CCE	CL5000iU 4CC 53 E	6,3 / 4,0	5,3 / 5,6		1 800,00
	7733701870		CL5000L 53 E				4 040,00
	7733701886		Panel CL5000i-P 4CC				200,00

CLIMATE 5000 L - Kasetonowe (4C)

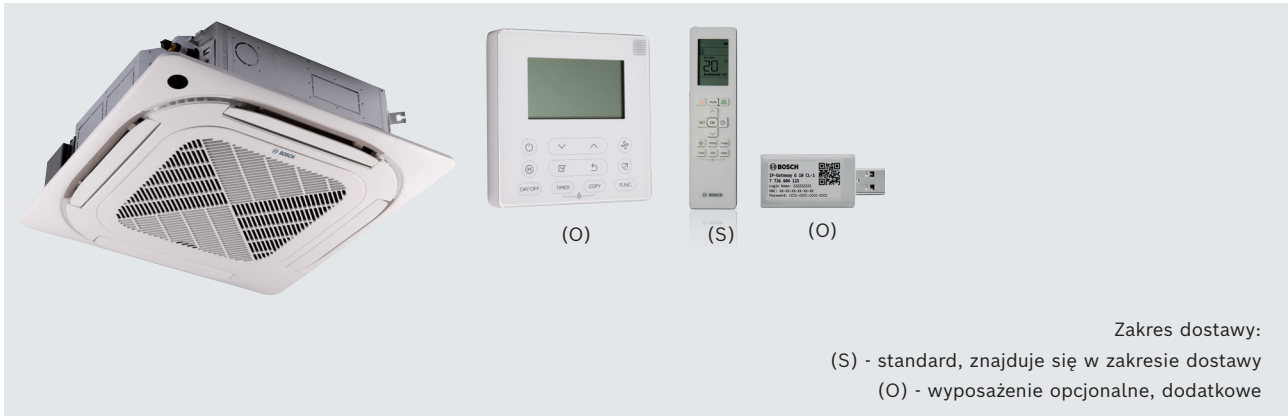

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);

Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Wbudowana pompka kroplin (wysokość podnoszenia 1 m);
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy;

- ▶ Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji;
- ▶ Nawiew 360°;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe);
- ▶ Praca w systemie TWIN (7,0 i 8,8 kW) – brak możliwości korzystania z funkcji iClean, Wind Avoid Me, tryb ECO i Gear

Oszczędność energii:


- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie / grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701880	CL5000iL-Set 70 4CE	CL5000iU 4C 70 E	6,2 / 4,0	7,0 / 7,6		2 250,00
	7733701871		CL5000L 70 E				4 710,00
	7733701887		Panel CL5000i-P 4C				460,00
	7733701881	CL5000iL-Set 88 4CE	CL5000iL 4C 88 E	6,6 / 4,2	8,8 / 9,4		2 720,00
	7733701872		CL5000L 88 E				6 240,00
	7733701887		Panel CL5000i-P 4C				460,00
	7733701882	CL5000iL-Set 105 4CE-3	CL5000iL 4C 105 E	6,3 / 3,9	10,5 / 11,1		3 320,00
	7733701874		CL5000L 105 E-3				7 700,00
	7733701887		Panel CL5000i-P 4C				460,00
	7733701883	CL5000iL-Set 125 4CE	CL5000iL 4C 125 E	6,1 / 4,0	12,1 / 13,5	-	3 930,00
	7733701875		CL5000L 125 E				7 880,00
	7733701887		Panel CL5000i-P 4C				460,00
	7733701884	CL5000iL-Set 140 4CE-3	CL5000iL 4C 140 E	6,1 / 4,0	14,0 / 16,1	-	4 530,00
	7733701876		CL5000L 140 E-3				8 190,00
	7733701887		Panel CL5000i-P 4C				460,00
	7733701885	CL5000iL-Set 160 4CE-3	CL5000iL 4C 160 E	6,3 / 4,0	15,3 / 18,2	-	4 870,00
	7733701877		CL5000L 160 E-3				8 340,00
	7733701887		Panel CL5000i-P 4C				460,00



CLIMATE 5000 L - Kanałowe (D)

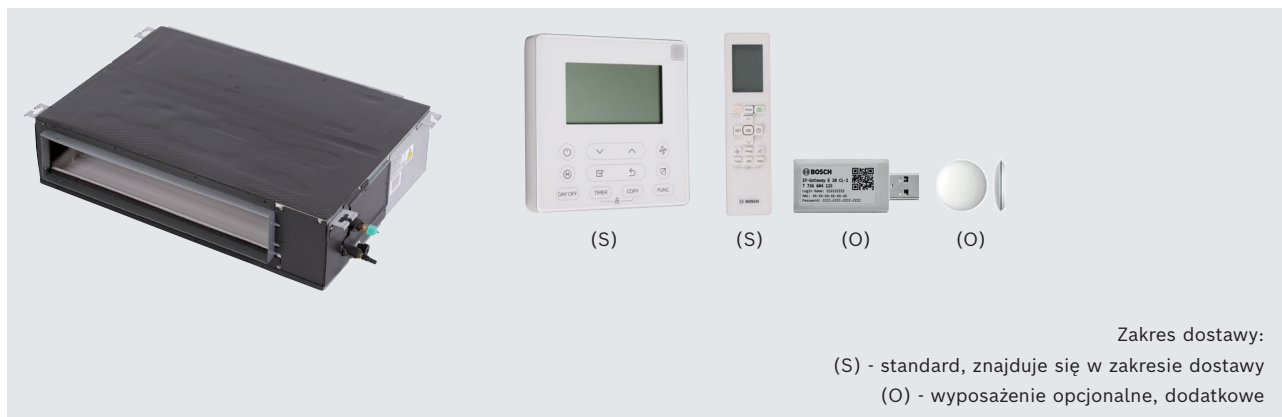

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza;

Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1 m);
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;
- ▶ Automatyczny test przepływu powietrza;

▶ Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Tryp pracy cichej (Silent Mode);

* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC

- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy;
- ▶ Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe*);
- ▶ Praca w systemie TWIN (3,5 / 5,3 / 7,0 / 8,8 kW) – brak możliwości korzystania z funkcji Wind Avoid Me


Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h);

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701888	CL5000iL-Set 35 4DE	CL5000iU D 35 E	6,3 / 4,0	3,5 / 3,8		2 250,00
	7733701869		CL5000L 35 E				
	7733701889	CL5000iL-Set 53 4DE	CL5000iU D 53 E	6,5 / 4,0	5,3 / 5,6		2 320,00
	7733701870		CL5000L 53 E				
	7733701890	CL5000iL-Set 70 4DE	CL5000iU D 70 E	6,2 / 4,0	7,0 / 7,6		3 080,00
	7733701871		CL5000L 70 E				
	7733701891	CL5000iL-Set 88 4DE	CL5000iL D 88 E	6,5 / 4,0	8,8 / 9,4		3 840,00
	7733701872		CL5000L 88 E				
	7733701892	CL5000iL-Set 105 4DE-3	CL5000iL D 105 E	6,1 / 4,0	10,6 / 11,7		4 220,00
	7733701874		CL5000L 105 E-3				
	7733701893	CL5000iL-Set 125 4DE	CL5000iL D 125 E	6,1 / 4,0	12,0 / 13,5	-	4 790,00
	7733701875		CL5000L 125 E				
	7733701894	CL5000iL-Set 140 4DE-3	CL5000iL D 140 E	6,1 / 3,8	14,1 / 16,1	-	5 630,00
	7733701876		CL5000L 140 E-3				
	7733701895	CL5000iL-Set 160 4DE-3	CL5000iL D 160 E	6,1 / 4,0	15,2 / 18,2	-	6 320,00
	7733701877		CL5000L 160 E-3				

CLIMATE 5000 L - Przypodłogowo-podstropowe (CF)

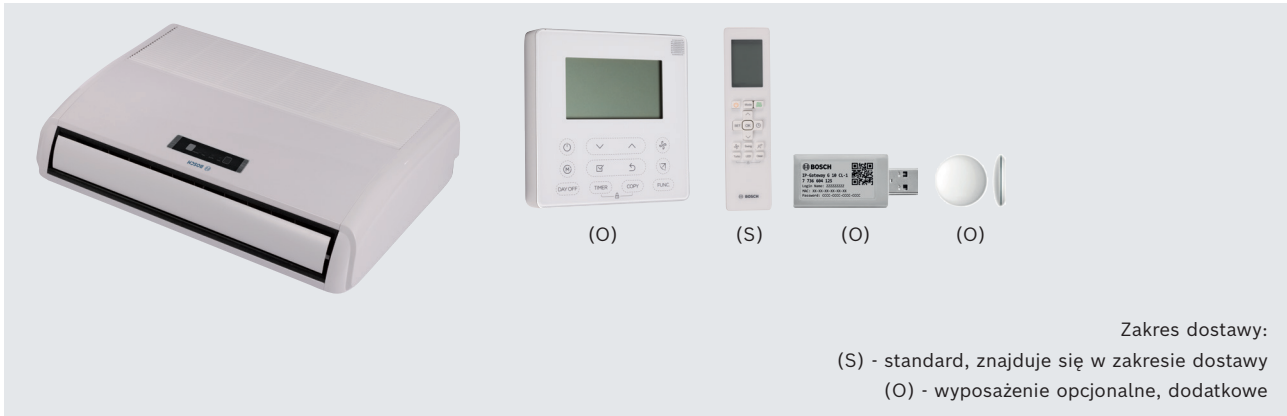

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza;
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);

Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1 m);
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy;
- ▶ Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);

- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w poziomie;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Dwukierunkowy nawiew powietrza (górną i/lub dół);
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe*);
- ▶ Praca w systemie TWIN (5,3 i 7,0) – brak możliwości korzystania z funkcji iClean, Wind Avoid Me, tryb ECO i Gear;

Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).


* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie / grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701896	CL5000iL-Set 53 CF	CL5000iL CF 53 E	6,2 / 4,0	5,3 / 5,6		2 710,00
	7733701870		CL5000L 53 E				
	7733701897	CL5000iL-Set 70 CF	CL5000iL CF 70 E	6,1 / 4,0	7,0 / 7,6		2 780,00
	7733701871		CL5000L 70 E				
	7733701898	CL5000iL-Set 105 CF-3	CL5000iL CF 105 E	6,2 / 4,0	10,6 / 11,7		3 770,00
	7733701874		CL5000L 105 E-3				
	7733701899	CL5000iL-Set 140 CF-3	CL5000iL CF 140 E	6,1 / 3,9	14,1 / 16,1	-	5 040,00
	7733701876		CL5000L 140 E-3				
	7733701900	CL5000iL-Set 160 CF-3	CL5000iL CF 160 E	6,1 / 4,0	15,8 / 18,2	-	5 630,00
	7733701877		CL5000L 160 E-3				



CLIMATE 5000 L - Konsole (CN)

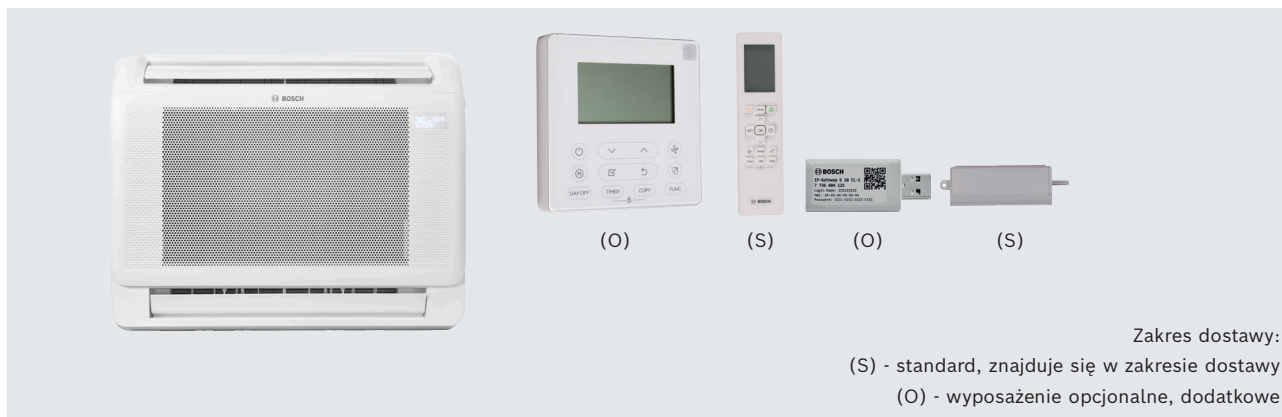

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza;
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);

Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;
- ▶ Automatyczny test przepływu powietrza;

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy;
- ▶ Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w poziomie;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe);


Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Nazwa kompletu	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza/ grzewcza (kW)	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701995	CL5000iL-Set 35 CN	CL5000iU CN 35E	7,3 / 4,0	3,5 / 3,8		1 800,00
	7733701869		CL5000L 35 E				3 550,00
	7733701996	CL5000iL-Set 53 CN	CL5000iU CN 50E	6,7 / 4,0	5,0 / 5,3		1 980,00
	7733701870		CL5000L 53 E				4 040,00

CLIMATE 5000 M - jednostki zewnętrzne

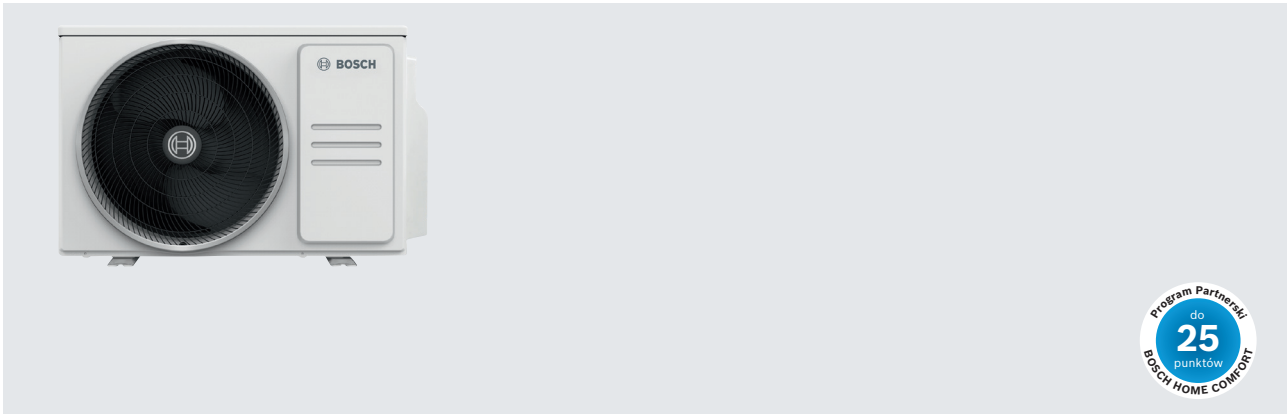

Opis produktu:

Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Do jednej jednostki zewnętrznej możemy podłączyć od dwóch do pięciu (w zależności od modelu) jednostek wewnętrznych;
- ▶ Konfiguracja jednostek wewnętrznych o mocy sumarycznej od 40% do 130% mocy jednostki zewnętrznej. Przy stałej jednoczesnej pracy jednostek wewnętrznych nie należy przekraczać 100% mocy jednostki zewnętrznej.

Agregaty współpracują z 4 typami jednostek wewnętrznych:


- ▶ Ścienne CL3000i, CL4000i oraz CL6001i,
- ▶ Kasetonowe CL5000iM 4CC, CL5000iU 4CC oraz CL5000iU 4C (70 E),
- ▶ Kanałowe CL5000iM D i CL5000iU D (35-70 E)
- ▶ Konsole CL5000iM CN i CL5000iU CN.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701932	CL5000M 41/2 E	6,8 / 4,0	4,1 / 4,4		3 530,00
	7733701933	CL5000M 53/2 E	6,1 / 4,0	5,3 / 5,6		4 290,00
	7733701934	CL5000M 62/3 E	6,5 / 4,0	6,2 / 6,4		4 980,00
	7733701935	CL5000M 79/3 E	6,1 / 4,0	7,9 / 8,2		6 300,00
	7733701936	CL5000M 82/4 E	7,0 / 4,0	8,2 / 8,8		7 060,00
	7733701937	CL5000M 105/4 E	6,5 / 4,0	10,6 / 10,6		8 100,00
	7733701938	CL5000M 125/5 E	6,5 / 3,8	12,3 / 12,3		8 860,00



Climate 5000 M - jednostki wewnętrzne, ścienne (W)

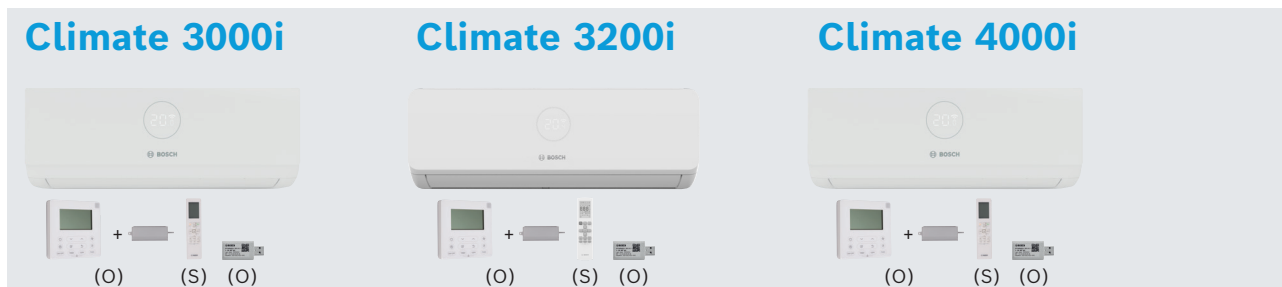

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (wysokiej gęstości)
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Filtr BIO (CL3200i i CL4000i);
- ▶ Jonizator (CL3200i i CL4000i);

Niezawodność pracy:

- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Wentylator jednostki zewnętrznej o dwunastu prędkościach, z płynną modulacją;
- ▶ Autorestart;

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb snu (Sleep mode);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem Mono i Multi;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D) (CL3200i i CL4000i);
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe);

Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C.

Climate 3000i

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701997	CL3000iU W 20 E	2,1 / 2,3	790,00
	7733701564	CL3000iU W 26 E	2,6 / 2,9	850,00
	7733701566	CL3000iU W 35 E	3,5 / 3,8	970,00
	7733701568	CL3000iU W 53 E	5,3 / 5,6	1 220,00
	7733701570	CL3000iU W 70 E	7,0 / 7,3	1 410,00

Climate 3200i

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703864	CL3200iM W 20 E	2,1 / 2,3	830,00
	7733703588	CL3200iU W 26 E	2,6 / 2,9	900,00
	7733703589	CL3200iU W 35 E	3,5 / 3,8	1 070,00
	7733703590	CL3200iU W 53 E	5,3 / 5,6	1 350,00
	7733703591	CL3200iU W 70 E	7,0 / 7,3	1 550,00

Climate 4000i

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703143	CL4000iU W 26 E	2,6 / 2,9	950,00
	7733703145	CL4000iU W 35 E	3,5 / 3,8	1 160,00
	7733703147	CL4000iU W 52 E	5,2 / 5,4	1 470,00

Climate 5000 M - jednostki wewnętrzne, kasetonowe (4CC, 4C)



Zakres dostawy:
(S) - standard, znajduje się w zakresie dostawy
(O) - wyposażenie opcjonalne, dodatkowe

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza.

Niezawodność pracy:

- ▶ Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1m).

Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h)

Komfort i efektywność:


- ▶ Funkcja Follow Me (dla jednostek uniwersalnych U);
- ▶ Automatyka zmiany kierunku nawiewu w pionie ;
- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy
- ▶ Sterownik bezprzewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji (tylko 4C);
- ▶ Nawiew 360°;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego – nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe*).

* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC, dla modeli 4CC

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701939	CL5000iM 4CC 21 E	2,1 / 2,3	1 630,00
	7733701886	Panel CL5000i-P 4CC		200,00
	7733701940	CL5000iM 4CC 26 E	2,6 / 2,9	1 660,00
	7733701886	Panel CL5000i-P 4CC		200,00
	7733701878	CL5000iU 4CC 35 E	3,5 / 4,1	1 700,00
	7733701886	Panel CL5000i-P 4CC		200,00
	7733701879	CL5000iU 4CC 53 E	5,3 / 5,4	1 800,00
	7733701886	Panel CL5000i-P 4CC		200,00
	7733701880	CL5000iU 4C 70 E	7,0 / 7,6	2 250,00
	7733701887	Panel CL5000i-P 4C		460,00



Climate 5000 M - jednostki wewnętrzne, kanałowe (D)

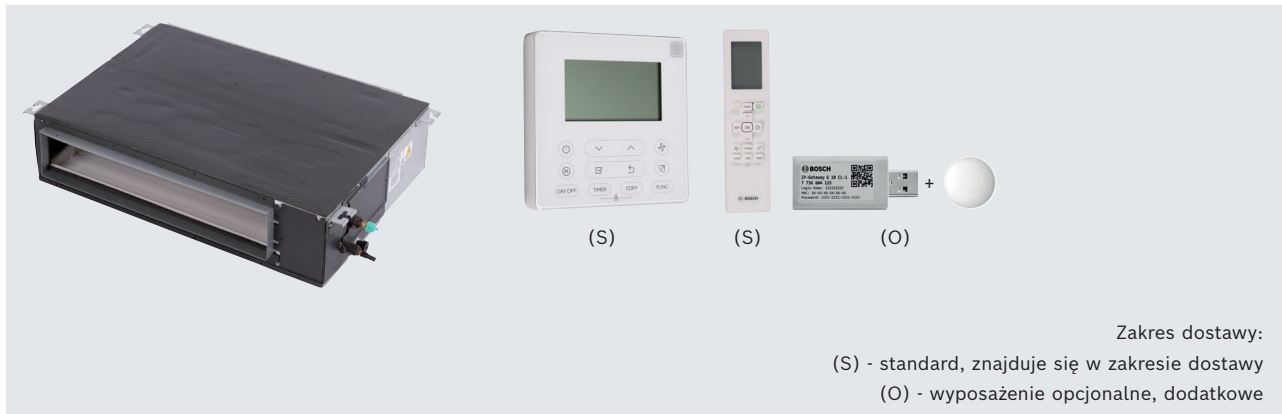

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza;

Niezawodność pracy:

- ▶ Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1m);
- ▶ Automatem test przepływu powietrza.

Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h)


Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy
- ▶ Sterownik bezprzewodowy z tygodniowym harmonogramem;
- ▶ Zmienny wlot powietrza (tył i dół);
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego – nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe*).

* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701941	CL5000iM D 21 E	2,1 / 2,3	2 080,00
	7733701942	CL5000iM D 26 E	2,6 / 2,9	2 150,00
	7733701888	CL5000iU D 35 E	3,5 / 3,8	2 250,00
	7733701889	CL5000iU D 53 E	5,3 / 5,6	2 320,00
	7733701890	CL5000iU D 70 E	7,0 / 7,6	3 080,00

Climate 5000 M - jednostki wewnętrzne, konsole (CN)

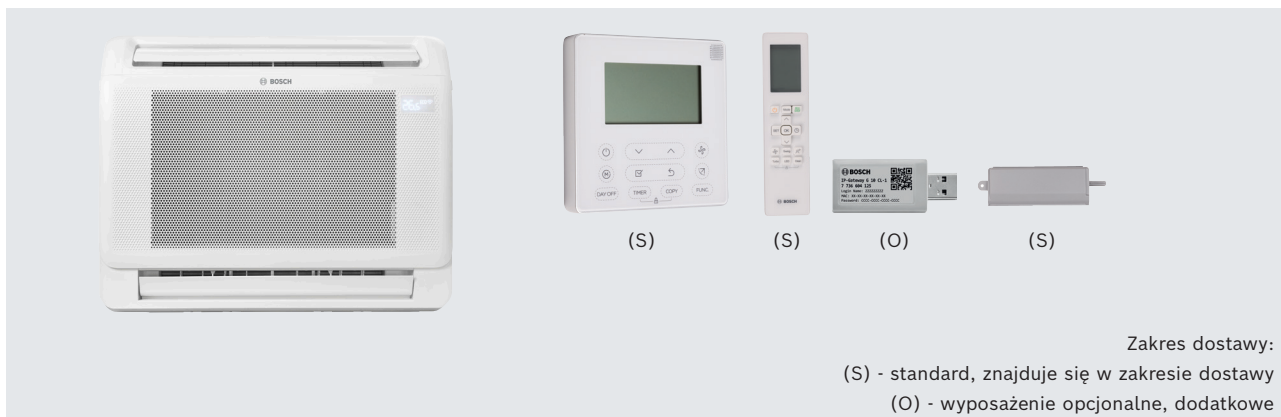

Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza;
- ▶ Filtr BIO.

Niezawodność pracy:

- ▶ Automatyczny test przepływu powietrza.

Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h)

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Automatyka zmiany kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy
- ▶ Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);
- ▶ Automatyka zmiany kierunku nawiewu w poziomie;
- ▶ Automatyka zmiany kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe);

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701994	CL5000iM CN 26 E	2,6 / 2,9	1 730,00
	7733701995	CL5000iU CN 35 E	3,5 / 3,8	1 800,00
	7733701996	CL5000iU CN 50 E	5,0 / 5,3	1 980,00



Tabele kombinacji połączeń dla układów Multi Split (Climate 5000 M)

Jednostki wydajności	
kBtu	kW
7	2
9	2,6
12	3,5
17	5,0
18	5,3
24	7,0
27	7,9
28	8,2
36	10,6
42	12,3

Bosch Climate 5000 M 41/2 (4,1/4,4 kW)		
2 Jednostki wewnętrzne		
7+7	7+9	9+9

Bosch Climate 5000 M 53/2 E (5,3/5,6 kW)							
2 Jednostki wewnętrzne							
7+7	7+9	7+12	7+17/18	9+9	9+12	9+17/18	12+12

Bosch Climate 5000 M 62/3 E (6,2/6,4 kW)						
2 Jednostki wewnętrzne				3 Jednostki wewnętrzne		
7+7	7+12	9+9	9+ 17/18	7+7+7	7+7+12	7+9+12
7+9	7+17/18	9+12	12+12	7+7+9	7+9+9	9+9+9

Bosch Climate 5000 M 79/3 E (7,9/8,2 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne					3 Jednostki wewnętrzne				
7+7	7+12	9+9	9+ 17/18	12+17/18	7+7+7	7+7+17/18	7+9+17/18	9+9+9	9+12+12
7+9	7+17/18	9+12	12+12		7+7+9	7+9+9	7+12+12	9+9+12	12+12+12
					7+7+12	7+9+12			

Bosch Climate 5000 M 82/4 E (8,2/8,8 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne			3 Jednostki wewnętrzne				4 Jednostki wewnętrzne		
7+7	9+9	12+17/18	7+7+7	7+9+9	7+12+17/18	9+12+12	7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+12
7+9	9+12	17/18	7+7+9	7+9+12	9+9+9	12+12+12	7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+9+17/18
7+12	9+17/18		7+7+12	7+9+17/18	9+9+12		7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+9
7+17/18	12+12		7+7+17/18	7+12+12	9+9+17/18				



Tabele kombinacji połączeń dla układów Multi Split (Climate 5000 M)

Bosch Climate 5000 M 105/4 E (10,6/10,6 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne		3 Jednostki wewnętrzne				4 Jednostki wewnętrzne			
7+9	9+24	7+7+7	7+9+17/18	9+9+9	9+12+24	7+7+7+7	7+7+9+17/18	7+9+9+17/18	9+9+9+12
7+12	12+12	7+7+9	7+9+24	9+9+12	9+17/18+17/18	7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+9+24	9+9+9+17/18
7+17/18	12+17/18	7+7+12	7+12+12	9+9+17/18	12+12+12	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+24
7+24	12+24	7+7+17/18	7+12+17/18	9+9+24	12+12+17/18	7+7+7+17/18	7+7+12+17/18	7+9+12+17/18	9+9+12+12
9+9	18+17/18	7+7+24	7+12+24	9+12+12	12+12+24	7+7+7+24	7+7+17/18+17/18	7+9+17/18+17/18	9+9+12+17/18
9+12		7+9+9	7+17/18+17/18	9+12+17/18	12+17/18+17/18	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+12	9+12+12+12
9+17/18		7+9+12				7+7+9+12	7+9+9+12	9+9+9+9	12+12+12+12

Bosch Climate 5000 M 125/5 E (12,3/12,3 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne	3 Jednostki wewnętrzne			4 Jednostki wewnętrzne			5 Jednostek wewnętrznych		
7+9	7+7+7	7+12+12	9+12+17/18	7+7+7+7	7+7+17/18+24	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+7+12+17/18	7+9+9+9+12
7+12	7+7+9	7+12+17/18	9+12+24	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+17/18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+9	7+9+9+9+17/18
7+17/18	7+7+12	7+12+24	9+17/18+17/18*	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+24	7+7+7+7+12	7+7+9+9+12	7+9+9+12+12
7+24	7+7+17/18	7+17/18+17/18	12+12+12	"7+7+7+17/18"	7+9+9+17/18	9+9+12+12	7+7+7+7+17/18	7+7+9+9+17/18	7+9+9+12+17/18
9+9	7+7+24	9+9+9	12+12+17/18	7+7+7+24	7+9+9+24	9+9+12+17/18	7+7+7+7+24	7+7+9+9+24	7+9+12+12+12
9+12	7+9+9	9+9+12	12+12+24	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+24	7+7+7+9+9	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
9+17/18	7+9+12	9+9+17/18	12+17/18+17/18	7+7+9+12	7+9+12+17/18	9+9+17/18+17/18	7+7+7+9+12	7+7+9+12+17/18	9+9+9+9+9
9+24	7+9+17/18	9+9+24	12+17/18+24	7+7+9+17/18	7+9+12+24	9+12+12+12	7+7+7+9+17/18	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
12+12	7+9+24	9+12+12	17/18+17/18+17/18	7+7+9+24	7+9+17/18+17/18	9+12+12+17/18	7+7+7+9+24	7+7+12+12+17/18	9+9+9+9+17/18
12+17/18				7+7+12+12	7+12+12+12	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
12+24				7+7+12+17/18	7+12+12+18	12+12+12+17/18			9+9+12+12+12
18+17/18				7+7+12+24	7+12+17/18+17/18				
18+24				7+7+17/18+17/18	9+9+9+9				



CLIMATE 7000 M - jednostki zewnętrzne

NOWOŚĆ



Opis produktu:

Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w niskich temperaturach w trybie grzania (-15~24°C katalogowo), chłodzenia (-15~50°C katalogowo) i osuszanie (0~50°C katalogowo) przy współpracy z jednostkami wewnętrznymi ściennymi;
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Do jednej jednostki zewnętrznej możemy podłączyć od dwóch do pięciu (w zależności od modelu) jednostek wewnętrznych;
- ▶ Konfiguracja jednostek wewnętrznych o mocy sumarycznej od 50% do 167% (z agregatem CL7000M 53/2 E) lub do 177% (z agregatem CL7000M 79/3 E) mocy jednostki zewnętrznej. Przy stałej jednoczesnej pracy jednostek wewnętrznych nie należy przekraczać 100% mocy jednostki zewnętrznej.

Agregaty współpracują z 4 typami jednostek wewnętrznych:

- ▶ Ścienne CL3000i, CL3200i, CL4000i oraz CL7000i,
- ▶ Kasetonowe CL5000iM 4CC, CL5000iU 4CC oraz CL5000iU 4C (70 E),
- ▶ Kanałowe CL5000iM D i CL5000iU D (35-70 E)
- ▶ Konsole CL5000iM CN i CL5000iU CN.

Wysoka efektywność energetyczna:

- ▶ A+++/A++ przy współpracy z jednostkami wewnętrznymi CL7000i W;
- ▶ A++/A++ przy współpracy z jednostkami wewnętrznymi CL4000i W oraz CL5000iM/U CN;

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

	Nr katalogowy	Jednostka zewn.	SEER / SCOP	Wydajność chłodnicza / grzewcza kW	Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703484	CL7000M 53/2 E	8,5 / 4,6	5,3 / 5,3		5 650,00
	7733703483	CL7000M 79/3 E	8,5 / 4,6	7,9 / 8,2		8 280,00

Climate 7000 M - jednostki wewnętrzne, ścienne (W)



Opis produktu:

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (wysokiej gęstości);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Jonizator;
- ▶ Regulacja wilgotności.

Niezawodność pracy:

- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Wentylator jednostki zewnętrznej o dwunastu prędkościach, z płynną modulacją;
- ▶ Autorestart;

Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb snu (Sleep mode);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem Mono i Multi (z serią CL7000M);

- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D);
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Wbudowane sterowanie zdalne Wi-Fi;
- ▶ Ukryty czujnik obecności;
- ▶ Współpraca z inteligentnym asystentem głosowym (zgodność ze standardem Matter);
- ▶ Energy Monitoring - pozwala na określenie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na podstawie pracy urządzenia (tolerancja +/-10% względem realnego prądu).

Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%);
- ▶ Funkcja oszczędzania energii Save+.

Climate 7000i - Jednostki wewnętrzne w kolorze białym

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733702574	CL7000iU W 20 E	2,0 / 3,5	1 880,00
	7733702576	CL7000iU W 26 E	2,5 / 4,1	1 970,00
	7733702578	CL7000iU W 35 E	3,4 / 4,1	2 060,00
	7733702580	CL7000iU W 41 E	4,0 / 4,6	2 250,00
	7733702582	CL7000iU W 53 E	5,0 / 5,5	2 350,00

Climate 7000i - Jednostki wewnętrzne w kolorze srebrnym

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703050	CL7000iU W 20 ES	2,0 / 3,5	2 110,00
	7733703051	CL7000iU W 26 ES	2,5 / 4,1	2 200,00
	7733703052	CL7000iU W 35 ES	3,4 / 4,1	2 300,00
	7733703053	CL7000iU W 41 ES	4,0 / 4,6	2 490,00
	7733703054	CL7000iU W 53 ES	5,0 / 5,5	2 300,00



Climate 7000i - Jednostki wewnętrzne w kolorze czarnym

	Nr katalogowy	Jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733703055	CL7000iU W 20 EB	2,0 / 3,5	2 110,00
	7733703056	CL7000iU W 26 EB	2,5 / 4,1	2 200,00
	7733703057	CL7000iU W 35 EB	3,4 / 4,1	2 300,00
	7733703058	CL7000iU W 41 EB	4,0 / 4,6	2 490,00
	7733703059	CL7000iU W 53 EB	5,0 / 5,5	2 580,00

Agregaty CL7000M współpracują ponadto ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi z którymi współpracuje seria CL5000M, tj:

- ▶ Ścienne CL3000i, CL3200i, CL4000i;
- ▶ Kasetonowe CL5000iM 4CC, CL5000iU 4CC oraz CL5000iU 4C (70 E);
- ▶ Kanałowe CL5000iM D i CL5000iU D (35-70 E);
- ▶ Konsole CL5000iM CN i CL5000iU CN.

Szczegóły w części opisowej dedykowanej dla serii CL5000M

Tabele kombinacji połączeń dla układów Multi Split (Climate 7000 M)










Jednostki wydajności	
kBtu	kW
7	2
9	2,6
12	3,5
14	4,1
17	5,0
18	5,3
24	7,0
27	7,9

Bosch Climate 7000 M 53/2 E (5,3/5,3 kW)					
2 Jednostki wewnętrzne					
7+7	7+12	7+17/18	9+12	9+17/18	12+14
7+9	7+14	9+9	9+14	12+12	12+17/18

Bosch Climate 7000 M 79/3 E (7,9/8,2 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne					3 Jednostki wewnętrzne				
7+12	9+9	9+24	12+24	17/18+17/18	7+7+7	7+9+14	7+14+17/18	9+12+14	12+12+17/18
7+14	9+12	12+12	14+14	17/18+24	7+7+9	7+9+17/18	7+17/18+17/18	9+12+17/18	12+12+24
7+17/18	9+14	12+14	14+17/18		7+7+12	7+9+24	9+9+9	9+12+24	12+14+14
7+24	9+17/18	12+17/18	14+24		7+7+14	7+12+12	9+9+12	9+14+14	12+14+17/18
					7+7+17/18	7+12+14	9+9+14	9+14+17/18	12+17/18+17/18
					7+7+24	7+12+17/18	9+9+17/18	9+17/18+17/18	
					7+9+9	7+12+24	9+9+24	12+12+12	
					7+9+12	7+14+14	9+12+12	12+12+14	



Klimatyzatory akcesoria

	Nr katalogowy	Nazwa artykułu	Cena katalogowa PLN (netto)
	7733701886	Panel CL5000i-P 4CC Panel maskujący do kaset Climate 5000iM/U 4CC 2,1/2,6/3,5/5,3 kW	200,00
	7733701887	Panel CL5000i-P 4C Panel maskujący do kaset Climate 5000iU/L 4C 7,0/8,8/10,5/12,5/14,0/16,0 kW	460,00
	7736606771	G 10-3 Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi Climate.	250,00
	7733701951	G 10 CLC Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway (G 10-3, Nr katalogowy 7736606771) dla jednostek wewnętrznych Climate 5000iM/U/L 4CC, D oraz CF.	230,00
	7733701903	CRC R-1 Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.	330,00
	7733702891	CRC R-2 Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L. Nie wymaga modułu rozszerzeń MC R.	230,00
	7733701597	MC R Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1.	220,00
	8733500631	AF-BJ01 Zestaw trójników dla instalacji systemu Twin (praca synchroniczna)	200,00
	8734167183	AHU KIT RAC/SCAC Moduł sterujący agregatami skraplającymi do mocy 16 kW.	2 700,00
	8734100884	Kabel grzewczy tacy skroplin z termostatem, długość 1,5m, moc 75W, napięcie 230V	120,00

Aktualny cennik w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.bosch-homecomfort.pl w zakładce „Wsparcie”, dział „Cennik”.

Dostępne cenniki

Katalogi w wersji elektronicznej dostępne na stronie bosch-homecomfort.pl w zakładce „Wsparcie”, dział „Cennik”.



Kotły gazowe i elektryczne



Podgrzewacze wody gazowe i elektryczne

Pobierz:



Zaobserwuj nasz profil na Facebooku:



Dodatkowe informacje:

Infolinia Handlowa 801 600 801*

Serwis Bosch Home Comfort 801 300 810*

* koszt połączenia wg stawek operatora

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Bosch Home Comfort Group
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

klimatyzacja@pl.bosch.com
www.bosch-klimatyzacja.pl

Publikowane ceny są cenami hurtowymi przeznaczonymi dla Partnerów Handlowych.
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. Warunki podane w ulotce nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Robert Bosch Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy składu lub druku, zdjęcia niektórych produktów nie są dokładnym odzwierciedleniem ich rzeczywistego wyglądu.

05.2026