

Elacell Excellence 4000

Pantalla digital y control inteligente

El termo eléctrico Elacell Excellence 4000 de Junkers Bosch, de fácil instalación y mantenimiento, es la solución inteligente para la obtención de agua caliente sanitaria. Un diseño moderno con las mejores prestaciones.



Características




- ▶ Diseño moderno e innovador.
- ▶ Inteligente, aprende los hábitos de consumo de a.c.s. en el hogar para tener agua caliente cuando se demande, de una manera óptima, cuando se necesite.
- ▶ Ahorro y eficiencia energética, la función Smart optimiza el consumo de energía.
- ▶ Display de potencia y códigos de error, fácil de usar e intuitivo, permite al usuario verificar parámetros del termo y seleccionar diferentes modos de funcionamiento.
- ▶ Facilidad de instalación y mantenimiento, mismas fijaciones que los modelos actuales.
- ▶ Tres modelos de funcionamiento: modo Smart*; vacaciones y manual.

*Optimiza el consumo de energía para un ahorro eficiente.

La clasificación energética de la imagen muestra la máxima eficiencia de la gama.

Datos técnicos	Uds.	Elacell Excellence 4000 50L	Elacell Excellence 4000 80L	Elacell Excellence 4000 100L
Capacidad real	l	50	75	95
Medidas (Alto x fondo)	mm	624 x 457	823 x 457	1025 x 457
Potencia	W	1500	2000	2000
Clase de eficiencia energética	-			
Espectro ErP	-	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo	-	M	M	M
Tensión de conexión	Vac	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Frecuencia	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Corriente eléctrica	A	6,5	8,7	8,7
Presión máx. autorizada	MPa (bar)	8	8	8
Tomas de agua	Pulg.	1/2	1/2	1/2"
Tiempo de calentamiento (ΔT-50 °C)	-	2h 04m	2h 21m	3h 28m
Rango de temperatura	°C	30 - 70	30 - 70	30 - 70
Grado de protección	-	IP24	IP24	IP24
Peso del acumulador vacío	kg	15	20	24
Peso del acumulador lleno	kg	65	95	119
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	89	139	181

Dimensiones en mm (Instalación en posición vertical)

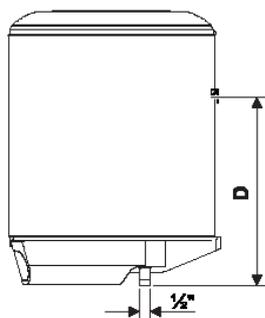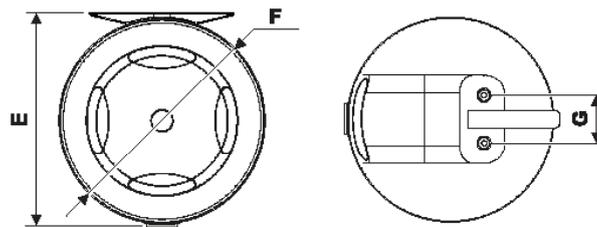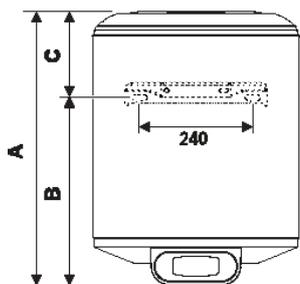

Dimensiones en mm (Instalación en posición Vertical)

Modelos	A	B	C	D	E	F	G
Elacell 4000 50 L	624	424	200	414	457	445	100
Elacell 4000 80 L	823	623	200	613	457	445	100
Elacell 4000 100 L	1025	825	200	815	457	445	100