BOSCH
Invented for life

Efficacité avec un rapport qualité-prix exceptionnel

Chaudière mazout à condensation

Olio Condens 2500F

Olio Condens 2500F

Maintenant vous pouvez vous chauffer efficacement au mazout sans vous soucier de l'avenir. Notre chaudière mazout à condensation Olio Condens 2500 F en est la preuve. L'appareil combine un rendement élevé avec un rapport qualité-prix exceptionnel et il est disponible avec une puissance de 25 ou 32 kW.

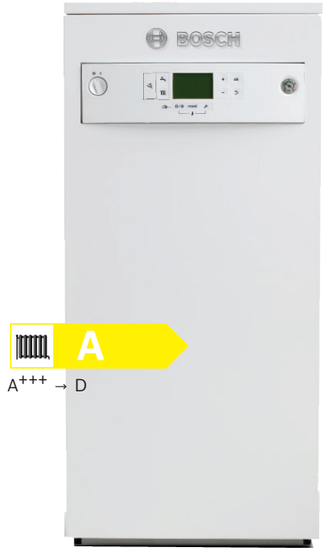

Longue durée de vie
L'Olio Condens 2500F est équipé d'un échangeur primaire en acier et d'un échangeur secondaire en acier inoxydable. Cette combinaison de matériaux garantit la résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Le mazout est brûlé à l'aide d'un brûleur 1 allure Low NOx, qui se distingue par son extrême fiabilité et par un niveau sonore particulièrement bas en fonctionnement.

Idéale pour le remplacement
Cette chaudière mazout à condensation est légère et de taille compacte. Cela en fait la solution idéale pour les projets de modernisation. Les dimensions compactes de l'Olio Condens 2500F facilitent son installation dans les espaces restreints. La chaudière est pré-ajustée en usine pour une installation simple et rapide.

Grande efficacité
La chaudière mazout à condensation Olio Condens 2500F offre un rendement saisonnier de 91% pour le chauffage. Ça se reflète avec un label ErP A.

Flexible
Cette chaudière mazout est entièrement compatible avec les régulateurs Bosch. Combinez-la avec le régulateur CW400 et votre chaudière fonctionnera à 100% de ses possibilités !

Easy solutions

- Chaudière mazout à condensation au sol
- Appreil très compact
- Parfaitement pour remplacer une ancienne chaudière mazout
- Label énergétique pour le chauffage: A

Données techniques :

Type:	OC2500F 25	OC2500F 32
Puissance min./max. en kW pour des températures du système de 50/30°C	25	32
Dimensions (h x l x p) en mm	900 x 600 x 400	900 x 600 x 400
Poids en kg	98	102
Directive CE pour efficacité énergétique		
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	A	A
Spectre classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	A^{+++} → D	A^{+++} → D
Puissance thermique nominale en kW (P_{rated})	25	32
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en % (η_S)	91	91
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur en dB (L_{WA})	58	59

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be

BOSCH
Invented for life

2021-12