

Des technologies pour la vie



BOSCH

Chauffe-eau électrique Gamme Tronic

Le confort de l'eau chaude d'une façon simple.



www.facebook.com/junkersboschmaroc

www.junkers-bosch.ma



Conseils pour économie d'énergie additionnelle:

- ▶ Remplacer un ancien chauffe-eau électrique par un nouveau, permettra d'économiser jusqu'à 35% du coût d'eau chaude chez vous.
- ▶ Si possible, installer le chauffe-eau électrique dans un endroit chaud de la maison (ex: la salle de bain) pour que la perte d'énergie soit minime, spécialement pendant l'hiver.
- ▶ La longueur du tube d'eau chaude jusqu'aux points les plus communs (douche, lavabo, etc.) doit être la plus courte possible et isolée pour réduire les pertes de chaleur.
- ▶ Un seul robinet qui coule peut gaspiller 170 litres d'eau par mois. C'est pourquoi vous devez toujours vous assurer que vous fermez les robinets complètement.
- ▶ Vérifier votre chauffe-eau électrique selon les indications du fabricant: l'accumulation de calcaire sur la résistance électrique provoque une diminution de l'efficacité de l'appareil et amène à une augmentation de la consommation d'énergie.

Correspondance produits Junkers et Bosch

Elacell Minitanks



Tronic 2000 T
Minitanks




Elacell Vertical



Tronic 2000 T



Elacell
Smart
Horizontal

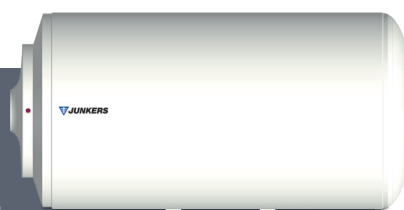

Tronic
1000 T
Horizontal



Elacell Haute
Capacité



Tronic 1000 T
Haute capacité



NOUVEAU

Tronic 4000 T



Tronic 2000

La gamme de chauffe-eau électrique Tronic est la solution idéale offrant un grand confort et de l'eau chaude selon vos besoins. Avec la polyvalence de versions allant de 30 à 120 Litres, ces appareils sont destinés aux petites et aux moyennes consommations d'eau chaude. De plus, ils sont faciles à installer et à utiliser.



Tronic 2000 T



Tronic 2000 T Minitanks



Caractéristiques principales:

- ▶ Capacités disponibles de 10 à 120 litres
- ▶ Modèles 10 et 15 litres en deux versions: sous évier et sur évier
- ▶ Installation verticale
- ▶ Paroi intérieure du Ballon vitrifiée
- ▶ Isolation en polyuréthane sans CFC
- ▶ Accessoires de montage, soupape de sécurité et isolation galvanique incluses
- ▶ Contrôle de la température manuelle
- ▶ Haute capacité d'isolation
- ▶ Design moderne
- ▶ Facile à installer

Modèle		TR2000T 10 T/B	TR2000T 15 T/B	TR2000T 30 SB	TR2000T 50 B	TR2000T 80 B	TR2000T 100 B	TR2000T 120 B
--------	--	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

Caractéristiques Générales


Capacité	l	10	15	30	50	82	100	120
Dimension (Ø x Hauteur)	mm	372 L x 406 H	372 L x 406 H	353 x 556	440 x 594	440 x 844	440 x 984	440 x 1149
Poids à sec	kg	7,7	9,4	12,4	15,7	21,8	25,5	29,4
Poids à plein	kg	17,7	24,4	42,4	65,7	103,8	125,5	149,4
Vitrifié		Oui						

Installation

Orientation		Verticale	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Installation		Murale	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale
Type de connexions d'eau et dimensions		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Localisation des connexions d'eau		Inf. / Sup.	Inf. / Sup.	Inf.	Inf.	Inf.	Inf.	Inf.

Caractéristiques Techniques

Pression max admissible	bar	8	8	8	8	8	8	8
Puissance nominale	W	1500	1500	1200	1500	2000	2000	2000
Temps de chauffage (ΔT-50°C)		0 h 23 min	0 h 35 min	1 h 27 min	1 h 56 min	2 h 22 min	2 h 54 min	3 h 29 min
Alimentation électrique		220-230V/50Hz	220-230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Courant électrique (monophasé)	A	6,5	6,5	5,2	6,5	8,7	8,7	8,7
Plages de température (min + max)	°C	jusqu'à 70°C	jusqu'à 70°C	jusqu'à 70°C	jusqu'à 70°C	jusqu'à 70°C	jusqu'à 70°C	jusqu'à 70°C
Degré de protection	IP	IPX4	IPX5	IPX6	IPX7	IPX4	IPX4	IPX4

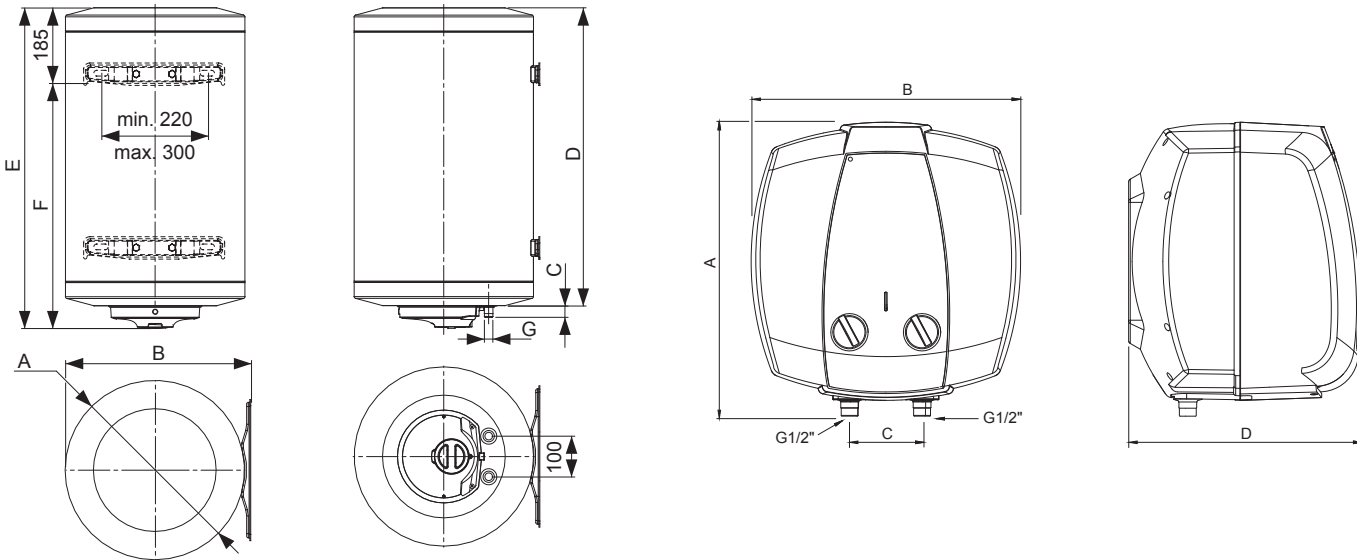


Modèle	A	B	C	D	E	F	G
TR2000T 30 SB	353	368	25	500	556	371	1/2"
TR2000T 50 B	440	455	23	538	594	409	1/2"
TR2000T 80 B	440	455	23	788	844	659	1/2"
TR2000T 100 B	440	455	23	928	984	799	1/2"
TR2000T 120 B	440	455	23	1093	1149	964	1/2"

Modèle	A	B	C	D
TR2000T 10 T/B	406	372	100	257
TR2000T 15 T/B	406	372	100	324

Tronic 1000 Horizontal

Economiques et efficaces, cette gamme est conçue pour couvrir le besoin d'installation horizontale. Les capacités disponibles varient de 80 à 150 L et avec une puissance de 2000 watts, le chauffe-eau s'encastre idéalement dans un espace de rangement, au-dessus d'une porte, dans les escaliers ou dans un local bas de plafond.

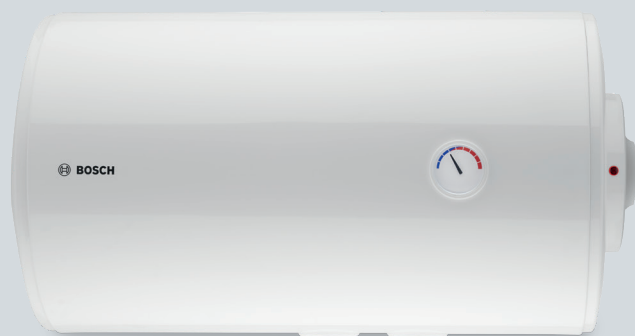

Caractéristiques principales:

- ▶ Capacités disponibles de 80, 100 et 150 litres
- ▶ Installation horizontale
- ▶ Paroi intérieure du ballon vitrifiée
- ▶ Isolation en polyuréthane sans CFC
- ▶ Accessoires de montage, soupape de sécurité et isolation galvanique incluses
- ▶ Contrôle de la température manuel
- ▶ Haute capacité d'isolation
- ▶ Design moderne
- ▶ Facile à installer

Modèle		TR1000T 80 HB	TR1000T 100 HB	TR1000T 150 HB
--------	--	------------------	-------------------	-------------------

Caractéristiques Générales


Capacité	l	82	100	143
Dimension (Ø x Hauteur)	mm	440 x 844	440 x 984	440 x 1313
Poids à sec	kg	21,8	25,5	34,3
Poids à plein	kg	103,8	125,5	177,3
Vitrifié		Oui	Oui	Oui

Installation

Orientation		Horizontal	Horizontal	Horizontal
Installation		Murale	Murale	Murale
Type de connexions d'eau et dimensions		1/2"	1/2"	1/2"
Localisation des connexions d'eau		Inf.	Inf.	Inf.

Caractéristiques Techniques

Pression max admissible	bar	8	8	8
Puissance nominale	W	2000	2000	2000
Temps de chauffage (ΔT -50°C)		2 h 22 min	2 h 54 min	4 h 09 min
Alimentation électrique		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Courant électrique (monophasé)	A	8,7	8,7	8,7
Plages de température (min + max)	°C	jusqu'à 80°C	jusqu'à 80°C	jusqu'à 80°C
Degré de protection	IP	IPX4	IPX4	IPX4

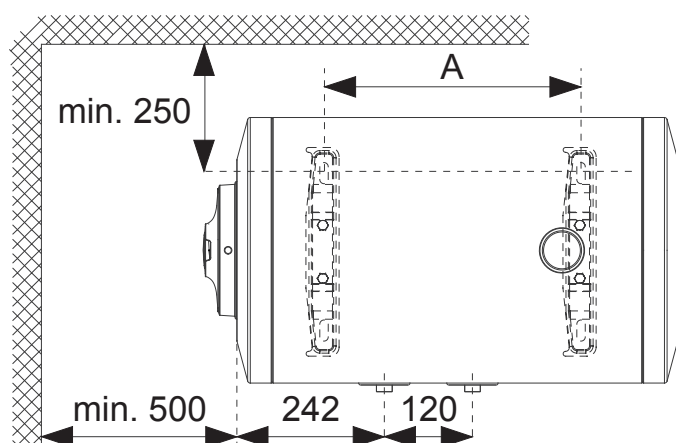

Modèle	A ± 5 mm
TR1000T 80 HB	407
TR1000T 100 HB	552
TR1000T 150 HB	927

Tronic 1000 / 2000 – Haute Capacité

Une gamme qui répond à des demandes élevées en eau chaude. Ces chauffe-eaux sont destinés à des familles nombreuses et à des centres spécialisés (salle de sport, SPA, centre de coiffure...). L'accessoire Floor Stand Quadripode permet un accès facile aux connexions d'eau pour rationaliser l'installation de la soupape de pression de sécurité et des raccords d'entrée/sortie. Il est idéal là où il n'y a pas de mur porteur. Accessoire vendu séparément.



Caractéristiques principales:

- ▶ Capacités disponibles de 150, 200 et 300 litres
- ▶ Installation murale et au sol
- ▶ Paroi intérieure du Ballon vitrifiée
- ▶ Isolation en polyuréthane sans CFC
- ▶ Accessoires de montage, soupape de sécurité et isolation galvanique incluses
- ▶ Contrôle de la température manuel
- ▶ Haute capacité d'isolation
- ▶ Design moderne
- ▶ Facile à installer

Modèle		TR2000T 150 B	TR1000T 200 B	TR1000T 300 T
--------	--	------------------	------------------	------------------

Caractéristiques Générales


Capacité	l	143	200	300
Dimension (Ø x Hauteur)	mm	440 x 1313	513 x 1475	575 x 1765
Poids à sec	kg	34,3	43	60
Poids à plein	kg	177,3	243	360
Vitrifié		Oui	Oui	Oui

Installation


Orientation		Verticale	Verticale	Verticale
Installation		Murale	Murale	Au sol
Type de connexions d'eau et dimensions		1/2"	3/4"	3/4"
Localisation des connexions d'eau		Inf.	Inf.	Sup. / Lat.

Caractéristiques Techniques

Pression max admissible	bar	8	8	8
Puissance nominale	W	2200	2200	3000
Temps de chauffage (ΔT -50°C)		4 h 09 min	5 h 42 min	5 h 53 min
Alimentation électrique		230V/50Hz	220-240V/50-60HZ	
Courant électrique (monophasé)	A	8,7	9,6	13
Plages de température (min + max)	°C	jusqu'à 70°C	65 °C	71°C
Degré de protection	IP	IPX4	IP25	IP24

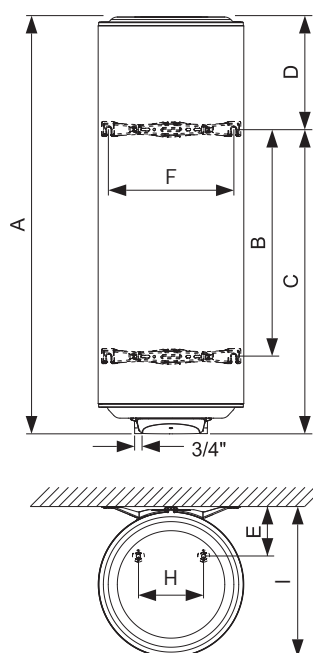

150 et 200 L

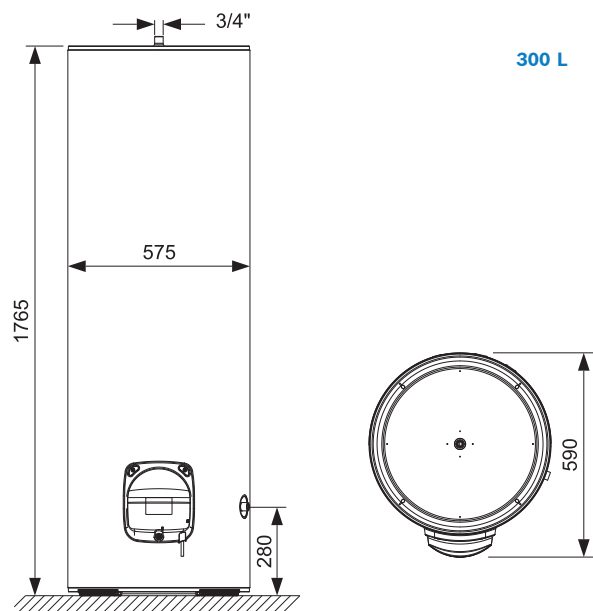

300 L

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TR2000T 150 B	1313	-	1128	185	125	220-300	455	100	455
TR1000T 200 B	1475	800	1050	425	175	440	513	230	530

Tronic 4000 T

Production d'eau chaude économe en énergie grâce à un mode de fonctionnement intelligent qui assure l'optimisation de la consommation d'énergie. Son installation est assez facile puisque les connections sont les mêmes que sur les modèles actuels.



Caractéristiques principales:

- ▶ Capacités disponibles de 50, 80 et 100 litres
- ▶ Grande efficacité grâce à un mode de fonctionnement intelligent
- ▶ Écran LCD pour une utilisation facile
- ▶ Modes de fonctionnement intelligents: mode vacances, mode manuel, mode smart
- ▶ Installation et remplacement facile
- ▶ Protection contre le gel et les légionelles
- ▶ Design moderne

Modèle		TR4000T 50 EBP	TR4000T 80 EBP	TR4000T 100 EBP
Caractéristiques Générales				
Capacité	l	50	75	95
Dimension (Ø x Hauteur)	mm	445 x 624	455 x 823	455 x 1025
Poids à sec	kg	15	20	24
Poids à plein	kg	65	94	119
Vitrifié		Oui	Oui	Oui
Installation				
Orientation		Verticale	Verticale	Verticale
Installation		Murale	Murale	Murale
Type de connexions d'eau et dimensions		1/2"	1/2"	1/2"
Localisation des connexions d'eau		Inf.	Inf.	Inf.
Caractéristiques Techniques				
Pression max admissible	bar	8	8	8
Puissance nominale	W	1500	2000	2000
Temps de chauffage (ΔT-50°C)		2 h 04 min	2 h 21 min	3 h 28 min
Alimentation électrique		220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Courant électrique (monophasé)	A	6,5	8,7	8,7
Plages de température (min + max)	°C	jusqu'à 70°C	jusqu'à 70°C	jusqu'à 70°C
Degré de protection	IP	IP24	IP24	IP24

	A	B	C	D	E	F	G
TR4000T 50 EBP	624	424	200	414	457	445	100
TR4000T 80 EBP	823	623	200	613	457	445	100
TR4000T 100 EBP	1 025	825	200	815	457	445	100

Ce qui ne change pas : Les équipes et le service

Pendant que tout le chauffage et la climatisation dans la maison aura désormais la marque Bosch, l'esprit de la marque Junkers ne disparaît pas, et sera toujours avec vous en gardant les mêmes équipes que vous connaissez déjà si bien et la même qualité de service.

Les mêmes valeurs, qualité, confiance et service que vous appréciez actuellement, continueront aussi forts que jamais. Parce qu'ils proviennent tous d'une marque mondialement reconnue et respectée. En fait, la seule différence est le nom sur le produit, qui passe de Junkers à Bosch.

Showroom

110, Rue Al Fourat
Place du temple
Mâarif-Casablanca
+212 522 23 70 34

Du lundi au vendredi:
8h30 - 12h30
14h30 - 18h30
Samedi:
8h30 - 12h00

commercial@precima.ma

Service Après Ventes

Zone Industrielle Rue El
Haouza Oukacha Roches Noires
Casablanca
+212 522 99 20 99

Du lundi au vendredi:
8h30 - 17h00
Samedi:
8h30 - 12h00

savjunkers-bosch@precima.ma

www.junkers-bosch.ma

www.facebook.com/junkersboschmaroc