



Soluzioni a incasso elettriche altamente sostenibili

Armadio per pompe di calore reversibili aria/acqua
Compress 3400i AWS e Compress 7000i AW

www.bosch-homecomfort.it

Tecnologia per la vita




BOSCH




Armadio per pompe di calore Bosch

L'armadio, abbinabile con pompe di calore Bosch per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, è pensato per ridurre al massimo lo spazio tecnico da dedicare all'impianto di casa ed è adatto sia alle nuove costruzioni sia alla ristrutturazione di villette e appartamenti in condominio.



Compatto



Plug&Play



Sostenibile




Semplice da gestire
e mantenere

Versatile

Adatto sia per incasso nel muro sia per posizionamento esterno, l'armadio Bosch è perfetto con la nuova pompa di calore splittata R32 **Compress 3400i AWS** (taglie da 4, 6, 8 e 10 kW) e con la pompa di calore idronica **Compress 7000i AW** (taglie da 5, 7 e 9 kW), entrambe in versione elettrica.



- 1** Armadio in lamiera pre-zincata comprensivo di ante
- 2** Serbatoio ACS in acciaio Inox da 190 litri Classe C con isolamento in poliuretano Flex a cellule aperte
- 3** Unità interna murale elettrica Bosch
- 4** Kit gruppo di rilancio diretto o miscelato
- 5** Kit acqua tecnica rettangolare pensile da 40 l + collettore idraulico orizzontale e mantello di isolamento per gruppi di rilancio
- 6** Kit solare (opzionale)
- 7** Tettoia (opzionale)

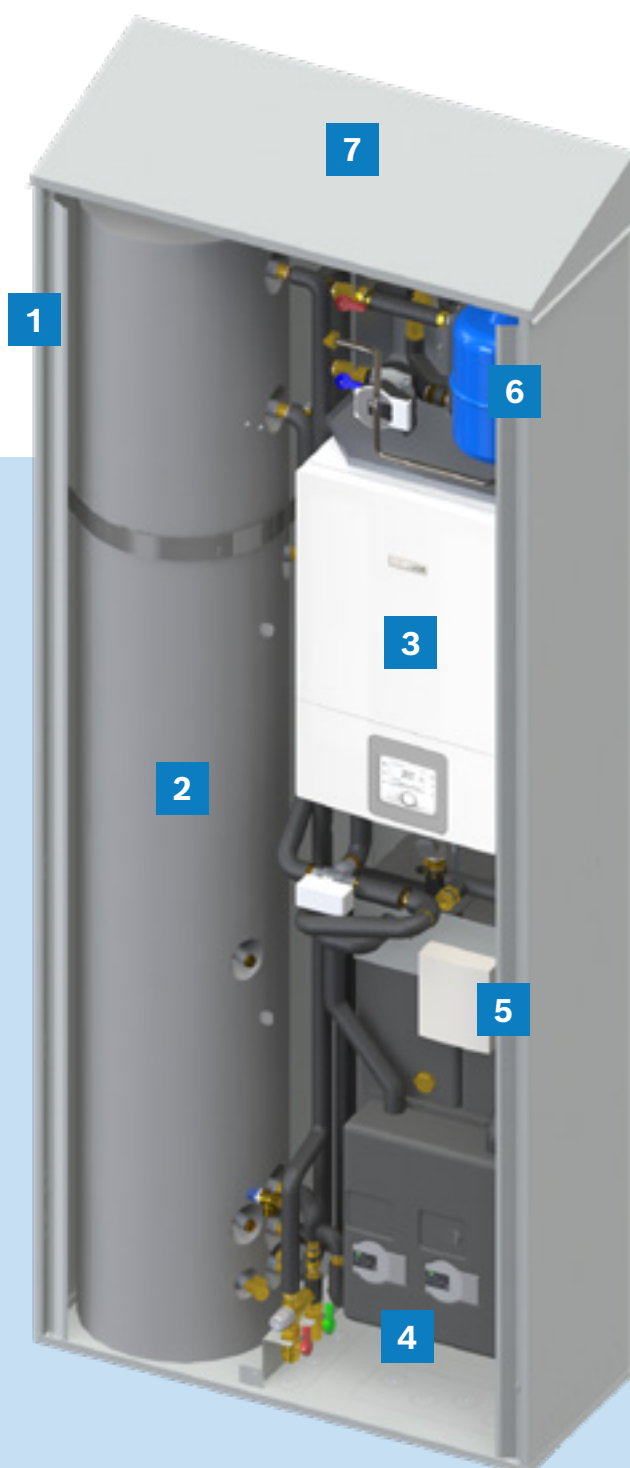

Dati tecnici del sistema armadio		
Armadio		
Dimensioni AxLxP	mm	2.550 x 1.050 x 417
Peso	kg	70
Spessore	mm	10
Circuito ACS		
Dimensioni serbatoio ØxA	mm	320 x 2.400
Dimensioni serbatoio con isolamento ØxA	mm	400 x 2.450
Capacità nominale/effettiva serbatoio	l	190/180
Peso serbatoio a vuoto	kg	52
Superficie serpentino di scambio AISI 316L	m ³	1,8
Valvola sicurezza sanitario	bar	6
Vaso espansione sanitario	l	8
Materiale		INOX AISI 316L
Classe efficienza energetica		C
Circuito acqua tecnica		
Pressione massima circuito riscaldamento	bar	3
Contenuto acqua tecnica	l	40
Numero di partenze collettore riscaldamento		2
Circuito solare (opzionale)		
Pressione massima circuito solare	bar	10
Temperatura massima circuito solare	°C	110
Volume vaso espansione solare	l	8
Campo di portata regolatore di flusso	l/min	0,5-5
Campo lavoro manometro solare	bar	0/10
Valvola sicurezza solare	bar	6
Tettoia per installazione da esterno (opzionale)		
Dimensioni AxLxP	mm	153,5 x 1.080 x 418,5
Peso	kg	4,5

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla documentazione tecnica

Pompe di calore splittate abbinabili				
Modello	CS3400iAWS 4 ORE-S	CS3400iAWS 6 ORE-S	CS3400iAWS 8 ORE-S	CS3400iAWS 10 ORE-S
Unità esterna	CS3400iAWS 4-S	CS3400iAWS 6-S	CS3400iAWS 8-S	CS3400iAWS 10-S
Unità interna	CS3400iAWS 10 E	CS3400iAWS 10 E	CS3400iAWS 10 E	CS3400iAWS 10 E

Pompe di calore idroniche abbinabili			
Modello	Compress 7001i AW 5-E	Compress 7001i AW 7-E	Compress 7001i AW 9-E
Unità esterna	CS7001iAW 5 OR-S	CS7001iAW 7 OR-S	CS7001iAW 9 OR-S
Unità interna	AWE 5-9	AWE 5-9	AWE 5-9



**Scopri di più
sulle pompe di calore Bosch**