Invented for life

BOSCH

Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 5800i AW & Compress 6800i AW

Wärmepumpen neu gedacht

Fachkunden

www.bosch-homecomfort.ch

Sorgen Sie für ein zukunftssicheres, nachhaltiges und vernetztes Zuhause.

Die intelligente Art zu heizen – Mit den leisesten Wärmepumpen Compress 5800i AW und Compress 6800i AW von Bosch

Gestalten Sie das Zuhause Ihres Kunden zukunftssicher – ob Sanierung oder Neubau – mit intelligentem, nachhaltigem und vernetztem Heizen. Entdecken Sie eine energiesparende, vollelektrische Lösung mit der leisesten Wärmepumpe von Bosch. Einfach zu installieren, mit geringem Platzbedarf und einem smarten Design für jedes Zuhause.

GEMEINSAMKEITEN

- 4 Leistungsklassen 5.4 – 11.5 kW*
- Konsequent schalloptimiert
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- Kompakte Ausseneinheit im hochwertigen Design
- Einfache und schnelle Installation der Plug-and-Play-Hydrauliklösungen
- Intelligente und vernetzte Inbetriebnahme und Wartung

Compress 5800i AW

- Optimal für Neubauten
- Max. Vorlauftemperatur bis zu 60°C
- Smartes, platzsparendes Design
- Optionale Erweiterung mit Vent 5000 C

Compress 5800i AW.
Optional mit Wohnraumlüftung Vent 5000 C.

Compress 6800i AW

- Ideal für Sanierung & Neubauten
- Max. Vorlauftemperatur bis zu 75°C**
- Hochwertiges Glasdesign
- WLAN-Modul K 30 RF integriert

Compress 6800i AW.
Optional mit Wohnraumlüftung Vent 5000 C.

* Für durchschnittliche Klimaverhältnisse und 35 Grad Vorlauftemperatur bei A-7/W35
** Max. 65°C Vorlauftemperatur bis zu -10°C Aussentemperatur

Einfach leise

Die leiseste Wärmepumpe von Bosch: Sound-Design konsequent durchdacht

Das rundum schalloptimierte Produktdesign macht die platzsparenden Compress 5800i AW und Compress 6800i AW mit integriertem Schalldiffusor zu den leisesten Wärmepumpen von Bosch.

Mit und für unsere Kunden entwickelt: Die leistese Wärmepumpe von Bosch

Der Schallpegel von lediglich 41.5 dB(A)* im Normalmodus ist kaum wahrnehmbar und stört weder Ihre Kunden noch deren Nachbarn – selbst in Reihenhaussiedlungen. In einer Entfernung von drei Metern beträgt der Schalldruckpegel lediglich 28.5 dB(A)**, was in etwa dem leisen Blätterrauschen eines Waldes entspricht.

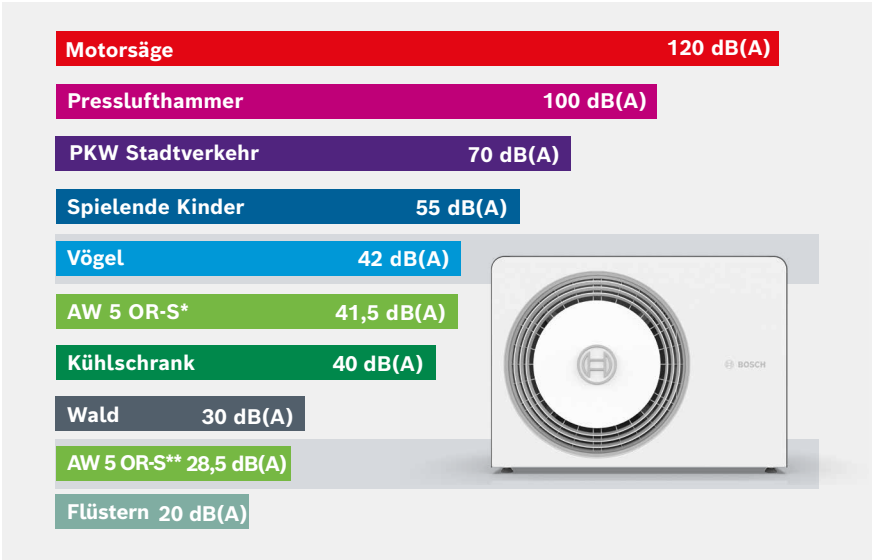

* Schalldruckpegel in drei Metern Entfernung zur CS5800i / CS6800i AW 5 OR-S im **Normalmodus** bei freistehender Installation (mehr als drei Meter Entfernung zum Haus).

** Schalldruckpegel in drei Metern Entfernung zur CS5800i / CS6800i AW 5 OR-S im **Nachtmodus** bei freistehender Installation (mehr als drei Meter Entfernung zum Haus).

R 290

Einfach nachhaltig

Die Compress 5800i AW und 6800i AW werden mit dem neuen, effizienten und nachhaltigen natürlichen Kältemittel R290 (Propan) betrieben, das sich durch ein äusserst geringes Treibhauspotential (GWP von 3) auszeichnet.

Einfach flexibel

Für jeden Anwendungsfall einfach die passende Lösung und eine schnelle Installation
Compress 5800i AW/6800i AW Inneneinheit – zwei verschiedene Hydrauliklösungen stehen zur Wahl:

„Simply flexible“ Wandhängend

Besonders kompakt & flexibel



1 Farb-Touch-Bedienfeld UI 800
2 3-Wege-Umschaltventil für Heizung oder Warmwasserbereitung
3 Elektrischer Zuheizer
4 Internet- und Funk-Modul ConnectKey K 30 RF*

1

„Plug & Play“ Puffertower

Sanierungsoptimiert &
flexibler Warmwasser-Komfort

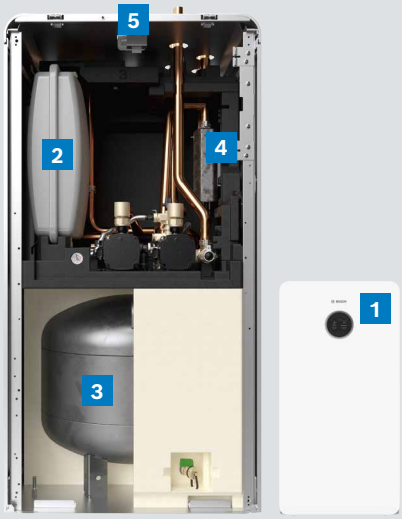

1 Farb-Touch-Bedienfeld UI 800
2 Ausdehnungsgefäss
3 70 l Pufferspeicher
4 Elektrischer Zuheizer
5 Internet- und Funk-Modul ConnectKey K 30 RF*

2

*als Zubehör erhältlich für Compress 5800i AW

Wie Sie uns erreichen...

Bosch Thermotechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln

www.bosch-homecomfort.ch
homecomfort-sales@ch.bosch.com

(06.2023) Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.