



BOSCH
Tecnologia para a vida

Home Comfort Group



Climatização Bosch

Climatização perfeita e simples para todos.

Gama Climate



Índice

3	Ar Condicionado Bosch Gama Climate
4	Funções Climate 2000, 3000i, 6000i e 7000i
5	Mono Split 1x1 Mural Climate 2000 R32
7	Mono Split 1x1 Mural Climate 3000i R32
9	Mono Split 1x1 Mural Climate 6000i R32
11	Mono Split 1x1 Mural Climate 7000i R32
13	Unidades exteriores Climate 5000M
14	Multi Split Mural Climate 2000, 3000i e 6000i
15	Multi Split Cassette Climate 5000i, Conduta Climate 5000i e Consola Climate 5000i
16	Soluções Mono Split Climate 5000i SCI
18	Mono Split 1X1 Conduta Climate 5000i SCI R32
20	Mono Split 1X1 Cassette Climate 5000i SCI R32
22	Mono Split 1X1 Teto-Chão Climate 5000i SCI R32
23	Mono Split 1X1 Consola Climate 5000i SCI R32
25	Exemplos de instalação

Ar Condicionado Bosch Gama Climate

Gama		2,0 kW	2,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	4,0 kW	4,1 kW	5,0 kW	5,3 kW	6,2 kW	7,0 kW	7,9 kW	8,2 kW	8,8 kW	10,6 kW	12,0 kW	12,3 kW	14,1 kW	14,7 kW	15,2 kW	15,8 kW
Mono Split 1x1 Mural Climate 2000 R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Mono Split 1x1 Mural Climate 3000i R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Mono Split 1x1 Mural Climate 6000i R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Mono Split 1x1 Mural Climate 7000i R32		❄️		❄️	❄️	❄️			❄️												
Multi Split Unidades Exteriores Climate 5000 M R32							❄️		❄️	❄️		❄️	❄️		❄️		❄️				
Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 2000U R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 3000i R32			❄️	❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Mural Climate 6000i R32				❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Cassete Climate 5000i R32			❄️	❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Conduta Climate 5000i R32			❄️	❄️	❄️				❄️		❄️										
Multi Split Unidades Interiores Consola Climate 5000i R32				❄️	❄️			❄️													
Mono Split 1x1 Cassete Climate 5000i SCI R32					❄️				❄️		❄️			❄️	❄️	❄️		❄️		❄️	
Mono Split 1x1 Conduta Climate 5000i SCI R32					❄️				❄️		❄️			❄️	❄️	❄️			❄️	❄️	
Mono Split 1x1 Teto-Chão Climate 5000i SCI R32									❄️		❄️				❄️			❄️			❄️
Mono Split 1x1 Consola Climate 5000i SCI R32					❄️			❄️													

Funções Climate 2000, 3000i, 6000i e 7000i

Facilidade de uso	WiFi	Comando de voz	Proteção anti-gelo 8°C	Reinício automático	Temporizador
	 Conexão WiFi com a aplicação Bosch HomeCom Easy	 Comunicação com plataformas inteligentes através de assistentes de voz.	 Proteção contra o congelamento da divisão, mantendo uma temperatura de +8°C	 Em caso de corte de energia, o ar condicionado mantém a configuração existente.	 O ar condicionado desligará automaticamente depois do tempo estabelecido.

Conforto	Modo silencioso	Função Siga-me	Função Brisa Indireta	Difusão 3D	Controlo de humidade	Arrefecimento a baixa temperatura
	 Reduz o ruído emitido pela unidade interior quando está em funcionamento, melhorando a comodidade do usuário.	 Regulação da temperatura ambiente em função da temperatura ao redor do comando. O sensor de temperatura integrado no comando é ativado, substituindo o da unidade exterior.	 Contribui para o ajuste da direção do fluxo de ar, evitando que chegue diretamente ao usuário. Ao escolher esta função, a placa move-se para uma posição superior.	 Permite direcionar o ar em simultâneo, vertical e horizontalmente.	 Possibilidade de estabelecer os níveis de humidade no modo “desumidificação” para conseguir um ambiente mais húmido, sem secar demasiado o ar.	 Permite o resfriamento do ar interior, mesmo com temperaturas externas baixas.

Qualidade do ar	Auto-limpeza	Golden Fin (Anticorrosão)	Ionizador	Modo de autolimpeza	Desumidificação
	 A temperatura do evaporador aumentar a 56°C, eliminando um grau de percentagem de bactérias.	 Revestimento especial de anticorrosão das placas.	 A tecnologia mediante ionizador elimina as bactérias, o mofo, vírus e outros contaminantes no ar.	 Previne a formação de mofo e elimina o pó que se pode criar na unidade exterior.	 O modo de desumidificação elimina a humidade do ar e é particularmente útil em dias mais nublados.

Consumo de energia	Função de Potência	Modo eco	Sensor de presença	Poupança+	Monitorização do consumo
	 Permite ajustar diferentes níveis de potência 50%, 75% ou 100%.	 A unidade reduz o seu consumo de energia.	 O sensor de presença, em caso de ausência de pessoas, permite a poupança de energia.	 Possibilidade de redução do consumo, mantendo o rendimento sem alterações das condições ideais da máquina.	 Através da aplicação HomeCom Easy é possível monitorizar o consumo e a potência integrada no ar condicionado.

Ar Condicionado de confiança para a sua casa.

O conforto que precisa, com todas as vantagens, está no modelo Climate 2000.



Flexibilidade total

O modelo climate 2000 apresenta diferentes níveis de potência que permitem a satisfação de todas as necessidades dos clientes Bosch: 2.6 kW, 3.5 kW, 5.3 kW e 7 kW.

Conforto acima de tudo

Com um design e uma estrutura simples, o modelo climate 2000 procura oferecer a maior comodidade possível. A unidade interior apresenta um modo silencioso que permite manter o mínimo de ruído. Além disso, inclui placas verticais e horizontais que permitem um fluxo de ar diferente, com diferentes velocidades. Tanto para o aquecimento como para o arrefecimento, são destacadas as funções Turbo e Siga-me, que permitem a climatização instantânea e perfeita da divisão. Por fim, é também disponibilizado o Modo Noturno, permitindo a poupança de energia durante o horário de descanso do utilizador, e mantendo sempre a qualidade do ar através dos filtros de alta densidade.

Vantagens:

- **Diferentes níveis de potências:** 2.6 kW, 3.5 kW, 5.3 kW e 7 kW.
- **Design** que permite um fluxo de ar vertical e horizontal.
- **Modo silencioso:** permite que o utilizador disfrute de uma climatização perfeita e sem ruídos.
- **Função Siga-me:** permite obter a temperatura real do utilizador, através do sensor inserido no comando da unidade. Desta forma, é possível oferecer a climatização ideal.

Ar Condicionado Mono Split 1x1 Mural Climate 2000



Modelo		Unidades	Climate 2000 SET 26 WE	Climate 2000 SET 35 WE	Climate 2000 SET 53 WE	Climate 2000 SET 70 WE
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,6 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 4,2)	5,3 (1,8 - 6,2)	7,0 (2,1 - 7,9)
	Aquecimento	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,3 - 6,7)	7,3 (1,6 - 7,9)
Consumo	Arrefecimento	W	732 (100 - 1.240)	1.213 (130 - 1.580)	1.550 (140 - 2.300)	2.600 (420 - 3.150)
	Aquecimento	W	733 (120 - 1.200)	1.088 (100 - 1.680)	1.570 (220 - 2.350)	2.400 (300 - 2.750)
Consumo máximo		A	10,0	10,0	13,0	15,5
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
	Etiqueta energética	-				
Aquecimento sazonal (Clima médio)	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Etiqueta energética	-				
Aquecimento sazonal (Clima quente)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-				
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F

Unidades interiores	Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensões (A x L x P)	mm	285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Peso (líquido/bruto)	Kg	7,6 / 9,7	7,6 / 9,8	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8

Unidades exteriores	Unidades	CL2000 26 E	CL2000 35 E	CL2000 53 E	CL2000 70 E
Nível de pressão sonora	dB(A)	55	56	56	59
Dimensões (A x L x P)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Peso (líquido/bruto)	kg	23,2 / 25,0	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9

A app HomeCom Easy pode ser descarregada gratuitamente na App Store ou Google Play.
A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).
Contem gás refrigerante R32 com GWP=675.

O ar condicionado perfeito para todos. É simples assim

O ar condicionado Climate 3000i apresenta um excelente e exclusivo desenho Bosch para a climatização interior.



É simples assim.

O novo equipamento Climate 3000i permite criar um ambiente mais limpo e fresco graças ao filtro de alta densidade catalítica.

Ar limpo e saudável sempre.

A eficiente função Auto-limpeza elimina as bactérias nocivas mediante o aquecimento até 56°C no evaporador. Desta forma, liberta apenas ar limpo na divisão.

Vantagens:

- **Conexão WiFi com acessório:** possibilidade de controlo remoto graças à aplicação HomeCom Easy da Bosch.
- **Função Siga-me:** sensor de temperatura integrado no comando para garantir um melhor controlo da temperatura.
- **Modo Noturno:** este modo permite um maior conforto e poupança de energia quando o equipamento fica ligado durante a noite.
- **Filtro de alta densidade catalítica:** aumenta a eficácia da filtragem do ar em 50%, comparativamente a um filtro convencional, garantindo uma maior qualidade do ar.
- **Assistente de voz com acessório WiFi:** permite a comunicação com plataformas inteligentes.

Ar Condicionado Mono Split 1x1 Mural Climate 3000i



Modelo		Unidades	Climate 3000i SET 26 WE	Climate 3000i SET 35 WE	Climate 3000i SET 53 WE	Climate 3000i SET 70 WE
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (2,1 - 5,9)	7,0 (3,4 - 8,2)
	Aquecimento	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,6 - 5,8)	7,3 (3,1 - 8,2)
Consumo	Arrefecimento	W	733 (80 - 1100)	1096 (120 - 1650)	1550 (420 - 2050)	2402 (560 - 3200)
	Aquecimento	W	771 (70 - 990)	1027 (110 - 1480)	1750 (300 - 2000)	2130 (780 - 3100)
Consumo máximo		A	10	10	13	19
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Etiqueta energética	-				
Aquecimento sazonal (Clima médio)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-				
Aquecimento sazonal (Clima quente)	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-				
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F

Unidades interiores	Unidades	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 35 / 37 / 46
Dimensões (A x L x P)	mm	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1.082 x 234
Peso (líquido/bruto)	Kg	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3

Unidades exteriores	Unidades	CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Nível de pressão sonora	dB(A)	56	55	57	60
Dimensões (A x L x P)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Peso (líquido/bruto)	Kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9

A app HomeCom Easy pode ser descarregada gratuitamente na App Store ou Google Play.
A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).
Contem gás refrigerante R32 com GWP=675.

Alta tecnologia de filtragem

O ar condicionado Climate 6000i inclui características de alta qualidade, como o controlador de presença que poupa energia, ou a tecnologia de filtros e ionizadores para disfrutar de um ar limpo e fresco.



Alta eficiência A+++ em modo frio e A+++ em modo calor

Este potente equipamento oferece altos valores de eficiência em modo frio e modo calor. Este aumenta o conforto e reduz os custos de energia simultaneamente.

Sempre conectado

Com a aplicação gratuita da Bosch HomeCom Easy, climatizar a casa é realmente simples.

Vantagens:

- **Controlo de humidade:** regulação da humidade da habitação eliminando imediatamente a humidade excessiva do ar.
- **Sensor de presença:** deteção de presença de pessoas na divisão e posterior ajuste da potência do ar condicionado.
- **Conexão WiFi:** conexão graças à aplicação HomeCom Easy da Bosch.
- **Tecnologia de filtragem inteligente:** alta eficiência: A+++ em modo frio e A+++ em modo calor.
- **Assistente de voz com acessório WiFi:** permite a comunicação com plataformas inteligentes.

*5 anos de suporte nas atualizações para o acessório WiFi de Ar Condicionado, necessárias para o uso da App. Para mais informação, consulte o manual de produto.

Ar Condicionado Mono Split Mural Climate 6000i R32



Modelo		Unidades	Climate 6001i - SET 26 WE R32	Climate 6001i - SET 35 WE R32	Climate 6001i - SET 53 WE R32	Climate 6001i - SET 70 WE R32
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,6 (1,32 - 3,81)	3,5 (1,32 - 3,96)	5,3 (1,99 - 6,13)	7,0 (2,11 - 8,21)
		Btu/h	9.000 (4.500~13.000)	12.000 (4.500~13.500)	18.000 (6.800~20.900)	24.000 (7.200~28.000)
	Aquecimento	kW	3,0 (0,88 - 4,4)	3,9 (0,88 - 4,54)	5,6 (1,35 - 6,77)	7,3 (1,55 - 8,21)
		Btu/h	10.500 (3.000~15.000)	13.500 (3.000~15.500)	19.000 (4.600~23.100)	25.000 (5.300~28.000)
Consumo	Arrefecimento	W	570 (130 - 1200)	880 (130 - 1250)	1290 (160 - 1787)	1760 (420 - 3200)
	Aquecimento	W	660 (120 - 1400)	990 (120 - 1450)	1510 (230 - 1695)	1975 (300 - 3100)
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Aquecimento sazonal (Clima médio)	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Classe de Eficiência Energética	-	A++	A++	A+	A+
Aquecimento sazonal (Clima quente)	SCOP	-	5,1	5,1	5,4	5,3
	Classe de Eficiência Energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F

Unidades interiores		CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Nível de pressão sonora (silêncio./mín./med./máx.)	dB(A)	21 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 45
Dimensões (A x L x P)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
Peso (líquido/bruto)	Kg	10,2/13,5	10,2/13,5	12,3/16,8	20,0/25,6

Unidades exteriores		CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Nível de pressão sonora	dB(A)	57	58	56	59
Dimensões (A x L x P)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Peso (líquido/bruto)	Kg	28,4 / 31,6	28,4 / 31,6	38,8 / 42,7	45,6 / 49,6

A app HomeCom Easy pode ser descarregada gratuitamente na App Store ou Google Play.
A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente).
Contem gás refrigerante R32 com GWP=675.

A união perfeita entre design e eficiência

O modelo de ar condicionado Climate 7000i foi especialmente desenhado com a máxima eficiência. Este novo modelo inclui características tecnológicas que permitem uma fácil conectividade e excelente qualidade do ar, graças ao nível de filtragem.



Eficiência ao mais alto nível

Classe A+++ em refrigeração e A+++ em aquecimento. Apresenta os melhores valores de eficiência em qualquer clima de toda a gama.

Controlo simples, desde qualquer lugar

Com novas funções de conexão e integração WiFi na unidade interior, é possível controlar a unidade mediante a aplicação Bosch HomeCom Easy ou com assistentes de voz mediante plataformas inteligentes.

iF DESIGN AWARD 2025

Unidade interior premiada pelo prestigioso iF Design Award, o design inovador de linhas suaves e elegantes é a combinação de eficiência, estética e funcionalidade.



Vantagens:

- **Fácil conexão:** através da integração de WiFi, é possível o controlo do ar condicionado à distância ou por comando de voz. Tudo isto com a app HomeCom Easy.
- **Função Poupança+:** com a função Poupança+ o consumo de energia pode ser reduzido, mantendo a temperatura ambiente desejada, sem comprometer a comodidade do utilizador.
- **Graças à função Siga-me:** é possível ter a temperatura perfeita para cada divisão.
- **Desenhado por especialistas** para uma fácil instalação e manutenção.
- **Instalação rápida e simples.**
- **Oferece uma excelente qualidade do ar interior:** Juntamente com a tecnologia avançada de ionizadores, são emitidos íons negativos com o propósito de eliminar bactérias e vírus, o que significa que é possível disfrutar de um ar limpo e fresco no interior.

*5 anos de suporte nas atualizações para o acessório WiFi de Ar Condicionado, necessárias para o uso da App. Para mais informação, consulte o manual de produto.

Ar Condicionado Mono Split Mural Climate 7000i R32

Conetividade
WiFi incluída
na unidade
interior



HomeCom Easy



A+++ → D



A+++ → D



Modelo		Unidades	Climate 7000i SET 20 WE R32	Climate 7000i SET 26 WE R32	Climate 7000i SET 35 WE R32	Climate 7000i SET 41 WE R32	Climate 7000i SET 53 WE R32
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,0 (0,96 - 3,71)	2,5 (1,03 - 4,28)	3,4 (1,03 - 4,28)	4,0 (1,14 - 4,84)	5,0 (1,32 - 5,66)
		Btu/h	6824 (3276 - 12659)	8530 (3514 - 14604)	11601 (3514 - 14603)	13648 (3889 - 16514)	17060 (4504 - 19312)
	Aquecimento	kW	2,3 (0,69 - 4,0)	4,1 (0,75 - 5,17)	4,1 (0,75 - 5,17)	4,6 (1,07 - 5,69)	5,6 (1,20 - 6,67)
		Btu/h	7847 (2354 - 13648)	13989 (2559 - 17640)	13989 (2559 - 17640)	15695 (3650 - 19415)	19108 (4094 - 22759)
Consumo	Arrefecimento	W	384 (100 - 920)	500 (102 - 1400)	759 (102 - 1400)	1025 (115 - 1500)	1315 (135 - 1600)
	Aquecimento	W	460 (115 - 850)	-872 (104 - 1506)	872 (104 - 1506)	1070 (170 - 1860)	1475 (185 - 1965)
Arrefecimento sazonal	SEER (Etiqueta)	W/W	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
	Etiqueta energética	-					
Aquecimento sazonal (Clima médio)	SCOP (Etiqueta)	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
	Etiqueta energética	-					
Aquecimento sazonal (Clima quente)	SCOP (Etiqueta)	-	5,3	5,3	5,3	5,6	5,1
	Etiqueta energética	-					
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F

Unidades interiores		CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	23 / 25 / 30 / 37	24 / 30 / 36 / 43	24 / 33 / 38 / 43	28 / 34 / 39 / 43	400 / 510 / 740 / 800
Dimensões (A x L x P)	mm	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255	308 x 909 x 255
Peso (líquido/bruto)	Kg	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,1	12,4 / 17,2

Unidades exteriores		CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Nível de pressão sonora	dB(A)	53	56	56	56	56
Dimensões (A x L x P)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 303	554 x 805 x 303	554 x 805 x 303	673 x 890 x 342
Peso (líquido/bruto)	Kg	28,1 / 30,6	31,3 / 34,0	31,4 / 34,0	31,5 / 34,2	40,9 / 43,9

A app HomeCom Easy pode ser descarregada gratuitamente na App Store ou Google Play.
A etiqueta energética mostra a eficiência máxima da gama em modo arrefecimento e aquecimento (clima quente). Contem gás refrigerante R32 com GWP=675.

Climatização de grandes espaços

Uma só unidade exterior e várias unidades interiores.



Vantagens:

- **Sistema multi:** climatização de várias divisões com uma só unidade exterior em combinações de 2x1, 3x1, 4x1, 5x1
- **Variedade de projetos:** as amplas distâncias frigoríficas permitem a utilização desta gama numa diversidade de projetos.
- **Conforto em cada divisão:** cada unidade pode trabalhar com diferentes pontos de ajuste e velocidades do ventilador para uma melhor adaptação às necessidades de cada usuário.

Unidade exterior		Unidades	CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2	CL5000M 62/3	CL5000M 79/3
Número máximo de unidades interiores			2x1	2x1	3x1	3x1
Capacidade	Arrefecimento	kW	4,1 (1,5 - 4,9)	5,3 (1,7 - 5,6)	6,2 (2,0 - 6,6)	7,9 (3,0 - 8,5)
	Aquecimento	kW	4,4 (1,6 - 4,8)	5,6 (1,8 - 5,6)	6,5 (2,0 - 6,7)	8,2 (2,2 - 8,5)
Consumo máximo		A	12	13	17	18
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1
	Etiqueta energética	-				
Aquecimento sazonal (Clima médio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-				
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Nível de pressão sonora		dB(A)	55	54	55	55
Dimensões (A x L x P)		mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673x 890 x 342	673x 890 x 342
Peso (líquido/bruto)		Kg	34,7 / 31,6	35,0 / 38,0	43,3 / 47,1	48 / 51,8

Unidade exterior		Unidades	CL5000M 82/4	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Número máximo de unidades interiores			4x1	4x1	5x1
Capacidade	Arrefecimento	kW	8,2 (3,1 - 10,3)	10,6 (3,1 - 10,3)	12,3 (23,2 - 12,9)
	Aquecimento	kW	8,8 (2,3 - 10,1)	10,6 (3,3 - 12,0)	12,3 (3,5 - 12,9)
Consumo máximo		A	19	21,5	22,0
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	7,0	6,5	6,5
	Etiqueta energética	-			
Aquecimento sazonal (Clima médio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-			
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Nível de pressão sonora		dB(A)	61	62	62
Dimensões (A x L x P)		mm	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Peso (líquido/bruto)		Kg	62,1 / 67,7	68,8 / 75,6	74,1 / 79,5

Contem gás refrigerante R32 com GWP=675.

Unidades Interiores Multi Split Mural Climate 2000, Mural Climate 3000i e Mural Climate 6000i



App disponível para os modelos Climate 3000i e 6000i



Unidade interior		Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Aquecimento	kW	3,0	4,0	5,6	7,3
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)		dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensões (A x L x P)		mm	255 x 805 x 194	255 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1.040 x 220
Peso (líquido/bruto)		Kg	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8

Unidade interior		Unidades	CL3000iU W 21 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Aquecimento	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,3
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)		dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 35 / 37 / 46
Dimensões (A x L x P)		mm	292 x 729 x 200	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1082 x 234
Peso (líquido/bruto)		Kg	8,0 / 10,5	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3

Unidade interior		Unidades	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Aquecimento	kW	3,0	3,9	5,6	7,3
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)		dB(A)	21 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 45
Dimensões (A x L x P)		mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1140 x 275
Peso (líquido/bruto)		Kg	10,2	10,2	12,3	20

Contem gás refrigerante R32 com GWP=675.

Unidades Interiores Multi Split Cassette Climate 5000i, Conduta Climate 5000i e Consola Climate 5000i



Unidade interior		Unidades	Multi Split Cassette Climate 5000i 2 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 2,6 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 3,5 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 5,3 kW	Multi Split Cassette Climate 5000i 7 kW
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Aquecimento	kW	2,3	2,9	4,1	5,4	7,6
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)		dB(A)	31 / 33 / 37	35 / 37 / 39	25 / 33 / 36 / 41	29 / 35 / 39 / 43	27 / 29 / 42 / 45
Dimensões (A x L x P)		mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	205 x 830 x 830
Peso (líquido/bruto)		Kg	14,5 / 17,5	14,5 / 17,5	16,3 / 20,4	16,0 / 20,6	21,6 / 25,4

Unidade interior		Unidades	Multi Split Conduta Climate 5000i 2,1 kW	Multi Split Conduta Climate 5000i 2,6 kW	Multi Split Conduta Climate 5000i 3,5 kW	Multi Split Conduta Climate 5000i 5,3 kW	Multi Split Conduta Climate 5000i 7 kW
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Aquecimento	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,6
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)		dB(A)	27 / 34 / 40	27 / 34 / 40	23 / 29 / 30 / 34	26 / 34 / 38 / 41	27 / 37 / 40 / 42
Dimensões (A x L x P)		mm	200 x 700 x 506	200 x 700 x 506	200 x 700 x 506	210 x 880 x 674	249 x 1.100 x 774
Peso (líquido/bruto)		Kg	17,8 / 21,5	17,8 / 21,5	17,8 / 21,5	24,4 / 29,6	32,3 / 39,1

Unidade interior		Unidades	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E
Capacidade	Arrefecimento	kW	2,6	3,5	5,0
	Aquecimento	kW	2,9	3,8	5,3
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)		dB(A)	27 / 34 / 37	27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Dimensões (A x L x P)		mm	621 x 794 x 200	621 x 794 x 200	621 x 794 x 200
Peso (líquido/bruto)		Kg	14, 9 / 18, 8	14, 9 / 18, 8	14, 9 / 18, 8

Contem gás refrigerante R32 com GWP=675.

Soluções Mono Split Climate 5000i SCI

Equipamentos de Conduta, Cassette, Teto-Chão e Consola.



Mono Split 1x1 Conduta 5000i SCI

Vantagens:

- ▶ **Controlo infravermelhos e por cabo:** controlo infravermelhos incluído como padrão, com possibilidade de controlo por cabo com acessório.
- ▶ **Função anti ar frio:** o equipamento liga o ventilador da unidade interior com ar quente, dependendo da temperatura da bateria, para evitar o ar frio inicial no modo calor.
- ▶ **Painel de saída 360°:** saída de ar para melhorar a climatização de forma equilibrada em toda a divisão.
- ▶ **Conexão WiFi:** o modelo Climate 5000i SCI permite uma conexão WiFi das unidades interiores de Cassette, Cassette compacta, Conduta, Teto-Chão e Consola, de modo a conectar com a aplicação Bosch HomeCom Easy, disponível para iOS e Android.
- ▶ **Possibilidade de instalação Twin em modelos SCI.**

Mono Split 1x1 Cassette 5000i SCI

Vantagens:

- ▶ **Controlo por cabo:** controlo por cabo com funções especiais.
- ▶ **Dimensões da unidade interior reduzidas:** permitem uma adaptação aos espaços disponíveis de instalação.
- ▶ **Unidade interior silenciosa:** os baixos níveis sonoros da unidade interior garantem um melhor conforto nas divisões climatizadas.
- ▶ **Conexão WiFi:** o modelo Climate 5000i SCI permite uma conexão WIFI de todas as unidades interiores de Cassette, Cassette compacta, Conduta, Teto-Chão e Consola, de forma a conectar com a aplicação „Bosch HomeCom Easy“ disponível para iOS e Android.
- ▶ **Possibilidade de instalação Twin em modelos SCI.**

Soluções Mono Split Climate 5000i SCI

Equipamentos de Conduta, Cassette, Teto-Chão e Consola.



Mono Split 1x1 Teto-Chão 5000i SCI


Vantagens:

- **Controlo de infravermelhos e por cabo:** controlo de infravermelhos como padrão, com possibilidade de controlo por cabo como acessório.
- **Função anti ar frio:** o equipamento liga o ventilador da unidade interior com ar quente dependendo da temperatura da bateria, para evitar a saída de ar frio em modo calor.
- **Instalação horizontal ou vertical:** possibilidade de instalação horizontal ou vertical para uma melhor adaptação às necessidades e ao espaço.
- **Conexão WiFi:** o modelo Climate 5000i SCI permite uma conexão WiFi das unidades interiores de Cassette, Cassette compacta, Conduta, Teto-Chão e Consola, de modo a conectar com a aplicação Bosch HomeCom Easy, disponível para iOS e Android.
- **Possibilidade de instalação Twin em modelos SCI.**

Vantagens:

- **Saída de ar dupla:** maior comodidade devido à distribuição de ar na parte inferior e superior. O modo frio sairá apenas pela parte superior, o modo quente terá acesso a ambas.
- **Design:** compacto, atrativo e elegante que permite uma instalação em qualquer tipo de divisão.
- **Função Siga-me:** sensor de temperatura instalado no comando que garante um melhor controlo de comodidade.
- **Modo Noturno:** permite um maior conforto e poupança energética nas horas de descanso.
- **Modo Eco:** ao pressionar o botão Modo Eco, é possível manter cerca de 20% de poupança de energia.
- **Conexão WiFi:** o modelo Climate 5000i SCI permite uma conexão WiFi das unidades interiores de Cassette, Cassette compacta, Conduta, Teto-Chão e Consola, de modo a conectar com a aplicação Bosch HomeCom Easy, disponível para iOS e Android.

Mono Split 1x1 Conduta Climate 5000i SCI R32



Unidade interior



Até 12kW



Compatível
com Airzone



A+++ → D



A+++ → D



Compatível
com WiFi
através de
acessório



HomeCom Easy



Incluído




Incluído

Modelo		Unidades	CL5000iL -Set 35 DE - Conduta 3,5 kW R32	CL5000iL -Set 53 DE - Conduta 5,3 kW R32	CL5000iL -Set 70 DE - Conduta 7 kW R32	CL5000iL -Set 88 DE - Conduta 8,8 kW R32	CL5000iL -Set 105 DE - Conduta 10,5 kW R32
Capacidade	Arrefecimento	kW	3,52 (0,53~3,99)	5,28 (2,55~5,86)	7,03 (3,28~8,16)	8,79 (2,23~9,85)	10,55 (2,75~11,14)
	Aquecimento	kW	3,81 (1,00~4,39)	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	9,38 (2,70~10,02)	11,72 (2,78~12,78)
Consumo	Arrefecimento	W	1.053 (155~1.373)	1.530 (710~2.150)	2.190 (750~2.960)	2.500 (190~3.050)	3.950 (900~41.50)
	Aquecimento	W	1.038 (302~1.390)	1.510 (740~1.760)	1.900 (640~2.580)	2.250 (430~2.450)	3.250 (800~3.950)
Consumo Máximo		A	9	13,5	19	20	22,5
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,3	6,5	6,2	6,5	6,2
	Eficiência energética	-					
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4	4	4	4	4
	Eficiência energética	-					
Classes da etiqueta de eficiência energética			A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F

Unidade interior	Unidades	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E	CL5000iL D 88 E	CL5000iL D 105 E
Nível de pressão sonora (min/med/máx)	dB(A)	30 / 32 / 35	35 / 39 / 42	41 / 46 / 49	46 / 48 / 51	46 / 48 / 50
Dimensões (A x L x P)	mm	200x700x506	210x880x674	249x1100x774	249x1360x774	249x1360x774
Peso (líquido/bruto)	Kg	17,8 / 21,5	24,4 / 29,6	32,3 / 39,1	40,5 / 48,3	40,5 / 48,2

Unidade Exterior	Unidades	CL5000iU D 35 E	CL5000iU D 53 E	CL5000iU D 70 E	CL5000iL D 88 E	CL5000iL D 105 E
Nível de pressão sonora	dB(A)	54	56	60	62	63
Dimensões (A x L x P)	mm	555x765x303	554x805x330	673x890x342	810x946x410	810x946x410
Peso (líquido/bruto)	Kg	26,6 / 29	32,5 / 35,2	43,9 / 46,9	52,8 / 57,3	66,9 / 71,5

Bosch Climate 5000i - Conduta SCI R32

Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 105 DE-3 - Conduta 10,5 kW R32	CL5000iL-Set 125 DE - Conduta 12,5 kW R32	CL5000iL-Set 140 DE-3 - Conduta 14 kW R32	CL5000iL-Set 160 DE-3 - Conduta 16 kW R32
Capacidade	Arrefecimento	kW	10,55 (2,73~11,78)	12,02 (2,93~12,31)	14,07 (3,52~15,53)	15,24 (4,10~17,29)
	Aquecimento	kW	11,72 (2,78~12,84)	13,48 (3,37~14,07)	16,12 (4,10~18,17)	18,17 (4,40~20,52)
Consumo	Arrefecimento	W	4.000 (890~4.200)	4.200 (680~4.500)	4.800 (880~6.000)	5.250 (1030~6.650)
	Aquecimento	W	3.250 (780~4.000)	3.450 (750~4.100)	4.500 (950~5.700)	5.150 (950~6.600)
Consumo Máximo		A	10	22.5	13	14
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
	Eficiência energética	-	 A++ A+++ → D	-	-	-
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4	4	3,8	4
	Eficiência energética	-	 A+ A+++ → D	-	-	-
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentação		V / F / Hz	380-415 V / 3F / 50Hz (ext) 220-240V / 1F / 50Hz (int)	220-240V / 1F / 50Hz	380-415 V / 3F / 50Hz (ext) 220-240V / 1F / 50Hz (int)	380-415 V / 3F / 50Hz (ext) 220-240V / 1F / 50Hz (int)

Unidade interior	Unidades	CL5000iL D 125 E	CL5000iL D 105 E	CL5000iL D 140 E	CL5000iL D 160 E
Nível de pressão sonora (min/med/máx)	dB(A)	47 / 49 / 51	48 / 49 / 52	47 / 49 / 52	47 / 49 / 53
Dimensões (A x L x P)	mm	249x1360x774	300x1200x874	300x1200x874	300x1200x874
Peso (líquido/bruto)	Kg	40,5 / 48,2	47,6 / 55,8	47,6 / 55,8	47,4 / 56,1

Unidade Exterior	Unidades	CL5000L 125 E	CL5000L 105 E-3 (Trifásico)	CL5000L 140 E-3 (Trifásico)	CL5000L 160 E-3 (Trifásico)
Nível de pressão sonora	dB(A)	63	63	64	64
Dimensões (A x L x P)	mm	810x946x410	810x946x410	1333x952x415	1333x952x415
Peso (líquido/bruto)	Kg	80,5 / 85	71,0 / 75,0	103,7 / 118,3	107,0 / 121,2

Mono Split 1x1 Cassette Climate 5000i SCI R32



Cassette



Cassette Compacto



A+++ → D



A+++ → D



Compatível
com WiFi
através de
acessório



HomeCom Easy



Até 12kW



Incluído na
unidade
Cassette



Incluído na
Cassette
compacta




Compatível
como acessório

Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 35 4CCE - Cassette Compacto 3,5kW R32	CL5000iL-Set 53 4CCE - Cassette Compacto 5,3kW R32	CL5000iL-Set 70 4CE - Cassette 7kW R32	CL5000iL-Set 88 4CE - Cassette 8,8kW R32	CL5000iL-Set 105 4CE - Cassette 10,5kW R32
Capacidade	Arrefecimento	kW	3,52 (0,85~4,11)	5,28 (2,90~5,59)	7,03 (3,30~7,91)	8,79 (2,23~9,38)	10,55 (2,70~11,43)
	Aquecimento	kW	3,81 (0,47~4,31)	5,57 (2,37~6,10)	7,62 (2,81~8,94)	9,38 (2,70~9,73)	11,14 (2,78~12,30)
Consumo	Arrefecimento	W	1.010 (168~1.434)	1.633 (720~2.088)	2.320 (780~2.748)	2.750 (190~3.000)	3.950 (900~4.200)
	Aquecimento	W	1.019 (124~1.376)	15.40 (700~1.930)	1.900 (610~2.700)	2.450 (430~2.550)	3.000 (800~3.950)
Consumo Máximo		A	9	13,5	19	20	22,5
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,6	6,3	6,2	6,6	6,7
	Eficiência energética	-					
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4,1	4	4	4,2	4
	Eficiência energética	-					
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F

Unidade interior	Unidades	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU 4C 70 E	CL5000iL 4C 88 E	CL5000iL 4C 105 E
Nível de pressão sonora (silêncio, mín./med./máx.)	dB(A)	35 / 38 / 42	39 / 44 / 45	42 / 48 / 50	46 / 48 / 51	46 / 48 / 51
Dimensões corpo (A x L x P)	mm	260x570x570	260x570x570	205x830x830	245x830x830	245x830x830
Dimensões painel (A x L x P)	mm	50x647x647	50x647x647	55x950x950	55x950x950	55x950x950
Peso corpo líquido/bruto	Kg	16,3 / 20,4	16,0 / 20,6	21,6 / 25,4	24,6 / 28,6	27,2 / 31,2
Peso painel líquido/bruto	Kg	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	6 / 9	6 / 9	6 / 9

Unidade exterior	Unidades	CL5000L 35 E	CL5000L 53 E	CL5000L 70 E	CL5000L 88 E	CL5000L 105 E
Nível de pressão sonora	dB(A)	54	56	60	62	63
Dimensões (A x L x P)	mm	555x765x303	554x805x330	673x890x342	810x946x410	810x946x410
Peso (líquido/bruto)	Kg	26,6 / 29	32,5 / 35,2	43,9 / 46,9	52,8 / 57,3	66,9 / 71,5

Bosch Climate 5000i - Cassette SCI R32

Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 125 4CE - Cassette 12,5kW R32	CL5000iL-Set 105 4CE-3 - Cassette 10,5kW R32	CL5000iL-Set 140 4CE-3 - Cassette 14kW R32	CL5000iL-Set 160 4CE-3 - Cassette 16kW R32
Capacidade	Arrefecimento	kW	12,02 (2,93~12,31)	10,55 (2,70~11,43)	14,07 (3,52~15,83)	15,24 (4,10~16,71)
	Aquecimento	kW	13,48 (3,37~14,07)	11,14 (2,78~12,66)	16,12 (4,10~17,29)	18,17 (4,40~19,93)
Consumo	Arrefecimento	W	4.200 (680~4.350)	4.000 (890~4.150)	4.650 (800~5.900)	5.000 (980~6.200)
	Aquecimento	W	3.700 (750~4.250)	3.000 (780~4.000)	4.580 (900~5.500)	5.550 (1.020~6.700)
Consumo Máximo		A	22,5	10	13	14
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,1	6,3	6,1	6,3
	Eficiência energética	-	-	 A++ A+++ → D	-	-
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4	3,9	4	4
	Eficiência energética	-	-	 A+ A+++ → D	-	-
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 1F / 50Hz	380-415 V / 3F / 50Hz (ext) 220-240V / 1F / 50Hz (int)	380-415 V / 3F / 50Hz (ext) 220-240V / 1F / 50Hz (int)	380-415 V / 3F / 50Hz (ext) 220-240V / 1F / 50Hz (int)

Unidade interior	Unidades	CL5000iL 4C 125 E	CL5000iL 4C 105 E	CL5000iL 4C 140 E	CL5000iL 4C 160 E
Nível de pressão sonora (min/med/máx)	dB(A)	48 / 50 / 53	46 / 49 / 51	48 / 51 / 53	50 / 52 / 55
Dimensões corpo (A x L x P)	mm	287x830x830	245x830x830	287x830x830	287x830x830
Dimensões painel (A x L x P)	mm	55x950x950	55x950x950	55x950x950	55x950x950
Peso corpo líquido/bruto	Kg	29,3 / 33,5	27,2 / 31,2	29,3 / 33,5	29,3 / 33,5
Peso panel Neto/Bruto	Kg	6 / 9	6 / 9	6 / 9	6 / 9

Unidade exterior	Unidades	CL5000L 125 E	CL5000L 105 E-3 (Trifásico)	CL5000L 140 E-3 (Trifásico)	CL5000L 160 E-3 (Trifásico)
Nível de pressão sonora	dB(A)	63	63	64	64
Dimensões (A x L x P)	mm	810x946x410	810x946x410	1.333x952x415	1.333x952x415
Peso (líquido/bruto)	Kg	71,0 / 75,0	80,5 / 85	103,7 / 118,3	107,0 / 121,2

Mono Split 1x1 Teto-Chão Climate 5000i SCI R32



Modelo		Unidades	CL5000iL -Set 53 CF - Teto-Chão 5,3 kW R32	CL5000iL -Set 70 CF - Teto-Chão 7 kW R32	CL5000iL -Set 105 CF - Teto-Chão 10,5 kW R32	CL5000iL -Set 105 CF-3- Teto-Chão 10,5 kW R32	CL5000iL -Set 140 CF-3- Teto-Chão 14 kW R32	CL5000iL -Set 160 CF-3- Teto-Chão 16 kW R32
Capacidade	Arrefecimento	kW	5,28 (2,71~5,86)	7,03 (3,22~7,77)	10,55 (2,73~11,43)	10,55 (2,73~11,78)	14,07 (3,52~15,24)	15,83 (4,10~16,71)
	Aquecimento	kW	5,57 (2,42~6,30)	7,62 (2,72~8,29)	11,72 (2,78~12,78)	11,72 (2,81~12,78)	16,12 (4,10~17,00)	18,17 (4,40~19,64)
Consumo	Arrefecimento	W	1.450 (670~2.027)	2.300 (747~2.930)	3.900 (900~4.250)	4.000 (890~4.300)	5.000 (900~5.950)	5.650 (1.100~6.650)
	Aquecimento	W	1.500 (540~1.640)	2.050 (650~2.850)	3.350 (800~3.950)	3.350 (780~3.950)	5.100 (1.000~6.050)	6.050 (1.050~7.100)
Consumo Máximo		A	13,5	19	22,5	10	13	14
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	6,2	6,1	6,4	6,2	6,1	6,1
	Eficiência energética	-					-	-
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4	4	4,1	4	3,9	4
	Eficiência energética	-					-	-
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	380-415 V / 50Hz (ext) / 3F / 220-240V / 50Hz (int) / 1F	380-415 V / 50Hz (ext) / 3F / 220-240V / 50Hz (int) / 1F	380-415 V / 50Hz (ext) / 3F / 220-240V / 50Hz (int) / 1F
Limites de funcionamento		Ext. (frio/calor) °C	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24	-15 ~ 50/-15 ~ 24

Unidade interior	Unidades	CL5000iL CF 53 E	CL5000iL CF 70 E	CL5000iL CF 105 E	CL5000iL CF 105 E	CL5000iL CF 140 E	CL5000iL CF 160 E
Nível de pressão sonora (min/med/máx)	dB(A)	37 / 41 / 44	43 / 47 / 51	45 / 48 / 51,5	45 / 48 / 51	46 / 50 / 53	48 / 52 / 55
Dimensões (A x L x P)	mm	235x1068x675	235x1068x675	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675
Peso corpo líquido/bruto	Kg	28 / 33	28 / 33	42 / 48	42 / 48	42 / 49	42 / 49

Unidade exterior	Unidades	CL5000L 53 E	CL5000L 70 E	CL5000L 105 E	CL5000L 105 E-3 (Trifásico)	CL5000L 140 E-3 (Trifásico)	CL5000L 160 E-3 (Trifásico)
Nível de pressão sonora	dB(A)	56	60	63	63	64	64
Dimensões (A x L x P)	mm	554x805x330	673x890x342	810x946x410	810x946x410	1.333x952x415	1.333x952x415
Peso (líquido/bruto)	Kg	32,5 / 35,2	43,9 / 46,9	66,9 / 71,5	80,5 / 85	103,7 / 118,3	107,0 / 121,2

Mono Split 1x1 Consola Climate 5000i SCI R32




Modelo		Unidades	CL5000iL-Set 35 CN Consola 3,5kW R32	CL5000iL-Set 53 CN Consola 5,3kW R32
Capacidade	Arrefecimento	kW	3,5 (0,8 - 4,3)	5,0 (2,6 - 5,6)
	Aquecimento	kW	3,8 (0,4 - 4,7)	5,3 (2,2 - 6,3)
Consumo	Arrefecimento	W	1.000 (170~1.350)	1.500 (650~1.950)
	Aquecimento	W	980 (150~1.300)	1.420 (600~1.900)
Arrefecimento sazonal	SEER	W/W	7,3	6,7
	Eficiência energética	-		
Aquecimento sazonal (clima médio)	SCOP	W/W	4	4
	Eficiência energética	-		
Classes da etiqueta de eficiência energética		-	A+++ → D	A+++ → D
Alimentação		V / Hz / F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Limites de funcionamento	Exterior (frio/calor)	°C		

Unidade interior	Unidades	CL5000iU CN 35 E	CL5000iU CN 50 E
Nível de pressão sonora (min/med/máx)	dB(A)	27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Dimensões (A x L x P)	mm	621x794x206	621x794x206
Peso corpo líquido/bruto	Kg	14,9 / 18,8	14,9 / 18,8

Unidade exterior	Unidades	CL5000L 35 E	CL5000L 50 E
Nível de pressão sonora	dB(A)	54	55
Dimensões (A x L x P)	mm	555x765x303	554x805x330
Peso (líquido/bruto)	Kg	26,6 / 29,0	32,5 / 35,2





Exemplo de Instalação 3x1 Set Multi Split Climate 5000 M R32 com Split parede

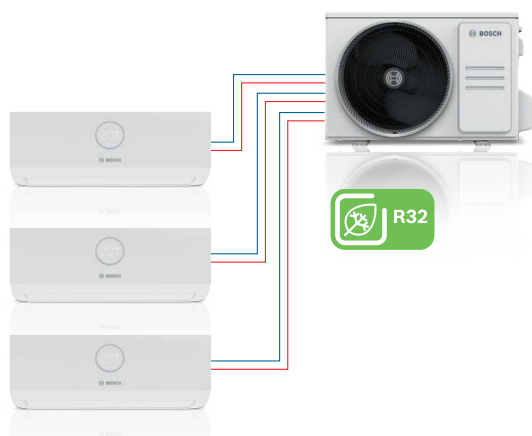

Modelo	Divisão
Set Multi Climate 3000i - 79 WE 3x1	
CL5000 M 79/3	Unidade Exterior
CL3000iU W 26 E	Unidade Interior (quarto)
CL3000iU W 26 E	Unidade Interior (quarto)
CL3000iU W 35 E	Unidade Interior (sala)

Exemplo de Instalação 3x1 Set Multi Split Climate 5000 M R32 com Split Consola

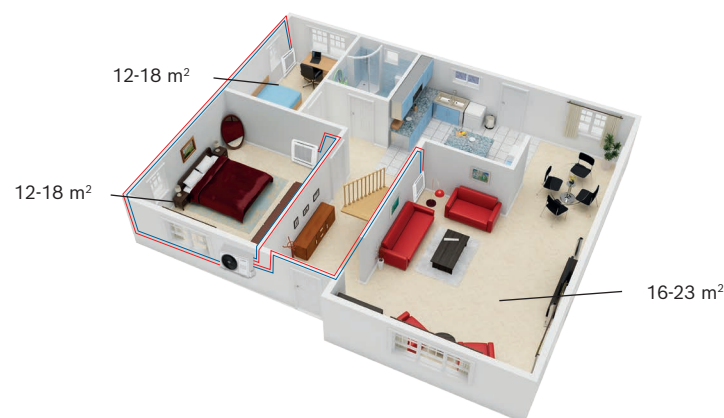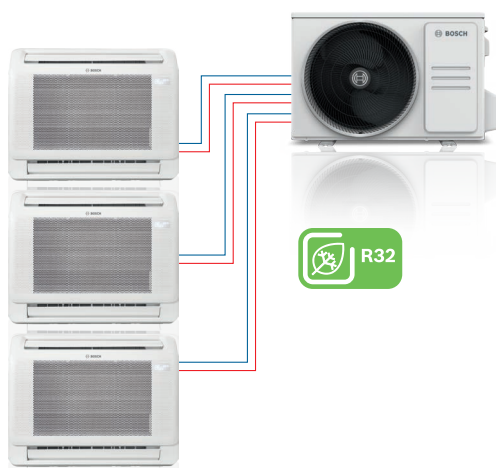

Modelo	Divisão
Set Multi Climate 5000i - 79 CNE 3x1	
CL5000 M 79/3	Unidade Exterior
CL5000iM CN 26 E	Unidade Interior (quarto)
CL5000iM CN 26 E	Unidade Interior (quarto)
CL5000iU CN 35 E	Unidade Interior (sala)

Consultar todas as possibilidades de combinação de 2x1, 3x1, 4x1 e 5x1.



Bosch Home Comfort

Sede, Departamento Comercial e Assistência Técnica

Av. Infante D. Henrique, lotes 2E-3E
1800-220 Lisboa (Portugal)

Serviços Pós-Venda

assistencia.technica@pt.bosch.com
211 540 720 (chamada para a rede fixa nacional)

www.bosch-homecomfort.pt

(06.2025)