

Tecnologia per la vita



BOSCH

Soluzioni semplici per l'acqua calda sanitaria

Scalda acqua elettrici Bosch



La soluzione migliore per ogni esigenza

Vuoi immergerti in un rilassante bagno caldo o fare una doccia rapida, ma senza sorprese? Con le soluzioni Bosch per la produzione di acqua calda sanitaria puoi essere certo di avere sempre tutta l'acqua calda di cui hai bisogno, alla giusta temperatura. L'ampia gamma Bosch risponde alla perfezione ad ogni necessità!

Una gamma ampia e versatile


La gamma di scaldacqua Bosch comprende modelli a gas, elettrici e in pompa di calore, oltre alle soluzioni solari a circolazione naturale, per offrire sempre il massimo comfort domestico qualsiasi siano le tue esigenze, garantendo al contempo una grande efficienza energetica.



Scalda acqua a gas

Una gamma completa per soddisfare ogni esigenza in termini di acqua calda sanitaria, con modelli pensati sia per l'installazione all'interno sia all'esterno dell'abitazione. Acqua calda sempre e subito a disposizione, tanta quanta te ne serve: dalle grandi abitazioni ai piccoli appartamenti, nella gamma di scaldacqua a gas Bosch c'è sempre la soluzione più adeguata!

Modelli integrabili con un impianto solare termico

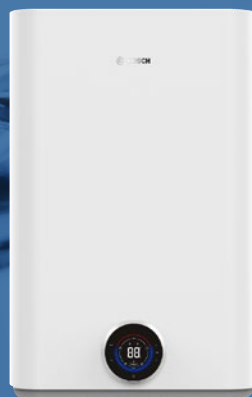

Scalda acqua elettrici

Una soluzione semplice ed efficiente per la produzione di acqua calda sanitaria, che assicura bassi consumi in stand-by e una grande versatilità, con modelli fino a 120 litri. Semplici da installare e da regolare, gli scaldacqua elettrici Bosch sono subito pronti all'uso, per assicurarti tutta l'acqua calda di cui hai bisogno!

Abbinabili al fotovoltaico






Scalda acqua in pompa di calore

La soluzione per produrre acqua calda utilizzando l'energia gratuita dell'aria. Altamente versatili, gli scaldi acqua in pompa di calore Bosch sono ideali per nuovi edifici o ristrutturazioni, per installazioni sia a basamento che murali, e consentono l'accesso agli incentivi fiscali e al Conto Termico.

Integrabili con sistemi fotovoltaici, solari termici o con altri generatori di calore

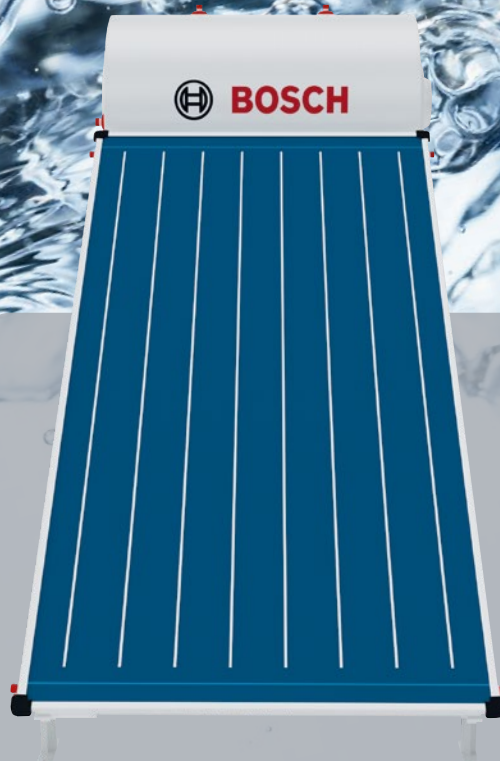

Solare a circolazione naturale

La soluzione pensata per sfruttare l'energia gratuita del sole e riscaldare l'acqua senza impattare sull'ambiente. Disponibile con bollitori fino a 300 litri, il solare Bosch è particolarmente versatile e si adatta a diverse tipologie di installazione su tetto piano o a falda inclinata.



Tronic 7500 T

La soluzione di design installabile anche in spazi ristretti



Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria a doppio serbatoio, disponibile nelle capacità da 47, 65, 74 e 93 litri.

Installabile ovunque, controllabile in tutta semplicità

Tronic 7500 T è lo scaldacqua elettrico dal design così sottile che può essere comodamente installato nei pensili della cucina. Il comodo display LCD touch a colori con pittogrammi ne rende l'utilizzo estremamente intuitivo.

Comfort ottimale, senza sprechi


Il comfort è garantito dal doppio serbatoio con relativa doppia resistenza elettrica da 1,5 kW, che consente di avere acqua calda sempre a disposizione senza tempi di attesa. Inoltre, le molteplici funzioni disponibili permettono di adattarne il funzionamento sulla base delle proprie esigenze e abitudini, sia in termini di comfort sia di risparmio energetico.

Affidabile e resistente

Tronic 7500 T garantisce una maggiore affidabilità grazie alla resistenza elettrica a secco, posta non a diretto contatto con l'acqua contenuta nel serbatoio. Questa caratteristica ne riduce l'usura dal calcare e fa sì che sia richiesta una minore manutenzione. In aggiunta, la smaltatura interna e l'anodo elettronico attivo costituiscono un'ulteriore protezione dalla corrosione.

Installazione e manutenzione agevolate

Dal punto di vista dell'installazione Tronic 7500 T può essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi. In caso di necessità, per le attività di manutenzione questo scaldacqua consente di sostituire la resistenza senza dover necessariamente svuotare l'apparecchio, semplificando ulteriormente l'intervento.

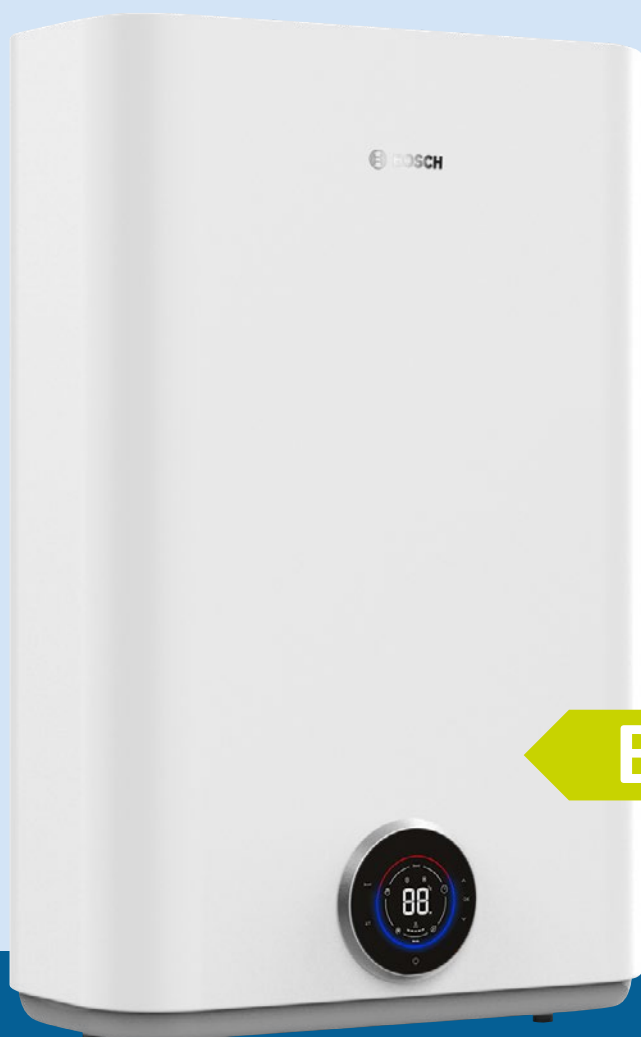

I principali vantaggi

- Design sottile e compatto
- Display LCD touch a colori
- Doppio serbatoio
- Doppia resistenza elettrica da 1,5 kW
- Molteplici funzioni per ogni esigenza
- Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici
- Resistenza elettrica a secco
- Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo elettronico attivo
- Installazione verticale e orizzontale ruotando di 90° il quadro comandi
- 7 anni di garanzia sul corpo in pressione

B



A⁺→F

Dati del prodotto per il consumo energetico		TR7501T 50 DERB	TR7501T 80 DERB	TR7501T 100 DERB	TR7501T 120 DERB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A ⁺ →F)		B	B	B	B
Profilo di carico dichiarato		M	M	M	M

Dati tecnici	Unità di misura	TR7501T 50 DERB	TR7501T 80 DERB	TR7501T 100 DERB	TR7501T 120 DERB
Codice prodotto		7 736 507 274	7 736 507 276	7 736 507 277	7 736 507 441
Capacità nominale	l	47	65	74	93
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	89,3	114,4	135	174,4
Potenza nominale	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	01:55	02:40	03:02	03:48
Consumo energetico quotidiano	kWh	7,417	7,362	7,614	7,637
Consumo energetico annuo	kWh	1.293	1.304	1.319	1.306
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Pressione nominale	bar	8	8	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"	½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15	15	15
Dimensioni LxPxA	mm	469x278x874,5	569x316,5x786,5	569x316,5x901,5	569x316,5x1.086,5
Peso a pieno	kg	74,3	94,6	108,1	133,4

Tronic 5500 T

La soluzione gestibile con semplicità anche da remoto



Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria a doppio serbatoio, disponibile nelle capacità da 47, 65, 74 e 83 litri.

Design sottile e gestione da remoto


Tronic 5500 T è lo scaldacqua Bosch dal design sottile che trova spazio anche nei pensili della cucina. Grazie al display LCD touch con pittogrammi, la gestione è estremamente semplice e può essere comodamente regolato anche da remoto via smartphone tramite l'app HomeCom Easy.

Il comfort su misura

Il doppio serbatoio con relativa doppia resistenza elettrica da 1,5 kW consente di avere acqua calda sempre a disposizione senza attese, per un comfort ottimale. Le numerose funzioni disponibili permettono di regolarne il funzionamento sulla base delle proprie esigenze e abitudini, anche in termini di risparmio energetico.

Robusto e resistente, progettato per durare a lungo

Tronic 5500 T necessita di una ridotta manutenzione, perchè la smaltatura interna e l'anodo al magnesio proteggono l'apparecchio dalla corrosione. Inoltre, l'installazione è flessibile, in quanto lo scaldacqua può essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi.

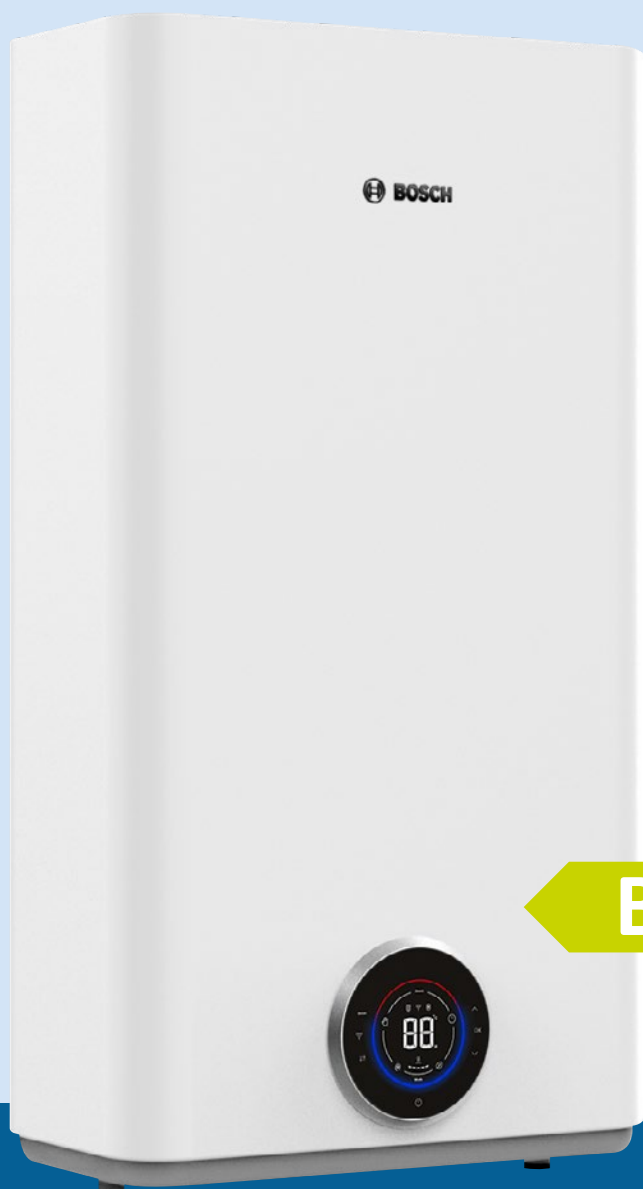

I principali vantaggi

- Design sottile e compatto
- Display LCD touch
- Doppio serbatoio
- Doppia resistenza elettrica da 1,5 kW
- Molteplici funzioni per ogni esigenza
- Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici
- Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- Installazione verticale e orizzontale ruotando di 90° il quadro comandi
- Gestibile da remoto tramite app HomeCom Easy
- 5 anni di garanzia sul corpo in pressione

B



A⁺→F



Dati del prodotto per il consumo energetico		TR55001iT 50 DERB	TR55001iT 80 DERB	TR55001iT 100 DERB	TR55001iT 120 DERB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A ⁺ →F)		B	B	B	B
Profilo di carico dichiarato		M	M	M	M

Dati tecnici	Unità di misura	TR55001iT 50 DERB	TR55001iT 80 DERB	TR55001iT 100 DERB	TR55001iT 120 DERB
Codice prodotto		7 736 507 270	7 736 507 272	7 736 507 273	7 736 507 440
Capacità nominale	l	47	65	74	83
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	89,3	114,4	135	174,4
Potenza nominale	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	01:55	02:40	03:02	03:48
Consumo energetico quotidiano	kWh	7,417	7,362	7,614	7,637
Consumo energetico annuo	kWh	1.293	1.304	1.312	1.306
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Pressione nominale	bar	8	8	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"	½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15	15	15
Dimensioni LxPxA	mm	450x470x581	450x470x799	450x470x985	450x470x985
Peso a pieno	kg	74,3	94,6	108,1	133,4

Tronic 4500 T

Acqua calda sempre disponibile
con il minimo ingombro



Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria a doppio serbatoio, disponibile nelle capacità da 28, 47, 65, 74 e 93 litri.

Trova spazio ovunque e si controlla facilmente


Grazie al design sottile, lo scaldacqua Tronic 4500 T può essere comodamente installato nei pensili della cucina. Il display LCD touch con pittogrammi ne rende poi estremamente pratico l'utilizzo.

Il massimo comfort, sempre

Il comfort è garantito dal doppio serbatoio con relativa doppia resistenza elettrica da 1,5 kW, che consente di avere acqua calda sempre a disposizione senza dover attendere. Le numerose funzioni disponibili permettono di adattare il funzionamento di questo scaldacqua sulla base delle proprie esigenze e abitudini, sia in termini di comfort che di risparmio energetico.

Robusto e resistente, progettato per durare a lungo

Tronic 4500 T necessita di una ridotta manutenzione, poiché la smaltatura interna e l'anodo al magnesio proteggono l'apparecchio dalla corrosione. Al momento dell'installazione il prodotto può essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi.

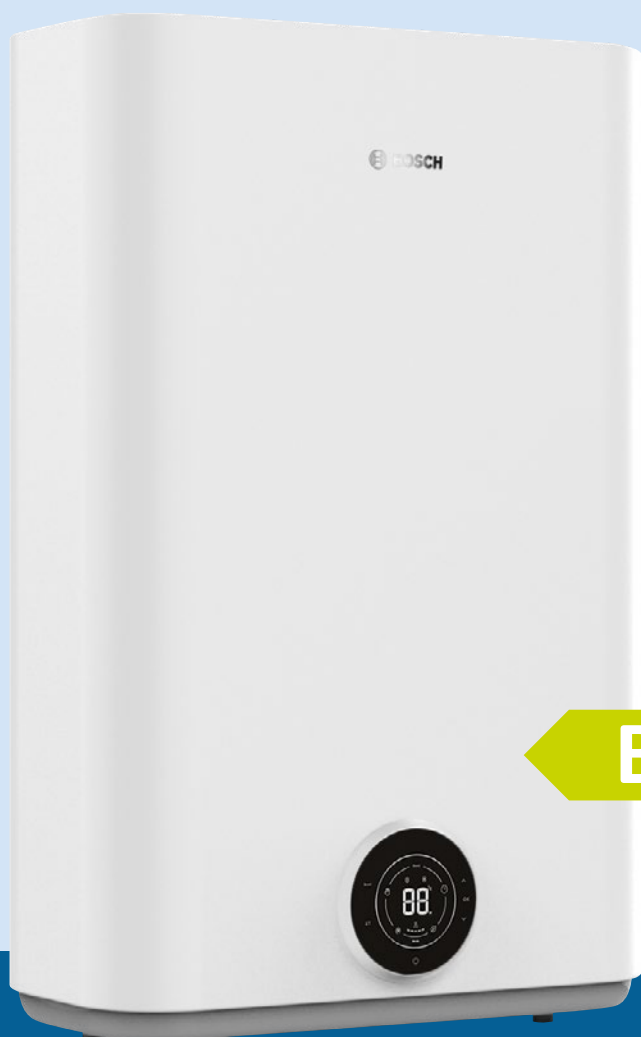

I principali vantaggi

- Design sottile e compatto
- Display LCD touch
- Doppio serbatoio
- Doppia resistenza elettrica da 1,5 kW
- Molteplici funzioni per ogni esigenza
- Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici
- Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- Installazione verticale e orizzontale ruotando di 90° il quadro comandi
- 5 anni di garanzia sul corpo in pressione

B



A⁺→F

Dati del prodotto per il consumo energetico	TR4501T 30 DERB	TR4501T 50 DERB	TR4501T 80 DERB	TR4501T 100 DERB	TR4501T 120 DERB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A ⁺ →F)	B	B	B	B	B
Profilo di carico dichiarato	S	M	M	M	M

Dati tecnici	Unità di misura	TR4501T 30 DERB	TR4501T 50 DERB	TR4501T 80 DERB	TR4501T 100 DERB	TR4501T 120 DERB
Codice prodotto		7 736 507 265	7 736 507 266	7 736 507 268	7 736 507 269	7 736 507 439
Capacità nominale	l	28	47	65	74	93
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	51,0	89,3	114,4	135	174,4
Potenza nominale	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	01:09	01:55	02:40	03:02	03:48
Consumo energetico quotidiano	kWh	2,964	7,417	7,362	7,614	7,637
Consumo energetico annuo	kWh	485	1.293	1.304	1.312	1.306
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Pressione nominale	bar	8	8	8	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"	½"	½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15	15	15	15
Dimensioni LxPxA	mm	469x278x588,5	469x278x874,5	569x316,5x786,5	569x316,5x901,5	569x316,5x1.086,5
Peso a pieno	kg	47,9	74,3	94,6	108,1	133,4

Tronic 4000 T

Tanta acqua calda disponibile,
ma con consumi ridotti



Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria, disponibile nelle capacità da 50, 80 e 100 litri.

Grandi capacità, consumi ridotti

Tronic 4000 T è lo scaldacqua elettrico con serbatoio fino a 100 litri che dispone di un comodo display LCD touch con pittogrammi per un utilizzo estremamente intuitivo. I consumi e i costi sono ridotti grazie alla classe energetica B e alle diverse funzioni disponibili.

Numerose funzioni disponibili

La modalità d'utilizzo "Smart" permette di regolare automaticamente la produzione di acqua calda sanitaria in base alle reali esigenze, mentre la modalità "Manuale" garantisce il mantenimento della temperatura impostata all'intero volume d'acqua. La modalità "ECO" riduce invece i consumi mantenendo la temperatura dell'acqua fissa a 55 °C. Infine, la modalità "Programma" permette di impostare la temperatura dell'acqua per 5 fasce orarie.

Sicurezza sempre garantita

La sicurezza è garantita dalla funzione di disinfezione termica automatica che riduce il rischio di sviluppo dei batteri della legionella grazie al riscaldamento dell'acqua fino a 80 °C.



I principali vantaggi

- Display LCD touch con pittogrammi
- Classe energetica B per consumi e costi ridotti
- Quattro modalità di funzionamento per ogni esigenza e funzione Boost per un riscaldamento rapido
- Ciclo antilegionella
- 5 anni di garanzia sul corpo in pressione

B



A*→F

Dati del prodotto per il consumo energetico		TR4001 T 50 DEB	TR4001 T 80 DEB	TR4001 T 100 DEB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A*→F)		B	B	B
Profilo di carico dichiarato		M	M	M

Dati tecnici	Unità di misura	TR4001 T 50 DEB	TR4001 T 80 DEB	TR4001 T 100 DEB
Codice prodotto		7 736 507 537	7 736 507 538	7 736 507 543
Capacità nominale	l	50	80	100
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	77	121	156
Potenza nominale	kW	1,2	1,2	1,5
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	02:49	04:30	03:22
Consumo energetico quotidiano	kWh	7,477	7,544	7,606
Consumo energetico annuo	kWh	1.306	1.290	1.311
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IPX4	IPX4	IPX4
Pressione nominale	bar	8	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15	15
Dimensioni LxPxA	mm	450x470x581	450x470x799	450x470x985
Peso a pieno	kg	67,7	105,3	128,5

Tronic 3000 T

Acqua calda col massimo della semplicità



Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria, disponibile nelle capacità da 50 e 80 litri.

Semplice utilizzo e consumi ridotti

Tronic 3000 T è uno scaldacqua elettrico con serbatoio da 50 o 80 litri, con display LCD touch semplificato che ne permette un utilizzo molto semplice e intuitivo. I consumi e i costi sono ridotti grazie alla classe energetica B e alla modalità di utilizzo a risparmio energetico.

La modalità "Smart" regola automaticamente la produzione di acqua calda sanitaria in base alle reali esigenze, mentre la modalità "ECO" garantisce acqua calda costante a 55 °C.

Qualità e sicurezza dell'acqua sempre garantite

La qualità dell'acqua è sempre garantita grazie alla smaltatura interna del serbatoio e alla funzione di disinfezione termica automatica che, grazie al riscaldamento dell'acqua fino a 80 °C, riduce il rischio di sviluppo dei batteri della legionella.



I principali vantaggi

- Display LCD touch a 3 tasti con pittogrammi
- Classe energetica B per consumi e costi ridotti
- Due modalità di funzionamento per un semplice utilizzo e funzione Boost per un riscaldamento rapido
- Funzione di disinfezione termica e antigelo completamente automatiche
- Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- 3 anni di garanzia su corpo in pressione

B



A⁺→F

Dati del prodotto per il consumo energetico		TR3001 T 50 DEB	TR3001 T 80 DEB
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A ⁺ →F)		B	B
Profilo di carico dichiarato		M	M

Dati tecnici	Unità di misura	TR3001 T 50 DEB	TR3001 T 80 DEB
Codice prodotto		7 736 507 535	7 736 507 536
Capacità nominale	l	50	80
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	77	121
Potenza nominale	kW	1,2	1,2
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	02:49	04:30
Consumo energetico quotidiano	kWh	7,477	7,544
Consumo energetico annuo	kWh	1.306	1.290
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IPX4	IPX4
Pressione nominale	bar	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15
Dimensioni LxPxA	mm	450x470x581	450x470x799
Peso a pieno	kg	67,7	105,3

Tronic 2000 T

Cinque capacità per ogni esigenza



Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria, disponibile nelle capacità da 30, 50, 80, 100 e 120 litri.

Numerose capacità per soddisfare ogni necessità

Tronic 2000 T è lo scaldacqua elettrico disponibile in cinque diverse capacità da 30 a 120 litri per soddisfare ogni esigenza di acqua calda sanitaria.

Installabile rapidamente, è subito pronto all'uso

Perfetto per le sostituzioni, Tronic 2000 T è facile da installare verticalmente. Grazie alla spia di accensione è possibile visualizzare immediatamente lo stato di funzionamento dell'apparecchio, mentre la manopola sottostante consente di regolare facilmente la temperatura. Infine, per una maggiore efficienza, Tronic 2000 T può essere integrato con il solare termico (con apposito Solar kit).



I principali vantaggi

- Semplice regolazione della temperatura fra 20 e 60 °C
- LED indicatore di accensione
- Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo
- 3 anni di garanzia sul corpo in pressione



A*→F

Dati del prodotto per il consumo energetico	TR2000 T 30	TR2000 T 50	TR2000 T 80	TR2000 T 100	TR2000 T 120
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A*→F)	C	C	C	C	C
Profilo di carico dichiarato	S	M	M	L	L

Dati tecnici	Unità di misura	TR2000 T 30	TR2000 T 50	TR2000 T 80	TR2000 T 100	TR2000 T 120
Codice prodotto		7 736 503 346	7 736 507 648	7 736 507 649	7 736 503 351	7 736 503 353
Capacità nominale	l	30	50	75	100	115
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	39	71	97	144	144
Potenza nominale	kW	1,2	1,2	1,2	2	2
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	01:40	02:39	03:11	03:16	03:45
Consumo energetico quotidiano	kWh	2,688	6,627	6,491	12,700	12,798
Consumo energetico annuo	kWh	561	1.455	1.426	2.736	2.753
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Pressione nominale	bar	8	8	8	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"	½"	½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15	15	15	15
Dimensioni LxPxA	mm	445x452x457	445x452x622	445x452x821	445x452x1.023	445x452x1.146
Peso a pieno	kg	41,9	65,5	95,1	124,9	142,4

Tronic 2000 T Mini

Compattezza e praticità



Scalda acqua elettrico ad accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, disponibile nelle capacità da 10 e 15 litri.

Acqua calda subito, dove serve

Tronic 2000T Mini è la soluzione perfetta per produrre acqua calda “istantanea” su un singolo lavello. Questo scaldacqua è ideale per l'installazione in cucina, grazie alle sue dimensioni compatte, e può essere posizionato anche negli spazi più ridotti, sopra o sotto il lavello.

Lo scaldacqua consente di regolare manualmente la temperatura da 7 a 70 °C ed è dotato di un indicatore luminoso a LED che segnala lo stato di accensione della resistenza elettrica, per un utilizzo facile e immediato.

Praticità e affidabilità

Tronic 2000T Mini garantisce una gestione ottimizzata dell'energia grazie al pulsante on/off e all'isolamento del serbatoio in poliuretano, privo di CFC (clorofluorocarburi), che riduce drasticamente la dispersione del calore. Inoltre, l'affidabilità è garantita dal serbatoio in acciaio smaltato conforme alle normative europee e all'anodo al magnesio anticorrosione. Infine, l'installazione è facile e veloce grazie a tutti gli accessori già inclusi di serie, come la valvola di sicurezza e il cavo elettrico dotato di spina.



I principali vantaggi

- Soluzione di acqua calda “istantanea” per un singolo lavello
- Ideale per l’installazione in cucina, sotto o sopra il lavello
- Semplice regolazione manuale della temperatura con indicatore luminoso LED
- Serbatoio in acciaio smaltato e anodo al magnesio anticorrosione
- Installazione veloce con tutti gli accessori inclusi



La classe di efficienza indicata si riferisce ad alcuni modelli della gamma.

Dati del prodotto per il consumo energetico		TR2000 T 10T	TR2000 T 10B	TR2000 T 15T	TR2000 T 15B
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell’acqua (A ⁺ →F)		B	A	B	B
Profilo di carico dichiarato		XXS	XXS	XXS	XXS

Dati tecnici	Unità di misura	TR2000 T 10T	TR2000 T 10B	TR2000 T 15T	TR2000 T 15B
Codice prodotto		7 736 504 747	7 736 504 749	7 736 504 748	7 736 504 750
Capacità nominale	l	10	10	15	15
Quantità d’acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	14	14	20	19
Potenza nominale	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	00:23	00:23	00:35	00:35
Regolazione della temperatura	°C	7-70	7-70	7-70	7-70
Classe isolamento elettrico		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Pressione nominale	bar	8	8	8	8
Isolamento del serbatoio	mm	20	20	20	20
Modalità di installazione		Sotto lavello	Sopra lavello	Sotto lavello	Sopra lavello
Dimensioni LxPxA	mm	372x257x406	372x257x406	372x324x406	372x324x406
Peso a pieno	kg	7,7	7,7	9,8	9,8



**Scopri la gamma
di scaldacqua elettrici Bosch**

cod. 8 738 400 414 (02.2026) Le immagini presenti nel documento sono puramente indicative. Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. Le informazioni ivi fornite sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale - Via M. A. Colonna, 35 20149 Milano - www.bosch-homecomfort.it