





Mono-Split Mural Climate 3200i

Aire acondicionado

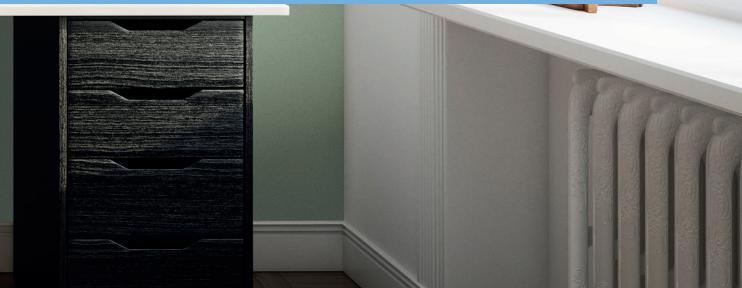

WiFi
incluido
en el set



Características técnicas:

- ▶ Capacidad de 2,6 a 7,0 KW.
- ▶ Nuevo diseño de unidad interior.
- ▶ Niveles sonoros desde 20 dBA.
- ▶ Ionizador para mejorar la calidad del aire.
- ▶ Conectividad WiFi con accesorio incluido.
- ▶ Función I Clean que elimina el 99% de las bacterias en el evaporador.
- ▶ Funciones Gear, Swing 3D, Eco y Follow Me.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama en modo frío y calor (clima cálido).

La App HomeCom Easy* puede ser descargada de forma gratuita en App Store o en Google Play.
*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire Acondicionado, necesarias para el uso de la App.



BOSCH

Innovación para tu vida

Home Comfort Group

Mono-Split - Mural Climate 3200i

Datos técnicos

Datos técnicos		Unidades	Climate 3200i - SET 26 WE R32	Climate 3200i - SET 35 WE R32	Climate 3200i - SET 53 WE R32	Climate 3200i - SET 70 WE R32
Capacidad Frío	Capacidad (potencia)	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (2,1 - 5,9)	7,0 (3,4 - 8,2)
		Kcal/h	2.268 (882 - 2.772)	3.024 (1.184 - 3.704)	4.536 (1.814 - 5.073)	6.048 (2.916 - 7.056)
	Consumo	W	733 (80 - 1.100)	1.096 (120 - 1.650)	1.550 (420 - 2.050)	2.402 (560 - 3.200)
Capacidad Calor	Capacidad (potencia)	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,6 - 5,8)	7,3 (3,1 - 8,2)
		Kcal/h	2.520 (706 - 2.898)	3.276 (920 - 3.767)	4.788 (1.336 - 5.030)	6.300 (2.666 - 7.056)
	Consumo	W	771 (70 - 990)	1.027 (110 - 1.480)	1.750 (300 - 2.000)	2.130 (780 - 3.100)
Frío estacional	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Etiqueta energética	-	 A++	 A++	 A++	 A++
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-	 A+	 A+	 A+	 A+
Calor (clima cálido)	SCOP	-	5,2	5,5	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-	 A+++	 A+++	 A+++	 A+++
Espectro ErP	-		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación	V, F, Hz		220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Intensidad máxima	A		10	10	13	19
Tipo de alimentación	-		Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cable de comunicación unidad int/ext	-		5 hilos	5 hilos	5 hilos	5 hilos

Unidades interiores	Unidades	CL3200 W 26	CL3200 W 35	CL3200W 53	CL3200 W 70
Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto)	m3/h	330 / 460 / 520	350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1.090
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 35 / 37 / 46
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	291 x 726 x 210	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	336 x 1083 x 244
Peso Neto/Bruto	Kg	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3

Unidades exteriores	Unidades	CCL3200 W 26	CL3200 W 35	CL3200 W 53	CL3200 W 70
Caudal de aire (alto)	m3/h	1.850	1.850	2.100	3.500
Nivel de presión sonora	dB(A)	56	55	57	60
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Peso Neto/Bruto	Kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675
Refrigerante	Carga de refrigerante / tCO ₂ eq	Kg/tn	0,6 / 0,405	0,65 / 0,439	1,1 / 0,743
	Distancia estándar	m	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12
Tubería refrigerante	Líquido / Gas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Máx. Longitud	m	25	25	30
	Máx. Vertical	m	10	10	20