Yaşam için teknoloji

BOSCH

# Climate 4000i

Çok yönlü Climate 4000i, her türlü iklim koşuluna hazırdır.
Sıcak havalarda evleri serinletir, serin olduğunda ısıtır ve sıcaklıklar düştüğünde ısıtma ihtiyacını mükemmel şekilde karşılar.

www.bosch-homecomfort.com/tr

# Sıcak olduğunda hazır, Soğuk olduğunda da

Climate 4000i, yılın 365 günü evleri istenen ısıya ulaştırmayı kolaylaştırır.

Isıtma ve soğutma için A++ enerji verimliliğine sahip olan Climate 4000i, her mevsimde etkili ve güvenilirdir. Yazın serinlemek, ilkbahar ve sonbaharda ısınmak veya soğuk kış aylarında ek bir ısıtıcı olarak kullanmak için ona güvenebilirsiniz. Her hava koşulunda konfor sağlarken, daireler ve yazlık evler için uygun ve kullanışlı bir çözümdür.

**Climate 4000i, yenilikçi ve yüksek konfor sağlayan özelliklere sahiptir:**

- **3D salınım modu,** hava akışını odanın her köşesine otomatik olarak yönlendirir ve mükemmel ısıyı sağlar.
- **“Beni takip et” özelliği,** uzaktan kumandayı yerleştirdiğiniz her yerde ısının ölçülmesine olanak tanır.
- **Sessiz mod,** iç ünite ses seviyesini azaltır.
- **Doğrudan üflemeyi engelle özelliği,** kızılötesi uzaktan kumandayı kullanarak hava akış yönünü tavana doğru ayarlamanızı sağlar.
- **Güç kontrol teknolojisi,** enerji yönetimi seçenekleri sunar ve enerji tasarrufu sağlar.

**Sabit sıcaklık,** gelişmiş inverter ve güç kontrol teknolojisi sayesinde, sıcaklık dalgalanması ayarlanan sıcaklığa göre +/- 0.5 derece kadar düşüktür.

# Climate 4000i’yi neden öneriyoruz?

- ✓ **Serin olduğunda ısıtma, sıcak olduğunda serinletme**
- ✓ **Yıl boyunca güvenilir, yüksek tasarruf ve konfor**
- ✓ **Geliştirilmiş hava kalitesi**
- ✓ **Kolay kurulum, bakım ve destek**
- ✓ **Opsiyonel olarak HomeCom Easy uygulaması ile uzaktan kontrol imkanı.**

# Yıl boyunca güvenilir ısıtma ve soğutma

Hava sıcak veya soğuk olduğunda, Climate 4000i, hem ısıtma hem de soğutma için A++ verimlilik sunar. Kompresör ısıtıcısı ve taban ısıtıcısı sayesinde çok düşük hava sıcaklıklarında bile güvenilir ve güçlü bir ısıtma sağlar.

**Climate 4000i Hakkında Bilmeniz Gerekenler:**

✓ Çok düşük hava sıcaklıklarında bile ısıtma sağlar. Kompresör ısıtıcısı, kompresörün karterini ısıtarak düzgün bir başlangıç ve sisteme zarar vermeden ısıtma sağlar.

✓ Taban ısıtıcısı sayesinde buz çözme işlevi desteklenir- daha fazla tasarruf ve ihtiyaca uygun ısıtma ve soğutma konforu sunar.

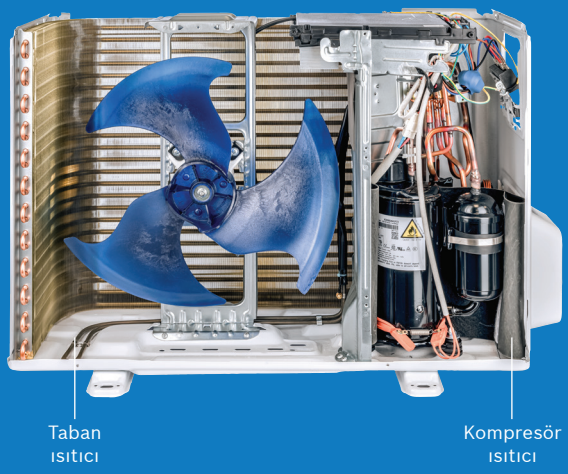


# Hazır, nerede olursa olsun

Kolay Wi-Fi bağlantısı ve HomeCom Easy uygulaması ile evi herhangi bir yerden önceden ısıtabilir veya soğutabilir. Bosch HomeCom Easy uygulamasına bir wifi kiti* ile basitçe bağlanır. Ayrıca kablolu oda kumandası* ile de kontrol edilebilir.

*Aksesuar olarak ayrıca satılır.

# Teknik Tablo

| | | | | CL4000iU W 26 E | CL4000iU W 35 E | CL4000iU W 52 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CL4000i 26 E | CL4000i 35 E | CL4000i 52 E |
| **Güç beslemesi** | | | V/Ph/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| **Maksimum tüketim değeri** | | | W | 2.200 | 2.200 | 2.800 |
| **Maksimum akım değeri** | | | A | 10,5 | 10,5 | 13 |
| **Soğutma** | Kapasite | nom (maks ~ min) | Btu/h | 9.900 (3.500~11.000) | 11.940 (4.700~14.700) | 17.750 (6.800~19.800) |
| | | nom (maks ~ min) | kW | 2,90 (1,03~3,22) | 3,50 (1,38~4,31) | 5,20 (1,99~5,80) |
| | Enerji beslemesi | nom (maks ~ min) | W | 760 (80~1.100) | 1.030 (130~1.650) | 1.370 (160~1.710) |
| | Akım değeri | nom (maks ~ min) | A | 3,31 (0,35~4,78) | 4,48 (0,6~7,2) | 5,94 (0,72~7,43) |
| | SEER | | W/W | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | Enerji sınıfı | | | A++ | A++ | A++ |
| **Isıtma (Ortalama iklim bölgesi)** | Kapasite | nom (maks ~ min) | Btu/h | 10.000 (2.800~11.500) | 12.970 (3.640~14.950) | 18.400 (4.600~21.500) |
| | | nom (maks ~ min) | kW | 2,93 (0,82~3,37) | 3,80 (1,07~4,38) | 5,40 (1,35~6,30) |
| | Enerji beslemesi | nom (maks ~ min) | W | 700 (70~990) | 1.000 (160~1.560) | 1.450 (230~2.100) |
| | Akım değeri | nom (maks ~ min) | A | 3,02 (0,32~4,32) | 4,34 (0,7~6,78) | 6,36 (1,0~9,13) |
| | SCOP | | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| | Enerji sınıfı | | | A++ | A++ | A++ |
| **İç ünite** | Boyutlar | G x D x Y | mm | 802x200x295 | 802x200x295 | 969x241x320 |
| | Ağırlık | net/brüt | kg | 8,7/11,5 | 8,7/11,3 | 11,2/14,6 |
| | Hava akışı | yüksek/orta/düşük | $m^3/s$ | 510/360/300 | 520/370/310 | 800/600/500 |
| | Ses basınç değeri | yüksek/orta/düşük/sessiz | dB(A) | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 | 43/38,5/31,5/21 |
| | Ses gücü değeri | yüksek | dB(A) | 54 | 55 | 57 |
| **Dış ünite** | Boyutlar | G x D x Y | mm | 765x303x555 | 765x303x555 | 890x342x673 |
| | Ağırlık | net/brüt | kg | 26,4/28,8 | 26,4/28,7 | 38,8/41,9 |
| | Hava akışı | | $m^3/s$ | 2.150 | 2.200 | 3.500 |
| | Ses basınç değeri | | dB(A) | 54,0 | 54,5 | 56,0 |
| | Ses gücü değeri | | dB(A) | 60 | 61 | 65 |
| **Soğutucu Akışkan** | Tipi | | | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | | | 675 | 675 | 675 |
| | Şarj miktarı | | kg | 0,42 | 0,42 | 0,74 |
| **Tesisat** | Likit/gaz | | mm(inch) | 6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in) | 6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in) | 6,35mm(1/4in)/12,7mm(1/2in) |
| | Maks. borulama uzunluğu | | m | 25 | 25 | 30 |
| | Maks. kot farkı | | m | 10 | 10 | 20 |
| **Çalışma Sıcaklığı** | İç ünite | soğutma/ısıtma | ℃ | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |
| | Dış ünite | soğutma/ısıtma | ℃ | -15~50/-21~24 | -15~50/-21~24 | -15~50/-25~24 |

BOSCH


**Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**

Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi,
No: 20, Küçükyalı Ofis Park A Blok
Maltepe 34854 İSTANBUL
Türkiye

**www.bosch-homecomfort.com/tr**

/boschtermoteknoloji
/BoschHomeComfortTR
/BoschHC_TR
/BoschHomeComfortTR


Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Bosch Home Comfort Bayisi'nden öğrenebilirsiniz.

2 YIL GARANTİ

BOSCH
Home Comfort
Müşteri İletişim Merkezi
444 2 474