

Condens 1200 W


Simplicidade e tecnologia na caldeira Bosch mais compacta.



A+++ → D



A+ → F

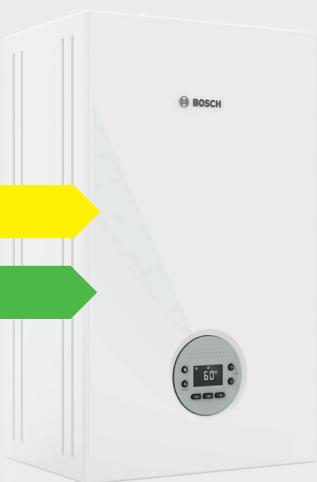

Caraterísticas principais:

- ▶ Caldeira mural de condensação disponível em gás natural.
- ▶ Dimensões ultra compactas. Possibilidade de instalação dentro de armário da cozinha.
- ▶ Eficiência de 94% e possibilidade de atingir A+ em combinação com controladores modulantes.
- ▶ Versões mistas até 30 kW em a.q.s..
- ▶ Fácil substituição devido às suas dimensões compactas.
- ▶ Acessibilidade total pela frente.
- ▶ Modulação até 1:5.
- ▶ Display digital com botões de seleção.
- ▶ Permutador de calor em aço inoxidável.
- ▶ Acessórios disponíveis para instalação vertical.

Solução ideal para substituição ou nova instalação

A caldeira compacta Condens 1200 W é versátil graças às suas pequenas dimensões e ao seu baixo peso de apenas 28kg, que oferece uma maior flexibilidade em termos de local de instalação, tornando-a uma solução de substituição ideal quando o espaço é limitado, pois cabe até dentro de um armário.




A estrutura 67mm (acessório 7 716 780 596), permite uma separação entre a caldeira e a parede, que permite o cruzamento de tubagens, e mais espaço para a instalação.

Controlador integrado

A unidade de controlo Bosch HMI 300 R destaca-se pela sua navegação intuitiva e fácil manuseamento com os seus botões de controlo.

Combinação com controladores Bosch

A caldeira Condens 1200 W, até 94% de eficiência, permite atingir uma classificação A+ em combinação com controladores Bosch.



+



Bosch
EasyControl CT200



CW400



K10 RF

+



KCR 110 RF

+



Sonda exterior sem
fios T2 RF



Display digital

Caldeira GC 1200 W

Controlo	Botão
Ecrã	Digital
Texto informativo	Sim
Indicação de pressão do sistema	Ecrã inicial e menu do instalador
Indicação erro	Código





Connect-Key K40 RF + Porta de Comunicação Key RF



BOSCH
Tecnologia para a vida

Home Comfort Group

Dados Técnicos

Modelo	Unidades	GC 1200 W 20/24 C23	GC 1200 W 24/30 C23
Dados ErP			
Eficiência em aquecimento	ηs %	94	
Classe eficiência energética	Aquecimento		
	a.q.s.		
Perfil de Consumo		XL	XL
Dados técnicos			
Potência térmica nominal máxima água quente	Pn	24	29,5
Carga térmica nominal de água quente (QnW)	kW	24,7	30
Carga térmica nominal mínima (Qmín)	kW	5,4	6,6
Potência térmica nominal máxima (Pmáx) 40/30 °C	kW	22,1	26,56
Potência térmica nominal máxima (Pmáx) 80/60°C	kW	20	24
Potência térmica nominal mínima (Pmín) 40/30 °C	kW	5,8	7,1
Potência térmica nominal mínima (Pmín) 80/60°C	kW	5,2	6,4
Nível de potência acústica em Pmáx (de acordo com os regulamentos NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 e AFNOR RP247)	dBA	50	52
Capacidade nominal do vaso de expansão (EN 13831)	l	6	
Tipo de instalação	-	B _{23(P)} , B _{53(P)} , B ₃₃ , C _{13x} , C _{(14)3x} , C _{(10)3x} , C _{(12)3x} , C _{33x} , C _{43p} , C ₅₃ , C _{53x} , C ₆₃ , C _{93x}	
Nível de NOx	-	6	
Tipo de proteção	IP	X4D	
Peso (sem embalagem)	kg	28,5	
Dimensões (altura x largura x profundidade)	mm	665 × 395 × 285	