




Mes užtikriname oro keitimą

Su Bosch Vent 3000 D

Vent 3000 D tinka naujos statybos namams, taip pat renovacijos darbams vienbučiuose ir butuose. Dėl patentuoto vidinio gaubto jo triukšmo lygis yra žemas. Viršslėgiui atsparus ventiliatorius tiekia gryną orą visame pastate ir yra labai efektyvus, atgaunantis šilumą iki 85 %.

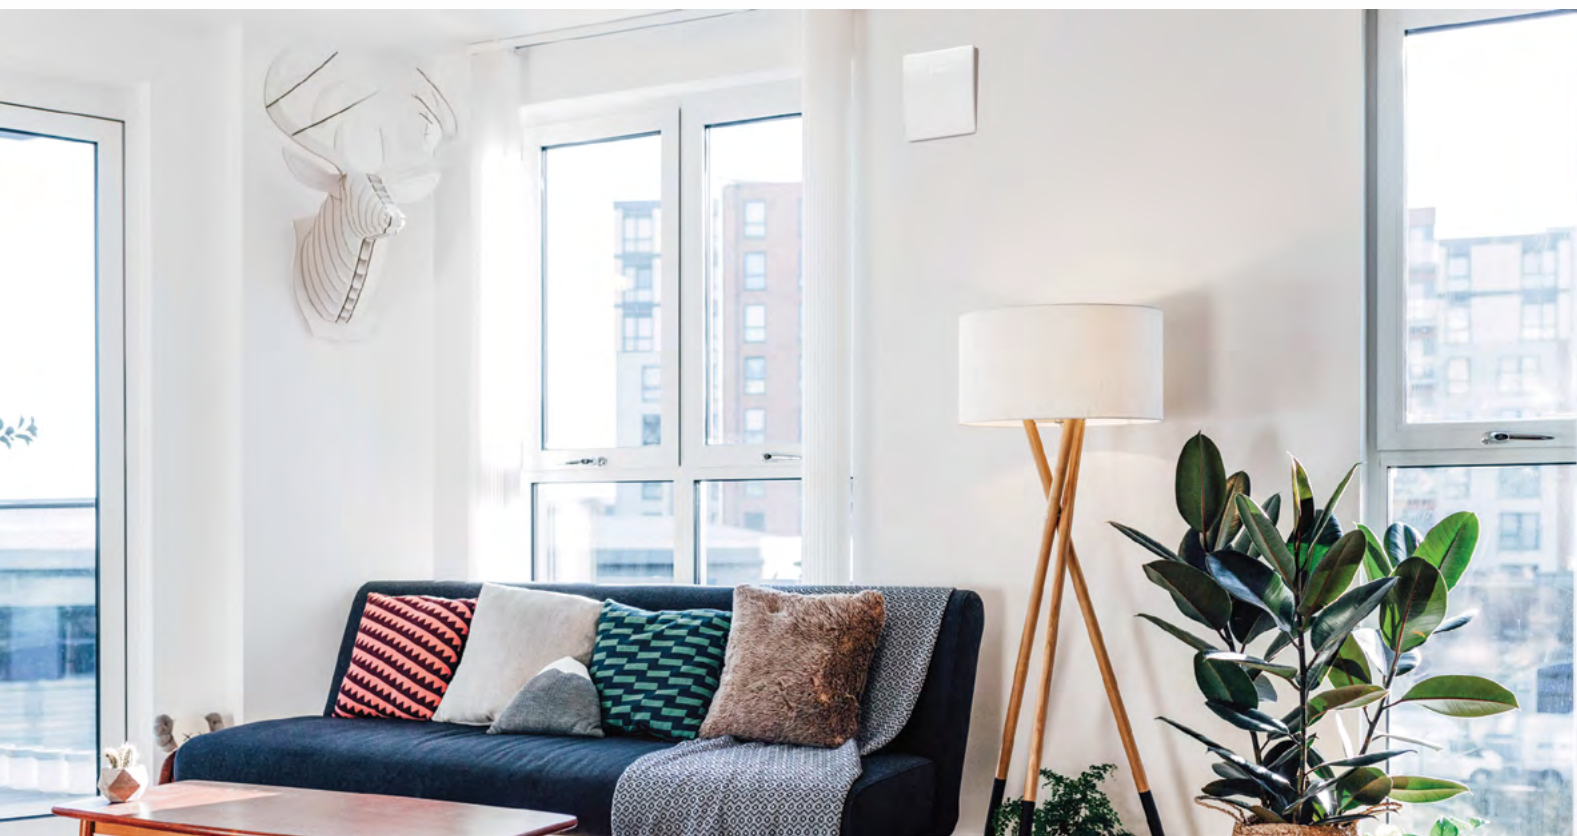

Privalumų apžvalga

- Didelės pritaikymo galimybės planuojant
- Žemas triukšmo lygis ir didelis naudingumo koeficientas
- Lengva montuoti tiek senuose, tiek naujuose pastatuose
- Intuityvus valdymas ir daug komforto funkcijų
- Paprasta naudoti
- Įvairios montavimo galimybės
- Didelė priedų pasiūla



Tiesiog tylus ir efektyvus:

Vent 3000 D yra vienas tyliausių įrenginių savo klasėje, jo triukšmo lygis yra tik 35 dB(A). Dėl patentuoto Bosch vidinio cilindrinio korpuso apvalkalo įrenginiai yra beveik nematomi ir tiekia gryną orą gyvenamosiose patalpose beveik be triukšmo. Kokybiškas keraminis šilumokaitis iš šalinamo oro atgauna iki 85 % šilumos, todėl užtikrina labai aukštą energijos vartojimo efektyvumą ir mažina šildymo išlaidas.



Tiesiog lankstus:

Dėl plačių galimybių lanksčiai planuoti lengva montuoti tiek senuose, tiek naujuose pastatuose. Vienoje sistemoje gali veikti iki 8 įrenginių. Vent 3000 D taip pat stebina nedideliu montavimo gyliu ir tinka gyvenamosioms patalpoms iki 200 m².



Paprasta naudoti:

Dėl patogaus valdymo galima perjungti keturis ventiliatoriaus sukimosi greičius ir įvairius nustatymus, pavyzdžiui, šilumos rekuperavimą, vasaros ar miego režimus.



Tiesiog švarus oras:

Vent 3000 D užtikrina nuolatinę švaraus oro kaitą. Įdiegti filtrai sulaiko dulkes ir žiedadulkes. Be to, įdiegtas drėgmės jutiklis stebi oro drėgmę ir užkerta kelią pelėsiui susidaryti.

	Matavimo vienetas	Vent 3000 D			
		1 greitis	2 greitis	3 greitis	4 greitis
Tūrinis srautas (Eco režimas / ventiliacija ¹⁾)	m ³ /h	16,5	27,5	38,5	55,0
Triukšmo lygis	dB(A)	9,7	14,6	22,2	29,8
Sunaudojama galia ¹⁾	W	1,2	1,9	3,3	6,3
Specifinis įvesties galingumas	W/m ³ /h	0,09			
Maitinimo įtampa – nuolatinė srovė	V	12			
Apsaugos klasė	–	IP22			
Šilumos rekuperavimo koeficientas	–	≤ 85 %			
Standartinis garso lygių skirtumas D _{n,w}	dB(A)	43/46 ²⁾ /62 ³⁾			
Tiekiamas oras	–	be agresyvių dujų, dulkių ir alyvų			
Leistina eksploatavimo temperatūra	°C	–20 ... +60			
Montavimo angos skersmuo	mm	162			
Minimalus sienos storis	mm	220			
Optimalus sienos storis	mm	220 ... 500 (700 ⁴⁾)			
Vidinio skydo dydis (P x A x G)	mm	218 x 218 x 54			
Išorinio skydo dydis (P x A x G)	mm	231 x 234 x 71			
Svoris	kg	4,2			
Energoefektyvumo klasė pagal VO 1254/2014	–	A+			

¹⁾ veikimui suporavus

²⁾ su papildomu garso izoliacijos komplektu

³⁾ su anga

⁴⁾ su priedu LR 160-700