
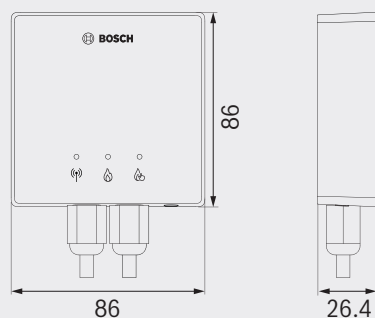
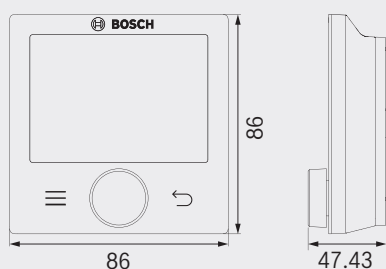


OR100 RF

Controlador por radiofrequência

Com um design totalmente renovado, o novo OR100 RF oferece uma experiência de utilização moderna, simples e intuitiva.

Integra múltiplas funções desenvolvidas para otimizar o desempenho da caldeira, melhorar o conforto e facilitar a gestão energética da habitação.



Caraterísticas principais:

- ▶ Interface ON/OFF compatível com caldeiras residenciais.
- ▶ Classe IV de eficiência (ECO Design).
- ▶ Sem fios para a caldeira (interface RF 868 MHz).
- ▶ Comunicação RF segura, emparelhamento realizado de fábrica.
- ▶ Três modos de funcionamento: Conforto, Eco e Automático, e modo de aquecimento forçado no recetor.
- ▶ Programável 7 x 24.
- ▶ Ecrã retroiluminado para fácil visualização em ambientes escuros de 3,4".
- ▶ Visualização de códigos de erro.
- ▶ Calibração de temperatura ajustável em ± 5 °C.
- ▶ Relógio de alta precisão (desvio <5 min/ano).
- ▶ Função anti-congelamento e memória ao desligar.
- ▶ Compatível com montagem na parede ou no suporte de mesa.
- ▶ Alimentado por 2 pilhas AAA, com autonomia até 18 meses.

Controlador OR100 RF

Baterias	2 x 1,5 V LR03/AAA
Consumo elétrico máximo	P _{máx} 0,3W
Radiofrequência (RF)	868,3 MHz [EU] (P = máx. 12,5 dBm)
Tipo de proteção elétrica	IP20
Produtos relacionados com o consumo de energia	Classe IV/2%
Temperatura ambiente permitida (T _{amb})	0 - 50 °C
Peso	97 g

OR 100 RF - Recetor

Alimentação	230 V CA
Consumo elétrico máximo	P _{máx} 1W
Radiofrequência (RF)	868,3 MHz [EU] (P = máx. 12,5 dBm)
Tipo de proteção	IP33
Temperatura ambiente permitida (T _{amb})	0 - 50 °C
Peso	217 g
Corrente elétrica máxima	Máximo 20 mA

