

Tronic 4600 T / 5600i T

Chauffe-eau électrique plat

La solution gain de place par excellence.

Les chauffe-eau électriques Tronic sont des solutions de production d'Eau Chaude Sanitaire à semi-accumulation compactes, idéales dans les pièces de vie et en remplacement de chauffe-eau à accumulation jusqu'à 200 litres.

L'essentiel :

- 1 Deux gammes :** Tronic 4600 T en version standard et Tronic 5600i T avec connectivité intégrée et affichage LED couleurs.
- 2 4 volumes par gamme :** 45, 65, 75 et 95 litres.
- 3 Résistance inox protégée dans un fourreau :** entartrage réduit !
- 4 Installation murale réversible :** verticalement ou horizontalement.
- 5 Interface intuitive et tactile :** modes Boost, Smart+ et Eco directement accessibles.
- 6 Pilotage intelligent,** connectivité intégrée via Wi-Fi avec App Bosch HomeCom Easy (Tronic 5600i T).



Des technologies pour la vie



BOSCH

4 raisons de choisir un chauffe-eau Tronic :

2. Durabilité

Résistance inox protégée dans un fourreau, protection anti-corrosion avec anode magnésium et 2 raccords diélectriques inclus : moins de soucis et plus de longévité avec la gamme Tronic ! (Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire)

4. Connectivité intégrée

Les modèles Tronic 5600i T intègrent par défaut une carte Wi-Fi. Notre App **Bosch HomeCom Easy** permet ensuite à l'utilisateur de suivre ses consommations et de paramétrer à distance son appareil (par exemple en cas d'absence ou en cas de demande de chauffe Boost avant d'arriver chez soi) !


1. Gain de place

Grâce à une épaisseur de moins de 30 cm, l'installation est idéale dans les espaces réduits, dans une pièce de vie type cuisine ou dans une pièce d'eau. Le chauffe-eau est également adapté aux installations placard et plafond grâce à la pose réversible horizontale. La plaque d'accroche permet aussi de s'adapter facilement aux fixations de l'ancien chauffe-eau remplacé.

3. Confort maximisé

Fonctionnement à double cuve en série : l'assurance d'une douche suffisamment chaude, longue et confortable ! Plusieurs modes sont disponibles pour un confort accru :

- Fonction Boost pour une chauffe rapide en dehors des plages de production habituelles,
- Modes Éco et prédictif Smart+ pour s'adapter aux usages et réaliser davantage d'économies d'énergie.

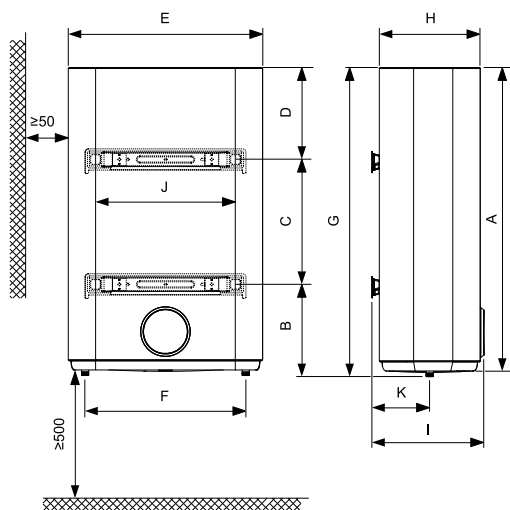

Données techniques	Unité	TR4601T 45 TR5601iT 45	TR4601T 65 TR5601iT 65	TR4601T 75 TR5601iT 75	TR4601T 95 TR5601iT 95
Code article	-	7 724 002 041 7 724 002 045	7 724 002 042 7 724 002 046	7 724 002 043 7 724 002 047	7 724 002 044 7 724 002 048
Volume total	L	47	65	74	93
Capacité ECS à 40°C (V40)	L	89	114	135	174
Classe énergétique	-	B	B	B	B
Alimentation électrique	-	230V monophasé			
Puissance max en fonctionnement	W	1 500			
Puissance cuve entrée/sortie	W	1 500 / 1 500			
Temps de chauffe total	h	1h55	2h40	3h02	3h48
Diamètres raccords hydrauliques	pouce	1/2" (15/21)			
Hauteur (G)	mm	875	787	902	1 087
Largeur (E)	mm	469	569	569	569
Profondeur (H)	mm	244	294	294	294
Poids net (à vide)	kg	27,3	29,6	34,1	40,4



www.bosch-homecomfort.fr

