
Condens 4300i W

Elevado desempenho

A caldeira Condens 4300i W versão só aquecimento permite um maior conforto em AQS e uma acessibilidade total de todos os componentes.

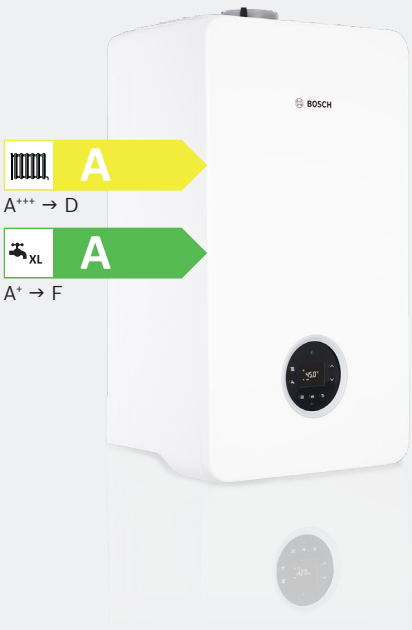

Características principais:

- Caldeira mural de condensação.
- Versão só aquecimento.
- Modelos adequados tanto para novas instalações como para substituição.
- Acessibilidade total com painéis removíveis.
- Modulação até 1:10.
- Design exclusivo Bosch com painel metálico branco.
- Display branco e preto, com botões de borracha.
- Dimensões reduzidas e suporte de montagem extra.
- Conetividade Wi-Fi.
- Eficiência de 94% e possibilidade de alcançar A+ em conjunto com controladores modulantes.
- Mais silenciosa <45 dbA.

Fácil substituição
Manter as dimensões e disposição das ligações hidráulicas entre o novo modelo e o antigo é a base para um bom resultado. A caldeira Condens 4300i W cumpre este requisito e é possível utilizar a configuração hidráulica existente dos modelos Junkers da gama Cerapur.

Apresentam dimensões reduzidas, bem como ligações eletrónicas fáceis e acessíveis sem a necessidade de retirar a carcaça, uma vez que está equipada com um mecanismo robusto para a rebater, o que permite a instalação da caldeira dentro ou entre armários de cozinha.



Fácil substituição
Suporte montagem

Conforto em a.q.s.
O sistema de microacumulação, irá permitir obter maior conforto em AQS com a ligação a um acumulador para produzir mais volume de água quente, uma vez que os tempos de espera para a utilização de água quente são curtos e a estabilidade de temperatura é maior em caso de variações na procura.

Controlo integrado
A unidade de controlo Bosch HMI 300 distingue-se pela sua navegação intuitiva com informação extensiva e texto descritivo.



Display Digital

Condens 4300i W	
Controlo	Botão
Ecrã	Branco e preto
Texto informativo	Sim
Indicação de precisão do sistema	Ecrã inicial e menu da instalação
Códigos de erro	Texto


A possibilidade de combinar a Condens 4300iW com termóstatos sem fios facilita a ligação entre os controladores Bosch e a caldeira, podendo ser controlados remotamente através da aplicação.

Dados Técnicos Condens 4300i W

		Condens 4300i W
Modelo	**Unidades**	
Dados ErP		
Eficiência em aquecimento	hs %	94
Dados técnicos		
Potência térmica nominal máxima	(Pn)	24,6
Carga térmica nominal máxima (Qmáx)	kW	24,6
Carga térmica nominal mínima (Qmín)	kW	3,2
Potência térmica nominal máxima (Pmáx) 40/30 °C	kW	24,8
Potência térmica nominal máxima (Pmáx) 80/60°C	kW	24,0
Potência térmica nominal mínima (Pmín) 40/30 °C	kW	3,3
Potência térmica nominal mínima (Pmín) 80/60°C	kW	3,0
Nível sonoro máx	dBA	45
Capacidade nominal do vaso de expansão segundo EN 13831	l	6
Tipo de instalação	-	B_{23}, B_{23p}, B_{33}, $C_{13(x)}$, $C_{33(x)}$,$C_{43(x)}$, $C_{53(x)}$, $C_{63(x)}$, $C_{83(x)}$,$C_{93(x)}$
Tipo de NOx	-	6
Tipo de proteção	IP	X4D
Peso (sem embalagem)	kg	35
Instalação básica dimensões da caldeira (A x L x P)	mm	710 x 400 x 300

Combinação com controladores Bosch

A Condens 4300i W, com uma eficiência até 94%, pode atingir uma classificação A+ em conjunto com os controladores Bosch.



+



Bosch Easy Control CT200



K20 RF



KCR 110 RF




CW400



MZ100

=



Bloco térmico
Bosch



Al-Si C6-10
Excelente condutividade térmica. Posicionamento otimizado das lâminas, para uma melhor transmissão de calor.

Os nossos permutadores de calor de alumínio-silício são desenhados, fabricados e testados com tecnologia Bosch.