

Versatilidad gracias a sus dimensiones reducidas y a su ligero peso

La gama Condens 1200 W se amplía con el nuevo modelo 32/35 para responder a viviendas con mayores necesidades de confort, con mayor potencia en agua caliente y la misma filosofía de diseño compacto. Una solución especialmente pensada para facilitar el reemplazo, con una completa oferta de accesorios que permite adaptar las conexiones a diferentes configuraciones de instalación, convirtiéndola en una de las calderas más versátiles de la gama.

Compacta, accesible y pensada para facilitar la instalación

Compacta y fácil de integrar

Sus dimensiones reducidas facilitan la instalación en espacios limitados e incluso dentro de un armario de cocina.

Instalación más sencilla

El bastidor de 67 mm y las diferentes alternativas de conexión facilitan la adaptación a la instalación existente.

Accesibilidad frontal

El acceso desde el frontal facilita las operaciones de instalación, inspección y mantenimiento, incluso cuando el espacio lateral es limitado.

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías
T: 91 175 90 92
E: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Información general
para el usuario final
T: 902 100 724 – 91 175 90 92
E: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Home Comfort
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.bosch-homecomfort.es

(11.2026)

JUNKERS BOSCH



Condens 1200 W

Más potencia, más opciones de conexión, mayor flexibilidad

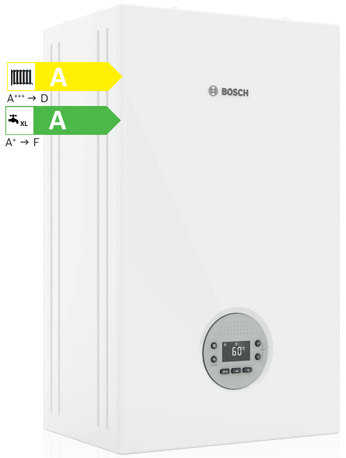

Características principales:

- Caldera mural de condensación disponible para gas natural.
- Nueva versión mixta GC 1200 W 32/35 C23.
- Hasta 35 kW de potencia térmica nominal máxima en agua caliente.
- Bastidor separador de 67mm para facilitar la adaptación y el cruce de tuberías.
- Oferta de conexión con tubos en S, válvulas rectas y válvulas en escuadra.
- Dimensiones compactas y posibilidad de instalación dentro de un armario de cocina.
- Accesibilidad desde el frontal.
- Intercambiador de calor de acero inoxidable.
- Modulación de hasta 1:5.
- Eficiencia estacional de calefacción de hasta el 94%, según la combinación con controladores Bosch.
- Conversión a butano o propano mediante kit de transformación.



Todo lo necesario para facilitar el reemplazo

Cada sustitución presenta unas condiciones diferentes. La posición de las tuberías, las conexiones existentes o el espacio disponible pueden complicar el montaje. La Condens 1200 W ayuda al profesional a resolver estas situaciones con diferentes alternativas de conexión.



Bastidor separador de 67mm

Crea un espacio adicional entre la caldera y la pared para facilitar la adaptación y el cruce de tuberías.



Nuevos tubos en S

Ayudan a adaptar el recorrido entre las tomas existentes y las conexiones de la nueva caldera, consiguiendo un montaje más limpio y ordenado.



Válvulas rectas

Con cierre, para instalaciones verticales. Una alternativa directa y versátil que también permite configuraciones con latiguillo flexible cuando sea necesario.



Válvulas en escuadra

Con cierre, para instalaciones horizontales. Permiten mantener las conexiones recogidas bajo la caldera.

Combinación con controladores Bosch



La caldera **Condens 1200 W**, con hasta **94% de rendimiento**, permite alcanzar una **clasificación A+** en combinación con controladores Bosch.



Bosch EasyControl CT200 | K10 RF | KCR 110 RF | K40 Puerta de enlace | Sonda exterior sin cables T2 RF | CW400

Datos técnicos Condens 1200 W

Modelo	Uds.	GC 1200 W 20/24 C23	GC 1200 W 24/30 C23	GC 1200 W 32/35 C23
Datos ErP				
Eficiencia calefacción	ηs %		94	
Clasificación energética (Calefacción)	-		A*** → D	
Clasificación energética (a.c.s)	-		XL A+ → F	
Perfil de consumo a.c.s.	-		XL	
Datos técnicos				
Potencia térmica nominal máxima agua caliente	Pn	24	29,5	35
Carga térmica nominal de agua caliente (QnW)	kW	24,7	30	35,7
Carga térmica nominal mínima (Qmín)	kW	5,4	6,6	6,6
Potencia térmica nominal máxima (Pmáx) 40/30°C	kW	22,1	26,56	35,3
Potencia térmica nominal máxima (Pmáx) 80/60°C	kW	20	24	35
Potencia térmica nominal mínima (Pmín) 40/30°C	kW	5,8	7,1	32
Potencia térmica nominal mínima (Pmín) 80/60°C	kW	5,2	6,4	6,4
Nivel de potencia acústica en Pmáx (según regulaciones NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 y AFNOR RP247)	dBA	50	52	54
Capacidad nominal del vaso de expansión (EN 13831)	l		6	
Tipo de instalación	-		$B_{23(P)}$, $B_{53(P)}$, B_{33}, C_{13x}, $C_{(14)3x}$, $C_{(10)3x}$, $C_{(12)3x}$, C_{33x}, C_{43p}, C_{53}, C_{53x}	
Nivel de NOx	-		6	
Tipo de protección	IP		X4D	
Peso (sin embalaje)	Kg	28,5	28,5	30,4
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm		665 × 395 × 285	