

Condens 1200 W

Más potencia, más opciones de conexión, mayor flexibilidad

La **gama Condens 1200 W** se amplía con el **nuevo modelo 32/35** para responder a viviendas con mayores necesidades de confort, con mayor potencia en agua caliente y la misma filosofía de diseño compacto. Una solución especialmente pensada para facilitar el reemplazo, con una completa oferta de accesorios que permite adaptar las conexiones a diferentes configuraciones de instalación, convirtiéndola en una de las calderas más versátiles de la gama.

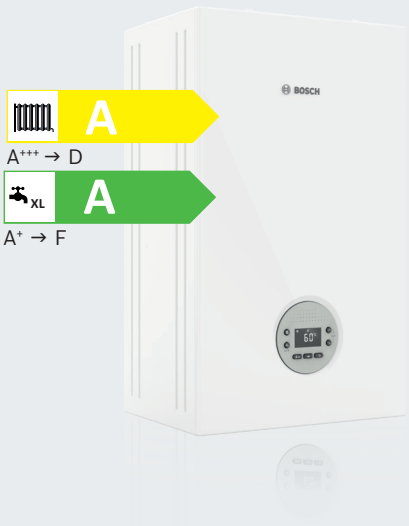

Características principales:

- Caldera mural de condensación disponible para gas natural.
- Nueva versión mixta GC 1200 W 32/35 C23.
- Hasta 35 kW de potencia térmica nominal máxima en agua caliente.
- Bastidor separador de 67 mm para facilitar la adaptación y el cruce de tuberías.
- Accesorios de instalación con tubos en S, válvulas rectas y válvulas en escuadra.
- Dimensiones compactas y posibilidad de instalación dentro de un armario de cocina.
- Accesibilidad desde el frontal.
- Intercambiador de calor de acero inoxidable.
- Modulación de hasta 1:5.
- Eficiencia estacional de calefacción de hasta el 94 %, según la combinación con controladores Bosch.
- Conversión a butano o propano mediante kit de transformación.



Bastidor de 67 mm

Más flexibilidad para el reemplazo

Cada sustitución presenta unas condiciones diferentes. La posición de las tuberías, las conexiones existentes o el espacio disponible pueden condicionar el montaje.

La Condens 1200 W ofrece una completa gama de accesorios para adaptar las conexiones a diferentes configuraciones de instalación, convirtiéndola en una de las calderas más versátiles de la gama.



Tubos en S



Válvula en escuadra



Válvulas rectas

Accesibilidad frontal

El acceso desde el frontal facilita las operaciones de instalación, inspección y mantenimiento, incluso cuando el espacio disponible en los laterales es limitado.

La disposición de los componentes permite realizar las principales intervenciones desde la parte delantera de la caldera, favoreciendo un trabajo más accesible para el profesional.

JUNKERS BOSCH

Combinación con controladores
Bosch



La caldera **Condens 1200 W**, con hasta **94% de rendimiento**, permite alcanzar una **clasificación A+** en combinación con controladores Bosch.



Bosch EasyControl CT200



K10 RF



KCR 110 RF



Puerta de Enlace Key RF



Sonda exterior sin cables T2 RF



CW400



Datos técnicos Condens 1200 W

Modelo	Uds.	GC 1200 W 20/24 C23	GC 1200 W 24/30 C23	GC 1200 W 32/35 C23
Datos ErP				
Eficiencia calefacción	ηs %		94	
Clasificación energética (Calefacción)	-		A (A+++ → D)	
Clasificación energética (a.c.s)	-		A (A → F)	
Perfil de consumo a.c.s.	-		XL	
Datos técnicos				
Potencia térmica nominal máxima agua caliente	Pn	24	29,5	35
Carga térmica nominal de agua caliente (QnW)	kW	24,7	30	35,7
Carga térmica nominal mínima (Qmín)	kW	5,4	6,6	6,6
Potencia térmica nominal máxima (Pmáx) 40/30°C	kW	22,1	26,56	35,3
Potencia térmica nominal máxima (Pmáx) 80/60°C	kW	20	24	35
Potencia térmica nominal mínima (Pmín) 40/30°C	kW	5,8	7,1	32
Potencia térmica nominal mínima (Pmín) 80/60°C	kW	5,2	6,4	6,4
Nivel de potencia acústica en Pmáx (según regulaciones NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 y AFNOR RP247)	dBA	50	52	54
Capacidad nominal del vaso de expansión (EN 13831)	l		6	
Tipo de instalación	-		$B_{23(P)}$, $B_{53(P)}$, B_{33}, C_{13x}, $C_{(14)3x}$, $C_{(10)3x}$, $C_{(12)3x}$, C_{33x}, C_{43p}, C_{53}, C_{53x}	
Nivel de NOx	-		6	
Tipo de protección	IP		X4D	
Peso (sin embalaje)	Kg	28,5	28,5	30,4
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm		665 × 395 × 285	